日立配電制御機器

HITACHI
Inspire the Next

日立ヒューズフリー遮断器・漏電遮断器

Fuse Free Breaker & Earth Leakage Breaker



株式会社 日立産機システム

1 シリーズ構成・機種一覧表 ・・・・・・・・・・ 7

2 ご注文に際してのご注意 ・・・・・・・・・・ 9

3 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・ 11

4 自己適合宣言書 ・・・・・・・・・・・・・・ 12

5 仕様一覧表

(1) ヒューズフリー遮断器

● Sシリーズ (経済形)・・・・・・・・・・ 13

● Fシリーズ (標準形)・・・・・・・・・・ 15

● Lシリーズ (高遮断形)・・・・・・・・・・ 21

(2) 漏電遮断器

● Eシリーズ (標準形)・・・・・・・・・・ 22

● Rシリーズ (高遮断形)・・・・・・・・・・ 24

(3) 漏電警報付ヒューズフリー遮断器 ・・・・・ 27

(4) 単相3線中性線欠相保護付遮断器

● SBN、SXKN、SNシリーズ (ヒューズフリー遮断器) 29

● EBN、EXKN、EXNシリーズ (漏電遮断器) 30

(5) ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器 ・・・・・ 31

(6) モータブレーカ／モータ保護用漏電遮断器

● MSシリーズ (モータブレーカ)・・・・・ 33

● MEシリーズ (モータ保護用漏電遮断器)・・ 33

(7) 高瞬時形漏電遮断器 ・・・・・・・・・・ 34

(8) 分電盤用ヒューズフリー遮断器 ・・・・・ 35

(9) 分電盤用漏電遮断器 ・・・・・・・・・・ 36

(10) 漏電リレー ・・・・・・・・・・・・・・ 37

(11) 一次導体付零相変流器 ・・・・・・・・・ 38

(12) 零相変流器 (ZCT) ・・・・・・・・・・ 38

6 構造

(1) ヒューズフリー遮断器の構造 ・・・・・・ 39

(2) 漏電遮断器の構造 ・・・・・・・・・・・ 41

(3) 展開機種一覧表 ・・・・・・・・・・・・ 42

7 特性と性能 ・・・・・・・・・・・・・・・ 43

8 選定

(1) ヒューズフリー遮断器の選定 ・・・・・・ 49

● 電灯・電熱回路用 遮断器の選定・・・・・ 50

● 電動機分岐回路用遮断器の選定 ・・・・ 51

● モータブレーカの選定 ・・・・・・・・ 52

● 電動機主幹回路用遮断器の選定 ・・・・ 53

● スポット溶接機回路用遮断器の選定 ・・ 54

● 変圧器一次側用遮断器の選定 ・・・・・ 54

● コンデンサ回路用遮断器の選定 ・・・・ 54

● カスケード (バックアップ) 遮断方式 ・・ 55

● 選択遮断協調・・・・・・・・・・・・・ 56

(2) 漏電遮断器の選定

● 設置義務・・・・・・・・・・・・・・・ 57

● 定格感度電流及び動作時間の選定・・・・ 58

● 電灯・電熱回路用 遮断器の選定・・・・・ 59

● 電動機分岐回路用遮断器の選定・・・・・ 60

● 電動機主幹回路用遮断器の選定・・・・・ 62

● モータ保護用漏電遮断器の選定・・・・・ 62

● 漏電リレーの使用例・・・・・・・・・・ 63

9 特殊用途遮断器

(1) マグオンリー ・・・・・・・・・・・・・ 65

(2) ノーリレー ・・・・・・・・・・・・・・ 65

(3) DC用遮断器 ・・・・・・・・・・・・・ 66

(4) 逆接続可能形ヒューズフリー遮断器 ・・・ 66

(5) 太陽光発電システム用漏電遮断器 ・・・・ 67

(6) 特殊環境用遮断器 ・・・・・・・・・・ 67

(7) 耐熱形ヒューズフリー遮断器 ・・・・・・ 68

10 取付と接続

(1) 接続方式 ・・・・・・・・・・・・・・・ 73

(2) 圧着端子 ・・・・・・・・・・・・・・・ 75

(3) 遮断器の接続電線 ・・・・・・・・・・・ 75

(4) 端子ねじの締付けトルク ・・・・・・・・ 76


(5) 取付け角度 ・・・・・・・・・・・・・・ 76

(6) IEC35mmレール ・・・・・・・・・・・・ 76

(7) 電源, 負荷の接続・・・・・・・・・・・・ 76

(8) 電源側の絶縁距離 ・・・・・・・・・・・ 77

(9) つなぎ導体付, Wターミナル付遮断器寸法表・・ 77



11 付属装置

(1)内部付属装置

- 警報開閉器 (AL)・・・・・・・・・・・・・ 78
- 補助開閉器(AUX) ・・・・・・・・・・・・ 78
- 電圧引外し装置(SHT) ・・・・・・・・・・ 79
- 不足電圧引外し装置(UVT) ・・・・・・・・ 80
- テストリード線(TBL)・・・・・・・・・・・ 80
- 内部付属装置端子台(TBA) ・・・・・・・・ 81
- JIS協約形 縦形端子台(TB2)・・・・・・・・ 82

(2)外部付属装置

- 丸スタッド(STB)・・・・・・・・・・・・・・82
- バースタッド(BSD) ・・・・・・・・・・・・82
- フラッシュプレート(GK, GKW)・・・・・・・・82
- プラグイン接続器(PK)・・・・・・・・・・・82
- 機械的インターロック(MIW) ・・・・・・・・83
- 外部操作装置 [レバー形ハンドル(HA)、丸形ハンドル(HM)] 83
- 電動操作式(MMK-S, MMK-C, MMK) ・・・83
- 引出形(PDK) ・・・・・・・・・・・・・・・83
- ロックカバー(LC) ・・・・・・・・・・・・・84
- ハンドルロック(HL) ・・・・・・・・・・・・84
- 表面形端子カバー(TMC) ・・・・・・・・・85
- 裏面形端子カバー(BTC)・・・・・・・・・・85
- 機械的インターロック(MIW)詳細 ・・・・・86
- レバー形ハンドル(HA)詳細 ・・・・・・・・89
- 丸形ハンドル(HM-S, HM)詳細 ・・・・・・93
- 電動操作式(MMK-C, MMK)詳細 ・・・・・95

12 特性と外形

(1) ヒューズフリー遮断器、モータブレーカ・・・ 111
(2) 漏電遮断器、モータ保護用漏電遮断器 ・・・ 183
(3) 漏電警報付ヒューズフリー遮断器 ・・・・・ 221
(4) 単相3線中性線欠相保護付遮断器 ・・・・・ 239
(5) ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器 ・・・・・・ 247
(6) 高瞬時特性漏電遮断器 ・・・・・・・・・・ 261
(7) 分電盤用遮断器 ・・・・・・・・・・・・・ 267
(8) 漏電リレー・ZCT ・・・・・・・・・・・・・ 273

13 付録

(1) 製品年譜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 287
(2) 遮断器細部寸法 ・・・・・・・・・・・・・・ 289
(3) 取付けねじ一覧表 ・・・・・・・・・・・・・ 292
(4) 製品質量一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・ 293
(5) 推定短絡電流の計算法

- 三相回路に対する計算 ・・・・・・・・・・・ 295
- 三相回路に対する早見表 ・・・・・・・・・・ 301
- トランス容量から見た遮断器の適用(三相回路)・・ 305
- 単相3線式回路に対する計算 ・・・・・・・・ 307
- 単相3線式回路に対する早見表 ・・・・・・・ 308
- トランス容量から見た遮断器の適用(単相3線式回路)・・ 310

14 取り扱いと保守点検

(1) 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・ 311
(2) 設定電流, 短限時引はずし電流の設定方法 ・・ 313
(3) 内部付属装置の取付け方法 ・・・・・・・・ 314
(4) 初期点検と定期点検・・・・・・・・・・・・ 316
(5) 取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 317

15 生産廃止機種


(1) シリーズ構成・機種一覧表 ・・・・・・・・・ 319
(2) 仕様一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 320
(3) 特性と外形 ヒューズフリー遮断器 ・・・・・ 323
(4) 特性と外形 漏電遮断器 ・・・・・・・・・・ 333
(5) 特性と外形 ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器・・ 339
(6) 特性と外形 抵抗溶接機用漏電遮断器・・・・ 345

16 ご発注の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 349



使いやすい製品構造

視認性の良い白を基調とした
デザインを採用。

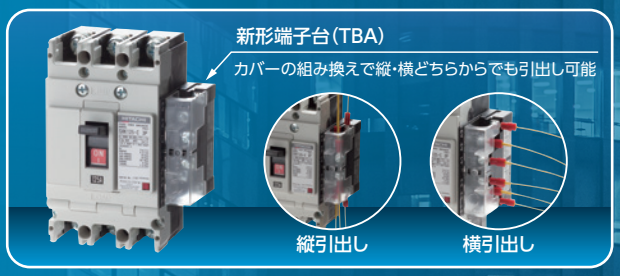

カセット付属装置や引出し方向が
縦横自在の端子台（TBA※）を採用。
※TBA：Terminal Block Advance



シンプルな機種選定

遮断性能の向上、AC/DC共用化により
一台で幅広い回路の保護に対応。
使用回路に応じた選定の煩わしさを
解消します。




確かな信頼性

高インスト特性を採用※。
一般負荷からトップランナーモータまで
高い信頼性で電力を供給します。
※瞬時引外し電流1200%以上の機種



更新もスピーディ

旧形遮断器の取付け・配線位置との
寸法互換性を保持した遮断器を製作。
盤加工なしで更新ができます。
※ 完全互換品を製作できない場合も、
施工時間を短縮するご提案いたします。



Simple & Secure

シンプルだから選びやすい。

シンプルだから確実。

シリーズ構成

ヒューズフリー遮断器（FFB）

Sシリーズ
経　済　形



小形・安価で
設備費の節約が可能

30〜800A フレーム

一覧表 … P13, 14

Fシリーズ
標　準　形



機種が豊富で
広範囲に使用できる

50〜3200A フレーム

一覧表 … P15〜20

Lシリーズ
高 遮 断 形



高遮断容量機種

100〜1200A フレーム

一覧表 … P21

漏電遮断器（ELB）

Eシリーズ
標　準　形



小形・安価で
設備費の節約が可能

30〜800A フレーム

一覧表 … P22, 23

Rシリーズ
高 遮 断 形



機種が豊富で
広範囲に使用できる


60〜1200A フレーム

一覧表 … P24〜26

特殊用途遮断器

- マグオンリー遮断器
- ノーリレー遮断器
- DC用遮断器
- 逆接続可能形遮断器
- 太陽光発電システム用
  漏電遮断器
- 特殊環境用遮断器

詳細 … P65〜67



用途別遮断器

漏電警報付 ヒューズフリー遮断器



ヒューズフリー遮断器と
漏電リレーの機能を
兼ね備えた遮断器

一覧表 … P27, 28

単相3線中性線欠相保護付 ヒューズフリー遮断器



単相3線式回路の
欠相保護を目的とした
遮断器

一覧表 … P29, 30

ZCT内蔵 ヒューズフリー遮断器



絶縁監視や漏電リレーに
使用できるZCTを内蔵した
遮断器

一覧表 … P31, 32

モータブレーカ モータ保護用漏電遮断器



電動機と配線を
保護する遮断器

一覧表 … P33

高瞬時形 漏電遮断器



標準機種よりも瞬時動作電
流が高設定な漏電遮断器

一覧表 … P34

分電盤用 ヒューズフリー遮断器



分電盤用漏電遮断器

一覧表 … P35, 36

耐熱形 ヒューズフリー遮断器



非常電源用遮断器
(一種・二種耐熱形)

詳細 … P68～72

内部付属装置

- 警報開閉器 (AL)
- 補助開閉器 (AUX)
- 電圧引外し装置 (SHT)
- 不足電圧引外し装置 (UVT)

詳細 … P78～80

外部付属装置

- 裏面接続スタッド
- フラッシュプレート
- プラグイン接続器
- 機械的インターロック
- 外部操作装置
- 電動操作式
- ロックカバー
- ハンドルロック
- 端子カバー

詳細 … P82～85

漏電リレー

漏電リレー



詳細 … P273～279

集合形漏電リレー



詳細 … P281～286

1. シリーズ構成・機種一覧表

■ ヒューズフリー遮断器（FFB）・漏電遮断器（ELB）

区分 ＼ フレームサイズ			30	50,60		100,125		225,250	
分電盤	ヒューズフリー遮断器			B-50E BX50 BX50W		B-100E			
	漏電遮断器			EBX50 EBX50W					
JIS互換性形	漏電遮断器		ET-30E ET-30TB						
JIS協約形	ヒューズフリー遮断器		S-30E	S-50EB		S-100EC			
	モータブレーカ		MS-30E	MS-50EB					
	漏電遮断器		EB-30E	EB-50E		EB-100E			
	モータ保護用漏電遮断器			MEB-50E					
	漏電警報付ヒューズフリー遮断器			GS-50E		GS-100E			
	単相3線中性線欠相保護付ヒューズフリー遮断器			SBN50B		SBN100B			
	単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器			EBN50B		EBN100B			
一般用	ヒューズフリー遮断器	経済形			SXK60-C		SXK125-C	SXK225	
		標準形		FXK50-HU	FXK60-S FXK60-H		FXK125-SA FXK125-S FXK125-H	FXE225-S FXE225-H	FXK250-S FXK250-H
		高遮断形					LXK125	L-225E	
	漏電遮断器	標準形			EXK60-C		EXK125-C	EXK225	
		高遮断形			RXK60-S		RXK125-SA RXK125-S RXK125-H		RXK250-S RXK250-H
用途別遮断器	漏電警報付ヒューズフリー遮断器	経済形					GSXK125-C	GS-225C	
		標準形					GFXK125-H		GFXK250-H
	単相3線中性線欠相保護付ヒューズフリー遮断器						SXKN125-C	SN225	
	単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器						EXKN125-C	EXN225	
	高瞬時形漏電遮断器							EX225K	
	4極専用 ヒューズフリー遮断器				FXK60-HQ		FXK125-HQ		FXK250-HQ
	4極専用 漏電遮断器						RXK125-HQ		RXK250-HQ
	ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器	3極					ZFXK125-H		ZFXK250-H
		4極							
	耐熱形ヒューズフリー遮断器	1種		TS-50S		TS-100S			
		2種			TSXK60		TSXK125		TSXK250

区分	カバー色
	アイボリー
	黒

	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3200
	S-400S SX400	S-600S SX600	S-800S SX800						
	F-400FB FX400	F-600F FX600	F-800F FX800 F-800KB	F-1000K FX1000	F-1200K FX1200	F-1600CB F-1600B F-1600EB F-1600ED	F-2000E F-2000ED F-2000C	F-2500E F-2500ED F-2500C	F-3200CB F-3200EB
	L-400E	L-600E	L-800E	L-1000B	L-1200B				
	EX400 EX400B	EX600B	EX800B						
	RX400 RX400B	RX600B	RX800B	RF-1000CBN	RF-1200CBN				
	GS-400C	GSX600	GSX800						
	GF-400C	GFX600	GFX800						
	SN400								
	EXN400								
	EX400BK	EX600BK							
	RXE400-HQ	RF-600FN	RF-800KN	RF-1000KN	RF-1200KN				
	ZFX400B	ZFX600B	ZFX800B						
		ZF-600B	ZF-800B						

2. ご注文に際してのご注意

ご注文にあたり、見積書、契約書、仕様書などに特記事項のない場合には、製品保証は以下の通りとなりますので内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と保証範囲

1－1　無償保証期間

(1) 製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後1年間とさせていただきます。

(2) 使用環境、使用条件や開閉回数などにより、製品に影響を及ぼす場合は、この保証期間が適用されない場合があります。

1－2　保証範囲

(1) 上記無償保証期間中に当社の責任により故障を生じた場合は、その商品の故障部分の交換または修理を製品のご購入場所あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。

(2) 無償保証期間中にあっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。

① カタログ、取扱説明書、仕様書や製品本体の注意ラベルに記載されている以外の不適当な条件、環境、取扱い、使用方法に起因した故障。

② 施工上の不備に起因した故障。

③ お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失、仕様上の誤りなどによる故障。

④ お客様の装置またはソフトウェアの設計内容に起因した故障。

⑤ 当社の了解なく当社以外にて改造、修理などの手を加えたことに起因する故障。

⑥ 取扱説明書などに記載されている保守・点検などが正しくされなかったことに起因する故障。

⑦ 製品本来の使い方以外に起因する故障。

⑧ 火災・異常電圧などの不可抗力による外部要因、および地震、風水害などの自然災害による故障。

⑨ 当社出荷時の科学技術水準では予見することのできない事由に起因する故障。

(3) ここでいう保証とは納入品単位での保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害などは、当社の保証外とさせていただきます。

1－3　故障診断

一次故障診断は、原則としてお客様において実施をお願いいたします。ただし、お客様の要請により当社がこの業務を代行することができます。この場合は当社の料金規定により、お客様にご負担をお願いいたします。

2. 更新の推奨

当社ヒューズフリー遮断器・漏電遮断器には、接点や機構部品などに開閉回数による磨耗寿命があり、コイル電線、電子部品や絶縁物には使用環境・使用条件による経年劣化寿命があります。

当社ヒューズフリー遮断器・漏電遮断器のご使用に際しては、本カタログおよび取扱説明書などに記載されている規定回数、または日本電機工業会（JEMA）作成の「低圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書に記載されている標準使用条件において15年を目安に更新することを推奨させていただきます。

3. 機会損失、二次損失などへの補償責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する補償、ならびに当社の責に帰すことができない事由から生じた損害については、当社の補償外とさせていただきます。

4. 製品の適用範囲

(1) カタログに記載した製品内容は機種選定のためのものです。実際のご使用に際しては、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
機種選定に不都合の生じない外観、仕様は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。

(2) 本カタログに記載された製品をご使用頂くにあたりましては、万一、製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故に至らない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。

(3) 本カタログに記載された製品は、一般工業などへの用途を対象として設計・製作されています。
原子力発電所およびその他各電力会社殿の発電所向けなど公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向け用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、本カタログに記載された製品の適用を除外させていただきます。
ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただいた場合には適用可能とさせていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人体の安全や財産に大きな影響が予測され、安全面や制御システムに特に信頼性が要求される用途へのご使用を検討いただいている場合には、当社窓口へご相談いただき、必要な仕様書の取交しなどをさせていただきます。

3. 安全上のご注意

本資料は当社機器をご選定、ご購入頂く際の参考情報を提供することを目的としております。


本資料掲載の製品の取付け、配線工事、操作および保守・点検を行う際には「取扱説明書」などを熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報および注意事項の全てについて習熟してからご使用ください。

使用上の注意

⚠ 危険

・取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。また、通電中は端子などの充電部に触れないでください。
感電および短絡による火傷、死亡・重傷事故につながるおそれがあります。

・漏電遮断器は行きの電流と帰りの電流との差が規定以上になった時に動作する仕組みとなっており、図の場合には漏電検出しません。
よって2ヶ所の裸充電部に絶対に触れないようにしてください。
感電時に動作しません。

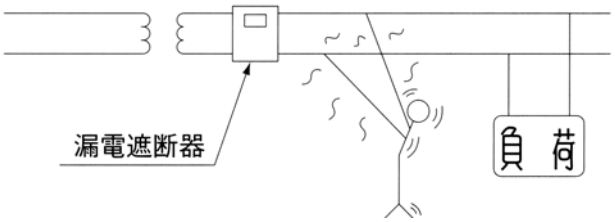

⚠ 注意

・電気機器のアース端子は必ず接地してください。

・自動的に遮断した場合は，原因を取り除いてからハンドルをONにしてください。
感電,火災のおそれがあります。

・月に1回程度テストボタンを押して動作確認を行ってください。漏電遮断器が『OFF』にならない場合は故障です。
すぐに漏電遮断器をOFFし，電気工事店へ連絡してください。

・保守・点検は，専門知識を有する人が上位遮断器をOFFし，電気がきていないことを確認して行ってください。
感電のおそれがあります。

施工上の注意

⚠ 注意

・電気工事は，有資格者(電気工事士)が行ってください。

・配線作業は，上位遮断器を切(OFF)にし，電気がきていないことを確認して行ってください。
感電のおそれがあります。

・単相3線式専用，三相4線式専用の機種は，中性線を必ず中性相に接続してください。
欠相又は過電流で動作せずに火災の原因となります。

・本体の定格にあった電源に接続してください。
不動作及び故障の原因となります。

・欠相リード線は，負荷側の中性線に確実に締付けてください。
接続しないと中性線欠相の検出ができません。

・中性極の端子ねじが2本ある製品は,ねじを交互に締付けてください。
ねじが緩み，火災のおそれがあります。

・高温,多湿,じんあい，腐食性ガス，振動衝撃など異常環境に設置しないでください。
感電,火災,動作しないおそれがあります。

・ゴミ，コンクリート粉，鉄粉等の異物及び雨水等が遮断器内部に入らないように施工してください。
火災，動作しないおそれがあります。

・電線接続の際,端子ねじは，取扱説明書等に記載されたトルクで締付けてください。
火災の原因になります。

・添付の端子ねじを使用してください。それ以外のねじでは火災のおそれがあります。

4. 自己適合宣言書

JIS Q 1000 に基づく自己適合宣言書

No.PD250401

【発行者の名称】 株式会社　日立産機システム　受変電･配電システム統括本部
配電システム事業部

【発行者の住所】 新潟県胎内市富岡46番地1

【宣言の対象】　ヒューズフリー遮断器、漏電遮断器、低圧気中遮断器

上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している

対象製品	当該規格		
	JIS 番号	規格名称	発行年月日
ヒューズフリー遮断器 低圧気中遮断器	JIS C 8201-2-1	低圧開閉装置及び制御装置 第 2-1 部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）	2011年9月20日
漏電遮断器	JIS C 8201-2-2	低圧開閉装置及び制御装置 第 2-2 部：漏電遮断器	2011年9月20日

【追加情報】

弊事業所は品質規格（ISO 9001：2015/JIS Q 9001：2015）認証を取得し、高品質の製造･サービスの提供につとめています。

支援文書として試験成績書を用意しております。必要に応じて最寄りの営業所または特約店へご請求ください。

【問合せ先】 株式会社　日立産機システム　受変電･配電システム統括本部　戦略企画部
TEL 03(6271)7001
ホームページアドレス　https://www.hitachi-ies.co.jp/

（発行日）　2025年4月1日

（発行場所）　株式会社　日立産機システム　受変電･配電システム統括本部　戦略企画部

（氏名･役職名）　受変電･配電システム統括本部　戦略企画部　部長


天兒洋一

◆◆この文章は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である◆◆

株式会社　日立産機システム


5. 仕様一覧表

ヒューズフリー遮断器（経済形）


アンペアフレーム				30AF		50AF		100AF	50AF		60AF		100AF		125AF	
形式				S-30E		S-50EB		S-100EC	SXK60-C				SXK125-C			
外観																
極数				2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				3 5 10 15 20 30		(5) 10 15 20 30 40 50		60 75 100	5 10 15 20 30 40 50		60		(15) (20) (30) (40) 50 60 75 100		125	
定格絶縁電圧 Ui（V）				500		500		500	690		690		690		690	
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				4		4		4	6		6		6		6	
短限時検出電流（定格電流に対する %）				–		–		–	–		–		–		–	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	–		–		–	–		–		–		–	
			500V	–		–		–	1.5 / 1		1.5 / 1		2.5 / 1		2.5 / 1	
			440V	–		–		–	7.5 / 4		7.5 / 4		10 / 5		10 / 5	
			415V	1.5 / 1		1.5 / 1		–	7.5 / 4		7.5 / 4		10 / 5		10 / 5	
			400V	1.5 / 1		1.5 / 1		–	7.5 / 4		7.5 / 4		10 / 5		10 / 5	
			380V	–		–		–	7.5 / 4		7.5 / 4		10 / 5		10 / 5	
			240V	5 / 2（230V）		5 / 2（230V）		5 / 2（230V）	15 / 8		15 / 8		35 / 18		35 / 18	
			200V	5 / 2		5 / 2		5 / 2	15 / 8		15 / 8		35 / 18		35 / 18	
		DC	250V	–		–		–	2.5 / 2		2.5 / 2		5 / 3		5 / 3	
			125V	–		–		–	5 / 3		5 / 3		7.5 / 4		7.5 / 4	
外形寸法（mm）			a	50	75	50	75	75	52	75	52	75	52	75	52	75
			b	96		96		97.5	130		130		130		130	
			c	60		60		60	60		60		60		60	
			d	76		76		76	86		86		86		86	
製品質量（kg）				0.25	0.37	0.25	0.37	0.51	0.42	0.58	0.47	0.65	0.47	0.65	0.47	0.65
標準品端子構造				線押え		線押え		圧着端子用	線押え		圧着端子用		圧着端子用（50A 以下 線押え）		圧着端子用	
電源側相間バリア（※2）				–		–		–	◎		◎		◎		◎	
内部付属装置	警報開閉器		AL	○		○		○	○（※3）		○（※3）		○（※3）		○（※3）	
	補助開閉器		AUX	○		○		○	○（※3）		○（※3）		○（※3）		○（※3）	
	電圧引外し装置		SHT	○		○		○	○（※3）		○（※3）		○（※3）		○（※3）	
	不足電圧引外し装置		UVT	–		–		–	–		–		–		–	
	端子台	縦・横引出し	TBA	–		–		–	○		○		○		○	
		縦引出し	TB2	○		○		○	–		–		–		–	
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	–		–		–	STB-2R		STB-3R		STB-3R（50A 以下 STB-2R）		STB-3R	
		バースタッド	BSD	–		–		–	–		–		–		–	
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	–		–		–	○		○		○		○	
		バースタッド	GK・GKW（BSD）	–		–		–	–		–		–		–	
	プラグイン接続器		PK	–		–		–	–		–		–		–	
	プラグイン接続器引出し形		PDK	–		–		–	–		–		–		–	
	機械的インターロック		MIW	–		–		–	MIW-2E		MIW-2E		MIW-2E		MIW-2E	
	電動操作式		MMK-S	–		–		–	–		–		–		–	
			MMK-C	–		–		–	–		–		–		–	
	ロックカバー		LC	LC-03		LC-03		LC-03	LC-4J		LC-4J		LC-4J		LC-4J	
	ハンドルロック		HL	–		–		–	HL-4J		HL-4J		HL-4J		HL-4J	
	外部操作装置		レバー形	–		–		–	–		–		–		–	
			丸形	–		–		–	–	HM-S14	–	HM-S14	–	HM-S14	–	HM-S14
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-0G		TMC-0G		TMC-0H	TMC-1		TMC-1		TMC-1		TMC-1	
			ショートタイプ	–		–		–	TMC-1S		TMC-1S		TMC-1S		TMC-1S	
			ロングタイプ	–		–		–	TMC-2D		TMC-2D		TMC-2D		TMC-2D	
		裏面形	BTC	–		–		–	BTC-1		BTC-1		BTC-1		BTC-1	
	IEC 35mmレール取付け用アダプタ			◎		◎		◎	RA-1		RA-1		RA-1		RA-1	
特殊品	マグオンリー			–		–		–	–		–		–		–	
	ノーリレー			–		–		–	○		–		–		○	
	逆接続			–		–		–	○		○		○		○	
電気用品安全法				適合		適合		適合	適合		適合		適合		–	
過電流引はずし方式				完全電磁		完全電磁		完全電磁	熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁	
トリップボタン				–		–		–	付		付		付		付	
標準価格（表面形本体）（税別）				¥8,460	¥12,000	¥12,900	¥16,600	¥34,500	¥16,000	¥20,900	¥20,000	¥26,100	¥34,100	¥41,800	¥53,700	¥65,800
特性，外形掲載ページ				111		111		121	115				123			

（注意）
1. （※1）極数の２極は３極品の中央極を外したものです。
2. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
3. 250Aフレーム以下およびSX400のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、400Aフレーム以上（SX400は除く）はGKとなります。
4. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
5. （※2）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
6. S-30E,S-50EB,S-100ECのトリップボタンは警報開閉器（AL）付の場合のみに付属します。
7. S-30E,S-50EB,S-100ECはIECレール（35mm）取付けが標準となります。（取付けねじ、取付金具は同梱されていません。）
8. （※3）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
9. 特殊品の逆接続可能機種については、注文時に「逆接続可能形」と指示願います。
10. （※4）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可

225AF	400AF		600AF		800AF		アンペアフレーム			
SXK225	S-400S	SX400	S-600S	SX600	S-800S	SX800	形式			
							外観			
2（※1） 3	2（※1） 3	2（※1） 3	2（※1） 3	3	3	3	極数			
125 150 175 200 225	250 300 350 400	200 / 225 / 250 300 / 350 / 400 可調整	500 600	300 / 350 / 400 500 / 600 可調整	700 800	400 / 450 / 500 600 / 700 / 800 可調整	定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）			
600	600	600	600	600	600	600	定格絶縁電圧 Ui（V）			
6	8	8	8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			
―	―	1000 固定（※4）	―	1000 固定（※4）	―	1000 固定（※4）	短限時検出電流（定格電流に対する %）			
―	―	―	―	―	―	―	690V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
5 / 3	10 / 5	10 / 5	18 / 9	18 / 9	18 / 9	18 / 9	500V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	440V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	415V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	400V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18	380V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
35 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	85 / 43	85 / 43	240V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
35 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	85 / 43	85 / 43	200V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
10 / 5	25 / 13	―	40 / 20	―	40 / 20	―	250V	DC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
15 / 8	25 / 13	―	40 / 20	―	40 / 20	―	125V	DC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
105	140	140	210	210	210	210	a			外形寸法（mm）
165	257	257	274	274	274	274	b			
68	103	103	103	103	103	103	c			
93	133	133	141	141	141	141	d			
1.6	4.9 5.6	4.7 5.4	9	9	10	10	製品質量（kg）			
圧着端子用	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	標準品端子構造			
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※2）			
○（※3）	○	○（※3）	○	○（※3）	○	○（※3）	AL	警報開閉器		内部付属装置
○（※3）	○	○（※3）	○	○（※3）	○	○（※3）	AUX	補助開閉器		内部付属装置
○（※3）	○	○（※3）	○	○（※3）	○	○（※3）	SHT	電圧引外し装置		内部付属装置
―	○	○	―	―	―	―	UVT	不足電圧引外し装置		内部付属装置
○	○	○	○	○	○	○	TBA	縦・横引出し	端子台	内部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	TB2	縦引出し	端子台	内部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	STB	丸スタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
○	○	○	○	○	○	○	BSD	バースタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	GKW（STB）	丸スタッド	フラッシュプレート	外部付属装置
○	○（GK）	○	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	GK・GKW（BSD）	バースタッド	フラッシュプレート	外部付属装置
―	○	○	○	○	○	○	PK	プラグイン接続器		外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	PDK	プラグイン接続器引出し形		外部付属装置
MIW-4L	MIW-5D	MIW-5F	MIW-5	MIW-5G	MIW-5	MIW-5G	MIW	機械的インターロック		外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	MMK-S	電動操作式		外部付属装置
―	○	○	○	○	○	○	MMK-C	電動操作式		外部付属装置
LC-2F	―	―	―	―	―	―	LC	ロックカバー		外部付属装置
HL-2F	HL-5	HL-5	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL	ハンドルロック		外部付属装置
HA-209	HA-405	―	HA-402	HA-402	HA-402	HA-402	レバー形	外部操作装置		外部付属装置
HM-S23	HM-405	―	HM-402	HM-407	HM-402	HM-407	丸形	外部操作装置		外部付属装置
TMC-4J	TMC-5C	TMC-5C	TMC-5D	TMC-5D	TMC-5D	TMC-5D	標準	表面形TMC	端子カバー	外部付属装置
TMC-4JS	―	―	―	―	―	―	ショートタイプ	表面形TMC	端子カバー	外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	ロングタイプ	表面形TMC	端子カバー	外部付属装置
BTC-4J	BTC-5B	BTC-5B	―	―	―	―	BTC	裏面形	端子カバー	外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	IEC 35mmレール取付け用アダプタ			外部付属装置
○	○	―	○	―	○	―	マグオンリー			特殊品
○	○	―	○	―	○	―	ノーリレー			特殊品
○	○	―	○	―	○	―	逆接続			特殊品
―	―	―	―	―	―	―	電気用品安全法			
熱動ー電磁	熱動ー電磁	電子式可調整	熱動ー可調整電磁	電子式可調整	熱動ー可調整電磁	電子式可調整	過電流引はずし方式			
付	付	付	付	付	付	付	トリップボタン			
¥70,400 ¥82,000	¥176,000 ¥213,000	¥234,000	¥360,000 ¥417,000	¥460,000	¥653,000	¥719,000	標準価格（表面形本体）（税別）			
131	141	143	145	147	149	151	特性，外形掲載ページ			

ヒューズフリー遮断器（標準形）


アンペアフレーム				50AF	50AF	60AF	50AF	60AF	50AF	60AF	100AF	125AF
形式				FXK50-HU	FXK60-S		FXK60-H		FXK60-HQ		FXK125-SA	
外観												
極数				2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	4	4	2 3	2 3
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				(3) 5 10	5 10 15 20 30 40 50	60	15 20 30 (40) 50	60	10 15 20 30 40 50	60	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125
定格絶縁電圧 Ui（V）				690	690	690	690	690	690	690	690	690
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				8	6	6	8	8	8	8	8	8
短限時検出電流（定格電流に対する %）				—	—	—	—	—	—	—	—	—
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	5 / 3	—	—	5 / 3	5 / 3	2.5/2.5	2.5/2.5	—	—
			500V	25 / 13	2.5 / 1	2.5 / 1	25 / 13	25 / 13	7.5/7.5	7.5/7.5	10 / 5	10 / 5
			440V	50 / 25	10 / 5	10 / 5	50 / 25	50 / 25	10/8	10/8	25 / 13	25 / 13
			415V	50 / 25	10 / 5	10 / 5	50 / 25	50 / 25	10/8	10/8	25 / 13	25 / 13
			400V	50 / 25	10 / 5	10 / 5	50 / 25	50 / 25	10/8	10/8	25 / 13	25 / 13
			380V	50 / 25	10 / 5	10 / 5	50 / 25	50 / 25	10/8	10/8	25 / 13	25 / 13
			240V	100 / 50	35 / 18	35 / 18	100 / 50	100 / 50	25/19 (230V)	25/19 (230V)	50 / 25	50 / 25
			200V	100 / 50	35 / 18	35 / 18	100 / 50	100 / 50	25/19	25/19	50 / 25	50 / 25
		DC	250V	—	5 / 3	5 / 3	40 / 20	40 / 20	7.5/7.5	7.5/7.5	25 / 13	25 / 13
			125V	—	7.5 / 4	7.5 / 4	40 / 20	40 / 20	—	—	25 / 13	25 / 13
外形寸法（mm）			a	60 90	52 75	52 75	60 90	60 90	100	100	52 75	52 75
			b	150	130	130	150	150	130	130	130	130
			c	68	60	60	68	68	68	68	60	60
			d	94	86	86	94	94	90	90	86	86
製品質量（kg）				0.8 1.1	0.42 0.58	0.47 0.65	0.8 1.1	0.8 1.1	1.0	1.0	0.47 0.65	0.47 0.65
標準品端子構造				線押え	線押え	圧着端子用	線押え	圧着端子用	線押え	圧着端子用	圧着端子用（50A以下線押え）	圧着端子用
電源側相間バリア（※1）				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
内部付属装置	警報開閉器		AL	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○	○（※2）	○（※2）
	補助開閉器		AUX	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○	○（※2）	○（※2）
	電圧引外し装置		SHT	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○	○（※2）	○（※2）
	不足電圧引外し装置		UVT	—	—	—	—	—	○	○	—	—
	端子台	縦・横引出し	TBA	○	○	○	○	○	—	—	○	○
		縦引出し	TB2	—	—	—	—	—	○	○	—	—
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	STB-2S	STB-2R	STB-3R	STB-2S	—	○	○	STB-3R（50A以下STB-2R）	STB-3R
		バースタッド	BSD	—	—	—	—	BSD-3S	—	—	—	—
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	○	○	○	○	—	○	○	○	○
		バースタッド	GK・GKW（BSD）	—	—	—	—	○	—	—	—	—
	プラグイン接続器		PK	○	—	—	○	○	○	○	—	—
	プラグイン接続器引出し形		PDK	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	機械的インターロック		MIW	MIW-3H	MIW-2E	MIW-2E	MIW-3H	MIW-3H	○	○	MIW-2E	MIW-2E
	電動操作式		MMK-C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			MMK	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ロックカバー		LC	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	○	○	LC-4J	LC-4J
	ハンドルロック		HL	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	○	○	HL-4J	HL-4J
	外部操作装置	レバー形		—	—	—	—	—	○	○	—	—
		丸形		— HM-S13	— HM-S14	— HM-S14	— HM-S13	— HM-S13	○	○	— HM-S14	— HM-S14
	端子カバー	表面形TMC	標準	TMC-2C	TMC-1	TMC-1	TMC-2C	TMC-2C	○	○	TMC-1	TMC-1
			ショートタイプ	—	TMC-1S	TMC-1S	—	—	—	—	TMC-1S	TMC-1S
			ロングタイプ	—	TMC-2D	TMC-2D	—	—	—	—	TMC-2D	TMC-2D
		裏面形	BTC	BTC-2C	BTC-1	BTC-1	BTC-2C	BTC-2C	○	○	BTC-1	BTC-1
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			—	RA-1	RA-1	—	—	—	—	RA-1	RA-1
特殊品	マグオンリー			○	—	—	○	○	—	—	—	—
	ノーリレー			—	○	—	○	—	—	○	—	○
	逆接続			—	○	○	○	○	○	○	○	○
電気用品安全法				適合	適合	適合	適合	—	適合	適合	適合	—
過電流引はずし方式				完全電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁
トリップボタン				付	付	付	付	付	付	付	付	付
標準価格（表面形本体）（税別）				¥45,200 ¥57,300	¥23,000 ¥30,200	¥29,100 ¥37,800	¥45,200 57,300	¥56,600 ¥71,700	¥47,400	¥58,600	¥50,900 ¥61,100	¥77,800 ¥91,800
特性，外形掲載ページ				113	115		117		119		123	

（注意）1.（　）内の定格電流はご要求により製作します。
2. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
3.（※1）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
4.（※2）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
5. 特殊品の逆接続可能機種については、注文時に「逆接続可能形」と指示願います。
FXK60-HQ、FXK125-HQは標準品で逆接続可能です。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可


100AF		125AF		100AF		125AF		100AF	125AF	225AF		アンペアフレーム			
FXK125-S				FXK125-H				FXK125-HQ		FXE225-S	FXE225-H	形式			
												外観			
2	3	2	3	2	3	2	3	4	4	3	3	極数			
15 20 30 50 60 75 100		125		15 20 30 50 60 75 100		125		15 20 30 40 50 60 75 100	125	125 / 150 / 175 200 / 225 可調整	125 / 150 / 175 200 / 225 可調整	定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）			
690		690		690		690		690	690	690	690	定格絶縁電圧 Ui（V）			
8		8		8		8		8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			
―		―		―		―		―	―	200 / 500 / 750 / 1000 可調整	200 / 500 / 750 / 1000 可調整	短時検出電流（定格電流に対する %）			
―		―		5 / 3		5 / 3		10/8	10/8	―	5 / 3	690V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
10 / 5		10 / 5		25 / 13		25 / 13		30/23	30/23	10 / 5	25 / 7	500V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
30 / 15		30 / 15		50 / 25		50 / 25		50/38	50/38	30 / 15	50 / 13	440V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
30 / 15		30 / 15		50 / 25		50 / 25		50/38	50/38	30 / 15	50 / 13	415V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
30 / 15		30 / 15		50 / 25		50 / 25		50/38	50/38	30 / 15	50 / 13	400V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
30 / 15		30 / 15		50 / 25		50 / 25		50/38	50/38	30 / 15	50 / 13	380V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
50 / 25		50 / 25		100 / 50		100 / 50		100/75（230V）	100/75（230V）	50 / 25	100 / 25	240V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
50 / 25		50 / 25		100 / 50		100 / 50		100/75	100/75	50 / 25	100 / 25	200V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
25 / 13		25 / 13		40 / 20		40 / 20		40 / 40	40/40	―	―	250V	DC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
25 / 13		25 / 13		40 / 20		40 / 20		―	―	―	―	125V	DC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
60	90	60	90	60	90	60	90	120	120	105	105	a			外形寸法（mm）
150		150		150		150		130	130	165	165	b			
68		68		68		68		68	68	68	68	c			
94		94		94		94		90	90	94	94	d			
0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1	1.3	1.3	1.6	1.6	製品質量（kg）			
圧着端子用（50A以下線押え）		圧着端子用		圧着端子用（50A以下線押え）		圧着端子用		圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	標準品端子構造			
◎		◎		◎		◎		◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※1）			
○（※2）		○（※2）		○（※2）		○（※2）		○	○	○（※2）	○（※2）	AL	警報開閉器		内部付属装置
○（※2）		○（※2）		○（※2）		○（※2）		○	○	○（※2）	○（※2）	AUX	補助開閉器		内部付属装置
○（※2）		○（※2）		○（※2）		○（※2）		○	○	○（※2）	○（※2）	SHT	電圧引外し装置		内部付属装置
―		―		―		―		○	○	―	―	UVT	不足電圧引外し装置		内部付属装置
○		○		○		○		―	―	○	○	TBA	縦・横引出し	端子台	内部付属装置
―		―		―		―		○	○	―	―	TB2	縦引出し	端子台	内部付属装置
STB-2S（50A 以下）		―		STB-2S（50A 以下）		―		―	―	―	―	STB	丸スタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
BSD-3S（60A 以上）		BSD-3S		BSD-3S（60A 以上）		BSD-3S		○	○	○	○	BSD	バースタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
○（50A 以下）		―		○（50A 以下）		―		―	―	―	―	GKW（STB）	丸スタッド	フラッシュプレート	外部付属装置
○（60A 以上）		○		○（60A 以上）		○		○	○	○	○	GK・GKW（BSD）	バースタッド	フラッシュプレート	外部付属装置
○		○		○		○		○	○	○	○	PK	プラグイン接続器		外部付属装置
―		―		―		―		―	―	―	―	PDK	プラグイン接続器引出し形		外部付属装置
MIW-3H		MIW-3H		MIW-3H		MIW-3H		○	○	MIW-4M	MIW-4M	MIW	機械的インターロック		外部付属装置
―		―		―		―		―	―	―	―	MMK-C	電動操作式		外部付属装置
―		―		―		―		○	○	―	―	MMK	電動操作式		外部付属装置
LC-4J		LC-4J		LC-4J		LC-4J		○	○	LC-4J	LC-4J	LC	ロックカバー		外部付属装置
HL-4J		HL-4J		HL-4J		HL-4J		○	○	HL-4J	HL-4J	HL	ハンドルロック		外部付属装置
―		―		―		―		○	○	HA-210	HA-210	レバー形	外部操作装置		外部付属装置
―	HM-S13	―	HM-S13	―	HM-S13	―	HM-S13	○	○	HM-S25	HM-S25	丸形	外部操作装置		外部付属装置
TMC-2C		TMC-2C		TMC-2C		TMC-2C		○	○	TMC-4J	TMC-4J	標準	表面形TMC	端子カバー	外部付属装置
―		―		―		―		―	―	TMC-4JS	TMC-4JS	ショートタイプ	表面形TMC	端子カバー	外部付属装置
―		―		―		―		―	―	―	―	ロングタイプ	表面形TMC	端子カバー	外部付属装置
BTC-2C		BTC-2C		BTC-2C		BTC-2C		○	○	BTC-4J	BTC-4J	BTC	裏面形		外部付属装置
―		―		―		―		―	―	―	―	IEC 35mmレール取付け用アダプタ			外部付属装置
○		○		○		○		―	―	―	―	マグオンリー			特殊品
―		○		―		○		―	○	―	―	ノーリレー			特殊品
○		○		○		○		○	○	―	―	逆接続			特殊品
適合		―		適合		―		適合	―	―	―	電気用品安全法			
熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁	熱動－電磁	電子式可調整	電子式可調整	過電流引はずし方式			
付		付		付		付		付	付	付	付	トリップボタン			
¥52,200	¥64,400	¥82,100	¥96,500	¥71,900	¥90,800	¥92,200	¥110,000	¥138,000	¥164,000	¥137,000	¥148,000	標準価格（表面形本体）（税別）			
125				125				127		133	133	特性，外形掲載ページ			

ヒューズフリー遮断器（標準形）


アンペアフレーム				225AF	250AF	225AF	250AF	225AF	250AF	400AF				
形式				FXK250-S		FXK250-H		FXK250-HQ		F-400FB			FX400	
外観														
極数				2(※1) 3	2(※1) 3	2(※1) 3	2(※1) 3	4	4	2(※1) 3	4		2(※1) 3	
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				125 150 175 200 225	250	125 150 175 200 225	250	125 150 175 200 225	250	250 300 350 400			200 / 225 / 250 300 / 350 / 400 可調整	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690	690	690	690	690	690	600			600	
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				8	8	8	8	8	8	8			8	
短限時検出電流（定格電流に対する %）				–	–	–	–	–	–	–			1000 固定（※4）	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	–	–	5 / 3	5 / 3	10/8	10/8	–			–	
			500V	10 / 5	10 / 5	25 / 7	25 / 7	50/38	50/38	25 / 25			25 / 25	
			440V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	65/65	65/65	50 / 50			50 / 50	
			415V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	70/70	70/70	50 / 50			50 / 50	
			400V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	75/75	75/75	50 / 50			50 / 50	
			380V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	75/75	75/75	50 / 50			50 / 50	
			240V	50 / 25	50 / 25	100 / 25	100 / 25	100/100 (230V)	100/100 (230V)	100 / 100			100 / 100	
			200V	50 / 25	50 / 25	100 / 25	100 / 25	100/100	100/100	100 / 100			100 / 100	
		DC	250V	25 / 13	25 / 13	40 / 20	40 / 20	40/40 (300V)	40/40 (300V)	40 / 40	–		–	
			125V	25 / 13	25 / 13	40 / 20	40 / 20	–	–	40 / 40	–		–	
外形寸法（mm）			a	105	105	105	105	140	140	140	185		140	
			b	165	165	165	165	165	165	257			257	
			c	68	68	68	68	68	68	103			103	
			d	94	94	94	94	92	92	133			133	
製品質量（kg）				1.6	1.6	1.6	1.6	2	2	4.9	5.6	8.2	4.7	5.4
標準品端子構造				圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子			表面バー端子	
電源側相間バリア（※2）				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	
内部付属装置	警報開閉器		AL	○（※3）	○（※3）	○（※3）	○（※3）	○	○	○			○（※3）	
	補助開閉器		AUX	○（※3）	○（※3）	○（※3）	○（※3）	○	○	○			○（※3）	
	電圧引外し装置		SHT	○（※3）	○（※3）	○（※3）	○（※3）	○	○	○			○（※3）	
	不足電圧引外し装置		UVT	–	–	–	–	○	○	○			○	
	端子台	縦・横引出し	TBA	○	○	○	○	–	–	○			○	
		縦引出し	TB2	–	–	–	–	○	○	–			–	
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	–	–	–	–	–	–	–			–	
		バースタッド	BSD	○	○	○	○	○	○	○			○	
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	–	–	–	–	–	–	–			–	
		バースタッド	GK・GKW（BSD）	○	○	○	○	○	○	○（GK）			○	
	プラグイン接続器		PK	○	○	○	○	○	○	○			○	
	プラグイン接続器引出し形		PDK	–	–	–	–	–	–	–			–	
	機械的インターロック		MIW	MIW-4M	MIW-4M	MIW-4M	MIW-4M	○	○	MIW-5D			MIW-5F	
	電動操作式		MMK-C	–	–	–	–	–	–	○			○	
			MMK	–	–	–	–	○	○	–			–	
	ロックカバー		LC	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	○	○	–			–	
	ハンドルロック		HL	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	○	○	HL-5			HL-5	
	外部操作装置		レバー形	HA-210	HA-210	HA-210	HA-210	○	○	HA-405			–	
			丸形	HM-S25	HM-S25	HM-S25	HM-S25	○	○	HM-405			–	
	端子カバー	表面形TMC	標準	TMC-4J	TMC-4J	TMC-4J	TMC-4J	○	○	TMC-5C	TMC-5B		TMC-5C	
			ショートタイプ	TMC-4JS	TMC-4JS	TMC-4JS	TMC-4JS	–	–	–			–	
			ロングタイプ	–	–	–	–	–	–	–			–	
		裏面形	BTC	BTC-4J	BTC-4J	BTC-4J	BTC-4J	○	○	BTC-5B			BTC-5B	
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			–	–	–	–	–	–	–			–	
特殊品	マグオンリー			○	○	○	○	–	–	○			–	
	ノーリレー			–	○	–	○	–	○	○			–	
	逆接続			○	○	○	○	○	○	○			–	
電気用品安全法				–	–	–	–	–	-	–			–	
過電流引はずし方式				熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁			電子式可調整	
トリップボタン				付	付	付	付	付	付	付			付	
標準価格（表面形本体）（税別）				¥94,000	¥114,000 ¥158,000	¥191,000	¥119,000	¥123,000 ¥170,000	¥195,000	¥185,000	¥300,000	¥208,000	¥244,000 ¥365,000	¥269,000 ¥269,000
特性，外形掲載ページ				137		137		139		141			143	

（注意）
1. （※1）極数の2極は3極品の中央極を外したものです。
2. 250Aフレーム以下およびFX400のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、400Aフレーム以上（FX400は除く）はGKとなります。
3. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
4. （※2）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
5. F-1000K,F-1200Kは引き外し装置が誘導加熱方式となっておりますので必ず周波数（50Hzまたは60Hz）をご指定ください。
   DC用の場合は瞬時遮断式遮断器（マグオンリー）となります。
6. （※3）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
7. 特殊品の逆接続可能機種については、注文時に「逆接続可能形」と指示願います。
   FXK250-HQは標準品で逆接続可能です。
8. （※4）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可

	600AF	600AF	800AF			1000AF		1200AF		アンペアフレーム			
	F-600F	FX600	F-800F	FX800	F-800KB	F-1000K	FX1000	F-1200K	FX1200	形式			
										外観			
	2(※1) 3 4	3	3 4	3	3 4	3 4	3	3 4	3	極数			
	500 600	300 / 350 / 400 500 / 600 可調整	700 800	400 / 450 / 500 600 / 700 / 800 可調整	700 800	1000	500 / 600 / 700 800 / 900 / 1000 可調整	1200	600 / 700 / 800 1000 / 1200 可調整	定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）			
	600	600	600	600	600	600	600	600	600	定格絶縁電圧 Ui（V）			
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			
	―	1000 固定（※4）	―	1000 固定（※4）	―	―	1000 固定（※4）	―	1000 固定（※4）	短限時検出電流（定格電流に対する %）			
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	690V			定格遮断容量（kA）
	25 / 25	25 / 25	25 / 25	25 / 25	42 / 21	42 / 11	42 / 42	42 / 11	42 / 42	500V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	85 / 43	85 / 22	85 / 85	85 / 22	85 / 85	440V			
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	85 / 43	85 / 22	85 / 85	85 / 22	85 / 85	415V			
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	85 / 43	85 / 22	85 / 85	85 / 22	85 / 85	400V			
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	85 / 43	85 / 22	85 / 85	85 / 22	85 / 85	380V			
	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	125 / 63	125 / 32	125 / 125	125 / 32	125 / 125	240V			
	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	125 / 63	125 / 32	125 / 125	125 / 32	125 / 125	200V			
	40 / 40 ―	―	40 / 40 ―	―	40 / 40 ―	40 / 10 ―	―	40 / 10 ―	―	250V	DC		
	40 / 40 ―	―	40 / 40 ―	―	40 / 40 ―	40 / 10 ―	―	40 / 10 ―	―	125V			
	210 280	210	210 280	210	210 280	210 280	210	210 280	210	a			外形寸法（mm）
	274	274	274	274	274	410	410	410	410	b			
	103	103	103	103	103	150	150	150	150	c			
	141	141	141	141	141	190	190	190	190	d			
	9 13	9	10 14.0	10	10 13.5	26 33	26	26 33	26	製品質量（kg）			
	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	標準品端子構造			
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※2）			
	○	○（※3）	○	○（※3）	○	○	○（※3）	○	○（※3）	AL	警報開閉器		内部付属装置
	○	○（※3）	○	○（※3）	○	○	○（※3）	○	○（※3）	AUX	補助開閉器		
	○	○（※3）	○	○（※3）	○	○	○（※3）	○	○（※3）	SHT	電圧引外し装置		
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	UVT	不足電圧引外し装置		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TBA	縦・横引出し	端子台	
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	TB2	縦引出し		
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	STB	丸スタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	BSD	バースタッド		
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	GKW（STB）	丸スタッド	フラッシュプレート	
	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	GK・GKW（BSD）	バースタッド		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PK	プラグイン接続器		
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	PDK	プラグイン接続器引出し形		
	MIW-5	MIW-5G	MIW-5	MIW-5G	MIW-5	MIW-8	MIW-8	MIW-8	MIW-8	MIW	機械的インターロック		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	MMK-C	電動操作式		
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	MMK			
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	LC	ロックカバー		
	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL	ハンドルロック		
	HA-402	HA-402	HA-402	HA-402	HA-402	HA-801	HA-801	HA-801	HA-801	レバー形	外部操作装置		
	HM-402	HM-407	HM-402	HM-407	HM-402	―	―	―	―	丸形			
	TMC-5D	TMC-5D	TMC-5D	TMC-5D	TMC-5D	TMC-6	TMC-6B	TMC-6	TMC-6B	標準	表面形TMC	端子カバー	
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ショートタイプ			
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	ロングタイプ			
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	BTC	裏面形		
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	IEC 35mmレール取付け用アダプタ			
	○	―	○	―	○	○	―	○	―	マグオンリー			特殊品
	○	―	○	―	○	○	―	○	―	ノーリレー			
	○	―	○	―	○	○	―	○	―	逆接続			
	―	―	―	―	―	―	―	―	―	電気用品安全法			
	熱動－可調整電磁	電子式可調整	熱動－可調整電磁	電子式可調整	熱動－可調整電磁	熱動－可調整電磁	電子式可調整	熱動－可調整電磁	電子式可調整	過電流引はずし方式			
	付	付	付	付	付	付	付	付	付	トリップボタン			
	¥413,000 ¥507,000 ¥759,000	¥557,000	¥840,000 ¥1,290,000	¥926,000	¥896,000 ¥1,370,000	¥1,280,000 ¥1,920,000	¥1,280,000	¥1,440,000 ¥2,140,000	¥1,440,000	標準価格（表面形本体）（税別）			
	145	147	149	151	149	153	155	153	155	特性，外形掲載ページ			

ヒューズフリー遮断器（標準形）


アンペアフレーム				1600AF					2000AF			
形式				F-1600EB	F-1600ED	F-1600CB	F-1600B		F-2000E	F-2000ED	F-2000C	
外観												
極数				3	4	2（※1）	3	4	3	4	2（※1）	3	4
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 可調整		1600	800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 可調整		（1000）（1200）1400 1600		2000	1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 可調整	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690		690	600		600		690	690	600
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				8		8	8		8		8	8	8
短限時検出電流（定格電流に対する %）				250 / 500 / 1000 可調整		—	200 / 400 / 600 / 800 可調整		—		200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整	—	200 / 300 / 500 / 700 可調整
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	45 / 34	—	—	—		45 / 42	—	—		
			500V	65 / 50	—	42 / 11	42 / 11		65 / 50	—	70 / 18		
			440V	85 / 65	—	85 / 22	85 / 22		85 / 65	—	85 / 22		
			415V	85 / 65	—	85 / 22	85 / 22		85 / 65	—	85 / 22		
			400V	100 / 75	—	85 / 22	85 / 22		100 / 75	—	85 / 22		
			380V	100 / 75	—	85 / 22	85 / 22		100 / 75	—	85 / 22		
			240V	125 / 94	—	125 / 32	125 / 32		125 / 94	—	125 / 32		
			200V	125 / 94	—	125 / 32	125 / 32		125 / 94	—	125 / 32		
		DC	250V	—	50 / 30	—	40 / 10	—	—	50 / 30	—		
			125V	—	50 / 30	—	40 / 10	—	—	50 / 30	—		
外形寸法（mm）			a	210	280	210	210	280	210	280	320	429	320	310	415
			b	370		370	410		410		450		450	560	
			c	140		140	150		150		185		185	226	
			d	191		191	190		190		245		245	299	
製品質量（kg）				27	35	24	37	49	37	49	54	67	50	68	85
標準品端子構造				表面バー端子		表面バー端子	表面バー端子		表面バー端子		裏面バースタッド		裏面バースタッド	裏面バースタッド	
電源側相間バリア（※2）				◎		—	◎		◎		—		—	—	
内部付属装置	警報開閉器		AL	○		○	○		○		○		○	○	
	補助開閉器		AUX	○		○	○		○		○		○	○	
	電圧引外し装置		SHT	○		○	○		○		○		○	○	
	不足電圧引外し装置		UVT	○		○	—		—		○		○	—	
	端子台	縦・横引出し	TBA	—		—	○		○		—		—	—	
		横引出し	TB	○		○	—		—		○		○	○	
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	—		—	—		—		—		—	—	
		バースタッド	BSD	○		○	○		○		◎		◎	◎	
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	—		—	—		—		—		—	—	
		バースタッド	GK・GKW（BSD）	○（GK）		—	○（GK）		○（GK）		○（GK）		—	○（GK）	
	プラグイン接続器		PK	—		—	—		—		—		—	—	
	プラグイン接続器引出し形		PDK	○		○	—		—		○		○	—	
	機械的インターロック		MIW	○		○	MIW-8D		MIW-8D		—		—	MIW-16	
	電動操作式		MMK-C	—		—	○		○		—		—	—	
			MMK	○		○	—		—		—		—	—	
	ロックカバー		LC	—		—	—		—		—		—	—	
	ハンドルロック		HL	○		○	HL-6B		HL-6B		—		—	○	
	外部操作装置		レバー形	○		○	HA-801		HA-801		—		—	HA-1601	
			丸形	—		—	—		—		—		—	—	
	端子カバー	表面形TMC	標準	—		—	TMC-6		TMC-6		—		—	—	
			ショートタイプ	—		—	—		—		—		—	—	
			ロングタイプ	—		—	—		—		—		—	—	
		裏面形	BTC	—		—	—		—		—		—	—	
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			—		—	—		—		—		—	—	
特殊品	マグオンリー			—		—	—		—		—		—	—	
	ノーリレー			—		—	—		—		—		—	—	
	逆接続			○		—	○		○		—		—	—	
電気用品安全法				—		—	—		—		—		—	—	
過電流引はずし方式				電子式可調整		マグオンリー	電子式可調整		マグオンリー		電子式可調整		マグオンリー	電子式可調整	
トリップボタン				付		付	付		付		付		付	付	
標準価格（表面形本体）（税別）				¥1,900,000	¥2,810,000	¥1,900,000	¥1,900,000	¥2,810,000	¥2,150,000	¥3,240,000	¥2,150,000		¥2,150,000	¥2,150,000	¥3,240,000
特性，外形掲載ページ				159		161	163		165		167		169	171	

（注意）
1. （※1）極数の2極は3極品の中央極を外したものです。
2. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
3. 250Aフレーム以下およびFX400のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、400Aフレーム以上（FX400は除く）はGKとなります。
4. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
5. （※2）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
6. 特殊品の逆接続可能機種については、注文時に「逆接続可能形」と指示願います。
   F-1600EB、F-2000E、F-2500E、F-3200EBは標準品で逆接続可能です。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
ー	取付け不可

2500AF			3200AF		アンペアフレーム			
F-2500E	F-2500ED	F-2500C	F-3200EB	F-3200CB	形式			
					外観			
3 / 4	2(※1)	3 / 4	3	3	極数			
1200 / 1400 / 1600 / 2000 / 2500 可調整	2500	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2500 可調整	1600 / 2000 / 2500 / 2800 / 3200 可調整	2000 / 2500 / 2800 / 3000 / 3200 可調整	定格電流(A)（基準周囲温度 40℃）			
690	690	600	690	600	定格絶縁電圧 Ui（V）			
8	8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			
200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整	ー	200 / 300 / 400 可調整	200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整	200 / 300 / 400 可調整	短限時検出電流（定格電流に対する %）			
45 / 42	ー	ー	45/42	ー	690V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	定格遮断容量(kA)
65 / 50	ー	70 / 18	65/50	70 / 18	500V			
85 / 65	ー	85 / 22	85/65	85 / 22	440V			
85 / 65	ー	85 / 22	85/65	85 / 22	415V			
100 / 75	ー	85 / 22	100/75	85 / 22	400V			
100 / 75	ー	85 / 22	100/75	85 / 22	380V			
125 / 94	ー	125 / 32	125/94	125 / 32	240V			
125 / 94	ー	125 / 32	125/94	125 / 32	200V			
ー	50 / 30	ー	ー	ー	250V	DC		
ー	50 / 30	ー	ー	ー	125V			
320 / 429	320	310 / 415	320	310	a			外形寸法(mm)
450	450	560	450	560	b			
185	185	226	185	229	c			
245	245	299	245	301	d			
54 / 67	56	84 / 92	65	90	製品質量(kg)			
裏面バースタッド	裏面バースタッド	裏面バースタッド	裏面バースタッド	裏面バースタッド	標準品端子構造			
ー	ー	ー	ー	ー	電源側相間バリア(※2)			
○	○	○	○	○	AL	警報開閉器		内部付属装置
○	○	○	○	○	AUX	補助開閉器		
○	○	○	○	○	SHT	電圧引外し装置		
○	○	ー	○	ー	UVT	不足電圧引外し装置		
ー	ー	ー	ー	ー	TBA	縦・横引出し	端子台	
○	○	○	○	○	TB	横引出し		
ー	ー	ー	ー	ー	STB	丸スタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
◎	◎	◎	◎	◎	BSD	バースタッド		
ー	ー	ー	ー	ー	GKW(STB)	丸スタッド	フラッシュプレート	
○(GK)	ー	○(GK)	○(GK)	○(GK)	GK・GKW(BSD)	バースタッド		
ー	ー	ー	ー	ー	PK	プラグイン接続器		
ー	ー	ー	ー	ー	PDK	プラグイン接続器引出し形		
ー	ー	MIW-16	ー	MIW-16	MIW	機械的インターロック		
ー	ー	ー	ー	ー	MMK-C	電動操作式		
ー	ー	ー	ー	ー	MMK			
ー	ー	ー	ー	ー	LC	ロックカバー		
ー	ー	○	ー	○	HL	ハンドルロック		
ー	ー	HA-1601	ー	HA-1601	レバー形	外部操作装置		
ー	ー	ー	ー	ー	丸形			
ー	ー	ー	ー	ー	標準	表面形TMC	端子カバー	
ー	ー	ー	ー	ー	ショートタイプ			
ー	ー	ー	ー	ー	ロングタイプ			
ー	ー	ー	ー	ー	BTC	裏面形		
ー	ー	ー	ー	ー	IEC 35mmレール取付け用アダプタ			
ー	ー	ー	ー	ー	マグオンリー			特殊品
ー	ー	ー	ー	ー	ノーリレー			
○	ー	ー	○	ー	逆接続			
ー	ー	ー	ー	ー	電気用品安全法			
電子式可調整	マグオンリー	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整	過電流引はずし方式			
付	付	付	付	付	トリップボタン			
¥2,670,000 / ¥4,010,000	¥2,670,000	¥2,670,000 / ¥4,010,000	¥4,530,000	¥4,530,000	標準価格(表面形本体)(税別)			
173	175	177	179	181	特性，外形掲載ページ			

ヒューズフリー遮断器（高遮断形）

アンペアフレーム				50AF		100AF		125AF		225AF		400AF		600AF		800AF		1000AF		1200AF	
形式				LXK125						L-225E		L-400E		L-600E		L-800E		L-1000B		L-1200B	
外観																					
極数				3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				15 20 30 40 50		60 75 100		125		125 150 175 200 225		250 300 350 400		500 600		700 800		500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 可調整		600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 可調整	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690						600		600		600		600		690		690	
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				8						8		8		8		8		8		8	
短限時検出電流（定格電流に対する %）				–						–		–		–		–		200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整		200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	10/10		10/10		10/10		–		–		–		–		45 / 34		45 / 34	
			500V	200/200		200/200		200/200		42 / 11		42 / 11		42 / 11		42 / 11		75 / 57		75 / 57	
			440V	200/200		200/200		200/200		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 65		125 / 65	
			415V	200/200		200/200		200/200		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 65		125 / 65	
			400V	200/200		200/200		200/200		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 65		125 / 65	
			380V	200/200		200/200		200/200		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 32		125 / 65		125 / 65	
			240V	200/200（230V）		200/200（230V）		200/200（230V）		175 / 88		175 / 88		175 / 88		175 / 88		150 / 113		150 / 113	
			200V	200/200		200/200		200/200		175 / 88		175 / 88		175 / 88		175 / 88		150 / 113		150 / 113	
		DC	250V	–		–		–		–		–		–		–		–		–	
			125V	–		–		–		–		–		–		–		–		–	
外形寸法（mm）			a	90	120	90	120	90	120	140	185	140	185	210	280	210	280	210	280	210	280
			b	191		191		191		257		257		274		274		370		370	
			c	68		68		68		103		103		103		103		140		140	
			d	90		90		90		133		133		141		141		191		191	
製品質量（kg）				1.5	1.9	1.5	1.9	1.5	1.9	5.2	7.0	5.6	8.2	9	13.0	10	14.0	26	34	26	34
標準品端子構造				圧着端子用		圧着端子用		圧着端子用		圧着端子用		表面バー端子		表面バー端子		表面バー端子		表面バー端子		表面バー端子	
電源側相間バリア（※1）				–		–		–		◎		◎		◎		◎		◎		◎	
内部付属装置	警報開閉器		AL	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	補助開閉器		AUX	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	電圧引外し装置		SHT	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	不足電圧引外し装置		UVT	○		○		○		○		○		–		–		○		○	
	端子台	縦・横引出し	TBA	–		–		–		○		○		○		○		–		–	
		横引出し	TB	–		–		–		–		–		–		–		○		○	
		縦引出し	TB2	○		○		○		–		–		–		–		–		–	
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	–		–		–		–		–		–		–		–		–	
		バースタッド	BSD	○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	–		–		–		–		–		–		–		–		–	
		バースタッド	GK・GKW（BSD）	○		○		○		○（GK）		○（GK）		○（GK）		○（GK）		○（GK）		○（GK）	
	プラグイン接続器		PK	○	–	○	–	○	–	○		○		○		○		○		○	
	プラグイン接続器引出し形		PDK	–		–		–		–		–		–		–		–		–	
	機械的インターロック		MIW	○		○		○		MIW-5D		MIW-5D		MIW-5		MIW-5		○		○	
	電動操作式		MMK-C	–		–		–		○		○		○		○		–		–	
			MMK	○		○		○		–		–		–		–		○		○	
	ロックカバー		LC	○		○		○		–		–		–		–		–		–	
	ハンドルロック		HL	○		○		○		HL-5		HL-5		HL-6B		HL-6B		○		○	
	外部操作装置		レバー形	○		○		○		HA-405		HA-405		HA-402		HA-402		○		○	
			丸形	○		○		○		HM-405		HM-405		HM-402		HM-402		–		–	
	端子カバー	表面形	標準	○		○		○		TMC-5C	TMC-5B	TMC-5C	TMC-5B	TMC-5D		TMC-5D		–		–	
		裏面形	BTC	○		○		○		BTC-5B	–	BTC-5B	–	–		–		–		–	
特殊品	マグオンリー			–		–		–		○		○		○		○		–		–	
	ノーリレー			–		–		–		–		–		–		–		–		–	
	逆接続			○		○		○		–		–		–		–		–		–	
電気用品安全法				適合		適合		–		–		–		–		–		–		–	
過電流引はずし方式				熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－電磁		熱動－可調整電磁		熱動－可調整電磁		電子式可調整		電子式可調整	
トリップボタン				付		付		付		付		付		付		付		付		付	
標準価格（表面形本体）（税別）				¥141,000	¥213,000	¥141,000	¥213,000	¥202,000	¥300,000	¥201,000	¥300,000	¥442,000	¥616,000	¥800,000	¥1,240,000	¥1,380,000	¥2,120,000	¥2,040,000	¥3,050,000	¥2,270,000	¥3,390,000
特性，外形掲載ページ				129						135		141		145		149		157		157	

（注意） 1. 125Aフレーム以下のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、225Aフレーム以上はGKとなります。
2. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
3. （※1）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。

漏電遮断器（標準形）

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可


アンペアフレーム			30AF			50AF		100AF	50AF	60AF
形式			ET-30E	ET-30TB	EB-30E	EB-50E		EB-100E	EXK60-C	
外観										
相線式			1φ2W, 1φ3W	1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
極数			2	2	3	2	3	3	3	3
定格使用電圧 Ue（AC V）			100-100 / 200 -200 両用	100-200 両用	100-200 両用	100-200 両用		100-200 両用	100-440	100-440
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）			15 20 30（基準周囲温度 25℃）	30（基準周囲温度 25℃）	5 10 15 20 30	（5）10 15 20 30 40 50		60 75 100	15 20 30 40 50	60
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			―	―	4	4		4	6	6
短限時検出電流（定格電流に対する %）			―	―	―	―		―	―	―
高速	定格感度電流（mA）		（15）30	（15）30	（15）30（100）	（15）30（100）		30 100	（15）30 100・200・500	（15）30 100・200・500
高速	動作時間（s以内）		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1
時延	定格感度電流（mA）		―	―	―	―		―	―	―
時延	動作時間（s）		―	―	―	―		―	―	―
時延	慣性不動作時間（s以上）		―	―	―	―		―	―	―
漏電表示方式			機械式（ボタン）	無	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）		機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）
定格遮断容量（kA） JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）（※1）JIS C 8222 Ann2（Icn）（※2）JIS C 8221 Ann2（Im）/（I△m）	AC	440V	―	―	―	―		―	7.5 / 4	7.5 / 4
	AC	415V	―	―	―	―		―	7.5 / 4	7.5 / 4
	AC	400V	―	―	―	―		―	7.5 / 4	7.5 / 4
	AC	240V	―	―	―	―		―	15 / 8	15 / 8
	AC	200V	1 / ―（※1）	0.5 / 0.5（※2）	5 / 2	5 / 2		5 / 2	15 / 8	15 / 8
	AC	100V	1.5 / ―（※1）	0.5 / 0.5（※2）	5 / 2	5 / 2		5 / 2	35 / 18	35 / 18
外形寸法（mm）		a	68	68	75	50	75	75	75	75
外形寸法（mm）		b	70	70	96	96		97.5	130	130
外形寸法（mm）		c	40	40	60	60		60	60	60
外形寸法（mm）		d	57	57	76	76		76	86	86
製品質量（kg）			0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6	0.66	0.74
標準品端子構造			ソルダレス	ソルダレス	線押え	線押え		圧着端子用	線押え	圧着端子用
電源側相間バリア（※3）			―	―	―	―		―	◎	◎
内部付属装置	テストリード線	TBL	―	―	○	○		○	○	○
内部付属装置	警報開閉器	AL	―	―	○	○		○	○（※4）	○（※4）
内部付属装置	補助開閉器	AUX	―	―	○	○		○	○（※4）	○（※4）
内部付属装置	電圧引外し装置	SHT	―	―	―	―		―	○（※4）（※5）	○（※4）（※5）
内部付属装置	端子台 縦・横引出し	TBA	―	―	―	―		―	○	○
内部付属装置	端子台 縦引出し	TB2	―	―	○	○		○	―	―
外部付属装置	裏面接続スタッド 丸スタッド	STB	―	―	―	―		―	STB-2R	STB-3R
外部付属装置	裏面接続スタッド バースタッド	BSD	―	―	―	―		―	―	―
外部付属装置	フラッシュプレート 丸スタッド	GKW（STB）	―	―	―	―		―	○	○
外部付属装置	フラッシュプレート バースタッド	GK・GKW（BSD）	―	―	―	―		―	―	―
外部付属装置	プラグイン接続器	PK	―	―	―	―		―	―	―
外部付属装置	機械的インターロック	MIW	―	―	―	―		―	MIW-2E	MIW-2E
外部付属装置	電動操作式	MMK-S	―	―	―	―		―	―	―
外部付属装置	電動操作式	MMK-C	―	―	―	―		―	―	―
外部付属装置	ロックカバー	LC	―	―	LC-03	LC-03		LC-03	LC-4J	LC-4J
外部付属装置	ハンドルロック	HL	―	―	―	―		―	HL-4J	HL-4J
外部付属装置	外部操作装置 レバー形		―	―	―	―		―	―	―
外部付属装置	外部操作装置 丸形		―	―	―	―		―	HM-S14	HM-S14
外部付属装置	端子カバー 表面形 TMC 標準		◎	◎	TMC-0G	TMC-0G		TMC-0H	TMC-1	TMC-1
外部付属装置	端子カバー 表面形 TMC ショートタイプ		―	―	―	―		―	TMC-1S	TMC-1S
外部付属装置	端子カバー 表面形 TMC ロングタイプ		―	―	―	―		―	TMC-2D	TMC-2D
外部付属装置	端子カバー 裏面形	BTC	―	―	―	―		―	BTC-1	BTC-1
外部付属装置	IEC 35mmレール取付け用アダプタ		―	―	◎	◎		◎	RA-1	RA-1
電気用品安全法			適合	適合	適合	適合		適合	適合	適合
過電流引はずし方式			熱動	―	完全電磁	完全電磁		完全電磁	熱動－電磁	熱動－電磁
トリップボタン			―	―	―	―		―	付	付
標準価格（表面形本体）（税別）		高速形	¥14,800	¥13,000	¥31,200	¥17,700	¥31,200	¥49,400	¥46,400	¥50,000
標準価格（表面形本体）（税別）		時延形	―	―	―	―	―	―	―	―
特性，外形掲載ページ			183	183	185	185		187	189	

（注意）
1. （　）内の仕様はご要求により製作します。
2. 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極（R,T相）をご使用ください。
   また、1φ3W100 / 200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
3. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
4. （※1）ET-30Eの準拠規格はJIS C 8222 Ann2となります。
5. （※2）ET-30TBの準拠規格はJIS C 8221 Ann2となります。
6. （※3）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
7. EB-30E, EB-50E, EB-100EはIECレール（35mm）取付けが標準となります。
   （取付けねじ、取付金具は同梱されていません。）
8. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100V	100・110V	80 ～ 121V
100–200V	100・110・200・220V	80 ～ 242V
200V	200・220V	160 ～ 242V
100–440V	100・110・200・220・240・380・400・415・440V	80 ～ 484V

9. （※4）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
10. （※5）SHTとAL, AUXは併用できません。


漏電遮断器（標準形）

アンペアフレーム				100AF	125AF	225AF	400AF		600AF	800AF
形式				EXK125-C		EXK225	EX400	EX400B	EX600B	EX800B
外観										
相線式				3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
極数				3	3	3	3	3	3	3
定格使用電圧 Ue（AC V）				100-440	100-440	200-440 (100-200)	200-440 (100-200)	200-440 (100-200)	200-440	200-440
定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）				60 75 100	125	125 150 175 200 225	250 300 350 400	200 / 225 / 250/ 300 / 350 / 400 可調整	300 / 350 / 400 / 500 / 600 可調整	400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 可調整
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				6	6	6	8	8	8	8
短限時検出電流 （定格電流に対する %）				–	–	–	–	1000固定（※3）	1000固定（※3）	1000固定（※3）
高速	定格感度電流（mA）			30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	(30) 100·200·500	(30) 100·200·500	100·200·500	100·200·500
高速	動作時間（s以内）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
時延	定格感度電流（mA）			(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)
時延	動作時間（s）			(0.3)	(0.3)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)
時延	慣性不動作時間（s以上）			(0.1)	(0.1)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)
漏電表示方式				機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	440V	10 / 5	10 / 5	15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18
			415V	10 / 5	10 / 5	15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18
			400V	10 / 5	10 / 5	15 / 8	36 / 18	36 / 18	36 / 18	36 / 18
			240V	35 / 18	35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25
			200V	35 / 18	35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25
			100V	35 / 18	35 / 18	–	–	–	–	–
外形寸法（mm）			a	75	75	105	140	140	210	210
			b	130	130	165	257	257	274	274
			c	60	60	68	103	103	103	103
			d	86	86	93	133	133	141	141
製品質量（kg）				0.74	0.74	2.2	6.1	6.0	10	12
標準品端子構造				圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子
電源側相間バリア（※1）				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
内部付属装置	テストリード線		TBL	○	○	○	○	○	○	○
内部付属装置	警報開閉器		AL	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○（※2）	○（※2）	○（※2）
内部付属装置	補助開閉器		AUX	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○（※2）	○（※2）	○（※2）
内部付属装置	電圧引外し装置		SHT	○（※2）(※6)	○（※2）(※6)	–	–	–	–	–
内部付属装置	不足電圧引外し装置		UVT	–	–	–	–	–	–	–
内部付属装置	端子台	縦·横引出し	TBA	○	○	○	○	○	○	○
内部付属装置	端子台	縦引出し	TB2	–	–	–	–	–	–	–
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	STB-3R	STB-3R	–	–	–	–	–
外部付属装置	裏面接続スタッド	バースタッド	BSD	–	–	○	○	○	○	○
外部付属装置	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	○	○	–	–	–	–	–
外部付属装置	フラッシュプレート	バースタッド	GK·GKW（BSD）	–	–	○	○	○	○（GK）	○（GK）
外部付属装置	プラグイン接続器		PK	–	–	–	–	–	–	–
外部付属装置	機械的インターロック		MIW	MIW-2E	MIW-2E	MIW-4L	○	MIW-5F	MIW-5G	MIW-5G
外部付属装置	電動操作式		MMK-C	–	–	–	–	–	–	–
外部付属装置	電動操作式		MMK	–	–	–	–	–	–	–
外部付属装置	ロックカバー		LC	LC-4J	LC-4J	LC-2F	–	–	–	–
外部付属装置	ハンドルロック		HL	HL-4J	HL-4J	HL-2F	HL-5	HL-5	HL-6B	HL-6B
外部付属装置	外部操作装置	レバー形		–	–	HA-209	HA-405	–	HA-402	HA-402
外部付属装置	外部操作装置	丸形		HM-S14	HM-S14	HM-S23	–	–	–	–
外部付属装置	端子カバー	表面形TMC	標準	TMC-1	TMC-1	TMC-4J	TMC-5C	TMC-5C	TMC-5D	TMC-5D
外部付属装置	端子カバー	表面形TMC	ショートタイプ	TMC-1S	TMC-1S	TMC-4JS	–	–	–	–
外部付属装置	端子カバー	表面形TMC	ロングタイプ	TMC-2D	TMC-2D	–	–	–	–	–
外部付属装置	端子カバー	裏面形	BTC	BTC-1	BTC-1	BTC-4J	BTC-5B	BTC-5B	–	–
外部付属装置	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			RA-1	RA-1	–	–	–	–	–
電気用品安全法				適合	–	–	–	–	–	–
過電流引はずし方式				熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	電子式可調整	電子式可調整	電子式可調整
トリップボタン				付	付	付	–	付	付	付
標準価格（表面形本体）（税別）			高速形	¥77,400	¥89,100	¥102,000	¥257,000	¥322,000	¥555,000	¥741,000
標準価格（表面形本体）（税別）			時延形	¥93,500	¥106,000	¥107,000	¥270,000	¥339,000	¥581,000	¥778,000
特性，外形掲載ページ				191		197	203	205	209	213

（注意）1.（　）内の仕様はご要求により製作します。
2. 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極（R,T相）をご使用ください。
また、1φ3W100 / 200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
3. 400Aフレーム以下(EX400は除く)のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、EX400および600Aフレーム以上はGKとなります。
4. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
5. （※1）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。

漏電遮断器（高遮断形）

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
ー	取付け不可


50AF	60AF	100AF	125AF	100AF	125AF	100AF	125AF	100AF	125AF	アンペアフレーム		
RXK60-S		RXK125-SA		RXK125-S		RXK125-H		RXK125-HQ		形式		
										外観		
3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ4W	相線式		
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	極数		
100-440	100-440	100-440	100-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	定格使用電圧 Ue（AC V）		
15 20 30 40 50	60	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	15 20 30 40 50 60 75 100 (※5)	125	定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）		
6	6	8	8	8	8	8	8	6	6	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）		
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	短限時検出電流 （定格電流に対する %）		
30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	定格感度電流（mA）	高速	
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	動作時間（s以内）		
(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	定格感度電流（mA）	時延	
(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.45·1.0·2.0) (※4)	(0.45·1.0·2.0) (※4)	動作時間（s）		
(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.5·1.0)	(0.1·0.5·1.0)	慣性不動作時間（s以上）		
機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	漏電表示方式		
10 / 5	10 / 5	25 / 13	25 / 13	30 / 15	30 / 15	50 / 25	50 / 25	50/38	50/38	440V	AC	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics) 定格遮断容量（kA）
10 / 5	10 / 5	25 / 13	25 / 13	30 / 15	30 / 15	50 / 25	50 / 25	50/38	50/38	415V		
10 / 5	10 / 5	25 / 13	25 / 13	30 / 15	30 / 15	50 / 25	50 / 25	50/38	50/38	400V		
35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	100 / 50	100 / 50	100/75 (230V)	100/75 (230V)	240V		
35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	100 / 50	100 / 50	100/75	100/75	200V		
35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100V		
75	75	75	75	90	90	90	90	120	120	a		外形寸法（mm）
130	130	130	130	150	150	150	150	130	130	b		
60	60	60	60	68	68	68	68	68	68	c		
86	86	86	86	94	94	94	94	90	90	d		
0.66	0.74	0.74	0.74	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	製品質量（kg）		
線押え	圧着端子用	圧着端子用 (50A以下線押え)	圧着端子用	圧着端子用 (50A以下線押え)	圧着端子用	圧着端子用 (50A以下線押え)	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	標準品端子構造		
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※1）		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	TBL	テストリード線	内部付属装置
○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○	○	AL	警報開閉器	
○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○	○	AUX	補助開閉器	
○ (※2)(※6)	○ (※2)(※6)	○ (※2)(※6)	○ (※2)(※6)	ー	ー	ー	ー	○	○	SHT	電圧引外し装置	
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	UVT	不足電圧引外し装置	
○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	TBA	縦·横引出し 端子台	
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	TB2	縦引出し	
STB-2R	STB-3R	STB-3R (50A以下STB-2R)	STB-3R	STB-2S (50A以下)	ー	STB-2S (50A以下)	ー	ー	ー	STB	丸スタッド	外部付属装置 裏面接続スタッド
ー	ー	ー	ー	BSD-3S (60A以上)	BSD-3S	BSD-3S (60A以上)	BSD-3S	○	○	BSD	バースタッド	
○	○	○	○	○ (50A以下)	ー	○ (50A以下)	ー	ー	ー	GKW (STB)	丸スタッド	フラッシュプレート
ー	ー	ー	ー	○ (60A以上)	○	○ (60A以上)	○	○	○	GK·GKW (BSD)	バースタッド	
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	PK	プラグイン接続器	
MIW-2E	MIW-2E	MIW-2E	MIW-2E	MIW-3H	MIW-3H	MIW-3H	MIW-3H	○	○	MIW	機械的インターロック	
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	MMK-C	電動操作式	
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	MMK		
LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	○	○	LC	ロックカバー	
HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	○	○	HL	ハンドルロック	
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	レバー形	外部操作装置	
HM-S14	HM-S14	HM-S14	HM-S14	HM-S13	HM-S13	HM-S13	HM-S13	○	○	丸形		
TMC-1	TMC-1	TMC-1	TMC-1	TMC-2C	TMC-2C	TMC-2C	TMC-2C	○	○	標準	表面形TMC 端子カバー	
TMC-1S	TMC-1S	TMC-1S	TMC-1S	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ショートタイプ		
TMC-2D	TMC-2D	TMC-2D	TMC-2D	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ロングタイプ		
BTC-1	BTC-1	BTC-1	BTC-1	BTC-2C	BTC-2C	BTC-2C	BTC-2C	○	○	BTC	裏面形	
RA-1	RA-1	RA-1	RA-1	ー	ー	ー	ー	ー	ー	IEC 35mmレール取付け用アダプタ		
適合	適合	適合	ー	適合	ー	適合	ー	適合	ー	電気用品安全法		
熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	過電流引はずし方式		
付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	トリップボタン		
¥64,400	¥66,900	¥162,000	¥194,000	¥171,000	¥204,000	¥184,000	¥220,000	¥267,000	¥309,000	高速形	標準価格（表面形本体）（税別）	
¥70,200	¥72,800	¥204,000	¥236,000	¥215,000	¥249,000	¥231,000	¥265,000	¥280,000	¥323,000	時延形		
189		191		193		193		195		特性，外形掲載ページ		

6. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100–200V	100・110・200・220V	80 ～ 242V
200–440V	200・220・240・380・415・440V	160 ～ 484V
100–440V	100・110・200・220・240・380・400・415・440V	80 ～ 484V

7. （※2）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
8. （※3）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。
9. 時延形の動作時間は0.3sの場合0.15 ～ 0.45s, 0.5sの場合0.25 ～ 0.75s, 0.6sの場合0.3 ～ 0.9s, 1.2sの場合0.6 ～ 1.8sで動作します。
10. （※4）の動作時間は0.45sの場合0.15 ～ 0.45s, 1.0sの場合0.6 ～ 1.0s, 2.0sの場合1.2 ～ 2.0sで動作します。
11. （※5）時延形の場合、定格電流は20A以上になります。
12. （※6）SHTとAL, AUXは併用できません。

漏電遮断器（高遮断形）

アンペアフレーム				225AF	250AF	225AF	250AF	225AF	250AF	400AF		
形式				RXK250-S		RXK250-H		RXK250-HQ		RX400	RX400B	RXE400-HQ
外観												
相線式				3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W
極数				3	3	3	3	4	4	3	3	4
定格使用電圧 Ue（AC V）				200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440 (100-200)	200-440	100-440（※6）
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				125 150 175 200 225	250	125 150 175 200 225	250	125 150 175 200 225	250	250 300 350 400	200 / 225 / 250 / 300 / 350 / 400 可調整	200/225/250/300/350/400 可調整
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				8	8	8	8	6	6	8	8	8
短限時検出電流（定格電流に対する %）				—	—	—	—	—	—	—	1000 固定（※3）	—
高速	定格感度電流（mA）			30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	30 100·200·500	(30) 100·200·500	(30) 100·200·500	30 100·200·500
高速	動作時間（s以内）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
時延	定格感度電流（mA）			(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)	(100·200·500)
時延	動作時間（s）			(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.45·1.0·2.0)（※5）	(0.45·1.0·2.0)（※5）	(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	(0.45·1.0·2.0)（※5）
時延	慣性不動作時間（s以上）			(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.5·1.0)	(0.1·0.5·1.0)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.5·1.0)
漏電表示方式				機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	440V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	65/65	65/65	50 / 50	50 / 50	65/65
			415V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	70/70	70/70	50 / 50	50 / 50	70/70
			400V	30 / 15	30 / 15	50 / 13	50 / 13	75/75	75/75	50 / 50	50 / 50	75/75
			240V	50 / 25	50 / 25	100 / 25	100 / 25	100/100(230V)	100/100(230V)	100 / 100	100 / 100	100/100(230V)
			200V	50 / 25	50 / 25	100 / 25	100 / 25	100/100	100/100	100 / 100	100 / 100	100/100
			100V	—	—	—	—	—	—	—	—	100/100
外形寸法（mm）			a	105	105	105	105	140	140	140	140	185
			b	165	165	165	165	165	165	257	257	257
			c	68	68	68	68	68	68	103	103	103
			d	94	94	94	94	92	92	133	133	155
製品質量（kg）				2.0	2.0	2.0	2.0	1.4	1.4	6.1	6.0	8.2
標準品端子構造				圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子	表面バー端子	表面端子バー
電源側相間バリア（※1）				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
内部付属装置	テストリード線		TBL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部付属装置	警報開閉器		AL	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○	○	○（※2）	○
内部付属装置	補助開閉器		AUX	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○	○	○（※2）	○
内部付属装置	電圧引外し装置		SHT	—	—	—	—	○	○	—	—	○
内部付属装置	不足電圧引外し装置		UVT	—	—	—	—	○	○	—	—	○
内部付属装置	端子台	縦·横引出し	TBA	○	○	○	○	—	—	○	○	—
内部付属装置	端子台	横引出し	TB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
内部付属装置	端子台	縦引出し	TB2	—	—	—	—	○	○	—	—	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外部付属装置	裏面接続スタッド	バースタッド	BSD	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部付属装置	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外部付属装置	フラッシュプレート	バースタッド	GK·GKW（BSD）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部付属装置	プラグイン接続器		PK	—	—	—	—	○	○	—	—	○
外部付属装置	機械的インターロック		MIW	MIW-4M	MIW-4M	MIW-4M	MIW-4M	○	○	○	MIW-5 F	○
外部付属装置	電動操作式		MMK-C	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外部付属装置	電動操作式		MMK	—	—	—	—	○	○	—	—	○
外部付属装置	ロックカバー		LC	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	○	○	—	—	—
外部付属装置	ハンドルロック		HL	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	○	○	HL-5	HL-5	○
外部付属装置	外部操作装置		レバー形	HA-210	HA-210	HA-210	HA-210	○	○	HA-405	—	○
外部付属装置	外部操作装置		丸形	HM-S25	HM-S25	HM-S25	HM-S25	○	○	—	—	○
外部付属装置	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-4J	TMC-4J	TMC-4J	TMC-4J	○	○	TMC-5C	TMC-5C	○
外部付属装置	端子カバー	表面形 TMC	ショートタイプ	TMC-4JS	TMC-4JS	TMC-4JS	TMC-4JS	—	—	—	—	—
外部付属装置	端子カバー	表面形 TMC	ロングタイプ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外部付属装置	端子カバー	裏面形	BTC	BTC-4J	BTC-4J	BTC-4J	BTC-4J	○	○	BTC-5B	BTC-5B	○
外部付属装置	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			—	—	—	—	—	—	—	—	—
電気用品安全法				—	—	—	—	—	—	—	—	—
過電流引はずし方式				熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	電子式可調整	電子式可調整
トリップボタン				付	付	付	付	付	付	—	付	付
標準価格（表面形本体）（税別）			高速形	¥240,000	¥359,000	¥244,000	¥365,000	¥366,000	¥567,000	¥389,000	¥435,000	¥584,000
標準価格（表面形本体）（税別）			時延形	¥377,000	¥496,000	¥384,000	¥506,000	¥384,000	¥597,000	¥410,000	¥454,000	¥615,000
特性，外形掲載ページ				199		199		201		203	205	207

（注意）1.（　）内の仕様はご要求により製作します。
2. 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極（R,T相）をご使用ください。
また、1φ3W100 / 200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。
3. 400Aフレーム以下(RX400は除く)のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、RX400および600Aフレーム以上はGKとなります。
4. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
5.（※1）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
ー	取付け不可


	600AF		800AF		1000AF		1200AF		アンペアフレーム		
	RX600B	RF-600FN	RX800B	RF-800KN	RF-1000KN	RF-1000CBN	RF-1200KN	RF-1200CBN	形式		
									外観		
	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ4W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	相線式		
	3	4	3	4	4	3	4	3	極数		
	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	200-440	定格使用電圧 Ue（AC V）		
	300 / 350 / 400 500 / 600 可調整	500 600	400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 可調整	(700) 800	1000	500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 可調整	1200	600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 可調整	定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）		
	8	8	8	8	8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）		
	1000 固定（※3）	ー	1000 固定（※3）	ー	ー	500 固定	ー	500 固定	短限時検出電流 （定格電流に対する %）		
	100·200·500	50·100·200 500·1000	100·200·500	50·100·200 500·1000	50·100·200 500·1000	50·100·200 500·1000	50·100·200 500·1000	50·100·200 500·1000	定格感度電流（mA）	高速	
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	動作時間（s以内）		
	(100·200·500)	(50·100·200· 500·1000)	(100·200·500)	(50·100·200· 500·1000)	(50·100·200· 500·1000)	(50·100·200· 500·1000)	(50·100·200· 500·1000)	(50·100·200· 500·1000)	定格感度電流（mA）	時延	
	(0.3·0.6·1.2)	(0.6·1.2·2.0)（※4）	(0.3·0.6·1.2)	(0.6·1.2·2.0)（※4）	(0.6·1.2·2.0)（※4）	(0.6·1.2·2.0)（※4）	(0.6·1.2·2.0)（※4）	(0.6·1.2·2.0)（※4）	動作時間（s）		
	(0.1·0.2·0.5)	(0.3·0.6·1.0)	(0.1·0.2·0.5)	(0.3·0.6·1.0)	(0.3·0.6·1.0)	(0.3·0.6·1.0)	(0.3·0.6·1.0)	(0.3·0.6·1.0)	慣性不動作時間（s以上）		
	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	漏電表示方式		
	50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	85 / 22	85 / 22	85 / 22	85 / 22	440V	AC	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）
	50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	85 / 22	85 / 22	85 / 22	85 / 22	415V		
	50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	85 / 22	85 / 22	85 / 22	85 / 22	400V		
	100 / 100	85 / 43	100 / 100	125 / 32	125 / 32	125 / 32	125 / 32	125 / 32	240V		
	100 / 100	85 / 43	100 / 100	125 / 32	125 / 32	125 / 32	125 / 32	125 / 32	200V		
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	100V		
	210	280	210	280	280	210	280	210	a		外形寸法（mm）
	274	580	274	800	800	800	800	800	b		
	103	141	103	185	185	185	185	185	c		
	141	179	141	225	225	225	225	225	d		
	10.0	23.0	12.0	50.0	60.0	41.0	60.0	41.0	製品質量（kg）		
	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	標準品端子構造		
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※1）		
	○	○	○	○	○	○	○	○	TBL	テストリード線	内部付属装置
	○（※2）	○	○（※2）	○	○	○（※2）	○	○（※2）	AL	警報開閉器	
	○（※2）	○	○（※2）	○	○	○（※2）	○	○（※2）	AUX	補助開閉器	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	SHT	電圧引外し装置	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	UVT	不足電圧引外し装置	
	○	○	○	○	○	○	○	○	TBA	縦·横引出し	端子台
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	TB	横引出し	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	TB2	縦引出し	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	STB	丸スタッド	裏面接続スタッド
	○	○	○	○	○	○	○	○	BSD	バースタッド	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	GKW（STB）	丸スタッド	フラッシュプレート
	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	GK·GKW（BSD）	バースタッド	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	PK	プラグイン接続器	外部付属装置
	MIW-5G	○	MIW-5G	○	○	○	○	○	MIW	機械的インターロック	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	MMK-C	電動操作式	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	MMK		
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	LC	ロックカバー	
	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL-6B	HL	ハンドルロック	
	HA-402	HA-402	HA-402	HA-801	HA-801	HA-801	HA-801	HA-801	レバー形	外部操作装置	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	丸形		
	TMC-5D	TMC-5D （電源側のみ）	TMC-5D	TMC-6 （電源側のみ）	TMC-6 （電源側のみ）	TMC-6B （電源側のみ）	TMC-6 （電源側のみ）	TMC-6B （電源側のみ）	標準	表面形TMC	端子カバー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ショートタイプ		
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ロングタイプ		
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	BTC	裏面形	
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	IEC 35mmレール取付け用アダプタ		
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	電気用品安全法		
	電子式可調整	熱動ー可調整電磁	電子式可調整	熱動ー可調整電磁	熱動ー可調整電磁	電子式可調整	熱動ー可調整電磁	電子式可調整	過電流引はずし方式		
	付	付	付	付	付	付	付	付	トリップボタン		
	¥640,000	¥926,000	¥910,000	¥1,340,000	¥3,340,000	¥2,300,000	¥3,770,000	¥2,520,000	高速形	標準価格（表面形本体）（税別）	
	¥766,000	¥971,000	¥954,000	¥1,400,000	¥3,520,000	¥2,420,000	¥3,960,000	¥2,640,000	時延形		
	209	211	213	215	217	219	217	219	特性，外形掲載ページ		

6. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100–200V	100・110・200・220V	80 ～ 242V
200V	200・220V	160 ～ 242V
440V	400・415・440V	320 ～ 484V
200–440V	200・220・240・380・400・415・440V	160 ～ 484V

7. RF-800KN,RF-1000KN, RF-1200KNは周波数（50Hzまたは60Hz）をご指定ください。
8. （※2）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
9. （※3）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。
10. 時延形の動作時間は0.3sの場合0.15 ～ 0.45s, 0.5sの場合0.25 ～ 0.75s,
11. （※4）の時延形の動作時間は0.6sの場合0.36 ～ 0.6s, 1.2sの場合0.72 ～ 1.2s, 2.0sの場合1.2 ～ 2.0sで動作します。
12. （※5）の動作時間は0.45sの場合0.15 ～ 0.45s, 1.0sの場合0.6 ～ 1.0s, 2.0sの場合1.2 ～ 2.0sで動作します。
13. （※6）時延形の場合、定格使用電圧はAC200-440Vになります。

漏電警報付ヒューズフリー遮断器


アンペアフレーム				50AF		100AF	100AF	125AF	225AF	400AF	600AF
形式				GS-50E		GS-100E	GSXK125-C		GS-225C	GS-400C	GSX600
外観											
相線式				1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
極数				2	3	3	3	3	3	3	3
定格電流(A)（基準周囲温度 40℃）				15 20 30 40 50		60 75 100	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	125 150 175 200 225	(250) 300 (350) 400	300 / 350 / 400 500 / 600 可調整
定格絶縁電圧 Ui (V)				250		250	500	500	500	500	500
定格使用電圧 Ue (AC V)				100-200		100-200	200-440	100-440	100-440	100-440	100-440
定格インパルス耐電圧 Uimp (kV)				4		4	6	6	6	8	8
短限時検出電流可調整範囲（定格電流に対する %）				—		—	—	—	—	—	1000固定 (※3)
定格感度電流 (mA)				30 100		30 100	100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500
動作時間 (s)				0.1以内		0.1以内	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2
慣性不動作時間 (s以上)				—		—	— ・0.1・0.5	— ・0.1・0.5	— ・0.1・0.5	— ・0.1・0.5	— ・0.1・0.5
漏電警報接点仕様	接点構成			1a		1a	2a	2a	2a	2a	2a
	出力引外し方式			リード線		リード線	端子台	端子台	端子台	端子台	端子台
	リセット方式			内蔵リセットボタン			内蔵リセットボタン（外部リセット：オプション）				
本体漏電表示				LED		LED	LED	LED	LED	LED	LED
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	440V	—		—	10 / 5	10 / 5	15 / 8	36 / 18	36 / 18
			415V	—		—	10 / 5	10 / 5	15 / 8	36 / 18	36 / 18
			400V	—		—	10 / 5	10 / 5	15 / 8	36 / 18	36 / 18
			240V	—		—	35 / 18	35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25
			200V	5 / 2		5 / 2	35 / 18	35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25
			100V	5 / 2		5 / 2	—	35 / 18	35 / 18	50 / 25	50 / 25
外形寸法 (mm)			a	50	75	75	75	75	105	140	210
			á	—		—	25	25	25	25	25
			b	96		97.5	130	130	165	257	274
			c	60		60	60	60	60	103	103
			d	76		76	86	86	85	133	141
製品質量 (kg)				0.3	0.43	0.57	0.84	0.84	2.3	6.2	10
標準品端子構造				線押え		圧着端子用	圧着端子用（50A 以下線押え）	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子	表面バー端子
電源側相間バリア (※1)				—		—	◎	◎	◎	◎	◎
内部付属装置	警報開閉器		AL	○		○	○ (※2)	○ (※2)	○	○	○ (※2)
	補助開閉器		AUX	○		○	○ (※2)	○ (※2)	○	○	○ (※2)
	電圧引外し装置 (※4)		SHT	—		—	○	○	○	○	○
	外部リセット(b接点) (※4)			—		—	○	○	○	○	○
	端子台	縦・横引出し	TBA	—		—	○	○	○	○	○
		縦引出し	TB2	○		○	—	—	—	—	—
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	—		—	STB-3R (50A 以下 STB-2R)	STB-3R	—	—	—
		バースタッド	BSD	—		—	—	—	○	○	○
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	—		—	○	○	—	—	—
		バースタッド	GK・GKW (BSD)	—		—	—	—	○	○	○ (GK)
	プラグイン接続器		PK	—		—	—	—	—	—	—
	機械的インターロック		MIW	—		—	○	○	○	○	○
	ロックカバー		LC	LC-03		LC-03	LC-4J	LC-4J	LC-4E	—	—
	ハンドルロック		HL	—		—	HL-4J	HL-4J	HL-4E	HL-5	HL-6B
	外部操作装置	レバー形		—		—	—	—	HA-207	HA-405	HA-402
		丸形		—		—	HM-S14	HM-S14	HM-S22	HM-405	HM-407
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-0G		TMC-0H	TMC-1	TMC-1	TMC-4J	TMC-5C	TMC-5D
			ショートタイプ	—		—	TMC-1S	TMC-1S	TMC-4JS	—	—
			ロングタイプ	—		—	TMC-2D	TMC-2D	—	—	—
		裏面形	BTC	—		—	BTC-1	BTC-1	BTC-4J	BTC-5B	—
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			◎		◎	—	—	—	—	—
電気用品安全法				適合		適合	適合	—	—	—	—
過電流引はずし方式				完全電磁		完全電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	電子式可調整
トリップボタン				付		付	付	付	付	付	付
標準価格（表面形本体）(税別)				¥50,100	¥53,600	¥87,400	¥89,600	¥117,000	¥112,000	¥257,000	¥659,000
特性，外形掲載ページ				221		223	225		229	233	235

（注意）
1. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
2. 400Aフレーム以下のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、600Aフレーム以上はGKとなります。
3. 機械的インターロック（MIW）は遮断器本体の極数も併せてご指定ください。
4. （※1）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
5. GS-50E,GS-100Eのトリップボタンは警報開閉器(AL）付の場合のみに付属します。
6. GS-50E,GS-100EはIECレール（35mm）取付けが標準となります。（取付けねじ、取付金具は同梱されていません。）
7. 単相回路に3極の遮断器を使用の場合は左右極（R,T相）をご使用ください。
8. （※2）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
9. 時延形の動作時間は0.3sの場合0.15～0.45s, 1.2sの場合0.6～1.8sで動作します。
10. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100-200V	100・110・200・220V	80～242V
200-440V	200・220・240・380・400・415・440V	160～484V
100-440V	100・110・200・220・240・380・400・415・440V	80～484V

11. （※3）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。
12. （※4）SHTは漏電警報ユニット端子台引出し式のみ製作可能です。（GSXK125-Cは除く）


記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可

800AF	100AF	125AF	225AF	250AF	400AF	600AF	800AF	アンペアフレーム		
GSX800	GFXK125-H		GFXK250-H		GF-400C	GFX600	GFX800	形式		
								外観		
3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	相線式		
3	3	3	3	3	3	3	3	極数		
400 / 450 / 500 600 / 700 / 800 可調整	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	125 150 175 200 225	250	250 300 350 400	300 / 350 / 400 500 / 600 可調整	400 / 450 / 500 600 / 700 / 800 可調整	定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）		
500	500	500	500	500	500	500	500	定格絶縁電圧 Ui（V）		
100-440	200-440	100-440	100-440	100-440	100-440	100-440	100-440	定格使用電圧 Ue（AC V）		
8	8	8	8	8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）		
1000固定（※3）	―	―	―	―	―	1000固定（※3）	1000固定（※3）	短限時検出電流 （定格電流に対する %）		
100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500	100・200・500	定格感度電流（mA）		
0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	0.1以内・0.3・1.2	動作時間（s）		
―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	―・0.1・0.5	慣性不動作時間（s以上）		
2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	接点構成		漏電警報接点仕様
端子台	端子台	端子台	端子台	端子台	端子台	端子台	端子台	出力引外し方式		漏電警報接点仕様
内蔵リセットボタン（外部リセット：オプション）								リセット方式		漏電警報接点仕様
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	本体漏電表示		
36 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	50 / 50	50 / 50	440V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）
36 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	50 / 50	50 / 50	415V		
36 / 18	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	50 / 50	50 / 50	400V		
50 / 25	100 / 50	100 / 50	100 / 25	100 / 25	100 / 100	100 / 100	100 / 100	240V		
50 / 25	100 / 50	100 / 50	100 / 25	100 / 25	100 / 100	100 / 100	100 / 100	200V		
50 / 25	―	100 / 50	100 / 25	100 / 25	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100V		
210	90	90	105	105	140	210	210	a		外形寸法（mm）
25	25	25	25	25	25	25	25	á		
274	150	150	165	165	257	274	274	b		
103	68	68	68	68	103	103	103	c		
141	94	94	94	94	133	141	141	d		
12	1.8	1.8	2.1	2.1	6.2	10	12	製品質量（kg）		
表面バー端子	圧着端子用 （50A 以下線押え）	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	標準品端子構造		
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※1）		
○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○（※2）	○（※2）	AL	警報開閉器	内部付属装置
○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○（※2）	○	○（※2）	○（※2）	AUX	補助開閉器	内部付属装置
○	○	○	○	○	○	○	○	SHT	電圧引外し装置（※4）	内部付属装置
○	○	○	○	○	○	○	○		外部リセット(b接点)（※4）	内部付属装置
○	○	○	○	○	○	○	○	TBA	縦・横引出し 端子台	内部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	―	TB2	縦引出し 端子台	内部付属装置
―	STB-2S （50A以下）	―	―	―	―	―	―	STB	丸スタッド 裏面接続スタッド	外部付属装置
○	BSD-3S （60A以上）	○	○	○	○	○	○	BSD	バースタッド 裏面接続スタッド	外部付属装置
―	○（50A以下）	―	―	―	―	―	―	GKW（STB）	丸スタッド フラッシュプレート	外部付属装置
○（GK）	○（60A以上）	○	○	○	○	○（GK）	○（GK）	GK・GKW（BSD）	バースタッド フラッシュプレート	外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	―	PK	プラグイン接続器	外部付属装置
○	○	○	○	○	○	○	○	MIW	機械的インターロック	外部付属装置
―	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	―	―	―	LC	ロックカバー	外部付属装置
HL-6B	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-5	HL-6B	HL-6B	HL	ハンドルロック	外部付属装置
HA-402	―	―	HA-210	HA-210	HA-405	HA-402	HA-402	レバー形	外部操作装置	外部付属装置
HM-407	HM-S13	HM-S13	HM-S25	HM-S25	HM-405	HM-407	HM-407	丸形	外部操作装置	外部付属装置
TMC-5D	TMC-2C	TMC-2C	TMC-4J	TMC-4J	TMC-5C	TMC-5D	TMC-5D	標準	表面形TMC 端子カバー	外部付属装置
―	―	―	TMC-4JS	TMC-4JS	―	―	―	ショートタイプ	表面形TMC 端子カバー	外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	―	ロングタイプ	表面形TMC 端子カバー	外部付属装置
―	BTC-2C	BTC-2C	BTC-4J	BTC-4J	BTC-5B	―	―	BTC	裏面形 端子カバー	外部付属装置
―	―	―	―	―	―	―	―	IEC 35mmレール取付け用アダプタ		外部付属装置
―	適合	―	―	―	―	―	―	電気用品安全法		
電子式可調整	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	電子式可調整	電子式可調整	過電流引はずし方式		
付	付	付	付	付	付	付	付	トリップボタン		
¥882,000	¥183,000	¥219,000	¥256,000	¥384,000	¥515,000	¥814,000	¥1,010,000	標準価格（表面形本体）（税別）		
237	227		231		233	235	237	特性，外形掲載ページ		

漏電警報付漏電遮断器 漏電警報接点仕様

対象機種		GS-50E、GS-100E	GSXK125-C、GS-225C、GS-400C、GSX600、GSX800
	標準形	―	GFXK125-H、GFXK250-H、GF-400C、GFX600、GFX800
定格感度電流（mA）		30　100	100・200・500
動作時間（s）		0.1以内	0.1 以内・0.3・1.2
慣性動作時間（s 以上）		―	―・0.1・1.5
接点構成		1a	2a
出力引外し		リード線	端子台
リセット方式		内蔵リセットボタン	内蔵リセットボタン（外部リセット：オプション）
漏電表示		赤色LED	赤色 LED
接点容量		電圧 / 抵抗負荷 3A / 誘導負荷 2A（cosφ=0.4）；AC250V / AC125V / DC100V 0.4A 0.3A / DC30V 2A 2A（L / R=7ms）	電圧 / 抵抗負荷 3A / 誘導負荷 2A（cosφ=0.4）；AC250V / AC125V 3A 2A / DC100V 0.5A 0.2A / DC30V 3A 2A（L / R=7ms）

単相3線中性線欠相保護付ヒューズフリー遮断器

アンペアフレーム				50AF	100AF	100AF	125AF	225AF	400AF
形式				SBN50B	SBN100B	SXKN125-C		SN225	SN400
外観									
相線式				1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W
極数・素子数				3P・2E	3P・2E	3P・3E	3P・3E	3P・3E	3P・3E
定格電流(A)（基準周囲温度40℃）				20 30 40 50	60 75 100	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	125 150 175 200 225	250 300 350 400
定格使用電圧 Ue (AC V)				100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200
定格インパルス耐電圧 Uimp (kV)				6	6	6	6	6	8
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	100 / 200V	5 / 2	5 / 2	35 / 18	35 / 18	35 / 18	50 / 25
中性線欠相保護	定格動作過電圧 (AC V)			135	135	135	135	135	135
	動作時間 (s以内)			1	1	1	1	1	1
	定格不動作過電圧 (AC V)			120	120	120	120	120	120
	過電圧慣性不動作時間 (s)			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	過電圧検出リード線長さ(m)			0.5 (白色)	0.5 (白色)	0.5 (白色)	0.5 (白色)	0.5 (白色)	0.5 (白色)
過電圧動作表示方式				機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)
外形寸法(mm)			a	75	75	75	75	105	140
			b	98	98	130	130	165	257
			c	60	60	60	60	60	103
			d	79	79	86	86	85	133
製品質量 (kg)				0.42	0.58	0.74	0.74	2.2	6.1
電源側相間バリア (※3)				—	—	○	○	◎	◎
標準品端子構造				線押え	圧着端子用	圧着端子用 (50A以下線押え)	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子
内部付属装置	警報開閉器		AL	○	○	○ (※1)	○ (※1)	○	○
	補助開閉器		AUX	○	○	○ (※1)	○ (※1)	○	○
	電圧引外し装置		SHT	—	—	○ (※1)(※2)	○ (※1)(※2)	—	—
	端子台	縦・横引出し	TBA	—	—	○	○	○	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	—	—	STB-3R (50A 以下 STB-2R)	STB-3R	—	—
		バースタッド	BSD	—	—	—	—	○	○
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	—	—	○	○	—	—
		バースタッド	GKW (BSD)	—	—	—	—	○	○
	プラグイン接続器		PK	—	—	—	—	—	—
	プラグイン接続器引出し形		PDK	—	—	—	—	—	—
	機械的インターロック		MIW	—	—	MIW-2E	MIW-2E	MIW-4F	MIW-5D
	電動操作式		MMK-S	—	—	—	—	—	—
			MMK-C	—	—	—	—	—	—
	ロックカバー		LC	—	—	LC-4J	LC-4J	LC-4E	—
	ハンドルロック		HL	—	—	HL-4J	HL-4J	HL-4E	HL-5
	外部操作装置		レバー形	—	—	—	—	HA-207	HA-405
			丸形	—	—	HM-S14	HM-S14	HM-S22	HM-405
	端子カバー	表面形TMC	標準	◎	◎	TMC-1	TMC-1	TMC-4J	TMC-5C
			ショートタイプ	—	—	TMC-1S	TMC-1S	TMC-4JS	—
			ロングタイプ	—	—	TMC-2D	TMC-2D	—	—
		裏面形	BTC	—	—	BTC-1	BTC-1	BTC-4J	BTC-5B
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			○	○	RA-1	RA-1	—	—
電気用品安全法				適合	適合	適合	—	—	—
過電流引はずし方式				熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁	熱動ー電磁
トリップボタン				付	付	付	付	付	付
標準価格（表面形本体）(税別)				¥20,900	¥40,100	¥96,400	¥102,000	¥108,000	¥284,000
特性，外形掲載ページ				239	239	241		243	245


（注意）
1. 中央極に中性線を接続してください。
2. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
3. (※1) の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
4. (※2) SHTとAL, AUXは併用できません。
5. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100V	100・110V	80 ～ 121V
200V	200・220V	160 ～ 242V

6. (※3) 電源側相間バリアは、◎ (標準同梱) の機種は必ず取付けてご使用ください。

単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器


記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可

アンペアフレーム				50AF	100AF	100AF	125AF	225AF	400AF
形式				EBN50B	EBN100B	EXKN125-C		EXN225	EXN400
外観									
相線式				1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W
極数・素子数				3P・2E	3P・2E	3P・3E	3P・3E	3P・3E	3P・3E
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				30 40 50	60 75 100	15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	125 150 175 200 225	250 300 350 400
定格使用電圧 Ue（AC V）				100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200	100 / 200
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				6	6	6	6	6	8
漏電特性	定格感度電流（mA）			(15) 30	(15) 30	30 100・200・500	30 100・200・500	30 100・200・500	30 100・200・500
漏電特性	動作時間（s以内）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	100 / 200V	5 / 2	5 / 2	35 / 18	35 / 18	35 / 18	50 / 25
中性線欠相保護	定格動作過電圧（AC V）			135	135	135	135	135	135
中性線欠相保護	動作時間（s以内）			1	1	1	1	1	1
中性線欠相保護	定格不動作過電圧（AC V）			120	120	120	120	120	120
中性線欠相保護	過電圧慣性不動作時間（s）			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
中性線欠相保護	過電圧検出リード線長さ（m）			0.5（白色）	0.5（白色）	0.5（白色）	0.5（白色）	0.5（白色）	0.5（白色）
漏電及び過電圧動作表示方式				機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）
外形寸法（mm）			a	75	75	75	75	105	140
			b	98	98	130	130	165	257
			c	60	60	60	60	60	103
			d	80	80	86	86	85	133
製品質量（kg）				0.42	0.58	0.74	0.74	2.2	6.1
電源側相間バリア				―	―	○	○	◎	◎
標準品端子構造				線押え	圧着端子用	圧着端子用（50A以下線押え）	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子
内部付属装置	警報開閉器		AL	○	○	○（※1）	○（※1）	○	○
内部付属装置	補助開閉器		AUX	○	○	○（※1）	○（※1）	○	○
内部付属装置	電圧引外し装置		SHT	―	―	○（※1）(※2)	○（※1）(※2)	―	―
内部付属装置	端子台	縦・横引出し	TBA	―	―	○	○	○	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	―	―	STB-3R（50A 以下 STB-2R）	STB-3R	―	―
外部付属装置	裏面接続スタッド	バースタッド	BSD	―	―	―	―	○	○
外部付属装置	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	―	―	○	○	―	―
外部付属装置	フラッシュプレート	バースタッド	GKW（BSD）	―	―	―	―	○	○
外部付属装置	プラグイン接続器		PK	―	―	―	―	―	―
外部付属装置	プラグイン接続器引出し形		PDK	―	―	―	―	―	―
外部付属装置	機械的インターロック		MIW	―	―	MIW-2E	MIW-2E	MIW-4F	○
外部付属装置	電動操作式		MMK-S	―	―	―	―	―	―
外部付属装置	電動操作式		MMK-C	―	―	―	―	―	―
外部付属装置	ロッカバー		LC	―	―	LC-4J	LC-4J	LC-4E	―
外部付属装置	ハンドルロック		HL	―	―	HL-4J	HL-4J	HL-4E	HL-5
外部付属装置	外部操作装置		レバー形	―	―	―	―	HA-207	HA-405
外部付属装置	外部操作装置		丸形	―	―	HM-S14	HM-S14	HM-S22	―
外部付属装置	端子カバー	表面形 TMC	標準	◎	◎	TMC-1	TMC-1	TMC-4J	TMC-5C
外部付属装置	端子カバー	表面形 TMC	ショートタイプ	―	―	TMC-1S	TMC-1S	TMC-4JS	―
外部付属装置	端子カバー	表面形 TMC	ロングタイプ	―	―	TMC-2D	TMC-2D	―	―
外部付属装置	端子カバー	裏面形	BTC	―	―	BTC-1	BTC-1	BTC-4J	BTC-5B
外部付属装置	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			○	○	RA-1	RA-1	―	―
電気用品安全法				適合	適合	適合	―	―	―
過電流引はずし方式				熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁
トリップボタン				―	―		付	―	―
標準価格（表面形本体）（税別）				¥27,300	¥52,200	¥123,000	¥126,000	¥132,000	¥308,000
特性，外形掲載ページ				239	239	241		243	245

（注意）1. 中央極に中性線を接続してください。
2. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
3. （※1）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
4. （※2）SHTとAL, AUXは併用できません。
5. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲


定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100V	100・110V	80～121V
200V	200・220V	160～242V

ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器


アンペアフレーム				100AF	125AF	225AF	250AF	400AF	
形式				ZFXK125-H		ZFXK250-H		ZFX400B	
外観									
極数				3	3	3	3	3	
定格電流(A)（基準周囲温度 40℃）				15 20 30 (40) 50 60 75 100	125	125 150 175 200 225	250	200 / 225 / 250 300 / 350 / 400 可調整	
定格絶縁電圧 Ui (V)				500	500	500	500	500	
定格インパルス耐電圧 Uimp (kV)				8	8	8	8	8	
短限時検出電流可調整範囲（定格電流に対する %）				–	–	–	–	1000 固定 (※3)	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	–	–	–	–	–	
			500V	–	–	–	–	–	
			440V	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	
			415V	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	
			400V	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	
			380V	50 / 25	50 / 25	50 / 13	50 / 13	50 / 50	
			240V	100 / 50	100 / 50	100 / 25	100 / 25	100 / 100	
			200V	100 / 50	100 / 50	100 / 25	100 / 25	100 / 100	
外形寸法 (mm)			a	90	90	105	105	140	
			b	150	150	165	165	257	
			c	68	68	68	68	103	
			d	94	94	95	95	133	
製品質量 (kg)				1.7	1.7	2.0	2.0	6.1	
標準品端子構造				圧着端子用（50A以下線押え）	圧着端子用	圧着端子用	圧着端子用	表面バー端子	
ZCTテスト巻線回数				1	1	1	1	1	
電源側相間バリア (※1)				◎	◎	◎	◎	◎	
内部付属装置	警報開閉器		AL	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	
	補助開閉器		AUX	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	
	電圧引外し装置		SHT	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	○ (※2)	
	端子台	縦・横引出し	TBA	○	○	○	○	○	
		横引出し	TB	–	–	–	–	–	
		縦引出し	TB2	–	–	–	–	–	
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	STB-2S（50A 以下）	–	–	–	–	
		バースタッド	BSD	BSD-3S（60A 以上）	BSD-3S	○	○	○	
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	○ (50A 以下)	–	–	–	–	
		バースタッド	GK・GKW (BSD)	○ (60A 以上)	○	○	○	○	
	プラグイン接続器		PK	–	–	–	–	–	
	プラグイン接続器引出し形		PDK	–	–	–	–	–	
	機械的インターロック		MIW	MIW-3H	MIW-3H	MIW-4M	MIW-4M	MIW-5F	
	電動操作式		MMK-S	–	–	–	–	–	
			MMK-C	–	–	–	–	–	
	ロックカバー		LC	LC-4J	LC-4J	LC-4J	LC-4J	–	
	ハンドルロック		HL	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-4J	HL-5	
	外部操作装置		レバー形	–	–	HA-210	HA-210	–	
			丸形	HM-S13	HM-S13	HM-S25	HM-S25	–	
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-2C	TMC-2C	TMC-4J	TMC-4J	TMC-5C	
			ショートタイプ	–	–	TMC-4JS	TMC-4JS	–	
			ロングタイプ	–	–	–	–	–	
		裏面形	BTC	BTC-2C	BTC-2C	BTC-4J	BTC-4J	BTC-5B	
電気用品安全法				適合	–	–	–	–	
過電流引はずし方式				熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	熱動－電磁	電子式可調整	
トリップボタン				付	付	付	付	付	
標準価格（表面形本体）(税別)				¥185,000	¥222,000	¥244,000	¥365,000	¥435,000	
特性，外形掲載ページ				247		249		251	

（注意）1. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
2. 400Aフレーム以下のフラッシュプレートはワンタッチ取付けのGKW、600Aフレーム以上（225Aフレーム以上の4Pも含む）はGKとなります。
3. （※1）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。
4. （※2）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
5. （※3）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。
6. SHTは端子台（TBA）付のみ製作可能です。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
ー	取付け不可


600AF		800AF		アンペアフレーム			
ZFX600B	ZF-600B	ZFX800B	ZF-800B	形式			
				外観			
3	4	3	4	極数			
300 / 350 / 400 500 / 600 可調整	500 600	400 / 450 / 500 600 / 700 / 800 可調整	（700）800	定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）			
500	500	500	500	定格絶縁電圧 Ui（V）			
8	8	8	8	定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			
1000固定（※3）	ー	1000固定（※3）	ー	短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する %）			
ー	ー	ー	ー	690V	AC	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	定格遮断容量（kA）
ー	ー	ー	ー	500V			
50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	440V			
50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	415V			
50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	400V			
50 / 50	42 / 21	50 / 50	85 / 22	380V			
100 / 100	85 / 43	100 / 100	125 / 32	240V			
100 / 100	85 / 43	100 / 100	125 / 32	200V			
210	280	210	280	a			外形寸法（mm）
274	580	274	580	b			
103	141	103	185	c			
141	179	141	225	d			
10	23	12	50	製品質量（kg）			
表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	表面バー端子	標準品端子構造			
1	1	1	1	ZCTテスト巻線回数			
◎	◎	◎	◎	電源側相間バリア（※1）			
○（※2）	○	○（※2）	○	AL	警報開閉器		内部付属装置
○（※2）	○	○（※2）	○	AUX	補助開閉器		
○（※2）	○	○（※2）	○	SHT	電圧引外し装置		
○	○	○	○	TBA	縦・横引出し	端子台	
ー	ー	ー	ー	TB	横引出し		
ー	ー	ー	ー	TB2	縦引出し		
ー	ー	ー	ー	STB	丸スタッド	裏面接続スタッド	外部付属装置
○	○	○	○	BSD	バースタッド		
ー	ー	ー	ー	GKW（STB）	丸スタッド	フラッシュプレート	
○（GK）	○（GK）	○（GK）	○（GK）	GK・GKW（BSD）	バースタッド		
ー	ー	ー	ー	PK	プラグイン接続器		
ー	ー	ー	ー	PDK	プラグイン接続器引出し形		
MIW-5G	○	MIW-5G	○	MIW	機械的インターロック		
ー	ー	ー	ー	MMK-S	電動操作式		
ー	ー	ー	ー	MMK-C			
ー	ー	ー	ー	LC	ロックカバー		
HL-6B	HL-6B	HL-6B	○	HL	ハンドルロック		
HA-402	HA-402	HA-402	HA-801	レバー形	外部操作装置		
HM-407	HM-402	HM-407	ー	丸形			
TMC-5D	TMC-5D （電源側のみ）	TMC-5D	TMC-6 （電源側のみ）	標準	表面形TMC	端子カバー	
ー	ー	ー	ー	ショートタイプ			
ー	ー	ー	ー	ロングタイプ			
ー	ー	ー	ー	BTC	裏面形		
ー	ー	ー	ー	電気用品安全法			
電子式可調整	熱動ー電磁	電子式可調整	熱動ー可調整電磁	過電流引はずし方式			
付	付	付	付	トリップボタン			
¥640,000	¥926,000	¥910,000	¥1,340,000	標準価格（表面形本体）（税別）			
253	255	257	259	特性，外形掲載ページ			

モータブレーカ

アンペアフレーム				30AF	50AF
形式				MS-30E	MS-50EB
外観					
極数				3	3
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				0.8 (1.2) 1.4 (2) 2.5 4 (5) 6.3 7.1 (8) 10 (12) 16 25 32	(10) (12) (16) (25) (32) (40) 45
定格絶縁電圧 Ui（V）				500	500
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				4	4
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	—
			500V	—	—
			440V	—	—
			415V	1.5 / 1	1.5 / 1
			400V	1.5 / 1	1.5 / 1
			380V	—	—
			240V	5 / 2 (230V)	5 / 2 (230V)
			200V	5 / 2	5 / 2
外形寸法（mm）			a	75	75
			b	96	96
			c	60	60
			d	76	76
製品質量（kg）				0.37	0.37
標準品端子構造				線押え	線押え
電源側相間バリア				—	—
内部付属装置	警報開閉器		AL	○	○
	補助開閉器		AUX	○	○
	電圧引外し装置		SHT	○	○
	不足電圧引外し装置		UVT	—	—
	端子台	縦引出し	TB2	○	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	—	—
		バースタッド	BSD	—	—
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	—	—
		バースタッド	GK·GKW (BSD)	—	—
	プラグイン接続器		PK	—	—
	プラグイン接続器引出し形		PDK	—	—
	機械的インターロック		MIW	—	—
	電動操作式		MMK-S	—	—
			MMK-C	—	—
	ロックカバー		LC	LC-03	LC-03
	ハンドルロック		HL	—	—
	外部操作装置		レバー形	—	—
			丸形	—	—
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-0G	TMC-0G
			ショートタイプ	—	—
			ロングタイプ	—	—
		裏面形	BTC	—	—
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			◎	◎
電気用品安全法				適合	適合
過電流引はずし方式				完全電磁	完全電磁
トリップボタン				—	—
標準価格（表面形本体）（税別）				¥12,000	¥16,600
特性，外形掲載ページ				111	111

（注意） 1. （　）内の定格電流はご要求により製作します。
2. トリップボタンは警報開閉器（AL）付の場合のみに付属します。
3. IECレール（35mm）取付けが標準となります。（取付けねじ、取付金具は同梱されていません。）

モータ保護用漏電遮断器


アンペアフレーム				50AF
形式				MEB-50E
外観				
相線式				3 φ 3W
極数				3
定格使用電圧 Ue（AC V）				100-200
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				1.4 2.5 4 7.1 10 16 25 32 45
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				4
高速	定格感度電流（mA）			30（100）
	動作時間（s以内）			0.1
時延	定格感度電流（mA）			—
	動作時間（s）			—
	慣性不動作時間（s以上）			—
漏電表示方式				機械式（ボタン）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	440V	—
			415V	—
			400V	—
			240V	—
			200V	5 / 2
			100V	5 / 2
外形寸法（mm）			a	75
			b	96
			c	60
			d	76
製品質量（kg）				0.43
標準品端子構造				線押え
電源側相間バリア				—
内部付属装置	テストリード線		TBL	○
	警報開閉器		AL	○
	補助開閉器		AUX	○
	端子台	縦引出し	TB2	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	—
		バースタッド	BSD	—
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	—
		バースタッド	GK·GKW (BSD)	—
	プラグイン接続器		PK	—
	機械的インターロック		MIW	—
	電動操作式		MMK-S	—
			MMK-C	—
	ロックカバー		LC	LC-03
	ハンドルロック		HL	—
	外部操作装置		レバー形	—
			丸形	—
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-0G
			ショートタイプ	—
			ロングタイプ	—
		裏面形	BTC	—
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			◎
電気用品安全法				適合
過電流引はずし方式				完全電磁
トリップボタン				—
標準価格（表面形本体）（税別）			高速形	¥31,200
			時延形	—
特性，外形掲載ページ				185

（注意） 1. 1φ2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極（R,T相）をご使用ください。
2. （　）内の仕様はご要求により製作します。
3. IECレール（35mm）取付けが標準となります。（取付けねじ、取付金具は同梱されていません。）
4. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100-200V	100・110・200・220V	80 ～ 242V

高瞬時形漏電遮断器

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
―	取付け不可




アンペアフレーム				225AF	400AF	600AF
形式				EX225K	EX400BK	EX600BK
外観						
相線式				3φ3W	3φ3W	3φ3W
極数				3	3	3
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				125 150 175 200 225	200 / 225 / 250 300 / 350 / 400 可調整	300 / 350 / 400 500 / 600 可調整
定格使用電圧 Ue（AC V）				200-440	200-440	200-440
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				6	8	8
短限時検出電流（定格電流に対する %）				―	1000固定（※2）	1000固定（※2）
高速	定格感度電流（mA）			―	（30） 100･200･500	100･200･500
	動作時間（s以内）			―	0.1	0.1
時延	定格感度電流（mA）			100･200･500	―	―
	動作時間（s）			0.3･0.6･1.2	―	―
	慣性不動作時間（s以上）			0.1･0.2･0.5	―	―
漏電表示方式				機械式（ボタン）	機械式（ボタン）	機械式（ボタン）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	440V	15 / 8	36 / 18	36 / 18
			415V	15 / 8	36 / 18	36 / 18
			400V	15 / 8	36 / 18	36 / 18
			240V	35 / 18	50 / 25	50 / 25
			200V	35 / 18	50 / 25	50 / 25
			100V	―	―	―
外形寸法（mm）			a	105	140	210
			b	165	257	274
			c	60	103	103
			d	85	133	141
製品質量（kg）				2.2	6.0	10.0
標準品端子構造				圧着端子用	表面バー端子	表面バー端子
電源側相間バリア（※3）				◎	◎	◎
内部付属装置	テストリード線		TBL	○	○	○
	警報開閉器		AL	○	○（※1）	○（※1）
	補助開閉器		AUX	○	○（※1）	○（※1）
	端子台	縦･横引出し	TBA	○	○	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	―	―	―
		バースタッド	BSD	○	○	○
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW（STB）	―	―	―
		バースタッド	GK･GKW（BSD）	○	○	○（GK）
	プラグイン接続器		PK	―	―	―
	機械的インターロック		MIW	MIW-4F	MIW-5 F	MIW-5G
	電動操作式		MMK-S	―	―	―
			MMK-C	―	―	―
	ロックカバー		LC	LC-4E	―	―
	ハンドルロック		HL	HL-4E	HL-5	HL-6B
	外部操作装置		レバー形	HA-207	―	HA-402
			丸形	HM-S22	―	―
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-4J	TMC-5C	TMC-5D
			ショートタイプ	TMC-4JS	―	―
			ロングタイプ	―	―	―
		裏面形	BTC	BTC-4J	BTC-5B	―
	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			―	―	―
電気用品安全法				―	―	―
過電流引はずし方式				熱動ー電磁	電子式可調整	電子式可調整
トリップボタン				―	付	付
標準価格（表面形本体）（税別）			高速形	―	¥407,000	¥698,000
			時延形	¥186,000	―	―
特性，外形掲載ページ				261	263	265

（注意） 1. （※1）の付属装置はカセットタイプのためお客様での取付けも可能です。
2. （※2）ご要求により、短限時検出電流可調整品も製作します。
3. 時延形の動作時間は0.3sの場合0.15 ～ 0.45s, 0.6sの場合0.3 ～ 0.9s, 1.2sの場合0.6 ～ 1.8sで動作します。
4. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
200-440V	200・220・240・380・400・415・440V	160 ～ 484V

5. （※3）電源側相間バリアは、◎（標準同梱）の機種は必ず取付けてご使用ください。


分電盤用ヒューズフリー遮断器

アンペアフレーム				50AF			100AF		50AF	
形式				B-50E			B-100E		BX50	BX50W
外観										
極数・素子数				1	2	3	2	3	2P・1E	2P・2E
定格電流(A) (基準周囲温度 40℃)				(10) 15 20 30 (40) 50		15 20 30 (40) 50	60 75 100		15 20 30	15 20 30
定格絶縁電圧 Ui (V)			AC	300	500		500		110	300
			DC	125			125		—	—
定格インパルス耐電圧 Uimp (kV)				—			—		—	—
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する %)				—			—		—	—
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—			—		—	—
			500V	—			—		—	—
			440V	—			—		—	—
			415V	—	2.5 (—)(※1)	2.5	2.5		—	—
			400V	—			—		—	—
			380V	—			—		—	—
			240V	2.5	— (2.5)(※1)	—	—		—	2.5 / 1
			200V	—	5 (—)(※1)	5	5		—	—
			100 / 200V	—	— (5)(※1)	—	—		—	5 / 2
			100V	5	—		—		5 / 2	—
		DC	250V	—	—		—		—	—
			125V	1	5	—	5		—	—
外形寸法(mm)			a	25	50	75	50	75	25	25
			b	95			95		95	95
			c	60			60		60	60
			d	77.5			77.5		78	78
製品質量 (kg)				0.15	0.3	0.45	0.44	0.65	0.15	0.15
過電流引はずし方式				熱動ー電磁			熱動ー電磁		熱動ー電磁	熱動ー電磁
トリップボタン				—			—		—	—
電源側相間バリア				—			—		—	—
標準品端子構造				線押え			圧着端子用		線押え	線押え
内部付属装置	警報開閉器		AL	—			—		—	—
	補助開閉器		AUX	—			—		—	—
	端子台	縦・横引出し	TBA	—			—		—	—
外部付属装置	取付け板		B-P	B-32P			B-32P		B-32P	B-32P
	ロックカバー		LC	LCBH1	LCBH2	LCBH3	LCBH2	LCBH3	LC-BX	LC-BX
	ハンドルキャップ			BE-CAP	BE-CAP2	—	BE-CAP2	—	—	—
	端子カバー	表面形	TMC	—			—		—	—
		裏面形	BTC	—			—		—	—
電気用品安全法				適合			適合		適合	適合
標準価格(表面形本体)(税別)				¥3,340	¥6,660	¥18,800	¥19,700	¥26,900	¥4,660	¥6,770
特性, 外形掲載ページ				267			268		269	269

(注意) 1. (※1)B-50Eの( )内は定格電流10Aに適用します。

分電盤用漏電遮断器

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
ー	取付け不可

アンペアフレーム				50AF	50AF
形式				EBX50	EBX50W
外観					
相線式				1φ2W	1φ3W
極数・素子数				2P・1E	2P・2E
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				15 20 30	15 20 30
定格使用電圧 Ue（AC V）				100	100, 100 / 200, 200
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				6	6
定格感度電流（mA）				（15）30	（15）30
動作時間（s以内）				0.1	0.1
漏電表示方式				機械式（ボタン）	機械式（ボタン）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	440V	ー	ー
			415V	ー	ー
			400V	ー	ー
			200V	ー	2.5 / 1
			100 / 200V	ー	5 / 2
			100V	5 / 2	5 / 2
外形寸法（mm）			a	25	25
			b	95	95
			c	60	60
			d	78	78
製品質量（kg）				0.15	0.15
電源側相間バリア				ー	ー
標準品端子構造				線押え	線押え
内部付属装置	テストリード線		TBL	ー	ー
	警報開閉器		AL	ー	ー
	補助開閉器		AUX	ー	ー
	端子台	縦・横引出し	TBA	ー	ー
外部付属装置	取付け板		B-P	B-32P	B-32P
	ロックカバー		LC	LC-BX	LC-BX
	ハンドルキャップ			ー	ー
	端子カバー	表面形	TMC	ー	ー
		裏面形	BTC	ー	ー
電気用品安全法				適合	適合
過電流引はずし方式				熱動ー電磁	熱動ー電磁
トリップボタン				ー	ー
標準価格（表面形本体）（税別）				¥13,700	¥19,200
特性，外形掲載ページ				270	270

（注意） 1. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100V	100・110V	80 ～ 121V
200V	200・220V	160 ～ 242V


漏電リレー

（集合形漏電リレーは281 ～ 286ページを参照ください）

記号	区分
○	ご要求により取付けて出荷
－	取付け不可

機種		経済機種	標準機種				小形標準機種	
種類		汎用形	汎用形	時延形	自動復帰形	機械的自己保持形	汎用形	高速・時延形
形式		R-NZC	R-NZG	R-NZGT	R-NZGK	R-NZGL	R-NZF	R-NZFT
外観								
定格電圧（AC, V）		100·200タップ切換式	100-440	100-440	100-440	100·200タップ切換式(415)	100·200タップ切換式	100·200タップ切換式
定格周波数（Hz）		50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60	50, 60
高速形	定格感度電流（mA）	100·200タップ切換式(200·500タップ切換式)(30)	50・100・200・500・1000切換式(30)	－	－	50・100・200・500・1000切換式(30)	50・100切換式(100・200切換式)(200・500切換式)(30)	－
高速形	動作時間（s以内）	0.1	0.1	－	－	0.1	0.1	－
時延形	定格感度電流（mA）	－	－	100・200・500・1000・2000切換式	100・200・500・1000・2000切換式	100・200・500・1000・2000切換式	－	200・500切換式
時延形	動作時間（s）	－	－	0.3 (0.2·0.5·1·2·4切換式)	0.3 (0.2·0.5·1·2·4切換式)	0.3	－	0.1・0.3切換式
漏電表示方式		LED	LED	LED	LED	機械式（ボタン）	LED	LED
リセット方法		リセットボタンを押す。または制御電源をOFFにする。	リセットボタンを押す。または制御電源をOFFにする。	リセットボタンを押す。または制御電源をOFFにする。	漏電がなくなれば自動リセットする。または制御電源をOFFにする。	制御電源をOFFしてからリセットボタンを押す。	リセットボタンを押す。または制御電源をOFFにする。	リセットボタンを押す。または制御電源をOFFにする。
最大通電電流（A）		組合せる零相変流器（ZR-15 ～ 120またはZ-400B ～ 2000B）による						
警報接点		1c	1c＋1a	1c＋1a	1c＋1a	1c＋1a	1c＋1a	1c＋1a
消費VA		2VA以下	2VA以下	2VA以下	2VA以下	2VA以下	2VA以下	2VA以下
フラッシュプレート	GK	－	○	○	○	○	－	－
フラッシュプレート	GKB	－	○	○	○	○	－	－
製品質量（kg）		0.3	0.25	0.25	0.25	0.45	0.45	0.45
標準価格（税別）	高速形	¥21,900	¥23,100	－	－	¥38,900	¥22,600	－
標準価格（税別）	時延形	－	－	¥38,000	¥42,500	¥47,800	－	¥31,400
外形掲載ページ		275	273	273	274	274	276	276

（注意） 1. （　）内の仕様はご要求により製作します。
2. 組合せる零相変流器はZR-15 ～ 120またはZ-400B ～ 2000Bです。
3. ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。
4. R-NZCの接続について

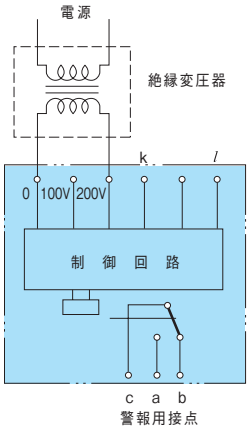

R-NZC の場合

制御電源入力端子（AC100V または AC200V 印加）と ZCT の入力端子は電気的に絶縁されていません。
回路構成上，ZCT の端子に主回路電圧があらわれることが望ましくない場合は，左図に示すように主回路から絶縁された電源を用いるようにしてください。
なお，出力接点端子は制御電源と電気的に絶縁されています。

5. フラッシュプレートにはワンタッチ取付けのできる透明カバー付を用意してあります。GKBとご指定ください。
6. 定格電圧に対する使用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100V	100・110V	80 ～ 121V
200V	200・220V	160 ～ 242V
100-440V	100・110・200・220・400・415・440V	80 ～ 484V

漏電リレーの警報接点仕様

負荷の種類		抵抗負荷 cos φ＝1	誘導負荷 cos φ＝0.4
連続通電電流（A）		3	3
定格電流（A）	AC100V	3	2
定格電流（A）	AC200V	3	1.5
定格電流（A）	AC415V	1	0.5

（注意） 1. R-NZC，R-NZF，R-NZFTは415Vでは使用できません。
2. 最低使用電圧及び電流は48V10mAです。


一次導体付零相変流器

形式	Z-400B		Z-600B		Z-800B		Z-1000B		Z-1200B		Z-2000B	
外観												
極数	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
最大通電電流（A）	400	400	600	600	800	800	1000	1000	1200	1200	2000	2000
定格電圧（AC, V）	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
定格短時間電流（kA）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	100（尖頭値）	150（尖頭値）	150（尖頭値）
定格感度電流及動作時間	組合せる漏電リレーによる。											
外形寸法（mm） a	220	315	220	315	240	320	240	320	240	320	310	380
外形寸法（mm） b	348	348	348	348	380	380	380	380	380	380	300	300
外形寸法（mm） b_1	400	400	460	460	480	480	480	480	480	480	600	600
外形寸法（mm） c	187	214	187	214	214	239	214	239	214	239	242	284
製品質量（kg）	11	15	11.2	16	12.3	17	12.3	17	13	18	30	42
標準価格（税別）	¥270,000	¥406,000	¥351,000	¥528,000	¥468,000	¥704,000	¥490,000	¥737,000	¥516,000	¥774,000	¥654,000	¥982,000
外形掲載ページ	277		277		278		278		278		278	

（リレー部別置き）

（注意） 1. 組合せる漏電リレーはR-NZC、R-NZG、R-NZGT、R-NZGK、R-NZGL、R-NZF、R-NZFTおよび集合形漏電リレーです。
2. 定格短時間電流値は0.02秒を2分間隔で2回通電した場合です。

零相変流器（ZCT）

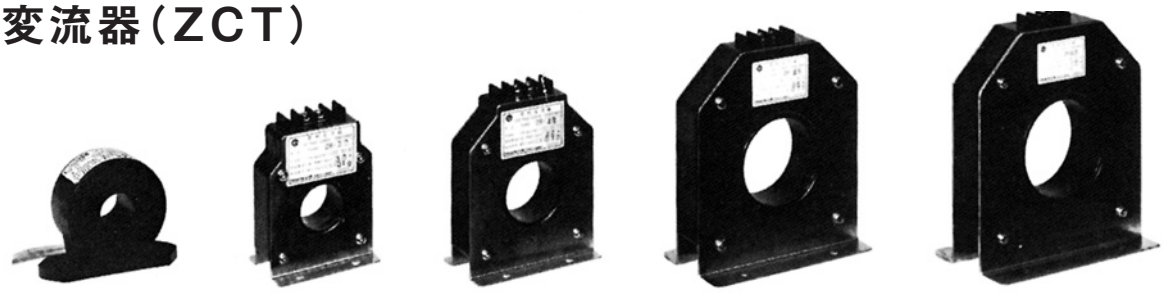

ZCTの形式	貫通穴径（mm）	貫通しうる電線の公称断面積と許容電流						標準価格（税別）
		600Vビニル電線（IV）			600V架橋ポリエチレンケーブル単心（CV）			
		2線式	3線式	4線式	2線式	3線式	4線式	
ZR-15	φ15	14mm²（88A）	8mm²（61A）	8mm²（61A）	2mm²（33A）	2mm²（33A）	−	¥8,960
ZR-30B	φ30	60mm²（217A）	50mm²（190A）	38mm²（162A）	38mm²（190A）	22mm²（135A）	14mm²（105A）	¥12,300
ZR-58B	φ58	250mm²（556A）	200mm²（469A）	150mm²（395A）	200mm²（560A）	150mm²（480A）	100mm²（365A）	¥37,200
ZR-65	φ65	325mm²（650A）	250mm²（556A）	200mm²（469A）	250mm²（655A）	200mm²（560A）	150mm²（480A）	¥61,700
ZR-80	φ80	500mm²（842A）	500mm²（842A）	325mm²（650A）	400mm²（870A）	325mm²（760A）	250mm²（655A）	¥74,200
ZR-100	φ100	500mm² × 4（1,684A）	400mm² × 6（1,490A）	500mm²（842A）	600mm²（1,140A）	600mm²（1,140A）	400mm²（870A）	¥87,200
ZR-120	φ120	−	325mm² × 9（1,950A）	400mm² × 8（1,490A）	1000mm²（1,600A）	800mm²（1,370A）	600mm²（1,140A）	¥129,000

（注意） 1. 組合せる漏電リレーはR-NZC、R-NZG、R-NZGT、R-NZGK、R-NZGL、R-NZF、R-NZFTおよび集合形漏電リレーです。
2. 電線の太さはメーカーにより若干異なることがありますのでご注意ください。
3. 電線サイズによる許容電流は内線規程によるものでIV線はがいし引，CV線は気中暗きょ布設の場合を示します。
4. 貫通しうる電線の公称断面積は，ZCT貫通穴にまっすぐに通した場合です。
電線の片側を遮断器等に接続しておき，もう片方を固定したZCTに後から通す場合は，遮断器等とZCTの取付け間隔で通せる電線径が変わりますので，上表とは別に考慮が必要です。
5. 外形寸法は279ページを参照ください。




図５－１　ZR-80に600Vビニル電線IV（最大断面積）を３線式として貫通させた例

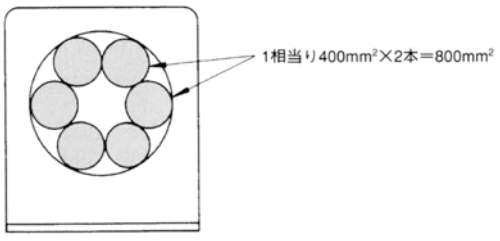


図５－２　ZR-100に600Vビニル電線IV（最大断面積）を３線式として貫通させた例

6. 構造


1. ヒューズフリー遮断器の構造

(1)熱動電磁式、完全電磁式

●消弧装置
可動接触子が開くと発生したアークは磁性板に発生する磁束により磁性板の内側に吸引され分割引延ばされるとともに磁性板により冷却・消イオンされて消滅します。なお接点にはこのアークに耐える特殊銀焼結合金を使用しています。

●開閉機構
引はずし自由トグル機構を使った速断機構です。

●ハンドル
〈トリップ表示〉
過負荷,又は短絡などの事故によって,自動遮断したときは,ハンドルの位置はONとOFFの間にあってハンドル下部の白線が見えなくなり,トリップした事が一目でわかります。
〈リセット〉
遮断器がトリップした場合は,事故原因を除去したのち,ハンドルをOFF側に操作することによってふたたびON,OFF操作ができます。
〈トリップフリー〉
ハンドルをON位置に押えていても,過電流が流れるとトリップします。

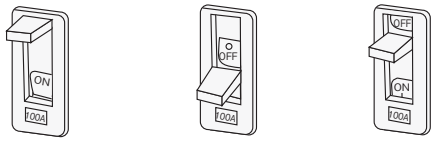

ONの状態　OFFの状態　TRIPの状態
ハンドルの位置


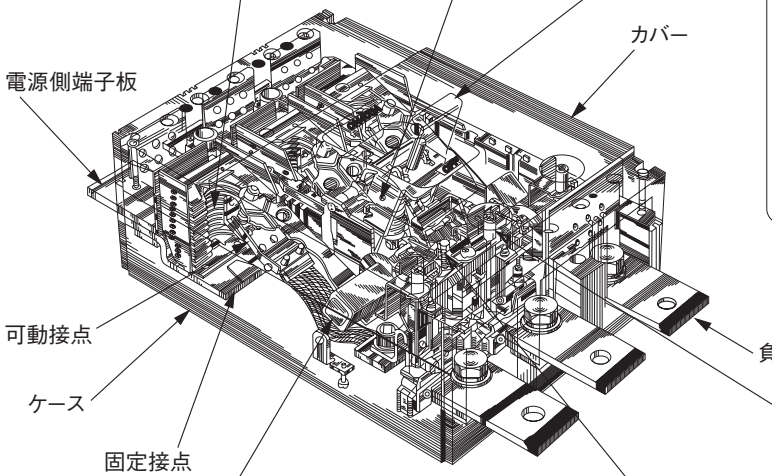


図6-1　内部構造(600Aフレーム)

●電磁可調整つまみ
つまみをマイナスドライバーでまわすだけで,瞬時引はずし電流が調整できます。



●共通引はずし機構
いずれの極に過電流が流れても全極同時に遮断します。
三相モータの単相運転の心配がありません。

●トリップボタン
遮断器を外部から機械的にトリップさせることができます。
警報スイッチの動作確認ができます。

●熱動電磁式引はずし装置




図6-2

〈時延特性〉
過電流による発熱によりバイメタルが矢印方向にわん曲し,引はずし機構を動かし自動遮断します。
〈瞬時特性〉
短絡電流のような大電流が流れると電磁石により固定鉄心に可動鉄片を瞬時に吸引し引はずし機構を動かし自動遮断します。

●完全電磁式引はずし装置







図6-3　定格以下の電流が流れている状態


図6-4　過電流が流れプランジャが徐々に磁極片に向って移動する状態


図6-5　プランジャが磁極片に達し可動鉄片が戻しバネの力に打勝って磁極片に吸引された状態


図6-6　短絡時のような大電流が流れた状態

(2)電子式


電子式遮断器は変流器及び電子式リレーによる過電流引はずし検出を行いますので精度が高く,次のような特長をもっています。


●三限時特性を標準装備。主幹用遮断器に適しています。

長限時引はずし機能,瞬時引はずし機能に加えて短限時引はずし機能を搭載。①下位遮断器との選択遮断 ②始動時過渡電流による誤動作防止が可能となり,遮断器同士,あるいは他機器との保護協調性がさらにアップしました。主幹用遮断器に採用することで,電路の連続給電性向上,経済効率の高い電路保護システムづくりができます。

●定格電流の設定切り替えが可能です。

定格電流の設定は製品納入後に行えますので,フレーム,極数が決定した時点ですぐにご発注いただけます。大幅な納期短縮が図れ,負荷の変更,追加にも柔軟に対応が可能です。

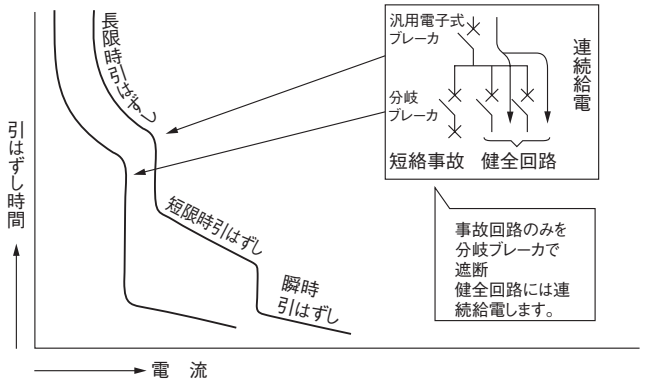

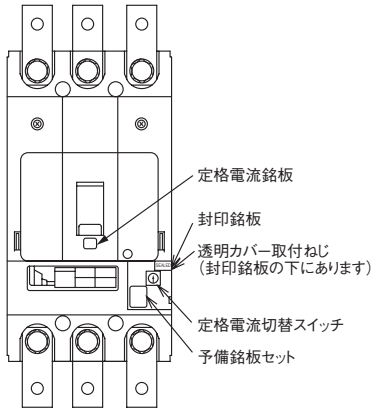


SX400,FX400の例

電子式遮断器の動作原理

各極に設置されたC.T.(変流器)により,負荷電流を微少電流に変換し,この電流を過電流検出回路で監視します。
定格電流を越える過電流が流れた場合,その電流の大きさを過電流検出回路制御部にて演算し,所定の遅延時間ののち,トリガ回路により,引はずし装置を付勢し,事故電流を遮断します。
突入電流,短絡電流等の大電流が流れた場合は,瞬時引はずし回路にて高速引はずし動作(遮断)を行います。

電子式遮断器の構造

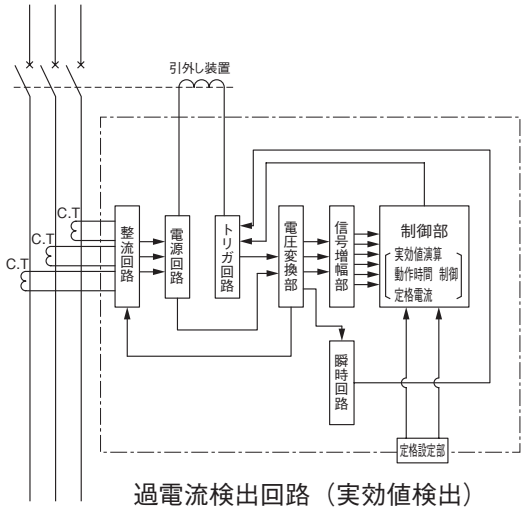

過電流検出回路（実効値検出）

2. 漏電遮断器の構造

(1)動作原理

漏電遮断器の漏電検出方式は図6－8のように零相変流器を用いた電流動作形です。
漏電のない場合は零相変流器(ZCT)を貫通して電路に流れる電流のベクトル和は零すなわち

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

となり,零相変流器に生ずる磁束は互に打消し合って2次コイルに出力は出ませんが,漏れ電流(ig)が,流れた場合には零相変流器を貫通する電流にアンバランスが生じ

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_g$$

となり,2次コイルに出力を生じます。

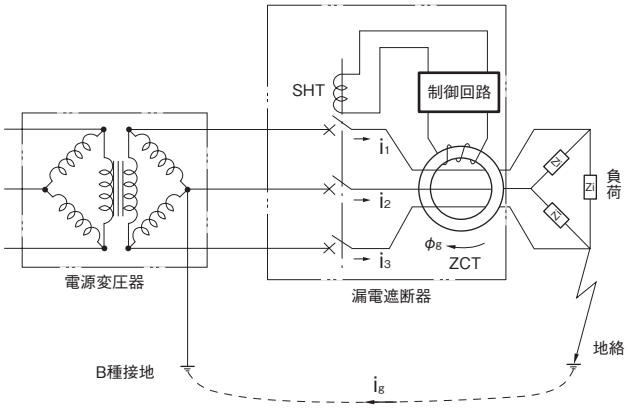


図6－8　動作原理

(2)漏電遮断器の構造

操　作　部
操作部分を一か所にまとめているので,パネルカットが容易です。

開　閉　機　構

テ　ス　ト　ボ　タ　ン
漏電遮断器の漏電動作試験ができます。

過電流引はずし装置
過負荷,短絡事故電流を検出します。

零　相　変　流　器
漏電電流を検出して増幅器に伝えます。

動作時間切換装置(時延形)
回路設計に応じて動作時間の選択ができる切換装置です。



消　弧　装　置
事故電流を遮断するためのアーク軽減装置です。

漏　電　引　は　ず　し　装　置
漏電信号により遮断器を開極動作させる装置です。

漏　電　表　示　ボ　タ　ン
漏電事故によるトリップのときのみ表示が出るので,過電流事故との区別が簡単にわかります。

増　幅　器
漏電信号を増幅して,漏電引はずし装置に伝えます。

感　度　切　換　装　置
回路設計に応じて,感度電流の選択ができる切換装置です。

図6－9　漏電遮断器の構造

(3)漏電リレーの構造

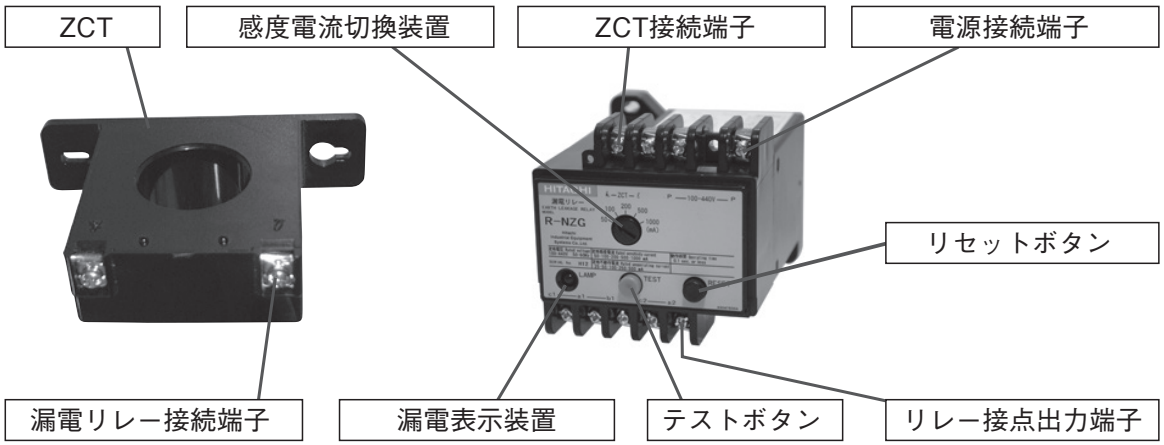


図6－10　漏電リレーの構造

3. 展開機種一覧表

アンペアフレーム	形式											
	ヒューズフリー遮断器			漏電遮断器		モータブレーカ	モータ保護用漏電遮断器	漏電警報付ヒューズフリー遮断器		単相3線中性線欠相保護付		ZCT内蔵
	経済形	標準形	高遮断形	標準形	高遮断形			経済形	標準形	ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	ヒューズフリー遮断器
30〜125 AF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SBN50B SBN100B	EBN50B EBN100B	—
	S-30E S-50EB	—	—	EB-30E EB-50E	—	MS-30E MS-50EB	MEB-50E	GS-50E	—	—	—	—
	S-100EC	—	—	EB-100E	—	—	—	GS-100E	—	—	—	—
	SXK60-C SXK125-C	FXK60-S FXK125-SA	—	EXK60-C EXK125-C	RXK60-S RXK125-SA	—	—	GSXK125-C	—	SXKN125-C	EXKN125-C	—
	—	FXK50-HU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	FXK60-H FXK125-S FXK125-H	—	—	RXK125-S RXK125-H	—	—	—	GFXK125-H	—	—	ZFXK125-H
	—	FXK60-HQ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	FXK125-HQ	—	—	RXK125-HQ	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	LXK125	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225〜250 AF	SXK225	—	—	EXK225	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	GS-225C	—	SN225	EXN225	—
	—	FXE225-S FXE225-H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	FXK250-S FXK250-H	—	—	RXK250-S RXK250-H	—	—	—	GFXK250-H	—	—	ZFXK250-H
	—	FXK250-HQ	—	—	RXK250-HQ	—	—	—	—	—	—	—
400 AF	S-400S	F-400FB	L-400E	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	EX400	RX400	—	—	GS-400C	GF-400C	SN400	EXN400	—
	SX400	FX400	—	EX400B	RX400B	—	—	—	—	—	—	ZFX400B
	—	—	—	—	RXE400-HQ	—	—	—	—	—	—	—
600〜800 AF	S-600S S-800S	F-600F F-800F F-800KB	L-600E L-800E	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SX600 SX800	FX600 FX800	—	EX600B EX800B	RX600B RX800B	—	—	GSX600 GSX800	GFX600 GFX800	—	—	ZFX600B ZFX800B
	—	—	—	—	RF-600FN RF-800KN	—	—	—	—	—	—	ZF-600B ZF-800B
1000 AF 以上	—	F-1000K F-1200K F-1600B F-1600CB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	FX1000 FX1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	RF-1000KN RF-1200KN	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	RF-1000CBN RF-1200CBN	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	L-1000B L-1200B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	F-1600EB F-1600ED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	F-2000C F-2500C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	F-2000E F-2000ED F-2500E F-2500ED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	F-3200CB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	F-3200EB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7. 特性と性能

1. 過電流引はずし特性

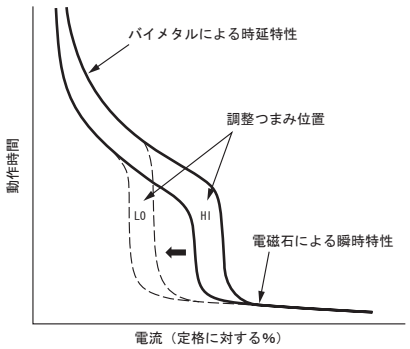


図7－1　熱動電磁式の過電流引はずし特性の例

過電流引はずし特性は上図のように電流の大きさに対する動作時間で表されます。電流の大きさはフレーム内のいくつかの定格電流のものをまとめて表すため，定格電流に対する％で，また動作時間は最大値－最小値で描かれ，その範囲内において動作することを示しています。

熱動電磁式の場合は定格電流の800％程度までの過電流においてはヒータとバイメタルの組合せによる時延特性により，またそれを超える大電流に対しては電磁石による瞬時動作により自動遮断します。

完全電磁式では，油ダッシュポットリレーがこれら両方の機能を兼ね備えています。

時延特性は，JIS C 8201-2-1/2-2,「配線用遮断器」，により表7－1のように規定されており，本器もこれに基づいて設計されております。

600Aフレーム以上の一部のものは瞬時動作特性が可調整となっており，調整つまみ（39ページの図6－1参照，標準品はつまみがHI位置にセットされている）を動かすことにより上図に矢印で示すように瞬時動作の開始電流を低い値にセットすることができます。

表7－1　時延引はずし特性表

定格電流（A）	引はずし時間（分）	
	125％電流	200％電流
30 以下	60 以内	2 以内
31 ～ 50	60 〃	4 〃
51 ～ 100	120 〃	6 〃
101 ～ 225	120 〃	8 〃
226 ～ 400	120 〃	10 〃
401 ～ 600	120 〃	12 〃
601 ～ 800	120 〃	14 〃
801 ～ 1000	120 〃	16 〃
1001 ～ 1200	120 〃	18 〃
1201 ～ 1600	120 〃	20 〃
1601 ～ 2000	120 〃	22 〃
2001 ～ 3200	120 〃	24 〃

＜基準周囲温度＞

日立ヒューズフリー遮断器の引はずし装置は，JISなどにより定められている40℃を基準として調整されています。

●熱動電磁式の場合

40℃と異なる周囲温度の場所で使用又は試験する場合は図7－2に示すように引はずし動作電流が変化します。

したがって各フレームごとの温度補正曲線により，定格電流を補正して選定する必要があります。

温度補正曲線の使用法は次のとおりです。

まず補正電流Iは

$$I = \frac{I_1 \times 100}{X\ (\%)}$$

I：補正電流値

I_1：ある周囲温度で必要な電流値

X：ある周囲温度のときの電流の増減率（％）

で表され，この式中のX（％）を周囲温度補正曲線より読取るわけで，次の例では，標準の40℃調整のものを50℃の周囲温度の場所で使用する場合には遮断器の定格電流は90％に減ずることになります。

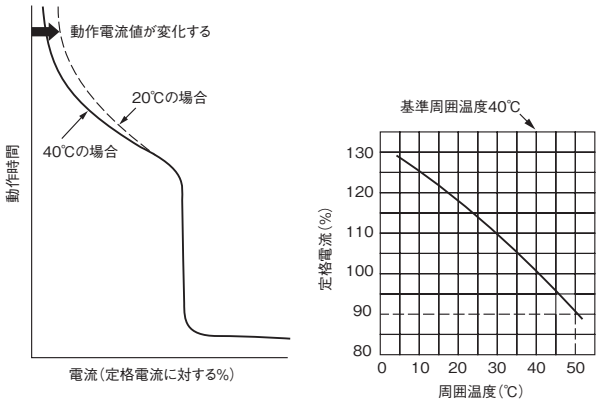


図7－2　熱動電磁式周囲温度補正曲線使用例

●完全電磁式の場合

完全電磁式の場合は，熱動要素をもたないため，周囲温度が異なっても定格電流は変化しません。ただしダッシュポット油の粘度が変化しますので，図7－3に示すように動作時間が増減します。下図の例で動作時間の増減率を読取ると，標準の40℃調整のものを50℃の周囲温度の場所で使用し，過電流が流れ引はずし動作が行なわれる場合には，その動作時間は標準の約85％に短かくなります。

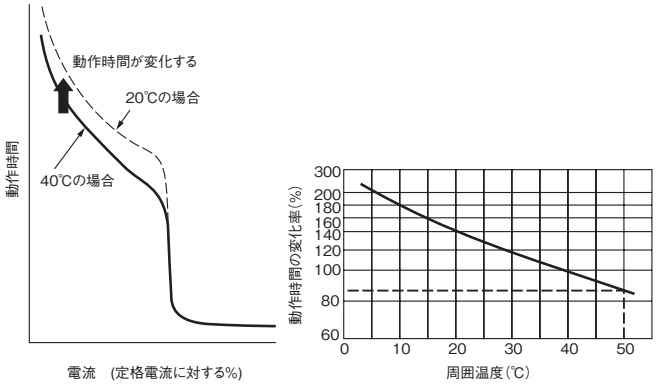


図7－3　完全電磁式周囲温度補正曲線使用例

＜直流回路への適用＞

交流用のものを直流回路に使用した場合は動作特性が次のように変化します。

したがって，実際の適用に当たっては次のような配慮が必要となります。

●完全電磁式の場合

図7－4に示すように交流用のものは直流回路に使用できません。㋑の部分は電源の種類により特性が異なります。直流電圧の他に電源の種類（純直流、単相全波、三相全波など）も併せご指定ください。

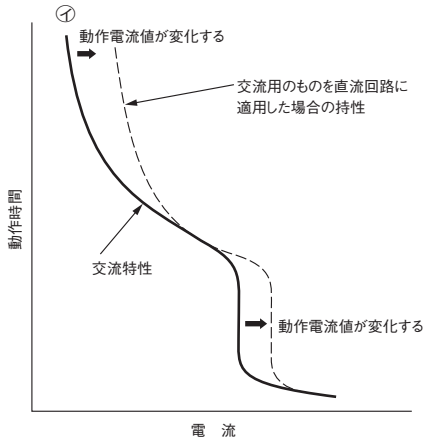


図7－4　直流回路の場合の特性の変化（完全電磁式）

●熱動電磁式の場合

【S-600S, F-600F, S-800S, F-800Fの場合】

交流，直流共用になります（DC250V以下の場合）。

直流回路で使用する場合は瞬時引はずし用調整つまみの位置をHIノッチ（出荷時調整位置）からLOノッチにセットしてください。

動作特性については145, 149ページを参照ください。

【F-1000K, F-1200Kの場合】

交流用のものは直流回路に使用できませんので直流用をご使用ください。

直流用は瞬時遮断式遮断器（マグオンリー）となります。

動作特性については65ページの瞬時遮断式遮断器（マグオンリー）を参照ください。

【その他機種の場合】

交流，直流共用になります（DC250V以下の場合）。

直流回路で使用する場合，動作特性が図7-5のように変化します。

動作特性については111ページ以降の各機種の動作特性を参照ください。

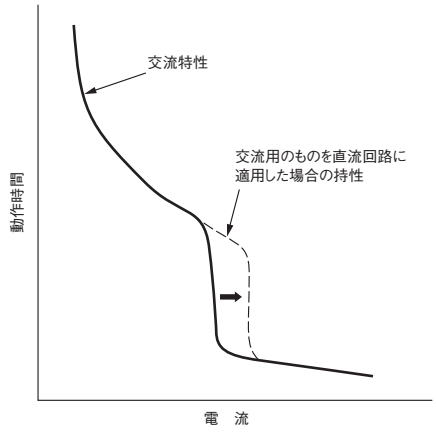


図7－5　直流回路の場合の特性の変化（熱動電磁式）

＜使用可能な最高温度＞

最高50℃の周囲温度まで使用できます（24時間の平均温度が35℃を超えない場合）。なお50℃を超える場所で使用する場合は，特殊適用となりますのでご照会ください。

2. 三限時特性

三限時特性は，標準ヒューズフリー遮断器のもつ長限時要素，瞬時要素のほかに短限時要素を加え，負荷側遮断器との遮断協調を可能にしたもので主幹用遮断器として好適です。

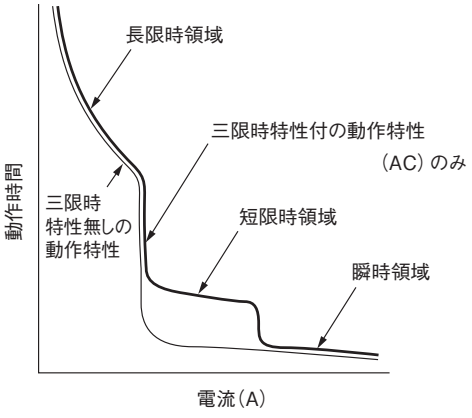


図7－6　三限時特性付の動作特性

表7－2　三限時特性付の機種一覧表（ACのみ）

形　　式	三限時特性付
L-1000B, L-1200B, F-1600CB, F-2000E, F-2000C, F-2500E, F-2500C, F-3200CB, F-3200EB SX400, SX600, SX800, FXE225-S, FXE225-H, FX400, FX600, FX800, FX1000, FX1200	標準装備

3. モータブレーカの引はずし特性

モータブレーカは 1 台のヒューズフリー遮断器で,配線の保護と電動機の過負荷保護を兼用するもので,その定格電流は電動機の全負荷電流とほぼ同一の値を用います。
この場合の適用条件としては次のような制限があります。
1 ）電動機が 1 台の回路であること。
2 ）始動電流は600%以下で始動時間が短かく,かつ軽負荷始動であること。(各定格電流に対する具体的な条件は表7－3を参照ください。)
上記の制限を満足しない場合には一般ヒューズフリー遮断器をご指定ください。
なお,モータブレーカは汎用電動機の保護を目的に適用が決められていますが,電動機には汎用の他に多くの種類の特殊あるいは専用電動機があり,過電流に対する許容特性,始動条件もさまざまですので,適用に際してはこれらの特性と,モータブレーカの動作特性,適用条件を比較してみる必要があります。
特に水中モータなどは汎用電動機に比べ全負荷電流が大きく,過負荷に対する許容時間が短かいため標準のモータブレーカでは保護できない場合があります。
この様な特殊条件の場合は別途ご照会ください。

表7－3　モータブレーカの適用条件

形　　式	600% 始動時間（秒）	始動突入電流（定格に対する%）
MS-30E MS-50EB MEB-50E	2 以内	700 以内

4. 短絡遮断性能

銘板に表示された定格遮断電流以下の短絡電流を確実に遮断できます。

5. 開閉耐久性能

ヒューズフリー遮断器の開閉耐久回数は　表7－4のとおりです。なお電圧引はずし装置(SHT),不足電圧引はずし装置(UVT)又はトリップボタンによるトリップ耐久回数は表7－4の開閉耐久回数の10%です。

表7－4　ヒューズフリー遮断器の開閉耐久回数
(JIS C 8201-2-1/2-2)

フレームの最大定格電流（A）	開閉ひん度(回 / 時間)	開閉耐久回数（回）		
		通　電	無通電	合　計
100 以下	120	1500	8500	10000
101 ～ 315	120	1000	7000	8000
316 ～ 630	60	1000	4000	5000
631 ～ 2500	20	500	2500	3000
2501 ～	10	500	1500	2000

6. 漏電遮断器の特性

(1)漏電引はずし特性

●高速形
電路の一部に漏電が発生し,定格感度電流以上の漏れ電流が流れると,漏電検出装置が,これを検知し直ちに電路を遮断します。
図7－7は高速形漏電引はずし特性の一例を示すもので,定格感度電流の50%以下の漏れ電流では動作しません。

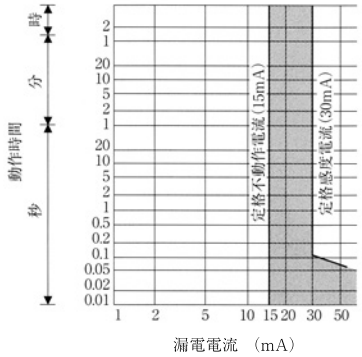


図7－7　高速形漏電引はずし特性の例

●時延形
漏れ電流検知から遮断まで一定の遅れ時間を持たせたもので,上位遮断器として設置することにより,事故回路のみ遮断し,他の健全回路への事故波及を防止する選択遮断方式が可能です。
上位,下位の漏電検出を共に高速形で構成した場合､下位の漏電事故で上位遮断器も動作する場合があります。
時延形製作可能機種は仕様一覧表を参照ください。
動作時間の範囲は,公称値に対して±50%以内です。(一部の機種を除く)

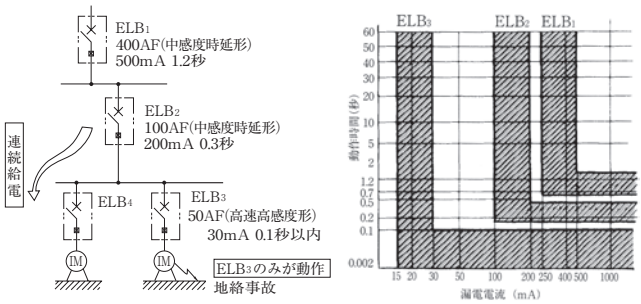


図7－8　地絡保護選択遮断方式の例

(2)平衡特性

零相変流器は強力な磁気シールドにより優れた平衡特性をもち,モートル始動時の突入電流などによる誤動作の心配はありません。この平衡特性は規格で表7－5のように決められています。日立零相変流器はこの規格を十分上まわる特性をもっています。
しかし,起動時の過渡突入電流の大きい負荷機器の場合(電動機の人－△始動,溶接機等)にはこの点を考慮する必要があります。

表7－5　平衡特性の規格値

種　類	定格電流（A）	試験電流（A）
単相用	600 以下	定格電流の 6 倍（最小 150）
	600 を超えるもの	定格電流から 600 を引いた値の 2 倍に 3600 を加えた値
三相用	50 以下	定格電流の 8 倍（最小 150）
	50 を超え 600 以下	定格電流の 6 倍
	600 を超えるもの	定格電流から 600 を引いた値の 2 倍に 3600 を加えた値

(3)衝撃波不動作性能

全機種衝撃波不動作形です。
外雷の侵入や，誘導負荷の開閉サージなどで誤動作することのないよう各種のサージアブソーバを備えており，JIS規格で決められている7kVの衝撃波に耐える性能をもっております。

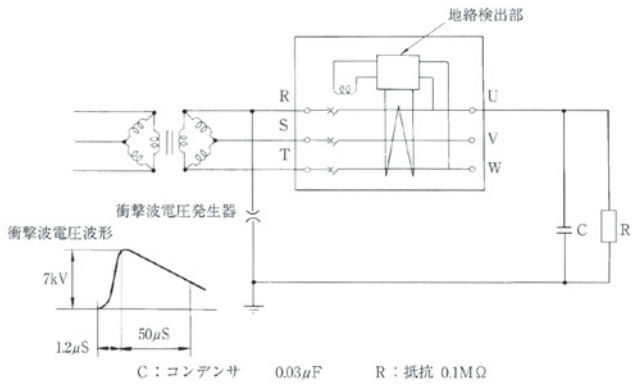


図7－9　衝撃波不動作試験回路

(4)周波数特性

日立漏電遮断器･漏電リレーは全機種「インバータ対応形」です(1984年9月生産以前のものを除く)。インバータや高周波電源などにより流れる高周波漏洩電流による誤動作の対策を行っています。

7. 限流特性

限流特性をもつヒューズフリー遮断器，漏電遮断器は電磁反発遮断機構の高速動作によるすぐれた限流作用により，大短絡電流を著しく制限して遮断します。このため遮断時間は極めて短かく遮断器自体に大遮断容量を有するばかりでなく，回路が受ける熱的電磁的衝撃を軽減し、回路を保護します。また，負荷側遮断器との協調により経済的(カスケード遮断方式)な回路設計が可能です。
最大通過I^2t特性と限流特性の詳細は47～48ページを参照ください。

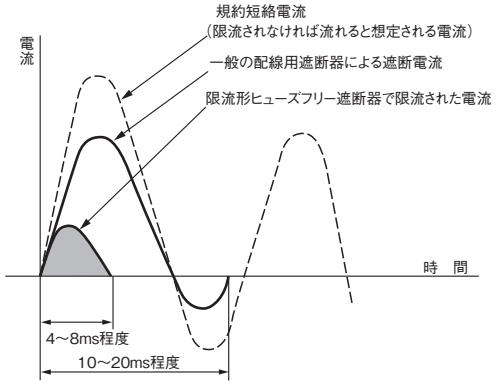


図7－10　限流遮断

8. 保　守

(1) 使用前にはテストボタンにより動作の確認をしてください。連続使用するような場合には月に1回程度の動作確認をおすすめします。尚，時延形のものは，定格動作時間以上押してください。
(2) 漏電遮断器が動作した場合には回路を点検し，事故原因を取除いた後再投入してください。
(3) 絶縁抵抗測定(500V絶縁抵抗計を推奨)及び耐電圧試験は下表により行ってください。下表△印のところの絶縁抵抗値は，500V絶縁抵抗計では絶縁抵抗計の仕様との関係で制御回路を破壊しませんが，低い絶縁抵抗値を示します。但し，1000Vの絶縁抵抗計では制御回路を破壊する恐れがあるため使用できません。

漏電遮断器

測定個所＼試験			絶縁抵抗		耐電圧試験	
ハンドルの状態			ON	OFF	ON	OFF
充電部－大地間			○	○	○	○
相関	R-S		○	○	○	○
	S-T		○	○	○	○
	R-T	電源側	△	○	×	○
		負荷側	△	△	×	×
電源側－負荷側端子間			－	○	－	○

漏電リレー


測定個所＼試験	絶縁抵抗	耐電圧試験
充電部－大地間	○	○
制御電源端子間	△	×
ZCTからの入力端子間	×	×

○ 試験可能
△ 試験可能ですが，測定値はほとんど零となります。
× 試験しないでください。


(4) 機器の接地は必ず法規どおりに行われていることを確認ください。
(5) 漏電遮断器の過電流引はずし特性，漏電引はずし特性は厳重な調整，試験が施されてありますので，カバーは絶対に開けないでください。

限 流 特 性

FXK125−H、RXK125−H

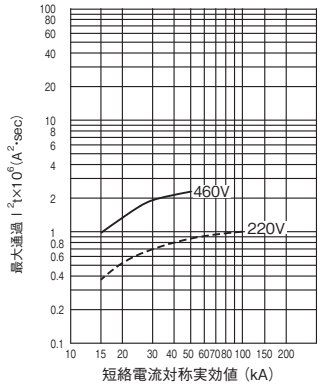


最大通過I^2特性

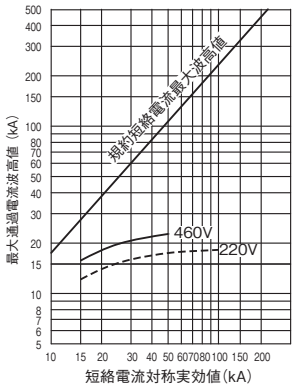


限流特性

FXE225-H

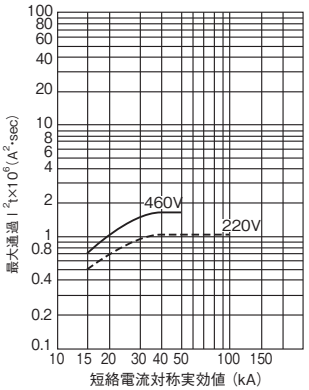


最大通過I^2特性

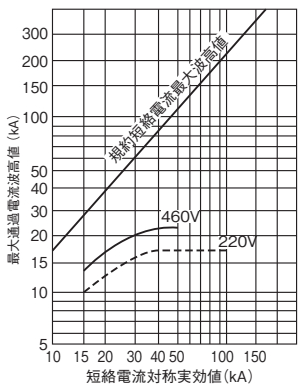


限流特性

FXK250-H、RXK250-H

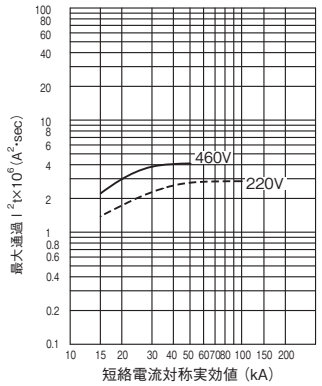


最大通過I^2特性

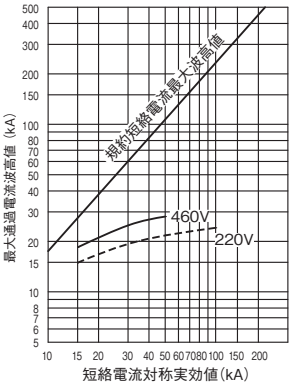


限流特性

FX400、RX400B

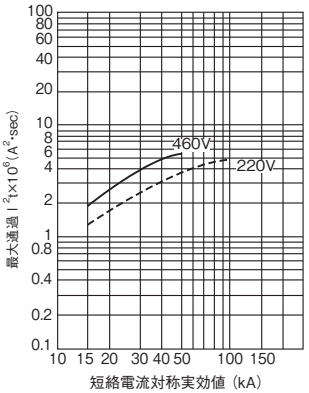


最大通過I^2特性

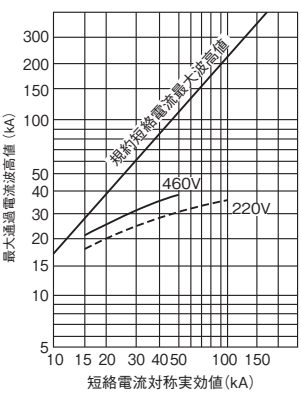


限流特性

F-400FB、RX400

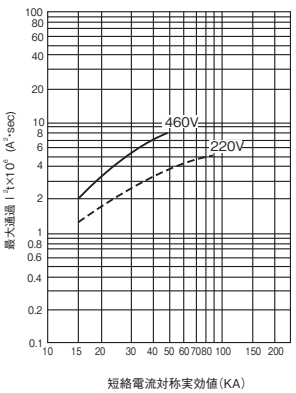


最大通過I^2特性

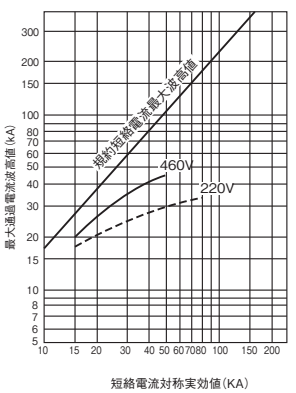


限流特性

FX600、RX600B

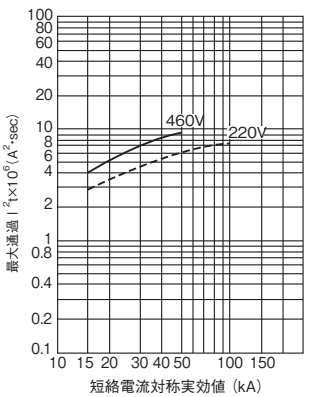


最大通過I^2特性

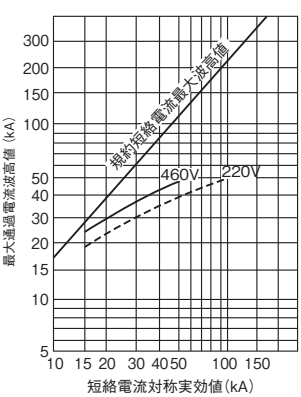


限流特性

F-600F

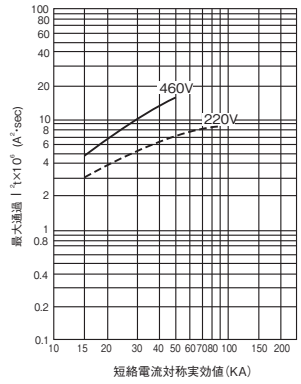


最大通過I^2t特性

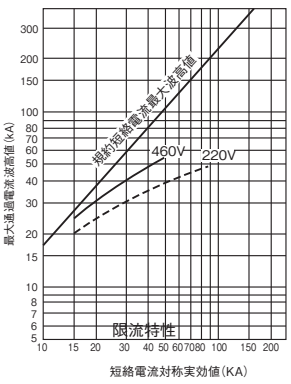


限流特性

F-800F、 F-800KB、 FX800、RX800B

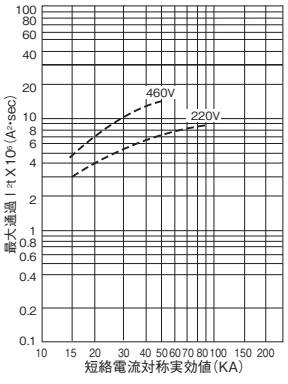


最大通過I^2t特性

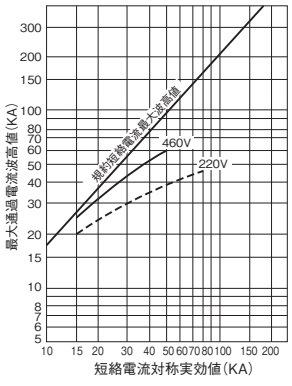


限流特性

L-225E

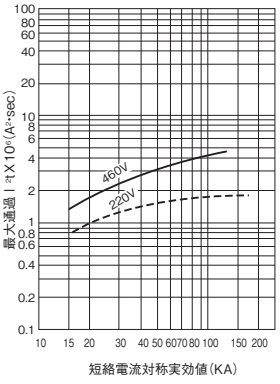


最大通過I^2t特性

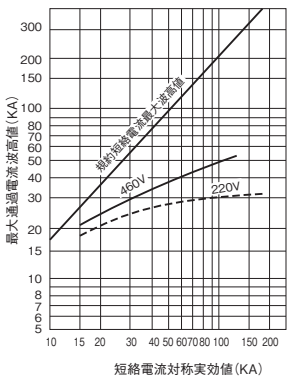


限流特性

L-400E

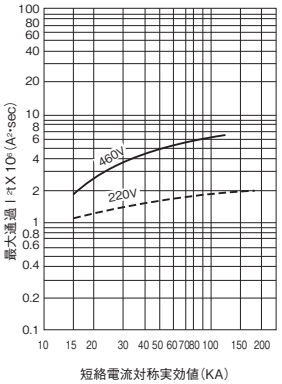


最大通過I^2t特性

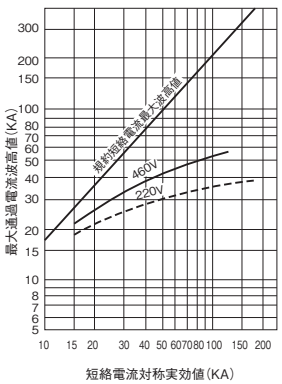


限流特性

L-600E

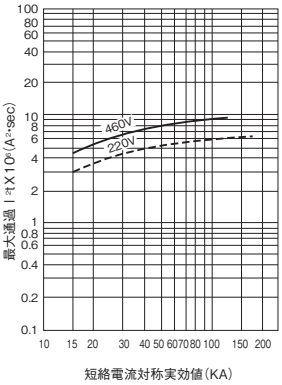


最大通過I^2t特性

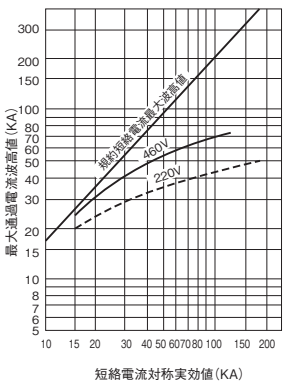


限流特性

L-800E

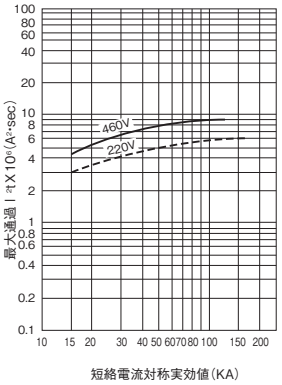

最大通過I^2t特性

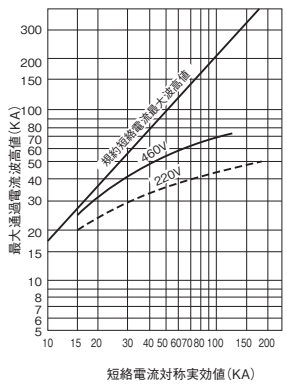

限流特性

8. 選定

1. ヒューズフリー遮断器の選定

(1)定格遮断容量からみた遮断器の構成

日立ヒューズフリー遮断器の選定は下表を参照の上選定してください。

使用目的

特殊遮断器 ☞ 65 ページ

短絡電流

仕様一覧表 ☞ 13 ページ

推定短絡電流の計算法 ☞295ページ

付属装置

内部付属装置 ☞ 78 ページ

外部付属装置 ☞ 82 ページ

配線の方法

遮断器の接続電線 ☞ 75 ページ

端子構造(接続方式) ☞ 73 ページ


締付けトルク ☞ 76 ページ

周囲温度

使用周囲温度 ☞ 67 ページ

電圧,線式,交直,周波数

仕様一覧表 ☞ 13 ページ

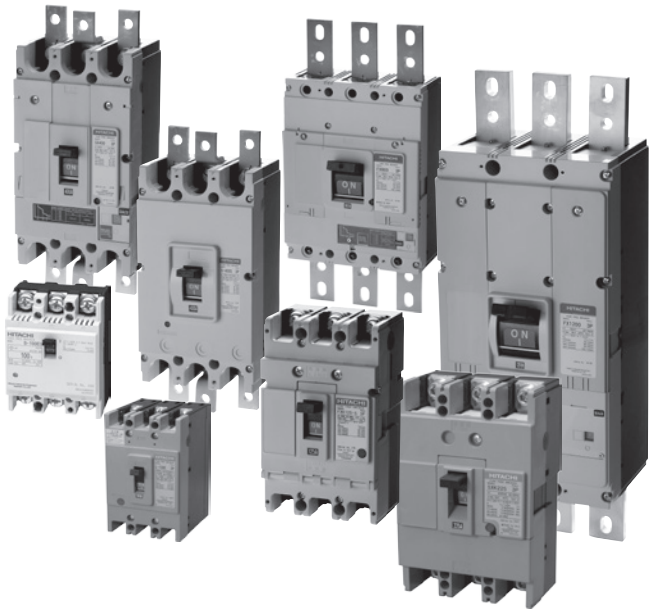

保護方式

カスケード遮断方式 ☞ 55 ページ

選択遮断協調 ☞ 56 ページ

負荷の種類及び電流

電灯・電熱回路用ヒューズフリー遮断器の選定 ☞ 50 ページ

電動機分岐回路用ヒューズフリー遮断器の選定 ☞ 51 ページ

電動機主幹回路用ヒューズフリー遮断器の選定 ☞ 53 ページ

モータブレーカの選定 ☞ 52 ページ

溶接機回路用ヒューズフリー遮断器の選定 ☞ 54 ページ

変圧器一次側用ヒューズフリー遮断器の選定 ☞ 54 ページ

コンデンサ回路用ヒューズフリー遮断器の選定 ☞ 54 ページ

(2)電灯・電熱回路用ヒューズフリー遮断器の選定表

表8−1　ヒューズフリー遮断器（200V）

三相変圧器容量(kVA)		20	30	50	75	100	150	200	300	500	750	1000	1500	2000				
単3変圧器容量(kVA)		10	20	30	50	75	100	150	200	300	500							
最大使用電流(A)	遮断器定格電流(A)	定格遮断容量 Icu（kA）																
		5		15			35			50	85		100	125	150	175	200	
12	15	S-30E		SXK60-C			FXK60-S			FXK60-H				LXK125				
16	20																	
24	30																	
32	40	S-50EB																
40	50																	
48	60	S-100EC																
60	75			SXK125-C						FXK125-SA FXK125-S	FXK125-H							
80	100																	
100	125													L-225E				
120	150	SXK225								FXK250-S	FXK250-H							
140	175																	
160	200																	
180	225																	
200	250													L-400E				
240	300	S-400S SX400									F-400FB FX400							
280	350																	
320	400																	
400	500	S-600S SX600									F-600F FX600			L-600E				
480	600																	
560	700	S-800S SX800											F-800F FX800	F-800KB	L-800E			
640	800																	
800	1000	FX1000, F-1000K													L-1000B			
960	1200	FX1200, F-1200K													L-1200B			
1120	1400	F-1600EB F-1600CB																
1280	1600																	
1440	1800	F-2000E F-2000C																
1600	2000																	
2000	2500	F-2500E, F-2500C																
2560	3200	F-3200EB, F-3200CB																

表8−2　ヒューズフリー遮断器（415V）

三相変圧器容量(kVA)		20	30	50	75	100	150	200	300	500	750	1000	1500	2000		
最大使用電流(A)	遮断器定格電流(A)	定格遮断容量 Icu（kA）														
		1.5	7.5				10	15		25	30	36	50	85	125	200
12	15	S-30E	SXK60-C				FXK60-S	FXK60-H						LXK125		
16	20															
24	30															
32	40	S-50EB														
40	50															
48	60															
60	75	SXK125-C						FXK125-SA			FXK125-S	FXK125-H				
80	100															
100	125													L-225E		
120	150	SXK225								FXK250-S		FXK250-H				
140	175															
160	200															
180	225															
200	250													L-400E		
240	300	S-400S SX400										F-400FB FX400				
280	350															
320	400															
400	500	S-600S SX600										F-600F FX600		L-600E		
480	600															
560	700	S-800S SX800										F-800F FX800		F-800KB	L-800E	
640	800															
800	1000	FX1000													L-1000B	
960	1200	FX1200													L-1200B	
1120	1400	F-1600EB F-1600CB														
1280	1600															
1440	1800	F-2000E F-2000C														
1600	2000															
2000	2500	F-2500E, F-2500C														
2560	3200	F-3200EB, F-3200CB														

(3)電動機分岐回路用ヒューズフリー遮断器選定表

表8－3　AC200－220V三相誘導電動機　直入れ始動の場合

モータ		電磁開閉器		ヒューズフリー遮断器													
				遮断容量 [kA]（AC240V Icu）													
出力	全負荷電流	形式	サーマルリレー定格	5		15		35		50（※1）		100		175(※2)(※3)	
(kW)	(A)		(A)	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
0.2	1.1	HC8-T HC10-T	1.3 (1～1.6)	S-30E	3	SXK60-C	5	FXK60-S	5	FXK125-SA FXK125-S	15 15	FXK50-HU	5	LXK125	15
0.4	2.3	HC8-T HC10-T	2.1 (1.6～2.5)	S-30E	10	SXK60-C	5	FXK60-S	5	FXK125-SA FXK125-S	15 15	FXK50-HU	10	LXK125	15
0.75	3.7	HC8-T HC10-T	3.3 (2.5～4)	S-30E	10	SXK60-C	10	FXK60-S	10	FXK125-SA FXK125-S	15 15	FXK50-HU	10	LXK125	15
1.5	6.8	HC8-T HC10-T	6.5 (5～8)	S-30E	15	SXK60-C	15	FXK60-S	15	FXK125-SA FXK125-S	15 20	FXK60-H	20	LXK125	20
2.2	9.8	HC8-T HC10-T	8.5 (7～10)	S-30E	30	SXK60-C	20	FXK60-S	20	FXK125-SA FXK125-S	20 30	FXK60-H	30	LXK125	30
3.7	15.6	HC20-T	15 (12～18)	S-50EB	40	SXK60-C	40	FXK60-S	40	FXK125-SA FXK125-S	40 50	FXK60-H	40	LXK125	40
5.5	21.6	HC35-T	19 (16～22)	S-50EB	50	SXK60-C	50	FXK60-S	50	FXK125-SA FXK125-S	50 50	FXK60-H	40	LXK125	40
7.5	29.6	HC35-T	27 (22～32)	S-100EC	75	SXK60-C	60	SXK125-C	60	FXK125-SA FXK125-S	60 50	FXK60-H	50	LXK125	50
11	45	HS50-T	40 (32～48)	S-100EC	100			SXK125-C	100	FXK125-SA FXK125-S	100 75	FXK125-H	75	LXK125	75
15	60	H65C-T	55 (45～65)					SXK125-C	125	FXK125-S	100	FXK125-H	100	LXK125	100
18.5	70	H80C-T	67 (55～80)					SXK225	125	FXK125-S	100	FXK125-H	100	LXK125	100
22	83	H100C-T	80 (65～95)					SXK225	125	FXK125-S	125	FXK125-H	125	LXK125	125
30	116	H125C-T	105 (90～120)					SXK225	175	FXK250-S	150	FXK250-H	150	L-225E	175
37	134	H150C-T	130 (110～150)					SXK225	175	FXK250-S	175	FXK250-H	175	L-225E	175
45	166	H200C-T	140 (110～180)					SXK225	225	FXK250-S	225	FXK250-H	225	L-225E	225
55	198	H250C-T	240 (170～290)							S-400S SX400	350 250	F-400FB FX400	350 250	L-400E	350
75	266	H300C-T	240 (170～290)							S-600S SX400	500 350	F-600F FX400	500 350	L-600E	500
90	326	H400C-T	380 (280～440)							S-600S SX600	600 500	F-600F FX600	600 500	L-600E	600
110	396	H400C-T	380 (280～440)							S-800S SX600	700 500	F-800F FX600	700 500	L-800E	700
132	468	H600C-T	500 (400～600)							S-800S SX600	800 600	F-800F FX600	800 600	L-800E	800

（注意）1.（※1）S-800Sの遮断容量は85kAです。　2.（※2）始動条件が900%, 5秒以内の場合に適用できます。　3.（※3）LXK125の遮断容量は200kAです。

表8－4　AC400－440V三相誘導電動機　直入れ始動の場合

モータ		電磁開閉器		ヒューズフリー遮断器													
				遮断容量 [kA]（AC440V Icu）													
出力	全負荷電流	形式	サーマルリレー定格	1.5		7.5		10		15		25		30（※1）		50（※2）		125（※4）	
(kW)	(A)		(A)	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
0.2	0.5	HC8-T HC10-T	0.52 (0.4～0.63)	S-30E	3	SXK60-C	5	FXK60-S	5			FXK125-SA	15	FXK125-S	15	FXK50-HU	3	LXK125	15
0.4	1.1	HC8-T HC10-T	1.3 (1～1.6)	S-30E	3	SXK60-C	5	FXK60-S	5			FXK125-SA	15	FXK125-S	15	FXK50-HU	5	LXK125	15
0.75	1.8	HC8-T HC10-T	2.1 (1.6～2.5)	S-30E	5	SXK60-C	5	FXK60-S	5			FXK125-SA	15	FXK125-S	15	FXK50-HU	5	LXK125	15
1.5	3.4	HC8-T HC10-T	3.3 (2.5～4)	S-30E	10	SXK60-C	10	FXK60-S	10			FXK125-SA	15	FXK125-S	15	FXK50-HU	10	LXK125	15
2.2	4.8	HC8-T HC10-T	5 (4～6)	S-30E	15	SXK60-C	10	FXK60-S	10			FXK125-SA	15	FXK125-S	15	FXK60-H	15	LXK125	15
3.7	7.8	HC8-T HC10-T	6.5 (5～8)	S-30E	20	SXK60-C	20	FXK60-S	20			FXK125-SA	20	FXK125-S	20	FXK60-H	20	LXK125	30
5.5	10.8	HC10-T	11 (9～13)	S-30E	30	SXK60-C	30	FXK60-S	30			FXK125-SA	30	FXK125-S	30	FXK60-H	30	LXK125	30
7.5	14.8	HC20-T	15 (12～18)	S-50EB	40	SXK60-C	30	FXK60-S	30			FXK125-SA	30	FXK125-S	50	FXK60-H	40	LXK125	40
11	22.3	HC35-T	21.5 (18～25)	S-50EB	50	SXK60-C	50	FXK60-S	50			FXK125-SA	50	FXK125-S	50	FXK60-H	40	LXK125	40
15	30	HC35-T	27 (22～32)			SXK60-C	60	FXK60-S	60			FXK125-SA	60	FXK125-S	50	FXK60-H	50	LXK125	50
18.5	35	HS50-T	40 (32～48)					SXK125-C	75			FXK125-SA	75	FXK125-S	50	FXK60-H	50	LXK125	50
22	42	HS50-T	40 (32～48)					SXK125-C	100			FXK125-SA	100	FXK125-S	60	FXK60-H	60	LXK125	60
30	58	H65C-T	55 (45～65)					SXK125-C	125	SXK225	125	FXK125-SA	125	FXK125-S	100	FXK125-H	100	LXK125	100
37	67	H80C-T	67 (55～80)					SXK125-C (※3)	125	SXK225	125	FXK125-SA (※3)	125	FXK125-S	100	FXK125-H	100	LXK125	100
45	83	H100C-T	80 (65～95)							SXK225	125			FXK125-S	125	FXK125-H	125	LXK125	125
55	99	H125C-T	105 (90～120)							SXK225	150			FXK250-S	150	FXK250-H	150	L-225E	150
75	133	H150C-T	130 (110～150)							SXK225	175			FXK250-S	175	FXK250-H	175	L-225E	175
90	163	H200C-T	140 (110～180)							SXK225	225			FXK250-S	225	FXK250-H	225	L-225E	225
110	198	H250C-T	240 (170～290)											S-400S SX400	350 250	F-400FB FX400	350 250	L-400E	350
132	234	H250C-T	240 (170～290)											S-400S SX400	400 300	F-400FB FX400	400 300	L-400E	400
160	286	H300C-T	240 (170～290)											S-600S SX400	500 400	F-600F FX400	500 400	L-600E	500
200	340	H400C-T	380 (280～440)											S-600S SX600	600 500	F-600F FX600	600 500	L-600E	600
250	440	H600C-T	500 (400～600)											S-800S SX600	800 600	F-800F FX600	800 600	L-800E	800
300	524	H600C-T	500 (400～600)													FX1000	700	L-1000B	700

（注意）1.（※1）S-400S～S-800S, SX400～SX600の遮断容量は36kAです。　2.（※2）FX1000の遮断容量は85kAです。　3.（※3）始動条件が900%、5秒以内の場合に適用できます。
4.（※4）LXK125の遮断容量は200kAです。

（備考）1. 全負荷電流は弊社トップランナーモータ「Neo 100 Premium」(0.75kW以上）および標準効率モータ(0.2～0.4kW）を基準としております。全負荷電流が上表の値を上回る場合はご照会ください。
2. 始動条件は内線規程 資料3-7-5を参考に、全負荷電流の900%で6秒以内、始動突入電流を全負荷電流の1300%以内として選定しております。
3. インバータ負荷等による高調波成分が含まれる回路に電子式ブレーカを設置する場合、負荷電流がヒューズフリー遮断器の定格電流の70%以下となるよう選定してください。
4. 上表はモータ出力別に適用可能なヒューズフリー遮断器を遮断容量別にまとめたものです。適用回路の推定短絡電流以上の遮断容量を持つ機種をご使用ください。
また、選定したヒューズフリー遮断器は回路の短絡保護を目的とするものですので、モータの過負荷保護には電磁開閉器等をご使用ください。

表8－5　AC200－220V三相誘導電動機　人—△ 始動の場合

モータ		ヒューズフリー遮断器											
出力 (kW)	全負荷電流 (A)	遮断容量 [kA]（AC240V Icu）											
		5		15		35		50（※1）		100（※2）		175（※3）（※4）	
		形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
5.5	21.6	S-50EB	50	SXK60-C	30	FXK60-S	40	FXK125-SA FXK125-S	30 30	FXK60-H	30	LXK125	30
7.5	29.6	S-100EC	75	SXK60-C	40	FXK60-S	50	FXK125-SA FXK125-S	40 50	FXK60-H	40	LXK125	40
11	45			SXK60-C	60	FXK60-S	60	FXK125-SA FXK125-S	60 60	FXK125-H	60	LXK125	60
15	60					SXK125-C	100	FXK125-SA FXK125-S	100 100	FXK125-H	100	LXK125	100
18.5	70					SXK125-C	100	FXK125-SA FXK125-S	100 100	FXK125-H	100	LXK125	100
22	83					SXK125-C	125	FXK125-SA FXK125-S	125 125	FXK125-H	125	L-225E	150
30	116					SXK225	200	FXK250-S	175	FXK250-H	175	L-225E	200
37	134					SXK225	225	FXK250-S	200	FXK250-H	200	L-225E	225
45	166							FXK250-S	225	FXK250-H	225	L-400E	350
55	198							S-400S SX400	400 250	F-400FB FX400	400 250	L-400E	400
75	266							S-600S SX600	600 350	F-600F FX600	600 350	L-600E	600
90	326							S-800S SX600	700 500	F-800F FX600	700 500	L-800E	700
110	396							S-800S SX600	800 500	F-800F FX600	800 500	L-800E	800
132	468									FX1000	600	L-1000B	600

（注意）1.（※1）S-800Sの遮断容量は85kAです。 2.（※2）FX1000の遮断容量は125kAです。 3.（※3）L-1000Bの遮断容量は150kAです。 4.（※4）LXK125の遮断容量は200kAです。

表8－6　AC400－440V三相誘導電動機　人—△ 始動の場合

モータ		ヒューズフリー遮断器													
出力 (kW)	全負荷電流 (A)	遮断容量 [kA]（AC440V Icu）													
		7.5		10		15		25		30（※1）		50（※2）		125（※3）	
		形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
5.5	10.8	SXK60-C	15	FXK60-S	15			FXK125-SA	15	FXK125-S	15	FXK60-H	15	LXK125	15
7.5	14.8	SXK60-C	20	FXK60-S	20			FXK125-SA	20	FXK125-S	20	FXK60-H	20	LXK125	20
11	22.3	SXK60-C	30	FXK60-S	30			FXK125-SA	30	FXK125-S	30	FXK60-H	30	LXK125	30
15	30	SXK60-C	40	FXK60-S	40			FXK125-SA	40	FXK125-S	50	FXK60-H	40	LXK125	40
18.5	35	SXK60-C	50	FXK60-S	50			FXK125-SA	50	FXK125-S	50	FXK60-H	50	LXK125	50
22	42	SXK60-C	60	FXK60-S	60			FXK125-SA	60	FXK125-S	60	FXK125-H	60	LXK125	60
30	58			SXK125-C	100			FXK125-SA	100	FXK125-S	100	FXK125-H	100	LXK125	100
37	67			SXK125-C	100			FXK125-SA	100	FXK125-S	100	FXK125-H	100	LXK125	100
45	83			SXK125-C	125	SXK225	150	FXK125-SA	125	FXK125-S	125	FXK125-H	125	L-225E	150
55	99					SXK225	175			FXK250-S	150	FXK250-H	150	L-225E	175
75	133					SXK225	225			FXK250-S	200	FXK250-H	200	L-225E	225
90	163									FXK250-S	225	FXK250-H	225	L-400E	350
110	198									S-400S SX400	400 250	F-400FB FX400	400 250	L-400E	400
132	234									S-600S SX400	500 300	F-600F FX400	500 300	L-600E	500
160	286									S-600S SX600	600 400	F-600F FX600	600 400	L-600E	600
200	340									S-800S SX600	700 500	F-800F FX600	700 500	L-800E	700
250	440											FX1000	600	L-1000B	600
300	524											FX1000	700	L-1000B	700

（注意）1.（※1）S-400S ～ S-800S, SX400 ～ SX600の遮断容量は36kAです。 2.（※2）FX1000の遮断容量は85kAです。 3.（※3）LXK125の遮断容量は200kAです。

（備考）1. 全負荷電流は弊社トップランナーモータ「Neo 100 Premium」(0.75kW以上）および標準効率モータ(0.2～0.4kW）を基準としております。全負荷電流が上表の値を上回る場合はご照会ください。
2. Δ切替時の突入電流は内線規程 資料3-7-5を参考に、全負荷電流の16倍以内として選定しております。
3. 上表はモータ出力別に適用可能なヒューズフリー遮断器を遮断容量別にまとめたものです。適用回路の推定短絡電流以上の遮断容量を持つ機種をご使用ください。
また、選定したヒューズフリー遮断器は回路の短絡保護を目的とするものですので、モータの過負荷保護には電磁開閉器等をご使用ください。
4. 電磁開閉器のスターデルタ回路への適用は「日立電磁接触器・開閉器」のカタログをご参照ください。

(4)モータブレーカ選定表

表8－7　AC200－220V三相誘導電動機用

電動機定格出力(kW)	モータブレーカ	
	定格電流(A)	形　式（定格遮断容量 sym kA）
0.2	1.4	MS-30E(5)
0.4	2.5	
0.75	4	
1.5	7.1	
2.2	10	MS-30E(5) MS-50EB(5)
3.7	16	
5.5	25	
7.5	32	
11	45	MS-50EB(5)

始動条件

形　式	600%始動時間（秒）	始動突入電流（定格に対する%）
MS-30E, MS-50EB	2以内	700以内

表8－8　AC400－440V三相誘導電動機用

電動機定格出力(kW)	モータブレーカ	
	定格電流(A)	形　式（定格遮断容量 sym kA）
0.4	1.2	MS-30E(1.5)
0.75	2	
1.5	4	
2.2	5	
3.7	8	MS-30E(1.5) MS-50EB(1.5)
5.5	12	
7.5	16	
11	25	
15	32	
18.5	40	MS-50EB(1.5)
22	45	


（備考）1. 定格電流は,日立三相モータ（E種4極）を基準にしております。
モータの全負電流が上表と大幅に異なる場合はご指定ください。
2. 始動方式はじか入始動を基準にしております。人—△始動の場合には,切替時に大きな突入電流が流れることがありますので,電動機分岐回路用選定表（人—△始動）で選定してください。
なお無開放方式人—△始動の場合「当社CCT方式」にはモータブレーカが適用できます。

(5)電動機主幹回路用ヒューズフリー遮断器の選定

電気設備技術基準による制約

【FFBⒶに対する上限値】

電動機主幹回路用ヒューズフリー遮断器は電動機の全負荷電流の合計の３倍の電流（その値が電線の許容電流の2.5倍を超えるときは，その許容電流の2.5倍した値）以下とすること。

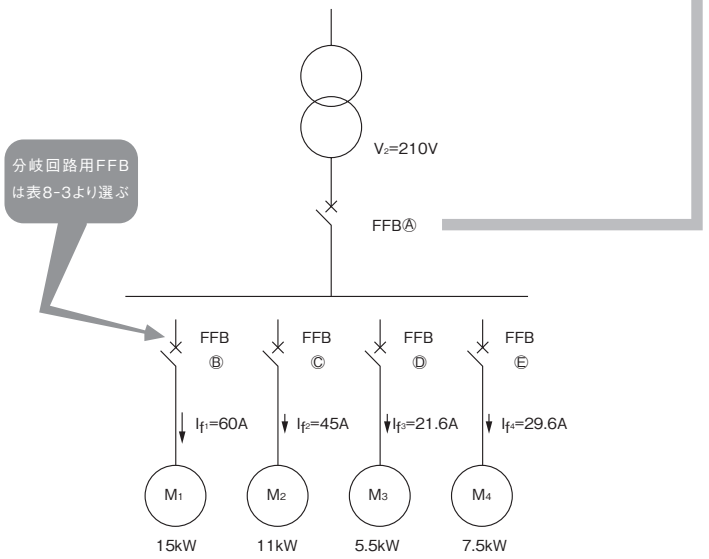

FFBⒶの選定
（電動機始動時にミストリップしない下限値の検討）

●同時始動の場合

全電動機容量の和と等価な容量の1台の電動機と見なして選ぶ。

（左図の例では
15+11+5.5+7.5=39(kW)
直近上位の45kW電動機に対するFFBとして，
225A定格を選ぶ。（表8−3参照））

●順序始動の場合

電動機kWの合計
15+11+5.5+7.5=39(kW)
を求め,これと電動機中最大のもの15kWの値を用いて，表8−9より200A定格のFFBを選ぶ。

表8−9　AC200～220V三相誘導電動機の幹線の遮断器の選定表

電動機kWの合計 (kW以下)	最大使用電流 (A以下)	電動機中最大のもの(kW以下) 0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
3	15	20		30											
4.5	20														
6.3	30				50		60								
8.2	40						75								
12	50							100							
15.7	75					100			125		150				
19.5	90														
23.2	100								150						
30	125														
37.5	150									200		225			
45	175												350		
52.5	200									225					
63.7	250										300				
75	300											400			500
86.2	350														

表8−10　AC400～440V三相誘導電動機の幹線の遮断器の選定表

電動機kWの合計 (kW以下)	最大使用電流 (A以下)	電動機中最大のもの(kW以下) 0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132
3	7.5		15																
4.5	10																		
6.3	15			20															
8.2	20				30														
12	25						60												
15.7	38					50													
19.5	45																		
23.2	50						75												
30	63																		
37.5	75							100				150							
45	88								125										
52.5	100																		
63.7	125									150					225				
75	150																		
86.2	175										200				250	350			
97.5	200											225							
112.5	225														300				
125	250																		
150	300													400					
175	350																500		
200	400																		600
250	500																		
300	600																		800
350	700																		
400	800																		1000
450	900																		
500	1000																		1200

（備考）　1. 始動条件は全負荷電流の500%で15秒（600%で10秒）以内, 始動突入電流は全負荷電流の1700%以内で選定してあります。
2. 電動機中最大のものの全負荷電流はkW当り4A－200V で計算しています。
3. 電動機中最大のものは同時始動がある場合の合計容量としても使用できます。

(6)スポット溶接機回路用ヒューズフリー遮断器の選定表

表8－11

溶接機		ヒューズフリー遮断器（マグオンリー）			
定格容量（kVA）	最大入力（kVA）50Hz/60Hz	一次電圧 200V		一次電圧 400V	
		形式	定格電流（A）	形式	定格電流（A）
12.5	27.5／32	FXK60-H	60	FXK60-H	60
25	57／69	FXK125-S, FXK125-H	125	FXK125-S, FXK125-H	125
50	113／134	FXK250-S	250	FXK250-S	250
75	184／219	S-400S, F-400FB	400	S-400S, F-400FB	300
100	209／271	S-600S, F-600F	600		

（備考） 1. 最大入力は日立「SP、AG形空気加圧式スポット溶接機」を基準としました。
2. 選定の基準は同期投入方式（スロープスタータ方式）の場合です。
3. 適用遮断器は必要な遮断電流より選定ください。

(7)変圧器一次側用ヒューズフリー遮断器の選定表

表8－12

変圧器容量[kVA]	ヒューズフリー遮断器							
	単相 210V		単相 420V		三相 210V		三相 420V	
	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
5	SXK60-C	50	SXK60-C	15	SXK60-C	20	SXK60-C	15
	FXK60-S	50	FXK60-S	15	FXK60-S	20	FXK60-S	15
	FXK60-H	50	FXK60-H	15	FXK60-H	20	FXK60-H	15
	FXK125-SA	50	FXK125-SA	15	FXK125-SA	20	FXK125-SA	15
7.5	SXK125-C	75	SXK60-C	30	SXK60-C	50	SXK60-C	15
	FXK125-SA	75	FXK60-S	30	FXK60-S	50	FXK60-S	15
	FXK125-S	75	FXK60-H	30	FXK60-H	50	FXK60-H	15
	FXK125-H	75	FXK125-SA	30	FXK125-SA	50	FXK125-SA	15
10	SXK125-C	100	SXK60-C	50	SXK60-C	60	SXK60-C	20
	FXK125-SA	100	FXK60-S	50	FXK60-S	60	FXK60-S	20
	FXK125-S	100	FXK60-H	50	FXK60-H	60	FXK60-H	20
	FXK125-H	100	FXK125-SA	50	FXK125-SA	60	FXK125-SA	20
15	SXK225	200	SXK125-C	75	SXK125-C	100	SXK60-C	50
	FXK250-S	150	FXK125-SA	75	FXK125-SA	100	FXK60-S	50
	FXK250-H	150	FXK125-S	75	FXK125-S	100	FXK60-H	50
			FXK125-H	75	FXK125-H	100	FXK125-SA	50
20	FXK250-S	225	SXK125-C	100	SXK125-C	125	SXK60-C	60
	FXK250-H	225	FXK125-SA	100	FXK125-SA	125	FXK60-S	60
			FXK125-S	100	FXK125-S	125	FXK60-H	60
			FXK125-H	100	FXK125-H	125	FXK125-SA	60
30	SX400	200	SXK225	200	SXK225	225	SXK125-C	100
	FX400	200	FXK250-S	150	FXK250-S	175	FXK125-SA	100
			FXK250-H	150	FXK250-H	175	FXK125-S	100
							FXK125-H	100

変圧器容量[kVA]	ヒューズフリー遮断器							
	単相 210V		単相 420V		三相 210V		三相 420V	
	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
50	SX600	300	FXK250-S	200	SX400	200	SXK225	175
	FX600	300	FXK250-H	200	FX400	200	FXK250-S	150
							FXK250-H	150
75	FX1000	500	SX400	225	SX600	300	FXK250-S	225
			FX400	225	FX600	300	FXK250-H	225
100	FX1000	600	SX600	300	FX1000	500	SX400	200
			FX600	300			FX400	200
150	FX1200	1000	FX1000	500	FX1000	600	SX600	300
							FX600	300
200	F-1600CB	1200	FX1000	600	FX1000	700	SX600	400
							FX600	400
300	—		FX1200	1000	F-1600CB	1200	FX1000	600
500	—		F-2000C	1600	—		FX1000	900

（注意） 1. 変圧器励磁突入電流は定格負荷電流に対し，次の倍率で選定しております。
単相変圧器30kVA以下25倍，50kVA以上20倍，三相変圧器100kVA以下25倍，150kVA以上20倍。
2. Lシリーズを適用の場合はご照会ください。

(8)コンデンサ回路用ヒューズフリー遮断器の選定表

表8－13

50Hz 回路（6% 直列リアクトル入り）					60Hz 回路（6% 直列リアクトル入り）				
コンデンサ設備容量（kvar）	ヒューズフリー遮断器の定格電流（A）				コンデンサ設備容量（kvar）	ヒューズフリー遮断器の定格電流（A）			
	200V		400V			200V		400V	
	単相	三相	単相	三相		単相	三相	単相	三相
5	50	30	20	15	6	50	30	30	15
10	75	50	50	30	12	100	60	50	30
15	125	75	60	50	18	150	100	75	50
20	150	100	75	50	24	200	125	100	60
25	200	125	100	60	30	225	150	125	75
30	225	150	125	75	36	300	175	150	100
50	400	225	200	125	50	400	225	200	125
75	600	350	300	175	75	600	350	300	175
100	800	500	400	225	100	800	500	400	225
150	1200	700	600	350	150	1200	700	600	350
200	1600	900	800	500	200	1600	900	800	500
300	—	1400	1200	700	300	—	1400	1200	700
400	—	1800	1600	900	400	—	1800	1600	900
500	—	2500	1800	1200	500	—	2500	2000	1200
600	—	2500	2500	1400	600	—	2800	2500	1400

（注意） 1. コンデンサ回路には大きな高調波電流が流れる恐れがあります。
高調波発生源が近くにあり，電流歪が大きい場合には熱動電磁式ヒューズフリー遮断器を選定ください。

（備考） 1. 遮断器の定格電流はコンデンサ定格電流の約150%として選定しています。
2. 直列リアクトルL=13%の場合も上表の選定が適用できます。

(9)カスケード(バックアップ)遮断方式

ヒューズフリー遮断器どうしのカスケード遮断協調範囲及びカスケード遮断容量は表8－14, 8－15のとおりです。
動作責務はO－CO(JIS C 8201-2-1/2-2)です。

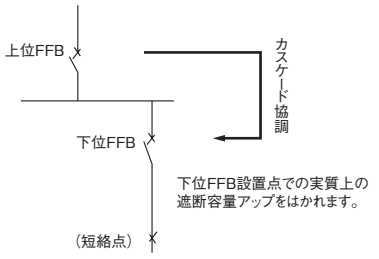


図8－1　カスケード遮断方式

表8－14　AC220Vにおける定格遮断容量

		上位 漏電遮断器		RXK125-H	RXK250-H		RX400 RX400B RX600B			RX800B		RF-1000CBN RF-1000KN RF-1200CBN RF-1200KN	
		上位 ヒューズフリー 遮断器	FXK125-S	FXK125-H	FXE225-H FXK250-H	L-225E	F-400FB FX400 F-600F FX600	L-400E	L-600E L-800E	F-800F FX800	F-800KB	F-1000K FX1000 F-1200K FX1200	F-1600CB F-1600B F-2000C F-2000E F-2500C F-2500E F-3200EB
下位 漏電遮断器	下位 ヒューズフリー 遮断器	定格遮断容量 (kA)	50	100	100	175	100	175	175	100	125	125	125
	FXK60-H	100	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RXK125-S	FXK125-S	50	–	–	85	85	85	85	85	85	85	85	85
RXK125-H	FXK125-H	100	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100
EXK225	SXK225	35	–	–	–	–	42	42	42	42	42	35	35
	FXK250-S FXE250-S	50	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50	50
RXK250-H		85	–	–	–	–	85	85	85	85	85	85	85
	FXE225-H FXK250-H	100	–	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100
EX400 EX400B	SX400	50	–	–	–	–	85	85	85	85	85	50	50
RX400 RX400B	F-400FB FX400	100	–	–	–	–	–	–	100	100	100	100	100
EX600B	S-600S SX600	50	–	–	–	–	–	–	85	85	85	85	85
RX600B	F-600F FX600	100	–	–	–	–	–	–	100	100	100	100	100

表8－15　AC460Vにおける定格遮断容量

		上位 漏電遮断器	RXK125-S	RXK125-H	RXK250-S	RXK250-H		RX400 RX400B RX600B RX800B			RF-1000CBN RF-1000KN RF-1200CBN RF-1200KN	
		上位 ヒューズフリー 遮断器	FXK125-S	FXK125-H	FXE225-S FXK250-S	FXE225-H FXK250-H	L-225E	F-400FB FX400 F-600F FX600 F-800F FX800	L-400E	L-600E L-800E	F-800KB F-1000K FX1000 F-1200K FX1200	F-1600CB F-1600B F-2000C F-2000E F-2500C F-2500E F-3200EB
下位 漏電遮断器	下位 ヒューズフリー 遮断器	定格遮断容量 (kA)	25	50	30	50	125	50	125	125	85	85
	FXK60-H	50	–	50	50	50	65	50	50	50	50	50
RXK125-S	FXK125-S	25	–	–	30	42	65	30	30	30	30	30
RXK125-H	FXK125-H	50	–	–	–	50	65	50	85	85	50	50
EXK225	SXK225	15	–	–	–	–	–	15	15	15	15	15
RXK250-S	FXE225-S FXK250-S	30	–	–	–	–	–	30	85	85	30	30
RXK250-H	FXE225-H FXK250-H	50	–	–	–	–	–	50	85	85	50	50
EX400 EX400B	S-400S SX400	35	–	–	–	–	–	35	42	42	35	35
RX400 RX400B	F-400FB FX400	50	–	–	–	–	–	50	50	85	50	50
EX600B	S-600S SX600	35	–	–	–	–	–	–	–	85	42	42
RX600B	F-600F FX600	50	–	–	–	–	–	–	–	85	50	50

(10)選択遮断協調

選択遮断協調可能な, 遮断器の組合せ及び協調範囲は
表 8－16, 8－17のとおりです。

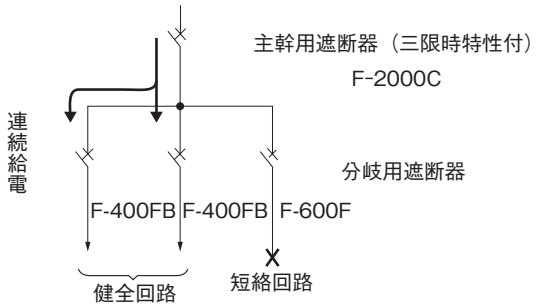


図8－2　選択遮断の例

表8－16　200V級

(sym : kA)

	主幹用遮断器	FXE225-H FXK250-H	F-400FB FX400	F-600F FX600	F-800F FX800	F-1000K FX1000	F-1200K FX1200	F-1600EB F-1600CB	F-2000E F-2000C	F-2500E F-2500C
分岐用遮断器	定格遮断容量(kA)	50	85	100	175	85	100	175	100	175
FXK60-H	100	4	5	14	14	85	85	85	85	85
FXK125-H	100	4	5	14	14	85	85	85	85	85
FXK125-S	50	4	5	10	10	50	50	50	50	50
FXE225-H FXK250-H	100	–	4	10	10	35	35	65	85	85
F-400FB, FX400	100	–	–	–	10	35	35	65	35	35
F-600F, FX600	100	–	–	–	–	18	22	25	35	35
F-800F, FX800	100	–	–	–	–	–	22	25	35	35
F-1000K, FX1000	125	–	–	–	–	–	–	25	–	35
F-1200K, FX1200	125	–	–	–	–	–	–	–	–	35
SXK225	35	–	4	10	10	–	–	–	25	25
S-400S, SX400	50	–	–	–	10	18	22	25	35	25
S-600S, SX600	50	–	–	–	–	–	22	25	35	35
S-800S, SX800	50	–	–	–	–	–	–	25	35	35
L-225E	175	–	4	10	10	42	65	125	125	125
L-400E	175	–	–	–	10	18	22	42	65	65
L-600E	175	–	–	–	–	–	22	42	65	65
L-800E	175	–	–	–	–	–	–	42	65	65


表8－17　400V級

(sym : kA)

	主幹用遮断器	FXE225-H FXK250-H	F-400FB FX400	F-600F FX600	F-800F FX800	F-1000K FX1000	F-1200K FX1200	F-1600EB F-1600CB	F-2000E F-2000C	F-2500E F-2500C
分岐用遮断器	定格遮断容量(kA)	50	50	50	50	85	85	85	85	85
FXK60-H	50	4	4	7.5	7.5	50	50	50	50	50
FXK125-S	30	4	4	7.5	7.5	25	25	25	25	25
FXK-125H	50	4	4	7.5	7.5	35	50	50	50	50
FXE225-S, FXK250-S	30	–	4	7.5	7.5	22	22	30	30	30
FXE225-H, FXK250-H	50	–	4	7.5	7.5	22	22	30	50	50
F-400FB, FX400	50	–	–	–	7.5	18	22	22	30	30
F-600F, FX600	50	–	–	–	–	–	22	22	30	30
F-800F, FX800	50	–	–	–	–	–	–	22	30	30
F-1000K, FX1000	85	–	–	–	–	–	–	–	–	30
F-1200K, FX1200	85	–	–	–	–	–	–	–	–	30
SXK225	15	–	4	7.5	7.5	15	15	15	15	15
S-400S, SX400	35	–	–	–	7.5	22	22	22	30	30
S-600S, SX600	35	–	–	–	–	–	22	22	30	30
S-800S, SX800	35	–	–	–	–	–	–	22	30	30
L-225E	125	–	4	7.5	7.5	22	22	50	85	85
L-400E	125	–	–	–	7.5	18	22	22	30	30
L-600E	125	–	–	–	–	–	22	22	30	30
L-800E	125	–	–	–	–	–	–	22	30	30

2. 漏電遮断器の選定

日立漏電遮断器の選定は下表を参照の上選定してください。

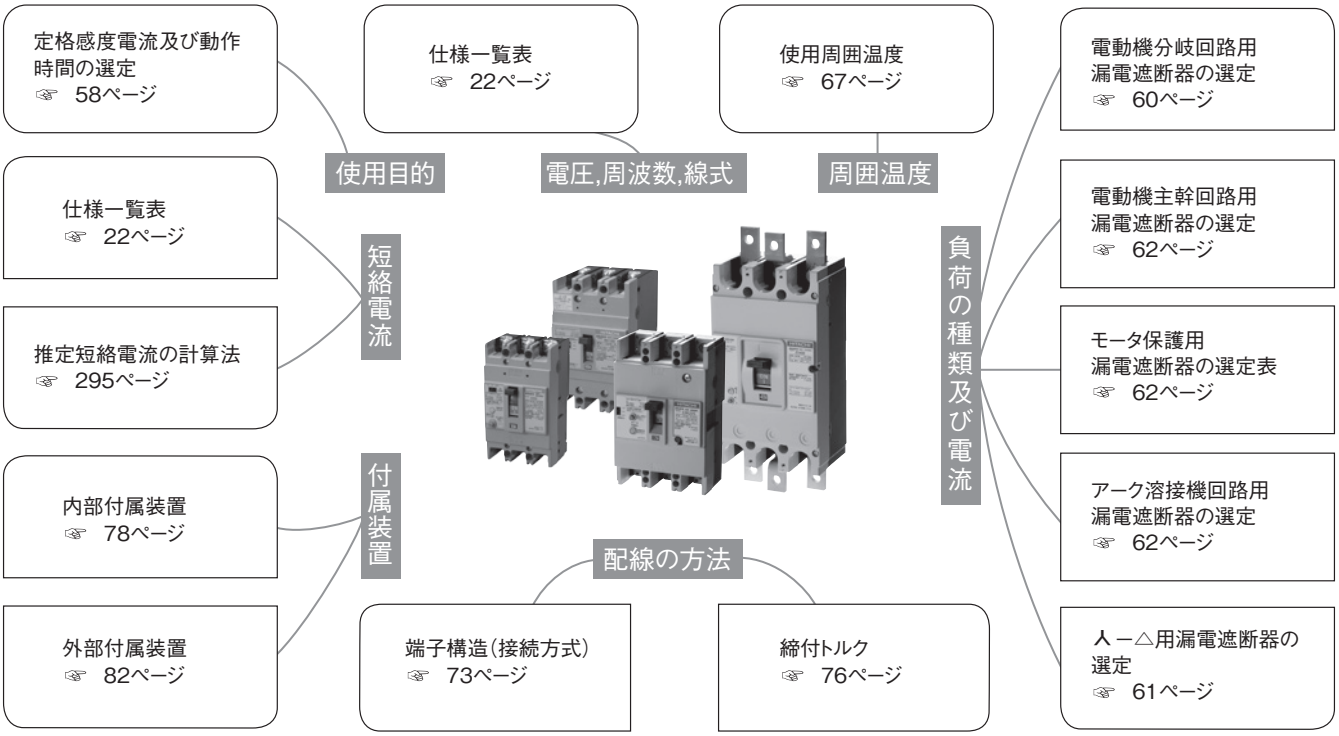

(1)漏電遮断器の設置義務

表8−18　漏電遮断器の設置義務

●印……漏電遮断器設置義務があります。×印……設置不要。ー印……該当なし。

法規	設置機器と環境 ＼ 対地電圧 / 使用電圧		150V 以下			150V 超過	
			60V 以下	100V	単 3,200V	200V	415V
電気設備技術基準の解釈 R4年11月	金属製外箱を有する機器〈第36条〉	人が容易にふれるおそれがある場所 1. 水気がある場所	×	●	●	●	●
		人が容易にふれるおそれがある場所 2. 湿気の多い場所	×	×	×	●	●
		人が容易にふれるおそれがある場所 3. 乾燥した場所	×	×	×	×	●
		4. 機械器具を発電所・変電所・開閉所およびこれに準ずる場所に施設する場合	×	×	×	×	×
		5. 機械器具内に電気用品適用の漏電遮断器を施設し, 引出部を補強した場合	×	×	×	×	ー
		6. 接地抵抗値が3Ω以下の場合	×	×	×	×	●
		7. 電気用品適用の2重絶縁構造の機器	×	×	×	×	ー
		8. 絶縁変圧器を使用した非接地回路	×	×	×	×	●
		9. ゴム, 合成樹脂などの絶縁物で被覆した機器	×	×	×	×	●
		10.誘導電動機の二次側に接続される機器	×	×	×	×	ー
		11.電気浴器・電気炉・電気ボイラ・電解槽など	×	×	×	×	●
	12.特高・高圧電路に変圧器によって結合される低圧電路〈発電所・変電所の電路を除く〉〈第36条〉		×	×	×	×	●
	13.住宅屋内で対地電圧150Vをこえる電路に施設する2kW以上の機器〈第143条〉		ー	ー	ー	●	●
	14.火薬庫内に施設する機器〈第178条〉		●	●	●	ー	ー
	15.フロアヒーティング, パイプラインなどの電熱装置〈第195条〉〈第197条〉		●	●	●	●	●
	16.電気温床などの施設〈第196条〉		●	●	●	●	●
	17.プール用水中照明灯などの施設〈第187条〉		●(30V 以下×)	●	ー	ー	ー
	18.地上に施設する電路で電線がキャプタイヤケーブルである場合〈第128条〉		×	×	×	×	●
	19.接地工事が困難な場所〈第17条・24条・29条〉(※1)		●	●	●	●	●
	20.コンクリート埋設の臨時配線〈第180条〉		●	●	●	●	ー
	21.人が容易に触れるおそれのあるライティングダクト電路〈第165条〉		×	●	●	●	●
	22.平形保護層配線(アンダーカーペット配線)電路〈第165条〉		×	●	●	ー	ー
労働安全衛生規則	移動式・可搬式の電動機械器具〈第 333 条〉〈第 334 条〉〈第 354 条〉	23. 水など導電性の高い液体で湿潤している場所	●(50V 以下×)	●	●	●	●
		24. 鉄板上・鉄骨上・定盤上など導電性の高い場所					
		25. 上記 23・24 以外の場所	×	×	×	●	●
		26. 絶縁変圧器を使用した非接地回路	×	×	×	×	●
		27. 絶縁台上で使用する場合	×	×	×	×	×
		28. 電気用品適用の 2 重絶縁構造の機器	×	×	×	×	ー

(注意) 1. (※1) 漏電遮断器装置を設置すれば接地抵抗値は500Ω以下でよい。また接地工事ができない場合には15mA感度品(0.1秒以内)を設置しなければならない。(300V以下, 100A以下に限る)


(備考) 1. 一部漏電警報装置で代用できる場合があります。
2. くわしくは,「電気設備技術基準」「労働安全衛生規則」をご参照ください。

(2)定格感度電流及び動作時間の選定

定格感度電流及び動作時間は保護目的，負荷機器の保護接地抵抗値などにより表8－19に示す基準で選定ください。
地絡選択遮断システムを構成する場合には，上位遮断器に時延形をご使用ください。高速形どうしでの選択協調はとれませんのでご注意ください。


表８－19　定格感度電流及び動作時間の選定

	主に感電（人体）の保護を目的とする。		主に設備保護（火災，アークによる損傷）を目的とする。	
	高感度，高速形（0.1秒以内動作）	中感度，高速形	中感度，高速形	中感度，時延形（0.1秒をこえ2秒以内動作）
感度電流及び動作時間	30mA ⇨ 接地抵抗値 500Ω以下 （水気のある場所以外の場所で，接地困難な場所で使用する場合 15mA）	100mA ⇨ 接地抵抗値 500Ω以下 200mA ⇨ 接地抵抗値 250Ω以下 500mA ⇨ 接地抵抗値 100Ω以下	100mA 200mA 500mA ⇨ 一般的な設備保護	200mA 500mA ⇨ 選択遮断ができる
保護対象機器（例）	移動式の機器 コンベヤ，クラッシャ，コンプレッサ，コンクリートミキサ，工場扇等 可搬式の機器 電気ドリル，サンダ，グラインダ，ハンマ，バイブレータ等 金属製外箱を有する固定機器 ルームエアコン，電気温水器，給排水ポンプ，自動販売機，冷凍ショーケース，一般電動機応用品	一般自家用の工場，ビル等の固定機器，設備 大形の電動機器 給排水ポンプ等 その他の設備 ロードヒーティング，フロアヒーティング，温床等		
適用回路（例）	漏電遮断器はその設置場所以降の電路の漏電保護を行います。図８−３に電路への設置の例を示しますが，図８−３(a)のように主回路に設置した場合は１台で広範囲の保護が可能ですが，事故時の波及範囲が広くなる，高感度形を使用した場合には，常時の漏電で誤動作しやすくなるなどの欠点があります。また，図８−３(b)のように各分岐回路に設置する場合には事故遮断による停電範囲を最小限にとどめられる，事故個所の発見も容易にできるなどの長所がありますが，遮断器の数が多く必要です。このようにそれぞれ長所，短所がありますので必要度，経済性なども考慮しその設置場所を決定する必要があります。また主回路と分岐回路の両方に設置する場合，定格感度電流値は，下位が上位を上まわらないようにする必要があります。		地絡選択遮断システムを構成する場合の上位遮断器として使用します。	

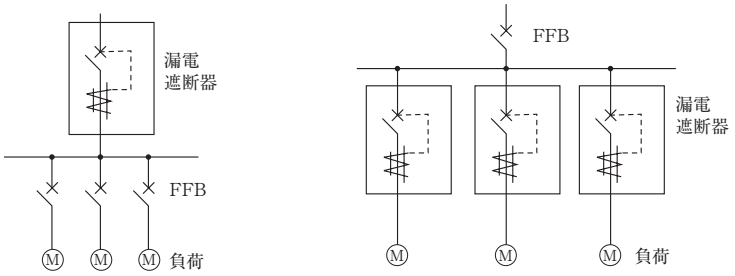

(a) 主回路に設置する場合　　(b) 各分岐回路に設置する場合

図8−3



地絡保護選択遮断方式の例

図8−4

(3)電灯・電熱回路用漏電遮断器の選定表

表8－20　漏電遮断器（200V）

三相変圧器容量(kVA)		20	30	50	75	100	150	200	300	500	750	1000	1500	2000	
単３変圧器容量(kVA)		10	20	30	50	75	100	150	200	300	500				
最大使用電流(A)	遮断器定格電流(A)	定格遮断容量 Icu（kA）													
		5		15			35			50	85		100	125	150	175
12	15	EB-30E		EXK60-C			RXK60-S			RXK125-SA RXK125-S	RXK125-H					
16	20															
24	30															
32	40	EB-50E														
40	50															
48	60	EB-100E														
60	75															
80	100			EXK125-C												
100	125															
120	150	EXK225								RXK250-S	RXK250-H					
140	175															
160	200															
180	225															
200	250															
240	300	EX400 EX400B									RX400 RX400B					
280	350															
320	400															
400	500	EX600B									RX600B					
480	600															
560	700	EX800B									RX800B					
640	800															
800	1000	RF-1000CBN														
960	1200	RF-1200CBN														

表8－21　漏電遮断器（415V）

三相変圧器容量(kVA)		20	30	50	75	100	150	200	300	500	750	1000	1500	2000	
最大使用電流(A)	遮断器定格電流(A)	定格遮断容量 Icu（kA）													
		1.5	7.5				10	15		25	30	36	50	85	125
12	15	EXK60-C					RXK60-S	RXK125-SA			RXK125-S	RXK125-H			
16	20														
24	30														
32	40														
40	50														
48	60														
60	75	EXK125-C													
80	100														
100	125														
120	150	EXK225								RXK250-S	RXK250-H				
140	175														
160	200														
180	225														
200	250														
240	300	EX400 EX400B											RX400 RX400B		
280	350														
320	400														
400	500	EX600B											RX600B		
480	600														
560	700	EX800B											RX800B		
640	800														
800	1000	RF-1000CBN													
960	1200	RF-1200CBN													

(4)電動機分岐回路用漏電遮断器の選定表

表8－22　AC200-220V三相誘導電動機　直入れ始動の場合

モータ		電磁開閉器		漏電遮断器											
				遮断容量 [kA]（AC240V Icu）											
				5		15		35		50		100（※1）			
出力 (kW)	全負荷電流 (A)	形式	サーマルリレー定格 (A)	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格		
0.2	1.1	HC8-T HC10-T	1.3 （1 ～ 1.6）	EB-30E	5	EXK60-C	15	RXK60-S	15	RXK125-SA RXK125-S	15 15	RXK125-H	15		
0.4	2.3	HC8-T HC10-T	2.1 （1.6 ～ 2.5）	EB-30E	10	EXK60-C	15	RXK60-S	15	RXK125-SA RXK125-S	15 15	RXK125-H	15		
0.75	3.7	HC8-T HC10-T	3.3 （2.5 ～ 4）	EB-30E	10	EXK60-C	15	RXK60-S	15	RXK125-SA RXK125-S	15 15	RXK125-H	15		
1.5	6.8	HC8-T HC10-T	6.5 （5 ～ 8）	EB-30E	15	EXK60-C	15	RXK60-S	15	RXK125-SA RXK125-S	15 20	RXK125-H	20		
2.2	9.8	HC8-T HC10-T	8.5 （7 ～ 10）	EB-30E	30	EXK60-C	20	RXK60-S	20	RXK125-SA RXK125-S	20 30	RXK125-H	30		
3.7	15.6	HC20-T	15 （12 ～ 18）	EB-50E	40	EXK60-C	40	RXK60-S	40	RXK125-SA RXK125-S	40 40	RXK125-H	40		
5.5	21.6	HC35-T	19 （16 ～ 22）	EB-50E	50	EXK60-C	50	RXK60-S	50	RXK125-SA RXK125-S	50 40	RXK125-H	40		
7.5	29.6	HC35-T	27 （22 ～ 32）	EB-100E	75	EXK60-C	60	RXK60-S	60	RXK125-SA RXK125-S	60 50	RXK125-H	50		
11	45	HS50-T	40 （32 ～ 48）	EB-100E	100	—	—	EXK125-C	100	RXK125-SA RXK125-S	100 75	RXK125-H	75		
15	60	H65C-T	55 （45 ～ 65）	—	—	—	—	EXK125-C	125	RXK125-SA RXK125-S	125 100	RXK125-H	100		
18.5	70	H80C-T	67 （55 ～ 80）	—	—	—	—	EXK225	125	RXK125-S	100	RXK125-H	100		
22	83	H100C-T	80 （65 ～ 95）	—	—	—	—	EXK225	125	RXK125-S	125	RXK125-H	125		
30	116	H125C-T	105 （90 ～ 120）	—	—	—	—	EXK225	175	RXK250-S	175	RXK250-H	175		
37	134	H150C-T	130 （110 ～ 150）	—	—	—	—	EXK225	175	RXK250-S	175	RXK250-H	175		
45	166	H200C-T	140 （110 ～ 180）	—	—	—	—	EXK225	225	RXK250-S	225	RXK250-H	225		
55	198	H250C-T	240 （170 ～ 290）	—	—	—	—	—	—	EX400 EX400B	350 250	RX400 RX400B	350 250		
75	266	H300C-T	240 （170 ～ 290）	—	—	—	—	—	—	EX600B	350	RX600B	350		
90	326	H400C-T	380 （280 ～ 440）	—	—	—	—	—	—	EX600B	500	RX600B	500		
110	396	H400C-T	380 （280 ～ 440）	—	—	—	—	—	—	EX800B	500	RX800B	500		
132	468	H600C-T	500 （400 ～ 600）	—	—	—	—	—	—	—	—	RF-1000CBN （時延形）	1000		

（注意）1.（※1）RF-1000CBNの遮断容量は125kAです。

表8－23　AC400-440V三相誘導電動機　直入れ始動の場合

モータ		電磁開閉器		漏電遮断器											
				遮断容量 [kA]（AC440V Icu）											
				7.5		10		15		25		30（※1）		50（※2）	
出力 (kW)	全負荷電流 (A)	形式	サーマルリレー定格 (A)	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
0.2	0.5	HC8-T HC10-T	0.52 （0.4 ～ 0.63）	EXK60-C	15	RXK60-S	15	—	—	RXK125-SA	15	RXK125-S	15	RXK125-H	15
0.4	1.1	HC8-T HC10-T	1.3 （1 ～ 1.6）	EXK60-C	15	RXK60-S	15	—	—	RXK125-SA	15	RXK125-S	15	RXK125-H	15
0.75	1.8	HC8-T HC10-T	2.1 （1.6 ～ 2.5）	EXK60-C	15	RXK60-S	15	—	—	RXK125-SA	15	RXK125-S	15	RXK125-H	15
1.5	3.4	HC8-T HC10-T	3.3 （2.5 ～ 4）	EXK60-C	15	RXK60-S	15	—	—	RXK125-SA	15	RXK125-S	15	RXK125-H	15
2.2	4.8	HC8-T HC10-T	5 （4 ～ 6）	EXK60-C	15	RXK60-S	15	—	—	RXK125-SA	15	RXK125-S	15	RXK125-H	15
3.7	7.8	HC8-T HC10-T	6.5 （5 ～ 8）	EXK60-C	20	RXK60-S	20	—	—	RXK125-SA	20	RXK125-S	20	RXK125-H	20
5.5	10.8	HC10-T	11 （9 ～ 13）	EXK60-C	30	RXK60-S	30	—	—	RXK125-SA	30	RXK125-S	30	RXK125-H	30
7.5	14.8	HC20-T	15 （12 ～ 18）	EXK60-C	30	RXK60-S	30	—	—	RXK125-SA	30	RXK125-S	40	RXK125-H	40
11	22.3	HC35-T	21.5 （18 ～ 25）	EXK60-C	50	RXK60-S	50	—	—	RXK125-SA	50	RXK125-S	40	RXK125-H	40
15	30	HC35-T	27 （22 ～ 32）	EXK60-C	60	RXK60-S	60	—	—	RXK125-SA	60	RXK125-S	50	RXK125-H	50
18.5	35	HS50-T	40 （32 ～ 48）	—	—	EXK125-C	75	—	—	RXK125-SA	75	RXK125-S	50	RXK125-H	50
22	42	HS50-T	40 （32 ～ 48）	—	—	EXK125-C	100	EXK225	125	RXK125-SA	100	RXK125-S	60	RXK125-H	60
30	58	H65C-T	55 （45 ～ 65）	—	—	EXK125-C	125	EXK225	125	RXK125-SA	125	RXK125-S	100	RXK125-H	100
37	67	H80C-T	67 （55 ～ 80）	—	—	EXK125-C （※3）	125	EXK225	125	RXK125-SA （※3）	125	RXK125-S	100	RXK125-H	100
45	83	H100C-T	80 （65 ～ 95）	—	—	—	—	EXK225	125	—	—	RXK125-S	125	RXK125-H	125
55	99	H125C-T	105 （90 ～ 120）	—	—	—	—	EXK225	150	—	—	RXK250-S	150	RXK250-H	150
75	133	H150C-T	130 （110 ～ 150）	—	—	—	—	EXK225	175	—	—	RXK250-S	175	RXK250-H	175
90	163	H200C-T	140 （110 ～ 180）	—	—	—	—	EXK225	225	—	—	RXK250-S	225	RXK250-H	225
110	198	H250C-T	240 （170 ～ 290）	—	—	—	—	—	—	—	—	EX400 EX400B	350 250	RX400 RX400B	350 250
132	234	H250C-T	240 （170 ～ 290）	—	—	—	—	—	—	—	—	EX400B	300	RX400B	300
160	286	H300C-T	240 （170 ～ 290）	—	—	—	—	—	—	—	—	EX600B	400	RX600B	400
200	340	H400C-T	380 （280 ～ 440）	—	—	—	—	—	—	—	—	EX600B	500	RX800B	500
250	440	H600C-T	500 （400 ～ 600）	—	—	—	—	—	—	—	—	EX800B	600	RX800B	600
300	524	H600C-T	500 （400 ～ 600）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	RF-1200CBN （時延形）	1200

（注意）1.（※1）EX400, EX400B ～ EX800Bの遮断容量は36kAです。
2.（※2）RF-1200CBNの遮断容量は85kAです。
3.（※3）始動条件が900%、5秒以内の場合に適用できます。

（備考）1. 全負荷電流は弊社トップランナーモータ「Neo 100 Premium」(0.75kW以上）および標準効率モータ(0.2 ～ 0.4kW）を基準としております。全負荷電流が上表の値を上回る場合はご照会ください。
2. 始動条件は内線規程 資料3-7-5を参考に、全負荷電流の900%で6秒以内、始動突入電流を全負荷電流の1300%以内として選定しております。
3. インバータ負荷等による高調波成分が含まれる回路に電子式ブレーカを設置する場合、負荷電流が漏電遮断器の定格電流の70%以下となるよう選定してください。
4. 上表はモータ出力別に適用可能な漏電遮断器を遮断容量別にまとめたものです。適用回路の推定短絡電流以上の遮断容量を持つ機種をご使用ください。
また、選定した漏電遮断器は回路の短絡保護を目的とするものですので、モータの過負荷保護には電磁開閉器等をご使用ください。

表8－24　AC200-220V三相誘導電動機　入－△始動の場合

モータ		漏電遮断器									
出力 (kW)	全負荷電流 (A)	遮断容量 [kA]（AC240V Icu）									
		5		15		35		50		100（※1）	
		形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
5.5	21.6	EB-50E	50	EXK60-C	30	RXK60-S	30	RXK125-SA RXK125-S	30 30	RXK125-H	30
7.5	29.6	EB-100E	75	EXK60-C	40	RXK60-S	40	RXK125-SA RXK125-S	40 40	RXK125-H	40
11	45	－	－	EXK60-C	60	RXK60-S	60	RXK125-SA RXK125-S	60 60	RXK125-H	60
15	60	－	－	－	－	EXK125-C	100	RXK125-SA RXK125-S	100 100	RXK125-H	100
18.5	70	－	－	－	－	EXK125-C	100	RXK125-SA RXK125-S	100 100	RXK125-H	100
22	83	－	－	－	－	EXK125-C	125	RXK125-SA RXK125-S	125 125	RXK125-H	125
30	116	－	－	－	－	EXK225	200	RXK250-S	200	RXK250-H	200
37	134	－	－	－	－	EXK225	225	RXK250-S	225	RXK250-H	225
45	166	－	－	－	－	－	－	EX400 EX400B	350 225	RX400 RX400B	350 225
55	198	－	－	－	－	－	－	EX400B	250	RX400B	250
75	266	－	－	－	－	－	－	EX600B	350	RX600B	350
90	326	－	－	－	－	－	－	EX800B	450	RX800B	450
110	396	－	－	－	－	－	－	EX800B	500	RX800B	500
132	468	－	－	－	－	－	－	－	－	RF-1000CBN （時延形）	600

（注意）1.（※1）RF-1000CBNの遮断容量は125kAです。

表8－25　AC400-440V三相誘導電動機　入－△始動の場合

モータ		漏電遮断器											
出力 (kW)	全負荷電流 (A)	遮断容量 [kA]（AC440V Icu）											
		7.5		10		15		25		30（※1）		50（※2）	
		形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格	形式	定格
5.5	10.8	EXK60-C	15	RXK60-S	15	－	－	RXK125-SA	15	RXK125-S	15	RXK125-H	15
7.5	14.8	EXK60-C	20	RXK60-S	20	－	－	RXK125-SA	20	RXK125-S	20	RXK125-H	20
11	22.3	EXK60-C	30	RXK60-S	30	－	－	RXK125-SA	30	RXK125-S	30	RXK125-H	30
15	30	EXK60-C	40	RXK60-S	40	－	－	RXK125-SA	40	RXK125-S	40	RXK125-H	40
18.5	35	EXK60-C	50	RXK60-S	50	－	－	RXK125-SA	50	RXK125-S	50	RXK125-H	50
22	42	EXK60-C	60	RXK60-S	60	EXK225	125	RXK125-SA	60	RXK125-S	60	RXK125-H	60
30	58	－	－	EXK125-C	100	EXK225	125	RXK125-SA	100	RXK125-S	100	RXK125-H	100
37	67	－	－	EXK125-C	100	EXK225	125	RXK125-SA	100	RXK125-S	100	RXK125-H	100
45	83	－	－	EXK125-C	125	EXK225	150	RXK125-SA	125	RXK125-S	125	RXK125-H	125
55	99	－	－	－	－	EXK225	175	－	－	RXK250-S	175	RXK250-H	175
75	133	－	－	－	－	EXK225	225	－	－	RXK250-S	225	RXK250-H	225
90	163	－	－	－	－	－	－	－	－	EX400 EX400B	350 225	RX400 RX400B	350 225
110	198	－	－	－	－	－	－	－	－	EX400B	250	RX400B	250
132	234	－	－	－	－	－	－	－	－	EX600B	300	RX600B	300
160	286	－	－	－	－	－	－	－	－	EX600B	400	RX600B	400
200	340	－	－	－	－	－	－	－	－	EX800B	450	RX800B	450
250	440	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RF-1000CBN （時延形）	600
300	524	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	RF-1000CBN （時延形）	700

（注意）1.（※1）EX400, EX400B ～ EX800Bの遮断容量は36kAです。
2.（※2）RF-1000CBNの遮断容量は85kAです。


（備考）1. 全負荷電流は弊社トップランナーモータ「Neo 100 Premium」（0.75kW以上）および標準効率モータ(0.2 ～ 0.4kW）を基準としております。全負荷電流が上表の値を上回る場合はご照会ください。
2. Δ切替時の突入電流は内線規程 資料3-7-5を参考に、全負荷電流の16倍以内として選定しております。
3. 上表はモータ出力別に適用可能な漏電遮断器を遮断容量別にまとめたものです。適用回路の推定短絡電流以上の遮断容量を持つ機種をご使用ください。
また、選定した漏電遮断器は回路の短絡保護を目的とするものですので、モータの過負荷保護には電磁開閉器等をご使用ください。
4. 電磁開閉器のスターデルタ回路への適用は「日立電磁接触器・開閉器」のカタログをご参照ください。

(5)電動機主幹回路用漏電遮断器の選定

電気設備技術基準による制約

【遮断器(漏電遮断器も含む)Ⓐ に対する上限値】

電動機主幹回路用遮断器は電動機の全負荷電流の合計の3倍の電流（その値が電線の許容電流の2.5倍を超えるときは，その許容電流の2.5倍した値）以下とすること。

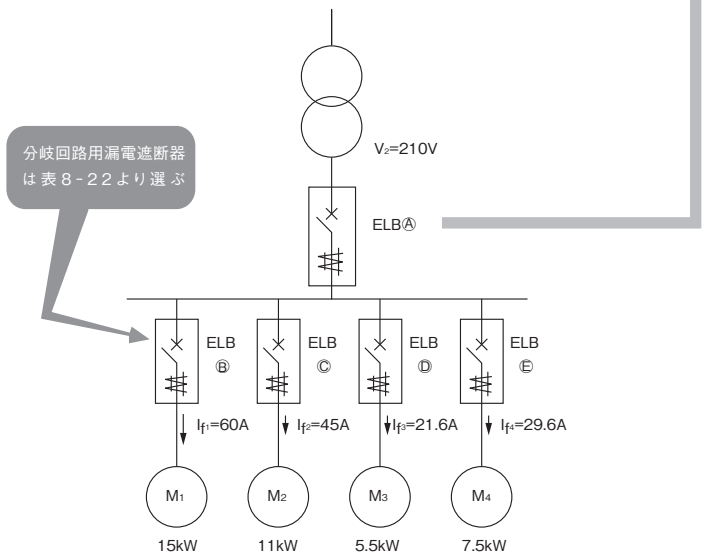

漏電遮断器(ELB)Ⓐの選定
（電動機始動時にミストリップしない下限値の検討）

●同時始動の場合

全電動機容量の和と等価な容量の1台の電動機と見なして選ぶ。

（左図の例では
15+11+5.5+7.5=39(kW)
直近上位の45kW電動機に対する漏電遮断器として，
225A定格を選ぶ。（表8−22参照））

●順序始動の場合

全負荷電流の最大のものについて,仮に定格電流を求め，これに残りの全負荷電流を加えたものを漏電遮断器の定格電流とする。

（左図の例では
125+(45+21.6+29.6)=221.2(A)
最大容量15kWに対する漏電遮断器定格電流（表8−22参照）
残りの電動機の全負荷電流の合計
直近上位の値として225A定格の漏電遮断器を選ぶ。）

(6)モータ保護用漏電遮断器の選定表

表8−26　AC200V三相誘導電動機用

電動機定格出力（Kw）	定格電流（A）	形式　（定格遮断容量 sym kA）
0.2	1.4	MEB-50E(5)
0.4	2.5	
0.75	4	
1.5	7.1	
2.2	10	
3.7	16	
5.5	25	
7.5	32	

始動条件

形　　式	600%始動時間(秒)	始動突入電流(定格に対する%)
MEB-50E	2 以内	700以内

(7)アーク溶接機回路用漏電遮断器の選定表


表8−27

溶接機				漏電遮断器	
定格入力電圧（V）	定格２次電流（A）	定格入力容量（kVA）	定格入力電流（A）	形　式	定格電流（A）
200	150	11	55	EXK125-C RXK125-S　RXK125-H	75
	200	14.5	75		100
	250	18	90	EXK225 RXK250-S　RXK250-H	125
	300	24	120		150
	400	32	160		200
	500	40	200	RXK250-S　RXK250-H EX400　EX400B RX400　RX400B	250

(8)漏電リレーの使用例

漏電リレーは，漏電を検出すると内部接点が動作し外部に信号を出しますので，ヒューズフリー遮断器や電磁開閉器と組み合わせれば漏電遮断装置として，またランプやブザーなどと組合わせれば漏電警報装置として使用できます。その使用例を示します。


一旦漏電事故を生じると警報を発する

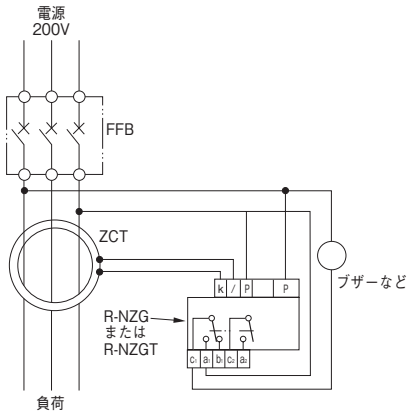

漏電事故の場合は,漏電リレーの接点が働き,接点に接続した機器(ブザーなど)により警報を発します。
リセットする場合は漏電リレーのリセットボタンを押してください。

ヒューズフリー遮断器と
R-NZG (T) とZCT組合せの例
例－1


漏電事故発生で主回路を遮断し，警報を出す（警報接点電気的自己保持形）

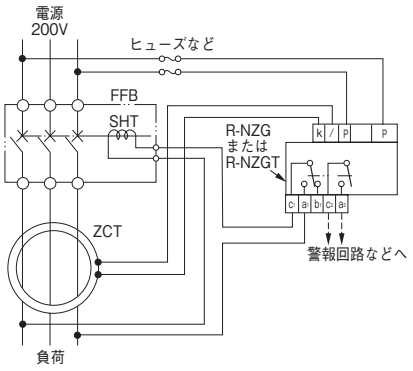

漏電事故の場合は,漏電リレーの接点が働きヒューズフリー遮断器のSHTを付勢して,回路を遮断します。
漏電リレーには電圧が印加されており接点は電気的自己保持式のため動作後の状態を保ちます。
リセットする場合は漏電リレーのリセットボタンを押してください。

ヒューズフリー遮断器（SHT付）と
R-NZG (T) とZCT組合せの例
例－2

漏電事故を生じると主回路を遮断する

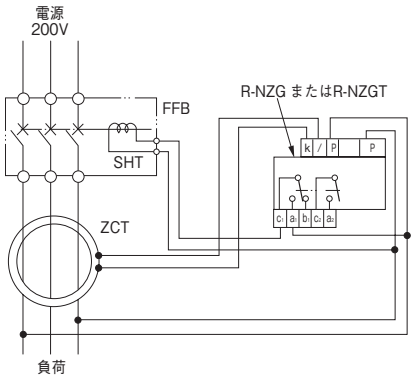


漏電事故の場合は，漏電リレーの接点が働きヒューズフリー遮断器のSHTを付勢して，回路を遮断します。
遮断後は，漏電リレーは復帰します。

（注意）この使用例は主回路遮断後は，漏電表示が出ません。漏電表示が必要な場合には，例－2，または例－4をご使用ください。

ヒューズフリー遮断器（SHT付）と
R-NZG (T) とZCT組合せの例
例－3


漏電事故発生で主回路を遮断し，警報を出す（警報接点機械的自己保持形）

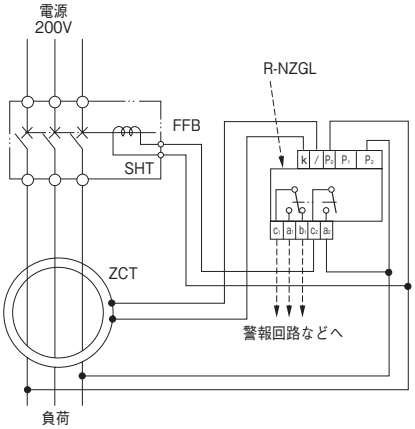

漏電事故の場合は，漏電リレーの接点が働きヒューズフリー遮断器のSHTを付勢して，回路を遮断します。漏電リレーの制御電源は無電圧となりますが，機械的自己保持のため，接点は動作後の状態を保ちます。
リセットする場合は漏電表示兼リセットボタンを押してください。

ヒューズフリー遮断器（SHT付）と
R-NZGLとZCT組合せの例
例－4


漏電事故発生の一定時間後に主回路を遮断する（漏電が消滅すると自動復帰する）

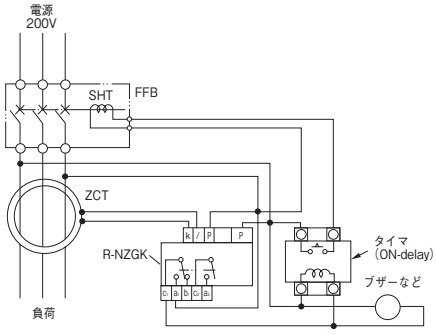

漏電事故の場合は,漏電リレーの接点が働き,タイマーを付勢およびブザーなどで警報を発します。タイマー動作前に漏電がなくなれば,漏電リレーは自動復帰します。このときタイマーは復帰し,さらにブザー音が消えます。
なお,漏電が持続した場合は,タイマーの設定時間後,タイマー接点が閉路し,ヒューズフリー遮断器のSHTを付勢して回路を遮断します。

ヒューズフリー遮断器（SHT付）と
R-NZGKとZCTとタイマーの組合せの例
例－5

漏電事故を接地線で検出する

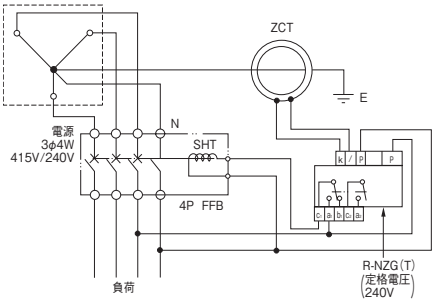

電圧極が漏電事故の場合は，漏電リレーの接点が働き，ヒューズフリー遮断器のSHTを付勢して回路を遮断します。
遮断後は，漏電リレーは復帰します。この例は漏電を接地線で検出するので，小形のZCTを使用できます。

4極ヒューズフリー遮断器（SHT付）と
R-NZG（T）とZCT組合せの例
例－6


Memo

9. 特殊用途遮断器

1. 瞬時遮断式遮断器（伝票記載名称：マグオンリー）

時延引はずし要素をもたず，瞬時要素のみをもち，短絡保護のみを目的とするもので，時延引はずし特性を除く以外は，標準の遮断器と同じ性能をもっております。発注の際には，定格電流と瞬時引はずし電流値をご指示ください。定格電流，瞬時引はずし電流値の指示がない場合には，定格電流は最高定格及び，瞬時引はずし電流値はAC，DC共表9－1にて製作いたします。DCの場合には電源の種類（純直流，単相全波，三相全波など）も併せてご指定ください。



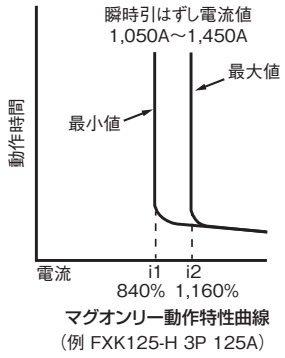

マグオンリー動作特性曲線
（例 FXK125-H 3P 125A）

図9－1

表9－1

形　　式	瞬時引はずし電流値（A）
FXK60-H	600 ± 90（※1）
FXK125-S, FXK125-H	1,250 ± 200
SXK225, L-225E	2,300 ± 400
FXK250-S, FXK250-H	2,500 ± 400
S-400S, F-400FB, L-400E	4,000 ± 600
S-600S, F-600F, L-600E	6,000 ± 900
S-800S, F-800F, F-800KB, L-800E, F-1000K, F-1200K	8,000 ± 1200

（注意）（※1）DCの場合は850±130（A）

2. 過電流引はずし素子なし遮断器（伝票記載名称：ノーリレー）

ノーリレーは標準遮断器から，過電流引はずし要素を取除いてあります。
電圧引はずし装置（SHT）を付属することで，遠方からの引はずしができます。
なお製作機種はS，Fシリーズ（一部機種を除く）で電圧引はずし装置（SHT）の取付け可能機種となります。


表9－2　ノーリレー（引外し素子なし）遮断器　仕様一覧表

アンペアフレーム		60AF						125AF									
形　式		SXK60-C		FXK60-S		FXK60-H		FXK60-HQ	SXK125-C		FXK125-SA		FXK125-S		FXK125-H		FXK125-HQ
極　数		2	3	2	3	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2	3	4
定格電流（A）		50		50		50		60	125		125		125		125		125
定格絶縁電圧 Ui（V）		690		690		690		600	690		690		690		690		690
定格インパルス耐電圧 Uimp(kV)		6		6		8		8	6		8		8		8		8
定格使用電圧 Ue（V）	AC	500		500		690		500	500		500		500		690		690
	DC	250		250		250		250（※1）	250		250		250		250		250（※1）
定格条件付短絡電流 Icc（kA）		0.9		0.9		0.9		1.0（1s）（※3）	2.3		2.3		2.3		2.3		2.0（1s）（※3）

アンペアフレーム		225AF		250AF				400AF				600AF			
形　式		SXK225		FXK250-S		FXK250-H	FXK250-HQ	S-400S		F-400FB		S-600S		F-600F	
極　数		2	3	2	3	2	3	4	2	3	2	3	4	2	3	4
定格電流（A）		225		250		250		250	400		400			600			600
定格絶縁電圧 Ui（V）		600		690		690		690	600		600			600			600
定格インパルス耐電圧 Uimp(kV)		6		8		8		8	8		8			8			8
定格使用電圧 Ue（V）	AC	500		500		690		690	500		500			500			500
	DC	250		250		250		250（※2）	250		250			250			250
定格条件付短絡電流 Icc（kA）		3.2		4.0		4.0		4.0（1s）（※3）	4.8		4.8			7.2			7.2

アンペアフレーム		800AF						1000AF		1200AF	
形　式		S-800S		F-800F		F-800KB		F-1000K		F-1200K	
極　数		2	3	3	4	3	4	3	4	3	4
定格電流（A）		800		800		800		1000		1200	
定格絶縁電圧 Ui（V）		600		600		600		600		600	
定格インパルス耐電圧 Uimp(kV)		8		8		8		8		8	
定格使用電圧 Ue（V）	AC	500		500		500		500		500	
	DC	250		250		250		250		250	
定格条件付短絡電流 Icc（kA）		9.6		9.6		9.6		9.6		9.6	

（注意）1.（※1）DCで使用する場合、2つの極を使用ください。その場合、中性極は使用しないでください。
2.（※2）DCで使用する場合、2つの極を使用ください。その場合、中性極は使用しないでください。
右図のように結線すればDC600Vまで使用できます。



（備考）（※3）JIS C 8201-3、IEC 60947-3 使用負荷種別 AC-23、DC-23の短時間耐電流（Icm）です。


3. DC 用遮断器

３極品または４極品の遮断器の各極を直列接続することでDC250V を超える回路に使用できます。
表９－３に時定数 15ms 以下の場合の遮断容量を示します。これ以外の電圧，時定数についてはご照会ください。

表9－3

形　　式	極数	定格使用電圧 DC（V）	定格遮断容量（kA）
SXK125-C	3	350	5
FXK60-HQ	4	550	2
FXK125-HQ	4	550	10
FXK250-HQ	4	600	20
F-400FB, F-600F, F-800F	3	350	40
		600	20
F-800KB, F-1000K（※1）, F-1200K（※1）	3	350	40
		600	20

（注意）（※1）瞬時遮断式遮断器（マグオンリー）となります。特性は表9－1が標準です。
（備考） 定格電圧の銘板表示は最大定格電圧を表示します。

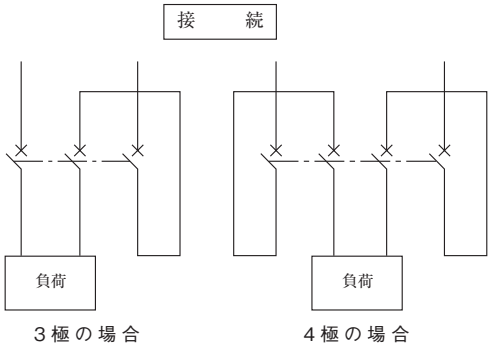

この接続以外では特性が変わりますのでご注意ください。

4. 逆接続可能形遮断器

表9－4

対象形式		適用最大電圧	備　　考
S シリーズ	F シリーズ		
SXK60-C	FXK60-S FXK60-H	AC460V	1. 遮断容量は標準と同一です。 2. ご注文の際には「逆接続可能形」とご指定ください。 3. 製品の表面に下記銘板を貼付けます。 REVERSIBLE CONNECTION TYPE 4. 負荷側へも添付の相間バリアを取付けください。
SXK125-C	FXK125-SA FXK125-S, FXK125-H		
SXK225	－		
－	FXK250-S, FXK250-H		
S-400S	F-400FB		
S-600S	F-600F		
S-800S	F-800F, F-800KB		
－	F-1000K		
－	F-1200K		
－	F-1600CB, F-1600B		
－	FXK60-HQ		標準品で逆接続可能です。
－	FXK125-HQ		
－	LXK125		
－	FXK250-HQ		
－	F-1600EB		
－	F-2000E		
－	F-2500E		
－	F-3200EB		

（注意）1. 負荷側に接続される電源が太陽光発電システムの場合に限り、ヒューズフリー遮断器およびZCT内蔵ヒューズフリー遮断器（全機種）は標準品が使用できます。
2. 逆接続の場合，遮断器のOFF側に常時電圧が印加されますので，不用意にOFF側端子部に触れないよう配慮が必要です。

5. 太陽光発電システム用漏電遮断器(※1)

太陽光発電設備を商用系統に連系したシステムでは,電路に設置した漏電遮断器が漏電もしくはテスト動作でトリップした後も,発電設備から漏電遮断器の二次側に電圧が印加されるため,逆接続可能な漏電遮断器を使用する必要があります。

表9−5

区分	形式	極数・素子数	定格電圧	定格感度電流
漏電遮断器	EXK60-C(※2)	3P・3E	100-440V	15mA, 30mA, 100・200・500mA
	EXK125-C(※2)			30mA, 100・200・500mA
	RXK60-S(※2)			
	RXK125-SA(※2)			
	EXK225(※2)		200-240V	
	RXK125-S(※2)		200-440V	
	RXK125-H(※2)			
	RXK250-S(※2)			
	RXK250-H(※2)			
	EX400			
	RX400			
	EX600B			100・200・500mA
	RX600B			
	EX800B			
	RX800B			
単3中性線欠相保護付漏電遮断器	EXKN125-C(※2)		100/200V	30mA, 100・200・500mA
	EXN225(※2)			
	EXN400			


ご注文の際「太陽光発電用逆接続可能形」とご指定ください。(※3)

(注意) 1. (※1) 太陽光発電システムは, 太陽電池素子の特性により大きな短絡電流は流れませんが, 他の発電設備(発電機等)では短絡電流が大きくなる恐れがあるため, 太陽光発電システム以外には使用しないでください。

2. 単相3線式電路では負荷の不平衡により商用電源側(主幹用)遮断器の中性線に最大電流が流れる場合があるため, このような箇所には3P・3Eの逆接続可能形専用品をご使用ください。

3. (※2) 印の機種は太陽光発電用保護スイッチの配線が外部引き回しとなります。

4. (※3) 内部付属装置は標準品と比べAUX-1Cを減らしたものが取付け可能です。

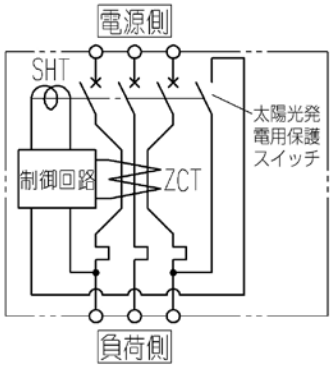

6. 特殊環境用遮断器

遮断器を常規使用条件と異なる環境で使用する場合には, 必ずそれぞれの対策品をご指定ください。

〔常規使用条件〕

- 使用周囲温度……−10℃〜40℃ (24時間の平均温度が35℃を超えない場合、最高温度50℃まで使用可)
- 相対湿度……85%以下
- 標高……2000m以下
- 雰囲気……腐食性ガス・可燃性ガス・じんあい・蒸気・塩分などが含まれていないこと。
  (腐食性ガス濃度の限度 H_2S:0.01ppm, SO_2:0.05ppm, HCl:0.05ppm, Cl_2:0.01ppm, NH_3:0.25ppm)

防湿(熱帯)処理遮断器

湿度の高い条件で使用すると絶縁耐力やその他の電気特性が低下しますので, このような条件で使用する場合には防湿処理遮断器を使用する必要があります。
ご用命の際はご照会ください。


7. 耐熱形ヒューズフリー遮断器



図9−2　耐熱形ヒューズフリー遮断器

デパート，ホテル，一般ビルなど多数の人が集まる場所で万一火災が発生した場合には消火設備，非常用照明，非常用エレベータなどの初期消火設備や避難手段が確実に動作することが必要です。したがって非常電源設備のうち，低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤及び分電盤については，消防法施行規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能が要求されています。日立耐熱形ヒューズフリー遮断器は，この基準に定められる一種及び二種認定機器に適合し，「非常用配電盤等機器認定業務委員会」の認定製品です。

名　　称	配 電 盤 等 の 耐 熱 性 能	耐 熱 機 器 の 耐 熱 性 能	配電盤等の設置場所
一種配電盤等 及び 一種耐熱機器	JIS A 1304（建築構造部分の耐火試験法）の火災温度曲線で30分間加熱したとき，これに耐え得ること。 このとき盤の内部温度上昇が $\frac{1}{3}$ 火災温度曲線以下となること。	$\frac{1}{3}$ 火災温度曲線で30分間加熱したとき，これに耐え得ること。	制限なし
二種配電盤等 及び 二種耐熱機器	$\frac{1}{3}$ 火災温度曲線で30分間加熱したとき，盤内温度が105℃以下であること。	$\frac{1}{7}$ 火災温度曲線で30分間加熱したとき，これに耐え得ること。	不燃専用室等

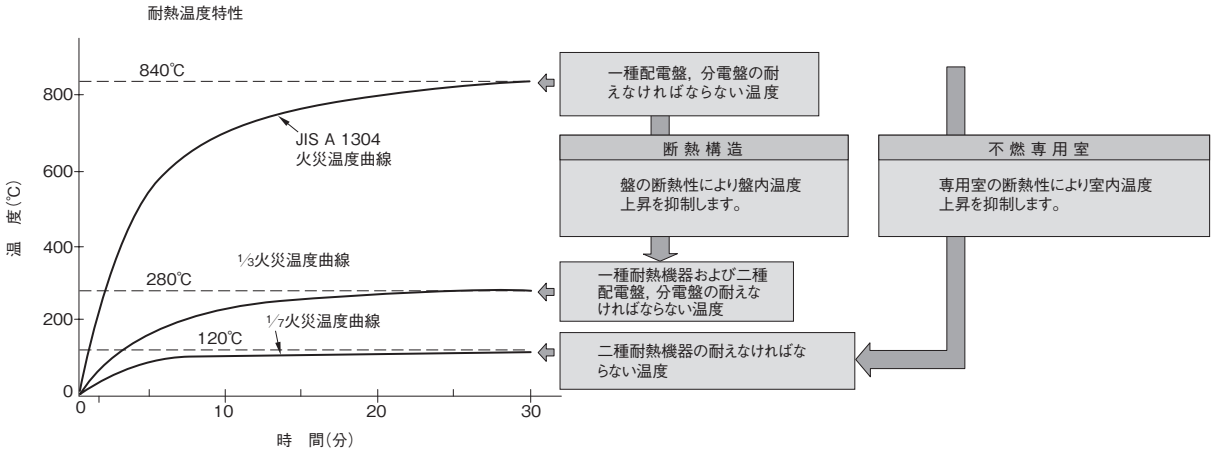

●耐熱形ヒューズフリー遮断器の仕様

表9−6　一種耐熱形ヒューズフリー遮断器


形式			TS-50S				TS-100S	
極数			2		3		3	
定格絶縁電圧(V)			600				600	
定格電流(A)			15	20	30	50	75	100
耐熱定格電流(A)			10.5	14	21	35	52.5	70
定格遮断容量 (kA) sym	AC	500V	1.5				2.5	
	AC	415V	2.5				10	
	AC	200V	5				35	
	DC	250V (※1)	2.5				5	
耐熱定格遮断容量 (kA) sym	AC	500V	1.5				2.5	
	AC	415V	2.5				10	
	AC	200V	5				22	
	DC	250V (※1)	2.5				5	
外形寸法(mm)		A	52		75		90	
		B	130				150	
		C	60				60	
		D	84				85	
製品質量(kg)			0.53		0.73		1.1	
認定番号			1CB-90042		1CB-90043		1CB-17066	
本体外形寸法図			70ページ				70ページ	

(注意) 1. 負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準周囲温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
(備考) 1. (※1) DCの場合はご指定ください。電源の種類(純直流, 単相全波, 三相全波など)も併せてご指定ください。
2. 付属装置は取付けできません。

表9−7　二種耐熱形ヒューズフリー遮断器

形式			TSXK60					TSXK125				TSXK250					
極数			2		3			3				3					
定格絶縁電圧(V)			600					600				600					
定格電流(A)			15	20	30	50	60	60	75	100	125	125	150	175	200	225	250
耐熱定格電流(A)			10.5	14	21	35	42	42	52.5	70	87.5	87.5	105	122.5	140	157.5	175
定格遮断容量 (kA) sym	AC	415V	2.5					10				25					
	AC	200V	7.5					30				36					
	DC	250V	2.5					7.5				15					
	DC	400V	—					7.5 (※1)				15 (※1)					
耐熱定格遮断容量 (kA) sym	AC	415V	2.5					10				25					
	AC	200V	7.5					30				36					
	DC	250V	2.5					7.5				15					
	DC	400V	—					7.5 (※1)				15 (※1)					
外形寸法(mm)		A	52		75			90				105					
		B	130					130				165					
		C	72					72				72					
		D	90					90				90					
内部付属装置	警報開閉器	AL	○					○				○					
	補助開閉器	AUX	○					○				○					
	電圧引外し装置	SHT	—					—				—					
	端子台	TBA	—					—				—					
外部付属装置	フラッシュプレート	GKW(STB)	○		○			—				—					
		GKW(BSD)	—		—			○				○					
製品質量(kg)			0.5		0.7			0.9				1.5					
認定番号			2CB-15188		2CB-15189			2CB-15190				2CB-15191					
過電流引はずし方式			熱動−電磁					熱動−電磁				熱動−電磁					
本体外形寸法図			71ページ					71ページ				72ページ					


(注意) 1. 負荷電流は耐熱定格電流以内でご使用ください。(耐熱定格電流とは基準周囲温度40℃において規定されている定格電流の70%電流です。)
2. (※1) DC400Vでご使用の場合は、右図のように接続してください。




●外形寸法図（単位：mm）

TS-50S

＜表面形＞

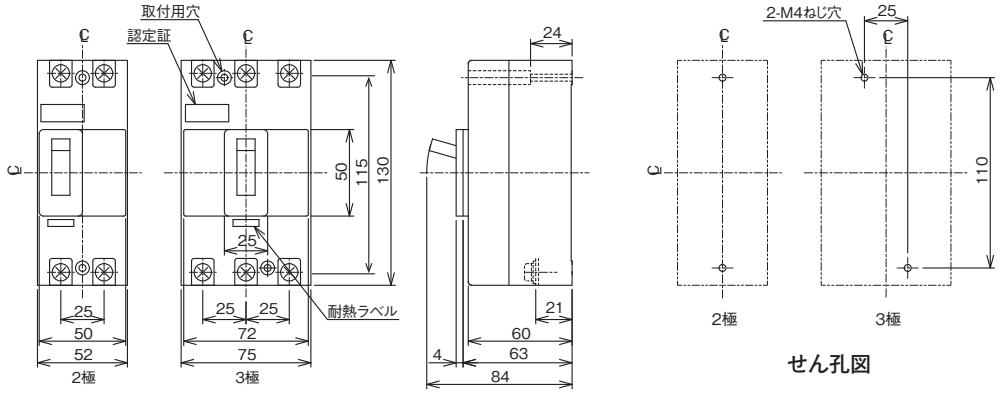


せん孔図

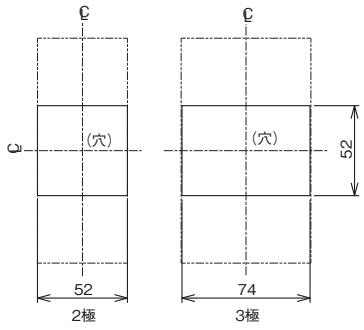

表板せん孔図

（表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜表面形端子構造＞

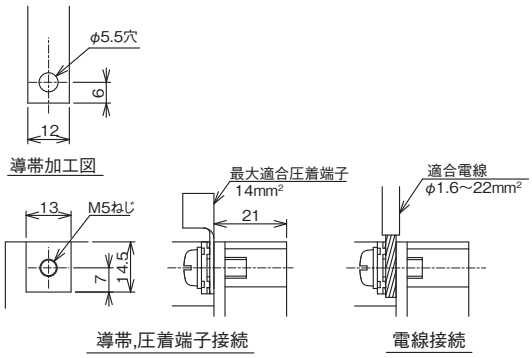


●外形寸法図（単位：mm）

TS-100S

＜表面形＞

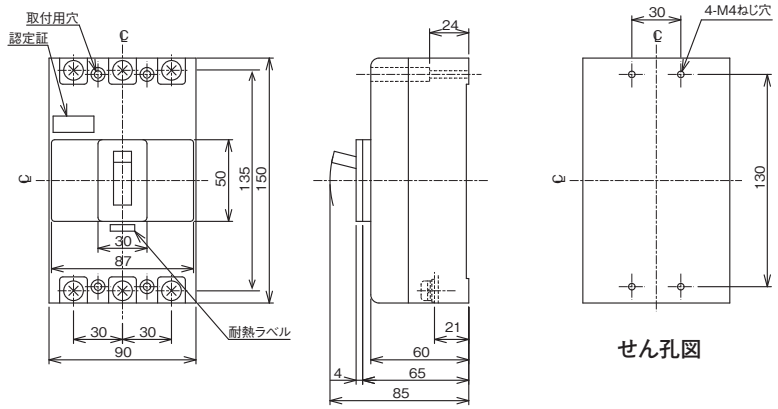


せん孔図



表板せん孔図


（表板の高さは遮断器の底面より60mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜表面形端子構造＞

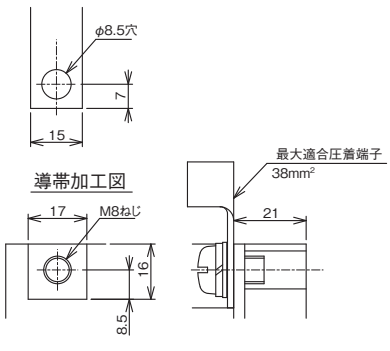

●外形寸法図（単位：mm）　TSXK60


＜表面形＞

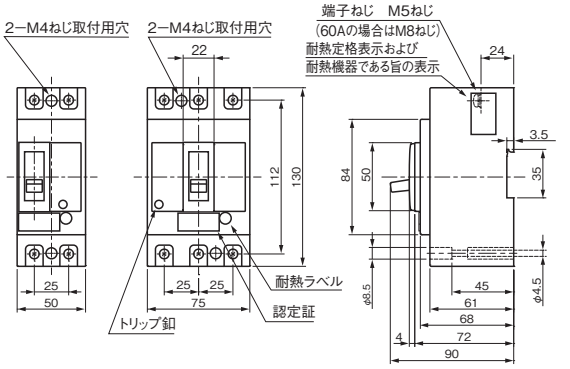




せん孔図

＜フラッシュプレート＞（GKW）

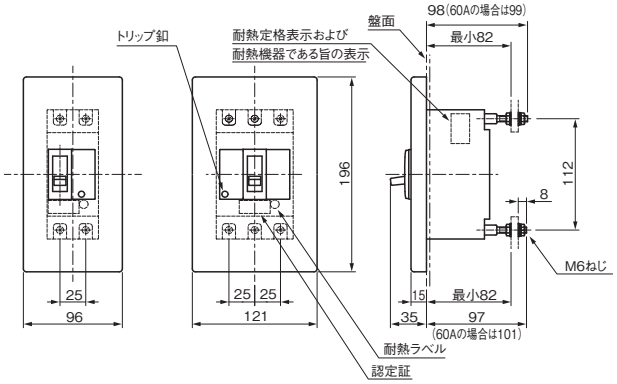


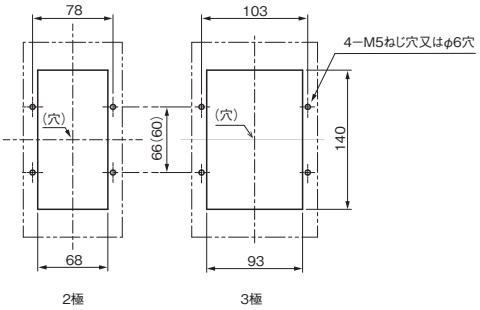


せん孔図

●外形寸法図（単位：mm）　TSXK125


＜表面形＞

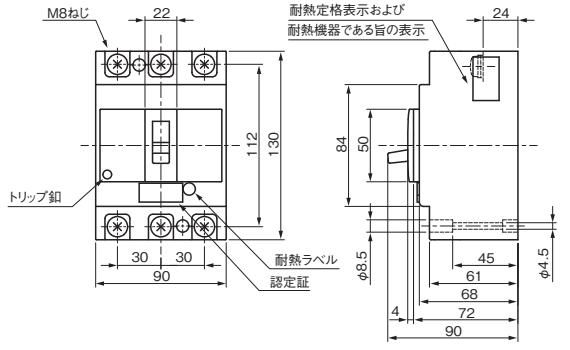




せん孔図

＜フラッシュプレート＞（GKW）

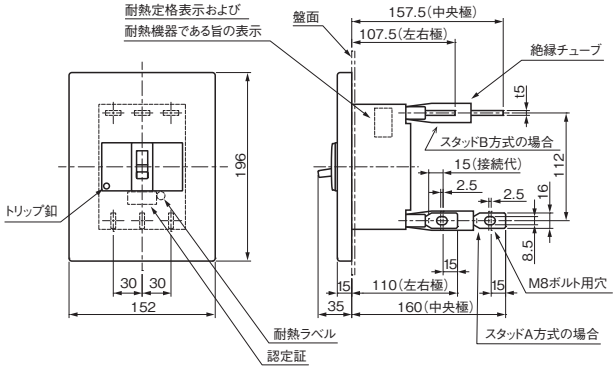


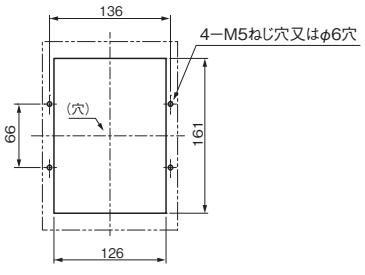


せん孔図

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

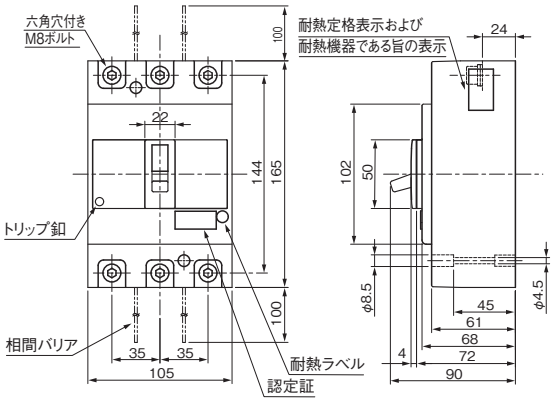




せん孔図

＜フラッシュプレート＞（GKW）

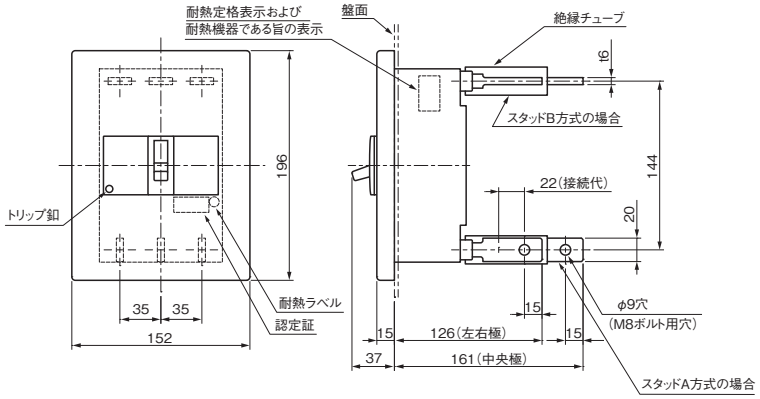

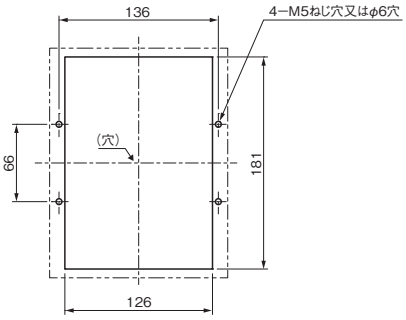

せん孔図

10. 取付と接続

(1)接続方式

表10−1　接続方式一覧表

形式＼外観					
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	ソルダレス端子	線押え方式 (圧着端子兼用)	圧着端子用	バー端子
—	ET-30E ET-30TB	◎	—	—	—
S-30E S-50EB	EB-30E EB-50E	—	◎（M5）	—	—
S-100EC	EB-100E	—	—	◎（M8）	—
SXK60-C（50A 以下） SXK125-C（50A 以下） FXK60-S（50A 以下） FXK125-SA（50A 以下）	EXK60-C（50A 以下） EXK125-C（50A 以下） RXK60-S（50A 以下） RXK125-SA（50A 以下）	—	◎（M5）	—	●（M6）
SXK60-C（50A 超過） SXK125-C（50A 超過） FXK60-S（50A 超過） FXK125-SA（50A 超過）	EXK60-C（50A 超過） EXK125-C（50A 超過） RXK60-S（50A 超過） RXK125-SA（50A 超過）	—	—	◎（M8）	●（M8）
FXK50-HU FXK60-H（50A 以下） FXK125-S（50A 以下） FXK125-H（50A 以下）	RXK125-S（50A 以下） RXK125-H（50A 以下）	—	◎（M5）	—	●（M6）
FXK60-H（50A 超過） FXK125-S（50A 超過） FXK125-H（50A 超過）	RXK125-S（50A 超過） RXK125-H（50A 超過）	—	—	◎（M8）	●（M8）
FXK60-HQ（50A 以下）	—	—	◎（M5）	—	—
FXK125-HQ	RXK125-HQ	—	—	◎（M8）	—
LXK125	—	—	—	◎（M8）	—
SXK225	EXK225	—	—	◎（M8）	●（M10）
FXE225-S FXE225-H FXK250-S FXK250-H	RXK250-S RXK250-H	—	—	◎（M8）	●（M10）
FXK250-HQ	RXK250-HQ	—	—	◎（M8）	—
L-225E	—	—	—	◎（M10）	●（M10）
S-400S SX400 F-400FB FX400 L-400E	EX400 EX400B RX400 RX400B	—	—	—	◎（M10） （Wターミナルの場合はM12）
—	RXE400-HQ	—	—	—	◎（M12）
S-600S SX600 S-800S SX800 F-600F FX600 F-800F FX800 F-800KB L-600E L-800E	EX600B EX800B RX600B RF-600FN RX800B RF-800KN	—	—	—	◎（M12）
FX1000 F-1000K FX1200 F-1200K L-1000B L-1200B	RF-1000CBN RF-1000KN RF-1200CBN RF-1200KN	—	—	—	◎
F-1600CB F-1600B	—	—	—	—	◎
F-1600EB F-1600ED	—	—	—	—	◎
F-2000E	—	—	—	—	●
F-2000ED	—	—	—	—	●
F-2500C F-2500E F-3200CB F-3200EB	—	—	—	—	—
F-2500ED	—	—	—	—	—

記　号	区　　分
◎	指定のない場合は、この構造のもので納入します。
●	ご指定により製作します。

					
STB	BSD	GKW(STB)	GKW,GK(BSD)	PK (漏電遮断器を除く)	PDK
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●（M6）	—	●	—	—	—
●（M10）	—	●	—	—	—
●（M8）	—	●	—	●	—
—	●（M8）	—	●	●	—
●（M6）	—	●	—	●	—
—	●（M8）	—	●	●	—
—	●（M8）	—	●	●	—
—	●（M8）	—	●	—	—
—	●（M8）	—	●	●	—
—	●（M8）	—	●	●	—
—	●（M8）	—	●	●	—
—	●（M12）	—	●	●	—
—	●（M12）	—	●	●	—
—	●（M12）	—	●	●	—
—	●	—	●	●	—
—	●	—	●	—	—
—	●	—	●	—	●
—	◎	—	●	—	●
—	◎	—	—	—	●
—	◎	—	●	—	—
—	◎	—	—	—	—

(2)圧着端子

記号説明　R …… JIS規格品
CB …… JEM1399規格品
JST …… 日本圧着端子製造(株)
NTM…… (株)ニチフ端子工業

表10－2　適合圧着端子一覧表

形式																			
	ヒューズフリー遮断器		BX50 BX50W	B-50E SBN50B	S-30E S-50EB MS-30E MS-50EB GS-50E FXK60-HQ※ TSXK60※ ※50A以下	S-100EC GS-100E B-100E	SBN100B	SXK60-C※ SXK125-C※ FXK60-S※ FXK125-SA※ SXKN125-C※ GSXK125-C※ ※50A以下	FXK50-HU FXK60-H※ FXK125-S※ FXK125-H※ GFXK125-H※ ZFXK125-H※ ※50A以下	FXK60-HQ※ FXK125-HQ LXK125 TSXK60※ TSXK125 ※50A超過	SXK60-C※ SXK125-C※ FXK60-S※ FXK125-SA※ SXKN125-C※ GSXK125-C※ ※50A超過	FXK60-H※ FXK125-S※ FXK125-H※ GFXK125-H※ ZFXK125-H※ ※50A超過	SXK225 FXE225-S FXE225-H FXK250-S FXK250-H SN225 GS-225C GFXK250-H ZFXK250-H	FXK250-HQ TSXK250	L-225E	S-400S SX400 F-400FB FX400 L-400E SN400 GS-400C GF-400C ZFX400B	S-400S※ SX400※ F-400FB※ FX400※ L-400E※ SN400※ GS-400C※ GF-400C※ ZFX400B※ ※Wターミナル	－	S-600S SX600 S-800S SX800 F-600F FX600 F-800F FX800 F-800KB L-600E L-800E GSX600 GSX800 GFX600 GFX800 ZFX600B ZFX800B
	漏電遮断器		EBX50 EBX50W	EBN50B	EB-30E EB-50E MEB-50E	EB-100E	EBN100B	EXK60-C※ EXK125-C※ RXK60-S※ RXK125-SA※ EXKN125-C※ ※50A以下	RXK125-S※ RXK125-H※ ※50A以下	RXK125-HQ	EXK60-C※ EXK125-C※ RXK60-S※ RXK125-SA※ EXKN125-C※ ※50A超過	RXK125-S※ RXK125-H※ ※50A超過	EXK225 RXK250-S RXK250-H EXN225	RXK250-HQ	－	EX400 EX400B RX400 RX400B EXN400	EX400※ EX400B※ RX400※ RX400B※ EXN400※ ※Wターミナル	RXE400-HQ	EX600B EX800B RX600B RF-600FN RX800B RF-800KN
呼び断面積(mm²)	許容電流(A)(※1)	使用電線(mm²)																	
2	27	1.04~2.63	R2-5	R2-5	R2-5 ※R2-6	－	－	R2-5 ※R2-6	R2-6	R2-8	R2-8	R2-8	－	－	－	－	－	－	－
5.5	49	2.63~6.64	R5.5-5	R5.5-5	R5.5-5 ※R5.5-6	－	－	R5.5-5 ※R5.5-6	R5.5-6	R5.5-8	R5.5-8	R5.5-8	－	－	－	－	－	－	－
8	61	6.64~10.52	－	R8-5	R8-5	R8-8	－	R8-5	R8-6	R8-8	R8-8	R8-8	R8-8	R8-8	R8-10	－	－	－	－
14	88	10.52~16.78	－	R14-5	R14-5	R14-8	R14-8	R14-5	R14-6	R14-8	R14-8	R14-8	R14-8	R14-8	R14-10	R14-10	R14-12	－	－
22	115	16.78~26.66	－	－	JST 22-S5	R22-8	R22-8	JST 22-5	R22-6	R22-8	R22-8	R22-8	R22-8	R22-8	R22-10	R22-10	R22-12	－	－
38	162	26.66~42.42	－	－	－	JST 38-S8 NTM R38-8S	JST 38-S8 NTM R38-8S	JST 38-S5 NTM CB38-5S	JST 38-S6 NTM R38-6S	JST 38-S8 NTM R38-8S	JST 38-S8 NTM R38-8S	R38-8	R38-8	R38-8	R38-10	R38-10	R38-12	R38-12	R38-12
60	217	42.42~60.57	－	－	－	CB60-8	－	－	JST 60-S6 NTM R60-6S	CB60-8	CB60-8 (※2)	R60-8	R60-8	R60-8	R60-10	R60-10	R60-12	R60-12	R60-12
100	298	96.3~117.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	CB100-8 (※3)	CB100-8	CB100-8	CB100-10	R100-10	R100-12	R100-12	R100-12
150	395	117.2~152.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	CB150-8 (※4)	CB150-8 (※5)	CB150-10	R150-10	R150-12	R150-12	R150-12
200	469	192.6~242.27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	JST CB200-S10 NTM CB200-10S	R200-12	R200-12	R200-12 RD200-12
250	556	242.27~325	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	JST CB325-S10	JST 325-12	JST 325-12	RD325-12 (※6)
325	650																		JST 325-12 (※6)

(注意) 1.(※1) 圧着端子適合電線の許容電流(600V IV電線　周囲温度30℃の場合)を示します。遮断器定格電流よりも許容電流が小さい電線は、適切な配線設計により適用ください。
2.(※2) CB60-8をご使用の場合、TMC-1, TMC-1S, TMC-2Dは取付けできません。CB60-8と端子カバーを併用される場合はご照会ください。
3.(※3) CB100-8をご使用の場合、端子カバー（TMC-2C)は取付けできません。絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。
4.(※4) CB150-8をご使用の場合、TMC-4Jは取付けできません。TMC-4JSと絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。
5.(※5) CB150-8をご使用の場合、端子カバーは取付けできません。絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。
6.(※6) RD325-12、JST 325-12をご使用の場合、TMC-5Dは取付けできません。絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。
(備考)　　部分は市販の圧着端子が取付け可能です。

(3)遮断器の接続電線

ヒューズフリー遮断器, 漏電遮断器の種々の特性は, JIS C8201-2-1/2の規定により, 表10－3に示された試験電線を接続した場合の値を示しております。遮断器の端子に, この表より断面積の細い絶縁電線(耐熱電線)や銅帯を直接接続すると, 遮断器の異常温度上昇や不要動作を招くことがありますので避けてください。

表10－3

遮断器の定格電流(A)	600Vビニル電線の太さ(mm²)	遮断器の定格電流(A)	銅帯のサイズ
15	φ 1.6mm	700 800 1000 1200 1400 1600	電流密度が1.5~1.8A/mm²の銅帯を接続して試験する。
20	φ 2mm		
30	5.5		
40	8		
50	14		
60	14		
75	22		
100	38		
125	50		
150	60		
175	80		
200	100	1800 2000 2500 2800 3000 3200	電流密度が1.0~1.3A/mm²の銅帯を接続して試験する。
225	125		
250	150		
300	200		
350	250		
400	2×100		
500	2×150		
600	2×200		

(4)端子ねじの締付けトルク

表10－4　端子ねじ締付トルク一覧表


ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	表面接続 ねじ・ボルト径	表面接続 締付トルク(N・m)	裏面接続 A ねじ・ボルト径	裏面接続 A 締付トルク(N・m)	裏面接続 B ねじ・ボルト径	裏面接続 B 締付トルク(N・m)
		線押え方式	圧着端子接続方式	丸スタッド		バースタッド	
－	ET-30E　ET-30TB	ソルダレス端子	1.5～2.0	－	－	－	－
S-30E　S-50EB	EB-30E　EB-50E	M5(十字)	2.5～3.5	－	－	－	－
FXK60-HQ(50A以下)	－	M5(十字)	2.5～3.5	M4(十字)	0.8～1.2	M6(六角)	1.6～2.4
SXK60-C(50A以下)　SXK125-C(50A以下) FXK60-S(50A以下)　FXK125-SA(50A以下)	EXK60-C(50A以下)　EXK125-C(50A以下) RXK60-S(50A以下)　RXK125-SA(50A以下)	M5(十字)	2.5～3.5	M4(十字)	1.5～2.0	M6(六角)	2.5～3.5
FXK50-HU　FXK60-H(50A以下) FXK125-S(50A以下)　FXK125-H(50A以下)	RXK125-S(50A以下) RXK125-H(50A以下)	M6(十字)	4.0～5.0	M5(十字)	2.5～3.5	M8(六角)	5.5～7.5
S-100EC	EB-100E	M8(十字)	5.5～7.5	－	－	－	－
FXK60-HQ(50A超過)	－	M8(十字)	5.5～7.5	M4(十字)	0.8～1.2	M6(六角)	1.6～2.4
SXK60-C(50A超過)　SXK125-C(50A超過) FXK60-S(50A超過)　FXK125-SA(50A超過)	EXK60-C(50A超過)　EXK125-C(50A超過) RXK60-S(50A超過)　RXK125-SA(50A超過)	M8(十字)	5.5～7.5	M6(十字)	4.0～5.0	M10(六角)	8.0～10
FXK60-H(50A超過) FXK125-S(50A超過)　FXK125-H(50A超過)	RXK125-S(50A超過)　RXK125-H(50A超過)	M8(十字)	5.5～7.5	M6(十字)	4.0～5.0	M8(六角)	10～13
FXK125-HQ　LXK125	RXK125-HQ	M8(十字)	5.5～7.5	M6(十字)	4.0～5.0	M8(六角)	10～13
SXK225 FXE225-S　FXE225-H FXK250-S　FXK250-H	EXK225 RXK250-S　RXK250-H	M8(六角穴)	10～13	M6(六角穴)	8.0～10	M8(六角)	10～13
FXK250-HQ	RXK250-HQ	M8(六角穴)	10～13	M6(六角穴)	8.0～10	M8(六角)	10～13
L-225E	－	M10(六角)	20～27	M8(六角)	10～13	M8(六角)	10～13
S-400S　SX400 F-400FB　FX400 L-400E	EX400　EX400B RX400　RX400B	M10(六角) (M12(六角))(※1)	20～27 (40～50)(※1)	M8(六角)	10～13	M12(六角)	40～50
－	RXE400-HQ	M12(六角)	40～50	M8(六角)	16～24	M12(六角)	40～50
S-600S　SX600　S-800S　SX800 F-600F　FX600　F-800F　FX800 F-800KB L-600E　L-800E	EX600B　EX800B RX600B　RX800B RF-600FN	M12(六角)	40～50	－	－	M12(六角)	40～50
FX1000　F-1000K FX1200　F-1200K	RF-800KN RF-1000KN　RF-1000CBN RF-1200KN　RF-1200CBN	M12(六角)	40～50	M6(六角穴)	5.0～6.5	M12(六角)	40～50
L-1000B　L-1200B	－	M12(六角)	40～50	－	－	M12(六角)	40～50
F-1600CB　F-1600B	－	M12(六角)	40～50	M8(六角穴)	10～13	M10(六角)	23～28
F-1600EB　F-1600ED	－	M12(六角)	40～50	－	－	M10(六角)	23～28
F-2000C	－	M10(六角)	20～27	M8(六角穴)	10～13	M10(六角)	23～28
F-2000E　F-2000ED	－	M10(六角)	20～27	－	－	M10(六角)	23～28
F-2500C	－	－	－	M8(六角穴)	10～13	M10(六角)	23～28
F-2500E　F-2500ED　F-3200EB	－	－	－	－	－	M12(六角)	40～50
F-3200CB	－	－	－	M10(六角穴)	23～28	M12(六角)	40～50

(注意)　(※1)Wターミナルの場合は(　)の値となります。

(5)取付け角度

遮断器の取付け方向は,壁掛形を標準とします。熱動電磁式のものはその他の取付け方向でもさしつかえありません。完全電磁式のものは15度以内の傾きは,さしつかえありませんが,その他の方向に取付ける場合には特性が変わりますので,ご注意ください。やむをえず特殊な取付け方向となる場合は,ご照会願います。

なおSHT,UVT,およびMMK,MMK-C付の場合は,ハンドルのON側を上にした壁掛形で取付けてください。その他の取付け方向となる場合は,ご照会ください。

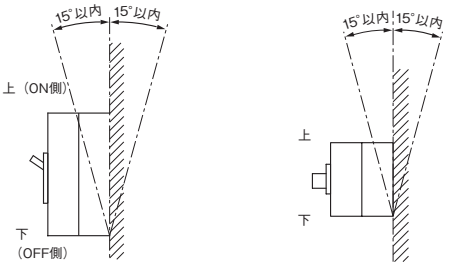


遮断器の標準取付法

(6)IEC35mmレール

IEC35mmレール使用時は,強度を確保する為,レール取付けねじの間隔は下図に示すようにP＝200mm以下としてください。

●IEC35mmレール標準適用機種

S-30E, MS-30E, S-50EB, MS-50EB, S-100EC,
EB-30E, EB-50E, MEB-50E, EB-100E



(7)電源,負荷の接続

●ヒューズフリー遮断器


ヒューズフリー遮断器は,ON側を電源に,OFF側を負荷に接続することを原則としますので,逆の接続はさけてください。

尚ご要求により逆接続可能形も製作します。詳細は特殊用途遮断器67ページを参照ください。

●漏電遮断器

漏電遮断器の逆接続はしないでください。漏電遮断器がトリップした場合,トリップコイルが焼損する恐れがあります。

尚ご要求により太陽光発電システム用逆接続可能形も製作します。詳細は特殊用途遮断器67ページを参照ください。

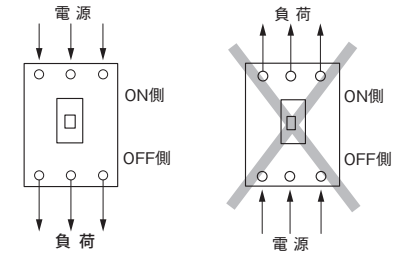

(8)電源側の絶縁距離

遮断器電源側の絶縁距離は次のようになります。


表10−5 遮断器電源側絶縁距離

（ ）内の寸法は400V級の場合です。


形式		最小寸法（mm）		
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	A	B	C
B-50E, B-100E, BX50, BX50W, S-30E, S-50EB, S-100EC FXK50-HU, SXK60-C（50A以下）, FXK60-S（50A以下） FXK60-H（50A以下）, FXK60-HQ, TSXK60 SXK125-C（50A以下）, FXK125-SA（50A以下） FXK125-S（50A以下）, FXK125-H（50A以下）	ET-30E, ET-30TB, EBX50, EBX50W EB-30E, EB-50E, EB-100E EXK60-C（50A以下）, RXK60-S（50A以下） EXK125-C（50A以下）, RXK125-SA（50A以下） RXK125-S（50A以下）, RXK125-H（50A以下）	30	25	30
SXK60-C（60A）, FXK60-S（60A）, FXK60-H（60A） SXK125-C（50A 超過）, FXK125-SA（50A 超過） FXK125-S（50A 超過）, FXK125-H（50A 超過）, TSXK125 SXK225, FXE225-S, FXE225-H, FXK250-S, FXK250-H	EXK60-C（50A超過）, RXK60-S（50A超過） EXK125-C（50A超過）, RXK125-SA（50A超過） RXK125-S（50A超過）, RXK125-H（50A超過） EXK225, RXK250-S, RXK250-H	50	40	50
FXK125-HQ	RXK125-HQ	50	40	80
LXK125	−	（※1）	25	（※1）
TSXK250	−	40	50	50
FXK250-HQ	RXK250-HQ	80（※2）	60	80
S-400S, SX400, F-400FB, FX400, L-400E S-600S, SX600, F-600F, FX600, L-600E S-800S, SX800, F-800F, F-800KB, FX800, L-800E	EX400, EX400B, RX400, RX400B EX600B, RX600B, RF-600FN EX800B, RX800B	80（110）	50	80（110）
−	RXE400-HQ	200	150	200
F-1000K, FX1000, L-1000B, F-1200K, FX1200, L-1200B F-1600CB, F-1600B, F-1600E, F-1600ED F-2000C, F-2000E, F-2000ED, F-2500C, F-2500E, F-2500ED F-3200CB, F-3200EB	RF-800KN, RF-1000KN, RF-1000CBN RF-1200KN, RF-1200CBN	150（190）	100	150（190）

（注意） 1. 電源側のアークスペースは不要ですが、接地金属などが端子部に近接する場合には端子や電線部の裸充電部と接地金属間の絶縁距離を確保してください。
2.（ ）内の寸法は400V級の場合です。

（備考） 1. 225AF以下の経済形遮断器、分電盤用遮断器は遮断器同士を密着して取付け可能です。
2.（※2）端子カバーを使用する場合は60mmの間隔でご使用可能です。




表面形遮断器の裸導体間は，添付の相間バリアを必ず装着ください。
もしくは端子カバー，テーピングなどで絶縁することをお勧めします。



絶縁テープの場合、C寸法は表10−5によります。

(9)つなぎ導体付，Wターミナル付遮断器寸法表

イ

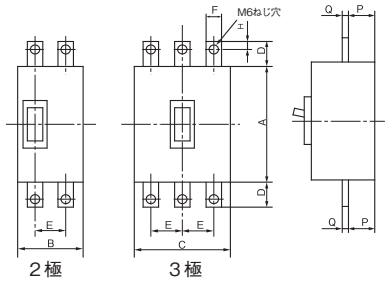


（単位：mm）

形式		A	B	C	D	E	F	H	P	Q
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器									
SXK60-C（50A以下） SXK125-C（50A以下） FXK60-S（50A以下） FXK125-SA（50A以下）	EXK60-C（50A以下） EXK125-C（50A以下） RXK60-S（50A以下） RXK125-SA（50A以下）	130	52	72	12	25	11	5.5	24	2.3
FXK50-HU FXK60-H（50A以下） FXK125-S（50A以下） FXK125-H（50A以下）	RXK125-S（50A以下） RXK125-H（50A以下）	150	−	90	16	30	15	7.5	24	3.2

つなぎ導体付。漏電遮断器に2極品はありません。

ロ

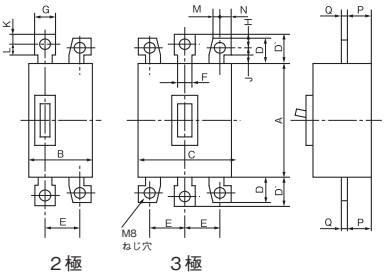


（単位：mm）

形式		A	B	C	D	D'	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器																
SXK60-C（50A超過） SXK125-C（50A超過） FXK60-S（50A超過） FXK125-SA（50A超過）	EXK60-C（50A超過） EXK125-C（50A超過） RXK60-S（50A超過） RXK125-SA（50A超過）	130	52	75	20.5	25.5	35	15	18	8	8	8	5	6.5	8	24	3.2
FXK60-H（50A超過） FXK125-S（50A超過） FXK125-H（50A超過）	RXK125-S（50A超過） RXK125-H（50A超過）	150	−	90	20.5	25.5	40	15	18	8	8	8	5	6.5	8	24	3.2

Wターミナル付。漏電遮断器に2極品はありません。


ハ



形式	
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器
SXK225 FXE225-S FXE225-H FXK250-S FXK250-H	EXK225 RXK250-S RXK250-H


Wターミナル付

ニ



形式	
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器
L-225E	−

ホ



形式	
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器
S-400S SX400 F-400FB FX400 L-400E	EX400 EX400B RX400 RX400B

Wターミナル付。4極品はありません。

11. 付属装置

(1)内部付属装置

遮断器の内部に取付けることができる付属装置には以下のものがあります。
内部付属装置は、一部を除き、リード線引出し式(リード線長さ0.5m)が標準です。


●警報開閉器(AL)

遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。

＜警報開閉器の動作＞

遮断器の状態	警報開閉器の接触状態と端子記号	
	右記以外の形式	L-1000B, L-1200B F-1600EB, F-1600ED, F-2000E, F-2000ED F-2500E, F-2500ED, F-3200EB
ON 又は OFF ( )内記号はIEC端子表示の場合	S2(98)[S5(08)] S3(96)[S6(06)] S1(95)[S4(05)]	ALa1 ALb1 ALc1
トリップ ( )内記号はIEC端子表示の場合	S2(98)[S5(08)] S3(96)[S6(06)] S1(95)[S4(05)]	ALa1 ALb1 ALc1

[ ]内記号は2Cの場合




●補助開閉器(AUX)

・遮断器の ON、OFF 状態を電気的に表示するスイッチです。

＜補助開閉器の動作＞

遮断器の状態	警報開閉器の接触状態と端子記号	
	右記以外の形式	L-1000B, L-1200B F-1600EB, F-1600ED, F-2000E, F-2000ED F-2500E, F-2500ED, F-3200EB
ON ( )内記号はIEC端子表示の場合	A2(12)[A5(22)] A3(14)[A6(24)] A1(11)[A4(21)]	AXb1(AXb2) AXa1(AXa2) AXc1(AXc2)
OFF又はトリップ ( )内記号はIEC端子表示の場合	A2(12)[A5(22)] A3(14)[A6(24)] A1(11)[A4(21)]	AXb1(AXb2) AXa1(AXa2) AXc1(AXc2)

[ ]内記号は2Cの場合



警報開閉器, 補助開閉器の定格


電圧 V		電流 A			
		右記以外の形式		L-1000B, L-1200B, F-1600EB, F-1600ED, F-2000E F-2000ED, F-2500E, F-2500ED, F-3200EB	
		抵抗負荷	誘導負荷 (※1)	抵抗負荷	誘導負荷 (※1)
AC	500	1	1	3 (480V)	2 (480V)
	250	3	2	5	5
	125	5	3	5	5
DC	250	0.2	0.2	0.3	0.3
	125	0.4	0.4	0.6	0.6
	30	4	3	5	5

(注意) (※1) 誘導負荷は力率0.7以上、時定数7ms以下。

接点最小使用条件

標 準 品	(5V, 160mA 以上 30V, 27mA 以上)	0.8W 以上
微小電流用 (ご要求により製作)	(5V, 1mA 以上 30V, 0.16mA 以上)	5mW 以上 0.8W 以下

(注意) 適用負荷領域は、右記をご参照願います。

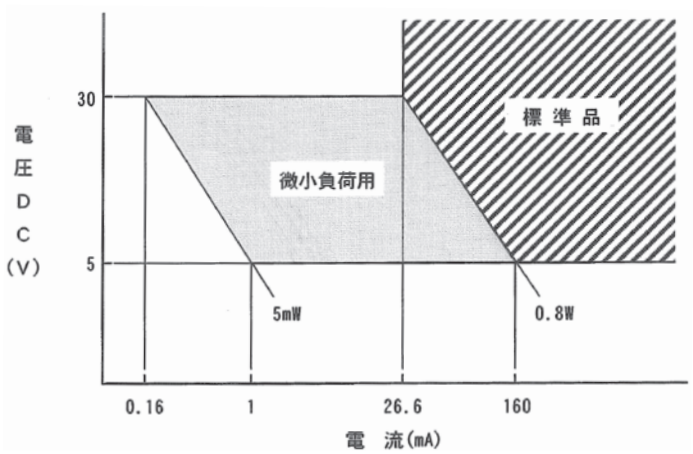

●電圧引外し装置(SHT)

遠方より,電気的に遮断器をトリップさせる装置です。

コイル焼損防止接点無しのものは,図11-1のように電源は遮断器の負荷側よりとることを標準とします。

表 11 － 1　電圧引外し装置定格一覧表

遮断器形式				コイル焼損防止接点	電圧 (V)　(※1)(※3)		入力(VA)	
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付	ZCT内蔵		AC	DC	AC	DC
S-30E(※2), S-50EB(※2) S-100EC(※2)	–	–	–	有	100-120 200-240	100	120	50
SXK60-C(※2), SXK125-C(※2) FXK60-S(※2), FXK125-SA(※2)	EXK60-C, EXK125-C RXK60-S, RXK125-SA	GSXK125-C	–	有(※4)	100-110 200-440	100-110	100 200 (400V)	100 200 (400V)
FXK50-HU(※2), FXK60-H(※2) FXK125-S(※2), FXK125-H(※2)	–	GFXK125-H	ZFXK125-H	有	100-110 200-240 380-480	100 110		
FXE225-S(※2), FXE225-H(※2) FXK250-S(※2), FXK250-H(※2)	–	GFXK250-H	ZFXK250-H	有			200	200
FXK60-HQ(※2)	–	–	–	有	100-240 380-550	100-125	120	50
FXK125-HQ(※2)	RXK125-HQ(※2)	–	–	有				
LXK125(※2)	–	–	–	有				
FXK250-HQ(※2)	RXK250-HQ(※2)	–	–	有				
SXK225	–	GS-225C	–	有	100-110 200-220 400-440	100 110	100	100
L-225E, S-400S F-400FB, L-400E	–	GS-400C GF-400C	–	有			200	200
SX400, FX400	–	–	ZFX400B					
S-600S, S-800S F-600F, F-800F, F-800KB L-600E, L-800E	–	–	ZF-600B					
SX600, SX800 FX600, FX800	–	GSX600, GSX800 GFX600, GFX800	ZFX600B ZFX800B					
F-1000K, FX1000 F-1200K, FX1200 F-1600CB, F-1600B	–	–	ZF-800B					
–	RXE400-HQ(※2)	–	–	有	100-450	100-200	20 (100V) 50 (200V) 120 (380V) 170 (450V)	10 (100V) 35 (200V)

(注意) 1.(※1)SHTの許容電圧変動範囲は、定格電圧の85 ～ 110%(AC)、75 ～ 110%(DC) です。　((※2) 印形式は定格電圧の70 ～ 110%(AC/DC) です。)

2.(※3) SHT操作電源は動作中においても許容電圧変動範囲以下にならないようにしてください。

3.(※4) GSXK125-Cで左側取付け(ユニットTB) の場合は焼損防止接点無し(時間定格5s(400V時1s)) となります。

表 11 － 2


遮断器形式				コイル焼損防止接点	電圧 (V)	励磁電流(A) ピーク値 (最高電圧での値)
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付	ZCT内蔵			
L-1000B L-1200B	–	–	–	有	AC100-115	1.1
					AC200-480	0.93
					DC24	2.52
					DC48	1.55
					DC100-115	0.67
					DC200-230	0.35
F-1600EB F-1600ED	–	–	–	無(※1)	AC100-120	0.014
					AC200-240	0.014
					AC380-450	0.0065
					DC24	0.03
					DC48	0.03
					DC100-120	0.011
					DC200-240	0.011
F-2000EB F-2000ED F-2500E F-2500ED F-3200EB	–	–	–	有	AC100-115	1.1
					AC200-240	0.4
					AC380-480	0.93
					DC24	2.52
					DC48	1.55
					DC100-115	0.67
					DC200-230	0.35

(注意) 1. SHTの許容電圧変動範囲は、定格電圧の70 ～ 110%です。


2. SHT操作電源は動作中においても許容電圧変動範囲以下にならないようにしてください。

3.(※1)連続で励磁してもコイルは焼損しませんので、連続定格で使用できます。

電圧引外し装置の接続方法

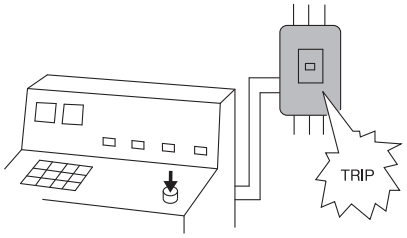

結線図と端子記号



( )内記号は、下記機種の場合

L-1000B, L-1200B
F-1600E, F-1600ED, F-2000E, F-2000ED
F-2500E, F-2500ED

a. 主回路電源と操作回路電源が同一の場合




図11－1

b. 焼損防止接点付きの場合




図11－2

c. 操作回路を別電源よりとる場合

2000A フレーム以上の DC 用 SHTについてはプラス極をA-1端子(COM)に接続してください。




図11－3


●不足電圧引外し装置(UVT)


電源電圧が70～35%に低下した場合に遮断器を自動遮断させる装置です。

UVT回路には回路保護のため小形ヒューズフリー遮断器またはヒューズを設置してください。

表11－3

遮断器形式		電圧（V）	入力（VA）	励磁電流（mA）
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器			
FXK60-HQ	－	AC/DC100-130V AC200-250V AC380-480V	5	－
FXK125-HQ	RXK125-HQ			
LXK125	－			
FXK250-HQ	RXK250-HQ			
L-225E S-400S, F-400FB, L-400E	－	AC100（50Hz） AC200（50Hz） AC400（50Hz） AC110（60Hz） AC220（60Hz） AC440（60Hz）	20	－
SX400, FX400	－			
－	RXE400-HQ	AC100-110/120-130 切換 AC200-220/230-250 切換 AC380-415/440-480 切換 DC100/110 切換	5	－
F-1600EB, F-1600ED	－	AC100-110	1.5	－
		AC115-120	1.6	
		AC200-220	2.4	
		AC230-240	2.9	
		AC380-415	2.1	
		AC440-450	2.3	
		DC24	－	29
		DC100-120		13
		DC200-240		11
L-1000B, L-1200B F-2000EB, F-2000ED F-2500E, F-2500ED F-3200EB	－	AC100-120	5	－
		AC200-240		
		AC380-450		
		DC24	－	22.7
		DC100-115		6






●テストリード線(TBL)

テストボタンを押す代わりに, 漏電遮断器を遠方からテスト動作させる装置です。

なおリード線には電圧を印加しないでください。


またテスト回路は微小電流ですので, 使用するスイッチは信頼性のあるものを

ご使用ください。

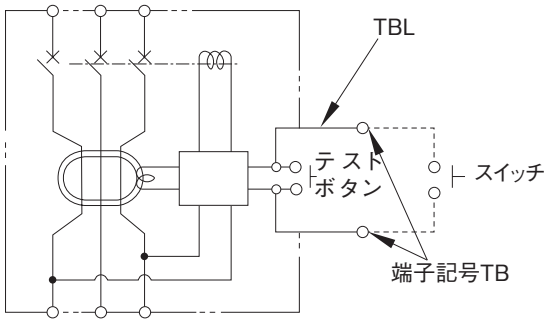


（注意） TBL複数での並列接続は行わないでください。
スイッチ1つに対し、接続可能なTBLは1つまでです。

●内部付属装置端子台(TBA)

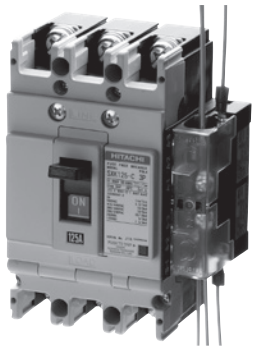



端子台(TBA)付
(縦引出し方式)




端子台(TBA)付
(横引出し方式)

端子台(TBA)　縦引出し／横引出し兼用

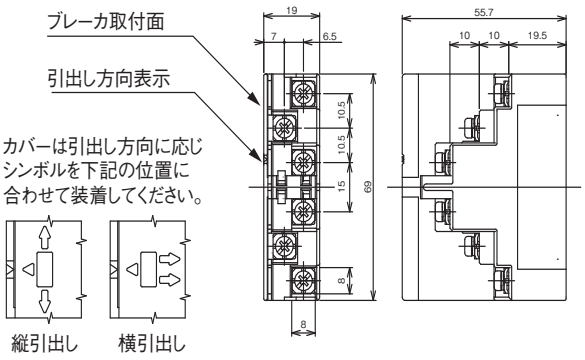

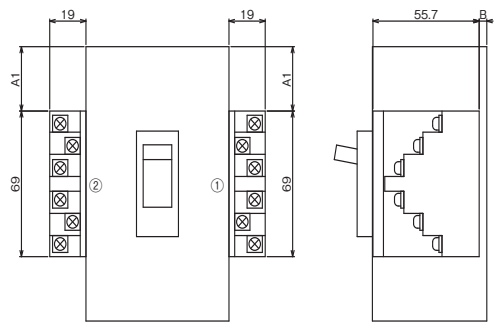

図(イ)

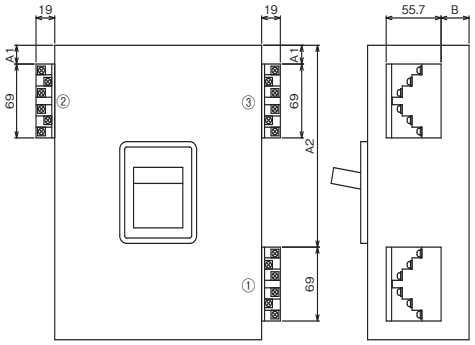

図（ロ）

（注意） 横引出しの場合は、M3.5用丸形圧着端子をご使用ください。

表11－4　TBA寸法一覧表


（単位：mm）

ヒューズフリー遮断器		漏電遮断器		漏電警報付（※1）	単３中性線欠相保護付	端子ねじ径（締付トルク）	A1	A2	B（※2）	図	端子台取付位置		
											AL, AUX（合計接点数）		SHT TBL
											1C, 2C	3C,4C	
SXK60-C	SXK125-C	EXK60-C	EXK125-C	GSXK125-C	SXKN125-C	M3.5 (0.9-1.2N・m)	30.5	—	4	(イ)	①	—	① (2P) ② (3P)
FXK60-S	FXK125-SA	RXK60-S	RXK125-SA		EXKN125-C								
FXK50-HU	FXK60-H	RXK125-S		GFXK125-H	—		40.5	—	4	(イ)	①	—	① (2P) ② (3P)
FXK125-S	FXK125-H	RXK125-H											
—		—		GS-225C	SN225 EXN225		4.5	—	0.5	(イ)	①	—	②
SXK225		EXK225		—	—		48	—	12.5	(イ)	①	—	②
FXE225-S	FXE225-H	RXK250-S		GFXK250-H	—		48	—	4	(イ)	①	—	②
FXK250-S	FXK250-H	RXK250-H											
S-400S	SX400	EX400	EX400B	GS-400C	SN400		10.5	—	27.5	(イ)	①	— (※3)	②
F-400FB	FX400	RX400	RX400B	GF-400C	EXN400								
L-225E	L-400E												
S-600S	SX600	EX600B	EX800B	GSX600	—		17.5	188.5	28.5	(ロ)	①	③	②
S-800S	SX800	RX600B	RX800B	GSX800									
F-600F	FX600			GFX600									
F-800F	FX800			GFX800									
F-800KB													
L-600E	L-800E												
—		RF-600FN		—	—		17.5	188.5	66.5	(ロ)	①	③	(※4)
FX1000	F-1000K	RF-800KN		—	—		104.5	308.5	70 (105)	(ロ)	①	③	② (※4)
FX1200	F-1200K	RF-1000CBN	RF-1000KN										
F-1600CB	F-1600B	RF-1200CBN	RF-1200KN										

（注意） 1.（※1）SHTは漏電警報ユニット端子台引出し式のみ製作可能です。(GSXK125-Cを除く)
2.（※2）(　)内数値は漏電遮断器の場合の寸法を示します。
3.（※3）リード線引出し式のみ製作可能です。
4.（※4）RFシリーズのTBLの寸法については別途お問い合わせください。

（備考） 上記にない形式は別途お問い合わせください。

●内部付属装置端子台(TB2)



取付位置寸法図

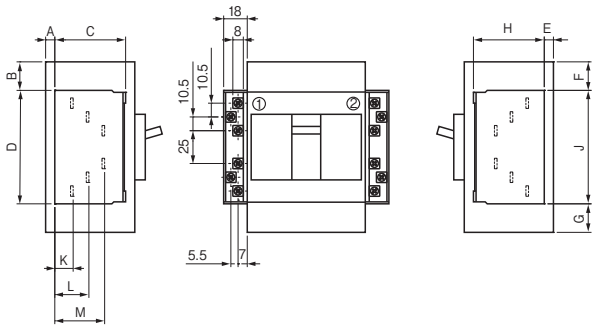


表 11-5　TB2 寸法一覧表

（単位：mm）


適用遮断器形式		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	端子台取付位置	
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器													AL, AUX	SHT, TBL
S-30E, S-50EB	EB-30E, EB-50E	14	5	44.5	86.5	14	5	—	44.5	86.5	10	22	34	①	②
S-100EC	EB-100E	14	7	44.5	86.5	14	—	15	44.5	86.5	10	22	34	①	②
FXK60-HQ, FXK125-HQ	RXK125-HQ	7	26.5	54	86.5	7	26.5	—	54	86.5	14	26	38	①	②
LXK125	—	7	87.5	54	86.5	7	87.5	—	54	86.5	14	26	38	①	②
FXK250-HQ	RXK250-HQ	7	44	54	86.5	7	44	—	54	86.5	14	26	38	①	②
—	RXE400-HQ	41	79.5	54	86.5	26.5	79.5	—	52	92	14	26	38	①	②

（備考）　UVT付の場合は寸法が異なります。詳細はお問合せください。

(2)外部付属装置

●丸スタッド(STB)

裏面接続用の丸スタッドです。



●バースタッド(BSD)

裏面接続用のバースタッドです。





●フラッシュプレート(GK, GKW)

化粧板にフラッシュプレートを用いて遮断器を埋込み取付けするものです。

・フラッシュプレートの標準塗装色はマンセル5Y7/1です。


・内部付属装置用端子台は取付け枠の裏面に取付けとなります。(専用端子台)

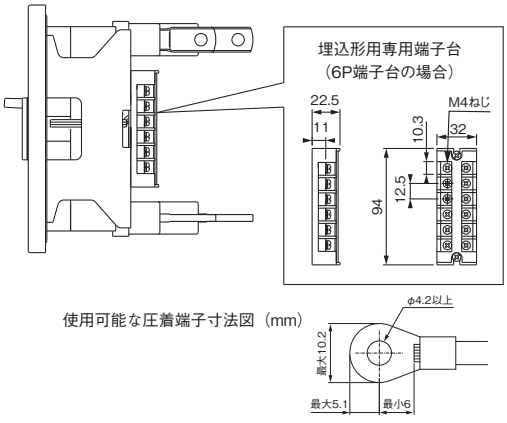

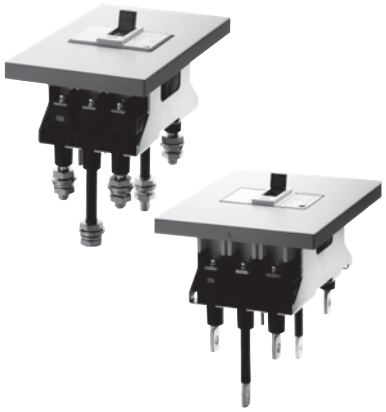


●プラグイン接続器(PK)

配電盤、分電盤などで遮断器の点検や交換の際、接続電線を取りはずさずに遮断器を手軽に着脱するための挿入接続器です。



●機械的インターロック(MIW)

２台の遮断器のうち、いずれか一方だけが
投入可能にする機械的インターロック装置です。
詳細は 86 ページ参照

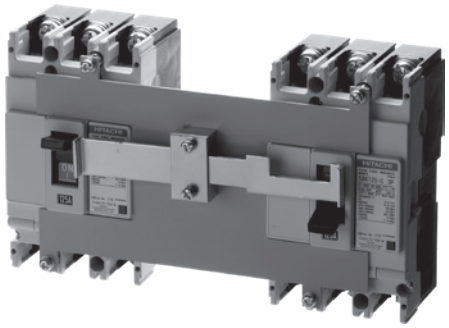

●外部操作装置

配電盤、制御盤などの盤面、扉などに取付け、外部より遮断器の
開閉操作ができるようにした装置でレバー形と丸形の
２種類があります。

・レバー形ハンドル(HA)
　一般の盤用です。盤・箱の扉側に取付けます。

詳細は89ページ参照



レバー形（HA）

・丸形ハンドル(HM)
　コントロールセンタ用です。遮断器本体と一体に
　組み立てられるので盤への組込み、調整が容易です。

詳細は93ページ参照



丸形（HM）

●電動操作式

遠隔操作により遮断器をＯＮ・ＯＦＦ操作する装置です。

・MMK-C, MMK
　モータの駆動を利用して遮断器のハンドルを操作する
　遠隔操作式遮断器。

詳細は95ページ参照




MMK-C

●引出形(PDK)

2000Aフレーム以上の大形遮断器の場合には, プラグイン接続
器と同じ目的にこの形のものが使用されます。
着脱を容易に行うための駆動機構が付加されています。

　引出機構の標準塗装色はマンセル5Y7/1です。



●ロックカバー(LC)

簡易的に遮断器のハンドルをロック（操作禁止を表示）する場合に使用します。
ON でロックした状態でも過電流が流れた場合、遮断器はトリップします。




表11-6　ロックカバー適用表

適用遮断器形式						ロックカバー形式	用途
ヒューズフリー遮断器		漏電遮断器		漏電警報付	単３中性線 欠相保護付	ZCT 内蔵		
B-50E	B-100E	–		–	–	–	LCBH1（1P） LCBH2（2P） LCBH3（3P）	非常用電源回路等 操作禁止回路表示 及びロック
BX50	BX50W	EBX50	EBX50W	–	–	–	LC-BX	
S-30E S-100EC	S-50EB	EB-30E EB-100E	EB-50E	GS-50E GS-100E	–	–	LC-03	
SXK60-C FXK60-S	SXK125-C FXK125-SA	EXK60-C RXK60-S	EXK125-C RXK125-SA	GSXK125-C	SXKN125-C EXKN125-C	–	LC-4J	
FXK50-HU FXK125-S	FXK60-H FXK125-H	RXK125-S	RXK125-H	GFXK125-H	–	ZFXK125-H	LC-4J	
FXK60-HQ		–		–	–	–	○	
FXK125-HQ		RXK125-HQ		–	–	–	○	
LXK125		–		–	–	–	○	
SXK225		EXK225		–	–	–	LC-2F	
–		–		GS-225C	SN225 EXN225	–	LC-4E	
FXE225-S FXK250-S	FXE225-H FXK250-H	RXK250-S	RXK250-H	GFXK250-H	–	ZFXK250-H	LC-4J	
FXK250-HQ		RXK250-HQ		–	–	–	○	


（備考） ロックカバー形式内の○については別途ご照会ください。

●ハンドルロック(HL)

遮断器を ON 又は OFF のいずれかの
状態にロックする装置です。
南京錠を使用しています。
ON でロックした状態でも過電流が
流れた場合、遮断器はトリップします。




（イ）



（南京錠は上図のものをご用意ください。）

（ロ）




（南京錠添付）

（ハ）

表11－7　ハンドルロック適用表

適用遮断器形式							ハンドルロック形式	ロックカバー形式	参考図
ヒューズフリー遮断器		漏電遮断器		漏電警報付	単３中性線 欠相保護付	ZCT 内蔵			
SXK60-C FXK60-S	SXK125-C FXK125-SA	EXK60-C RXK60-S	EXK125-C RXK125-SA	GSXK125-C	SXKN125-C EXKN125-C	–	HL-4J	LC-4J	（イ）
FXK50-HU FXK125-S	FXK60-H FXK125-H	RXK125-S	RXK125-H	GFXK125-H	–	ZFXK125-H	HL-4J	LC-4J	（イ）
FXK60-HQ		–		–	–	–	○（※1）	–	（イ）
FXK125-HQ		RXK125-HQ		–	–	–	○（※1）	–	（イ）
LXK125		–		–	–	–	○（※1）	–	（イ）
SXK225		EXK225		–	–	–	HL-2F	LC-2F	（イ）
–		–		GS-225C	SN225 EXN225	–	HL-4E	LC-4E	（イ）
FXE225-S FXK250-S	FXE225-H FXK250-H	RXK250-S	RXK250-H	GFXK250-H	–	ZFXK250-H	HL-4J	LC-4J	（イ）
FXK250-HQ		RXK250-HQ		–	–	–	○	–	（イ）
S-400S F-400FB L-225E	SX400 FX400 L-400E	EX400 RX400	EX400B RX400B	GS-400C GF-400C	SN400 EXN400	ZFX400B	HL-5	–	（ハ）
–		RXE400-HQ		–	–	–	○	–	（ロ）
S-600S S-800S F-600F F-800F F-800KB L-600E	SX600 SX800 FX600 FX800 L-800E	EX600B RX600B RF-600FN	EX800B RX800B	GSX600 GSX800 GFX600 GFX800	–	ZFX600B ZF-600B ZFX800B	HL-6B	–	（ハ）
F-1000K F-1200K F-1600CB	FX1000 FX1200 F-1600B	RF-800KN RF-1000CBN RF-1200CBN	RF-1000KN RF-1200KN	–	–	ZF-800B	HL-6B	–	（ハ）

（注意） 1.（※1）南京錠は右図のものをご用意ください。
（備考） ハンドルロック形式内の○については別途ご照会ください。



●端子カバー

遮断器の充電部の露出を防ぐために使用します。

端子カバーには、表面形（TMC）、裏面形（BTC）があります。

また、表面形にはショートタイプをご用意している機種もありますので、遮断器の形式、目的用途に合わせて選定ください。

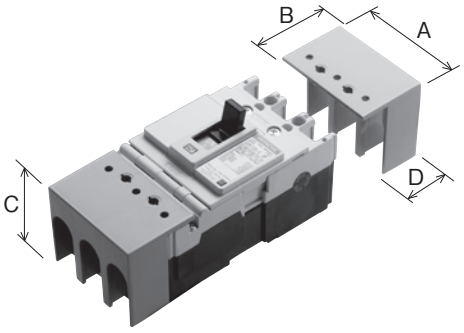



表 11 － 8　表面形端子カバー（TMC）適用形式及び寸法一覧表

適用遮断器形式							端子カバー		寸法（mm）				取付け方式
ヒューズフリー遮断器		漏電遮断器		漏電警報付	単３中性線欠相保護付	ZCT 内蔵	形式	極数	A	B	C	D	
S-30E	S-50EB	EB-30E	EB-50E	GS-50E	－	－	TMC-0G	2	50	19.5	55.5	5	ワンタッチ式
								3	75	19.5	55.5	5	
S-100EC		EB-100E		GS-100E	－	－	TMC-0H	3	75	20.5	55.5	5	
SXK60-C	SXK125-C	EXK60-C	EXK125-C	GSXK125-C	SXKN125-C	－	TMC-1（標準）	2	50	48.5	60	28.5	
FXK60-S	FXK125-SA	RXK60-S	RXK125-SA		EXKN125-C			3	75	48.5	60	28.5	
							TMC-1S（ショート）	2	50	24.5	56	5	
								3	73	24.5	56	5	
							TMC-2D（ロング）	2	50	58.5	58.5	36	
								3	75	58.5	58.5	36	
FXK50-HU	FXK60-H	RXK125-S	RXK125-H	GFXK125-H	－	ZFXK125-H	TMC-2C	2	60	64	62.5	36	
FXK125-S	FXK125-H							3	89.5	64	62.5	36	
FXK60-HQ		－		－	－	－	○	4	100	47	65.5	25	
FXK125-HQ		RXK125-HQ		－	－	－	○	4	120	62	65.5	40	
LXK125		－		－	－	－	○	3	90	62	65.5	40	
								4	120	62	65.5	40	
SXK225		EXK225		GS-225C	SN225	ZFXK250-H	TMC-4J（標準）	3	105	73.5	56	50	
FXE225-S	FXE225-H	RXK250-S	RXK250-H	GFXK250-H	EXN225		TMC-4JS（ショート）	3	105	27.5	51	4	
FXK250-S	FXK250-H												
FXK250-HQ		RXK250-HQ		－	－	－	○	4	140	70	65.5	40	
S-400S	SX400	EX400	EX400B	GS-400C	SN400	ZFX400B	TMC-5C（※1）	3	147	150	100	112.5	
F-400FB	FX400	RX400	RX400B	GF-400C	EXN400		TMC-5BM（W ターミナル用）	3	175	149	98	112	ねじ止め式
L-225E	L-400E						TMC-5B（※1）	4	179	147.5	99	110	
－		RXE400-HQ		－	－	－	○	4	240	148	105	110	
S-600S	SX600	EX600B	EX800B	GSX600	－	ZFX600B	TMC-5D	3	210	154	94.5	129	
S-800S	SX800	RX600B	RX800B	GSX800		ZFX800B							
F-600F	FX600	RF-600FN（電源側のみ）		GFX600		ZF-600B							
F-800F	FX800			GFX800		（電源側のみ）		4	280	154	94.5	129	
F-800KB													
L-600E	L-800E												
F-1000K	F-1200K	RF-800KN（電源側のみ）		－	－	ZF-800B	TMC-6	3	210	159	145	129	
F-1600CB	F-1600B	RF-1000KN（電源側のみ）				（電源側のみ）							
		RF-1200KN（電源側のみ）						4	280	159	145	129	
FX1000	FX1200	RF-1000CBN（電源側のみ）		－	－	－	TMC-6B	3	210	159	141	129	
		RF-1200CBN（電源側のみ）											

（注意）
1. （※1）TMC-5C, TMC-5Bには相間部のバリアが付いておりません。電源側には本体に付属の相間バリア（PHS-5B）を併用してください。
2. 電動操作付の場合は標準の端子カバーは取付けできません。電動操作付本体発注の際に「TMC付」とご指定ください。
3. 機械的インターロック付の場合は標準の端子カバーは取付けできません。端子カバーをご用命の際は「MIW用TMC」とご指定ください。600AF以上の場合は標準の端子カバーが取付けできます。
4. 丸形外部操作ハンドル付の場合は標準の端子カバーは取付けできません。端子カバーをご用命の際は「HM用TMC」とご指定ください。
5. 密着取付けで端子カバーをご使用される場合はご照会ください。
6. ショートタイプの端子カバーをご使用の場合、電線端末部は必ず絶縁キャップ等で絶縁処理を行ってください。
7. TMC-4JはCB150-8をご使用の場合、取付けできません。TMC-4JSと絶縁キャップ又は絶縁テープ等で絶縁処理を行ってご使用ください。
8. TMC-1, TMC-1S, TMC-2DはCB60-8をご使用の場合、取付けできません。CB60-8と端子カバーを併用される場合はご照会ください。
9. TMC-2CはCB100-8をご使用の場合、取付けできません。絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。
10. FXK250-HQ, RXK250-HQ用端子カバーはCB150-8をご使用の場合、取付けできません。絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。
11. TMC-5DはRD325-12, JST 325-12をご使用の場合、取付けできません。絶縁キャップ又は絶縁テープで絶縁処理を行ってご使用ください。

表11－9　裏面形端子カバー（BTC）適用形式一覧表

適用遮断器形式							端子カバー		取付け方式
ヒューズフリー遮断器		漏電遮断器		漏電警報付	単３中性線欠相保護付	ZCT内蔵	形式	極数	
SXK60-C	SXK125-C	EXK60-C	EXK125-C	GSXK125-C	SXKN125-C	－	BTC-1	2	ワンタッチ式
FXK60-S	FXK125-SA	RXK60-S	RXK125-SA		EXKN125-C			3	
FXK50-HU	FXK60-H	RXK125-S	RXK125-H	GFXK125-H	－	ZFXK125-H	BTC-2C	2	
FXK125-S	FXK125-H							3	
FXK60-HQ		－		－	－	－	○	4	
FXK125-HQ		RXK125-HQ		－	－	－	○	4	
LXK125		－		－	－	－	○	3	
								4	
SXK225		EXK225		GS-225C	SN225	ZFXK250-H	BTC-4J	3	
FXE225-S	FXE225-H	RXK250-S	RXK250-H	GFXK250-H	EXN225				
FXK250-S	FXK250-H								
FXK250-HQ		RXK250-HQ		－	－	－	○	4	
S-400S	SX400	EX400	EX400B	GS-400C	SN400	ZFX400B	BTC-5B	3	ねじ止め式
F-400FB	FX400	RX400	RX400B	GF-400C	EXN400				
L-225E	L-400E							4	
－		RXE400-HQ		－	－	－	○	4	

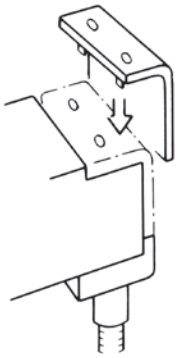

（注意）
1. 電動操作付の場合は標準の端子カバーは取付けできません。電動操作付本体発注の際に「BTC付」とご指定ください。
2. 機械的インターロック付の場合は標準の端子カバーは取付けできません。端子カバーをご用命の際は「MIW用BTC」とご指定ください。
3. 丸形外部操作ハンドル付の場合は標準の端子カバーは取付けできません。端子カバーをご用命の際は「HM用BTC」とご指定ください。
4. 600Aフレーム以上は端子部が露出していないためBTCは準備しておりません。。

●機械的インターロック（MIW）詳細


■外形寸法図

（単位：mm） **MIW**

ヒューズフリー遮断器 125Aフレーム以下2極品

MIW形式	適用機種	A	B	C	D	F	G	N	P	Q	R	S	T
MIW-2E	SXK60-C FXK60-S SXK125-C FXK125-SA	87	139	130	61.5	110 ～111	M4 又は φ5	25	13	35	20	31	35
MIW-3H	FXK50-HU FXK60-H FXK125-S FXK125-H	100	160	150	74.5	130		30	14	40	30	43.5	40


（注意） 1. 裏面取付け（STB, BSD） の場合はD寸法が異なります。また表面取付けと裏面取付けでは部品が異なりますので発注の際には，その旨ご指定ください。
2. 標準の端子カバー（TMC, BTC）は取付けできませんので，別途ご照会ください。
3. MIW-2Eは付属のスペーサを使用して取付けてください。

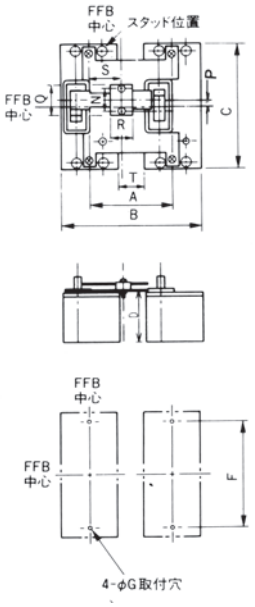


ヒューズフリー遮断器 400A フレーム以下 3 極品


MIW形式	適用機種	せん孔図	A	B	C	D	E	F	G	N	P	Q	R	S
MIW-2E	SXK60-C FXK60-S SXK125-C FXK125-SA	（イ）	145	220	130	61.5	25	110 ～111	M4 又は φ5	25	13	35	20	72.5
MIW-3H	FXK50-HU FXK60-H FXK125-S FXK125-H	（ロ）	160	250	150	74.5	30	130		30	24	40	30	80
MIW-4L	SXK225	（ロ）	175	280	165	71	35	126		30	22.5	40	30	87.5
MIW-4M	FXE225-S FXE225-H FXK250-S FXK250-H	（ロ）	175	280	165	71	35	126		30	22.5	40	30	87.5
MIW-5F	SX400 FX400	（ハ）	210	350	257	107	44	194	M6 又は φ7	30	12.5	40	30	105
MIW-5D	F-400FB S-400S L-225E L-400E	（ハ）	210	350	257	107	44	194		30	11.5	40	30	105

（注意） 1. 裏面取付け（STB, BSD） の場合はD寸法が異なります。また表面取付けと裏面取付けでは部品が異なりますので発注の際には，その旨ご指定ください。
2. 標準の端子カバー（TMC, BTC）は取付けできませんので、別途ご照会ください。




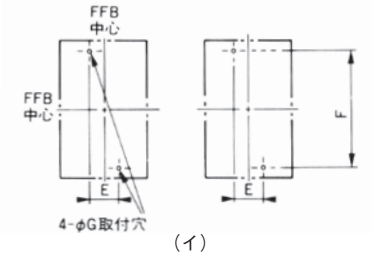

（イ）



（ロ）

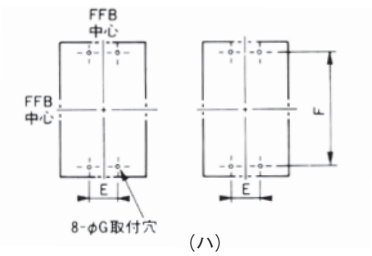


（ハ）

ヒューズフリー遮断器 250A フレーム以下 4 極品

形式	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
○	FXK60-HQ	120	220	130	58	68	33	15	−	63	70	52	R1	25	111	M4 ねじ穴 又はφ5穴
○	FXK125-HQ	130	250	130	58	68	33	15	−	63	86	52	R1	30	111	M4 ねじ穴 又はφ5穴
○	LXK125	130	250	191	58	68	33	15	30.5	32.5	86	52	R1	30	172	M4 ねじ穴 又はφ5穴
○	FXK250-HQ	150	290	165	58	68	33	15	−	63	100	52	R1	35	126	M4 ねじ穴 又はφ5穴

（注意） UVT付きの場合はご照会ください。
（備考） 標準の端子カバー（TMC, BTC）が取付けできます。

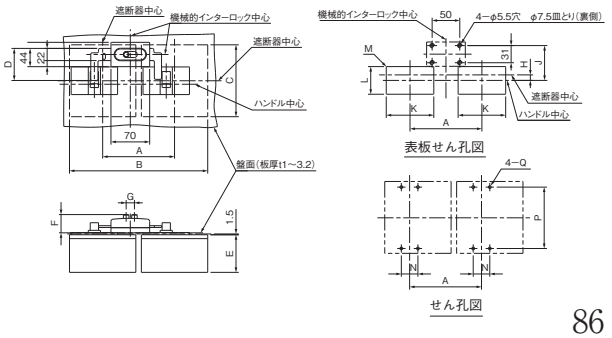


●機械的インターロック（MIW）詳細

（単位：mm）

ヒューズフリー遮断器 400Aフレーム以下4極品

形式	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	N	P	Q	R	S
MIW-5D	L-225E, S-400S F-400FB, L-400E	255	440	257	107	44	194	M10 又は φ 12	30	11.5	40	30	128


（注意） 1. 裏面取付け（BSD） の場合はD寸法が異なります。D寸法が異なります。また表面取付けと裏面取付けでは部品が異なりますので発注の際には，その旨ご指定ください。
2. 標準の端子カバー（TMC, BTC）は取付けできませんので、別途ご照会ください。

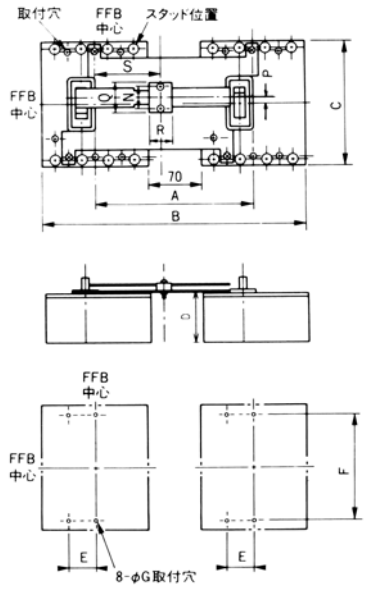

ヒューズフリー遮断器 600Aフレーム以上3極品

形式	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
MIW-5G	SX600, FX600 SX800, FX800	280	490	274	110	70	70	243	M6 又は φ 7	48	—	121.5	121.5
MIW-5	S-600S, F-600F, L-600E, S-800S, F-800F, F-800KB, L-800E	280	490	274	110	70	70	243		5	—	121.5	121.5
MIW-8	F-1000K, FX1000, F-1200K, FX1200	280	490	410	168	70	70	380	M8 又は φ 10	17.5	—	190	190
MIW-8D	F-1600CB, F-1600B	318	528	410	244	70	70	380		—	—	190	190


（注意） 1. BSD の場合はD寸法が異なります。(FX1000, FX1200, F-1000K, F-1200Kを除く）

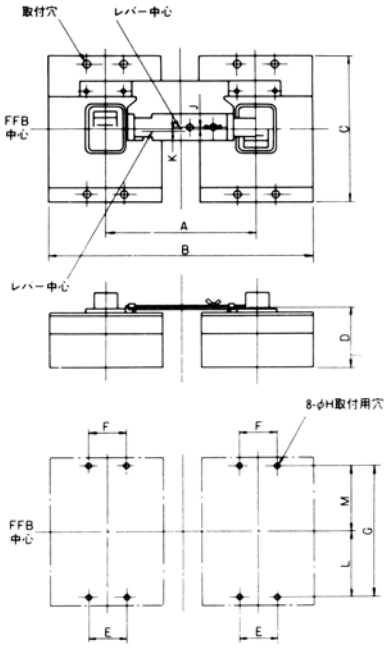

ヒューズフリー遮断器 600Aフレーム以上4極品

形式	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
MIW-5	F-600F, L-600E, F-800F, F-800KB, L-800E	350	630	274	110	70	70	243	M6 又は φ 7	5	—	121.5	121.5
MIW-8	F-1000K, F-1200K	350	630	410	168	70	70	380	M8 又は φ 10	17.5	—	190	190

（注意） 1. BSD の場合はD寸法が異なります。(F-1000K, F-1200Kを除く）
2. F-1600CB, F-1600B用は別途ご照会ください。

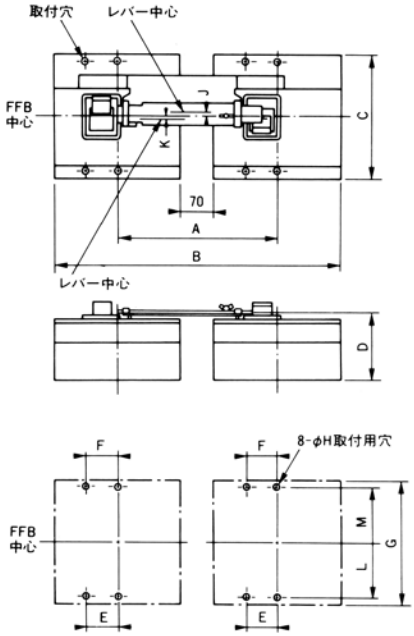


●機械的インターロック（MIW）詳細

（単位：mm）

漏電遮断器（30 ～ 800Aフレーム）

MIW形式	適用機種	A		B		C	D	E		F	G	N	P
		3P	4P	3P	4P			3P	4P				
MIW-2E	EXK60-C, RXK60-S, EXK125-C, RXK125-SA	145	—	220	—	130	61.5	25	—	110 ～ 111	M4 又は φ5	25	13
MIW-3H	RXK125-S, RXK125-H	160	—	250	—	150	74.5	30	—	130		30	24
MIW-4L	EXK225	175	—	280	—	165	71	35	—	126		30	7.5
MIW-4M	RXK250-S, RXK250-H	175	—	280	—	165	71	35	—	126		30	7.5
MIW-5F	EX400B, RX400B	210	—	350	—	257	107	44	—	194	M6 又は φ7	30	12.5
MIW-5G	EX600B, RX600B, EX800B, RX800B	280	—	490	—	274	109	70	—	243		43	48


（注意） 1. 裏面取付け（STB, BSD）の場合はD寸法が異なります。また 表面取付け と 裏面取付け では部品が異なりますので発注の際にはその旨ご指定ください。
2. 標準の端子カバー（TMC, BTC）は取付けできませんので、別途ご照会ください。
3. EX400, RX400用は、別途ご照会ください。寸法はMIW-5Fと同一です。

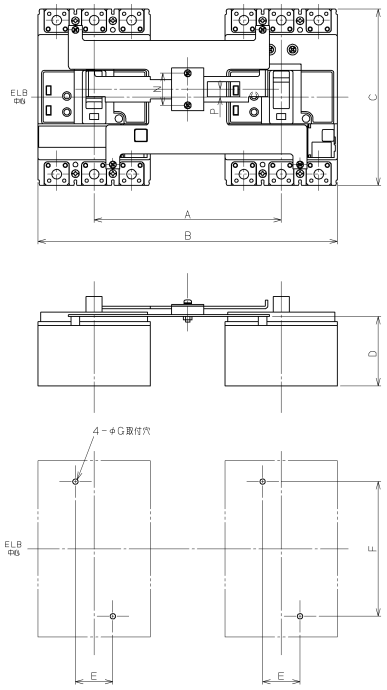

漏電遮断器 400A フレーム以下 4 極品

形式	適用機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
○	RXK125-HQ	130	250	130	58	68	33	15	—	63	86	52	R1	30	111	M4 ねじ穴 又は φ 5 穴
○	RXK250-HQ	150	290	165	58	68	33	15	—	63	100	52	R1	35	126	M4 ねじ穴 又は φ 5 穴
○	RXE400-HQ	250	446	257	74(※1)	103	33	47.5	—	83.5	118	92	R6	44	194	M6 ねじ穴又 はφ 7 穴

（注意） 1. (※1) 裏面取付け (BSD) の場合はD寸法が異なります。
2. UVT付きの場合はご照会ください。
(備考) RXK125-HQ, RXK250-HQは標準の端子カバー (TMC, BTC)が取付けできます。
RXE400-HQは端子カバー (TMC, BTC)が取付けできません。

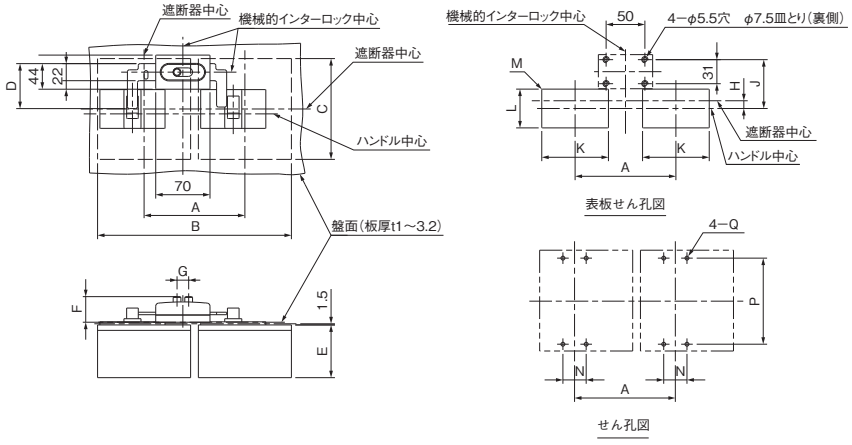


●レバー形ハンドル(HA)詳細



ハンドルインターロック

遮断器の不必要な操作を防ぐためのもので、操作ハンドル“ON”又は“OFF”の状態で施錠できます。




施錠は３個まで可能です

扉インターロック解錠装置

遮断器“ON”状態のままで扉を開きたい場合に操作する装置で、ツマミをドライバー等で矢印方向(反時計方向)に回転することにより、扉インターロックの解錠ができます。

簡単な取付け

扉の表面側より、指示銘板と一緒にねじ止めするだけです。
なお、取付けねじはハンドルの下部に隠れますので扉面の体裁を損なうことはありません。

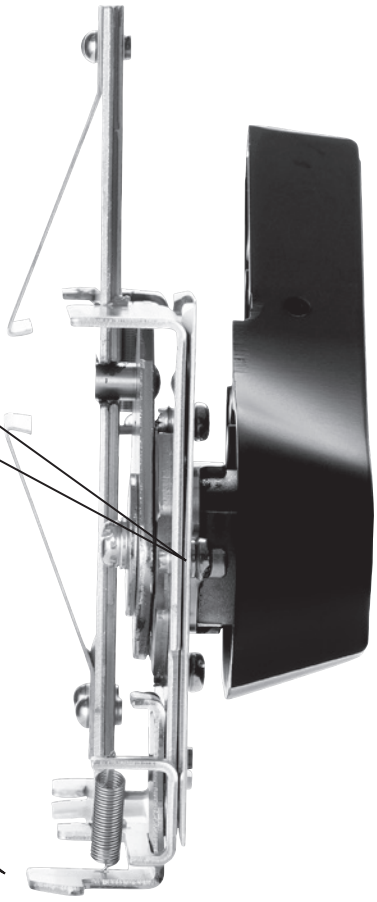

扉インターロック

操作ハンドルを“OPEN”の位置に操作したときのみ扉を開くことができ、“ON”及び“OFF”の状態では開くことができないようにしたインターロック装置です。

■外形寸法図およびせん孔図（ヒューズフリー遮断器・漏電遮断器）

（単位：mm）

図11−4

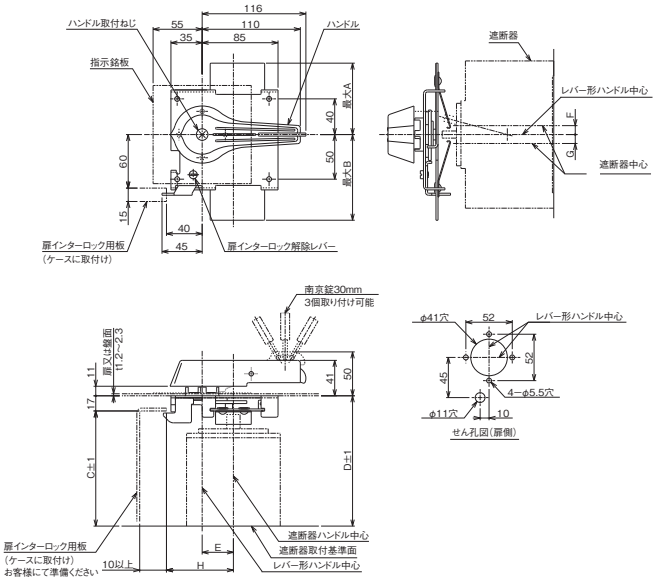


図11−5

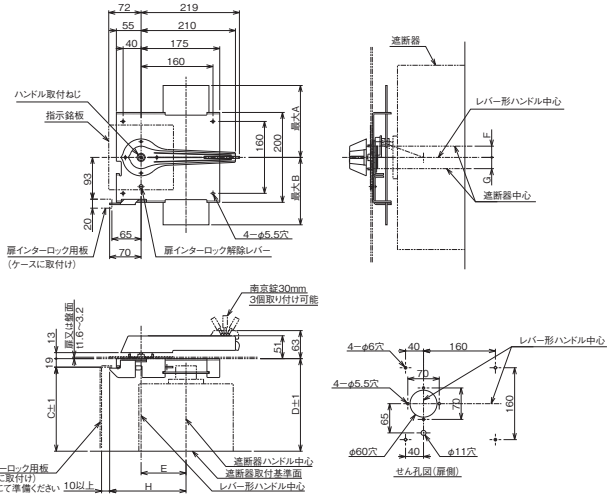


図11−6


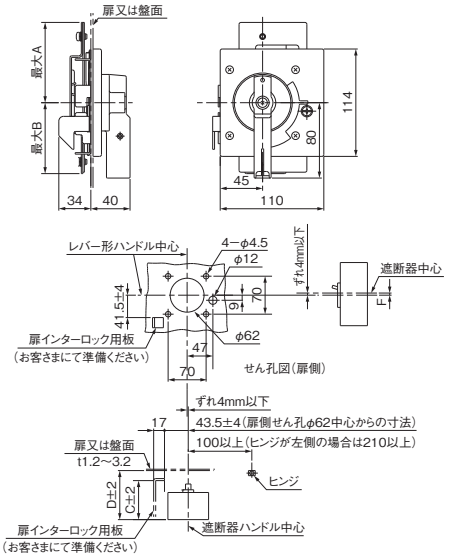


図11−7

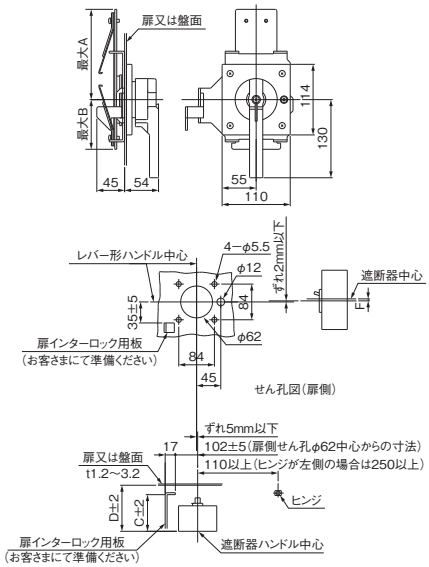

形　式	適用遮断器		参考図	A	B	C	D	E	F	G	H
HA-209	SXK225	EXK225	図 11-4	106	110	98	115	35	−	−	75
HA-210	FXE225-S, FXE225-H FXK250-S, FXK250-H	RXK250-S, RXK250-H	図 11-4	106	110	98	115	35	−	−	75
HA-402	S-600S, SX600, F-600F, FX600, L-600E S-800S, SX800, F-800F, FX800, F-800KB, L-800E	EX600B, RX600B EX800B, RX800B	図 11-4	113	120	145	162	38	7.5	−	78
	−	RF-600FN	図 11-4	113	120	183	200	38	−	105.5	78
HA-405	L-225E, S-400S F-400FB, L-400E	EX400, RX400	図 11-4	113	120	140	157	38	−	6	78
HA-801	F-1000K, FX1000, F-1200K, FX1200 F-1600CB, F-1600B	−	図 11-5	195	200	187	206	100	−	−	165
	−	RF-800KN RF-1000CBN, RF-1000KN RF-1200CBN, RF-1200KN	図 11-5	195	200	222	241	100	−	150	165
HA-1601	F-2000C, F-2500C	−	図 11-5	230	225	290	309	100	−	−	165
○	FXK60-HQ	−	図 11-6	94	109	87	102	−	−	−	43.5±4
○	FXK125-HQ	RXK125-HQ	図 11-6	94	109	87	102	−	−	−	43.5±4
○	LXK125	−	図 11-6	94	109	87	102	−	31	−	43.5±4
○	FXK250-HQ	RXK125-HQ	図 11-6	94	109	95	110	−	−	−	43.5±4
○	−	RXE400-HQ	図 11-7	150	145	162	178	−	−	−	102±5

（注意） 1. 南京錠はお客さまにてご用意ください。
2. 扉インターロック用板はお客さまでご用意ください。

■取付け要領

扉面に外部操作装置を取付ける要領は、次の順序によります。

1. せん孔図により扉の穴あけを行ってください。
   遮断器取付けのための穴あけは、本カタログの外形寸法図中のせん孔図により行ってください。

2. 扉インターロック不要のときは、扉インターロック用板は必要ありません。

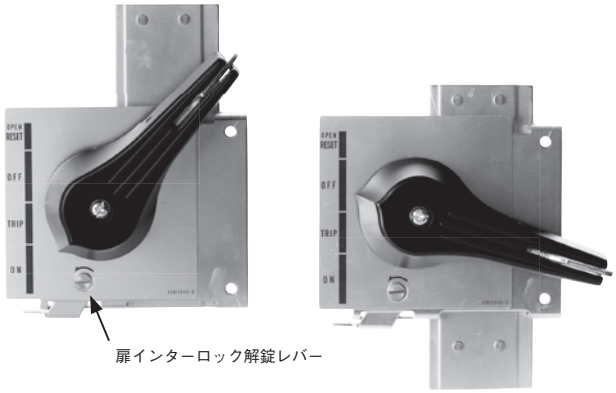


図11－8　　図11－9

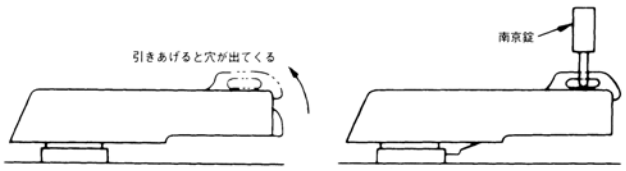


図11－10

南京錠寸法

南京錠寸法は
右記のものを
お客様でご用意ください。
（φ5のものをご用意ください。）




図11－11

3. 外部操作装置からハンドル締付けネジをはずし、ハンドルを抜きます。表板の取付け穴に本体を裏面よりさし込み、指示銘板と共に締付けてからハンドルをもとの状態に装着します。

4. 指示銘板の表示と外部操作装置のハンドル位置が一致しないときは、外部操作装置または指示銘板を上下させて調整します。

5. 遮断器が“ON”の時はハンドルは図11－8のようにONを示し、遮断器が“OFF”の時はハンドルは図11－9のようにOFFを、遮断器が“TRIP”の時はハンドルがTRIPを示します。
   ハンドルがTRIP位置にある場合は、RESET操作を行ってからでないとON、OFFできません。

   扉を開く時はOPENの方向にハンドルを回転してください。

   ON状態で扉を開ける時は、扉インターロック解錠レバーをドライバーで矢印方向へ回転してください。
   ハンドルを施錠する時は、図11－10のように南京錠で施錠してください。
   “ON”“OFF”の位置で夫々施錠できます。
   なお、ハンドルインターロックレバーが引きあげできない時には、とってを上下方向（ON、OFFまたはRESET方向）に動かすか、外部操作装置を上下させて調整することにより施錠できます。南京錠は最大3個まで掛けられます。

6. 扉を閉める場合は必ず遮断器がOFFであることを確認してから、ハンドルをOFF位置にして扉をお閉めください。

7. 外部操作装置は縦取付け用として製作してありますが、横取付け用をご希望の場合はご指定ください。

Memo


●丸形ハンドル（HM-S, HM）詳細

配電盤・制御盤・コントロールセンタなどに取付けて，盤内にある遮断器を外部から操作する装置です。
盤の加工誤差等に左右されない遮断器との一体取付構造です。


（1）HM-Sシリーズ（250AF以下用）

- 標準仕様は縦取付です。横取付の場合は横取付電源側右または横取付電源側左とご指定ください。
- ハンドルがOFFまたはRESET位置で扉がOPEN可能な状態になります※1。ハンドルがOFF位置で扉をCLOSE状態にする場合は、ハンドルをON方向に少し回してOPEN位置からずらしてください。
  ※1 RXK60-HQ, FXK125-HQ, LXK125, FXK250-HQ, RXK125-HQ, RXK250-HQ, RXE400-HQはRESET位置でのみ扉がOPEN可能な状態になります。OFF操作時に扉がOPEN可能にならない機能が必要な場合はご照会ください。
- 扉が開いた状態で遮断器をONすることができないインターロック機能付です。
- ONまたはOFF位置でハンドルロックが可能です※2。（南京錠はロッド径φ6が最大3個まで取付け可能です。）
  ※2 RXK60-HQ, FXK125-HQ, LXK125, FXK250-HQ, RXK125-HQ, RXK250-HQ, RXE400-HQは OFF位置のみでハンドルロック可能です。

〈外観〉



〈ON, OFF のI, O 表示〉




〈ハンドルロック構造〉

扉閉状態での南京錠によるロック例




OFFロック時



ONロック時

〈化粧板構造〉

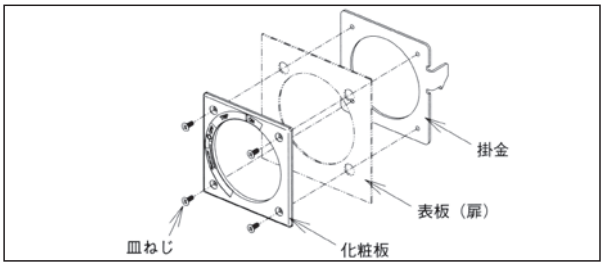

〈防じん性〉


保護等級（IEC60529, JIS C 0920）

〈HM-S13, HM-S14, HM-S22, HM-S23, HM-S25〉

防じんパッキンなし（標準）	IP3X
防じんパッキン付	IP5X


〈上記以外〉

防じんパッキン付（標準）	IP54




〈外形寸法および扉せん孔図〉

●外形図

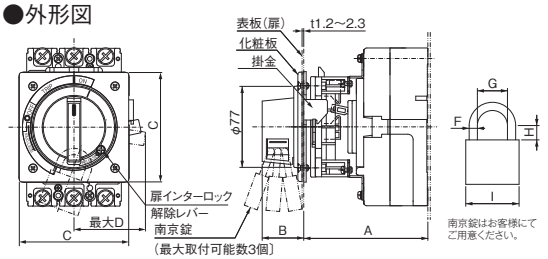

●扉せん孔図

（単位：mm）

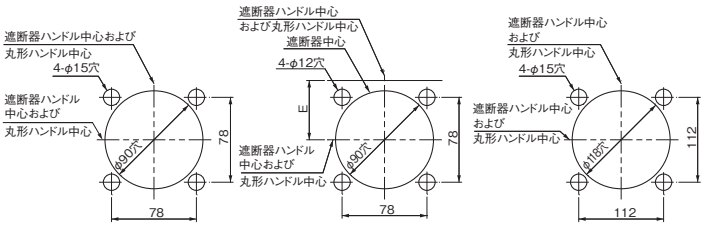

●ヒンジ設定値

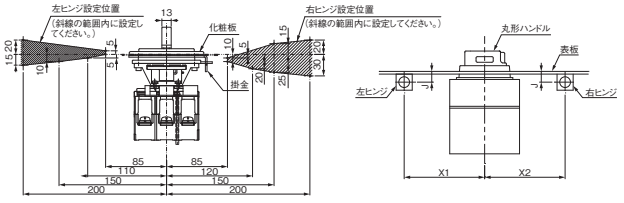


図 11-12　　図 11-13

	左ヒンジの場合		右ヒンジの場合	
	J	X1	J	X2
FXK60-HQ FXK125-HQ LXK125 FXK250-HQ RXK125-HQ RXK250-HQ	0 以上	(5J+85) 以上	10 未満	170 以上
			10 以上	(5J+120) 以上
RXE400-HQ	0 以上	(5J+85) 以上	0 以上	(4J+120) 以上

〈機種一覧〉

（単位：mm）


形式	適用遮断器					参考図 扉せん孔	参考図 ヒンジ設定	A	B	C	D	E	F	G	H	I	取付ねじ（同梱部品）
HM-S13	FXK50-HU, FXK60-H FXK125-S, FXK125-H	RXK125-S, RXK125-H	GFXK125-H	–	ZFXK125-H	(イ)	図 11-12	118±1	39.5	104	68	-	φ5~6	19以上	10.5以上	–	M4X75
HM-S14	SXK60-C, FXK60-S SXK125-C, FXK125-SA	EXK60-C, RXK60-S EXK125-C, RXK125-SA	GSXK125-C	SXKN125-C	–	(イ)	図 11-12	108.5±1	39.5	104	68	-					M4X65
HM-S22	–	–	GS-225C	SN225 EXN225	–	(イ)	図 11-12	110.5±1	39.5	104	68	-					M4X45
HM-S23	SXK225	EXK225	–	–	–	(イ)	図 11-12	118±1	39.5	104	68	-					M4X45
HM-S25	FXE225-S, FXE225-H FXK250-S, FXK250-H	RXK250-S, RXK250-H	GFXK250-H	–	ZFXK250-H	(イ)	図 11-12	118±1	39.5	104	68	-					M4X45
○	FXK60-HQ	–	–	–	–	(ロ)	図 11-13	105±2	35	104	58	-	φ5以下又はφ6.5以下	–	–	φ5以下: 35 φ6.5以下: 40	M4X73
○	FXK125-HQ	RXK125-HQ	–	–	–	(ロ)	図 11-13	105±2	35	104	58	-					M4X73
○	LXK125	–	–	–	–	(ロ)	図 11-13	105±2	35	104	58	31					M4X62(1本) M4X73(1本)
○	FXK250-HQ	RXK125-HQ	–	–	–	(ロ)	図 11-13	107±2	35	104	58	-					M4X73
○	–	RXE400-HQ	–	–	–	(ハ)	図 11-13	183±2	41	105	83	-					M5X68

（注意） 1. 標準の端子カバー（TMC, BTC）は取付けできませんので、別途ご照会ください。

(2) HMシリーズ (400 ~ 800AF用)

- 標準仕様は縦取付です。
  横取付の場合は横取付電源側左または横取付電源側右とご指定ください。取扱説明書に記載の方法で横取付用に変更することも可能です。
- ハンドルがRESET位置で扉がOPEN可能な状態になります。
- 扉が開いた状態で遮断器をONすることができないインターロック機能が必要な場合は、ご照会ください。
- ONまたはOFF位置でハンドルロックが可能です。(南京錠は最大3個まで取付け可能です。)

〈外観〉



〈ハンドルロック構造〉

扉閉状態での南京錠によるロック例




OFFロック時




ONロック時

〈防じん性〉


パッキン（同梱）をご使用くださいパッキンは標示板にはめ込んでください。扉を閉じると密閉されます。




〈外形寸法図〉

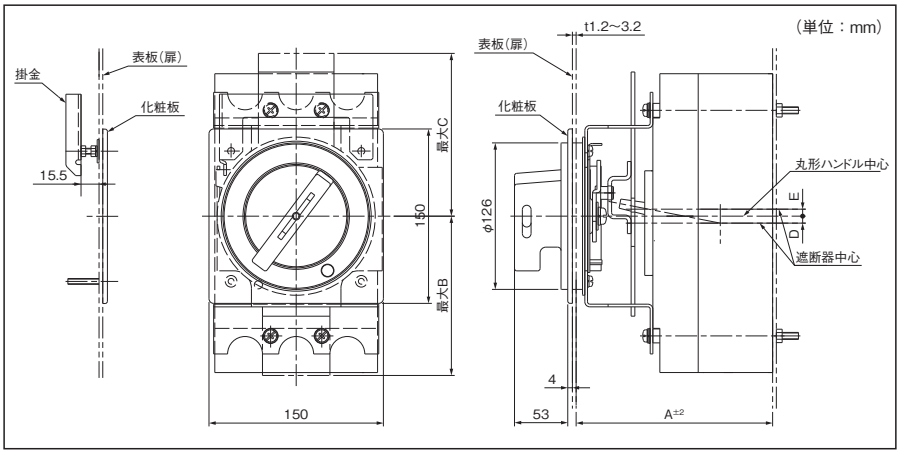

〈扉せん孔図 (3 極用)〉

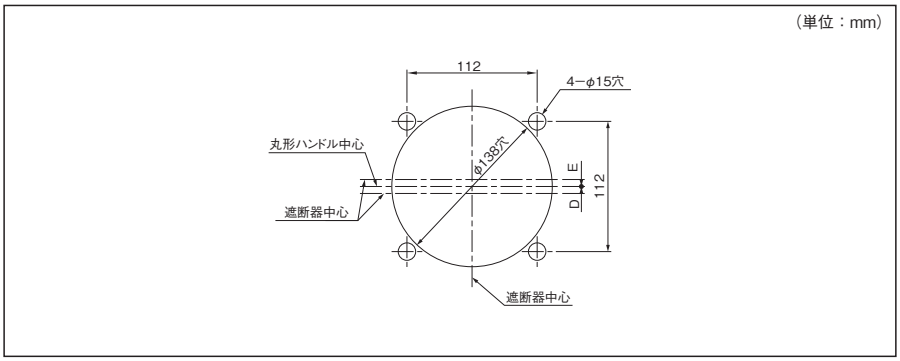

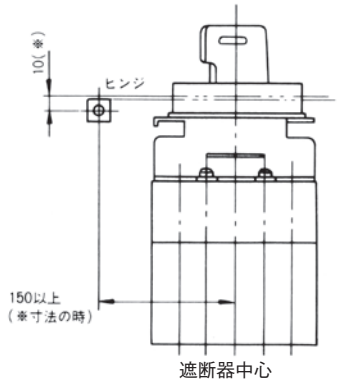


ヒンジと遮断器中心

〈機種一覧〉

形式	適用遮断器	取付けねじ	外形寸法 (mm)					取付け用カラー
			A	B	C	D	E	
HM-402	S-600S F-600F, L-600E, S-800S, F-800F, F-800KB, L-800E	M6 × 130	176	137	137	−	7.5	有
HM-405	L-225E, S-400S, F-400FB, L-400E	M6 × 130	170	137	140	6	−	有
HM-407	SX600, FX600, SX800, FX800	M6 × 130	176	137	137	−	7.5	有

(注意) 1. 南京錠はお客様でご用意願います。
2. 遮断器が裏面形，プラグイン形の場合は取付けねじが異なりますので，ご注文の際はご指示ください。
3. ハンドルは縦取付け用として製作しております。横取付け用として使用する場合は横取付け電源側(左)又は(右)とご指定ください。
4. 化粧板塗装色は黒(N1.5)を標準としております。
5. 標準の端子カバー (TMC, BTC) は取付けできませんので、別途ご照会ください。
6. 取付けねじは表面形取付けの場合の寸法を示します。
7. HM-402, HM-407に端子カバーを取付ける場合，ハンドルが専用品となります。ご注文の際はご指定ください。

●南京錠寸法



A	B	L
45	6 ~ 6.5	16 以上

●電動操作式（MMK-C, MMK）詳細

1. 電動操作式(MMK FXK125-HQ, LXK125, FXK250-HQ, RXK125-HQ, RXK250-HQ 用)

● スプリングチャージ式電動操作装置

●電動操作

・ON 操作スイッチを閉じるとリレーが動作しモータが駆動され、ラッチ機構を解除し投入ばねの力で遮断器を瞬時に ON します。

・OFF 操作スイッチを閉じるとリレーが動作しモータが駆動され、遮断器を OFF（リセット）すると同時に投入ばねをチャージします。

●手動操作

・カバー上面にある MANUAL/AUTO 切替スイッチを MANUAL 側に切替えた後、ON ボタンを押すとラッチ機構が解除され、投入ばねの力で遮断器を瞬時に ON します。

・カバー上面にある MANUAL/AUTO 切替スイッチを MANUAL 側に切替えた後、手動ハンドルを引出し、10 ～ 14 回程度往復操作すると遮断器は OFF（リセット）になり、同時に投入ばねをチャージします。
切替スイッチを MANUAL 側に切替えなくても OFF 操作は可能ですが、遠隔操作も受付けますので切替スイッチは MANUAL 側に切替えて行ってください。

・OFF ロックは切替スイッチを MANUAL 側に切替えた後、OFF ロックプレートを引出し、南京錠（お客さま調達）で施錠ください。遮断器が OFF 状態の場合のみロックが可能です。南京錠は 3 個まで取付けることができます。
φ 5 ～φ 8 まで取付可能です。

・電動操作に移る場合、必ず切替スイッチを AUTO 側に戻してください。戻していない場合、電動操作できませんのでご注意ください。

● トリップ表示

遮断器が ON 状態からトリップした場合、トリップ表示します。OFF 状態からトリップした場合は、OFF 表示を維持します。

●使用上のご注意

・電動操作装置は短時間定格ですので連続して 10 回以上の操作は避けてください。(ON-OFF の操作で 1 回と数える。)
（高頻度の操作を行った場合、保護回路が働き、動作しなくなることがあります。）

・操作電圧は、定格操作電圧の 85 ～ 110％の範囲内でご使用ください。

・電動操作回路の絶縁耐力は、1500V です。他の機器と同時に絶縁耐力試験を行う場合で、試験電圧が定格値(1500V)を超える場合は、操作電源端子を切離した状態で行ってください。

・ON または OFF 操作スイッチ（お客さま調達品）には DC24V 15 ～ 30mA 程度の電流しか流れませんので、微小負荷用スイッチをご使用願います。

・操作スイッチは ON 操作の場合 0.1s 以上、OFF 操作の場合は 20ms 以上操作してください。上記未満の場合、操作できない場合があります。その場合、再度同じ操作をしてください。操作スイッチまでの配線長さは 100m 以内としてください。


・電源モジュールには、スイッチング電源を内蔵していますので、近くで使用される通信機器に障害をあたえる場合がありますが、この場合は、入力側にノイズフィルターなどを取付けてください。

定格と仕様

電動操作装置の形式		MMK	
適用遮断器形式		FXK125-HQ LXK125 FXK250-HQ	RXK125-HQ RXK250-HQ
定格操作電圧（V）		AC100-240/DC100-250 共用	
操作電流（A） （ ）内は始動ピーク値	AC100/110V	0.6（3.0）	
	AC200/220V	0.5（2.5）	
	DC100/110V	0.5（1.5）	
操作時間（秒）(※1)	ON	0.05 ～ 0.1	
	OFF	0.6 以下	
	チャージ	1.2 以下	
電動操作必要電力（VA）		150	
耐電圧		AC1500V	

（注意）（※1）操作時間は定格操作電圧を供給した場合の値です。
実際の操作時にはこれ以上の時間を与えてください。
（備考）ON･OFF操作スイッチは微小負荷用をご使用ください。

操作回路図

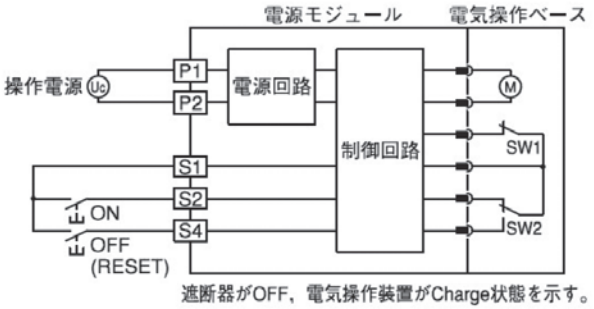


遮断器がOFF，電気操作装置がCharge状態を示す。

記号	記号の説明
SW1	手動／自動切替用スイッチ
SW2	リミットスイッチ（スプリング状態　Charge/Discharge 検出用）
Ⓜ	モータ

（注意）電源回路に設置されるブレーカ、ヒューズなどには、電源投入時に 60A 1ms程度の突入電流（コンデンサの充電電流）が流れますので、選定にあたっては溶断、誤動作などにご注意願います。


●外形寸法図（単位：mm） 表面形 の例

FXK125-HQ, RXK125-HQ

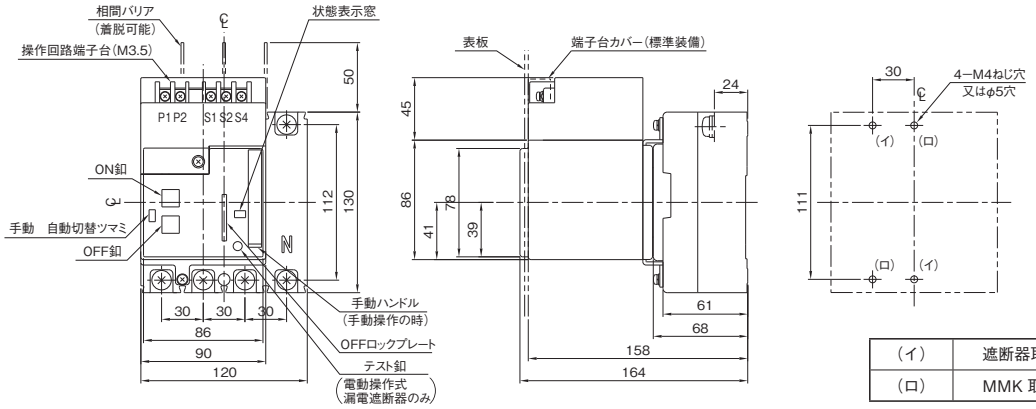


(イ)	遮断器取付用ねじ	M4 × 55
(ロ)	MMK 取付用ねじ	M4 × 73

LXK125

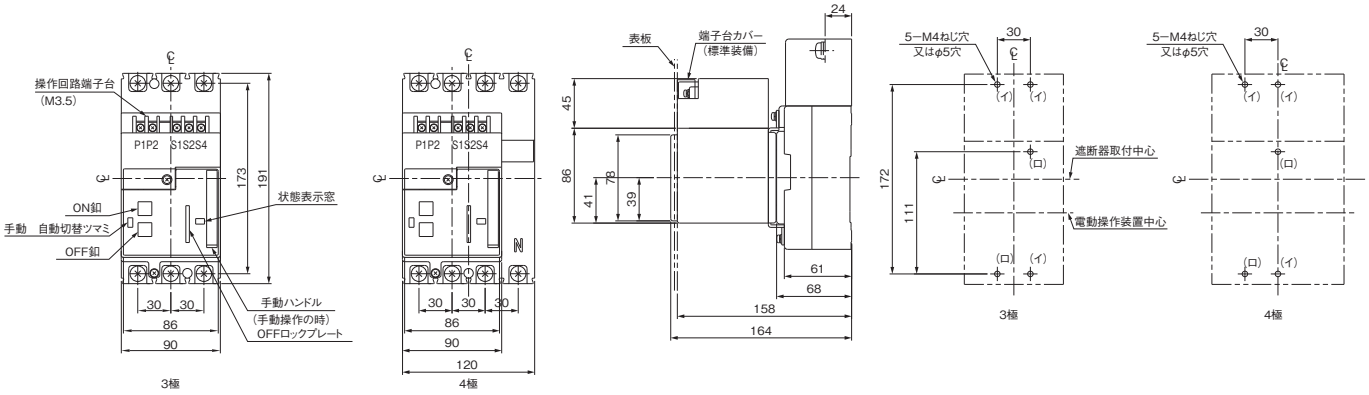

(イ)	遮断器取付用ねじ	M4 × 55
(ロ)	MMK 取付用ねじ	M4 × 73

FXK250-HQ, RXK250-HQ

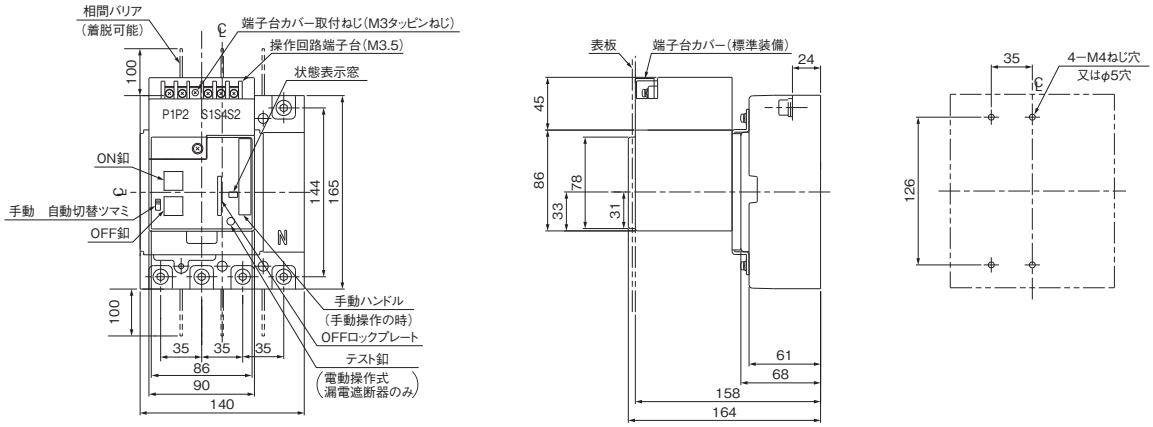

2. 電動操作式（MMK RXE400-HQ 用）

●電動操作

モータの正逆の回転運動をボールねじにより、直線運動に変換して、遮断器を ON、OFF（リセット）操作します。

●手動操作

手動操作ハンドルを直接、遮断器の ON または OFF 方向に操作します。

●使用上のご注意


・電動操作装置は短時間定格ですので連続して 10 回以上の操作は避けてください。（ON-OFF の操作で 1 回と数える。）
（高頻度の操作を行った場合、保護回路が働き、動作しなくなることがあります。）
・操作電圧は、定格操作電圧の 85 ～ 110％の範囲内でご使用ください。
・電動操作回路の絶縁耐力は、1500V です。他の機器と同時に絶縁耐力試験を行う場合で、試験電圧が定格値（1500V）を超える場合は、操作電源端子を切離した状態で行ってください。
・UVT 付遮断器で、UVT が動作して遮断器がトリップした場合、トリップする前の電気操作装置の状態により、再投入のための手順が異なります。
・ON状態でトリップした場合:
リセット(OFF)操作→ON操作
・OFF 状態でトリップした場合：
ON 操作（空打）→リセット（OFF）操作→ ON 操作
(ON動作しない場合(空打)は、
リセット(OFF)操作→ON操作をしてください。)
・ON・OFF 用スイッチには 0.2A 程度の電流が流れますので、それに適合するものをご使用ください。
・ON・OFF 操作信号を連続して印加しないでください。ON 信号と OFF 信号の間には 0.5s 以上のインターバルが必要です。
・電動操作装置にはポンピング防止回路が内蔵されていますので、ON 操作スイッチが投入状態に保持されている時は OFF 操作はできますが、その後連続して ON 操作はできません。ON 操作を行う場合は、一度 ON 操作スイッチを切り、再び ON 操作スイッチを投入してください。また、ON 操作信号の連続印加もしないでください。
・電動操作時には手動操作ハンドルが高速で動作しますのでご注意ください。また、手動操作時は操作回路電源を OFF してください。
・手動操作では、手動操作ハンドルを銘板指示位置まで確実に操作してください。
・ON 操作スイッチ、OFF 操作スイッチは、0.3s 以上操作してください。上記未満の場合、操作できない場合があります。その場合、再度同じ操作をしてください。

定格と仕様

電動操作装置の形式		MMK
適用遮断器形式		RXE400-HQ
定格操作電圧（V）		AC100-110, AC200-220 DC100-110
操作電流（A） （ ）内は始動ピーク値	AC100/110V	4.0（8.0）
	AC200/220V	2.0（4.5）
	DC100/110V	3.0（8.0）
操作時間（秒）(※1)	ON	0.3 以下
	OFF	
電動操作必要電力（VA）		400
耐電圧		AC1500V


（注意）（※1）操作時間は定格操作電圧を供給した場合の値です。
実際の操作時にはこれ以上の時間を与えてください。
（備考）ON･OFF操作スイッチは微小負荷用をご使用ください。

操作回路図

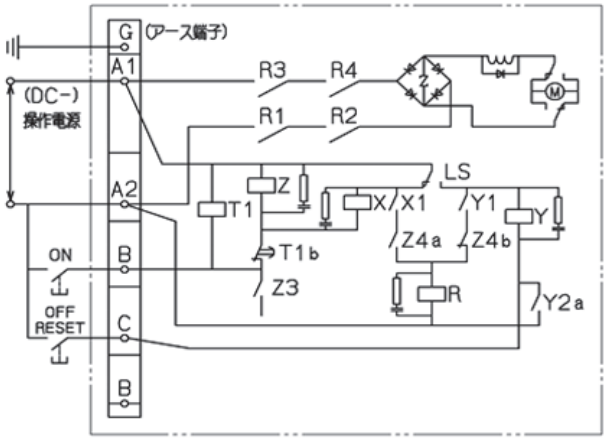

内部結線（遮断器がOFFの状態）

外形寸法図

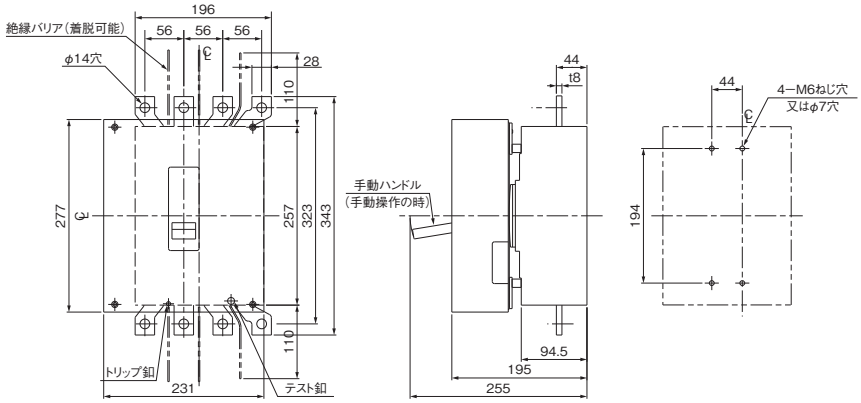

記号	記号の説明
Ⓜ	モータ
X	ON 操作用リレー
Y	OFF 操作用リレー
R	モータ駆動用リレー
Z	極性変換用リレー
R 1 ～ R4	リレースイッチ
LS	リミットスイッチ
X1 ～ X4, Y1 ～ Y4, Y2a, Z4a, Z4b,Z1,Z2, Z3, T1b, T2a	各リレースイッチ
T1	ポンピング防止用タイマ
	モータの限界コイル
	サージ吸収回路
	サージアブソーバ

3. 電動操作式（MMK-C）

〈外観〉　〈内部構造〉

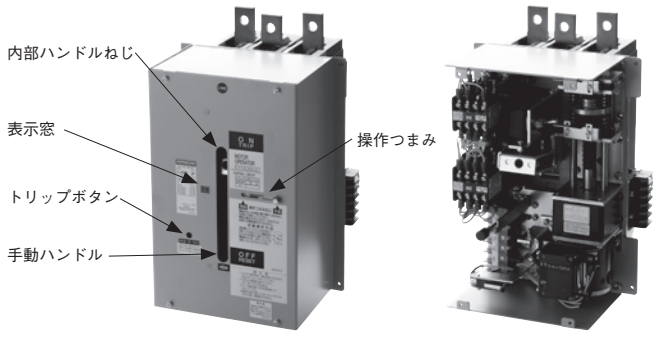


図11－14　MMK-C

●構造

減速機付単相直巻整流子電動機を正逆転させ遮断器のハンドルを操作するコンパクト電動操作式（MMK-C）です。

表11－9　定格と仕様

電動操作装置の形式		MMK-C			
適用遮断器	Fシリーズ	FX400 F-400FB	F-600F	FX600　FX800 F-800F　F-800KB FX1000　FX1200 F-1000K（3P）　F-1200K（3P） F-1600B（3P）　F-1600CB（3P）	F-1000K（4P） F-1200K（4P） F-1600B（4P） F-1600CB（4P）
	Lシリーズ	L-225E L-400E	－	L-600E L-800E	－
	Sシリーズ	S-400S, SX400	S-600S	SX600, SX800, S-800S	－
操作電流始動ピーク値（A）	DC100V	3	6.5	8	10
	DC110V				
	AC100V				
	AC110V				
	AC200V	1.5	3.5	4	5
	AC220V				
定格電圧における動作時間（秒）		1.2	1.5	1.5	1.6
電動操作必要電力（VA）		100	200	200	400

●電動操作

通常のON,OFF操作は，それぞれON用及びOFF用押しボタンスイッチにより行います。OFF用押しボタンスイッチはリセット用押しボタンスイッチを兼用していますので，もし遮断器が過電流等によりトリップしたときは，OFF用押しボタンスイッチを押して遮断器をリセットしてください。

操作回路は自己保持式です。手動ハンドルをホルダーに挿入後カバーの保護スライド板を左端に固定すれば電動操作回路の電源が入るインターロック機能付きとなっています。

●手動操作

手動操作を行うとき操作つまみを右端にずらして締付けると保護スライド板が連動して内部ハンドル部分と手動ハンドルホルダー部分が開口するとともに表示窓が“手動”となります。そこで手動ハンドルを引き抜いて内部ハンドルのネジ穴に最後まで充分ねじ込んで（約4回転）操作してください。


- 電動操作に移る場合，必ず手動ハンドルをホルダーに挿入してから操作つまみを左端位置（“電動”）に固定してください。
- 操作つまみが電動位置以外またはカバーを外した状態では電動操作ができません。
- 手動操作後の最初の電気操作が空打ちになることがあります。この場合ON（OFF）操作が空打ちのときOFF→ON（ON→OFF）と操作してください。

● トリップ表示

電動操作装置が連結されているため，TRIPしたときハンドルはON状態と同じ位置です。TRIPの確認が必要な場合は手動操作の方法により連結をはずして遮断器の位置でご確認ください。
また，ランプ表示等電気的表示を必要とする場合は，警報開閉器（AL）をご利用ください。


●使用上のご注意

- ●取付けは電源側を上にした壁掛け形としてください。
- ●電動操作装置は短時間定格ですので連続して10回以上の操作は避けてください。（ON–OFF の操作で1回と数える。）故障の原因となりますので各操作間には2秒以上のインターバルを必ずとってください。
- ●操作電圧は，定格操作電圧の85～110%の範囲内でご使用ください。
- ●電動操作回路の絶縁耐力は，1500Vです。他の機器と同時に絶縁耐力試験を行う場合で，試験電圧が定格値（1500V）を超える場合は，操作電源端子を切離した状態で行ってください。
- ●電動機焼損防止用に内蔵しているサーキットプロテクタがOFFの場合電動操作ができません。もし電動操作ができないときはカバーを外してサーキットプロテクタがONであることを確認してください。
  なお，カバーの着脱は操作つまみを手動位置にしてから行ってください。
- ●手動ハンドルの動きを機械的に阻止するような使用方法は，遮断器が操作されないだけでなく，電動機が焼損し危険ですので行わないでください。
- ●故障の原因となりますので補助電磁接触器を手動で強制的に操作しないでください。また，器具及びネジ類を外したり，緩めたりすることは避けてください。
- ●相間バリアおよび端子カバーは取付けできません。相間バリアまたは端子カバーを必要とする場合は発注時にご照会ください。100ページの取付け可否一覧表を参照ください。
- ●可調整機能（電磁，定格電流，短限時引外し）は付きません。

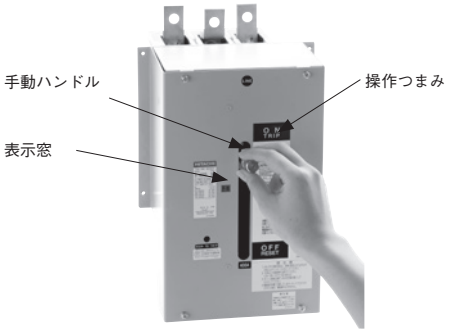

MMK-C
手動操作の方法

●MMK-C内部付属装置の端子台取付け位置

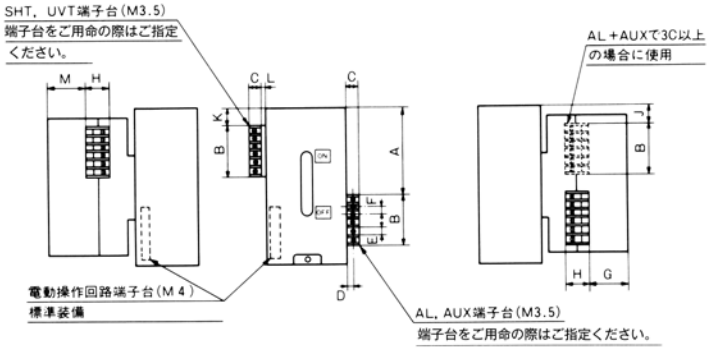

（単位：mm）

遮断器形式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
L-225E, S-400S, SX400 FX400, F-400FB（2P, 3P）	146.5	62	16.5	7	7.9	10	60	30	50.5	50.5	5	60
F-400FB	20	62	16.5	7	7.9	10	45	30	—	50.5	5	60
S-600S, F-600F, SX600 FX600, S-800S, F-800F SX800, FX800, F-800KB	251	62	16.5	7	7.9	10	46	30	81	81	0	46
F-800K, FX1000 F-1000K, FX1200 F-1200K, F-1600CB, F-1600B	312	62	16.5	7	7.9	10	87	30	108	108	0	87

（注意） 1. 内部付属装置はリード線0.5mが標準です。
2. 内部付属装置用の端子台は，225, 400AFはTB，600AF以上はTBAとなりますのでご用命の際はご指定ください。
3. 電動操作回路用の端子台は標準装備です。
4. 埋込形の場合，端子台位置は上記と異なりますので別途ご照会ください。

●MMK-C端子カバー


電動操作式（MMK-C）で標準添付されている電源側相間バリア，端子カバー（TMC），及びオプションで製作可能なTMCは下記の取付け可否一覧表の通りです。

遮断器形式			電源側相間バリア		端子カバー	
Sシリーズ	Fシリーズ	Lシリーズ	2P・3P	4P	2P・3P	4P
—	—	L-225E	標準添付	—	オプション	
S-400S, SX400	FX400, F-400FB	L-400E				
S-600S, SX600	FX600, F-600F	L-600E	—		電源側用として1個標準添付。 負荷側用をご用命の際は 「TMC付」とご指定ください。	
S-800S, SX800	FX800, F-800F, F-800KB	L-800E				
—	FX1000, F-1000K	—				
—	FX1200, F-1200K	—				
—	F-1600CB, F-1600B	—				

●接続図

MMK-C

遮断器形式	Sシリーズ	S-400S, SX400, S-600S, SX600, S-800S, SX800
	Fシリーズ	F-400FB, FX400, F-600F, FX600, F-800F, FX800, F-800KB, F-1000K, FX1000, F-1200K, FX1200, F-1600CB, F-1600B
	Lシリーズ	L-225E, L-400E, L-600E, L-800E

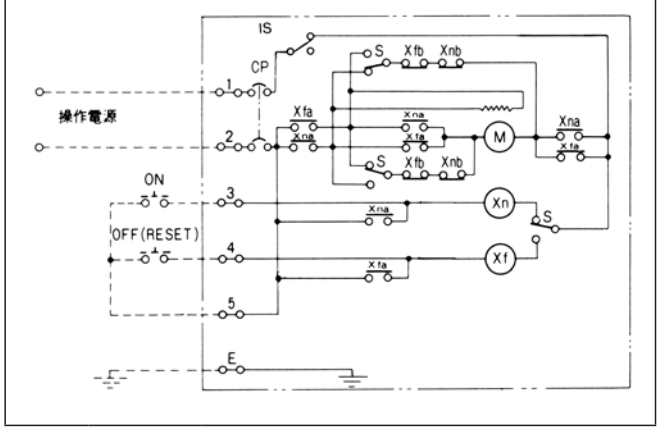


X	補助電磁接触器	b	操作により開（常時閉）
n	FFB“ON”用	M	電動機
f	FFB“OFF”用	S	切換スイッチ
CP	サーキットプロテクター	IS	インターロックスイッチ
a	操作により閉（常時開）		

（注意） 1. DC電源の場合－極を端子番号1に接続してください。
2. AC電源の場合，内蔵しているCPは1Pです。(端子番号2側のみ)


■電動操作式外形寸法（単位：mm）

L-225E


表面形
（MMK-C）

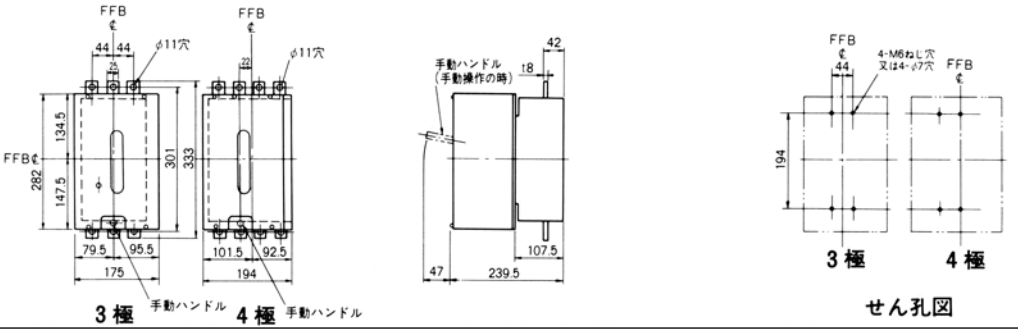

裏面形
（MMK-C）

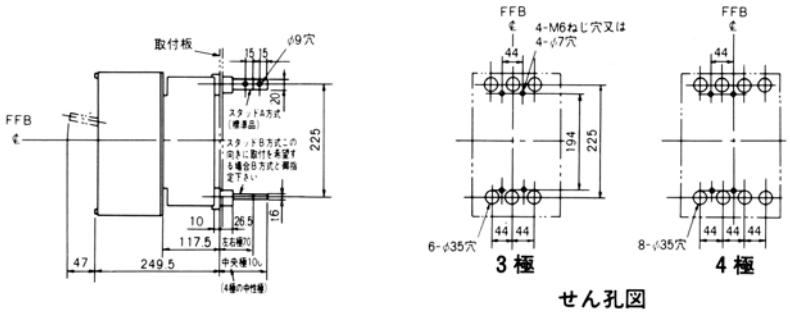


埋込形
（MMK-C）

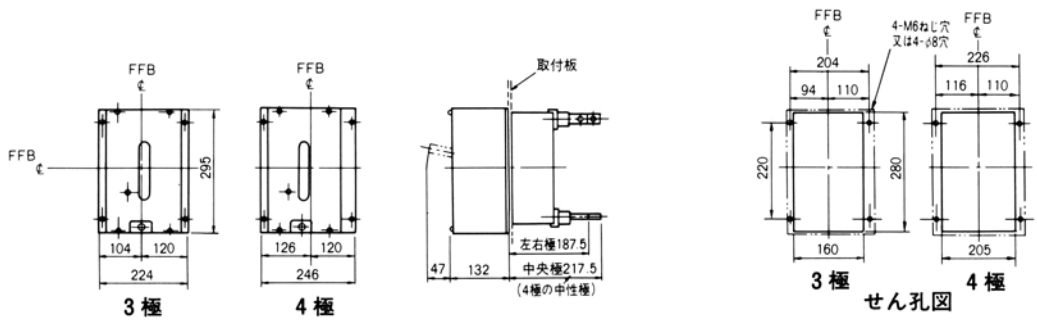


FX400, F-400FB, S-400S, SX400, L-400E (FX400, S-400S, SX400は3極のみ)


表面形
（MMK-C）

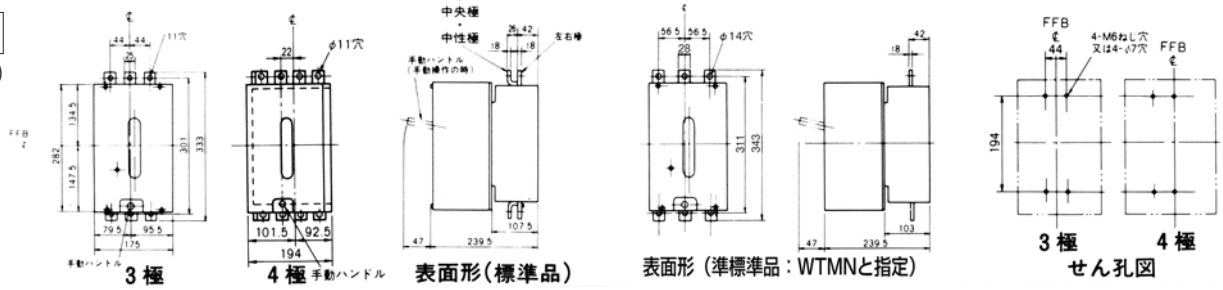

裏面形
（MMK-C）

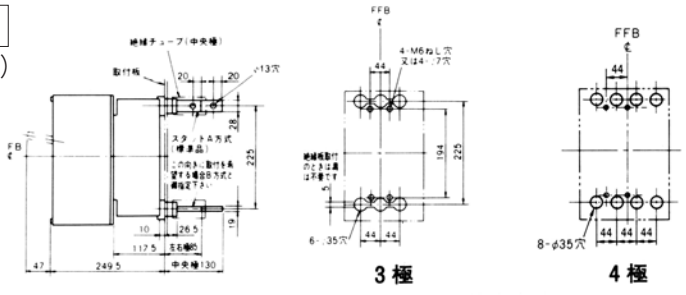


埋込形
（MMK-C）

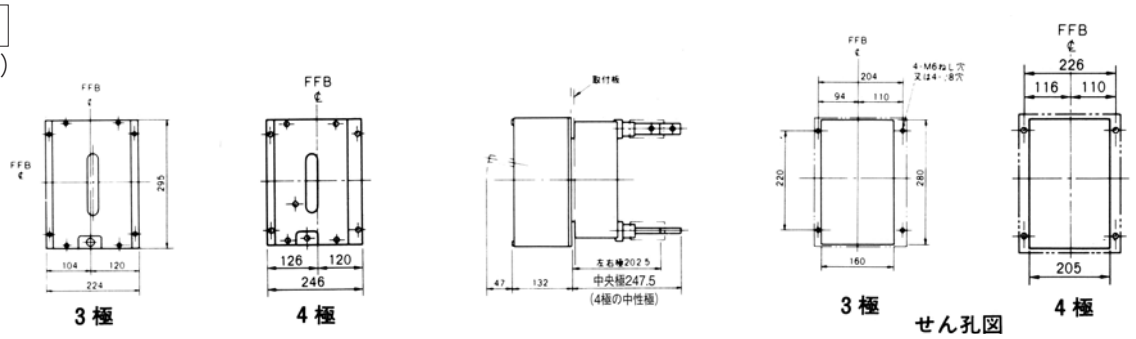


■電動操作式外形寸法（単位：mm）

FX600, F-600F, S-600S, SX600, L-600E (FX600, S-600S, SX600は3極のみ)


表面形
（MMK-C）

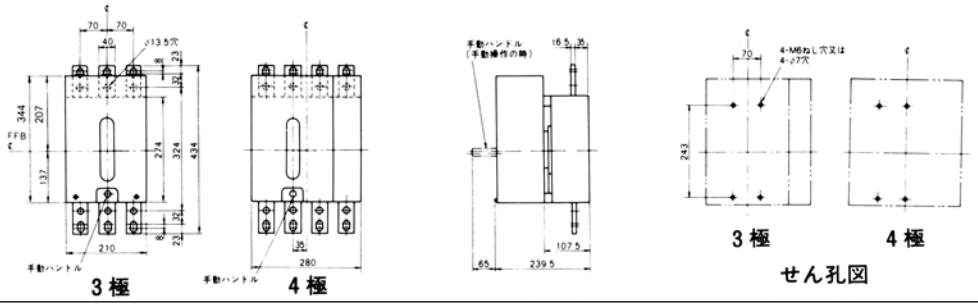

裏面形
（MMK-C）

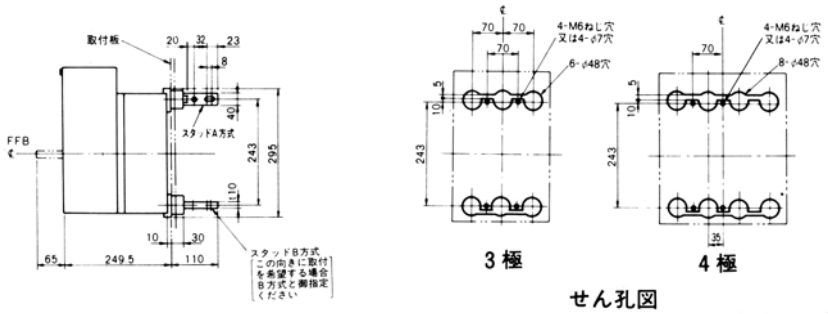


埋込形
（MMK-C）

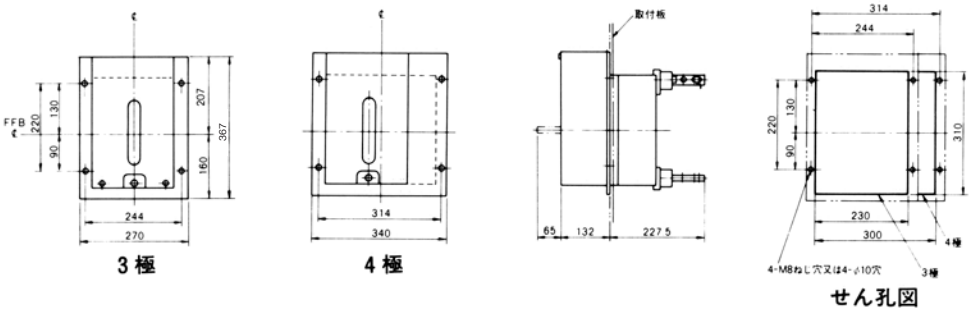


FX800, F-800F, F-800KB, S-800S, SX800, L-800E (FX800, S-800S, SX800は3極のみ)


表面形
（MMK-C）

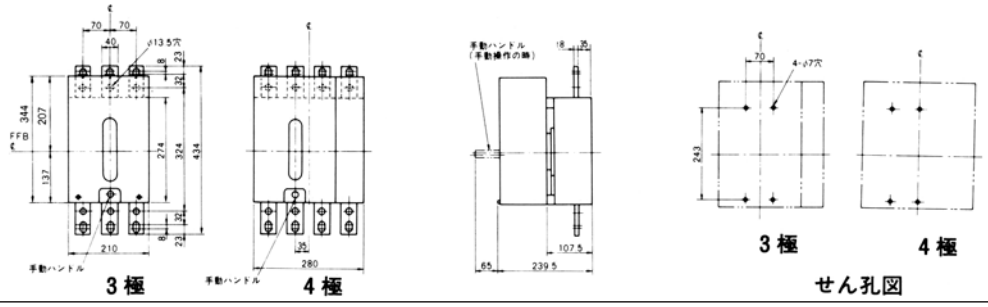

裏面形
（MMK-C）

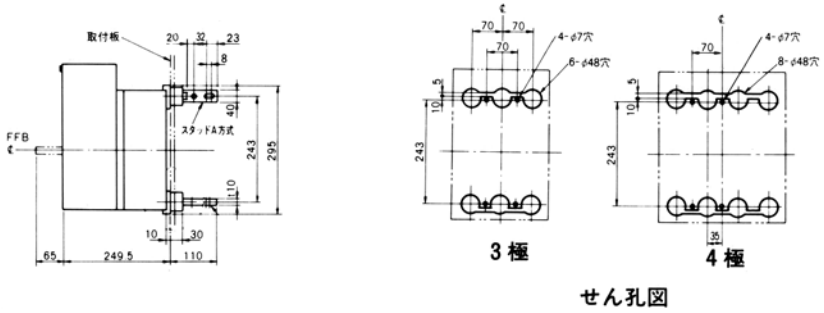


埋込形
（MMK-C）

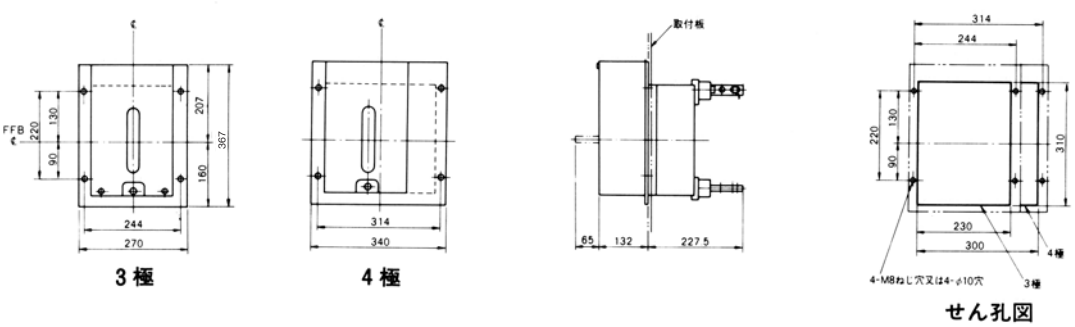


■電動操作式外形寸法（単位：mm）

FX1000, F-1000K
(FX1000は3極のみ)


表面形
(MMK-C)

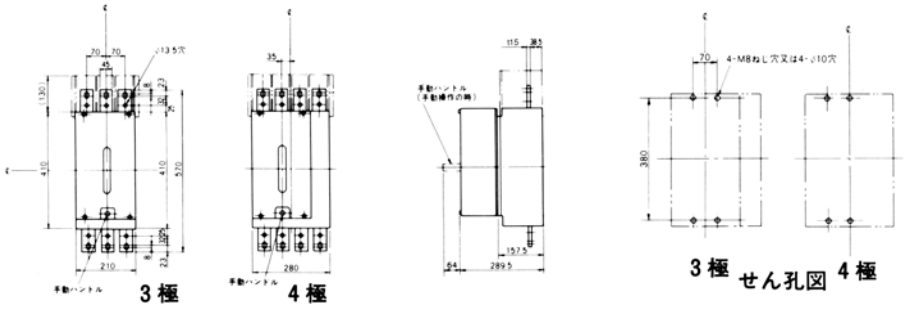

裏面形
(MMK-C)

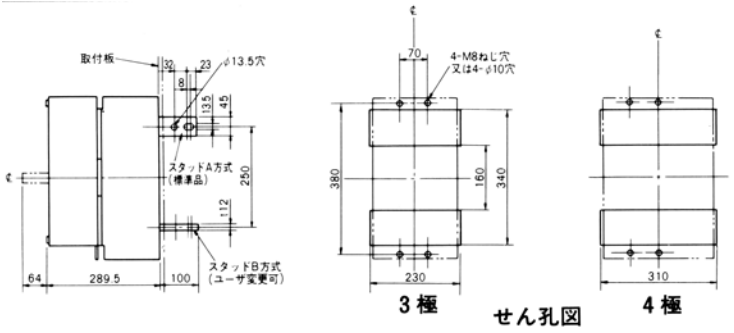


埋込形
(MMK-C)

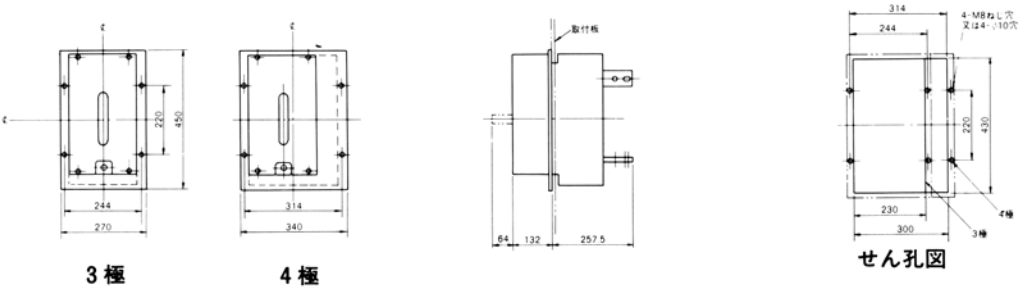


FX1200, F-1200K
(FX1200は3極のみ)


表面形
(MMK-C)

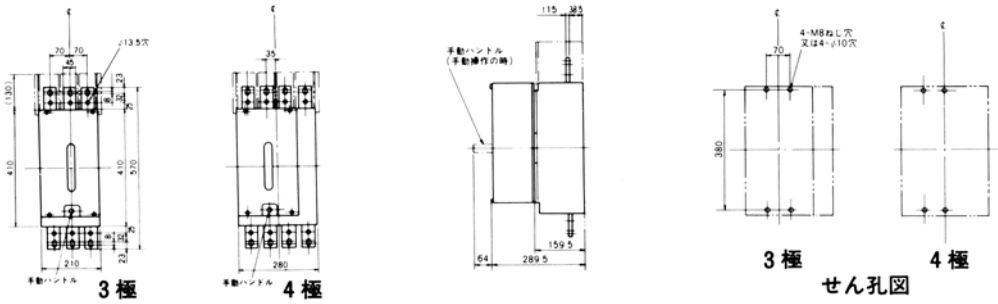

裏面形
(MMK-C)

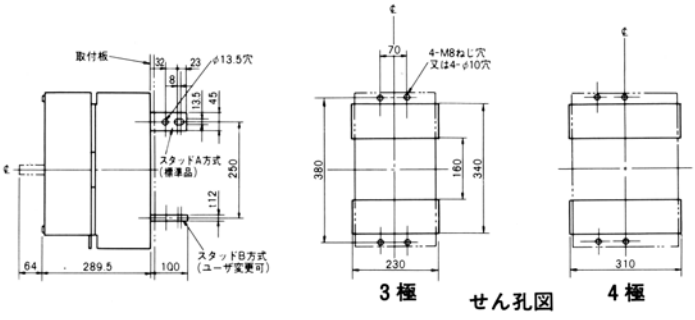

埋込形
(MMK-C)

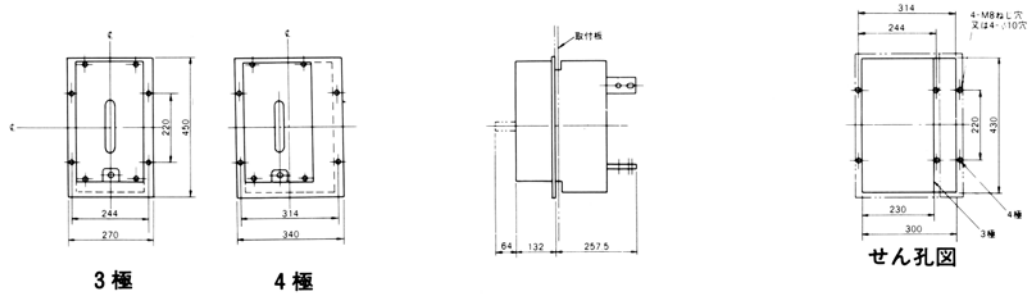



■電動操作式外形寸法（単位：mm）


F-1600B, F-1600CB

表面形

（MMK-C）



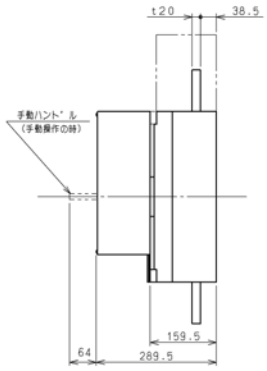




せん孔図


裏面形

（MMK-C）


3極




バースタッドA方式




バースタッドB方式



バースタッドA方式

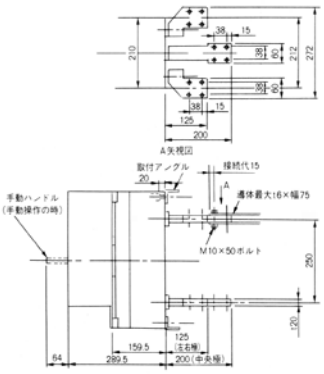


バースタッドB方式




せん孔図


4極




バースタッドA方式




バースタッドB方式




バースタッドA方式



せん孔図




バースタッドB方式




埋込形

（MMK-C）

3極










バースタッド関連寸法は
上図（裏面形）をご参照ください。

4極







せん孔図

4. 電動操作式（MMK F-1600EB, L-1000B, L-1200B用）

●スプリングチャージ式電動操作装置

・状態表示が明確です
遮断器の ON（赤）・OFF（緑）・トリップ（白）を色で表示します。

・クイッククローズオペレーションです
スプリングにチャージされた力で遮断器を瞬時に ON します。
何回投入を繰り返しても時間は安定しています。

・ポンピング防止回路付です
投入信号が印加されているとき，遮断器にトリップ原因があっても（トリップ－リセット－ ON）を繰り返しません。

・手動開閉操作が容易です
ワンストロークで ON・OFF します。

・ロックインオフ機能付です
遮断器を OFF の状態で施錠できます。
南京錠はご準備ください。



●電動操作

・ON 操作
ON スイッチを閉じるとラッチレリーズコイル（LRC）が動作し，投入スプリングを釈放させて遮断器を瞬時に ON にします。

・OFF（リセット）操作
OFF（RESET）スイッチを閉じると制御リレー（Y）が動作し，電動機を駆動させて遮断器を OFF（リセット）にします。同時に投入スプリングがチャージされます。電動機は遮断器が OFF（リセット）になると停止します。

・自動リセット回路の構成
AUTO RESET SWITCH の結線が必要です。（制御回路図ご参照ください。）
遮断器の補助スイッチ（b 接点）又は，増幅されたリレーの b 接点を使用することにより遮断器がトリップした場合に次の投入に備えて自動的に電動機を駆動させて，遮断器をリセットし，同時に投入スプリングをチャージすることができます。

定格と仕様

電動操作装置の形式			MMK
適用遮断器形式			F-1600EB L-1000B, L-1200B
定格操作電圧（V）			AC100-115, AC200-230 DC100-110, DC24
操作電流（A） （ ）内は始動ピーク値	AC100-115V	ON	（3.1）
		OFF,RESET	1.8（6）
	AC200-230V	ON	（1.2）
		OFF,RESET	1（3.2）
	DC100-110V	ON	（0.8）
		OFF,RESET	1.1（4.2）
	DC24	ON	（4.5）
		OFF,RESET	4（12）
操作時間（秒）（※1）	ON		0.06
	OFF,RESET		3
操作スイッチ定格			250V,5A
電動操作必要電力（VA）			300
耐電圧			AC1500V（※2）

（注意）1.（※1）操作時間は定格操作電圧を供給した場合の値です。
実際の操作時にはこれ以上の時間を与えてください。
2.（※2）DC24V用の耐電圧性能はAC500Vです。

●手動操作


・ON・OFF（リセット）操作
手動ハンドルレバーを手前に倒す毎に遮断器を交互にON又はOFF（リセット）にします。
ハンドルレバーは自動的に戻ります。
（オートチャージ／ディスチャージ機能付）
制御電源印加中に手動でON操作を行うと，ハンドルスイッチ（HS）により自動的に投入スプリングを釈放（ディスチャージ）します。OFF操作では投入スプリングがチャージされます。
また，制御電源がない状態で手動でON，OFF操作を行い，その後に制御電源が復電されれば，上記と同様に自動的に投入スプリングが釈放されたり，チャージされたりします。このオートチャージ／ディスチャージ機能は，次の操作に備えて機構を追従させるためのもので，内部で動作音を発しますが故障ではありません。

・トリップ操作
遮断器本体のトリップボタンを押すと遮断器がトリップします。

●ご使用上の注意

・電動操作装置は短時間定格です。連続開閉回数は最多10回です。
（ON-OFFの操作で1回と数える。）
その後は15分以上のインターバルを必ずとってください。
・操作電圧は，以下の範囲内でご使用ください。
ACの場合：85～110%
DCの場合：75～110%
・電動操作回路の絶縁耐力は，1500Vです。他の機器と同時に絶縁耐力試験を行う場合で，試験電圧が定格値（1500V）を超える場合は，操作電源端子を切離した状態で行ってください。
・不足電圧引はずし装置（UVT）付の場合，投入指令は必ずUVTがリセットされてから与えてください。
・電動動作によるOFF操作は，最大3秒かかります。遠隔操作では緊急に遮断器を開路したいときは，電圧引はずし装置付（SHT）又はUVT付遮断器を使用し，電気的にトリップできるようにしてください。
・操作スイッチの選定は通電容量と閉路容量をご配慮願います。
・操作電源の連続印加は避けてください。


操作回路図

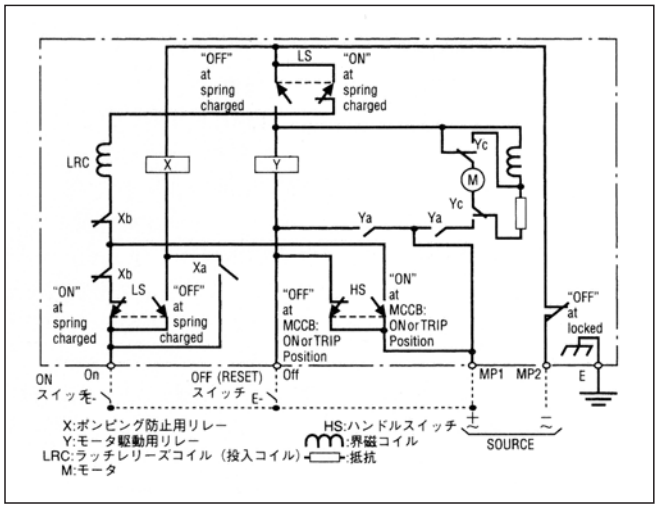


■外形寸法図（単位：mm）

F-1600EB


表面形

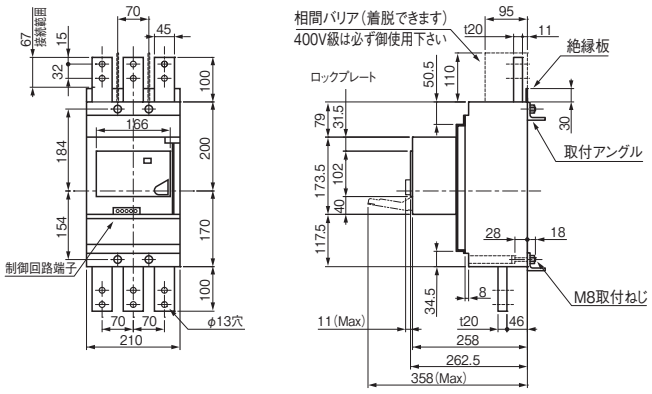

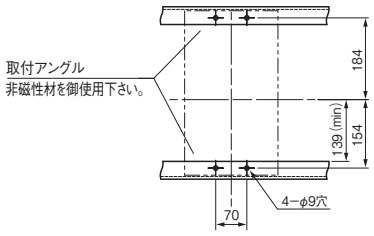

せん孔図


（表板の高さが遮断器の底面から258mmの場合）





表板せん孔図

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

裏面形




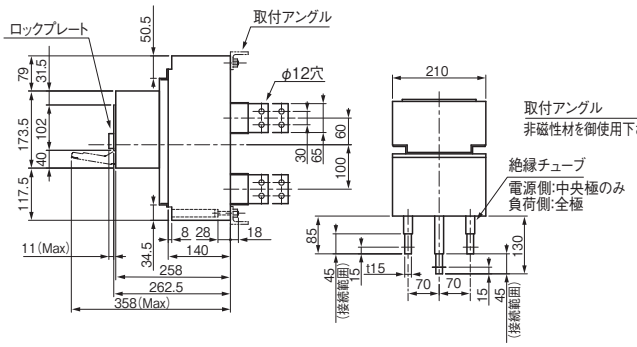



せん孔図


（表板の高さが遮断器の底面から258mmの場合）





表板せん孔図

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

引出形

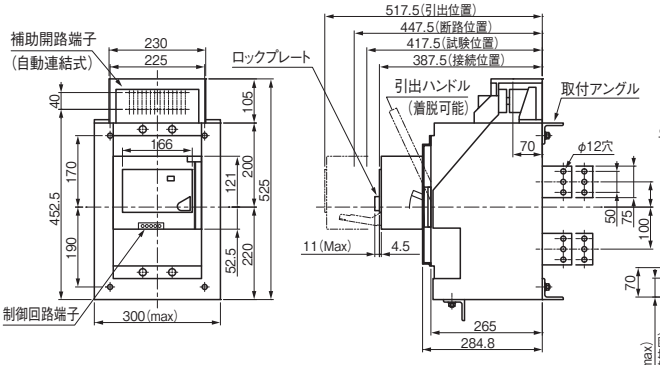

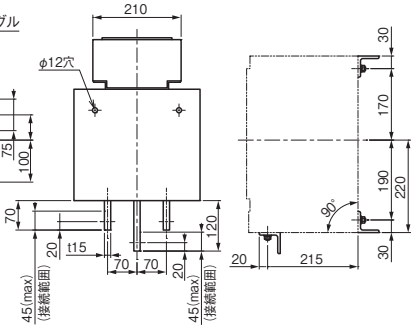




せん孔図


■外形寸法図（単位：mm）

L-1000B, L-1200B


表面形

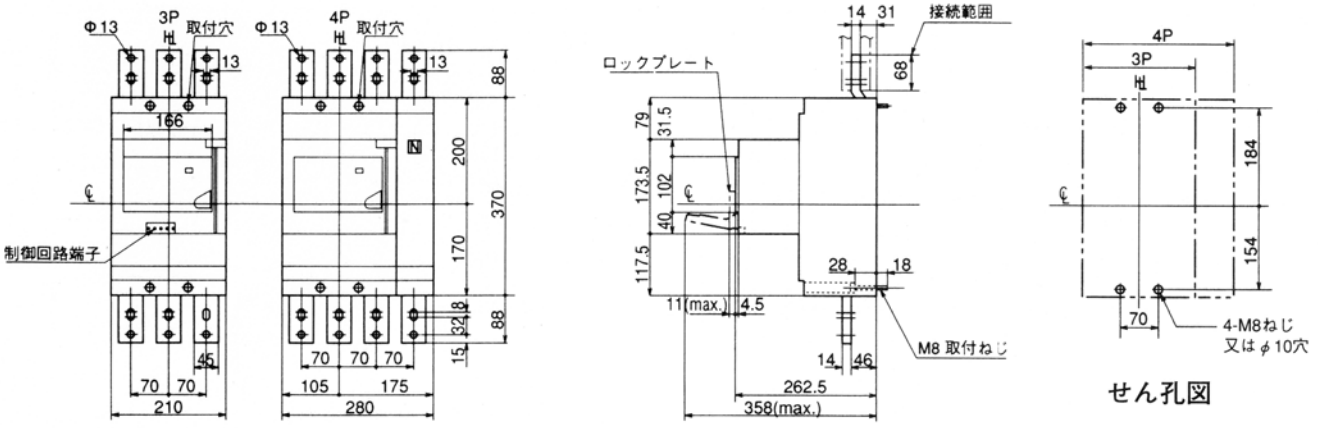


裏面形

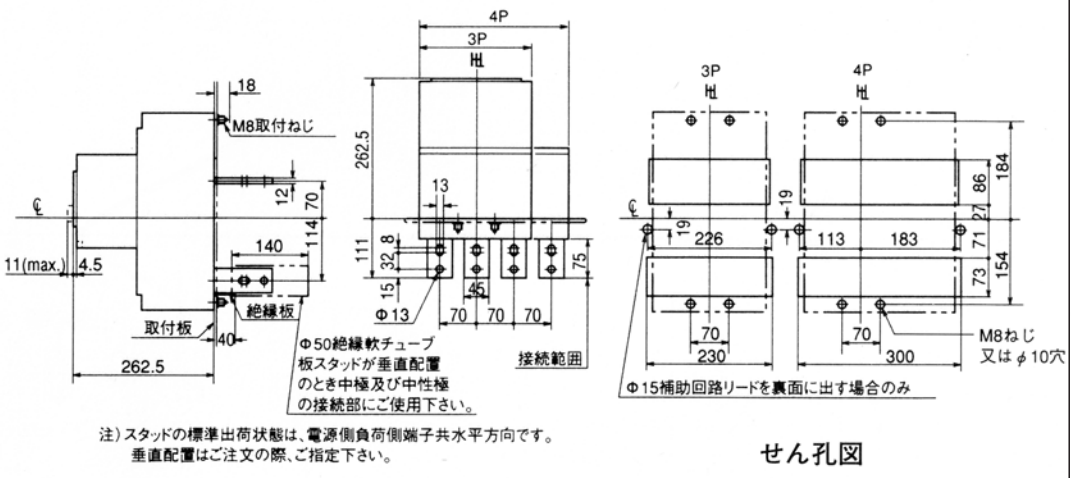

注）スタッドの標準出荷状態は、電源側負荷側端子共水平方向です。
垂直配置はご注文の際、ご指定下さい。

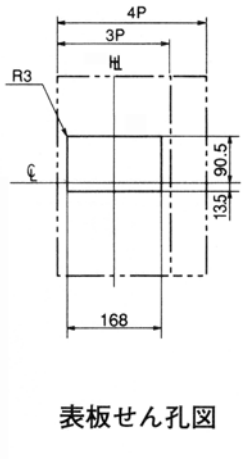

差込形

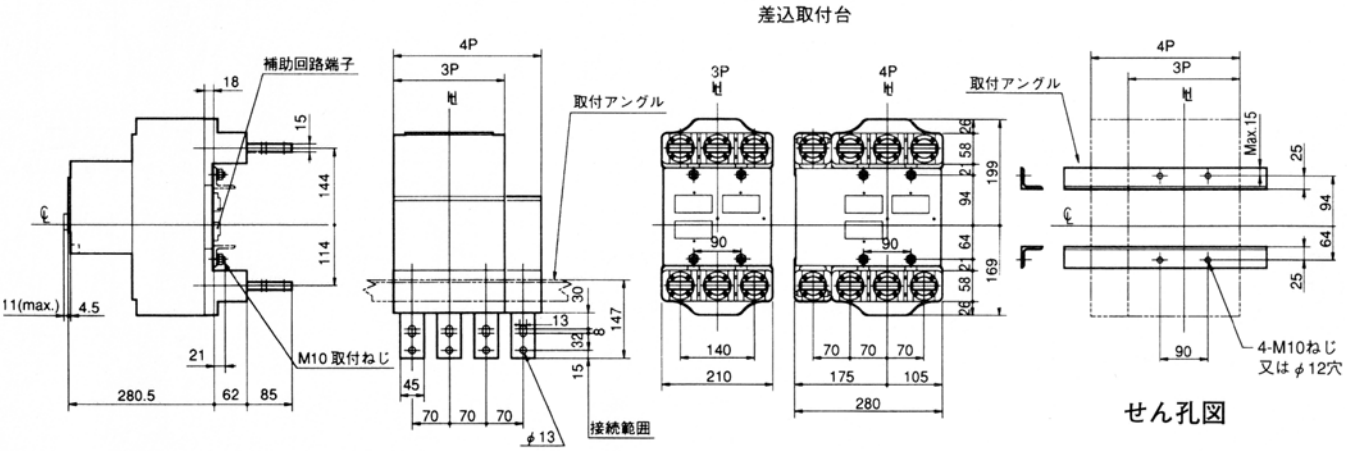

Memo

Memo

Memo

12. 特性と外形　ヒューズフリー遮断器、モータブレーカ


S-30E
S-50EB
MS-30E
MS-50EB



形　　式				S-30E MS-30E（3極のみ）		S-50EB MS-50EB（3極のみ）	
極　　数				2	3	2	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）		S-30E S-50EB		3　5　10 15　20　30		（5）10　15　20 30　40　50	
		MS-30E MS-50EB		0.8（1.2）1.4（2）2.5 4（5）6.3 7.1（8）10 （12）16　25　32		（10）（12）（16）（25） （32）（40）45	
定格絶縁電圧 Ui（V）				500		500	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 （Icu/Ics）	AC	690V	—		—	
			500V	—		—	
			415V	1.5/1		1.5/1	
			200/230V	5/2		5/2	
		DC	250V	—		—	
			125V	—		—	


（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

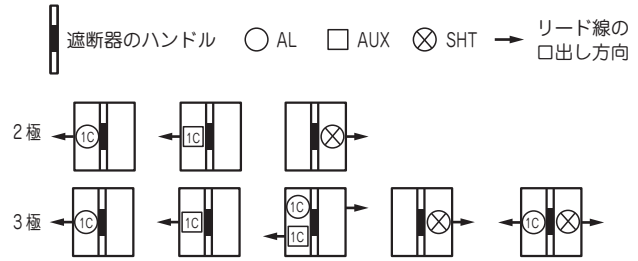

（備考）
1. リード線横引出しが標準ですが側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。
2. リード線端子台（TB2）付も製作できます。
3. 電圧引はずし装置（SHT）付はコイル焼損防止接点付です。
   SHT付の場合、補助開閉器（AUX）付は製作できません。
4. トリップ釦は、警報開閉器（AL）付の場合のみ本体正面に付きます。
   標準品の場合、トリップ釦は不付となります。


●過電流引はずし特性曲線

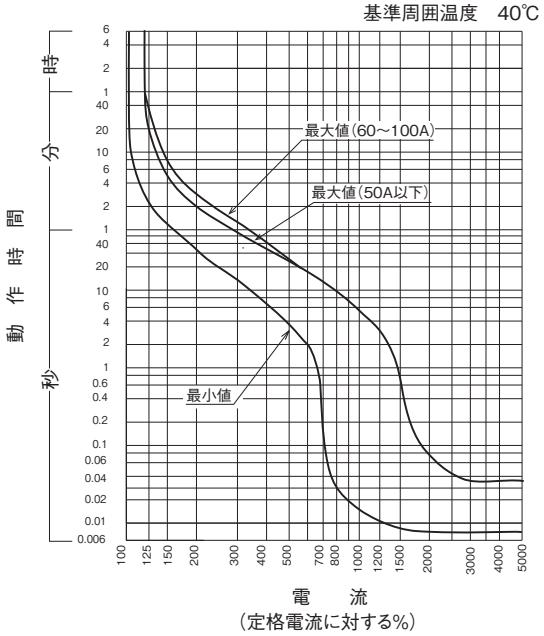

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称			形式	標準価格（税別）
ロックカバー	LC		LC-03	¥220
端子カバー	TMC	2P	TMC-0G	¥1,230
		3P		¥1,230
取付け板			B-32P	¥2,940
取付け金具（100 個入）			○	¥3,210

●温度補正曲線

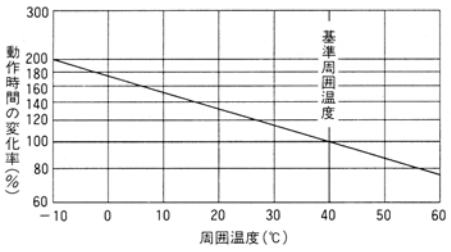


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

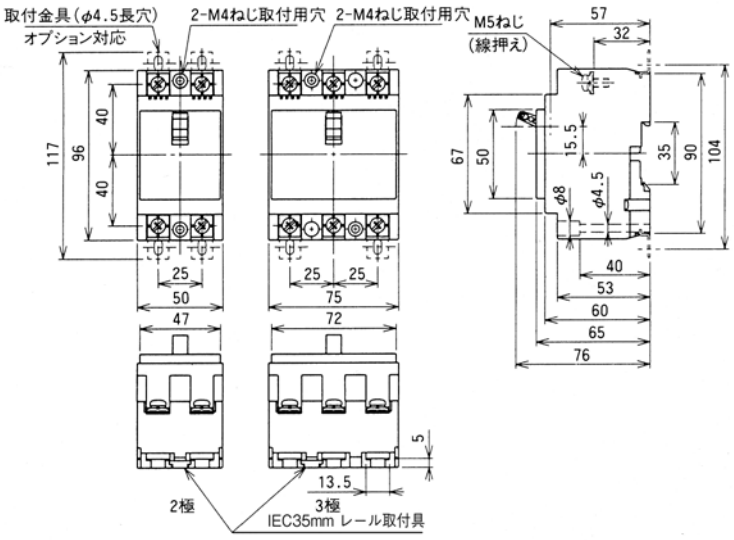

●せん孔図




＜表板せん孔図＞




(表板の高さは盤面より
60mm の場合)


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mm のすき間をもたせた場合です。

●端子構造






導帯、圧着端子接続



電線接続



導帯加工図
(導帯最大板厚t4)


FXK50-HU



形　　式				FXK50-HU	
極　　数				2	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（3） 5 10	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	5 / 3	
			500V	25 / 13	
			415/440V	50 / 25	
			380/400V	50 / 25	
			200/240V	100 / 50	
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

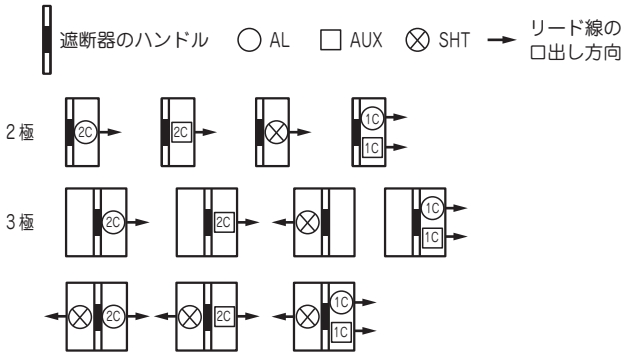

（備考）　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL		11AC-AL	11AC-AL2	
AUX		11AC-AUX	11AC-AUX2	
AL+AUX		11AC-AL-AUX		
SHT	2P	12AC-SHTRAC100	12AC-SHTRAC200	12AC-SHTRAC400
		（12AC-SHTRDC100）	（12AC-SHTRDC110）	
	3P	12AC-SHTLAC100	12AC-SHTLAC200	12AC-SHTLAC400
		（12AC-SHTLDC100）	（12AC-SHTLDC110）	

（備考）　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （　）付のみ、単品販売不可。


●過電流引はずし特性曲線

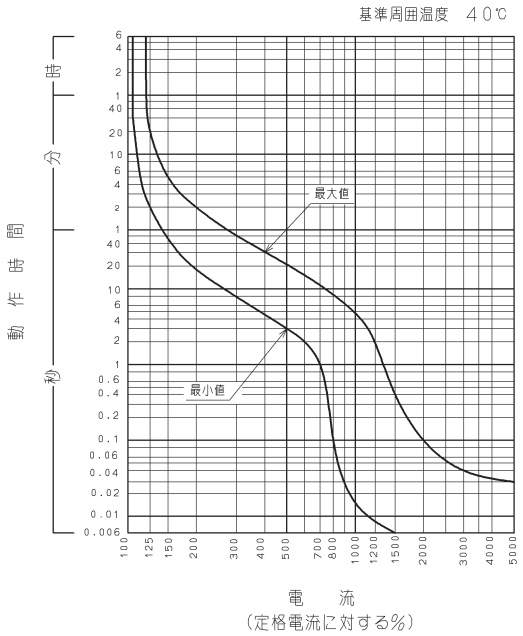

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		STB	2P	STB-2S	¥2,700
			3P		¥3,950
フラッシュプレート		GKW	2P	○	¥13,200
			3P	○	¥16,000
プラグイン接続器		PK	2P	○	見積り対応
			3P	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	2P	MIW-3H	¥10,800
			3P		¥10,800
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		HM		HM-S13	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	2P	TMC-2C	¥2,190
			3P		¥2,310
	裏面形	BTC	2P	BTC-2C	¥2,190
			3P		¥2,310


●温度補正曲線

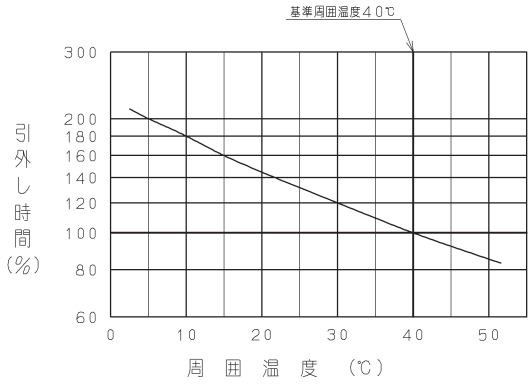


（注）周囲温度40℃の時の引外し時間を100とした場合の各温度に対する引外し時間変化率で、定格電流は変化しません。

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

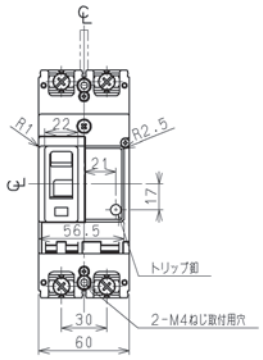


2極

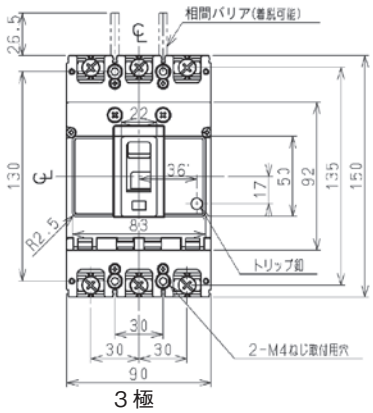

3極

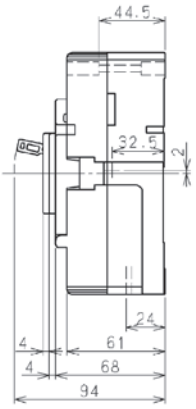


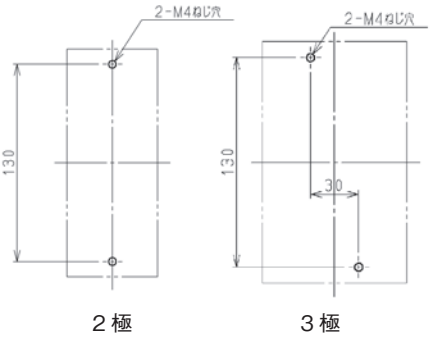



2極　3極

せん孔図

＜裏面形＞

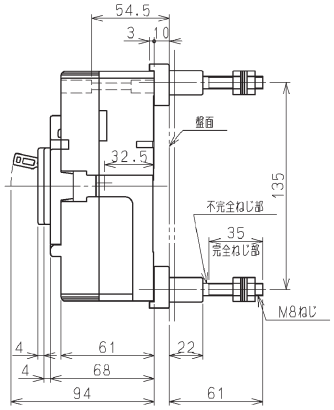




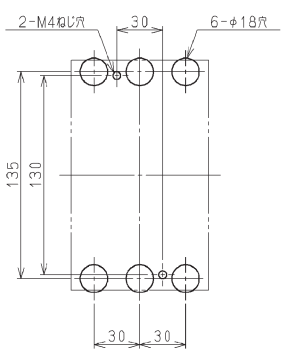

2極　3極


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）





（表板の高さは盤面より68mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞












（ ）内取付寸法 80×93 でも取付できます。

（ ）内取付寸法 80×118, 110×140 でも取付できます。

2極　3極

せん孔図

●端子構造

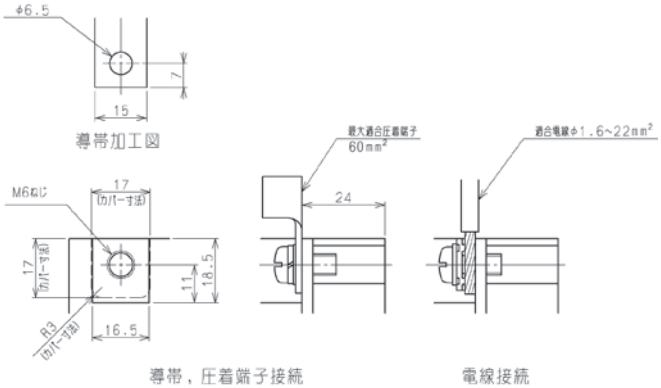

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 55（2本）
	配線用端子ねじ	M6 × 14（2P：4本，3P：6本）
	電源側相間バリア	（2P：1枚，3P：2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（2本）

SXK60-C
FXK60-S



形　　式				SXK60-C		FXK60-S	
極　　数				2	3	2	3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				5 10 15 20 30 40 50 60		5 10 15 20 30 40 50 60	
定格絶縁電圧 Ui(V)				690		690	
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—		—	
			500V	1.5 / 1		2.5 / 1	
			415/440V	7.5 /4		10 / 5	
			380/400V	7.5 /4		10 / 5	
			200/240V	15 / 8		35 / 18	
		DC	250V	2.5 / 2		5 / 3	
			125V	5 / 3		7.5 /4	

●取付け可能な内部付属装置

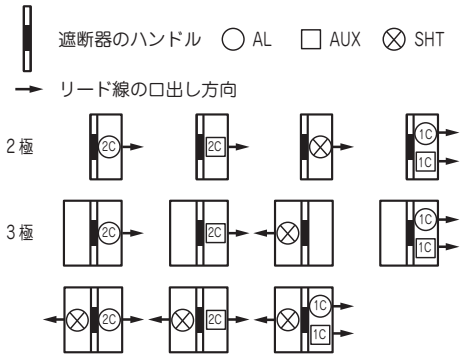

(備考)　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。
下記形式をご用命ください。


AL	13AC-AL (2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AUX	13AC-AUX (2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AL+AUX	13AC-AL + 13AC-AUX
SHT	13AC-SHTAC100　13AC-SHTAC200 13AC-SHTAC400 (13AC-SHTDC100)　(13AC-SHTDC110)

(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台(TBA)付はメーカオプションとなります。
3. (　)付のみ、単品販売不可。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称					形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	STB	60A	2P		STB-3R	¥6,110
			3P			¥9,110
		50A以下	2P		STB-2R	¥2,300
			3P			¥3,420
フラッシュプレート	GKW(STB)		2P		○	¥13,200
			3P		○	¥16,000
機械的インターロック	MIW	2P			MIW-2E	¥7,560
		3P				¥7,560
ロックカバー	LC				LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL				HL-4J	¥6,450
外部操作装置	丸形		3P		HM-S14	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	2P	TMC-1	¥2,060
				3P		¥2,200
			ショート	2P	TMC-1S	¥2,060
				3P		¥2,200
			ロング	2P	TMC-2D	¥2,060
				3P		¥2,200
	裏面形	BTC		2P	BTC-1	¥2,060
				3P		¥2,200


●過電流引はずし特性曲線

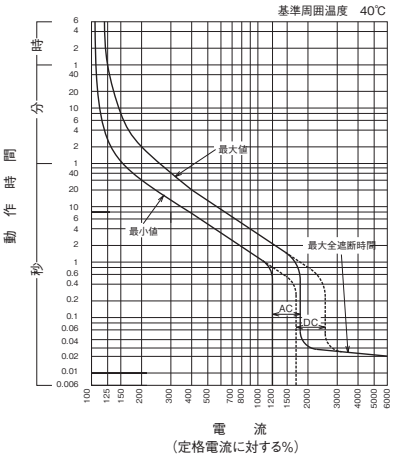

5,10A

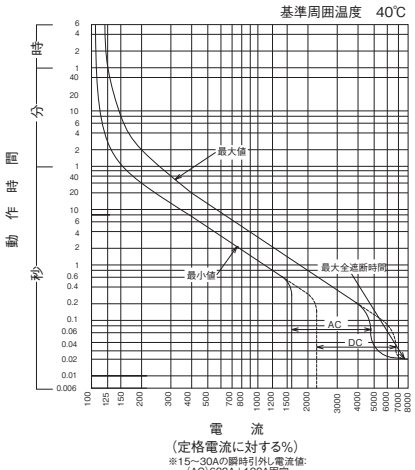


15～30A

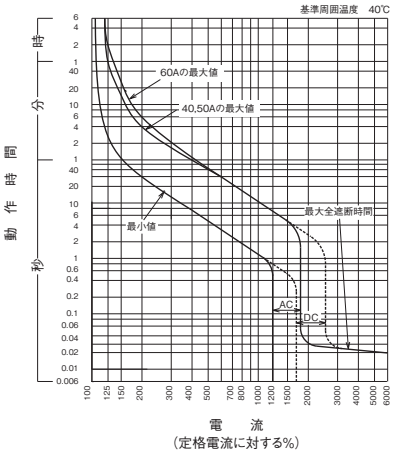


40～60A

●温度補正曲線

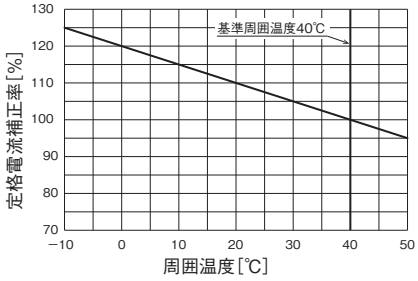



●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞ 〔 〕は 50A 以下

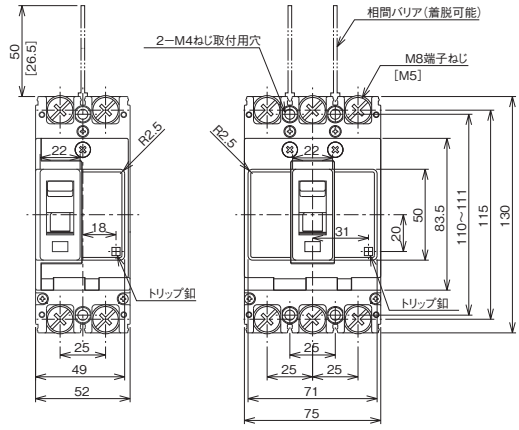

2 極　　3 極

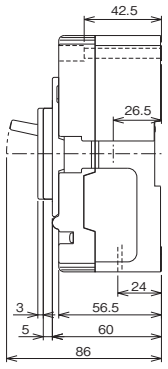


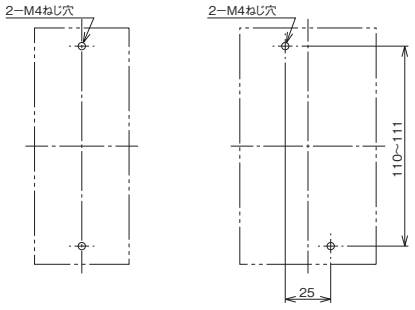


2 極　　3 極

せん孔図


＜裏面形＞



60A




50A以下

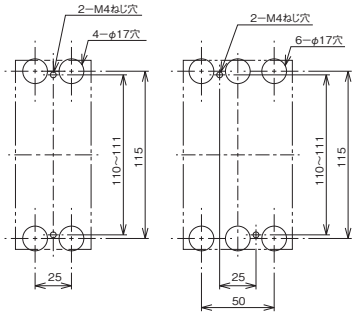

2 極　　3 極

せん孔図


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞(GKW)

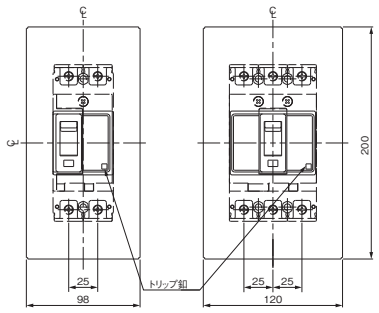


2 極　　3 極



60A



50A以下

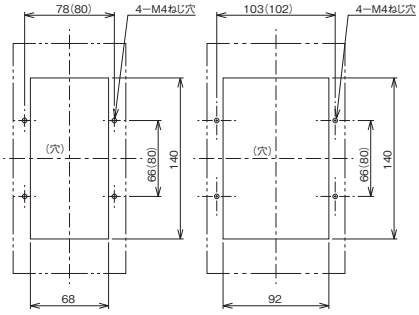


（ ）内取付寸法80×80でも取付できます。

（ ）内取付寸法80×102でも取付できます。


2 極　　3 極

せん孔図

●端子構造 〔 〕は 50A 以下



導帯加工図

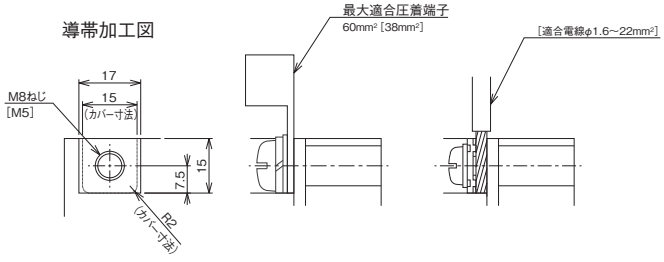

導帯,圧着端子接続　　電線接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ　60A	M8 × 14（2P：4 本 , 3P：6 本）
	配線用端子ねじ　50A以下	M5 × 14（2P：4 本 , 3P：6 本）
	電源側相間バリア	（2P：1 枚 , 3P：2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（2 本）


FXK60-H




形　　式				FXK60-H	
極　　数				2	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15　20　30 （40）　50　60	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	5 / 3	
			500V	25 / 13	
			415/440V	50 / 25	
			380/400V	50 / 25	
			200/240V	100 / 50	
		DC	250V	40 / 20	
			125V	40 / 20	

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●過電流引はずし特性曲線

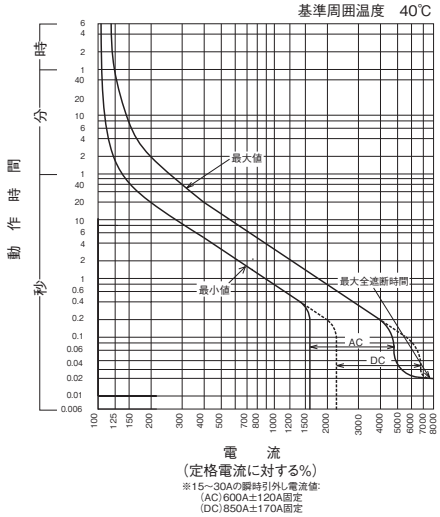


15 ～ 30A

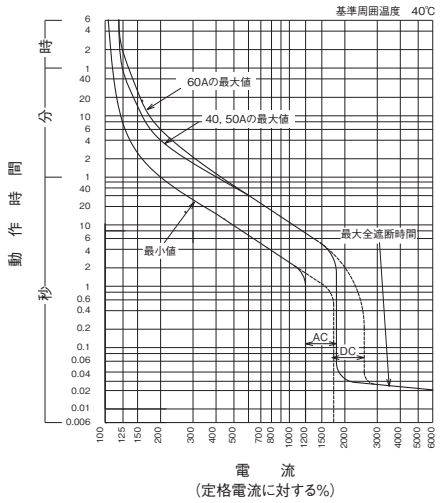


40 ～ 60A

●温度補正曲線

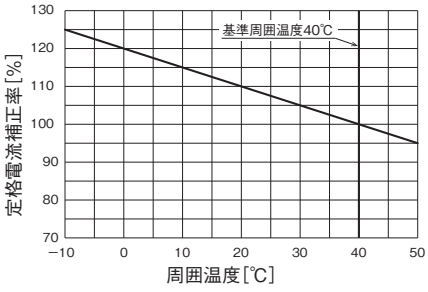

●取付け可能な内部付属装置

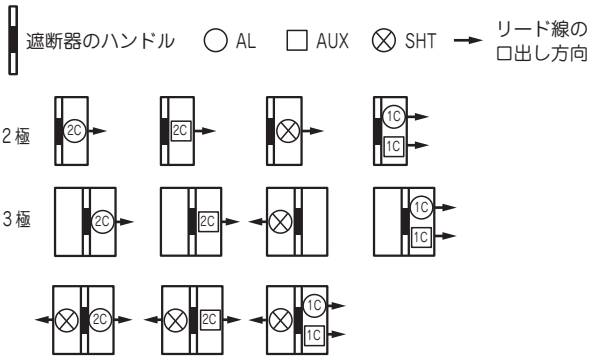

（備考）　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL		11AC-AL	11AC-AL2
AUX		11AC-AUX	11AC-AUX2
AL+AUX		11AC-AL-AUX	
SHT	2	11AC-SHTRAC100　11AC-SHTRAC200　11AC-SHTRAC400 （11AC-SHTRDC100）（11AC-SHTRDC110）	
	3	11AC-SHTLAC100　11AC-SHTLAC200　11AC-SHTLAC400 （11AC-SHTLDC100）（11AC-SHTLDC110）	


（備考）　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （　）付のみ、単品販売不可。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称					形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD	60A	2P	BSD-3S	¥6,110
				3P		¥9,110
		STB	50A以下	2P	STB-2S	¥2,700
				3P		¥3,950
フラッシュプレート		GKW（STB）		2P	○	¥13,200
				3P	○	¥16,000
プラグイン接続器		PK	60A	2P	○	見積り対応
				3P	○	見積り対応
			50A以下	2P	○	見積り対応
				3P	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW		2P	MIW-3H	¥10,800
				3P		
ロックカバー		LC			LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL			HL-4J	¥6,450
外部操作装置		HM			HM-S13	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC		2P	TMC-2C	¥2,190
				3P		¥2,310
	裏面形	BTC		2P	BTC-2C	¥2,190
				3P		¥2,310

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

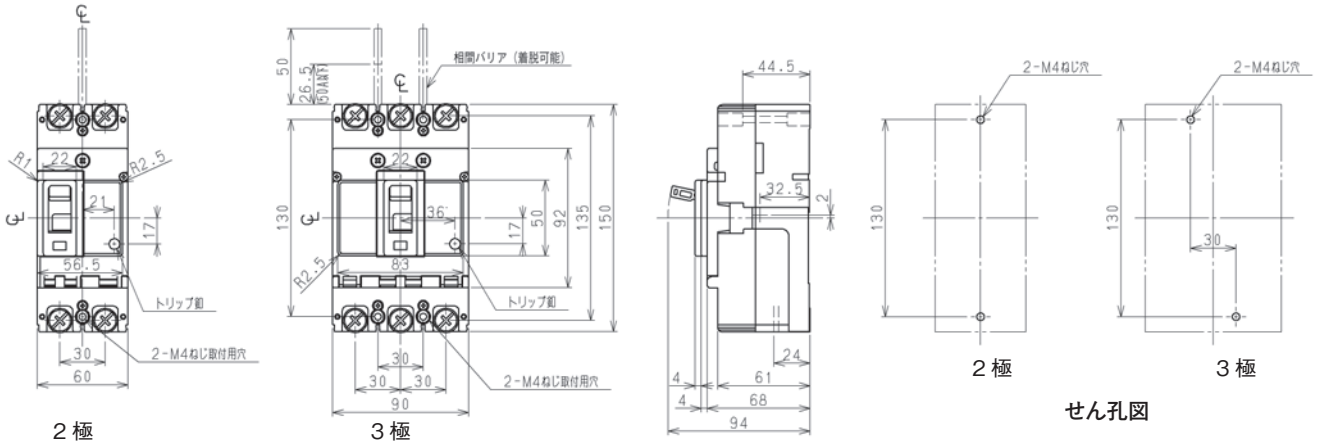

2極　3極　2極　3極

せん孔図


＜裏面形＞

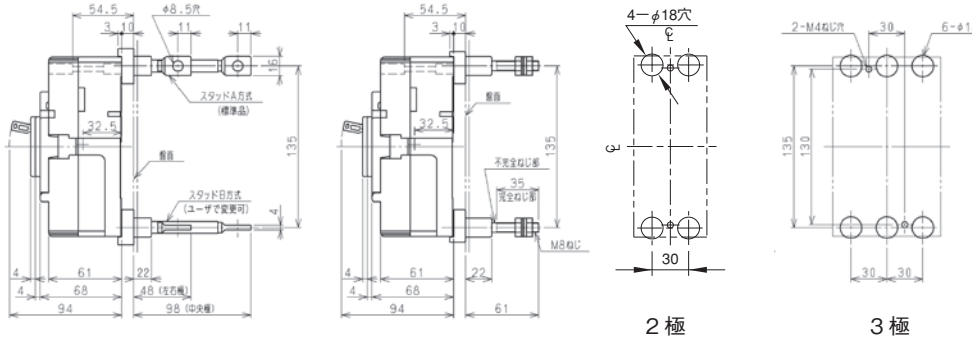

60A　50A 以下　2極　3極

せん孔図

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より68mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜フラッシュプレート＞

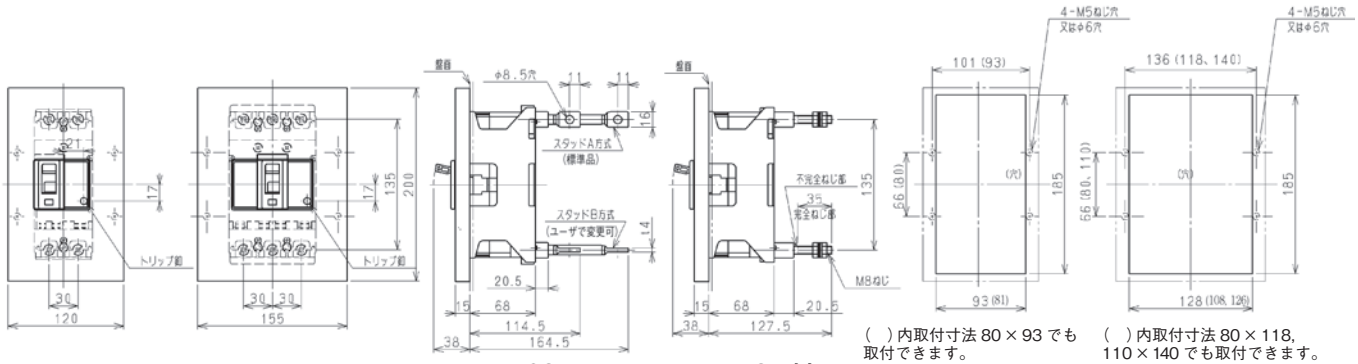

2極　3極　60A　50A 以下

（ ）内取付寸法 80×93 でも取付できます。


（ ）内取付寸法 80×118, 110×140 でも取付できます。

2極　3極

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造〔 〕は 50A 以下

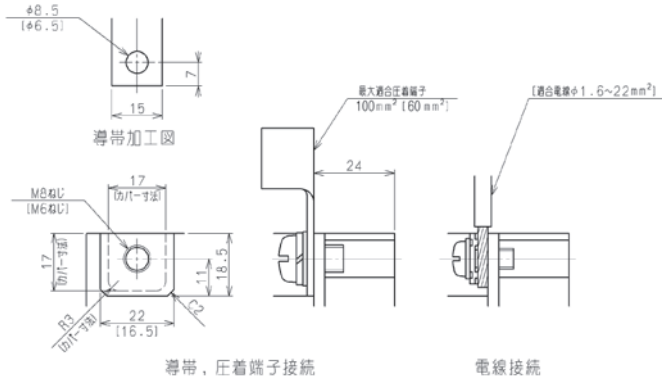

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 55（2本）
	配線用端子ねじ　60A	M8 × 14（2P：4本，3P：6本）
	配線用端子ねじ　50A以下	M6 × 14（2P：4本，3P：6本）
	電源側相間バリア	（2P：1枚，3P：2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（2本）

FXK60-HQ



形　　式				FXK60-HQ
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				10 15 20 30 40 50 60
定格絶縁電圧 Ui（V）				690
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	2.5/2.5
			500V	7.5/7.5
			415/440V	10/8
			380/400V	10/8
			200/230V	25/19
		DC	250V	7.5/7.5


●取付け可能な内部付属装置

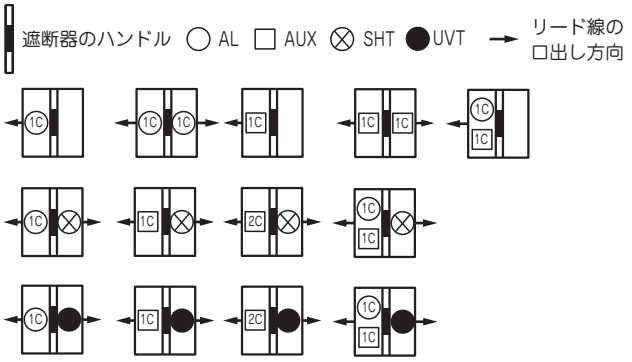


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	○	¥4,560
フラッシュプレート	GKW（STB）	○	¥10,600
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	¥11,500
ロックカバー	LC	○	¥220
ハンドルロック	HL	○	¥6,450
外部操作ハンドル	レバー形	○	¥11,300
	丸形	○	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	○	¥3,300
端子カバー 裏面形	BTC	○	¥3,300

●過電流引はずし特性曲線

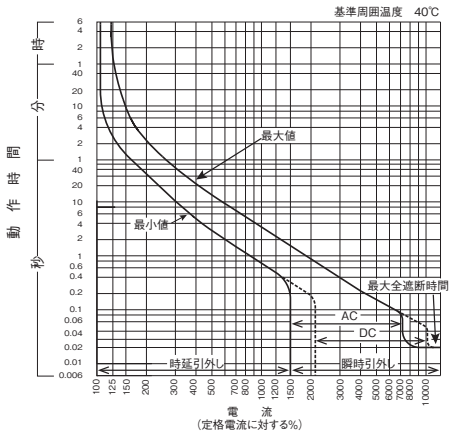


10～30A

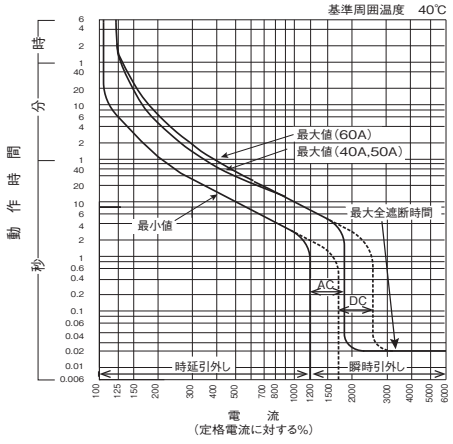


40～60A


●温度補正曲線

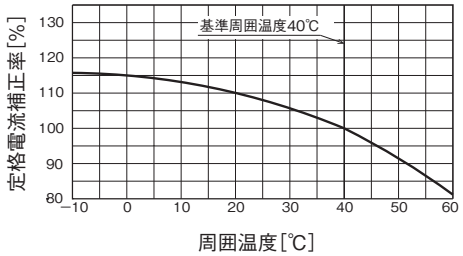

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞ 〔 〕は 50A 以下

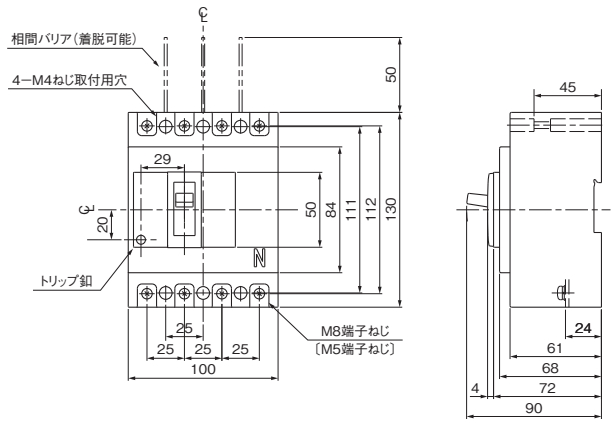




せん孔図


＜裏面形＞ 〔 〕は 50A 以下

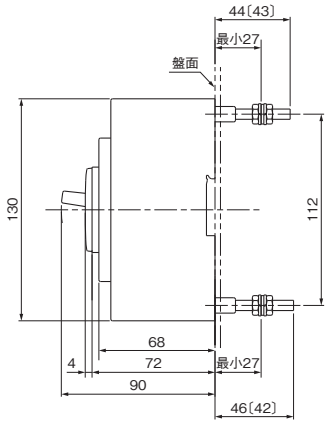



せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より68mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞ 〔 〕は 50A 以下

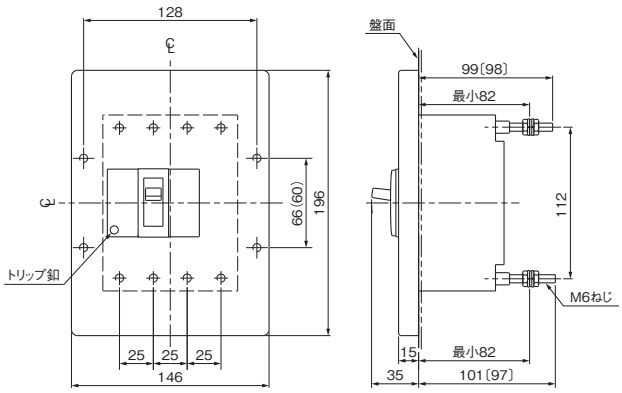


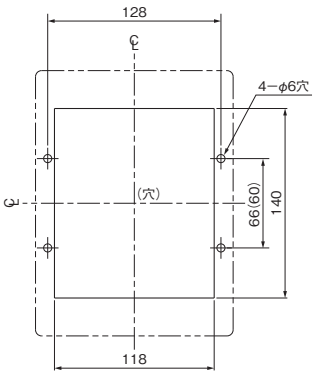


（ ）内取付寸法 60×128 でも取付できます。

せん孔図


●端子構造〔 〕は 50A 以下



導帯加工図



電線接続



導帯,圧着端子接続

●同梱部品


表面形	取付けねじ		M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	60A	M8 × 14（8 本）
		50A以下	M5 × 14（8 本）
	電源側相間バリア		（3 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 55（4 本）

S-100EC



形　　式				S-100EC
極　　数				3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				60　75　100
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 （Icu/Ics）	AC	690V	—
			500V	—
			415/440V	—
			200/230V	5/2
		DC	250V	—
			125V	—

●取付け可能な内部付属装置

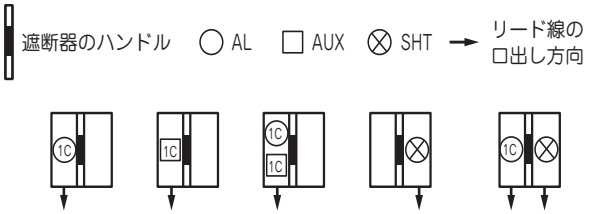


（備考）
1. リード線は負荷側引出しのみです。
2. リード線端子台（TB2）付も製作できます。
3. 電圧引はずし装置（SHT）付はコイル焼損防止接点付です。
   SHT付の場合、補助開閉器（AUX）付は製作できません。
4. トリップ釦は、警報開閉器（AL）付の場合のみ付きます。
   標準品の場合、トリップ釦は不付となります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
ロックカバー	LC	LC-03	¥220
端子カバー	TMC	TMC-0H	¥1,230
取付け板		B-32P	¥2,940
取付け金具（100個入）		○	¥3,210

●過電流引はずし特性曲線

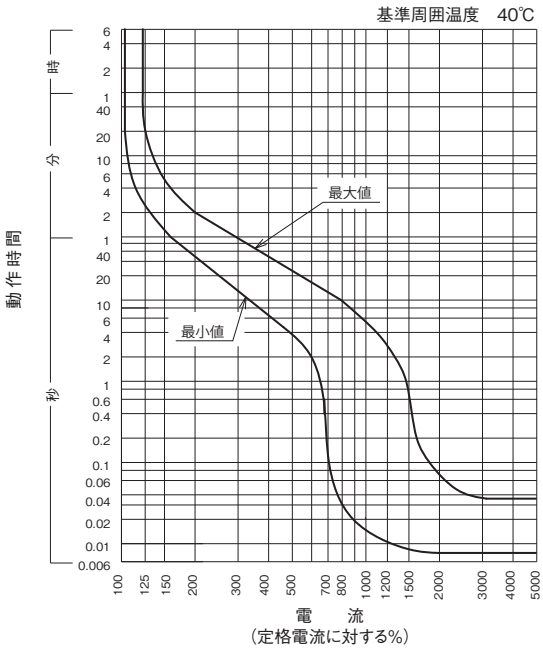


●温度補正曲線

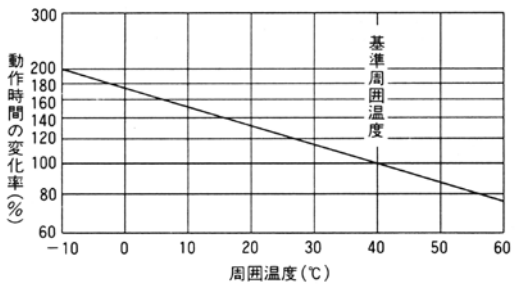


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

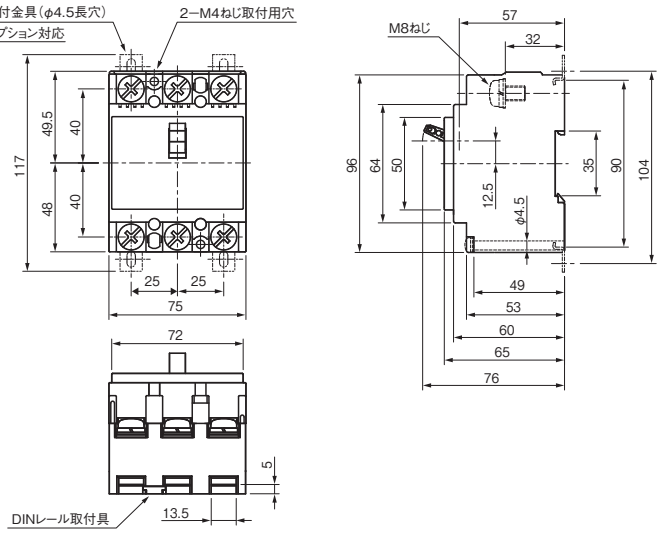

●せん孔図




＜表板せん孔図＞




（表板の高さが遮断器の底面から60mmの場合です。）


穴明寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmの隙間をもたせた場合です。

●端子構造





導帯、圧着端子接続



導帯加工図
(導帯最大板厚t4)


SXK125-C
FXK125-SA



形　　式				SXK125-C		FXK125-SA	
極　　数				2	3	2	3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				(15) (20) (30) (40) 50 60 75 100 125		15 20 30 (40) 50 60 75 100 125	
定格絶縁電圧 Ui(V)				690		690	
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—		—	
			500V	2.5 / 1		10 / 5	
			415/440V	10 / 5		25 / 13	
			380/400V	10 / 5		25 / 13	
			200/240V	35 / 18		50 / 25	
		DC	250V	5 / 3		25 / 13	
			125V	7.5 / 4		25 / 13	

(備考)　(　)内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

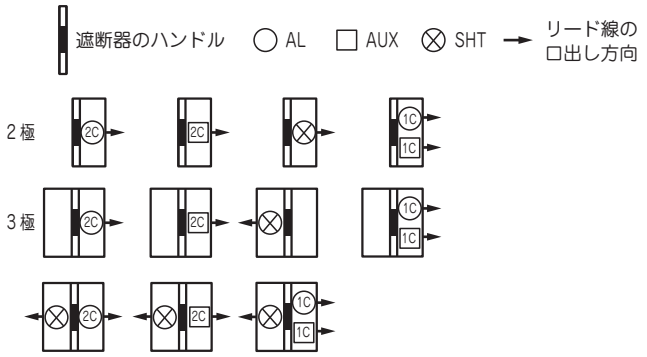

(備考)　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	13AC-AL　(2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AUX	13AC-AUX　(2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AL+AUX	13AC-AL + 13AC-AUX
SHT	13AC-SHTAC100　13AC-SHTAC200　13AC-SHTAC400 (13AC-SHTDC100)　(13AC-SHTDC110)


(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。
3. (　)付のみ、単品販売不可。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	STB	60A以上	2P	STB-3R	¥6,110
			3P		¥9,110
		50A以下	2P	STB-2R	¥2,300
			3P		¥3,420
フラッシュプレート	GKW(STB)		2P	○	¥13,200
			3P	○	¥16,000
機械的インターロック	MIW		2P	MIW-2E	¥7,560
			3P		¥7,560
ロックカバー	LC			LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL			HL-4J	¥6,450
外部操作装置	丸形		3P	HM-S14	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	標準	2P	TMC-1	¥2,060
			3P		¥2,200
		ショート	2P	TMC-1S	¥2,060
			3P		¥2,200
		ロング	2P	TMC-2D	¥2,060
			3P		¥2,200
端子カバー 裏面形	BTC		2P	BTC-1	¥2,060
			3P		¥2,200

●過電流引はずし特性曲線


15～30A

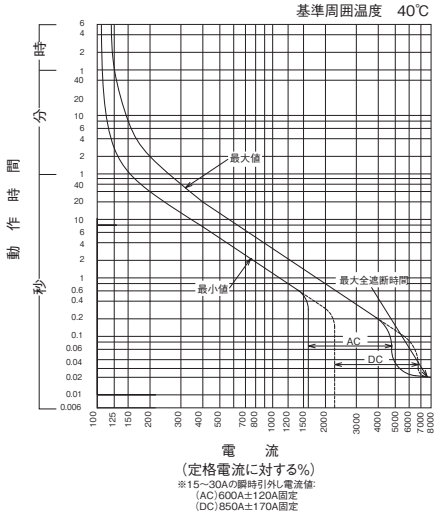

40～125A

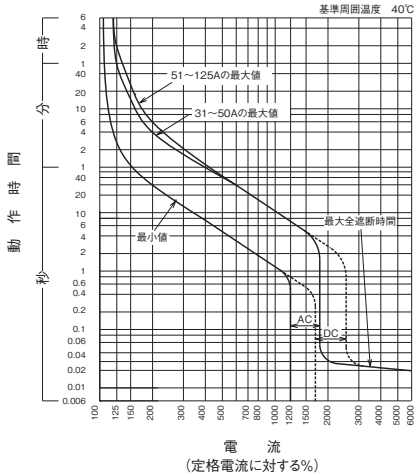


●温度補正曲線

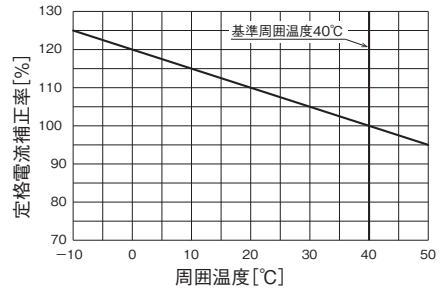

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞ 〔 〕は 50A 以下

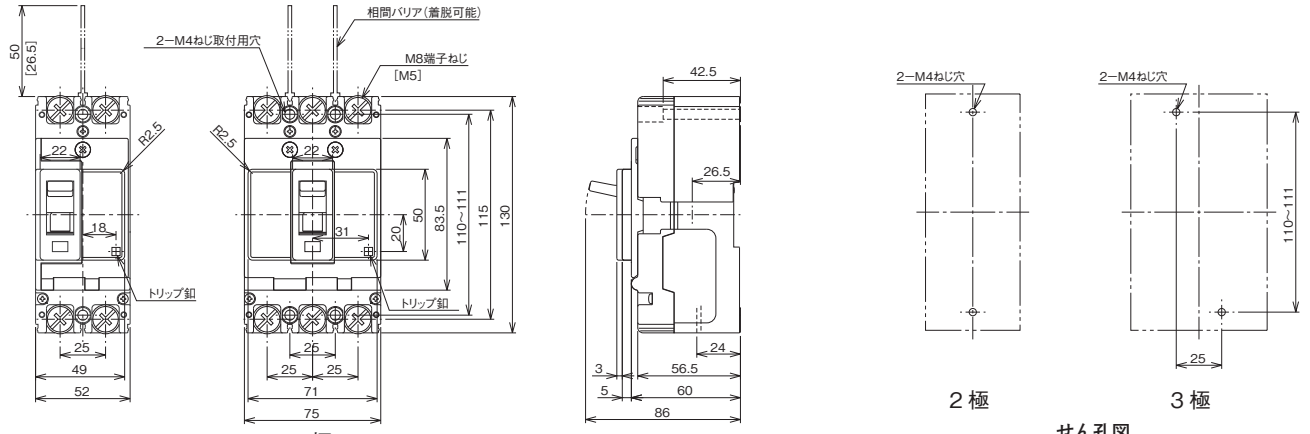

2 極　3 極　　2 極　3 極

せん孔図


＜裏面形＞

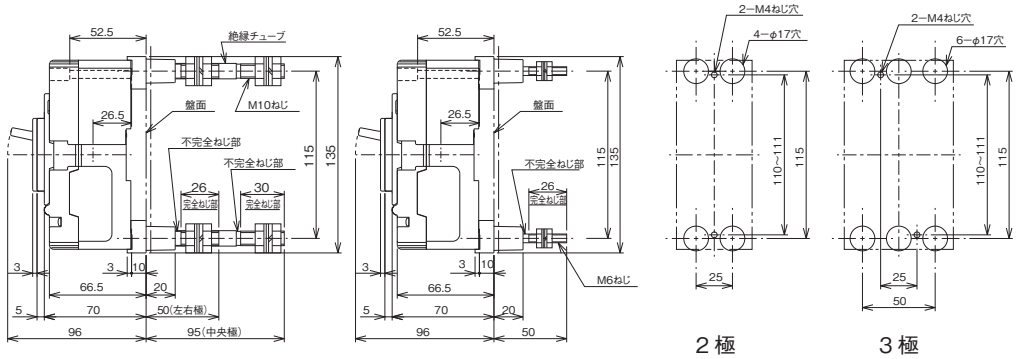

60A以上　50A以下　　2 極　3 極

せん孔図


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）



（表板の高さは盤面より60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

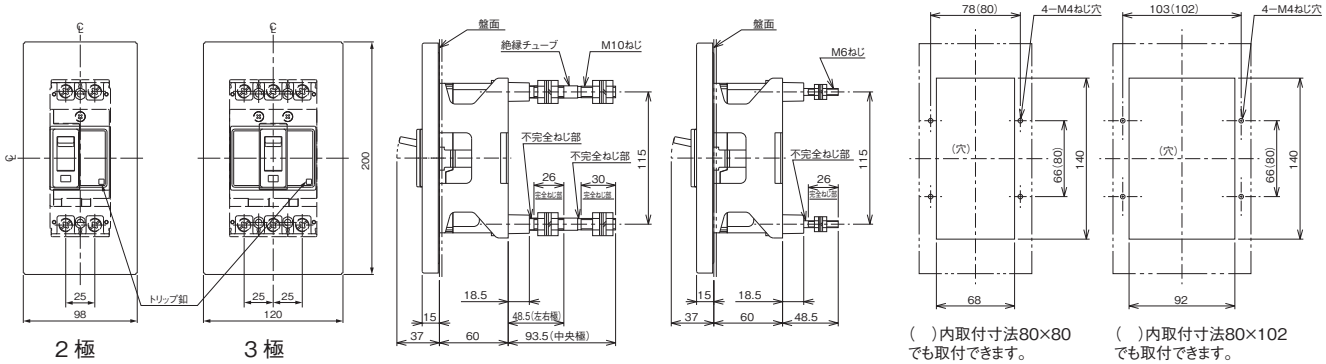


2 極　3 極　　60A以上　50A以下

( )内取付寸法80×80でも取付できます。

( )内取付寸法80×102でも取付できます。

2 極　3 極　　せん孔図

●端子構造 〔 〕は 50A 以下

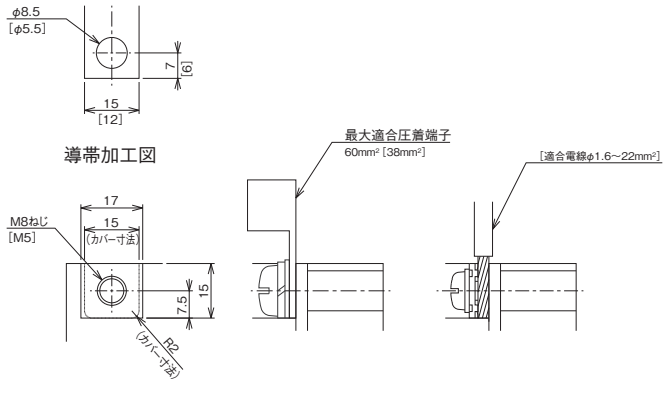

●同梱部品

表面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（2P：4 本，3P：6 本）
		50A以下	M5 × 14（2P：4 本，3P：6 本）
	電源側相間バリア		（2P：1 枚，3P：2 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 65（2 本）


FXK125-S
FXK125-H



形　　式				FXK125-S		FXK125-H	
極　　数				2	3	2	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15 20 30 50 60 75 100 125		15 20 30 50 60 75 100 125	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690		690	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 （Icu/Ics）	AC	690V	—		5/3	
			500V	10/5		25/13	
			415/440V	30/15		50/25	
			380/400V	30/15		50/25	
			200/240V	50/25		100/50	
		DC	250V	25/13		40/20	
			125V	25/13		40/20	

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

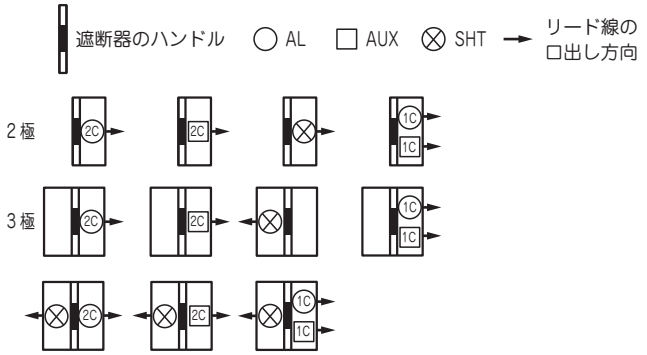

（備考）　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL		11AC-AL	11AC-AL2	
AUX		11AC-AUX	11AC-AUX2	
AL+AUX		11AC-AL-AUX		
SHT	2P	11AC-SHTRAC100	11AC-SHTRAC200	11AC-SHTRAC400
		（11AC-SHTRDC100）	（11AC-SHTRDC110）	
	3P	11AC-SHTLAC100	11AC-SHTLAC200	11AC-SHTLAC400
		（11AC-SHTLDC100）	（11AC-SHTLDC110）	


（備考）　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （　）付のみ、単品販売不可。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	60A以上	2P	BSD-3S	¥6,110
			3P		¥9,110
	STB	50A以下	2P	STB-2S	¥2,700
			3P		¥3,950
フラッシュプレート	GKW		2P	○	¥13,200
			3P		¥16,000
プラグイン接続器	PK		2P	○	見積り対応
			3P		見積り対応
機械的インターロック	MIW		2P	MIW-3H	¥10,800
			3P		¥10,800
ロックカバー	LC			LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL			HL-4J	¥6,450
外部操作装置	HM			HM-S13	¥16,500
端子カバー　表面形	TMC		2P	TMC-2C	¥2,190
			3P		¥2,310
端子カバー　裏面形	BTC		2P	BTC-2C	¥2,190
			3P		¥2,310

●過電流引はずし特性曲線


15～30A

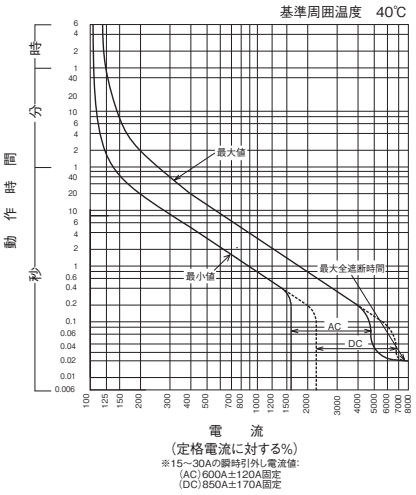

50～125A

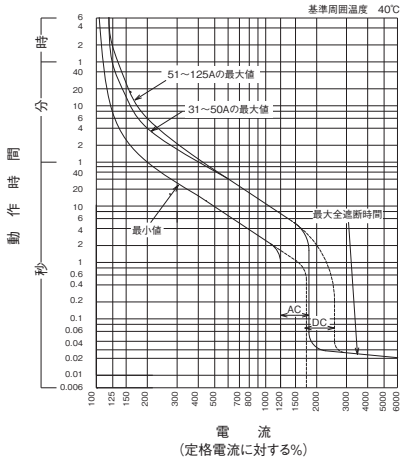


●温度補正曲線

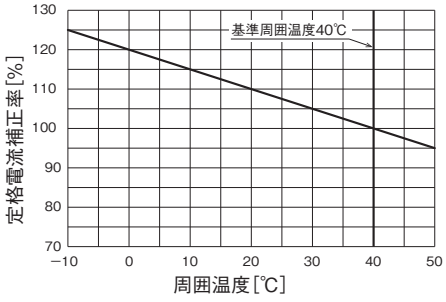


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

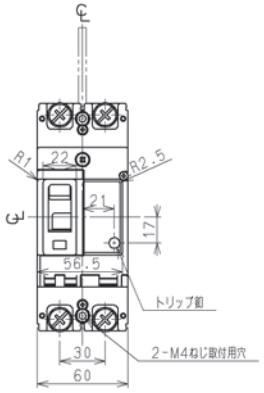


2 極

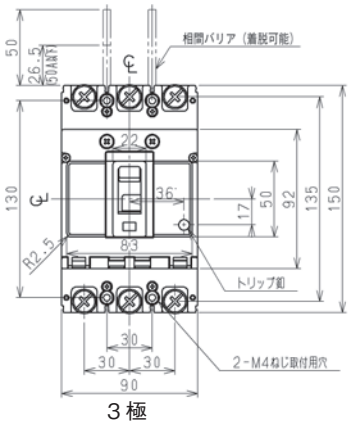

3 極

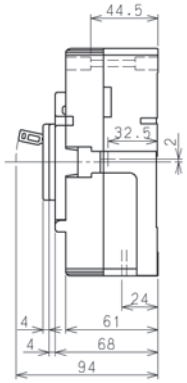


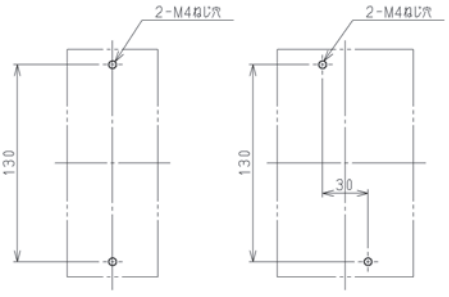


2 極　3 極

せん孔図

＜裏面形＞




60A




50A 以下

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。




2 極



3 極

せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さは盤面より68mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mm のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

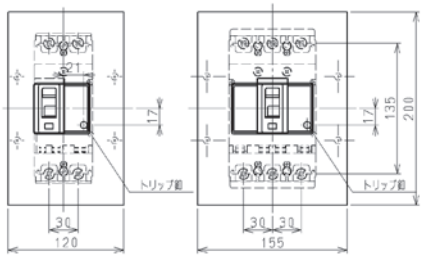


2 極

3 極




60A 以上




50A 以下

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。



2 極

（ ）内取付寸法 80 × 93 でも取付できます。




3 極

（ ）内取付寸法 80 × 118、110 × 140 でも取付できます。

せん孔図

●端子構造〔 〕は 50A 以下

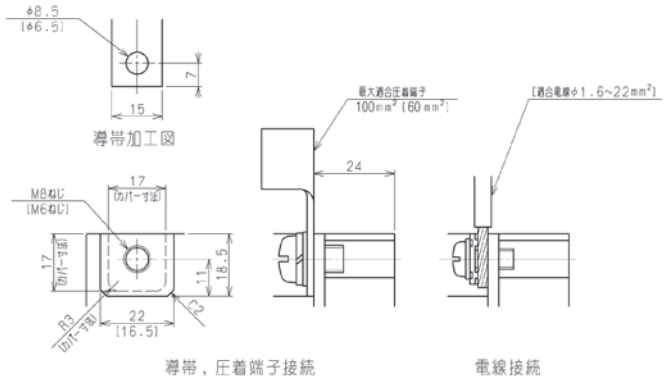

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ　60A以上	M8 × 14（2P：4 本，3P：6 本）
	50A以下	M6 × 14（2P：4 本，3P：6 本）
	電源側相間バリア	（2P：1 枚，3P：2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（2 本）
	配線用ボルト（BSD）	M8 × 25（6 本）

FXK125-HQ

形　　式				FXK125-HQ
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15 20 30 40 50 60 75 100 125
定格絶縁電圧 Ui（V）				690
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	10/8
			500V	30/23
			415/440V	50/38
			380/400V	50/38
			200/230V	100/75
		DC	250V	40/40




●取付け可能な内部付属装置

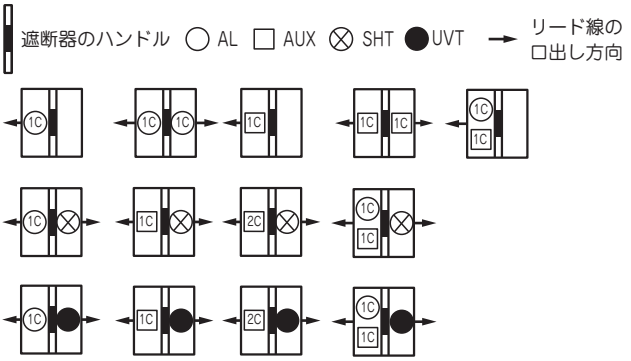


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	○	¥12,300
フラッシュプレート	GKW（STB）	○	¥24,000
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	¥16,200
電動操作式	MMK	○	見積り対応
ロックカバー	LC	○	¥220
ハンドルロック	HL	○	¥6,450
外部操作ハンドル	レバー形	○	¥11,300
	丸形	○	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	○	¥3,420
端子カバー 裏面形	BTC	○	¥3,420


●温度補正曲線

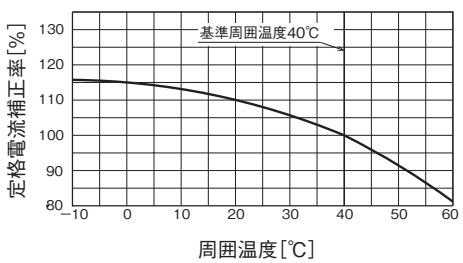


●過電流引はずし特性曲線

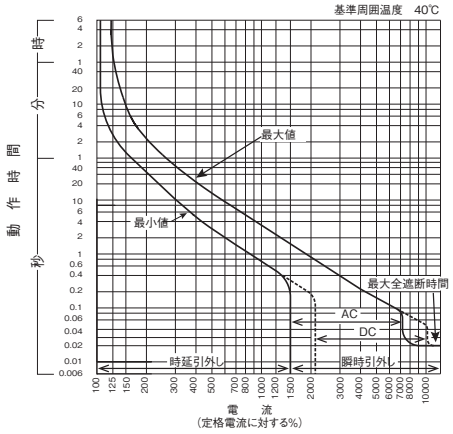

15～30A

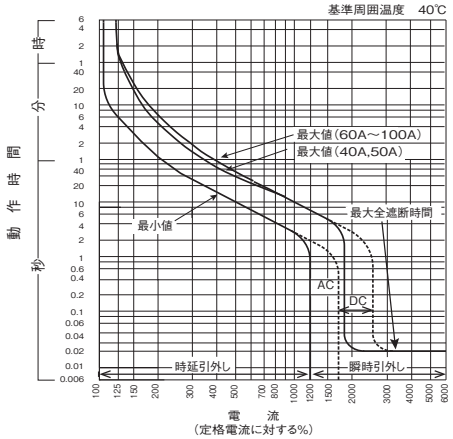


40～100A

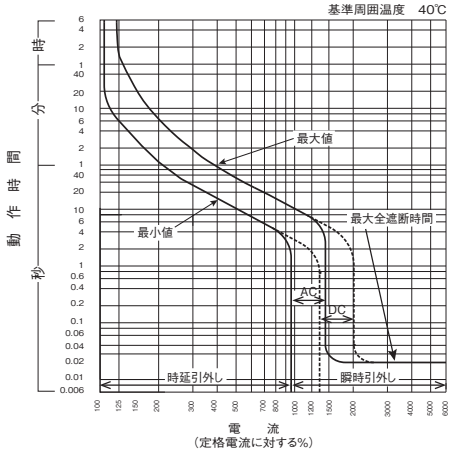


125A

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

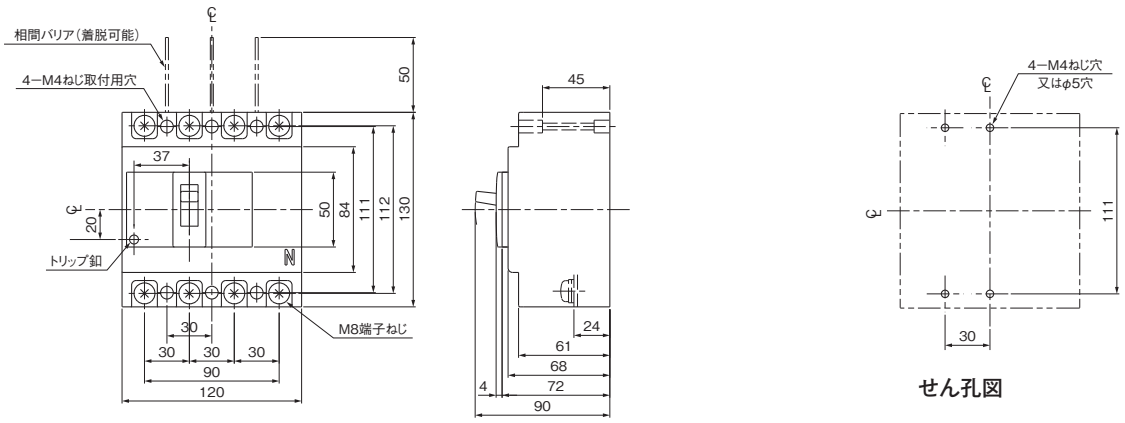


＜裏面形＞

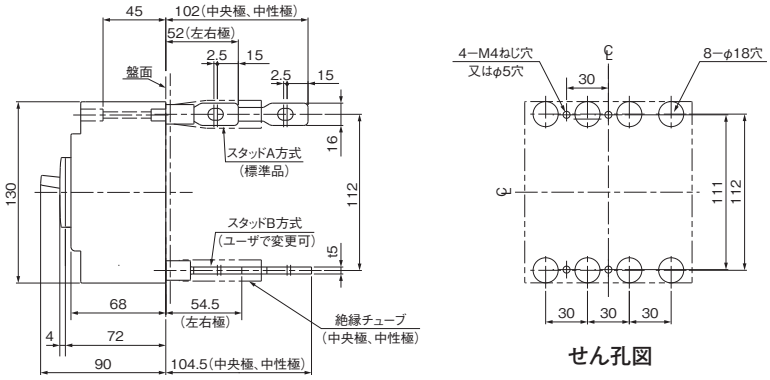

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さは盤面より68mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mm のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

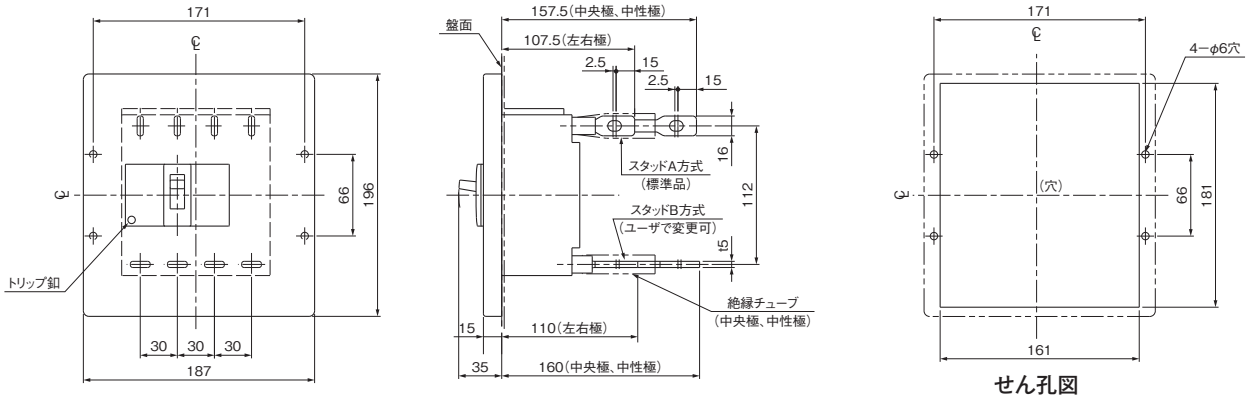

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

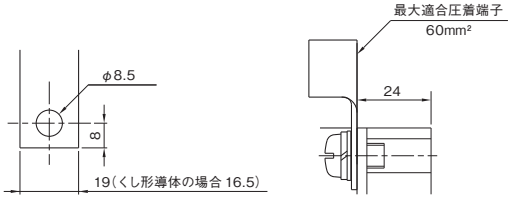

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 14（8 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 25（8 本）

LXK125

形　　式				LXK125	
極　　数				3	4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15 20 30 40 50 60 75 100 125	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	10/10	
			500V	200/200	
			415/440V	200/200	
			380/400V	200/200	
			200/230V	200/200	
		DC	250V	—	




●取付け可能な内部付属装置

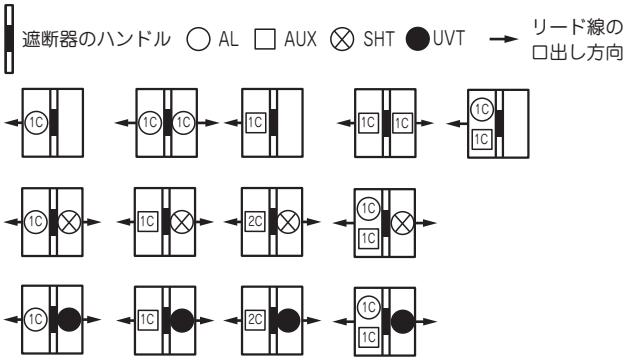


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD	3P	○	¥9,110
			4P	○	¥12,200
フラッシュプレート		GKW（BSD）	3P	○	¥16,000
			4P	○	¥24,000
プラグイン接続器		PK		○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	3P	○	¥10,800
			4P	○	¥16,200
電動操作式		MMK		○	見積り対応
ロックカバー		LC		○	¥220
ハンドルロック		HL		○	¥6,450
外部操作ハンドル		レバー形		○	¥11,300
		丸形		○	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	3P	○	¥2,310
			4P	○	¥3,420
	裏面形	BTC	3P	○	¥2,310
			4P	○	¥3,420


●温度補正曲線

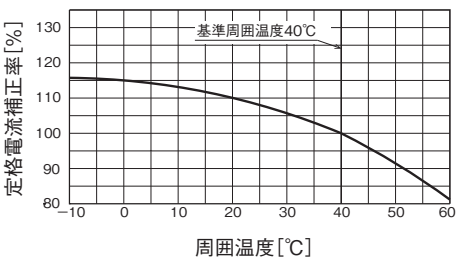


●過電流引はずし特性曲線

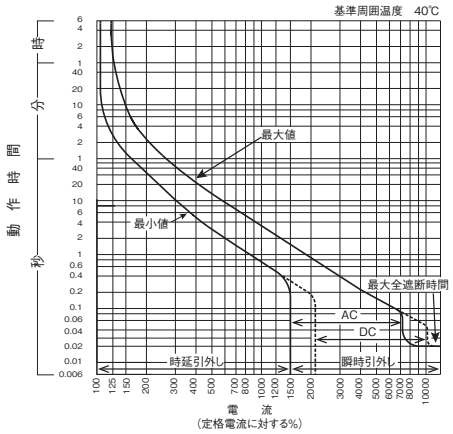

15〜30A

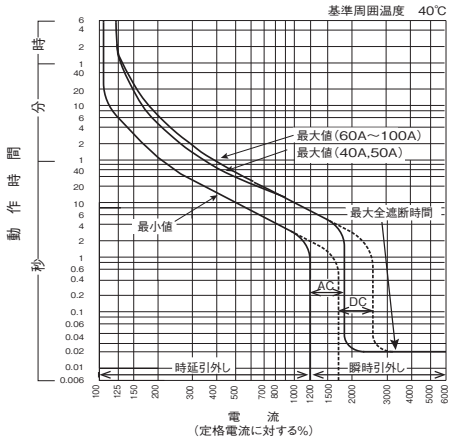


40〜100A

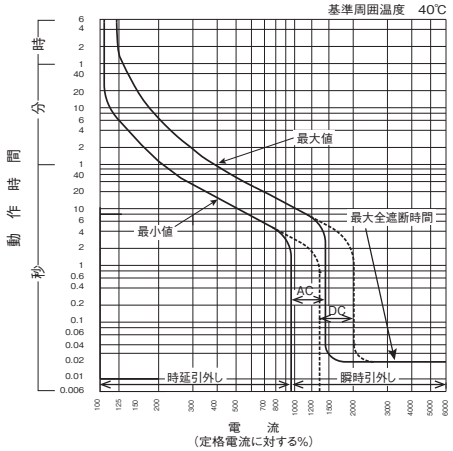


125A

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

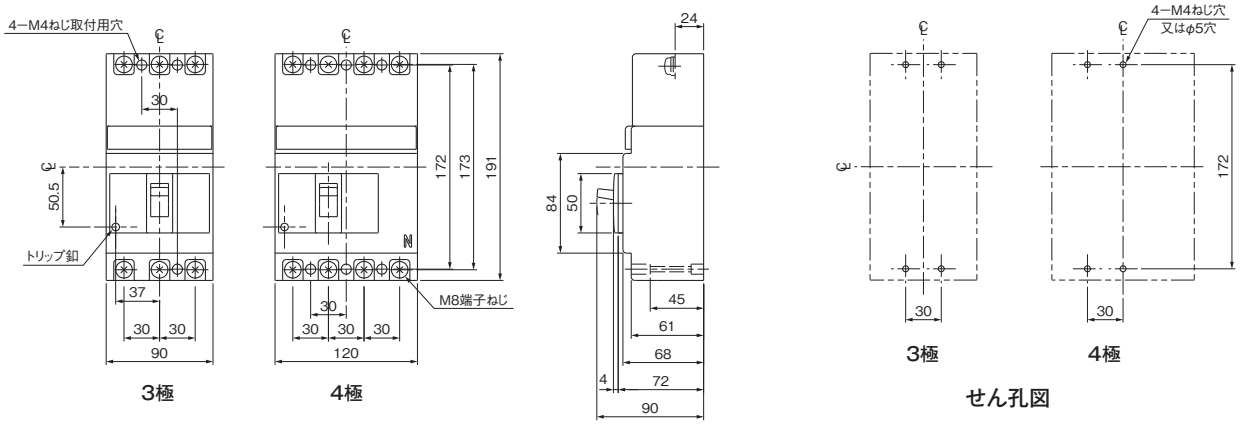


＜裏面形＞

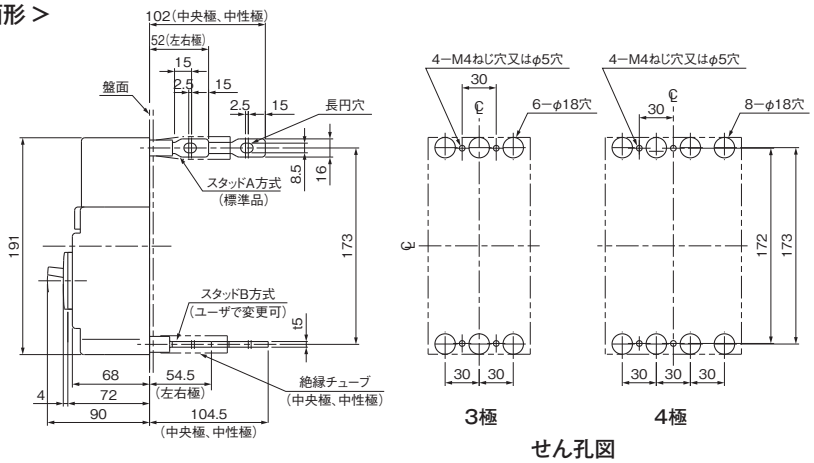

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

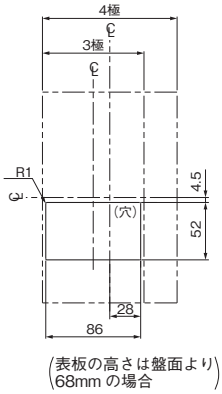

（表板の高さは盤面より68mm の場合


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

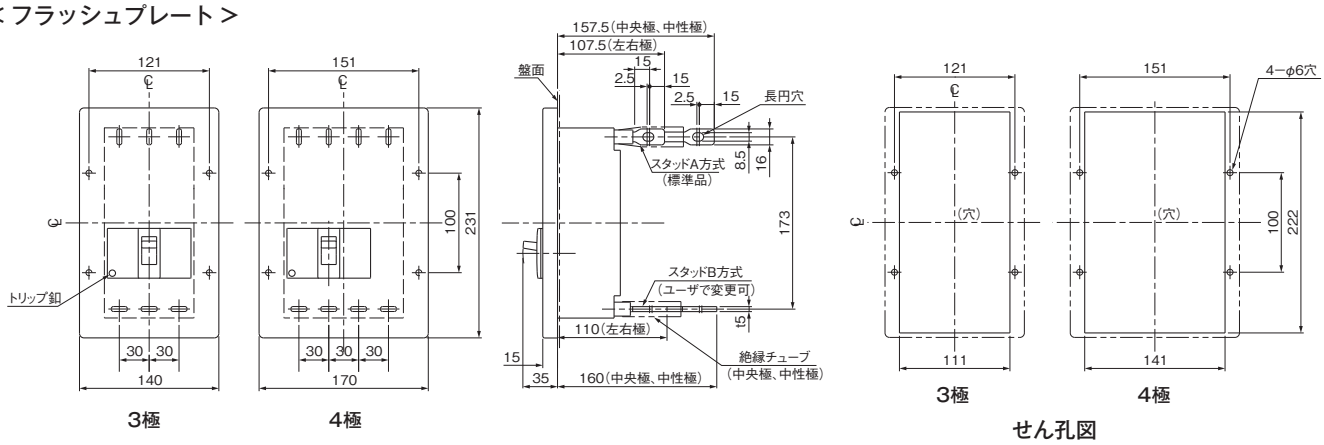

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

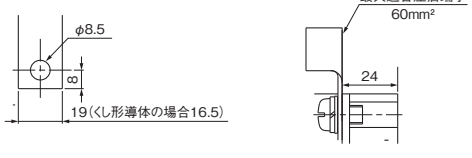

●同梱部品


表面形	取付けねじ	3P	M4 × 55（2 本）, M4 × 73（2 本）
		4P	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ		M8 × 14（3P：6 本，4P：8 本）
裏面形	取付けねじ	3P	M4 × 55（2 本）, M4 × 73（2 本）
		4P	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ		M8 × 25（3P：6 本，4P：8 本）

SXK225



形　　式				SXK225	
極　　数				2	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	
			500V	5/3	
			415/440V	15/8	
			380/400V	15/8	
			200/240V	35/18	
		DC	250V	10/5	
			125V	15/8	

●取付け可能な内部付属装置

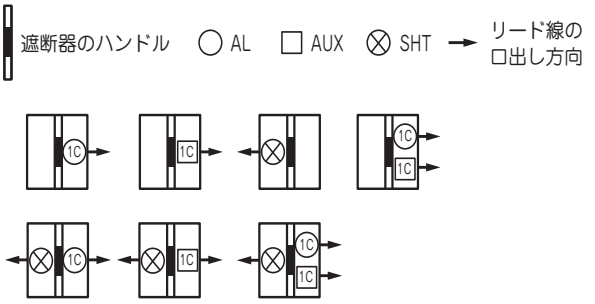


■カセット形式　　カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	21AC-AL
AUX	21AC-AUX
AL+AUX	21AC-AL-AUX
SHT	21AC-SHTAC100　21AC-SHTAC200　21AC-SHTAC400 （21AC-SHTDC100）（21AC-SHTDC110）

（備考）1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （ ）付のみ、単品販売不可。


●過電流引はずし特性曲線

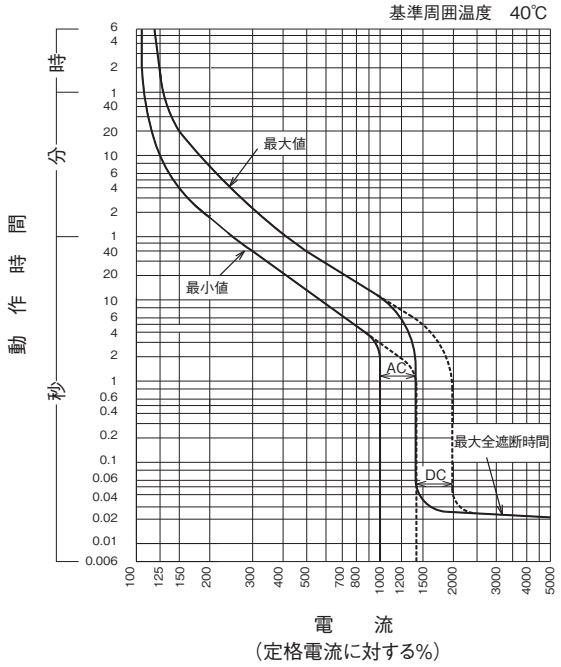

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD		2P	○	¥10,400
			3P	○	¥15,600
フラッシュプレート	GKW（BSD）		2P	○	¥23,800
			3P	○	¥24,900
機械的インターロック	MIW			MIW-4L	¥10,800
電動操作式	MMK-S			—	—
ロックカバー	LC			LC-2F	¥220
ハンドルロック	HL			HL-2F	¥6,450
外部操作装置	レバー形			HA-209	¥11,300
	丸形			HM-S23	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020

●温度補正曲線

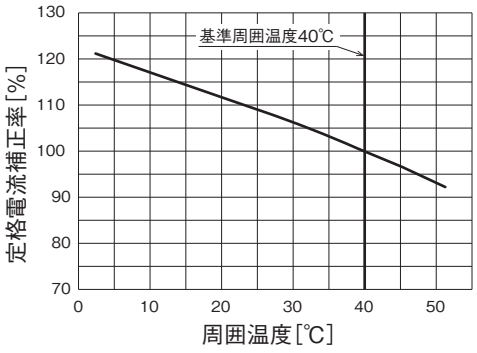


●外形寸法図 2極遮断器は、3極遮断器の中央導体をとり除いたものです。(単位：mm)

＜表面形＞

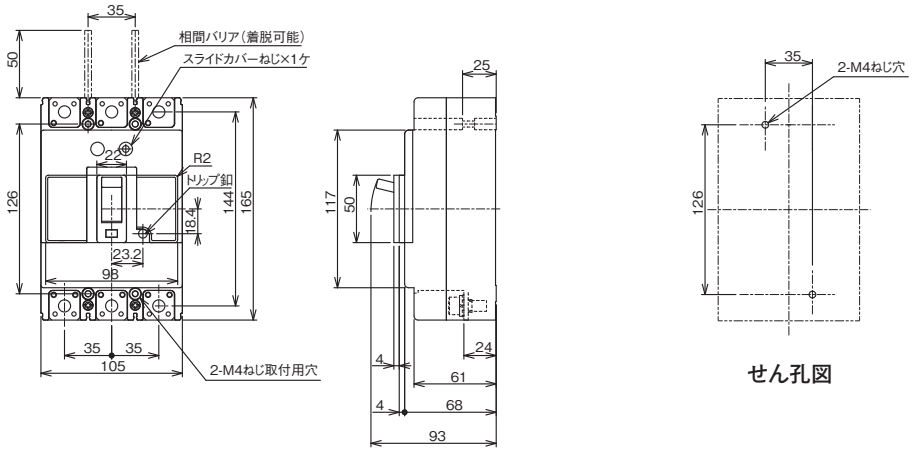

せん孔図


＜裏面形＞

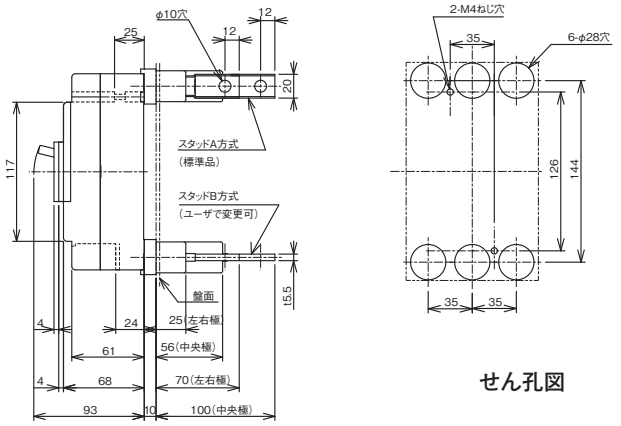

せん孔図


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜表板せん孔図＞(表面形の場合)



(表板の高さは遮断器の底面より68mmの場合)
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mm
のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

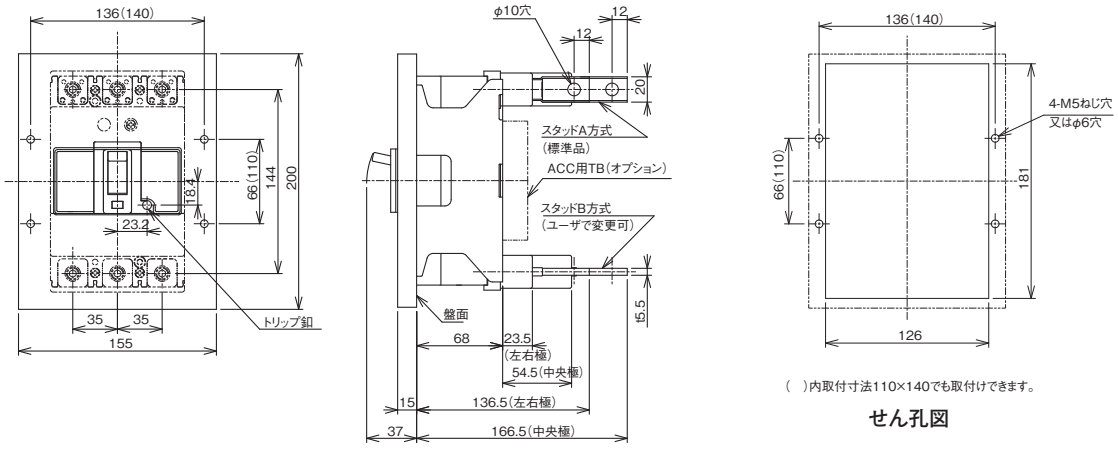


( )内取付寸法110×140でも取付けできます。


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造



導帯加工図



●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 40 (2 本)
	配線用ボルト	M8 × 18 (6 本)
	電源側相間バリア	(2 枚)
裏面形	取付けねじ	M4 × 45 (2 本)
	配線用ボルト	M8 × 25 (6 本)

FXE225-S
FXE225-H



形　　式				FXE225-S	FXE225-H
極　　数				3	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125/150/175/ 200/225 可調整	125/150/175/ 200/225 可調整
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				200/500/750/1000 可調整	200/500/750/1000 可調整
定格絶縁電圧 Ui（V）				690	690
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 （Icu/Ics）	AC	690V	—	5/3
			500V	10/5	25/7
			415/440V	30/15	50/13
			380/400V	30/15	50/13
			200/240V	50/25	100/25
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

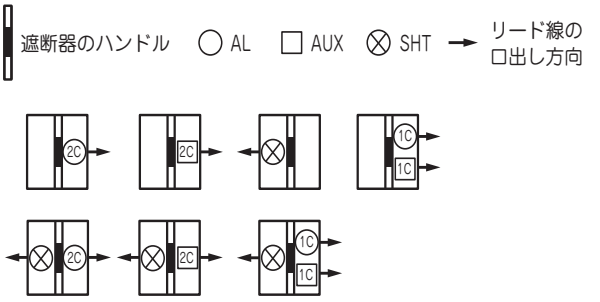

（備考） 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	22AC-AL	22AC-AL2	
AUX	22AC-AUX	22AC-AUX2	
AL+AUX	22AC-AL-AUX		
SHT	22AC-SHTAC100 （22AC-SHTDC100）	22AC-SHTAC200 （22AC-SHTDC110）	22AC-SHTAC400

（備考） 1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （ ）付のみ、単品販売不可。

●過電流引はずし特性曲線

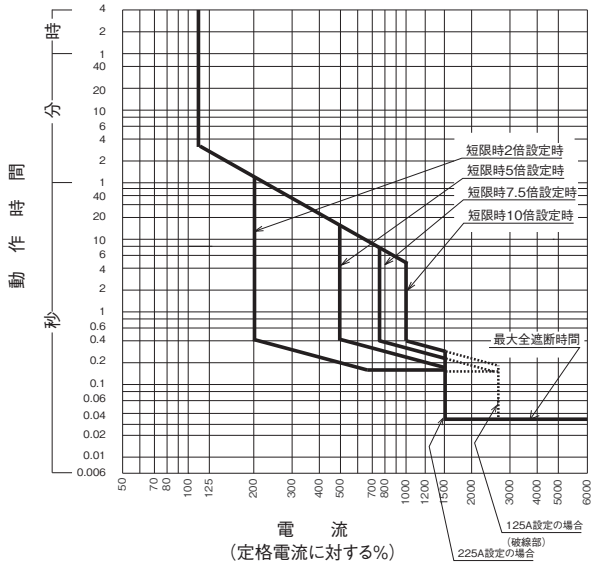


1）定格設定電流値　　：125A、150A、175A、200A、225A可調整
2）短限時設定電流値　：2倍、5倍、7.5倍、10倍可調整（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　　：3400A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　　：上図に依る（誤差範囲±33%以内）

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格 （税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW（BSD）		○	¥24,900
プラグイン接続器		PK		○	見積り対応
機械的インターロック		MIW		MIW-4M	¥10,800
電動操作式		MMK-S		—	—
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-210	¥11,300
		丸形		HM-S25	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020


●温度補正曲線

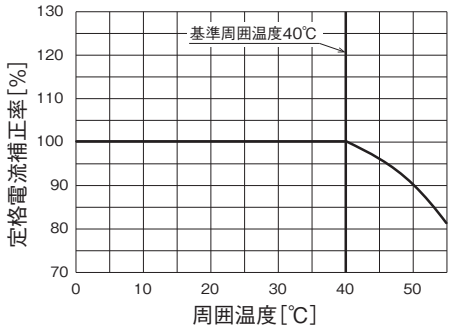


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

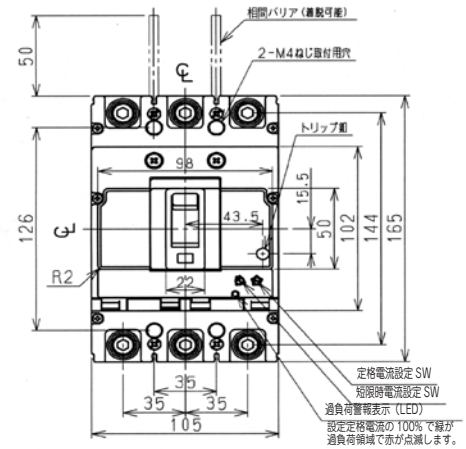


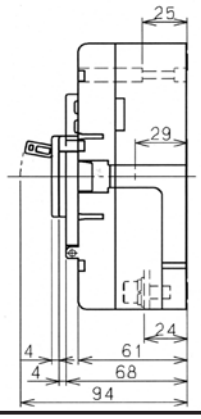





せん孔図

＜裏面形＞

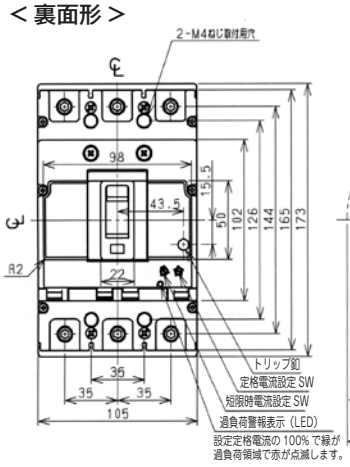

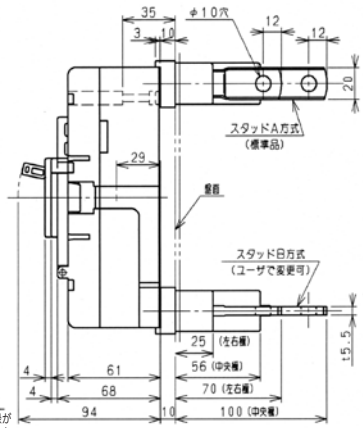


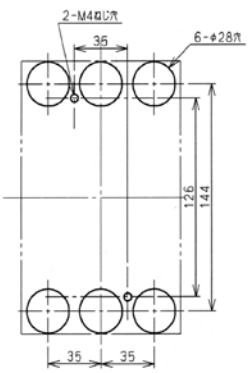

せん孔図

特に指定の無い限り、バースタッド方式標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より
68mm の場合


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mm のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

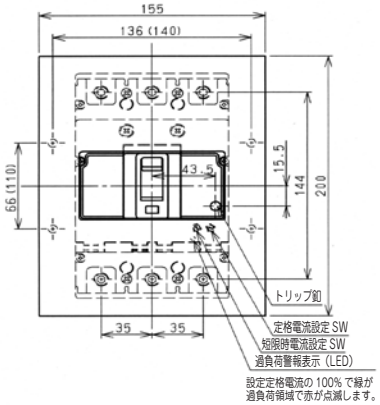

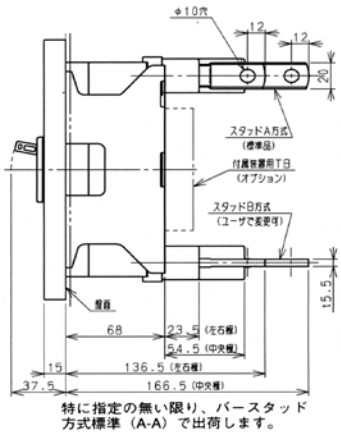


特に指定の無い限り、バースタッド方式標準（A-A）で出荷します。

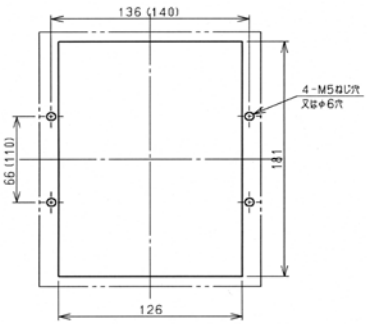


（ ）内取付寸法110×140でも取付できます。

せん孔図

●端子構造



導帯加工図



圧着端子を直接
接続する場合

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 40（2 本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6 本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（2 本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6 本）

L-225E




形　　式				L-225E	
極　　数				3	4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	
			500V	42/11	
			415/440V	125/32	
			380/400V	125/32	
			200/240V	175/88	
		DC	250V	—	
			125V	—	

●取付け可能な内部付属装置

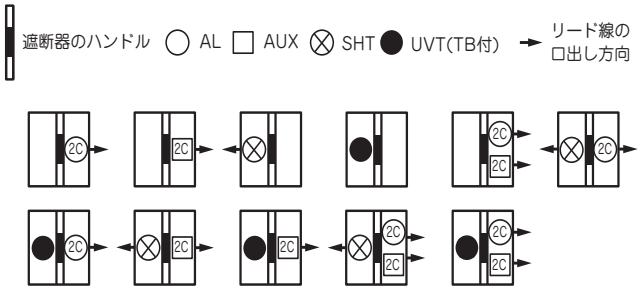

（備考） 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付可能です。
2. AL+AUXで3C以上の場合は、リード線引き出し式のみ、製作可能です。
3. UVTはメーカオプションとなります。


●過電流引はずし特性曲線

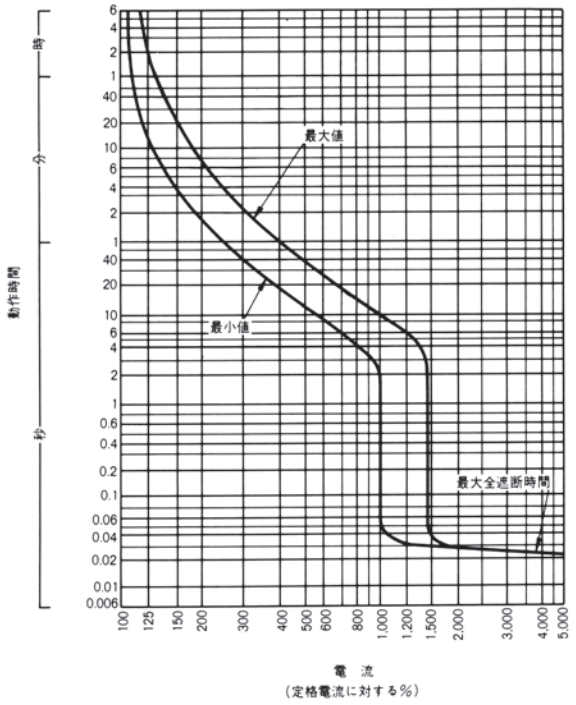

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD	3P	○	¥15,600
			4P	○	¥20,600
フラッシュプレート		GK（BSD）	3P	○	¥24,900
			4P	○	¥37,400
プラグイン接続器		PK	3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	3P	MIW-5D	¥14,800
			4P		¥22,000
電動操作式		MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-5	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-405	¥17,700
		丸形		HM-405	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	3P	TMC-5C	¥8,450
			4P		¥12,800
	裏面形	BTC	3P	BTC-5B	¥8,450
			4P		¥12,800

●温度補正曲線

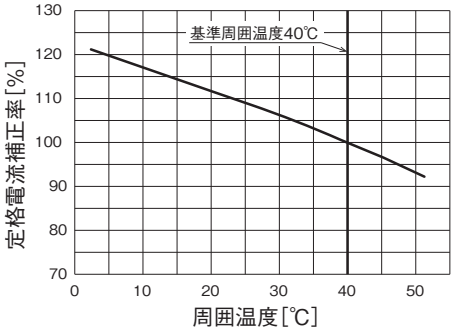


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

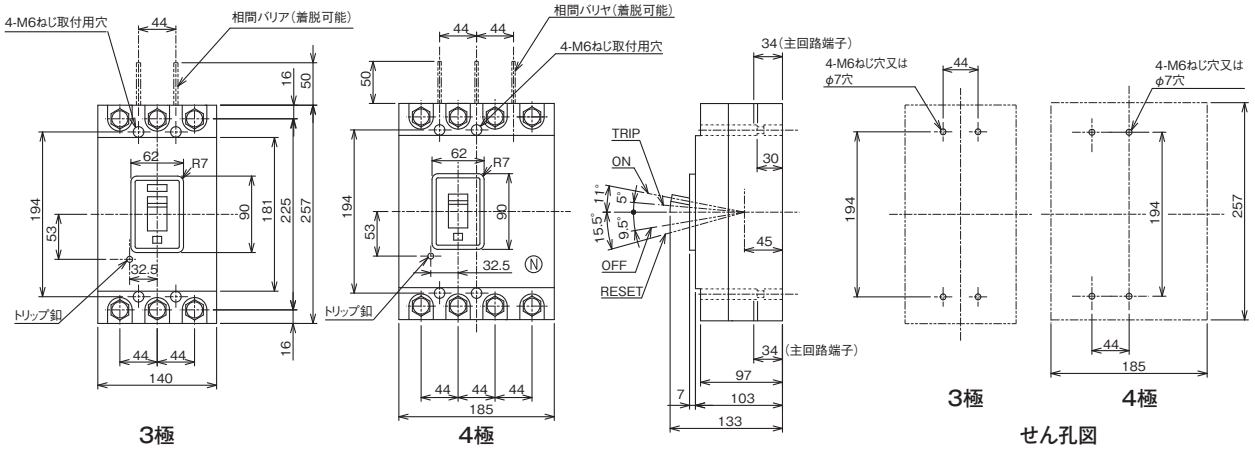


＜裏面形＞

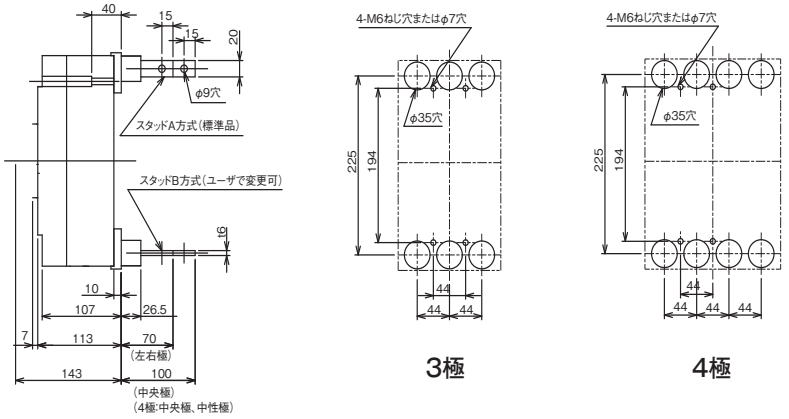

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から 103mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

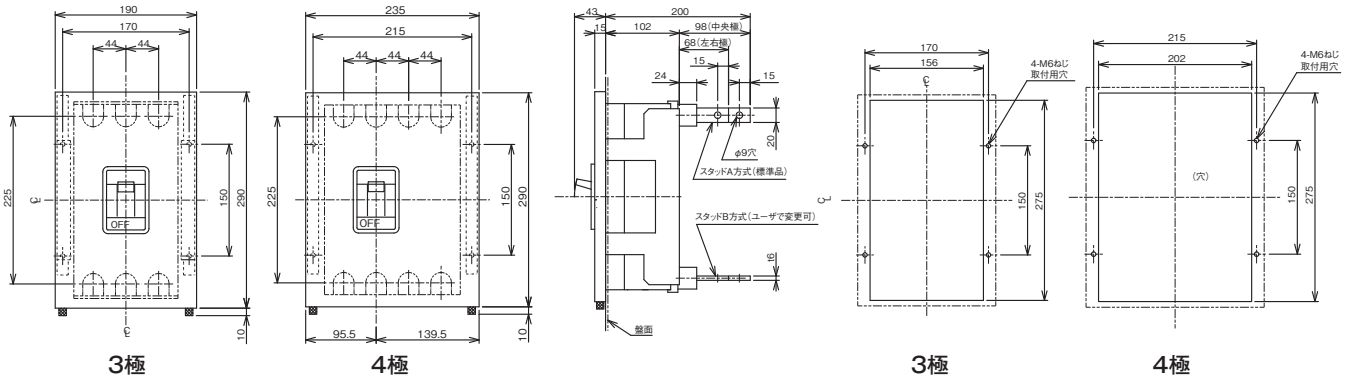

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造

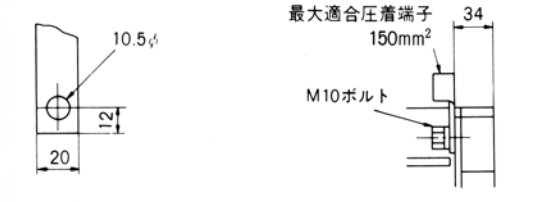

導帯加工図　　表面接続方法

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6 × 45（4 本）
	配線用ボルト	M10 × 25（3P：6 本 , 4P：8 本）
	電源側相間バリア	（3P：2 枚 , 4P：3 枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4 本）
	配線用ボルト	M8 × 25（3P：6 本 , 4P：8 本）

FXK250-S
FXK250-H



形　　式				FXK250-S		FXK250-H	
極　　数				2	3	2	3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225 250		125 150 175 200 225 250	
定格絶縁電圧 Ui（V）				690		690	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	—		5/3	
			500V	10/5		25/7	
			415/440V	30/15		50/13	
			380/400V	30/15		50/13	
			200/240V	50/25		100/25	
		DC	250V	25/13		40/20	
			125V	25/13		40/20	

●取付け可能な内部付属装置

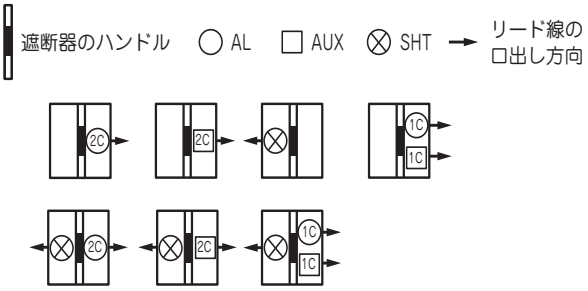

（備考） 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	22AC-AL	22AC-AL2
AUX	22AC-AUX	22AC-AUX2
AL+AUX	22AC-AL-AUX	
SHT	22AC-SHTAC100	22AC-SHTAC200　22AC-SHTAC400
	（22AC-SHTDC100）	（22AC-SHTDC110）

（備考） 1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （　）付のみ、単品販売不可。


●過電流引はずし特性曲線

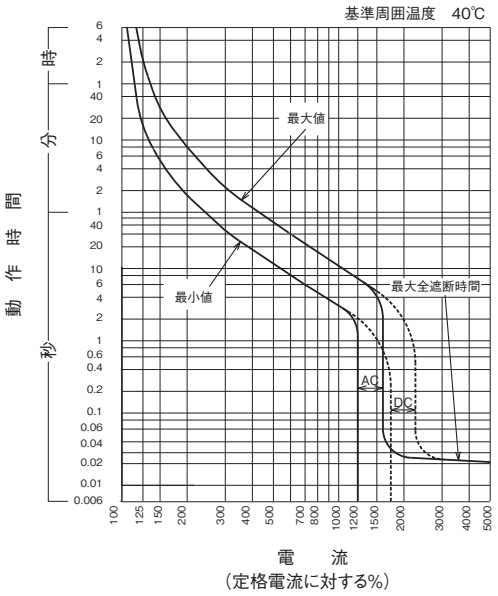

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD		2P	○	¥10,400
			3P	○	¥15,600
フラッシュプレート	GKW（BSD）		2P	○	¥23,800
			3P	○	¥24,900
プラグイン接続器	PK		2P	○	見積り対応
			3P	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW			MIW-4M	¥10,800
電動操作式	MMK-S			—	—
ロックカバー	LC			LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL			HL-4J	¥6,450
外部操作装置	レバー形			HA-210	¥11,300
	丸形			HM-S25	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020


●温度補正曲線

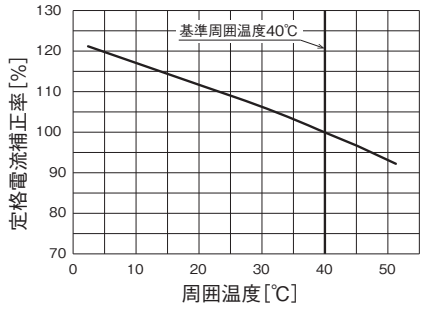


●外形寸法図 2極遮断器は、3極遮断器の中央極導体をとり除いたものです。(単位：mm)


＜表面形＞

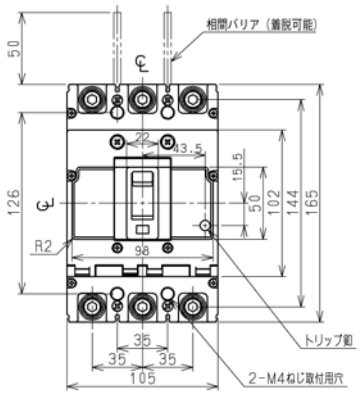


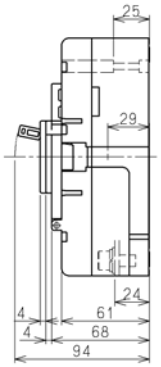




＜裏面形＞

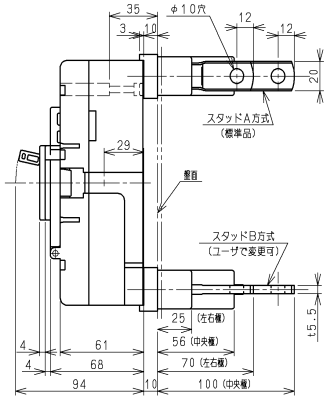



特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。


＜表板せん孔図＞(表面形の場合)




(表板の高さは盤面より
68mm の場合)


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞



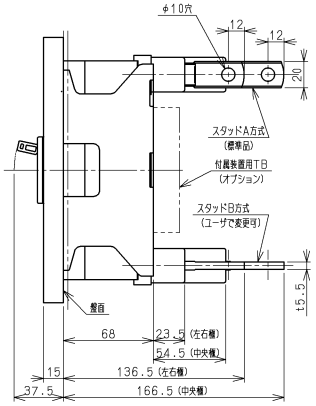


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

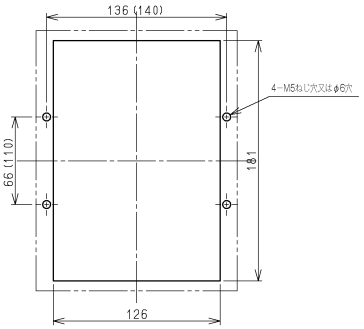


( ) 内取付寸法 110×140 でも取付できます。

せん孔図

●端子構造



導帯加工図



●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 40 (2 本)
	配線用ボルト	M8 × 18 (6 本)
	電源側相間バリア	(2 枚)
裏面形	取付けねじ	M4 × 45 (2 本)
	配線用ボルト	M8 × 25 (6 本)

FXK250-HQ



形　　式				FXK250-HQ
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225 250
定格絶縁電圧 Ui（V）				690
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	10/8
			500V	50/38
			440V	65/65
			415V	70/70
			380/400V	75/75
			200/230V	100/100
		DC	300V	40/40


●取付け可能な内部付属装置

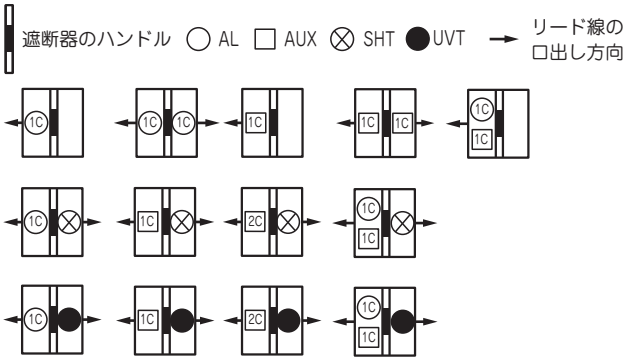


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥20,600
フラッシュプレート	GKW（BSD）	○	¥37,400
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	¥22,000
電動操作式	MMK	○	見積り対応
ロックカバー	LC	○	¥220
ハンドルロック	HL	○	¥6,450
外部操作ハンドル	レバー形	○	¥11,300
	丸形	○	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	○	¥6,040
端子カバー 裏面形	BTC	○	¥6,040


●温度補正曲線

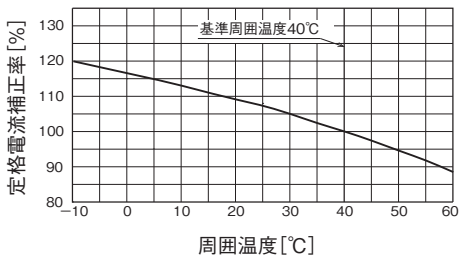

●過電流引はずし特性曲線

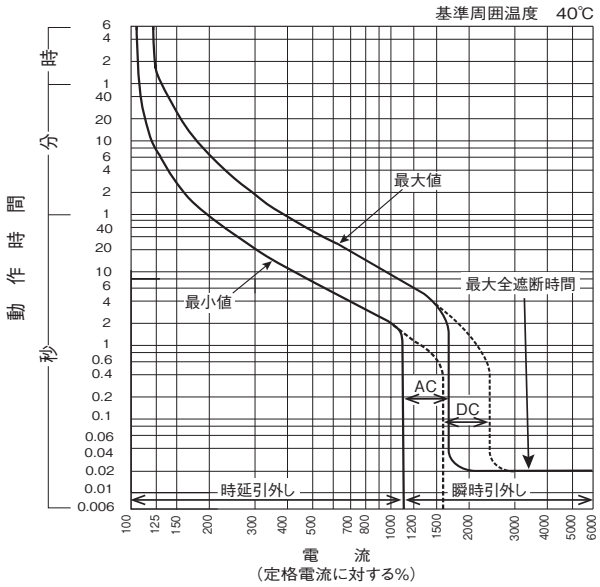


125 ～ 225A

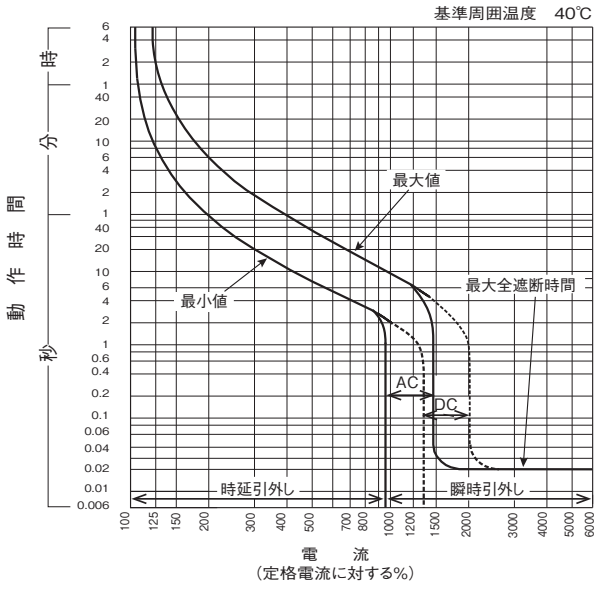



250A

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

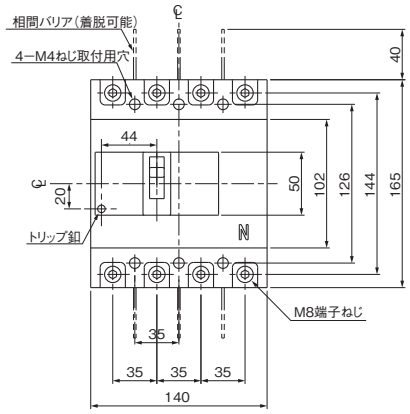







せん孔図

＜裏面形＞

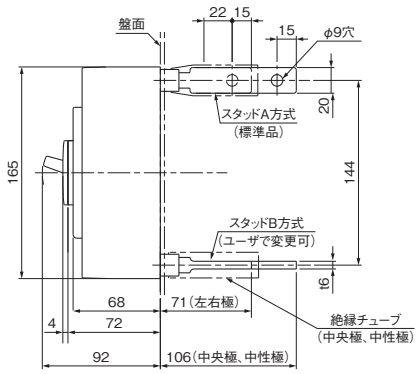




せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）





（表板の高さは盤面より68mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

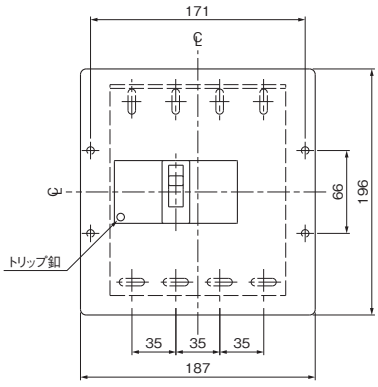

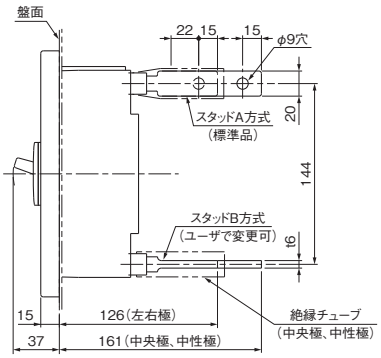


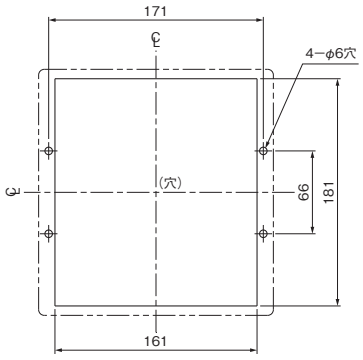


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

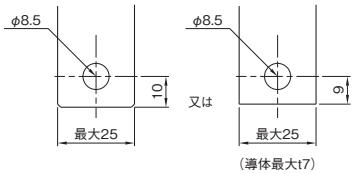

導帯加工図



導帯,圧着端子接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 16（8 本）
	電源側相間バリア	（6 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 25（8 本）


S-400S
F-400FB
L-400E



形　　式				S-400S		F-400FB			L-400E	
極　　数				2	3	2	3	4	3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				250 300 350 400		250 300 350 400			250 300 350 400	
定格絶縁電圧 Ui(V)				600		600			600	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—		—			—	
			500V	10/5		25/25			42/11	
			415/440V	36/18		50/50			125/32	
			380/400V	36/18		50/50			125/32	
			200/240V	50/25		100/100			175/88	
		DC	250V	25/13		40/40		—	—	
			125V	25/13		40/40		—	—	

(備考)　(　)内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

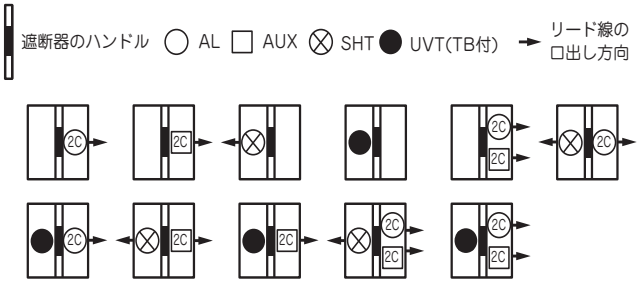


(備考)　1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. AL+AUXで3C以上の場合は、リード線引き出し式のみ、製作可能です。
3. UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		BSD	2P	○	¥19,000
			3P	○	¥28,000
			4P	○	¥37,400
フラッシュプレート		GK(BSD)	2P	○	¥53,900
			3P	○	¥60,200
			4P	○	¥90,000
プラグイン接続器		PK	2P	○	見積り対応
			3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	2P	MIW-5D	¥14,800
			3P		
			4P		¥22,000
電動操作式		MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-5	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-405	¥17,700
		丸形		HM-405	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	2P	TMC-5C	¥8,450
			3P		¥8,450
			4P	TMC-5B	¥12,800
	裏面形	BTC	2P	BTC-5B	¥8,450
			3P		¥8,450
			4P		¥12,800

●過電流引はずし特性曲線

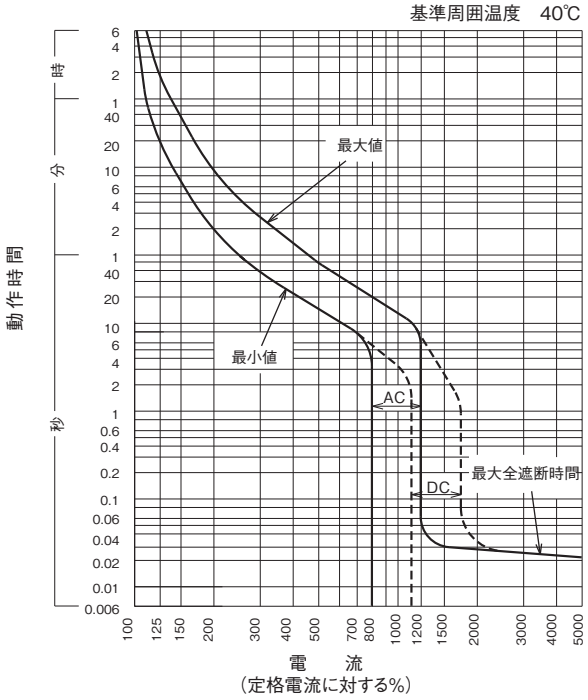


●温度補正曲線

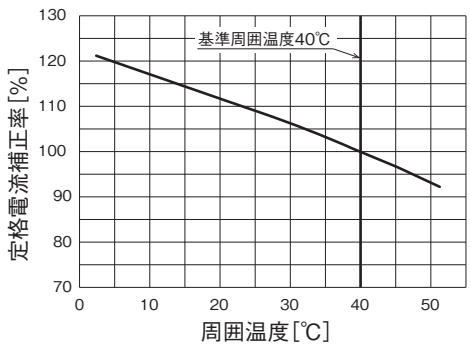


●外形寸法図 2極遮断器は、3極遮断器の中央極導体をとり除いたものです。(単位:mm)

＜表面形＞

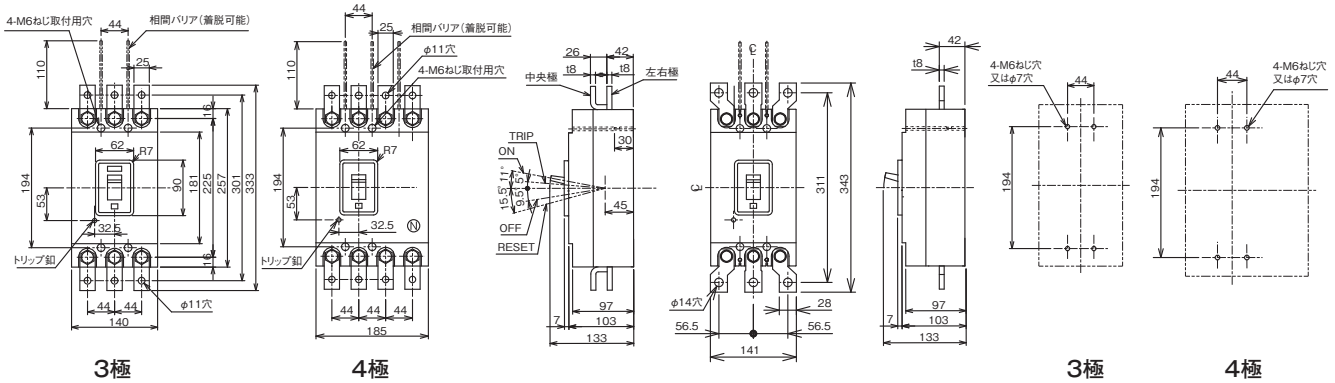


＜裏面形＞

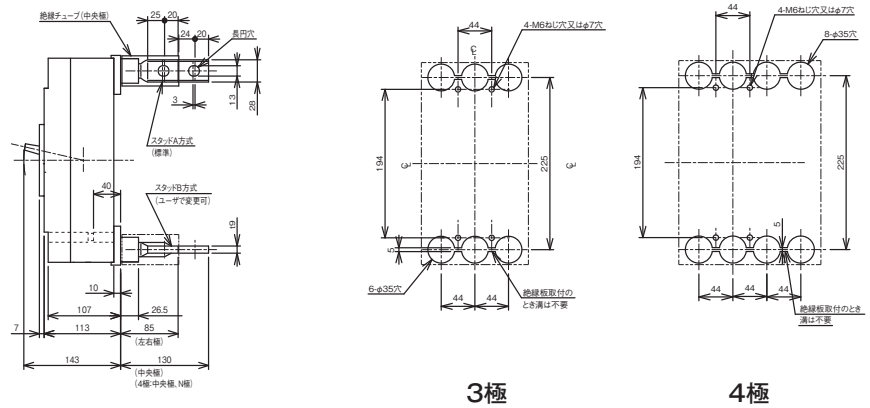


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜表板せん孔図＞(表面形の場合)




(表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合)
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞(GK)

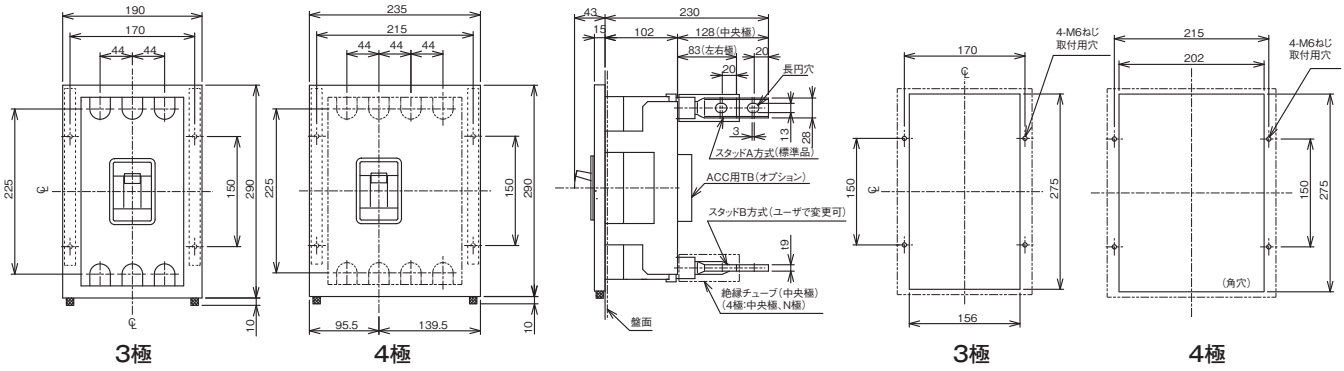

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造

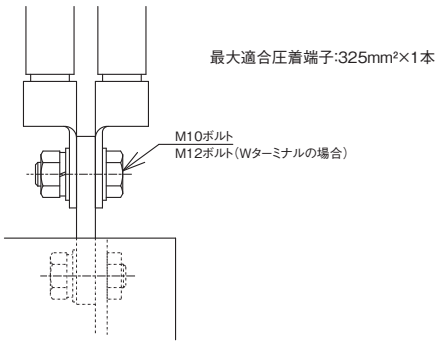

表面接続方法 (圧着端子100mm²×2本の場合)

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6 × 45(4本)
	配線用ボルト	標準品の場合:M10×30(2P・3P:6本, 4P:8本) Wターミナルの場合:M12×35(2P・3P:6本)
	電源側相間バリア	(2P・3P:2枚, 4P:3枚)
裏面形	取付けねじ	M6 × 60(4本)
	配線用ボルト	M12 × 35(2P・3P:6本, 4P:8本)

SX400
FX400



形　　式				SX400		FX400	
極　　数				2	3	2	3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				200 / 225 / 250 / 300 / 350 / 400 可調整		200 / 225 / 250 / 300 / 350 / 400 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				1000 固定		1000 固定	
定格絶縁電圧 Ui(V)				600		600	
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—		—	
			500V	10/5		25/25	
			415/440V	36/18		50/50	
			380/400V	36/18		50/50	
			200/240V	50/25		100/100	
		DC	250V	—		—	
			125V	—		—	

●取付け可能な内部付属装置

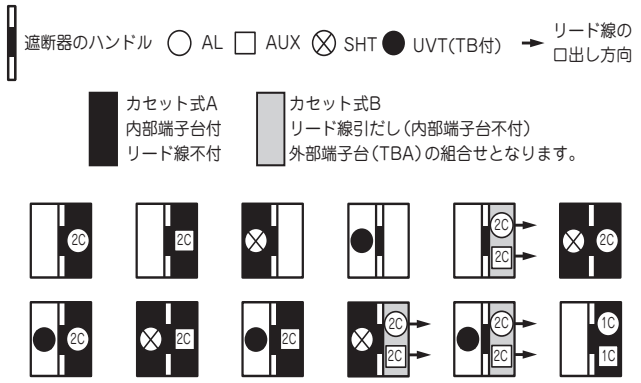

(備考) 1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。
3. 接続リード線径と適用可能仕様は下表を参照ください。

接点 / 接続リード線径	AL, AUX の合計 2C 以下 (例 AL-1C AUX-1C)	AL, AUX の合計 3C 以上 (例 AL-1C AUX-2C)
1.25mm² 以下	カセット式(内部端子台付)(※1), 外部端子台(TBA)	カセット式(リード線引出し)
1.25mm² 超過	リード線引出し, 外部端子台(TBA)	

(注意) (※1)リード線はお客様でご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	40AC-AL	40AC-AL2	
AUX	40AC-AUX	40AC-AUX2	
AL+AUX	40AC-AL-AUX	40AC-AL-AUX2	40AC-AL2-AUX2
SHT	40AC-SHT AC100 (40AC-SHT DC100)	40AC-SHT AC200 (40AC-SHT DC110)	40AC-SHT AC400

(備考) 1. AL, AUX, SHTはカセット式(内部端子台付)が標準です。
2. AL+AUXの合計3C以上(例 AL-1C AUX-2C)はカセット式ですがリード線引出しとなります(内部端子台不付)。外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。
3. ( )付は、単品販売不可。

●過電流引はずし特性曲線

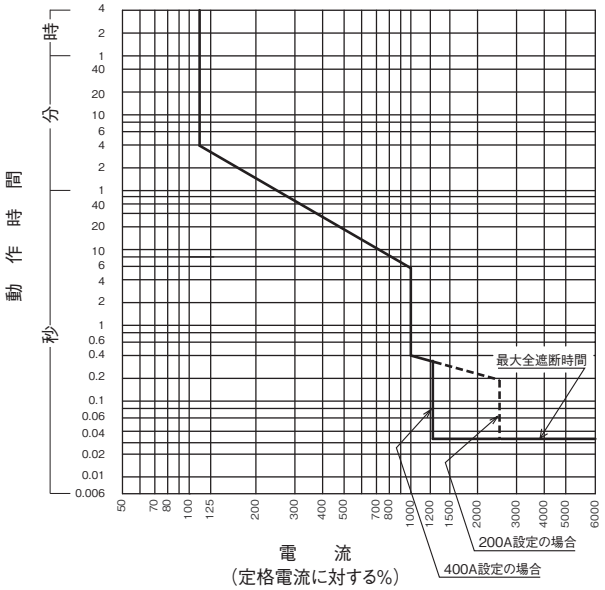


1) 定格設定電流値　:200A、225A、250A、300A、350A、400A可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の10倍固定(誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　:5000A固定(誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　:上図に依る(誤差範囲±33%以内)

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称			形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	BSD	2P	○	¥19,000
		3P	○	¥28,000
フラッシュプレート	GKW(BSD)	2P	○	¥53,900
		3P	○	¥60,200
プラグイン接続器	PK	2P	○	見積り対応
		3P	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW		MIW-5F	¥14,800
電動操作式	MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		HL-5	¥16,100
端子カバー 表面形	TMC		TMC-5C	¥8,450
端子カバー 裏面形	BTC		BTC-5B	¥8,450

●温度補正曲線

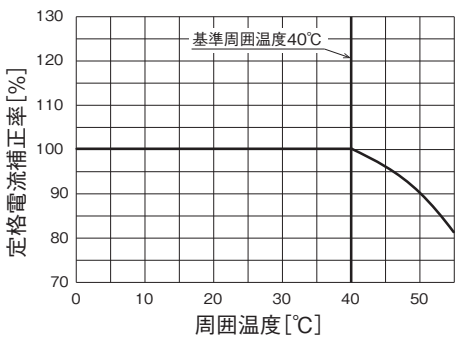



●外形寸法図 2極遮断器は、3極遮断器の中央極導体をとり除いたものです。(単位:mm)

＜表面形＞

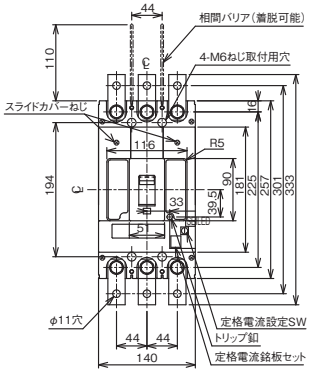


標準品

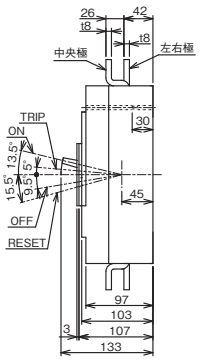

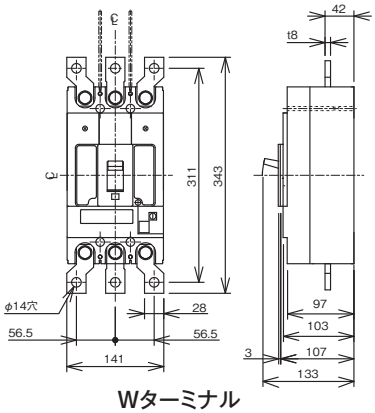



Wターミナル
(WTMNとご指定ください)




せん孔図

＜裏面形＞

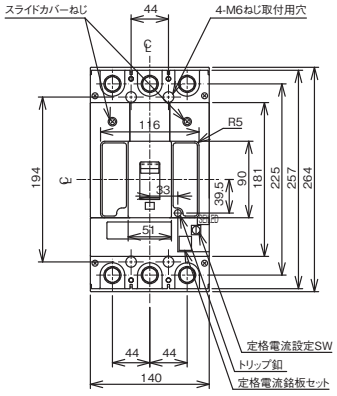

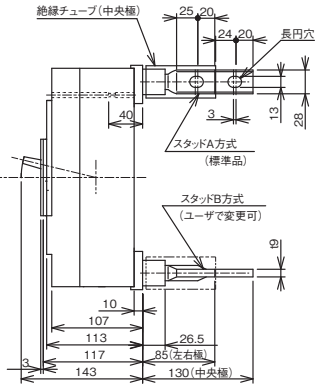




特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。


せん孔図


＜表板せん孔図＞
(表面形の場合)




(表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合)
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

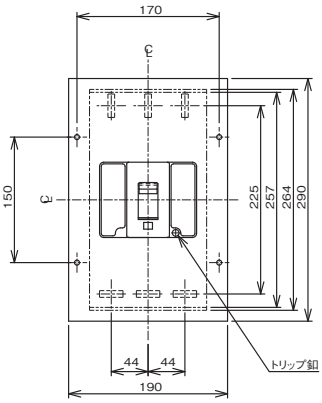

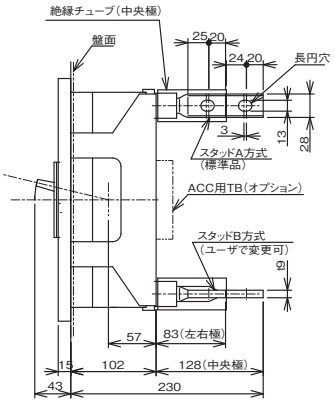


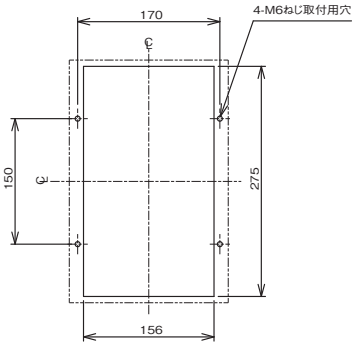

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

せん孔図

●端子構造

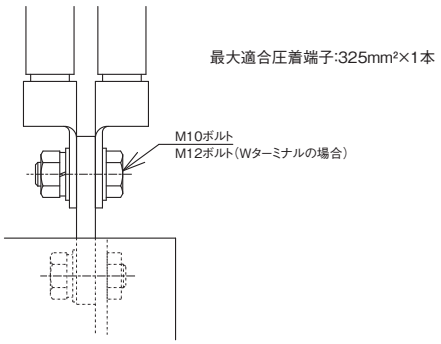

表面接続方法 (圧着端子100mm²×2本の場合)

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45(4本)
	配線用ボルト	標準品の場合:M10 × 30(2P・3P:6本) Wターミナルの場合:M12 × 35(2P・3P:6本)
	電源側相間バリア	(2P・3P:2枚)
裏面形	取付けねじ	M6 × 60(4本)
	配線用ボルト	M12 × 35(2P・3P:6本)


S-600S
F-600F
L-600E



形　　式				S-600S		F-600F			L-600E	
極　　数				2	3	2	3	4	3	4
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				500 600		500 600			500 600	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600		600			600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	—		—			—	
			500V	18/9		25/25			42/11	
			415/440V	36/18		50/50			125/32	
			380/400V	36/18		50/50			125/32	
			200/240V	50/25		100/100			175/88	
		DC	250V	40/20		40/40		—	—	
			125V	40/20		40/40		—	—	

（注意）直流回路に使用するときは，調整ツマミの位置をLOノッチにセットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280 ～ 710%の範囲となります。

●取付け可能な内部付属装置

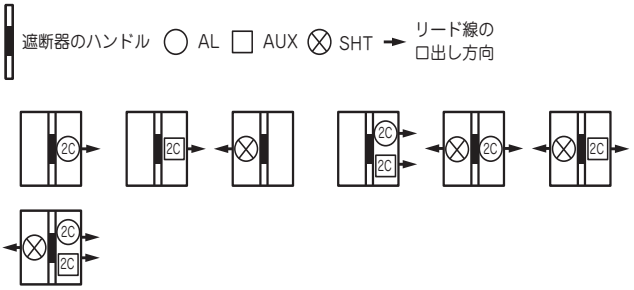


（備考）1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD		2P	○	¥29,600
			3P	○	¥44,600
			4P	○	¥58,000
フラッシュプレート	GK（BSD）		2P	○	¥58,000
			3P	○	¥76,700
			4P	○	¥116,000
プラグイン接続器	PK		2P	○	見積り対応
			3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW		2P	MIW-5	¥14,800
			3P		
			4P		¥22,000
電動操作式	MMK-C			○	見積り対応
ロックカバー	LC			—	—
ハンドルロック	HL			HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形			HA-402	¥17,700
	丸形			HM-402	¥27,800
端子カバー	表面形	TMC	2P	TMC-5D	¥9,650
			3P		
			4P		¥14,600
	裏面形	BTC		—	—

●過電流引はずし特性曲線

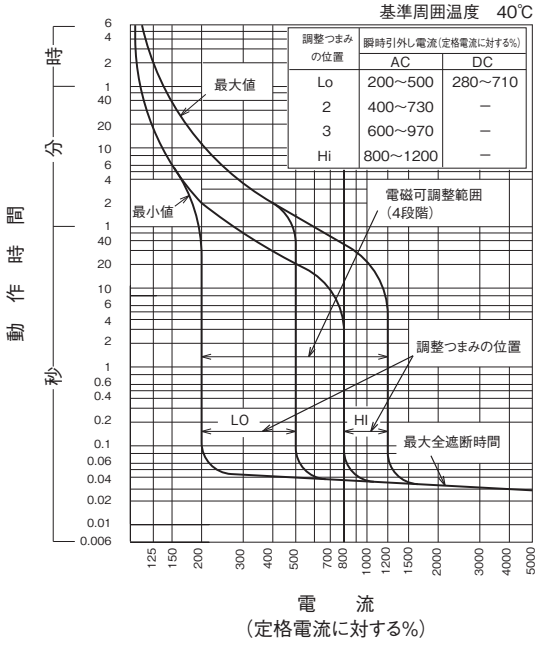

●温度補正曲線

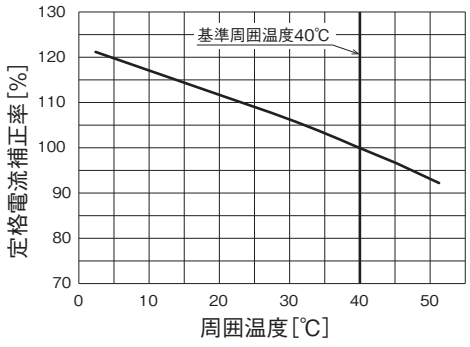



●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（2P・3P：12 本，4P：16 本）
	電源側相間バリア	（2P・3P：2 枚，4P：3 枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（2P・3P：12 本，4P：16 本）

●外形寸法図 2極遮断器は、3極遮断器の中央極導体をとり除いたものです。(単位:mm)


＜表面形＞

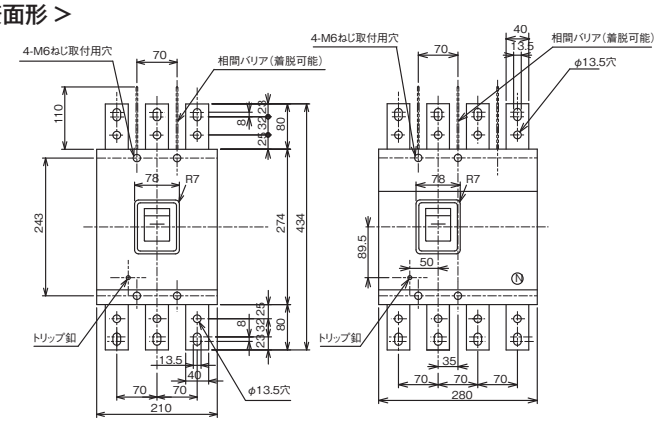




せん孔図

＜裏面形＞

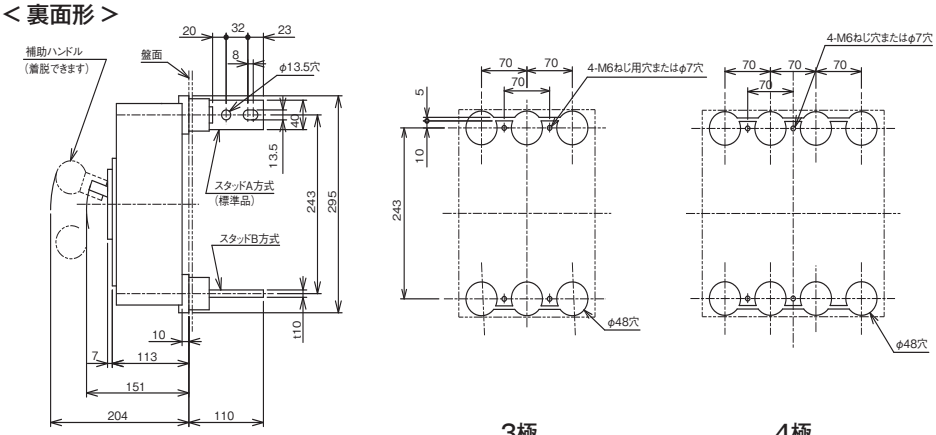

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞(表面形の場合)



(表板の高さが遮断器の
底面から 103mm の場合)


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mm のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞(GK)

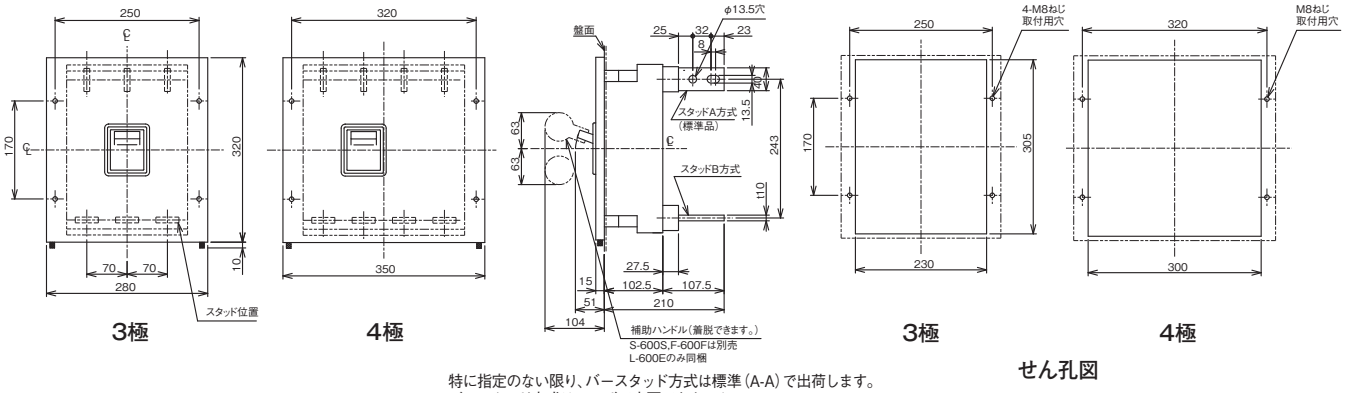


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

補助ハンドル (S-600S, F-600F はオプション / L-600E は同梱となります。)

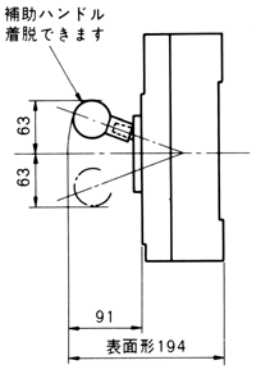

●端子構造

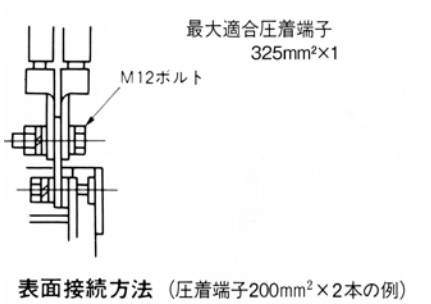


表面接続方法 (圧着端子200mm²×2本の例)

SX600
FX600



形　　式				SX600	FX600
極　　数				3	3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				300 / 350 / 400 / 500 / 600 可調整	300 / 350 / 400 / 500 / 600 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				1000 固定	1000 固定
定格絶縁電圧 Ui(V)				600	600
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	—
			500V	18/9	25/25
			415/440V	36/18	50/50
			380/400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

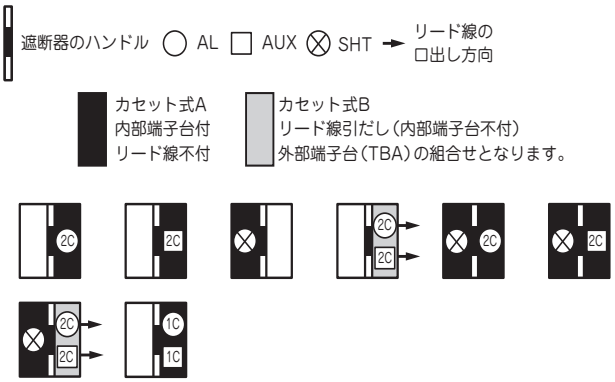

(備考) 1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. 接続リード線径と適用可能仕様は下表を参照ください。

接点 / 接続リード線径	AL, AUX の合計 2C 以下 (例 AL-1C AUX-1C)	AL, AUX の合計 3C 以上 (例 AL-1C AUX-2C)
1.25mm² 以下	カセット式(内部端子台付)(※1), 外部端子台(TBA)	カセット式(リード線引出し), 外部端子台(TBA)
1.25mm² 超過	リード線引出し, 外部端子台(TBA)	

(注意) (※1)リード線はお客様でご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。 下記形式をご用命ください。

AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2
SHT	60AC-SHT AC100 (60AC-SHT DC100)	60AC-SHT AC200 (60AC-SHT DC110)	60AC-SHT AC400

(備考) 1. AL, AUX, SHTはカセット式(内部端子台付)が標準です。
2. AL+AUXの合計3C以上(例 AL-1C AUX-2C)はカセット式ですがリード線引出しとなります(内部端子台不付)。外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。
3. ( ) 付は、単品販売不可。

●過電流引はずし特性曲線

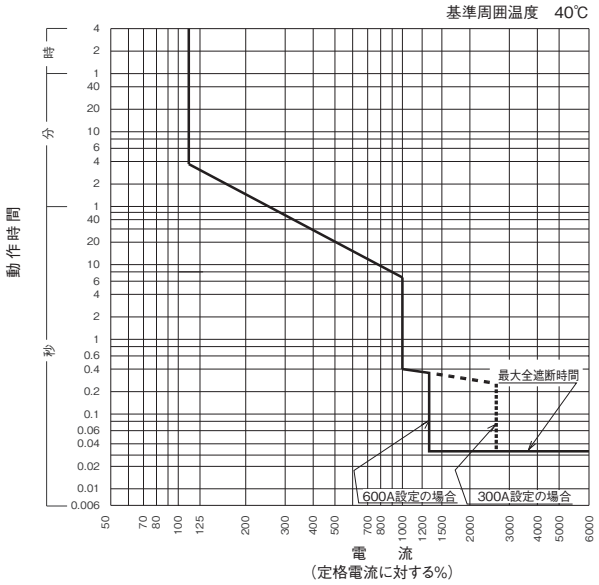


1) 定格設定電流値　:300A、350A、400A、500A、600A可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の10倍固定(誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　:8000A固定(誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　:上図に依る(誤差範囲±33%以内)

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥44,600
フラッシュプレート	GK(BSD)	○	¥76,700
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
電動操作式	MMK-C	○	見積り対応
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-407	¥27,800
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●温度補正曲線

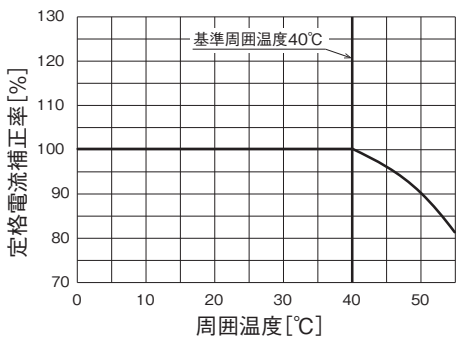


●外形寸法図 2極遮断器は、3極遮断器の中央極導体をとり除いたものです。(単位:mm)

＜表面形＞

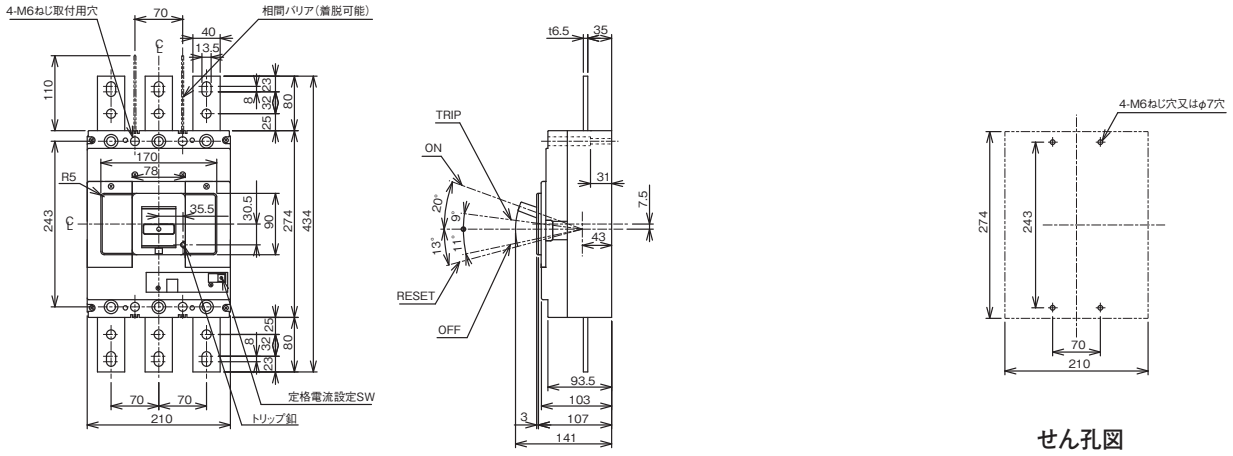

せん孔図


＜裏面形＞

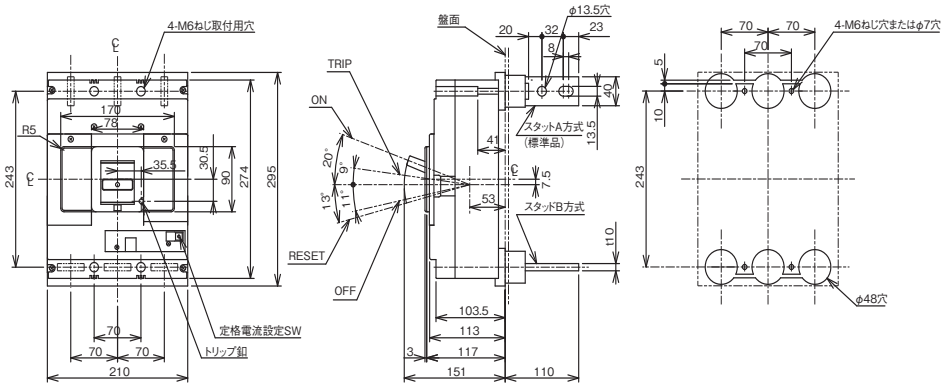

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


せん孔図

＜表板せん孔図＞(表面形の場合)

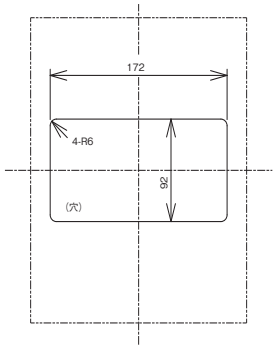


(表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合)
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞(GK)

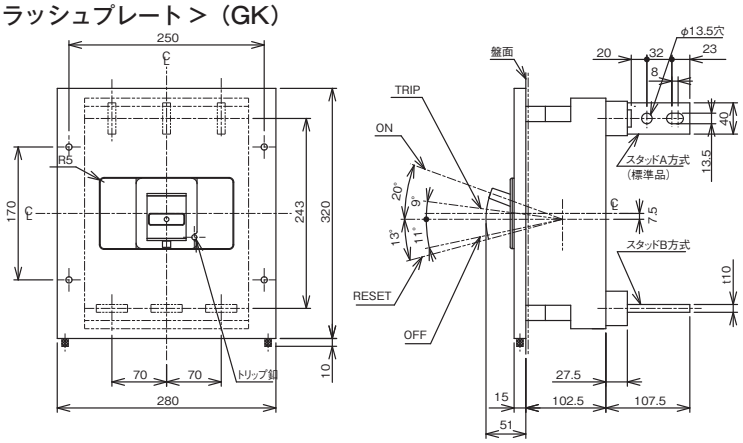


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

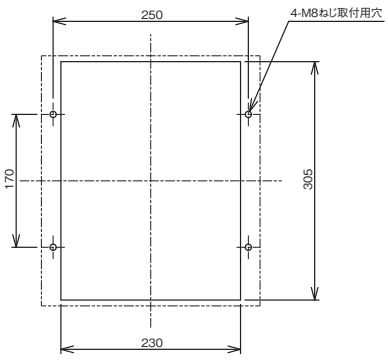


せん孔図

補助ハンドル(オプション)

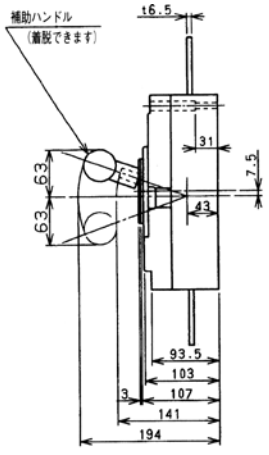

●端子構造

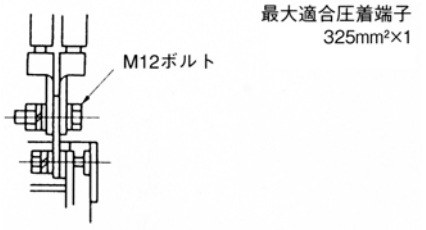

表面接続方法(圧着端子200mm²×2本の例)

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45(4本)
	配線用ボルト	M12 × 40(12本)
	電源側相間バリア	(2枚)
裏面形	取付けねじ	M6 × 60(4本)
	配線用ボルト	M12 × 40(12本)


S-800S
F-800F
F-800KB
L-800E



形　　式				S-800S	F-800F		F-800KB		L-800E	
極　　数				3	3	4	3	4	3	4
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				700　800	700　800		700　800		700　800	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600	600		600		600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	—	—		—		—	
			500V	18/9	25/25		42/21		42/11	
			415/440V	36/18	50/50		85/43		125/32	
			380/400V	36/18	50/50		85/43		125/32	
			200/240V	85/43	100/100		125/63		175/88	
		DC	250V	40/20	40/40	—	40/40	—	—	
			125V	40/20	40/40	—	40/40	—	—	


（注意）直流回路に使用するときは，調整ツマミの位置をLOノッチにセットしてください。
このとき瞬時動作電流はほぼ280 ～ 710%の範囲となります。

●取付け可能な内部付属装置

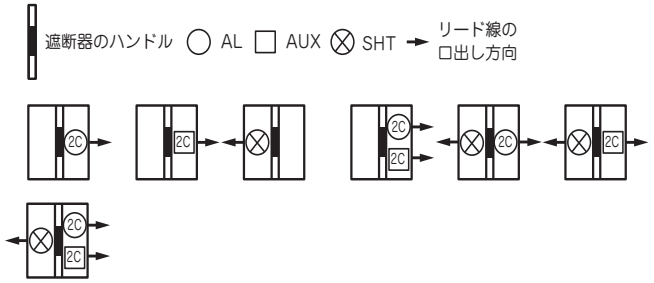

（備考）1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。


●過電流引はずし特性曲線

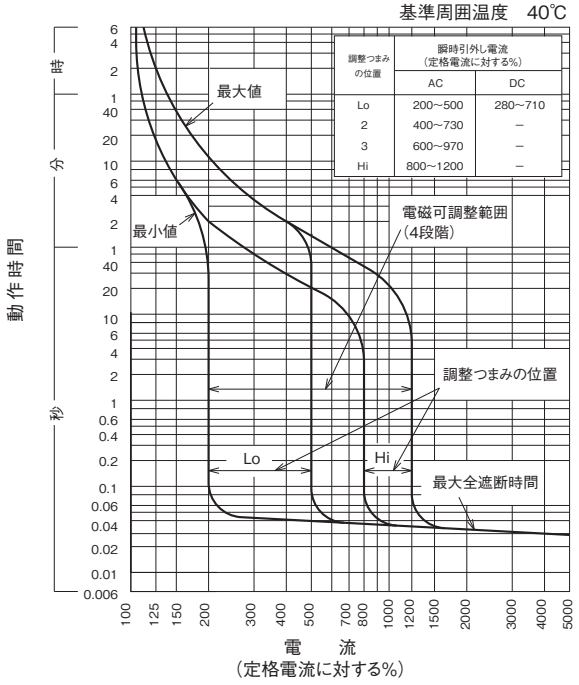

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD	3P	○	¥50,100
			4P	○	¥67,600
フラッシュプレート		GK（BSD）	3P	○	¥81,800
			4P	○	¥123,000
プラグイン接続器		PK	3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	3P	MIW-5	¥14,800
			4P		¥22,000
電動操作式		MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-6B	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-402	¥17,700
		丸形		HM-402	¥27,800
端子カバー	表面形	TMC	3P	TMC-5D	¥9,650
			4P		¥14,600
	裏面形	BTC		—	—

●温度補正曲線

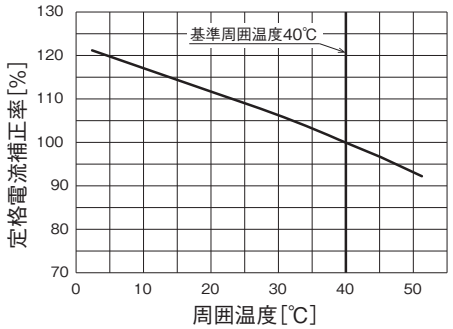


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

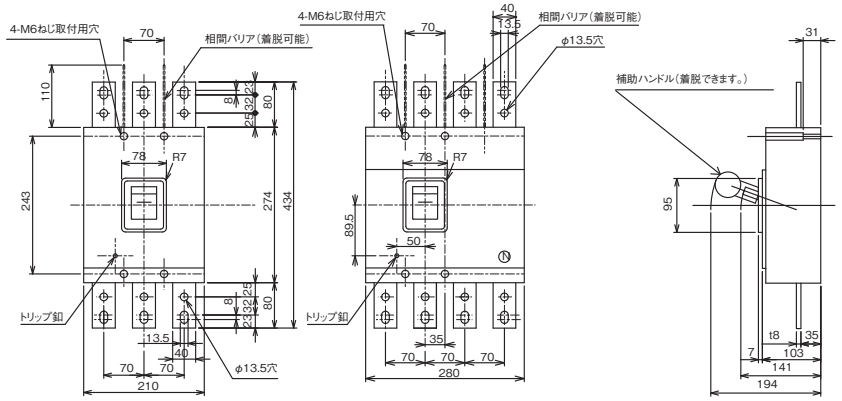



3極　　4極



せん孔図

＜裏面形＞

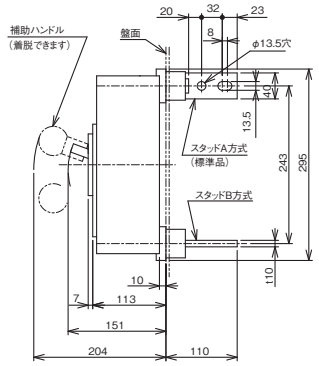

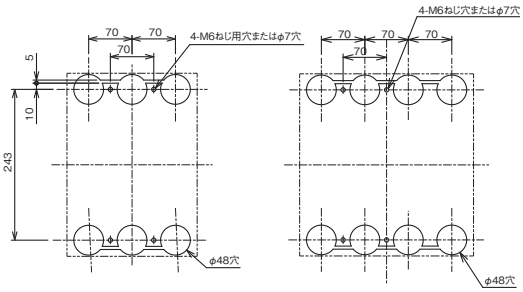


3極　　4極

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GK）





3極　　4極



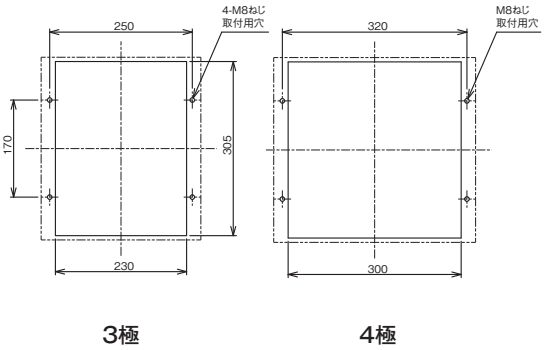


3極　　4極


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

補助ハンドル（同梱）

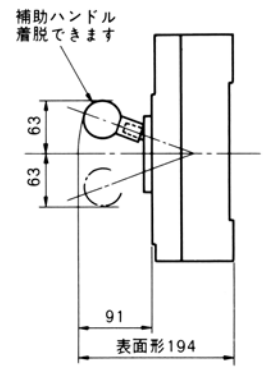

●端子構造



表面接続方法

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（3P：12本, 4P：16本）
	電源側相間バリア	（3P：2枚, 4P：3枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（3P：12本, 4P：16本）
	補助ハンドル	（1個）

SX800
FX800



形　　式				SX800	FX800
極　　数				3	3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 可調整	400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				1000 固定	1000 固定
定格絶縁電圧 Ui(V)				600	600
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	—
			500V	18/9	25/25
			415/440V	36/18	50/50
			380/400V	36/18	50/50
			200/240V	85/43	100/100
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

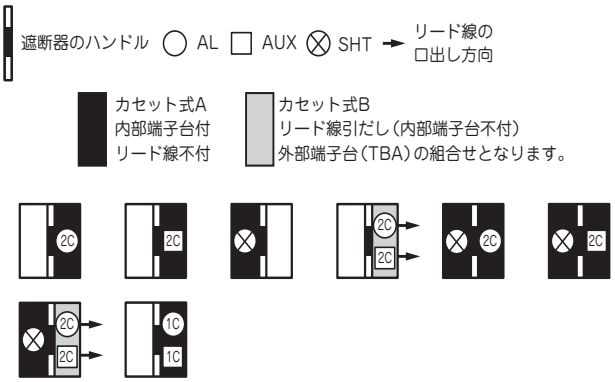

(備考)　UVTはメーカオプションとなります。

接点 / 接続 リード線径	片側 2C 以下 (例：AL-1C　AUX-1C)	片側 3C 以上 (例：AL-1C　AUX-2C)
1.25mm^2 以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm^2 超過	カセット（リード線引出）＋ TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様でご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2
SHT	60AC-SHT AC100 (60AC-SHT DC100)	60AC-SHT AC200 (60AC-SHT DC110)	60AC-SHT AC400

(備考)　1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUX, SHTはカセット式(内部端子台付)が標準です。
3. AL-(1C)2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。(内部端子台不付)
外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。
4. (　)付は、単品販売不可。

●過電流引はずし特性曲線

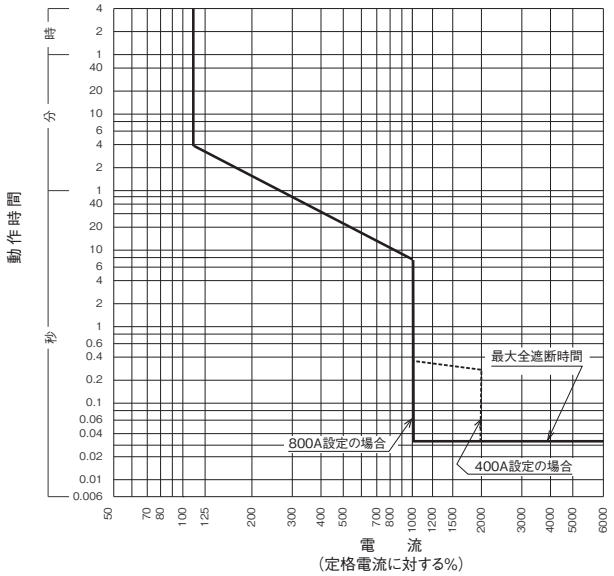


1) 定格設定電流値　　:400A、450A、500A、600A、700A、800A 可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の10倍固定(誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　　:8000A固定(誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　　:上図に依る(誤差範囲±33%以内)

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥50,100
フラッシュプレート	GK(BSD)	○	¥81,800
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
電動操作式	MMK-C	○	見積り対応
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-407	¥27,800
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●温度補正曲線

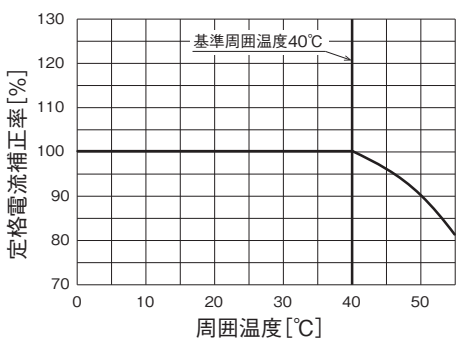


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

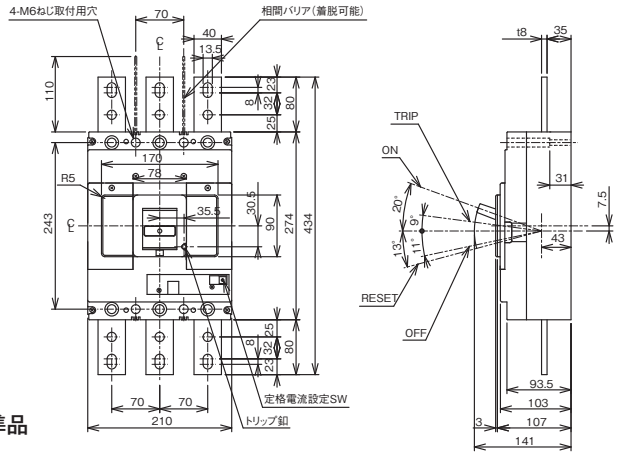



標準品




せん孔図

＜裏面形＞

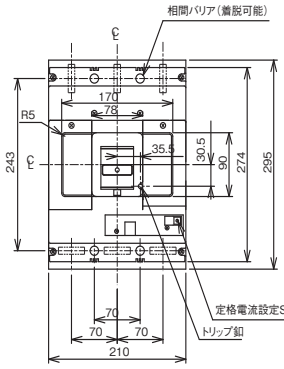

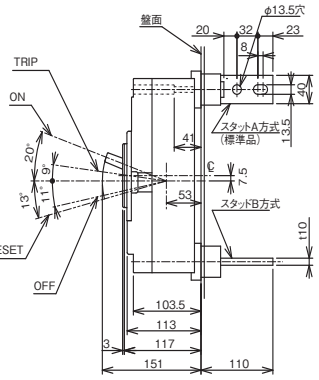




特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

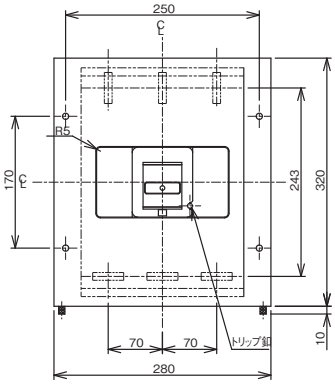

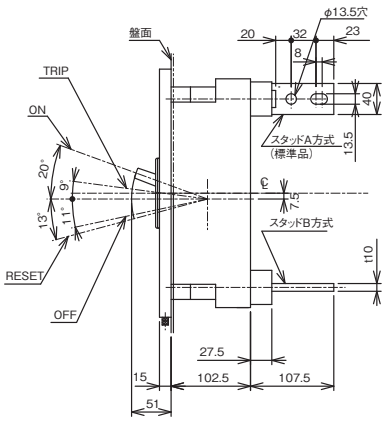


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

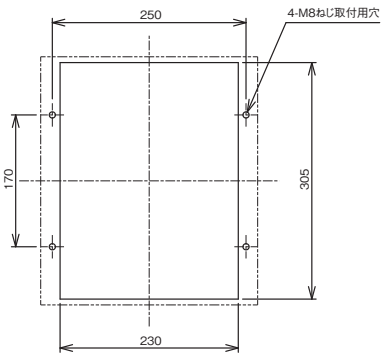


せん孔図

補助ハンドル（オプション）

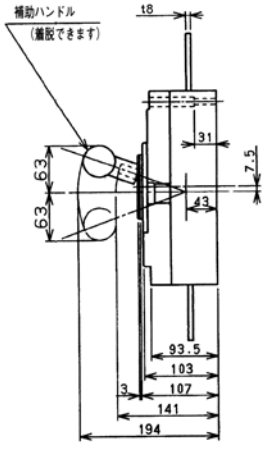

●端子構造



表面接続方法

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）


F-1000K
F-1200K



形　　式				F-1000K		F-1200K	
極　　数				3	4	3	4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				1000		1200	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600		600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—		—	
			500V	42/11		42/11	
			415/440V	85/22		85/22	
			380/400V	85/22		85/22	
			200/240V	125/32		125/32	
		DC	250V	40/10	—	40/10	—
			125V	40/10	—	40/10	—

（注意） 1. 周波数（50Hzまたは60Hz）をご指定ください。
2. DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

●取付け可能な内部付属装置

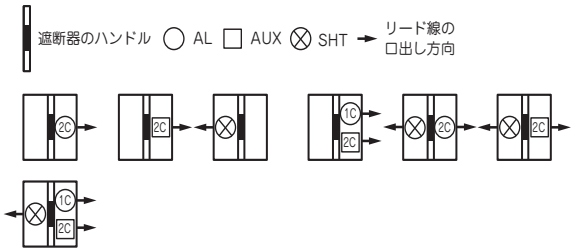


（備考） 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD	3P	○	¥80,900
			4P	○	¥107,000
フラッシュプレート		GK（BSD）	3P	○	¥136,000
			4P	○	¥198,000
プラグイン接続器		PK	3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	3P	MIW-8	¥16,500
			4P		¥24,800
電動操作式		MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-6B	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-801	見積り対応
		丸形		—	—
端子カバー	表面形	TMC	3P	TMC-6	¥9,650
			4P		¥14,600
	裏面形	BTC		—	—

●過電流引はずし特性曲線


F-1000K

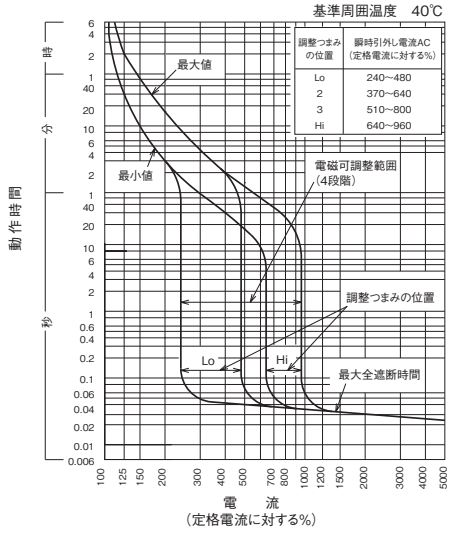

F-1200K

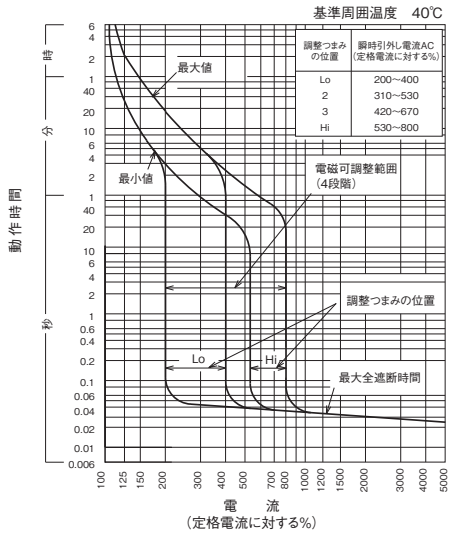


●温度補正曲線

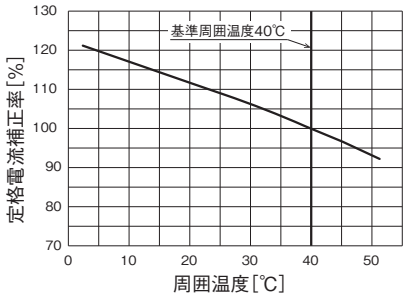


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

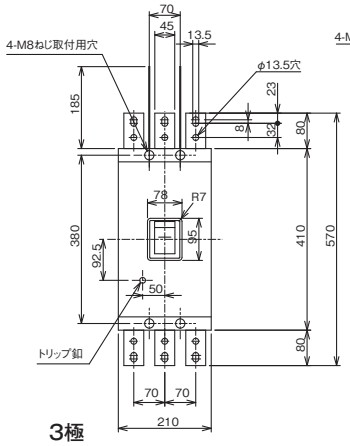


3極

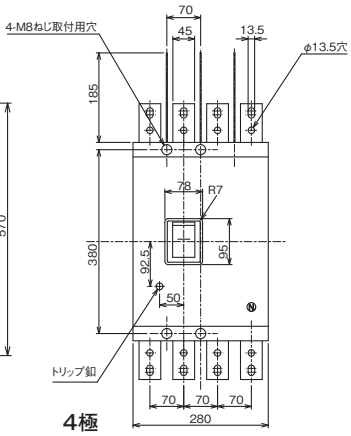


4極

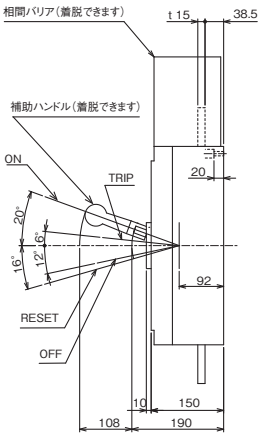





せん孔図

＜裏面形＞

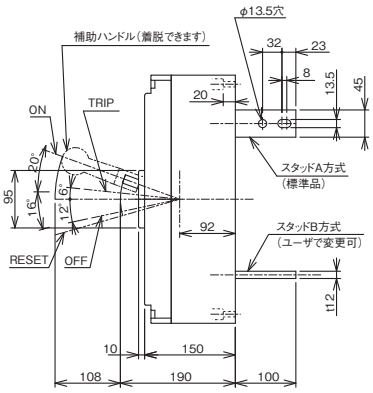




3極

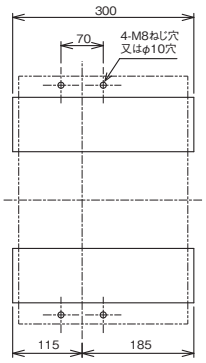

せん孔図　4極

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

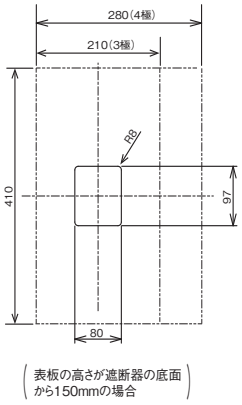


（表板の高さが遮断器の底面から150mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

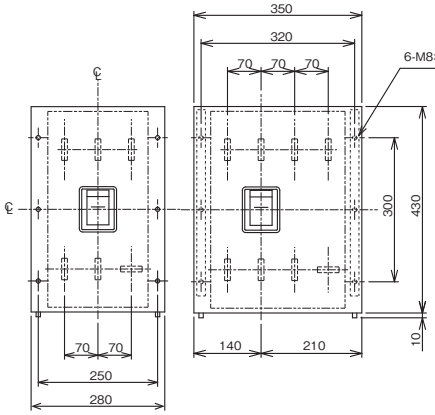


3極

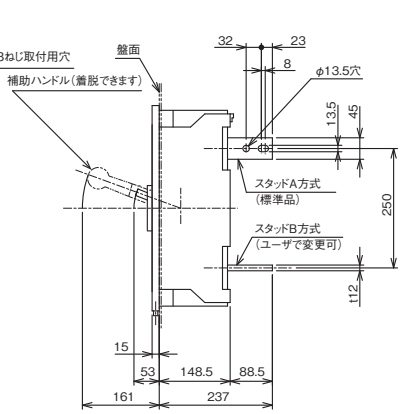

4極


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

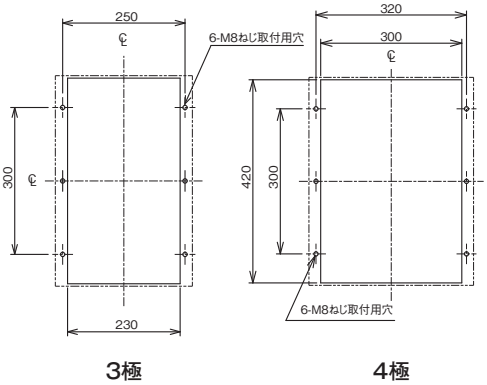

3極　4極

せん孔図

●端子構造



表面接続方法

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 40（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 50（3P：12 本 , 4P：16 本）
	電源側相間バリア	（3P：2 枚 , 4P：3 枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M8 × 40（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（3P：12 本 , 4P：16 本）
	補助ハンドル	（1個）

FX1000
FX1200



形　　式				FX1000	FX1200
極　　数				3	3
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 可調整	600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 可調整
短限時検出電流可調整範囲（定格電流に対する%）				1000 固定	1000 固定
定格絶縁電圧 Ui（V）				600	600
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	—	—
			500V	42/42	42/42
			415/440V	85/85	85/85
			380/400V	85/85	85/85
			200/240V	125/125	125/125
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

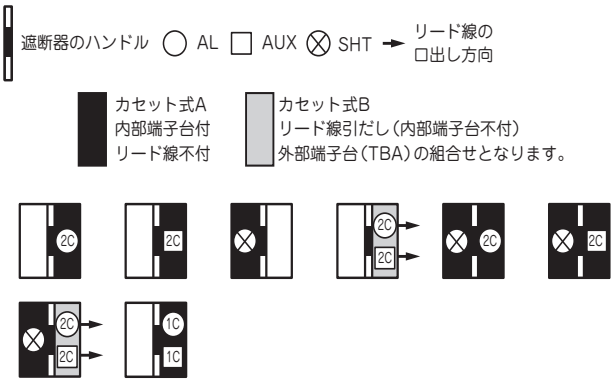

（備考） UVTはメーカオプションとなります。

接点 / 接続リード線径	片側 2C 以下（例：AL−1C　AUX−1C）	片側 3C 以上（例：AL−1C　AUX−2C）
1.25mm² 以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm² 超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	100AC-AL	100AC-AL2	
AUX	100AC-AUX	100AC-AUX2	
AL+AUX	100AC-AL-AUX	100AC-AL-AUX2	100AC-AL2-AUX2
SHT	100AC-SHT AC100（100AC-SHT DC100）	100AC-SHT AC200（100AC-SHT DC110）	100AC-SHT AC400


（備考） 1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUX, SHTはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。（内部端子台不付）
外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
4.（ ）付は、単品販売不可。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥80,900
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥136,000
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	MIW-8	¥16,500
電動操作式	MMK-C	○	見積り対応
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	○	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-801	見積り対応
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	TMC-6B	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

FX1000

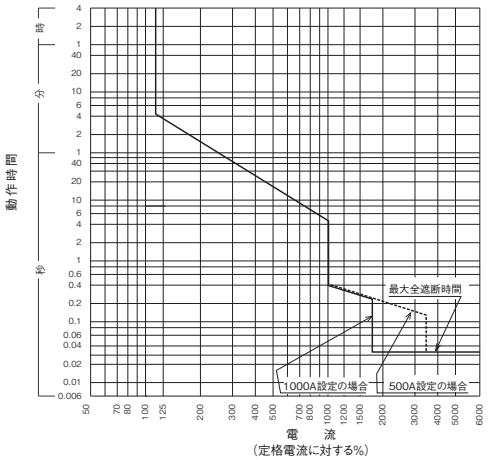


FX1200

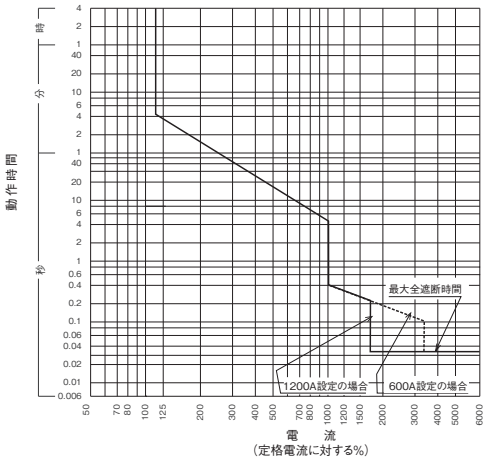


1）定格設定電流値　：FX1000　500A、600A、700A、800A、900A、1000A可調整
FX1200　600A、700A、800A、1000A、1200A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　：FX1000　17500A固定（誤差範囲±20%以内）
FX1200　20000A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　：上図に依る（誤差範囲±33%以内）

●温度補正曲線

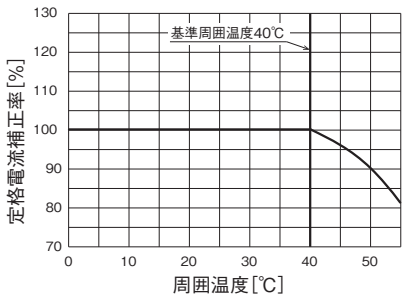


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

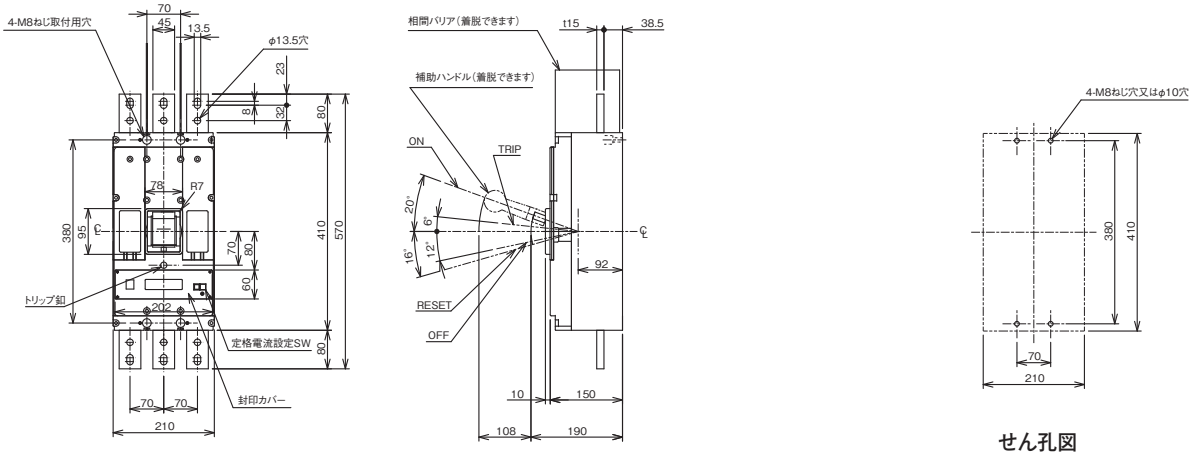


＜裏面形＞

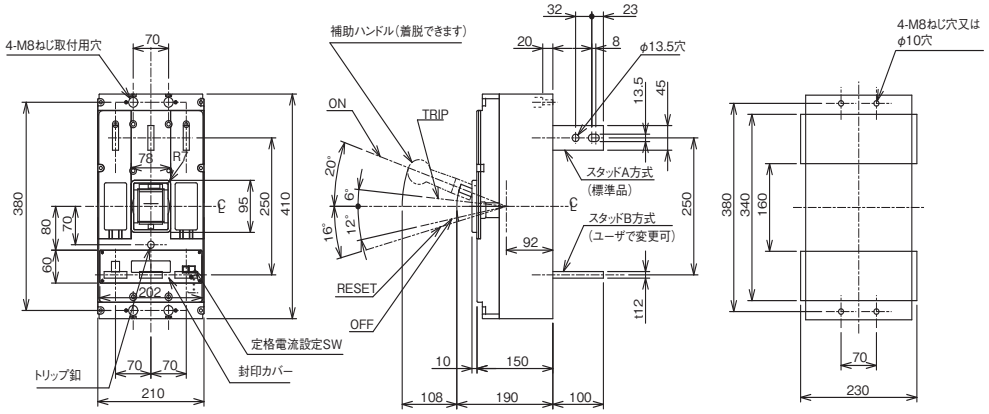


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜表板せん孔図＞

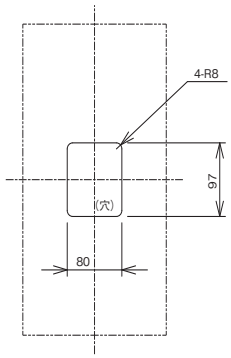


（表板の高さは遮断器の底面より150mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

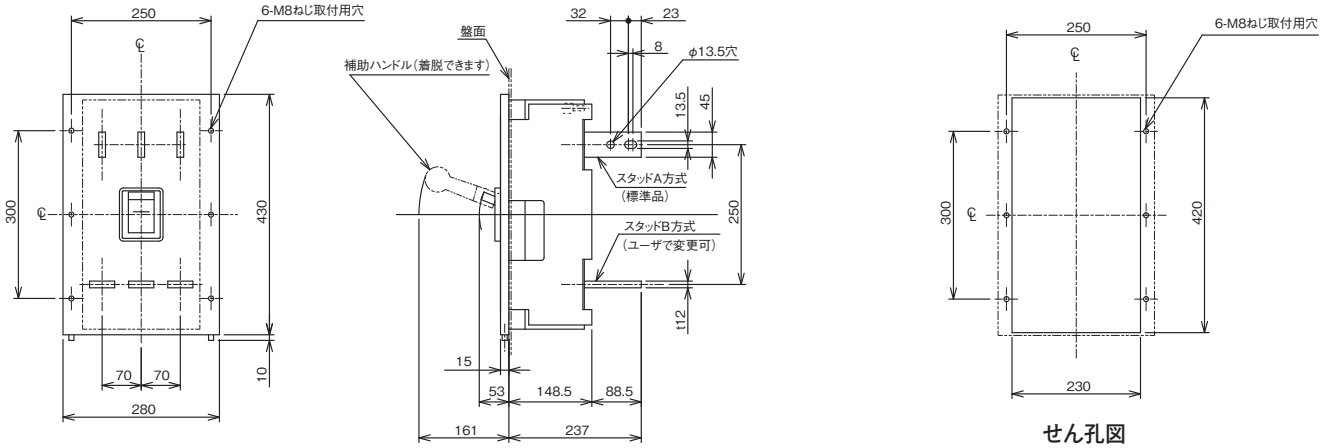

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造



表面接続方法

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 40（4本）
	配線用ボルト	M12 × 50（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M8 × 40（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	補助ハンドル	（1個）

L-1000B
L-1200B



形　　式				L-1000B		L-1200B	
極　　数				3	4	3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000可調整		600 / 700 / 800 / 1000 / 1200可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 400 / 600 / 800 / 1000可調整		200 / 400 / 600 / 800 / 1000可調整	
定格絶縁電圧 Ui(V)				690		690	
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	45/34		45/34	
			500V	75/57		75/57	
			440V	125/65		125/65	
			415V	125/65		125/65	
			400V	125/65		125/65	
			380V	125/65		125/65	
			240V	150/113		150/113	
			200V	150/113		150/113	
		DC	250V	—		—	
			125V	—		—	

●取付け可能な内部付属装置

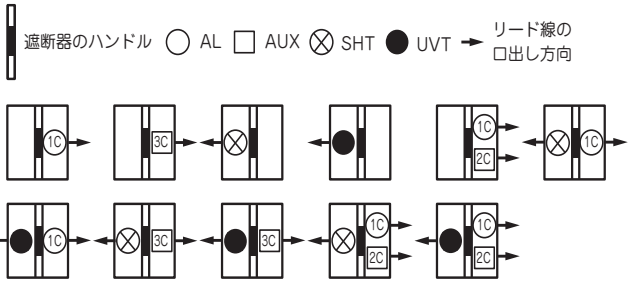

(備考)　1. 2Cと表示のあるものは1Cも、3Cと表示のあるものは1C、2Cも取付け可能です。
　　2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称			形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	BSD	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
フラッシュプレート	GK(BSD)	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
プラグイン接続器	PK	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
電動操作式	MMK		○	見積り対応
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		○	見積り対応
外部操作装置	レバー形		○	見積り対応
	丸形		—	—
端子カバー 表面形	TMC		—	—
端子カバー 裏面形	BTC		—	—

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 50（4本）
	配線用ボルト	M12（3P：12本, 4P：16本）
	電源側相間バリア	（3P：2枚, 4P：3枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M8 × 50（4本）
	配線用ボルト	M12（3P：12本, 4P：16本）
	補助ハンドル	（1個）

●過電流引はずし特性曲線

L-1000B

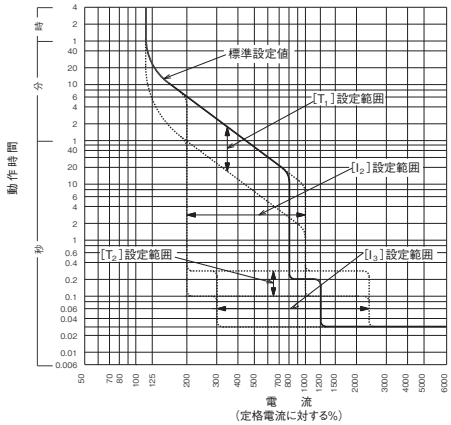

L-1200B

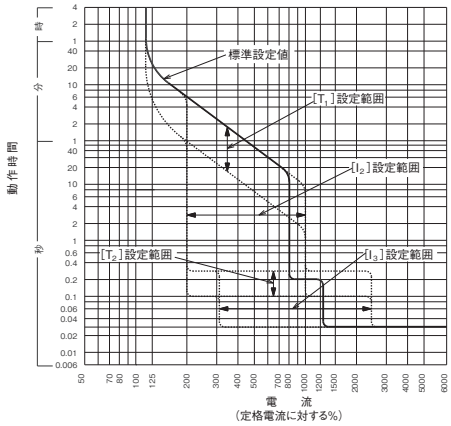

L-1000B

設定項目	記号	設定値	誤差範囲
CT 定格電流(A)	$]_{CT}$	1000 固定	—
定格設定電流(A)	$]_1$	500,600,700,800,900,1000 可調整	—
長限時設定時限(秒)	T_1	$]_1$×600%の電流値で 5,10,15,20,30 可調整	± 20%
短限時設定電流(A)	$]_2$	$]_1$×200,400,600,800,1000%可調整	± 15%
短限時設定時限(秒)	T_2	定限時特性で 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3 可調整	+ 50ms − 20ms
瞬時設定電流(A)	$]_3$	$]_{CT}$×300 ～ 1200%連続可調整	± 20%

(備考)　各種設定項目のご指定がない場合，標準設定値（アンダーライン部）にて納入します。


L-1200B

設定項目	記号	設定値	誤差範囲
CT 定格電流(A)	$]_{CT}$	1250 固定	—
定格設定電流(A)	$]_1$	600,700,800,1000,1200 可調整	—
長限時設定時限(秒)	T_1	$]_1$×600%の電流値で 5,10,15,20,30 可調整	± 20%
短限時設定電流(A)	$]_2$	$]_1$×200,400,600,800,1000%可調整	± 15%
短限時設定時限(秒)	T_2	定限時特性で 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3 可調整	+ 50ms − 20ms
瞬時設定電流(A)	$]_3$	$]_{CT}$×300 ～ 1200%連続可調整	± 20%


(備考)　各種設定項目のご指定がない場合，標準設定値（アンダーライン部）にて納入します。

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

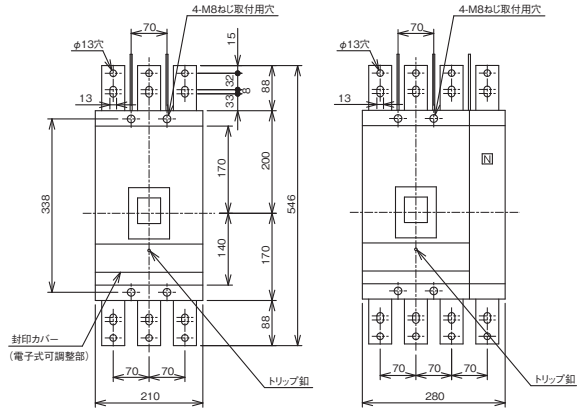


3極　4極



せん孔図

＜裏面形＞

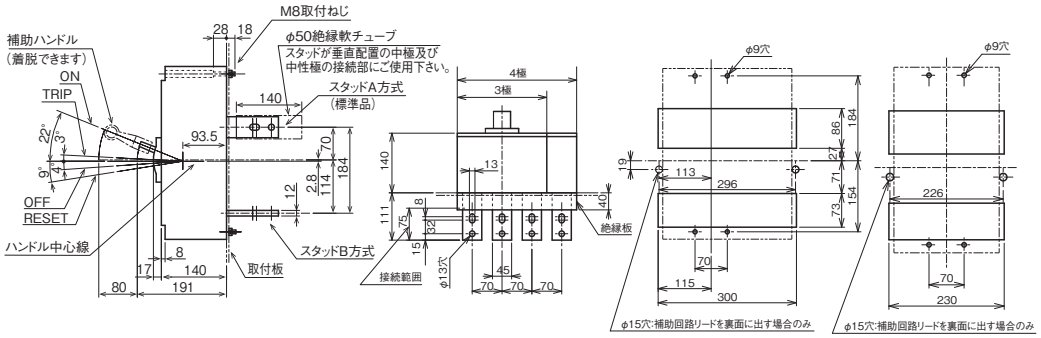


3極　4極

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞

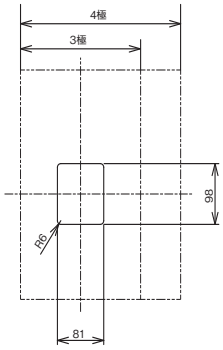


切抜寸法は遮断器ハンドル枠に対して
片側1.5mmの余裕があります。


（表板の高さが遮断器の底面から140mmの場合）


＜差込形＞

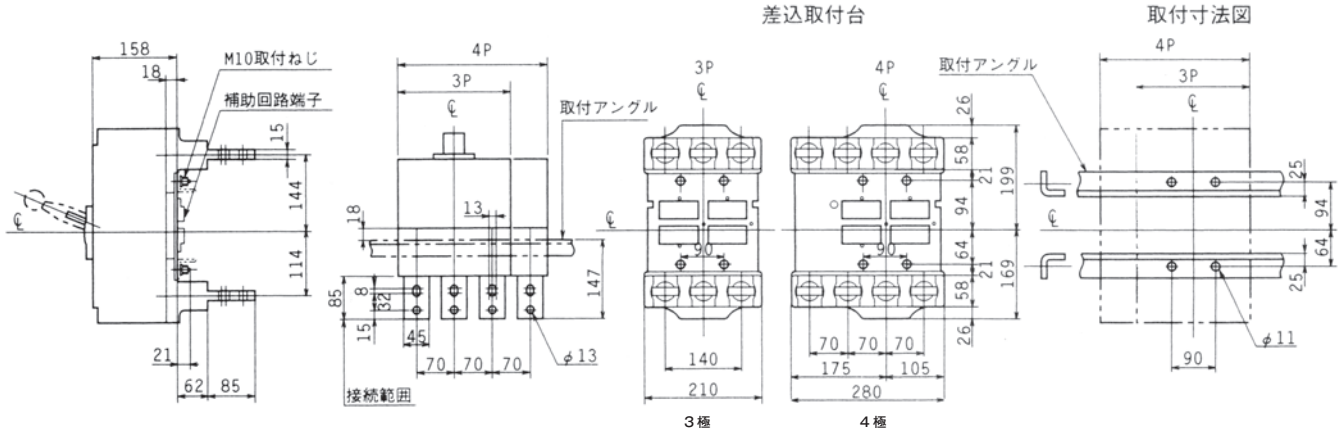

＜フラッシュプレート＞

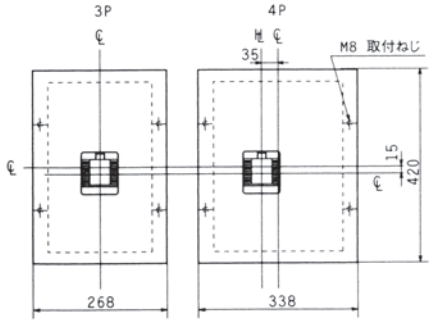

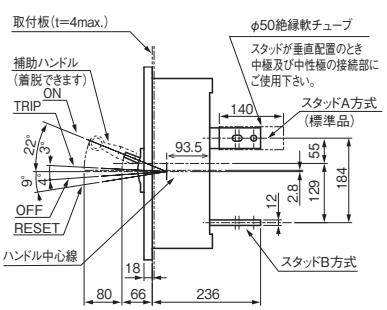

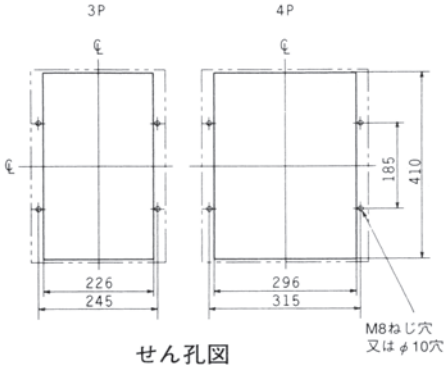

せん孔図


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

F-1600EB



形　　式				F-1600EB	
極　　数				3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1500 / 1600 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				250 / 500 / 1000 可調整	
定格絶縁電圧 Ui(V)				690	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	45/34	
			500V	65/50	
			440V	85/65	
			415V	85/65	
			400V	100/75	
			380V	100/75	
			240V	125/94	
			200V	125/94	
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

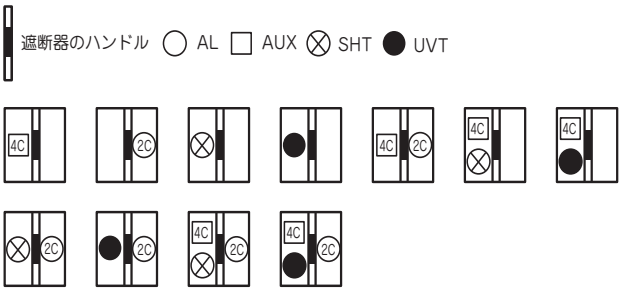


(備考)　1. 2Cと表示のあるものは1Cも、4Cと表示のあるものは1C、2C、3Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
フラッシュプレート	GK(BSD)	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
電動操作式	MMK		○	見積り対応
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		○	見積り対応
外部操作装置	レバー形		○	見積り対応
	丸形		—	—
端子カバー 表面形	TMC		—	—
端子カバー 裏面形	BTC		—	—

●過電流引はずし特性曲線

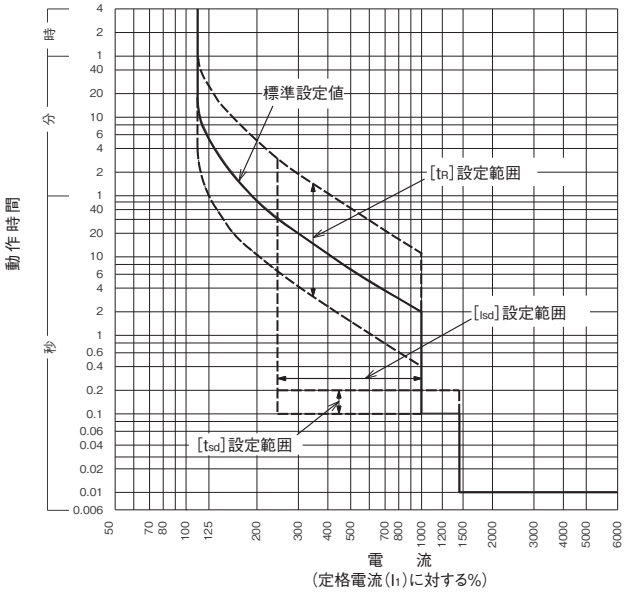

設定項目	記号	設定値	誤差範囲
CT 定格電流(A)	I_{CT}	1600 固定	—
定格設定電流(A)	I_1	700,800,900,1000,1200,1400,1500,1600 可調整	—
長限時設定時限(秒)	T_1	I_1×200%の電流値で 11,21 可調整 I_1×600%の電流値で 5,10,19,29 可調整	± 20%
短限時設定電流(A)	I_2	I_1×250,500,1000%可調整	± 15%
短限時設定時限(秒)	T_2	定限時特性で 0.1, 0.2 可調整	+ 50ms − 20ms
瞬時設定電流(A)	I_3	I_{CT}×1200%	± 20%


(備考)　各種設定項目のご指定がない場合，標準設定値(アンダーライン部)にて納入します。

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 50（4 本）
	配線用ボルト	M12（3P：12 本 , 4P：16 本）
	電源側相間バリア	（3P：2枚, 4P：3枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M8 × 50（4 本）
	配線用ボルト	M10（3P：12 本 , 4P：16 本）
	補助ハンドル	（1個）

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

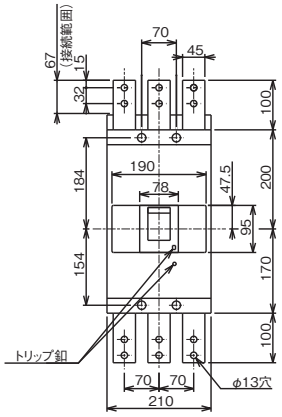


3極

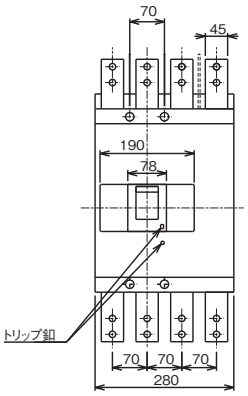


4極

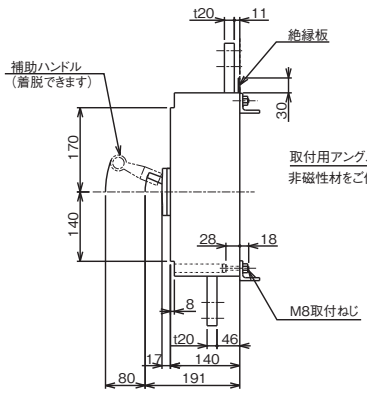


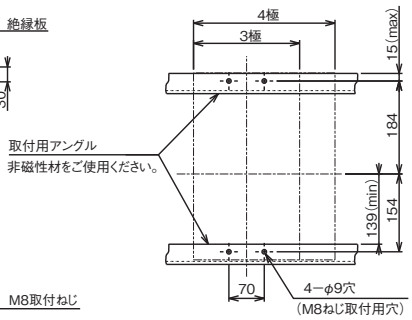


せん孔図


＜裏面形＞ バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

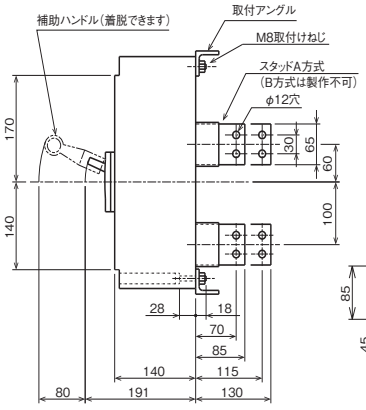

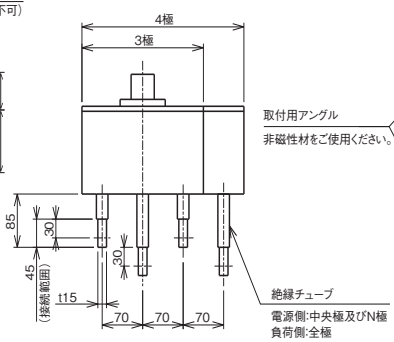

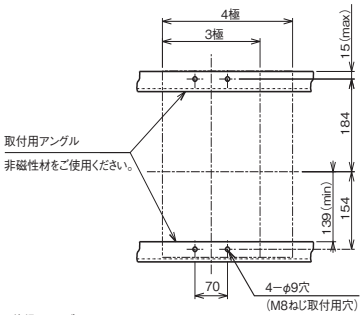



＜表板せん孔図＞





(表板の高さは遮断器の底面より140mmの場合)
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1.5mmのすき間をもたせた場合です。


＜引出形＞

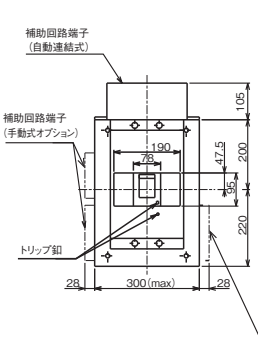



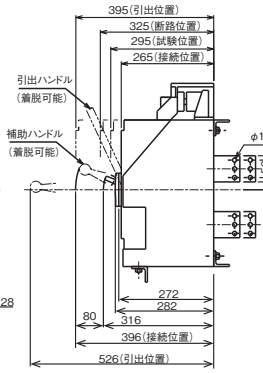





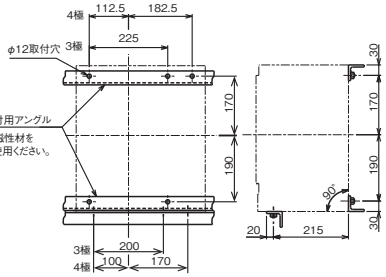



3極　　4極　　せん孔図

＜埋込形＞(フラッシュプレート) バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

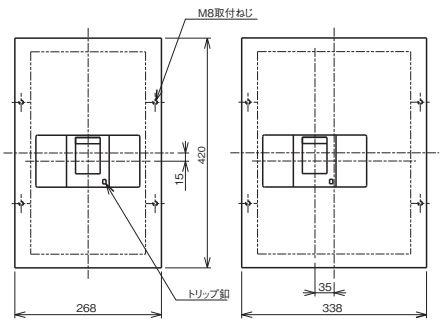

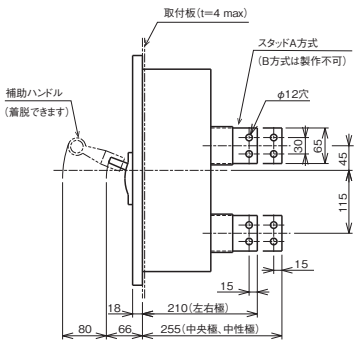





3極　　4極　　3極　　4極


せん孔図

F-1600ED



形　　式				F-1600ED
極　　数				2
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				1600
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				—
定格絶縁電圧 Ui(V)				600
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—
			500V	—
			440V	—
			415V	—
			400V	—
			380V	—
			240V	—
			200V	—
		DC	250V	50/30
			125V	50/30

●取付け可能な内部付属装置

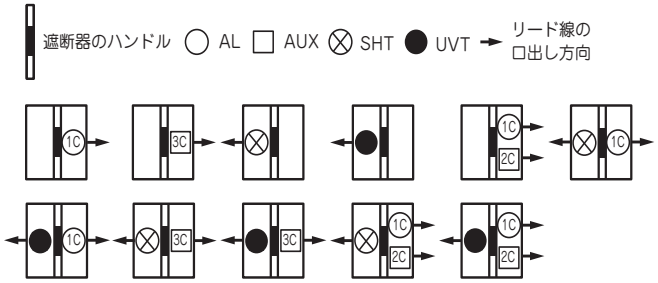


(備考) 1. 2Cと表示のあるものは1Cも、3Cと表示のあるものは1C、2Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	見積り対応
電動操作式	MMK	○	見積り対応
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	○	見積り対応
外部操作装置	レバー形	○	見積り対応
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	—	—
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

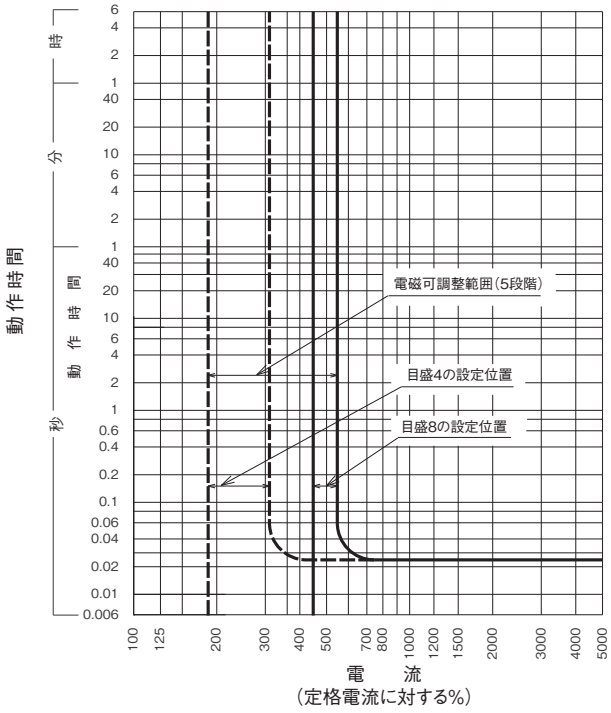


定格電流(A)	瞬時引はずし電流　可調整範囲(A)				
目盛	8	7.1	6.3	5	4
1600	8000	7100	6300	5000	4000


注意　1. 設定誤差は8000Aで±10%, その他の設定誤差は±25%です。
2. ご指定のない場合は目盛8に設定して納入します。

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M8 × 50（4本）
	配線用ボルト	M12（8本）
	電源側相間バリア	(2枚)
	補助ハンドル	(1個)
裏面形	取付けねじ	M8 × 50（4本）
	配線用ボルト	M10（8本）
	補助ハンドル	(1個)


＜表面形＞

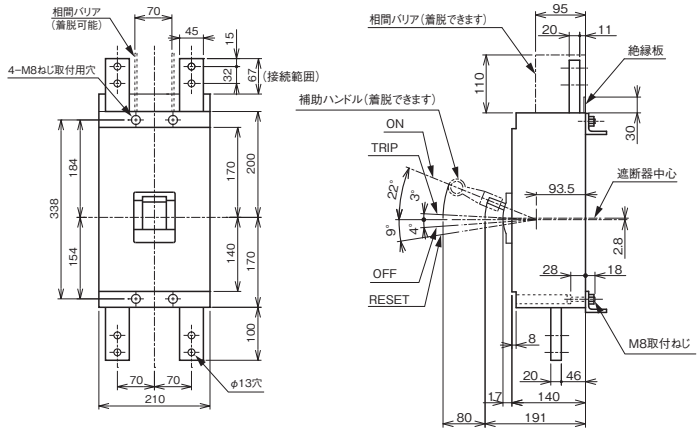

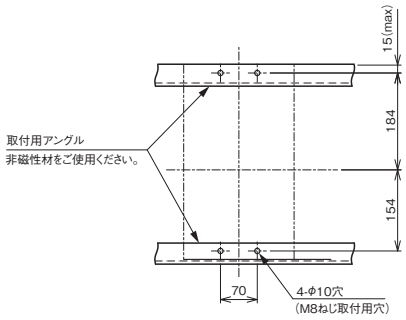


せん孔図

＜裏面形＞　バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

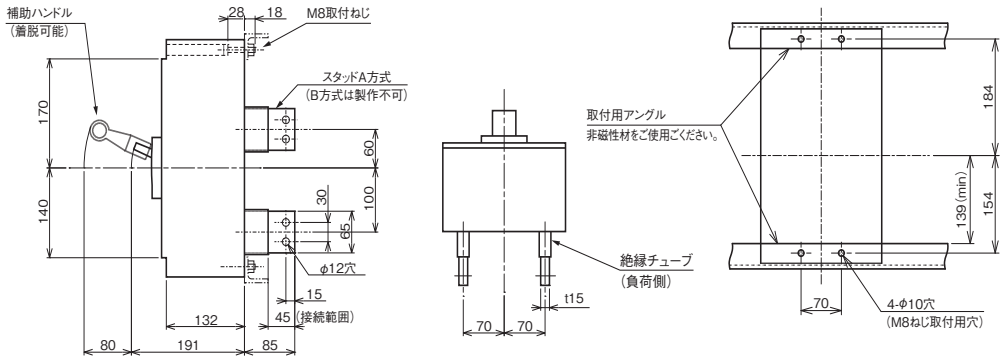

せん孔図


＜表板せん孔図＞

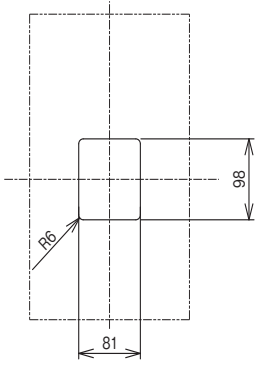


(表板の高さは遮断器の底面より140mmの場合)


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1.5mmのすき間をもたせた場合です。

＜引出形＞




注※手動コネクター方式はご照会下さい。

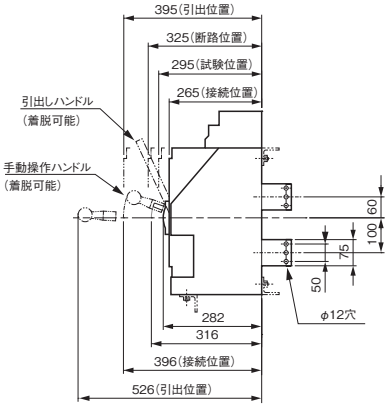



取付寸法図

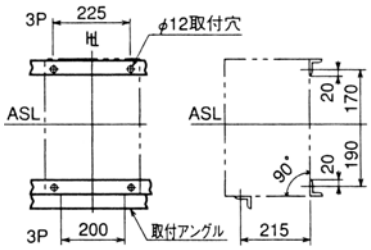


F-1600CB




形　　式				F-1600CB	
極　　数				3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				800 / 900 / 1000 / 1200 /1400 /1600 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 400 / 600 / 800 可調整	
定格絶縁電圧 Ui(V)				600	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	—
			500V	42/11	
			440V	85/22	
			415V	85/22	
			400V	85/22	
			380V	85/22	
			240V	125/32	
			200V	125/32	
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

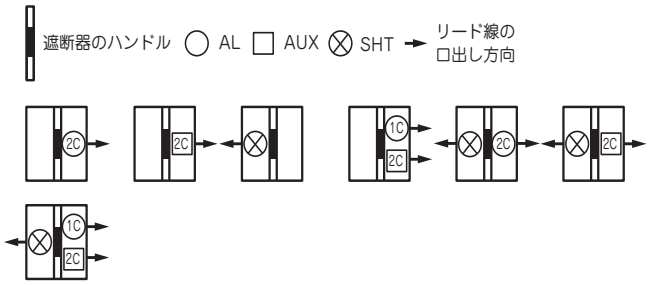

(備考) 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●過電流引はずし特性曲線

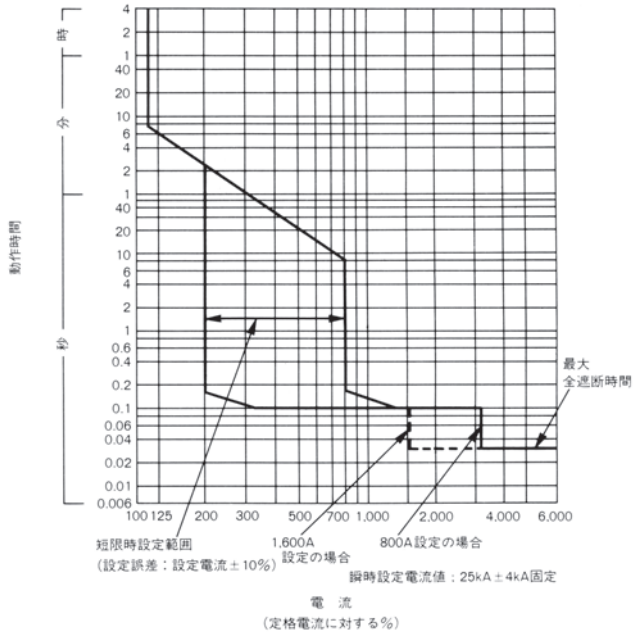


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		BSD	3P	○	¥97,500
			4P	○	¥134,000
フラッシュプレート		GK(BSD)	3P	○	¥160,000
			4P	○	¥227,000
プラグイン接続器		PK	3P	—	—
機械的インターロック		MIW	3P	MIW-8D	¥16,500
			4P		¥24,800
電動操作式		MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		○	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-801	見積り対応
		丸形		—	—
端子カバー	表面形	TMC	3P	TMC-6	¥9,650
			4P		¥14,600
	裏面形	BTC		—	—

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 40（4本）
	配線用ボルト	M12 × 50（3P：12本, 4P：16本）
	電源側相間バリア	（3P：2枚, 4P：3枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M8 × 40（4本）
	配線用ボルト	M10 × 50（3P：24本, 4P：32本）
	補助ハンドル	（1個）

●温度補正曲線

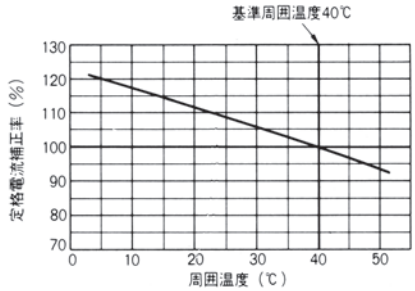


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

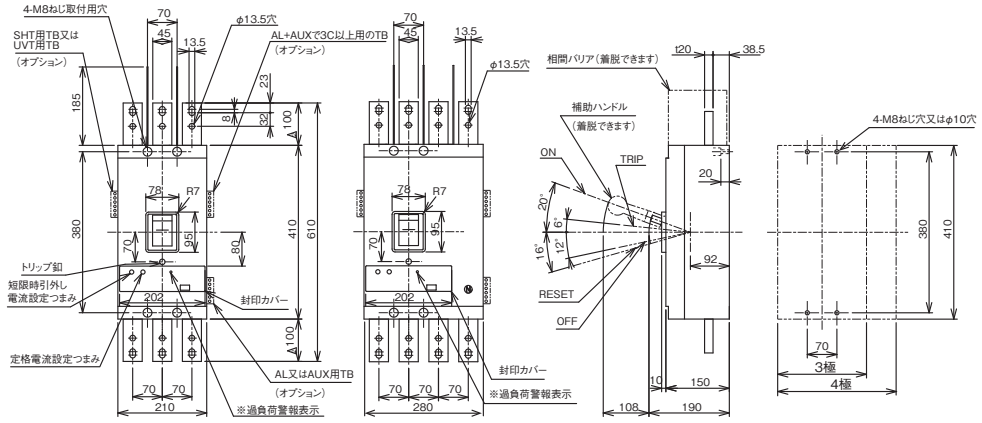

＜表板せん孔図＞




（表板の高さが遮断器の底面から226mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜裏面形＞

3極

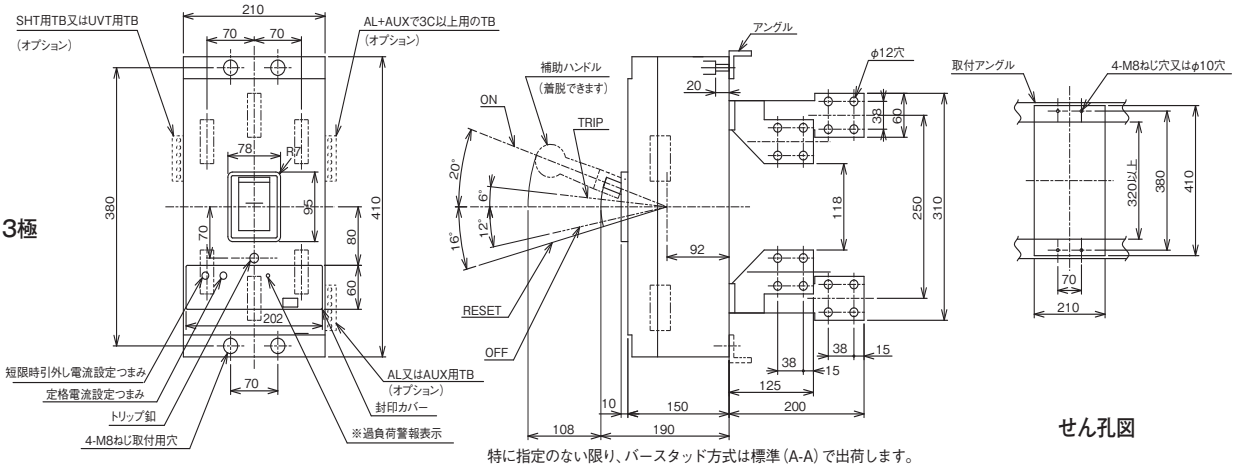


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

4極

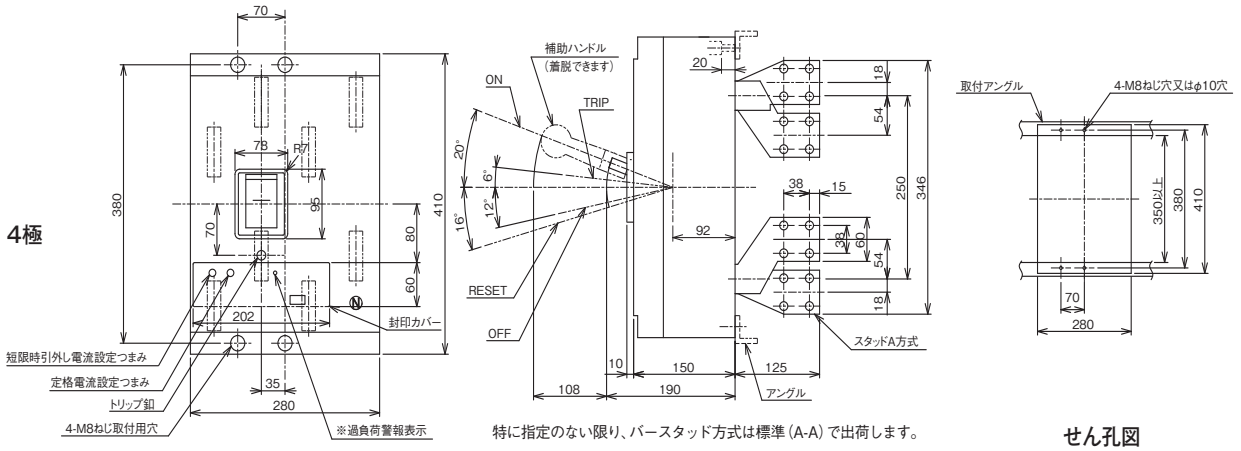

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜フラッシュプレート＞（GK）

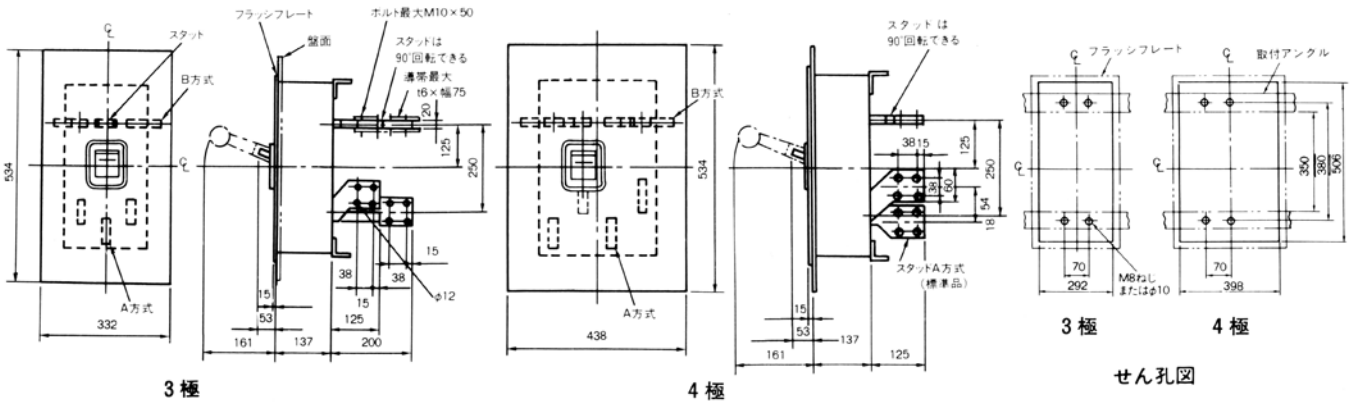

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


F-1600B



形　　式				F-1600B	
極　　数				3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				(1000) (1200) 1400　1600	
定格絶縁電圧 Ui(V)				600	
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	—
			500V	42/11	
			440V	85/22	
			415V	85/22	
			400V	85/22	
			380V	85/22	
			240V	125/32	
			200V	125/32	
		DC	250V	40/10	—
			125V	40/10	—


(注意) 1. 周波数(50Hzまたは60Hz)をご指定ください。
2. (　)内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

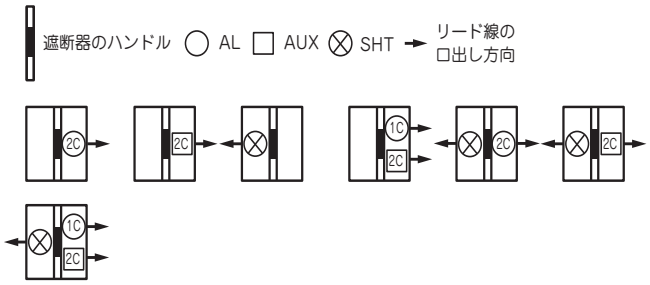

(備考) 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●過電流引はずし特性曲線

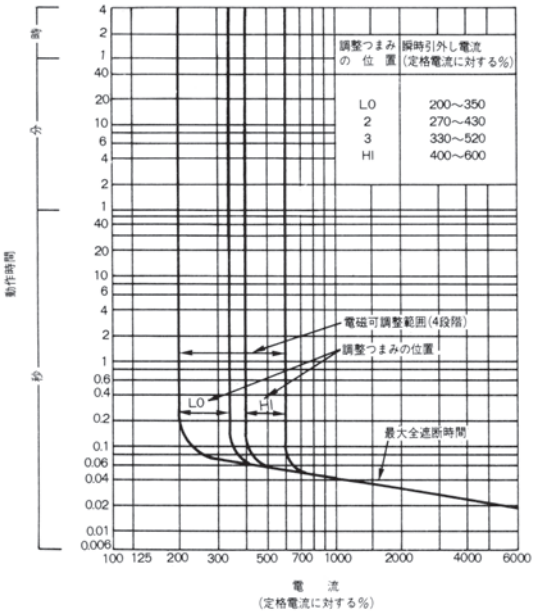

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド		BSD	3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
フラッシュプレート		GK(BSD)	3P	○	見積り対応
			4P	○	見積り対応
プラグイン接続器		PK	3P	—	—
機械的インターロック		MIW	3P	MIW-8D	¥16,500
			4P		¥24,800
電動操作式		MMK-C		○	見積り対応
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		○	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-801	見積り対応
		丸形		—	—
端子カバー	表面形	TMC	3P	TMC-6	¥9,650
			4P		¥14,600
	裏面形	BTC		—	—


●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 40（4本）
	配線用ボルト	M12 × 50（3P：12本, 4P：16本）
	電源側相間バリア	（3P：2枚, 4P：3枚）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M8 × 40（4本）
	配線用ボルト	M10 × 50（3P：24本, 4P：32本）
	補助ハンドル	（1個）

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

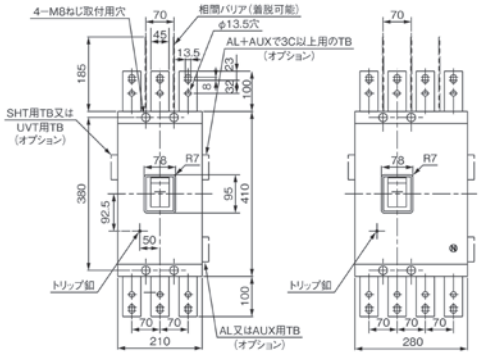





＜表板せん孔図＞





（表板の高さが遮断器の底面から226mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜裏面形＞

3極




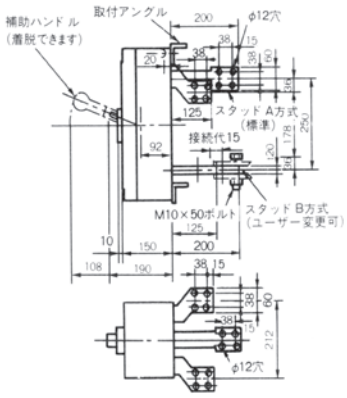


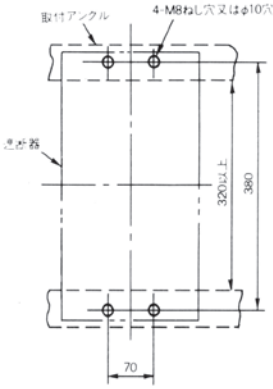



特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

4極



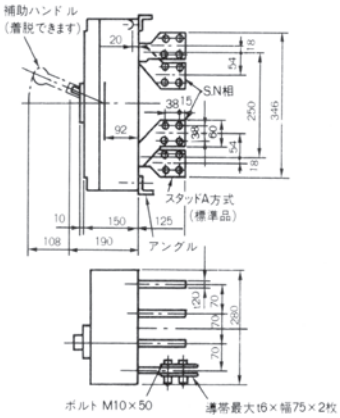


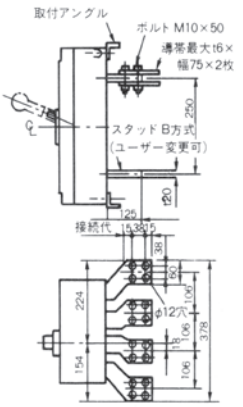


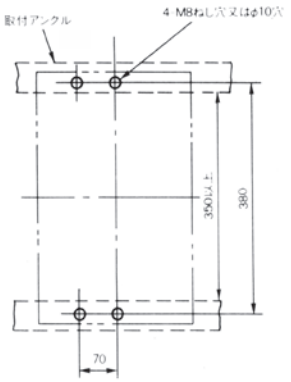


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜フラッシュプレート＞（GK）

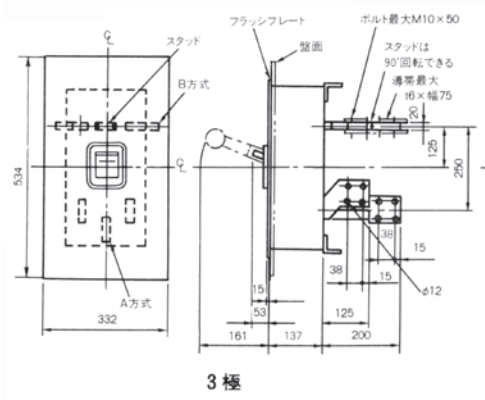

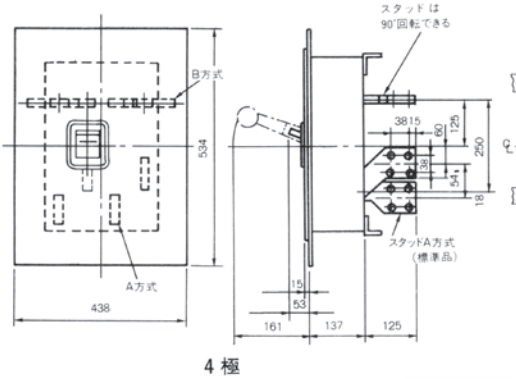

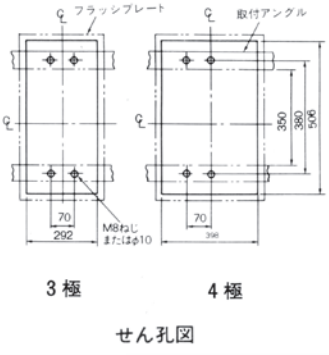

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

F-2000E



形　　式				F-2000E	
極　　数				3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整	
定格絶縁電圧 Ui(V)				690	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	45/42	
			500V	65/50	
			440V	85/65	
			415V	85/65	
			400V	100/75	
			380V	100/75	
			240V	125/94	
			200V	125/94	
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

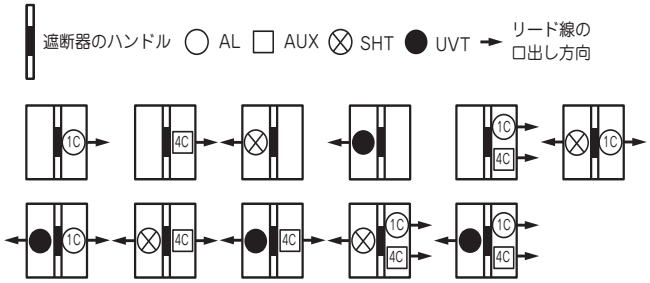


(備考)　1. 4Cと表示のあるものは1C, 2C, 3Cも取付け可能です。
　　2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格 (税別)
表面接続バー端子	TM	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
裏面接続スタッド	BSD	3P	◎	—
		4P	◎	—
フラッシュプレート	GK(BSD)	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	3P	—	—
		4P	—	—
電動操作式	MMK		—	—
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		—	—
外部操作装置	レバー形		—	—
	丸形		—	—
端子カバー 表面形	TMC		—	—
端子カバー 裏面形	BTC		—	—

●過電流引はずし特性曲線

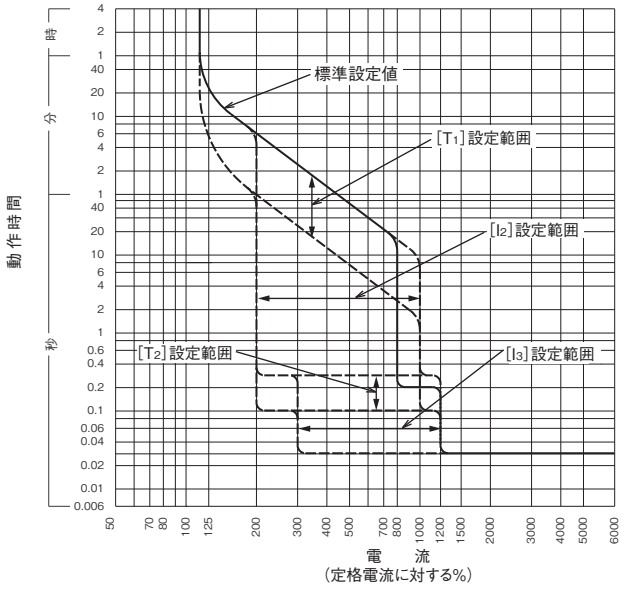

設定項目	記号	設定値	誤差範囲
CT 定格電流(A)	I_{CT}	2000 固定	—
定格設定電流(A)	I_1	1000,1200,1400,1600,1800,2000 可調整	—
長限時設定時限(秒)	T_1	I_1×600%の電流値で 5,10,15,20,30 可調整	± 20%
短限時設定電流(A)	I_2	I_1×200,400,600,800,1000%可調整	± 15%
短限時設定時限(秒)	T_2	定限時特性で 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3 可調整	$^{+50ms}_{-20ms}$
瞬時設定電流(A)	I_3	I_{CT}×300～1200%連続可調整	± 20%


(備考)　各種設定項目のご指定がない場合，標準設定値(アンダーライン部)にて納入します。

●同梱部品

表面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 160（4 本）
	配線用ボルト	M10（3P：24 本，4P：32 本）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 120（4 本）
	配線用ボルト	M10（3P：24 本，4P：32 本）
	補助ハンドル	（1個）


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

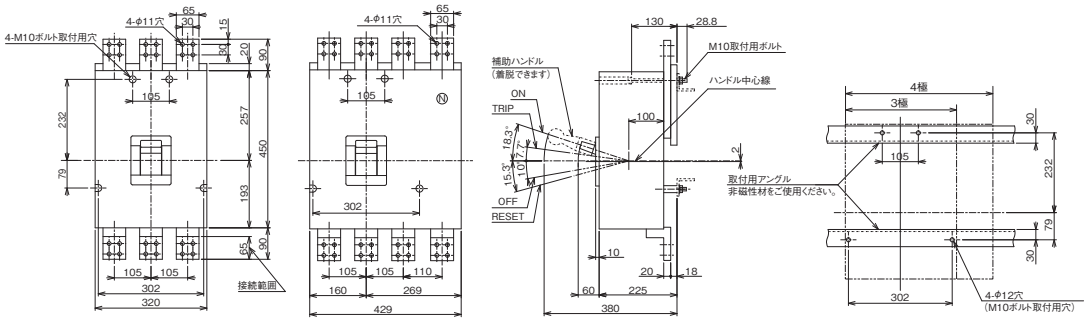


3極　4極　せん孔図

＜裏面形＞ バースタッド方向：(A-A)方式のみになります。

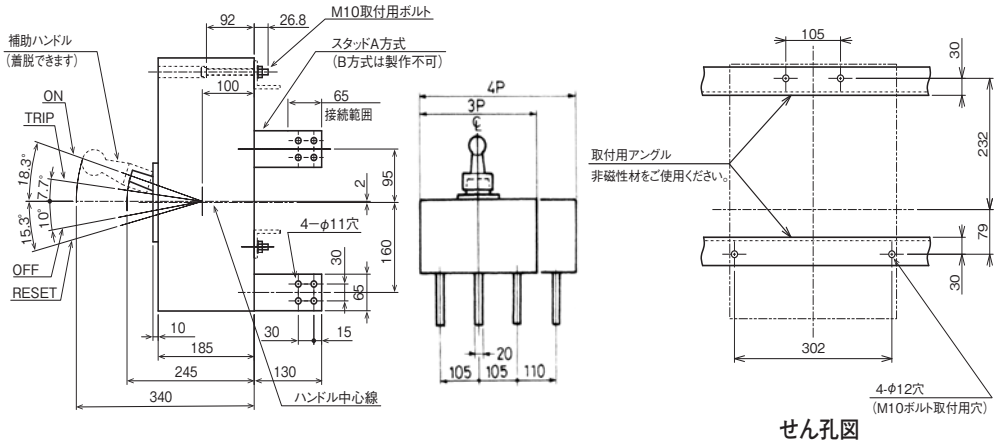


せん孔図

＜表板せん孔図＞

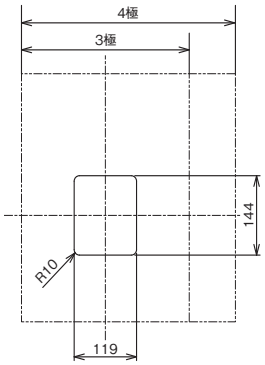


（表板の高さは遮断器の底面より185mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側2mmのすき間をもたせた場合です。

＜引出形＞

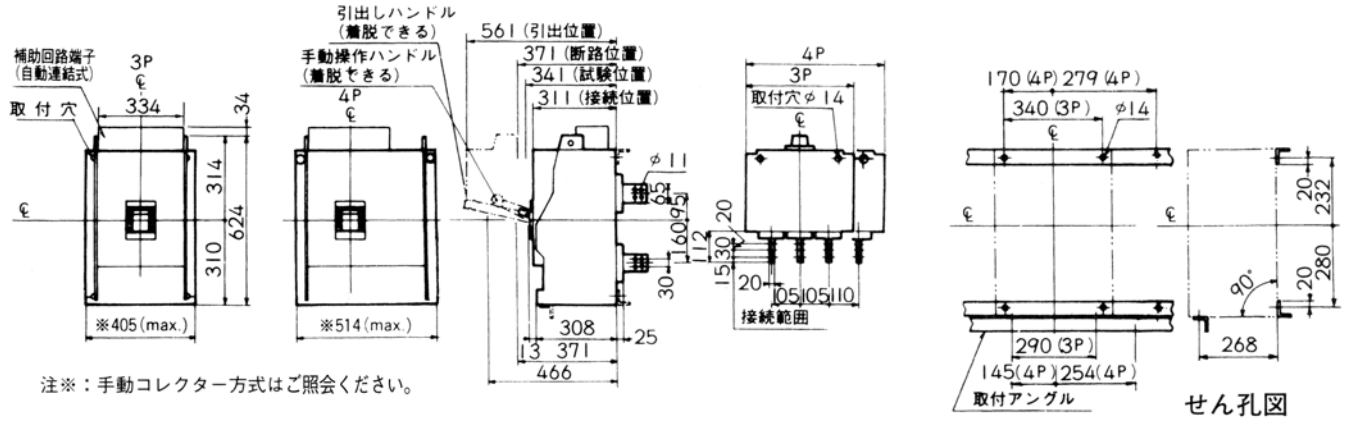

せん孔図

＜埋込形＞（フラッシュプレート） バースタッド方向：(A-A)方式のみになります。

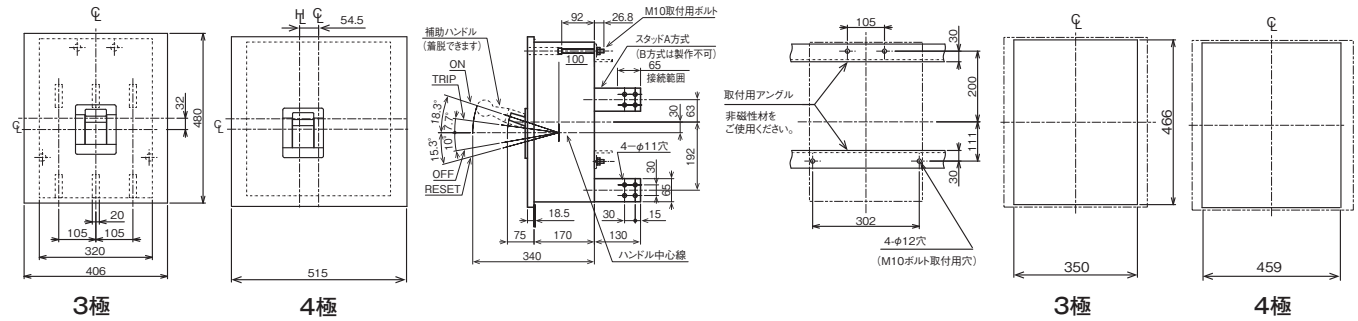

3極　4極　3極　4極


せん孔図

F-2000ED



形　　式				F-2000ED
極　　数				2
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				2000
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				—
定格絶縁電圧 Ui(V)				690
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—
			500V	—
			440V	—
			415V	—
			400V	—
			380V	—
			240V	—
			200V	—
		DC	250V	50/30
			125V	50/30

●取付け可能な内部付属装置

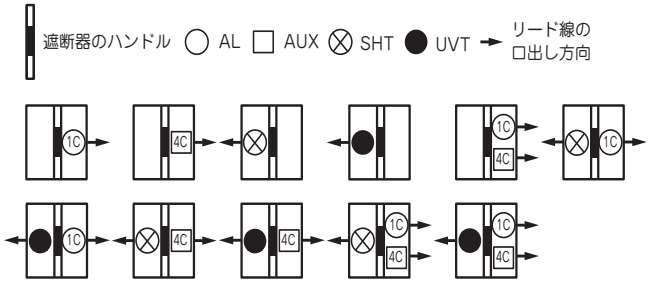


(備考)　1. 4Cと表示のあるものは1C, 2C, 3Cも取付け可能です。
　　2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
表面接続バー端子	TM	○	見積り対応
裏面接続スタッド	BSD	◎	—
フラッシュプレート	GK(BSD)	—	—
プラグイン接続器引出形	PDK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	—	—
電動操作式	MMK	—	—
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	—	—
外部操作装置	レバー形	—	—
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	—	—
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

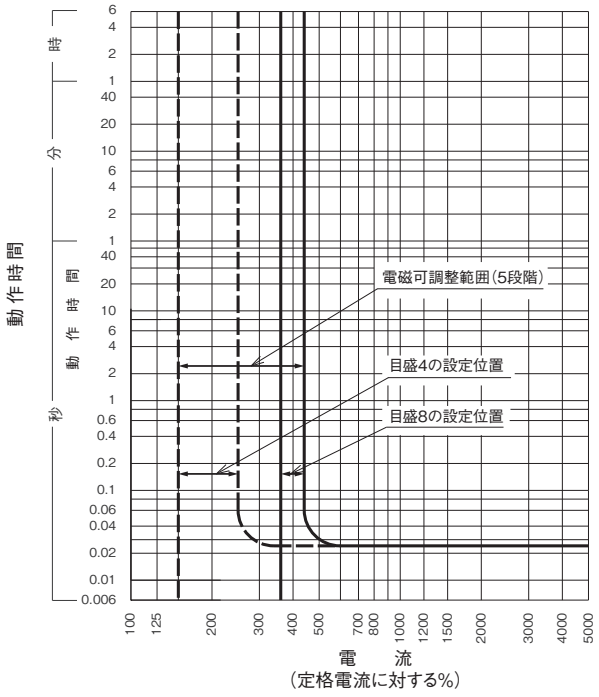

定格電流(A)	瞬時引はずし電流　可調整範囲(A)				
目盛	8	7.1	6.3	5	4
2000	8000	7100	6300	5000	4000


注意　1. 設定誤差は8000Aで±10%, その他の設定誤差は±25%です。
　　2. ご指定のない場合は目盛8に設定して納入します。

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M10 × 160（4本）
	配線用ボルト	M10（16本）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付けねじ	M10 × 120（4本）
	配線用ボルト	M10（16本）
	補助ハンドル	（1個）


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

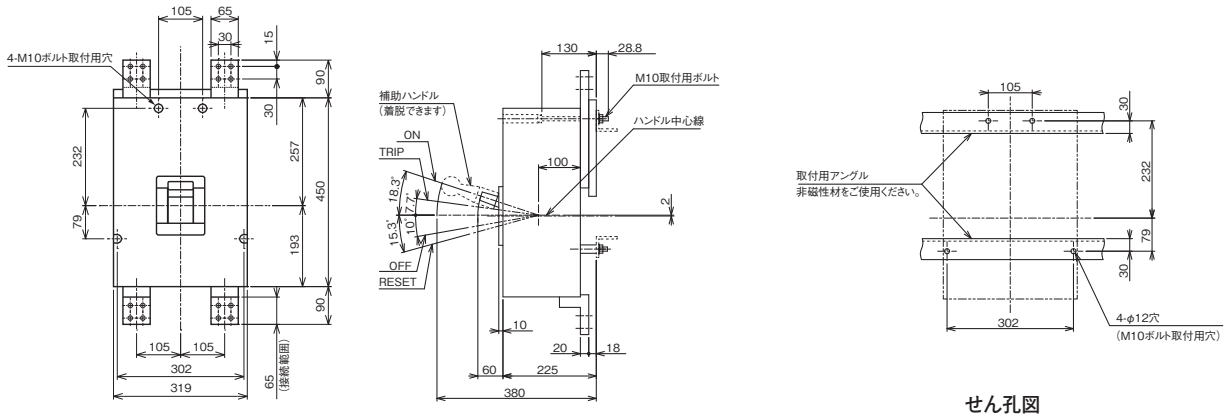


せん孔図

＜裏面形＞ バースタッド方向：(A-A)方式のみになります。

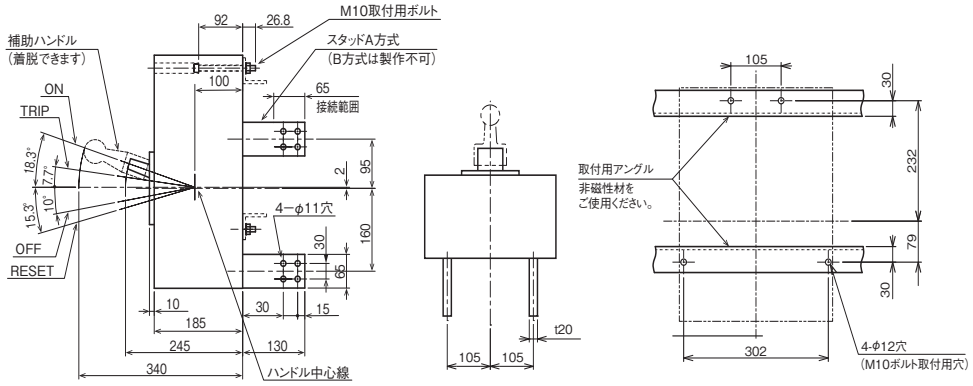

せん孔図


＜表板せん孔図＞



（表板の高さは遮断器の底面より185mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側2mmのすき間をもたせた場合です。

＜引出形＞

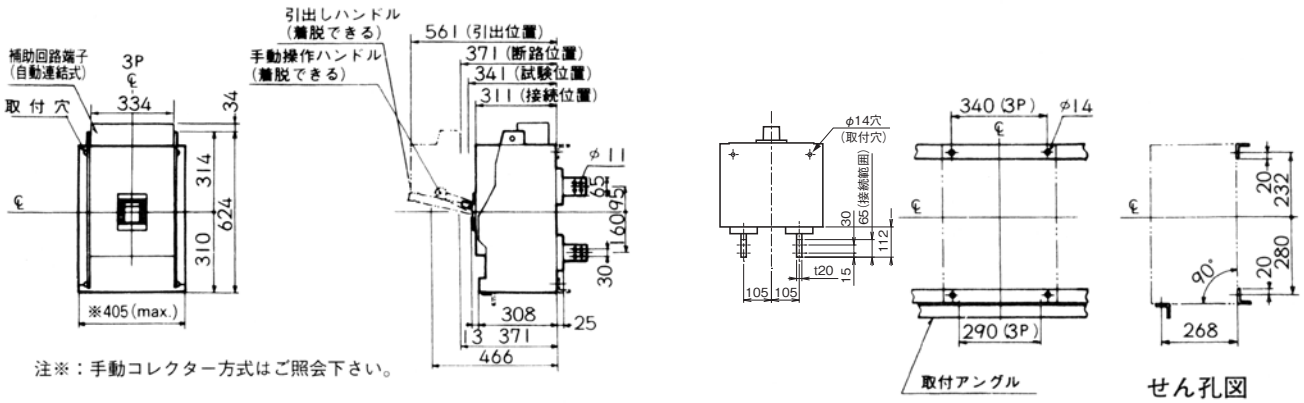

注※：手動コレクター方式はご照会下さい。


せん孔図

F-2000C



形　　式				F-2000C	
極　　数				3	4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				200 / 300 / 500 / 700 可調整	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	
			500V	70/18	
			440V	85/22	
			415V	85/22	
			400V	85/22	
			380V	85/22	
			240V	125/32	
			200V	125/32	
		DC	250V	—	
			125V	—	

●取付け可能な内部付属装置

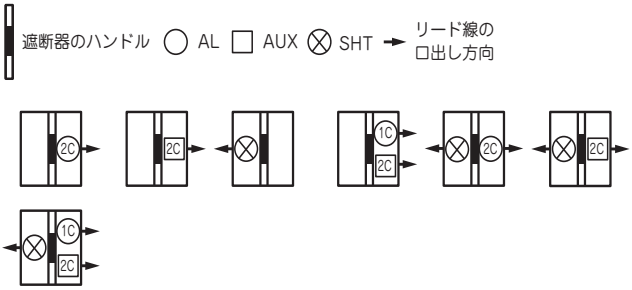


（備考） 1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格（税別）
表面接続	TM	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
裏面接続スタッド	BSD	3P	◎	—
		4P	◎	—
フラッシュプレート	GK（BSD）	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	3P	—	—
		4P	—	—
機械的インターロック	MIW	3P	MIW-16	見積り対応
		4P		見積り対応
電動操作式	MMK		—	—
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		○	見積り対応
外部操作装置	レバー形		HA-1601	見積り対応
	丸形		—	—
端子カバー 表面形	TMC		—	—
端子カバー 裏面形	BTC		—	—

●過電流引はずし特性曲線

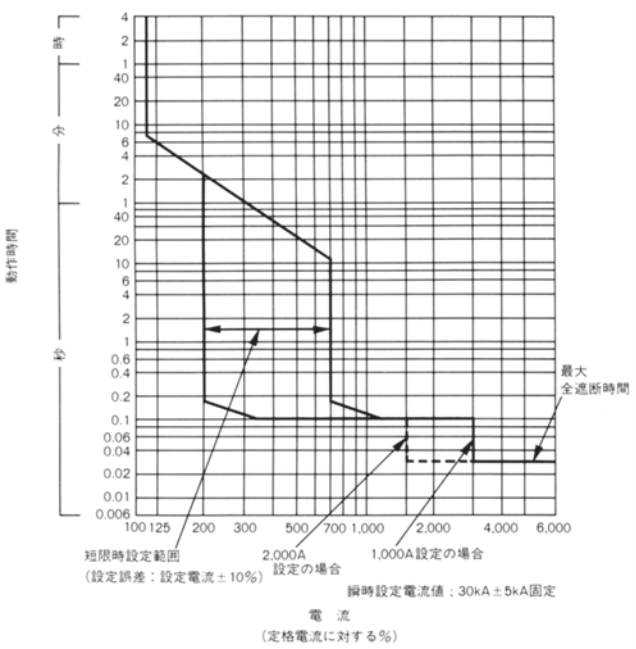

●温度補正曲線

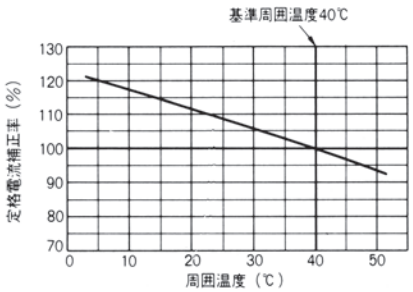


●同梱部品


表面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 115（3P：4本，4P：6本）
	配線用ボルト	M10 × 60（3P：24本，4P：32本）
	補助ハンドル	（1個）
裏面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 115（3P：4本，4P：6本）
	配線用ボルト	M10 × 60（3P：24本，4P：32本）
	補助ハンドル	（1個）

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

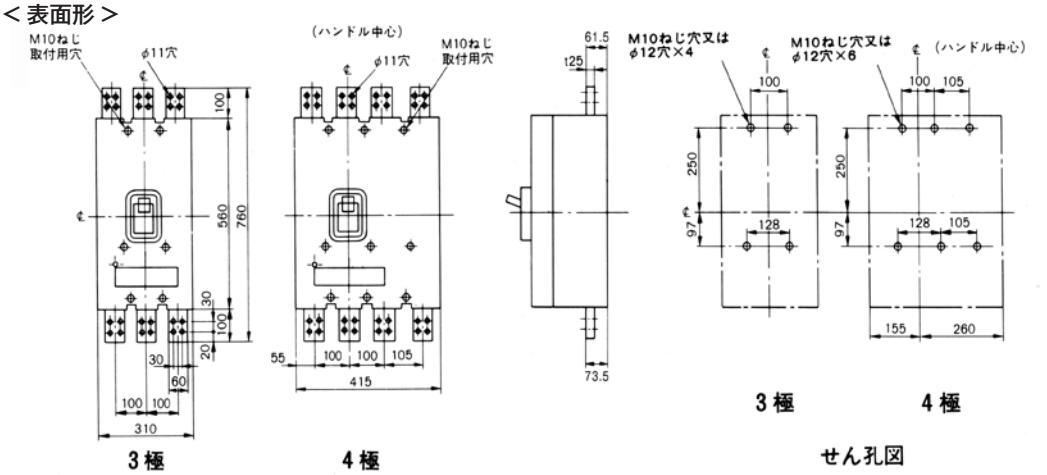


＜表板せん孔図＞



（表板の高さが遮断器の底面から229mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜裏面形＞

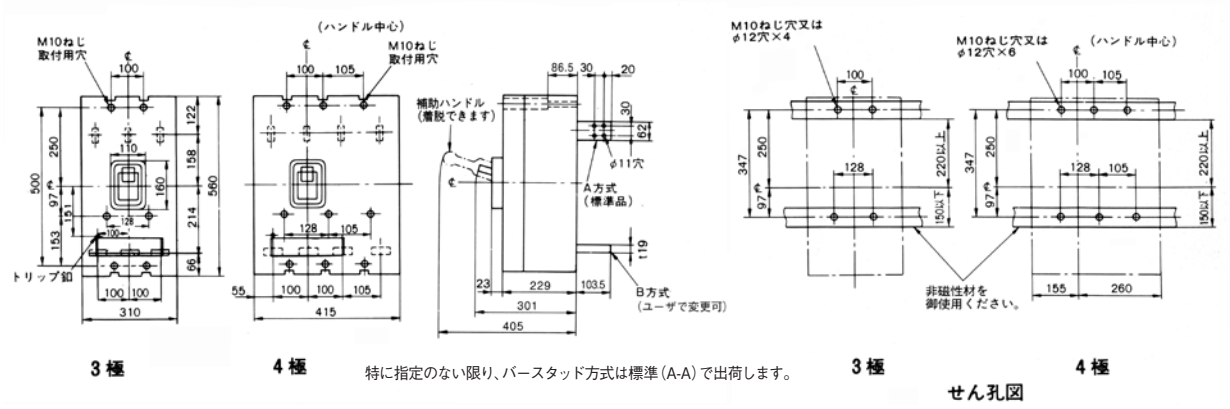


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜フラッシュプレート＞（GK）

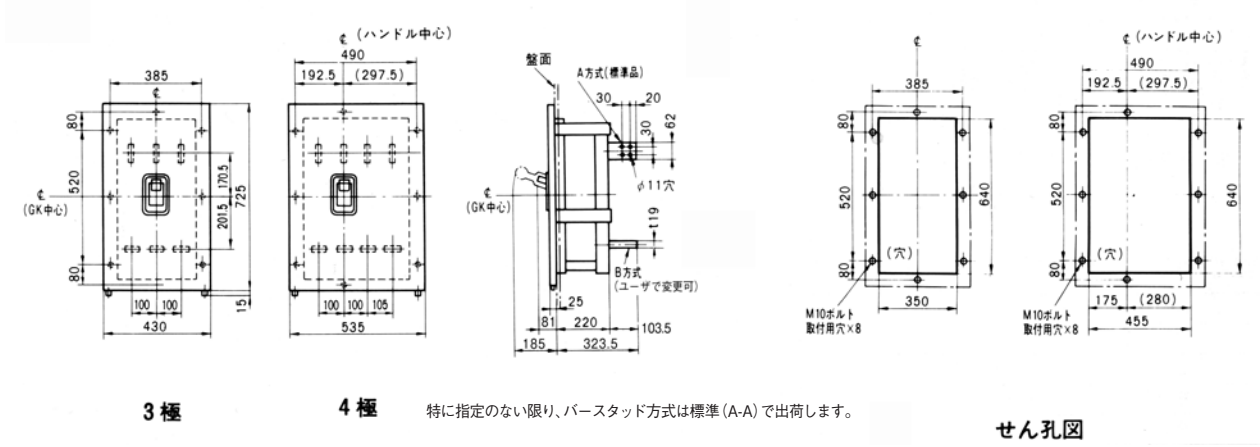

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜プラグイン接続引出形＞

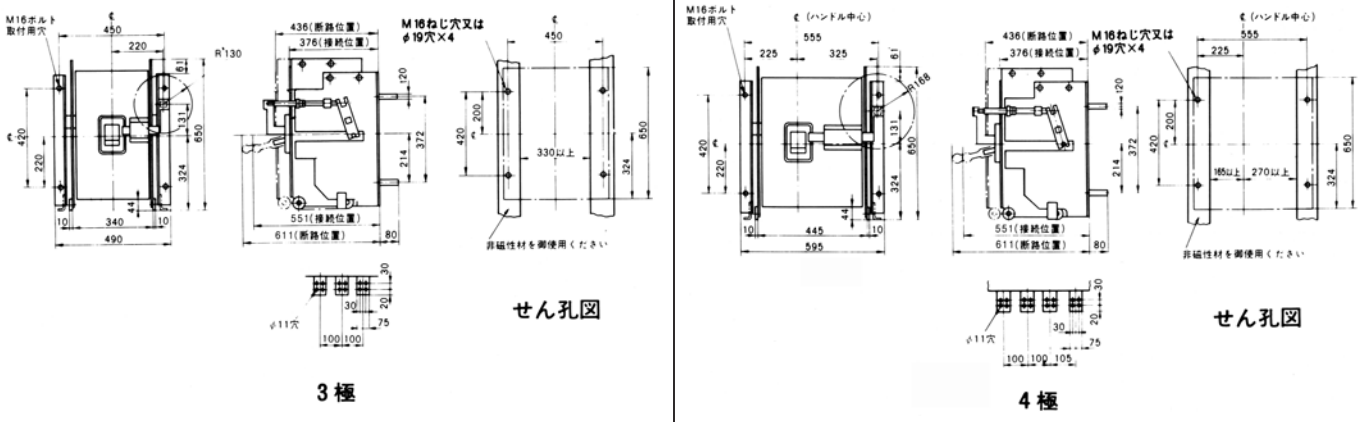


F-2500E




形　　式				F-2500E	
極　　数				3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				1200 / 1400 / 1600 / 2000 / 2500 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整	
定格絶縁電圧 Ui(V)				690	
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	45/42	
			500V	65/50	
			440V	85/65	
			415V	85/65	
			400V	100/75	
			380V	100/75	
			240V	125/94	
			200V	125/94	
		DC	250V	—	—
			125V	—	—

●取付け可能な内部付属装置

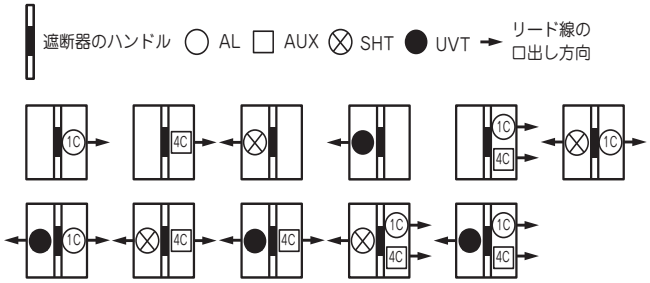

(備考)　1. 4Cと表示のあるものは1C, 2C, 3Cも取付け可能です。
　　2. UVTはメーカオプションとなります。

●過電流引はずし特性曲線

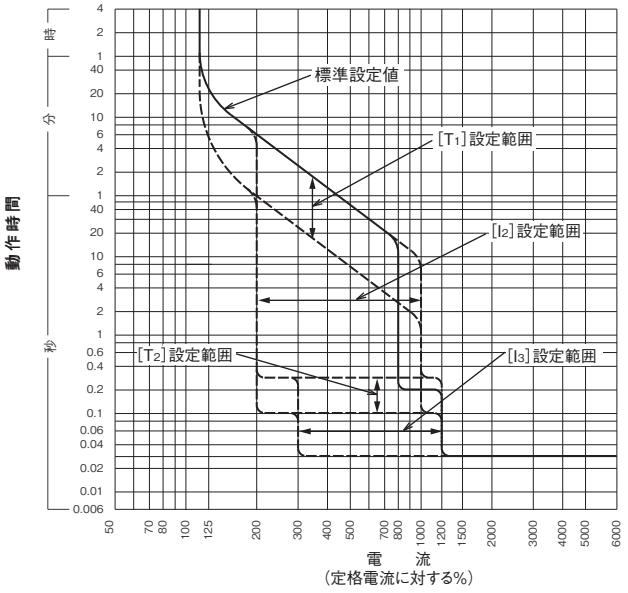

設定項目	記号	設定値	誤差範囲
CT 定格電流(A)	I_{CT}	2500 固定	—
定格設定電流(A)	I_1	1200,1400,1600,2000,2500 可調整	—
長限時設定時限(秒)	T_1	I_1×600%の電流値で 5,10,15,20,30 可調整	± 20%
短限時設定電流(A)	I_2	I_1×200,400,600,800,1000%可調整	± 15%
短限時設定時限(秒)	T_2	定限時特性で 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3 可調整	$^{+50ms}_{-20ms}$
瞬時設定電流(A)	I_3	I_{CT}×300～1200%連続可調整	± 20%


(備考)　各種設定項目のご指定がない場合，標準設定値(アンダーライン部)にて納入します。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称			形式	標準価格(税別)
表面接続バー端子	TM	3P	—	—
		4P	—	—
フラッシュプレート	GK(BSD)	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	3P	—	—
		4P	—	—
機械的インターロック	MIW	3P	—	—
		4P	—	—
電動操作式	MMK		—	—
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		—	—
外部操作装置	レバー形		—	—
	丸形		—	—
端子カバー 表面形	TMC		—	—
端子カバー 裏面形	BTC		—	—

●外形寸法図（単位：mm）

＜裏面形＞ バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

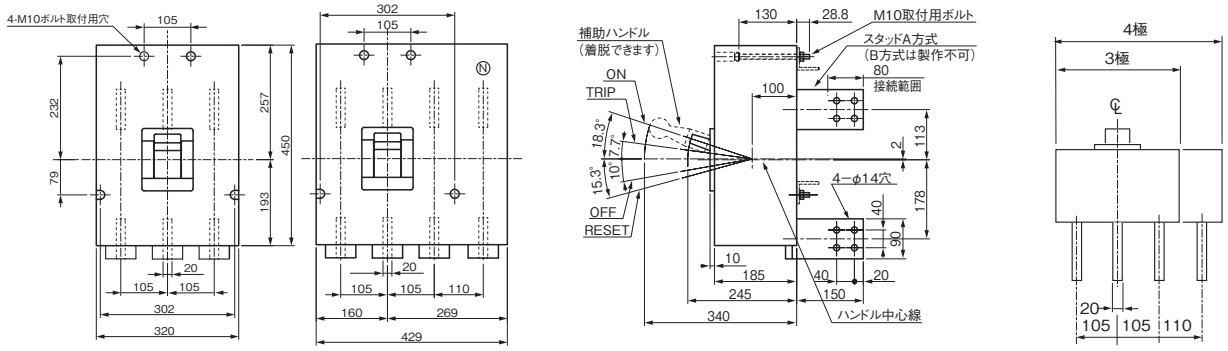


3極　4極




表板せん孔図

（表板の高さは遮断器の底面より185mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して
片側2mmのすき間をもたせた場合です。

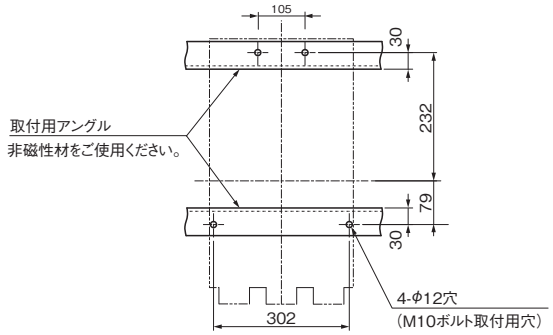


せん孔図

＜フラッシュプレート＞（GK） バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

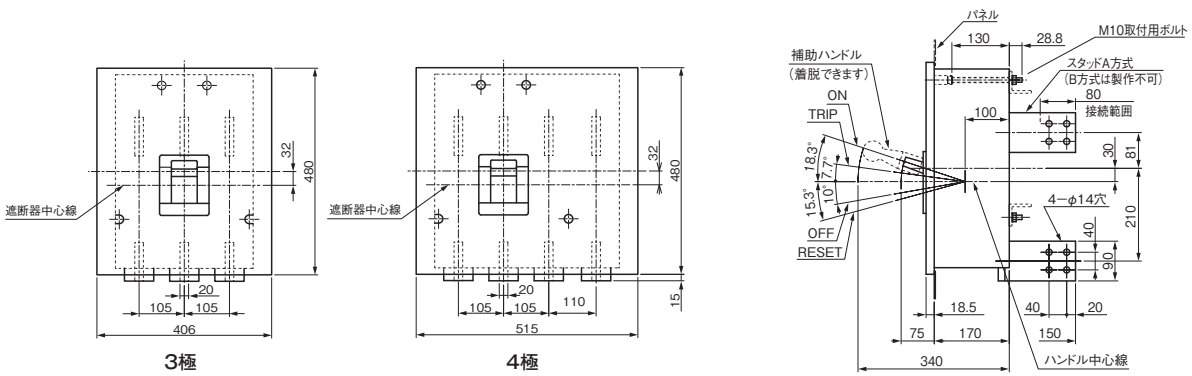

3極　4極

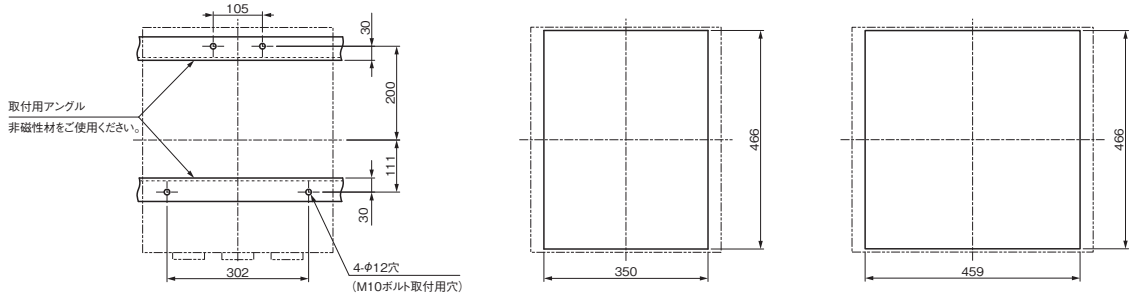

取付せん孔図　パネルせん孔図

●同梱部品


裏面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 120（4 本）
	配線用ボルト	M12（3P：24 本，4P：32 本）
	補助ハンドル	（1個）

F-2500ED



形　　式				F-2500ED
極　　数				2
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				2500
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				—
定格絶縁電圧 Ui(V)				690
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—
			500V	—
			440V	—
			415V	—
			400V	—
			380V	—
			240V	—
			200V	—
		DC	250V	50/30
			125V	50/30

●取付け可能な内部付属装置

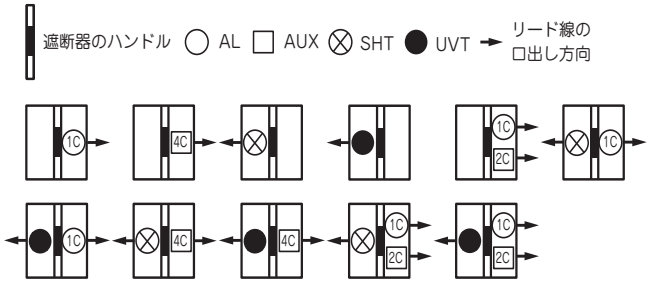


(備考) 1. 4Cと表示のあるものは1C, 2C, 3Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
表面接続バー端子		TM	—
プラグイン接続器引出形		PDK	—
機械的インターロック		MIW	—
電動操作式		MMK	—
ロックカバー		LC	—
ハンドルロック		HL	—
外部操作装置		レバー形	—
		丸形	—
端子カバー	表面形	TMC	—
	裏面形	BTC	—

●過電流引はずし特性曲線

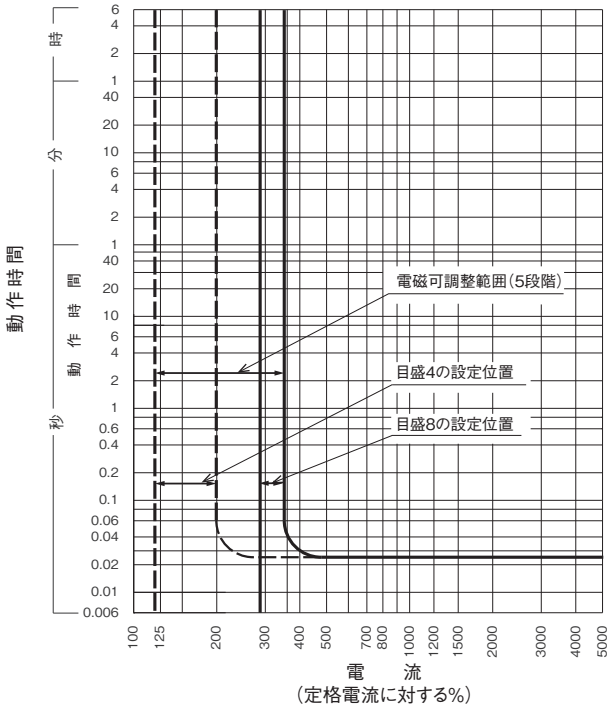



定格電流(A)	瞬時引はずし電流　可調整範囲(A)				
目盛	8	7.1	6.3	5	4
2500	8000	7100	6300	5000	4000

注意　1.設定誤差は8000Aで±10%, その他の設定誤差は±25%です。
2.ご指定のない場合は目盛8に設定して納入します。

●外形寸法図（単位：mm）

＜裏面形＞　バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

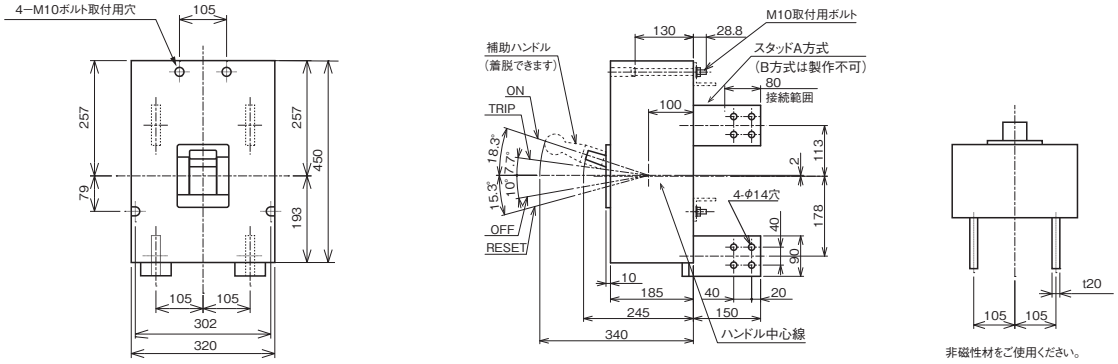




取付せん孔図

（表板の高さは遮断器の底面より185mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して
片側2mmのすき間をもたせた場合です。

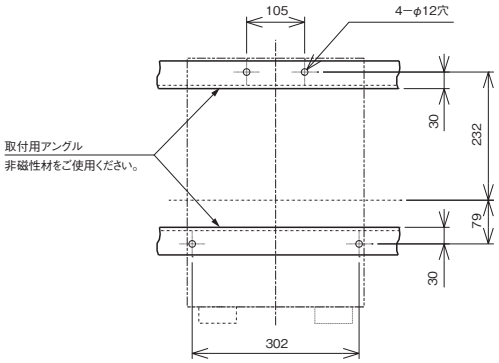

パネルせん孔図

●同梱部品


裏面形	取付けねじ	M10 × 120（4 本）
	配線用ボルト	M12（16 本）
	補助ハンドル	（1個）

F-2500C



形　　式				F-2500C	
極　　数				3	4
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 /2500 可調整	
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 300 / 400 可調整	
定格絶縁電圧 Ui(V)				600	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	
			500V	70/18	
			440V	85/22	
			415V	85/22	
			400V	85/22	
			380V	85/22	
			240V	125/32	
			200V	125/32	
		DC	250V	—	
			125V	—	

●取付け可能な内部付属装置

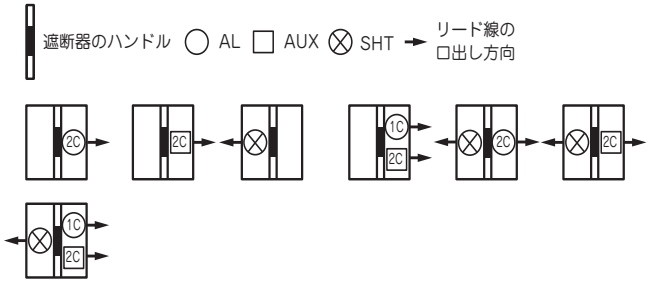


(備考) 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格 (税別)
表面接続バー端子	TMC	3P	—	—
		4P	—	—
裏面接続スタッド	BSD	3P	◎	—
		4P	◎	—
フラッシュプレート	GK(BSD)	3P	○	見積り対応
		4P	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	3P	—	—
		4P	—	—
機械的インターロック	MIW	3P	MIW-1601	見積り対応
		4P		見積り対応
電動操作式	MMK		—	—
ロックカバー	LC		—	—
ハンドルロック	HL		—	見積り対応
外部操作装置	レバー形		○	見積り対応
	丸形		—	—
端子カバー 表面形	TMC		—	—
端子カバー 裏面形	BTC		—	—

●過電流引はずし特性曲線

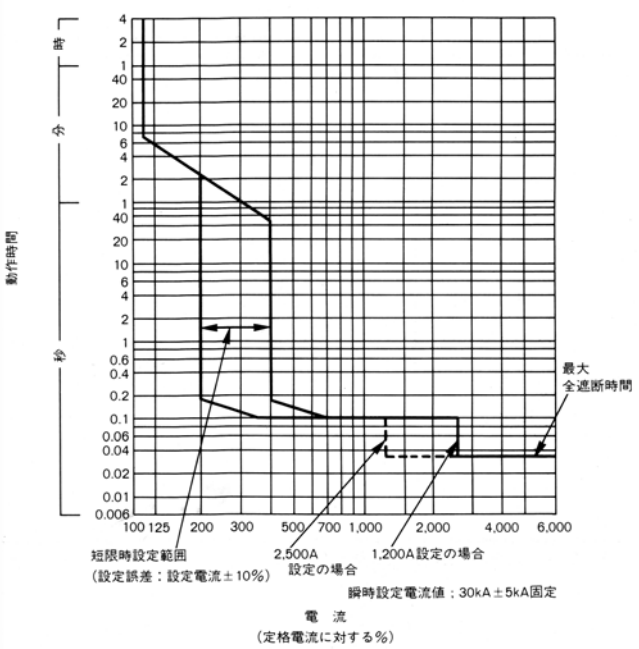

●温度補正曲線

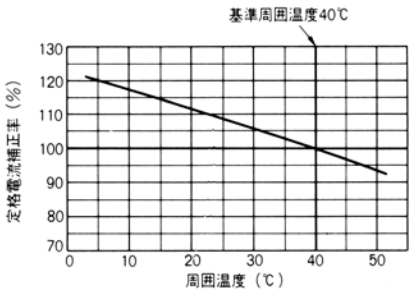


●同梱部品


裏面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 115（3P：4本，4P：6本）
	配線用ボルト	M10 × 60（3P：48本，4P：64本）
	補助ハンドル	（1個）

●外形寸法図（単位：mm）


＜裏面形＞　バースタッド方向:(B-B)方式のみになります。

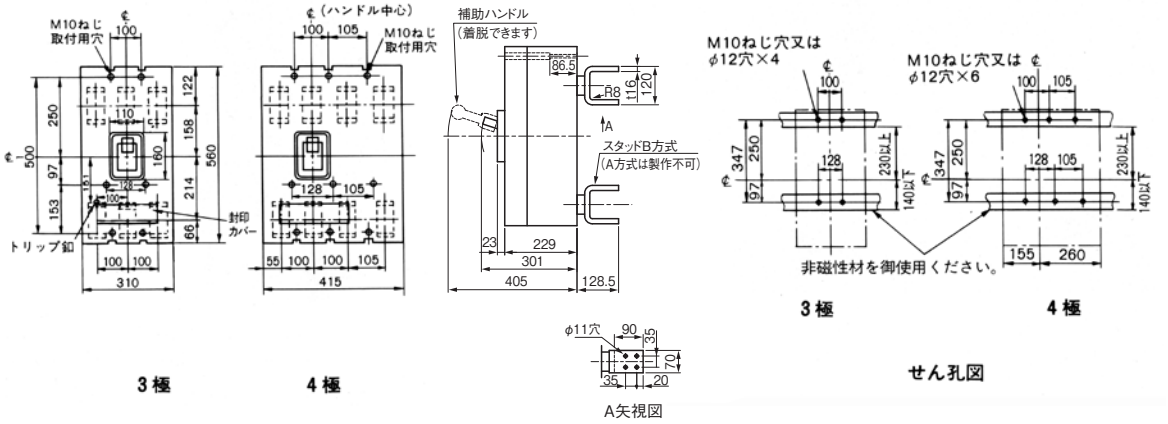

＜フラッシュプレート＞（GK）　バースタッド方向:(B-B)方式のみになります。

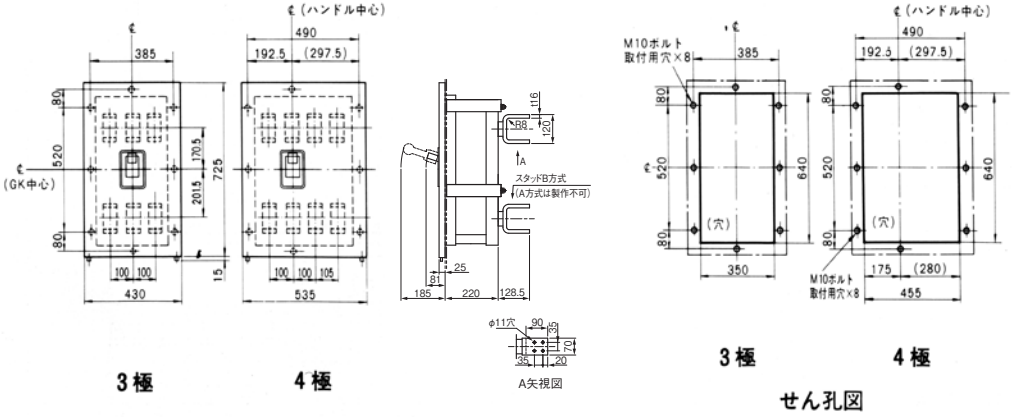

＜表板せん孔図＞



（表板の高さが遮断器の底面から229mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

F-3200EB



形　　式				F-3200EB
極　　数				3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				1600 / 2000 / 2500 / 2800 / 3200 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 400 / 600 / 800 / 1000 可調整
定格絶縁電圧 Ui(V)				690
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	45/42
			500V	65/50
			440V	85/65
			415V	85/65
			400V	100/75
			380V	100/75
			240V	125/94
			200V	125/94
		DC	250V	—
			125V	—

●取付け可能な内部付属装置

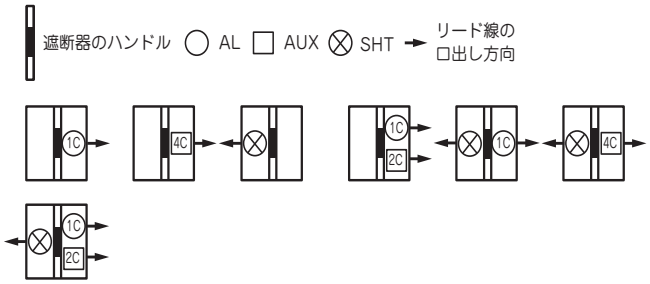


(備考) 1. 4Cと表示のあるものは1C, 2C, 3Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	◎	—
フラッシュプレート	GK(BSD)	○	見積り対応
プラグイン接続器引出形	PDK	—	—
機械的インターロック	MIW	—	—
電動操作式	MMK	—	—
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	—	—
外部操作装置	レバー形	—	—
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	—	—
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

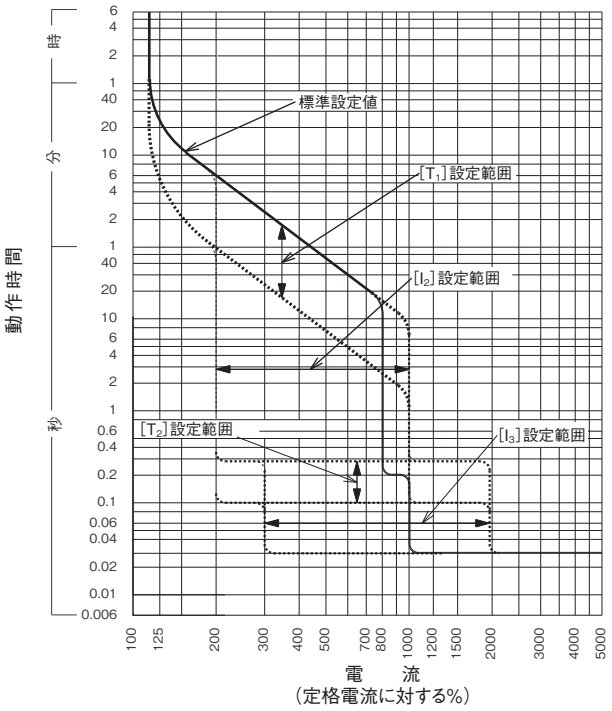


●外形寸法図（単位：mm）

＜裏面形＞　バースタッド方向:(A-A)方式のみになります。

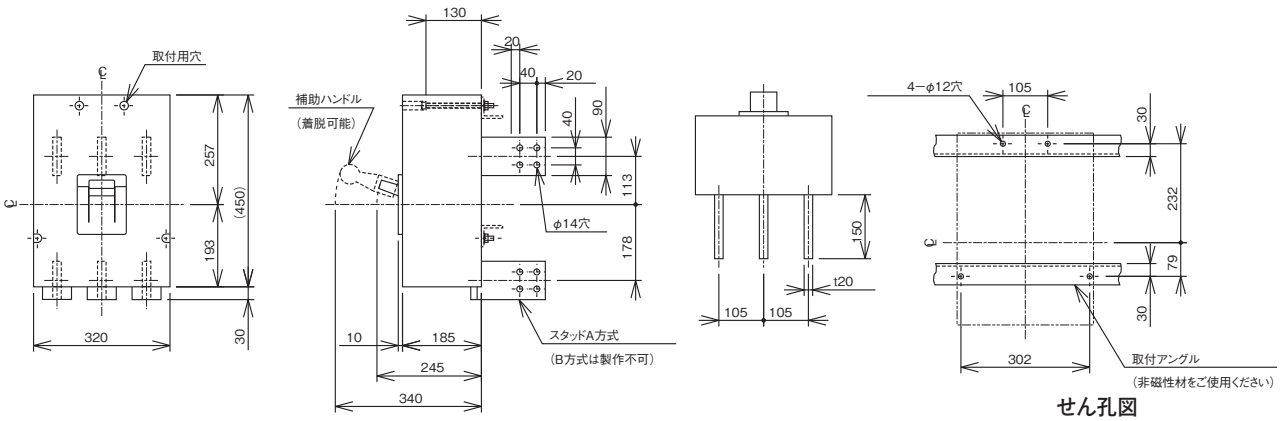


せん孔図

＜フラッシュプレート＞　バースタッド方向：(A-A)方式のみになります。

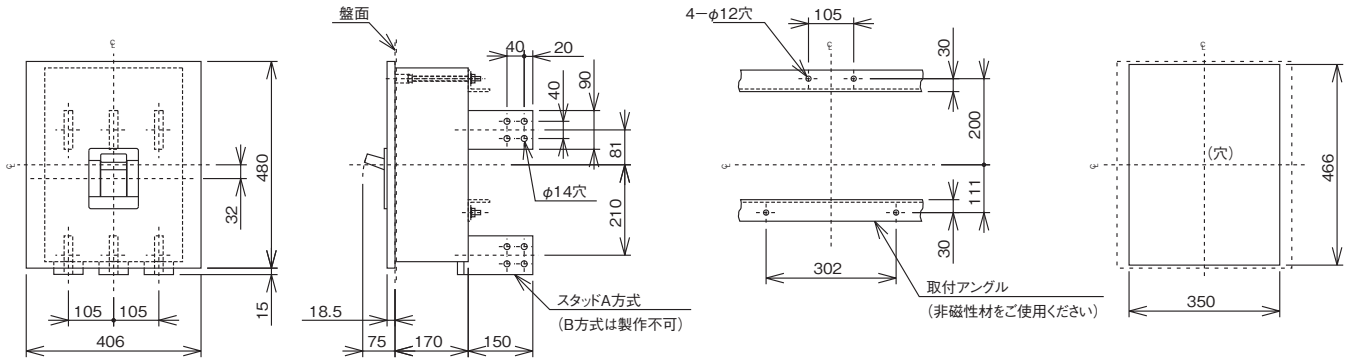

せん孔図

＜表板せん孔図＞

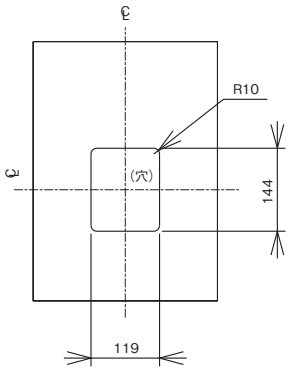

寸法は遮断器の窓枠に対して片側2mmの隙間をもたせた場合です。

●同梱部品


裏面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 120（4 本）
	配線用ボルト	M10（24 本）
	補助ハンドル	（1個）

F-3200CB



形　　式				F-3200CB
極　　数				3
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				2000 / 2500 / 2800 / 3000 / 3200 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				200 / 300 / 400 可調整
定格絶縁電圧 Ui(V)				600
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—
			500V	70/18
			440V	85/22
			415V	85/22
			400V	85/22
			380V	85/22
			240V	125/32
			200V	125/32
		DC	250V	—
			125V	—

●取付け可能な内部付属装置

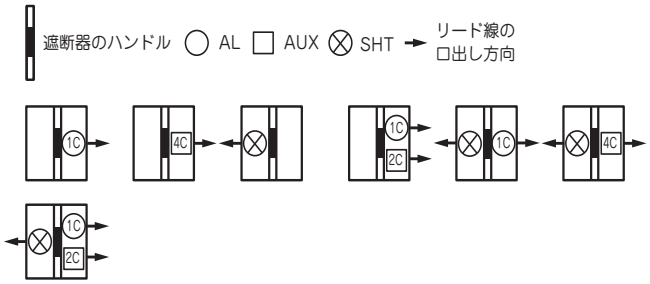


(備考) 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
表面接続バー端子	TM	—	—
フラッシュプレート	GK(BSD)	○	見積り対応
プラグイン接続器	PK	—	—
機械的インターロック	MIW	○	見積り対応
電動操作式	MMK	—	—
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	○	見積り対応
外部操作装置	レバー形	○	見積り対応
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	—	—
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

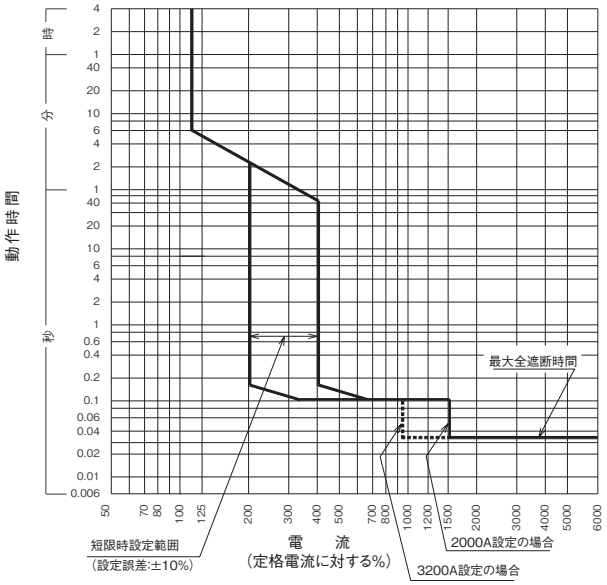



●温度補正曲線

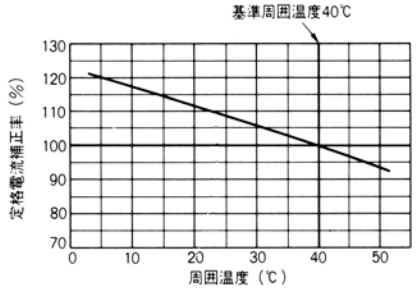

●外形寸法図（単位：mm）


＜裏面形＞

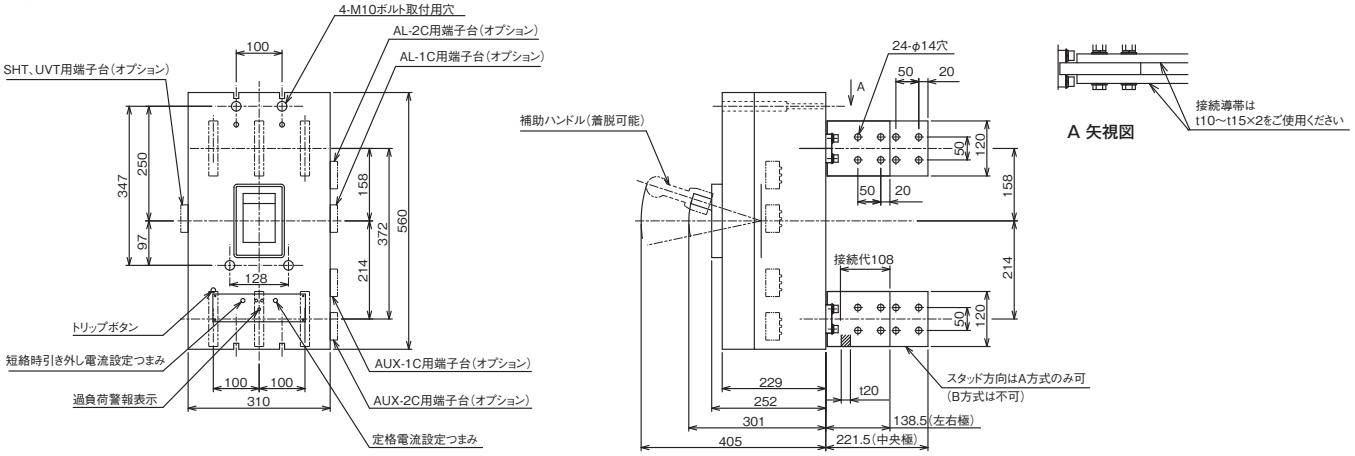

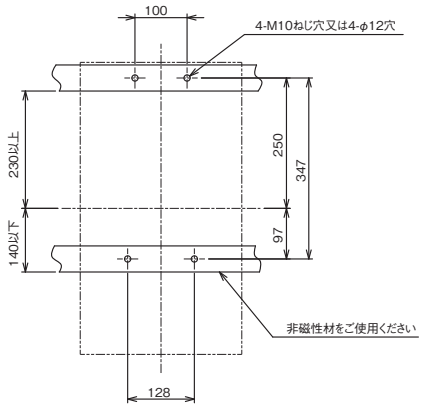

せん孔図


＜表板せん孔図＞



（表板の高さが遮断器の
底面から229mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

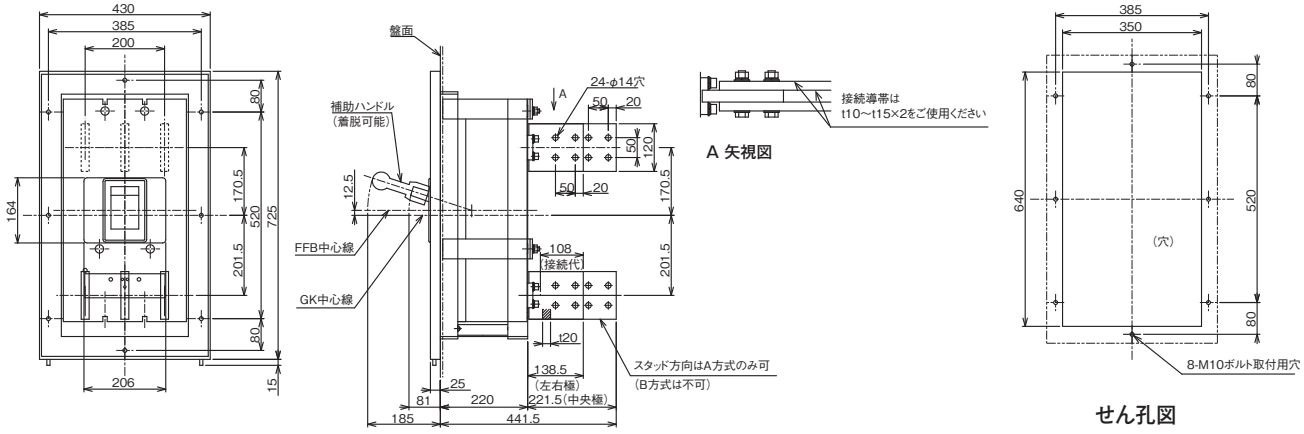

せん孔図

●同梱部品

裏面形	取付け用特殊ボルト	M10 × 115（4本）
	配線用ボルト	M12 × 70（24本）
	補助ハンドル	（1個）

12. 特性と外形　漏電遮断器、モータ保護用漏電遮断器


ET-30E
ET-30TB



形　　式				ET-30E	ET-30TB
極　　数				2(2素子)	2(素子なし)
定格電圧 (AC, V)				100-100/200-200両用	100-200両用
定格電流 (A) (基準周囲温度25℃)				15 20 30	30
定格絶縁電圧 Ui (V)				500	500
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8222 Ann2 (Icn) (※1) JIS C 8221 Ann2 (Im) / (I△m)	AC	440V	—	—
			415V	—	—
			400V	—	—
			240V	—	—
			200V	1/—	0.5/0.5 (※1)
			100V	1.5/—	0.5/0.5 (※1)


(注意)　(※1) ET-30TBはJIS C 8221 Ann2となります。

●漏電引はずし特性

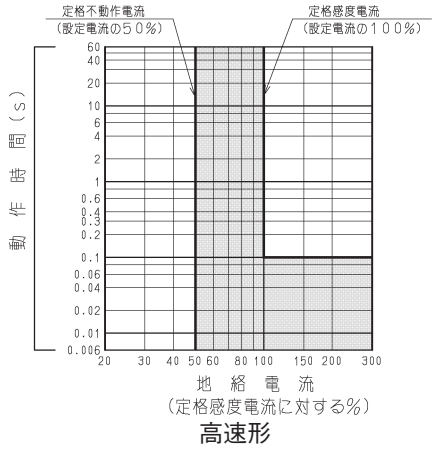


高速形

●過電流引はずし特性曲線

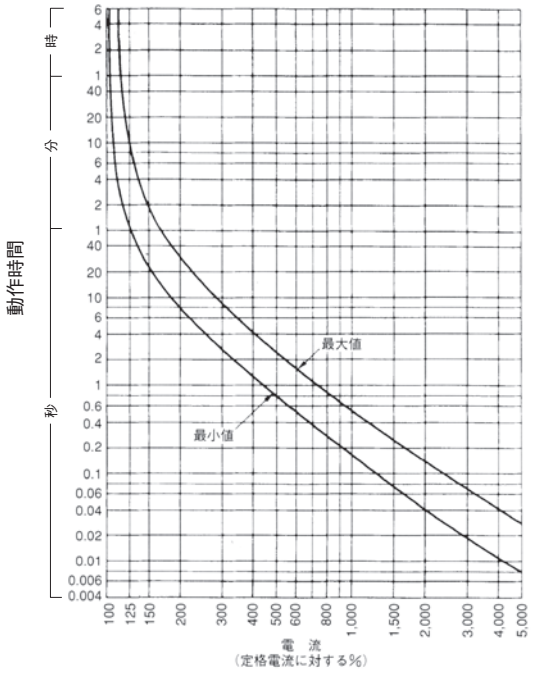


●温度補正曲線




●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

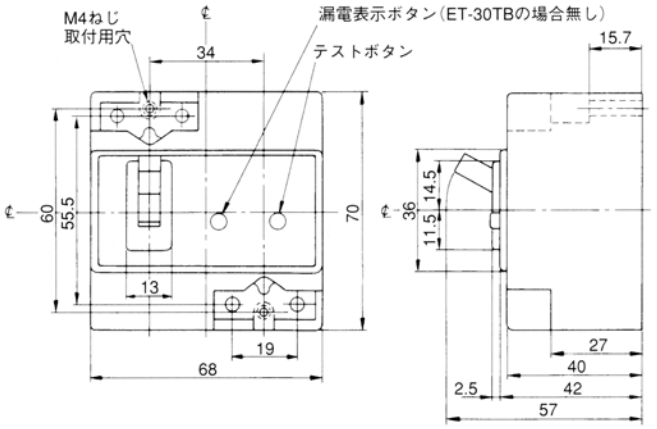


●せん孔図

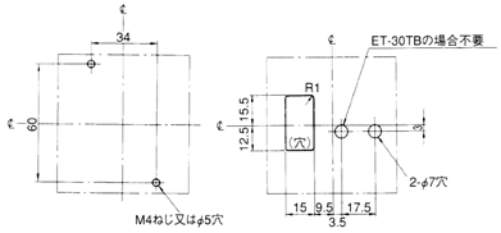

取付板せん孔図　　ハンドル窓枠及びテストボタンのみ出す場合のせん孔図

＜表板せん孔図＞



●同梱部品

配線用端子ねじ	M4 × 30（2 本） φ4.1 × 28 木ねじ（2 本）
端子カバー	（2 個）


EB-30E
EB-50E
MEB-50E



形　　式				EB-30E	EB-50E		MEB-50E
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W
極　　数				3	2	3	3
定格使用電圧 Ue (AC, V)				100-200	100-200		100-200
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				5 10 15 20 30	(5) 10 15 20 30 40 50		1.4 2.5 4.0 7.1 10 16 25 32 45
高速形	定格感度電流 (mA)			(15) 30 (100)	(15) 30 (100)		30 (100)
	動作時間 (s)			0.1以内	0.1以内		0.1以内
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	—	—		—
			400V	—	—		—
			200V	5/2	5/2		5/2
			100V	5/2	5/2		5/2

(備考)　(　)内の定格電流・仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

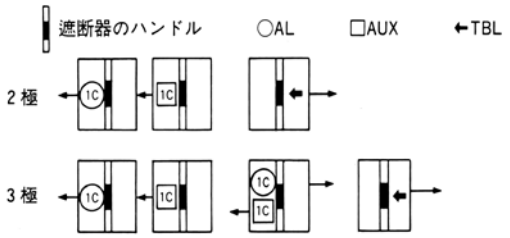


(備考)　1. リード線横引出しが標準ですが側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。
2. 端子台 (TB2) 付も製作できます。
3. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格 (税別)
ロックカバー	LC		LC-03	¥220
端子カバー	TMC	2P	TMC-0G	¥1,230
		3P		¥1,230
取付け板			B-32P	¥2,940
取付け金具(100 個入)			○	¥3,210

●過電流引はずし特性曲線

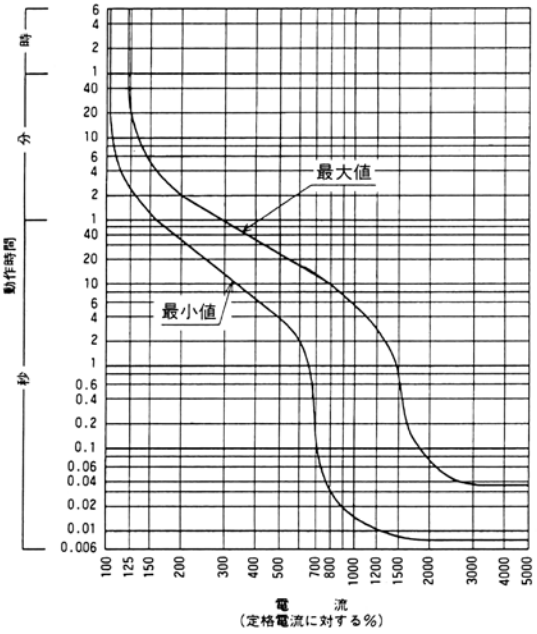


●漏電引はずし特性

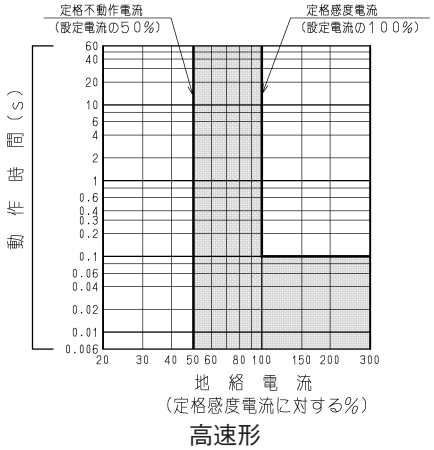


高速形

●温度補正曲線

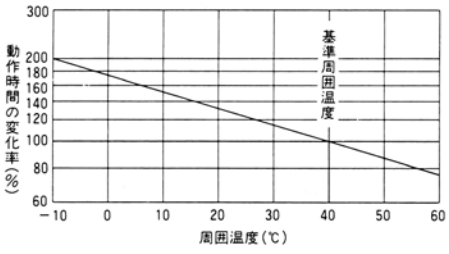


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

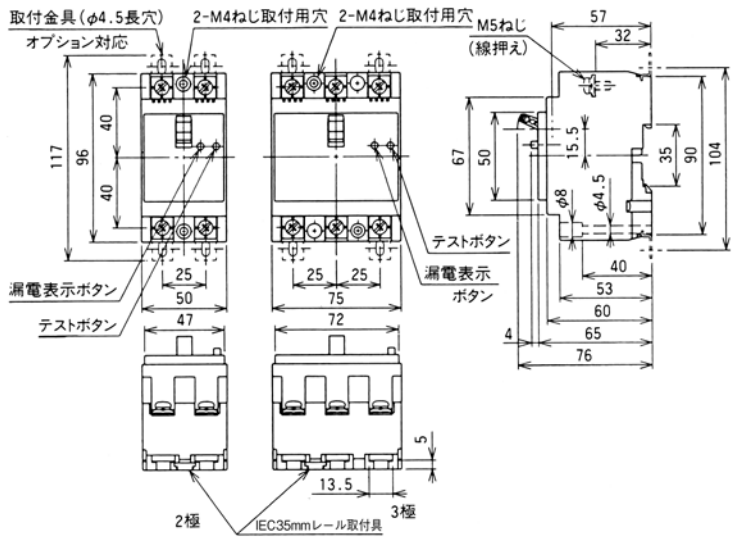

●せん孔図




＜表板せん孔図＞




（表板の高さが遮断器の底面から 60mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

●端子構造






導帯、圧着端子接続



電線接続




導帯加工図
(導帯最大板厚t4)

EB-100E



形　　式				EB-100E
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3
定格使用電圧 Ue(AC, V)				100-200
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				60 75 100
高速形	定格感度電流(mA)			30 100
	動作時間(s)			0.1以内
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	—
			400V	—
			200V	5/2
			100V	5/2

●取付け可能な内部付属装置

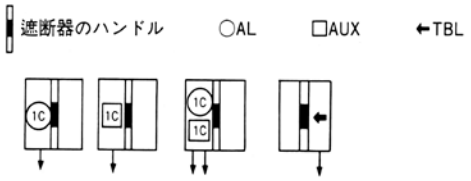


(備考) 1. リード線は負荷側引出しのみです。
2. 端子台(TB2)付も製作できます。
3. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格(税別)
ロックカバー	LC		LC-03	¥220
端子カバー	TMC	3P	TMC-0H	¥1,230
取付け板			B-32P	¥2,940
取付け金具(100個入)			○	¥3,210

●過電流引はずし特性曲線

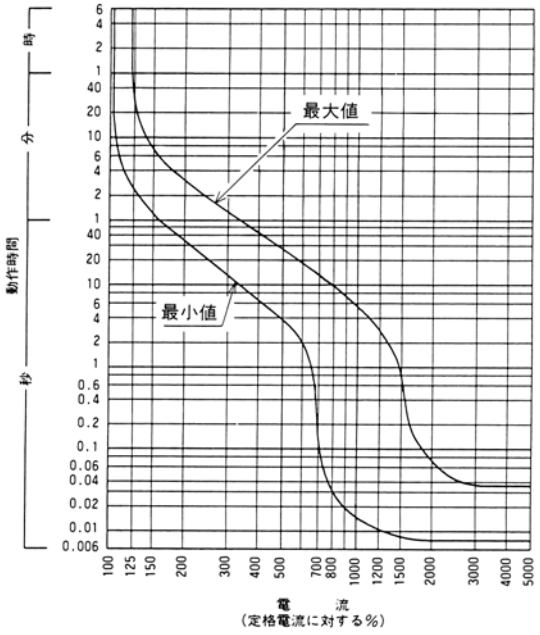


●漏電引はずし特性

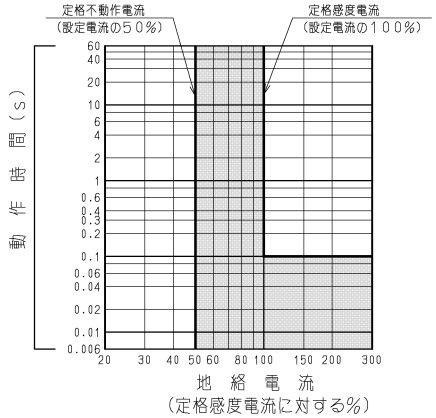


高速形

●温度補正曲線

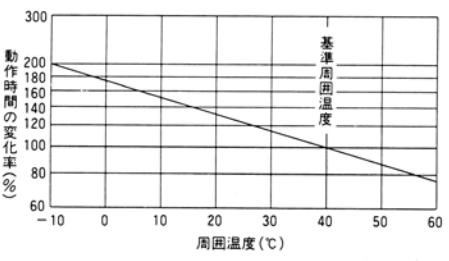


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

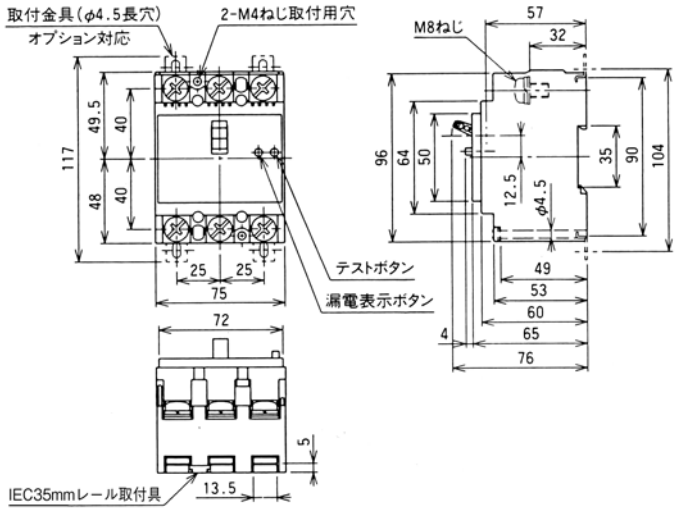

●せん孔図




＜表板せん孔図＞




（表板の高さが遮断器の底面から 60mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

●端子構造





導帯、圧着端子接続



導帯加工図
(導帯最大板厚t4)

●同梱部品

配線用端子ねじ	M8 × 14.6（6本）


EXK60-C
RXK60-S



形　　式				EXK60-C	RXK60-S
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue(AC, V)				100-440	100-440
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				15 20 30 40 50 60	15 20 30 40 50 60
高速形	定格感度電流(mA)			(15), 30 100·200·500切換	30 100·200·500切換
	動作時間(s)			0.1	0.1
時延形	定格感度電流(mA)			—	(100·200·500切換)
	動作時間(s以内)			—	(0.3)
	慣性不動作時間(s以上)			—	(0.1)
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	7.5 / 4	10 / 5
			380/400V	7.5 / 4	10 / 5
			200/240V	15 / 8	35 / 18
			100V	35 / 18	35 / 18

(備考)　(　)内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

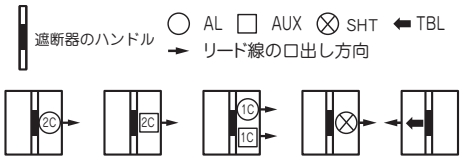

(備考)　1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。
下記形式をご用命ください。


AL	13AC-AL (2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AUX	13AC-AUX (2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AL+AUX	13AC-AL + 13AC-AUX

(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台(TBA)付はメーカオプションとなります。

●過電流引はずし特性曲線

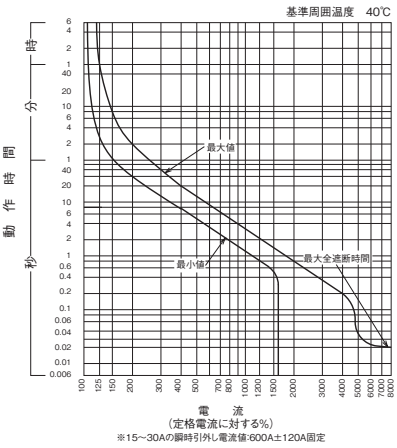

15～30A

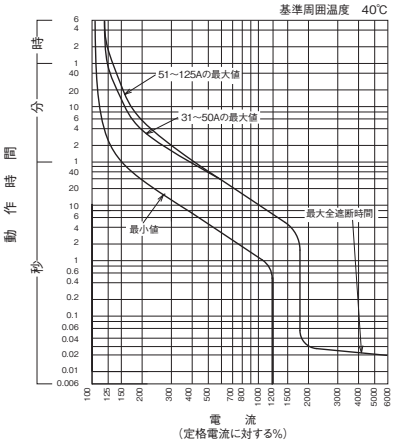


31～125A


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	STB		60A	STB-3R	¥9,110
			50A以下	STB-2R	¥3,420
フラッシュプレート	GKW(STB)			○	¥22,200
機械的インターロック	MIW			MIW-2E	¥7,560
ロックカバー	LC			LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL			HL-4J	¥6,450
外部操作装置	丸形			HM-S14	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-1	¥2,200
			ショート	TMC-1S	¥2,200
			ロング	TMC-2D	¥2,200
	裏面形	BTC		BTC-1	¥2,200

●漏電引はずし特性

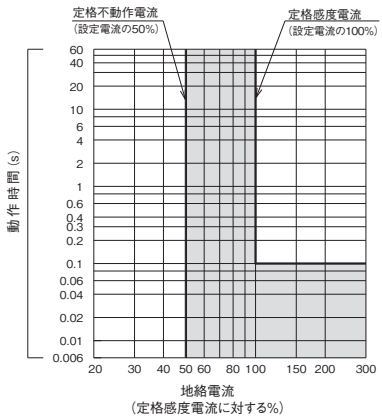


高速形

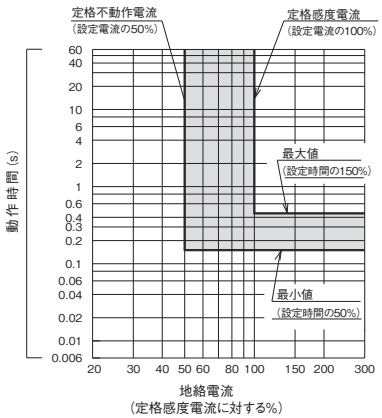


時延形


●温度補正曲線

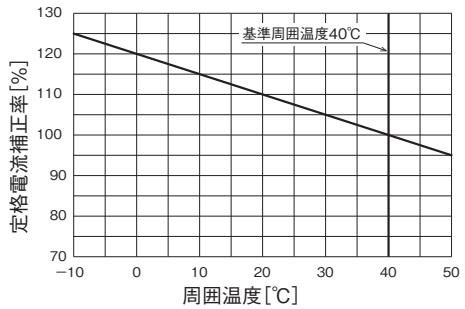


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞ 〔 〕は 50A 以下

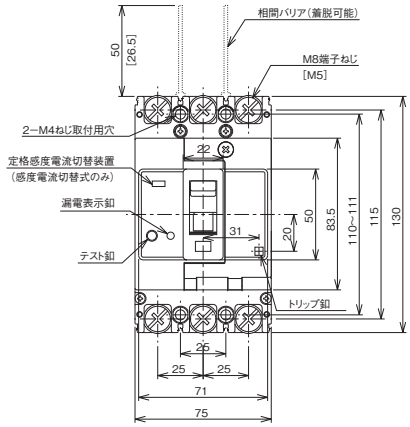







せん孔図


＜表面形＞

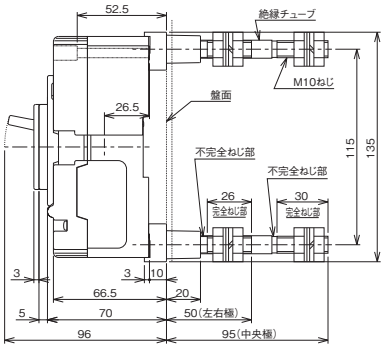

60A

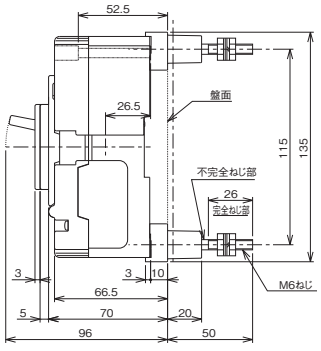


50A以下



せん孔図


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より60mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

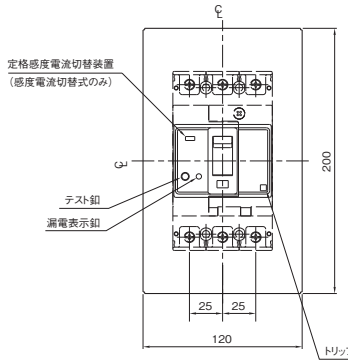


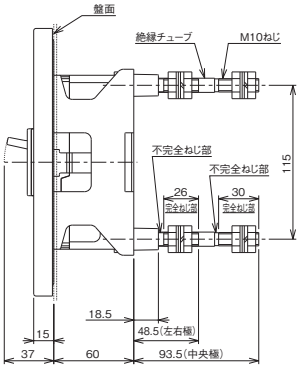

60A




50A以下




( )内取付寸法 80X102でも取付できます。

せん孔図

●端子構造 〔 〕は 50A 以下



導帯加工図

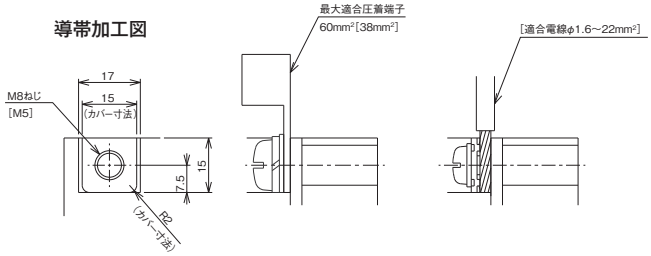

導帯,圧着端子接続

電線接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ	60A	M8 × 14（6 本）
		50A以下	M5 × 14（6 本）
	電源側相間バリア		（2 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 65（2 本）


EXK125-C
RXK125-SA



形　　式				EXK125-C	RXK125-SA
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue(AC, V)				100–440	100–440
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				60 75 100 125	15 20 30 (40) 50 60 75 100 125
高速形	定格感度電流(mA)			30 100·200·500切換	30 100·200·500切換
	動作時間(s)			0.1	0.1
時延形	定格感度電流(mA)			(100·200·500切換)	(100·200·500切換)
	動作時間(s以内)			(0.3)	(0.3)
	慣性不動作時間(s以上)			(0.1)	(0.1)
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	10 / 5	25 / 13
			400V	10 / 5	25 / 13
			200/240V	35 / 18	50 / 25
			100V	35 / 18	50 / 25

(備考)　(　)内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

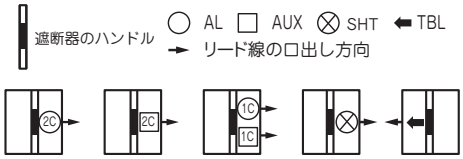

(備考)　1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。
下記形式をご用命ください。


AL	13AC-AL (2C が必要な場合は２個ご使用ください)
AUX	13AC-AUX (2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AL+AUX	13AC-AL + 13AC-AUX
SHT	13AC-SHT AC100　13AC-SHT AC200 13AC-SHT AC400 (13AC-SHT DC100)(13AC-SHT DC110)

(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。
3. (　)付は、単品販売不可。

●過電流引はずし特性曲線

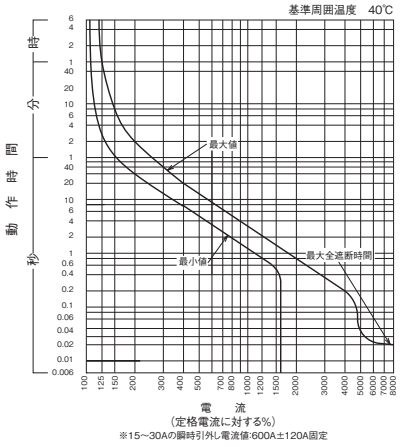

15～30A

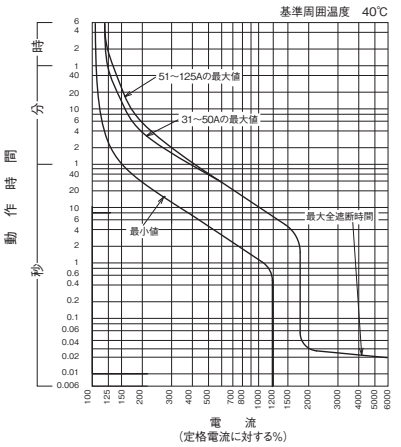


40～125A


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	STB		60A以上	STB-3R	¥9,110
			50A以下	STB-2R	¥3,420
フラッシュプレート	GKW(STB)			○	¥22,200
機械的インターロック	MIW			MIW-2E	¥7,560
ロックカバー	LC			LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL			HL-4J	¥6,450
外部操作装置	丸形			HM-S14	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-1	¥2,200
			ショート	TMC-1S	¥2,200
			ロング	TMC-2D	¥2,200
	裏面形	BTC		BTC-1	¥2,200

●漏電引はずし特性

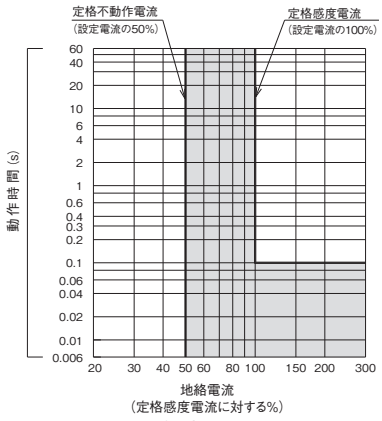


高速形

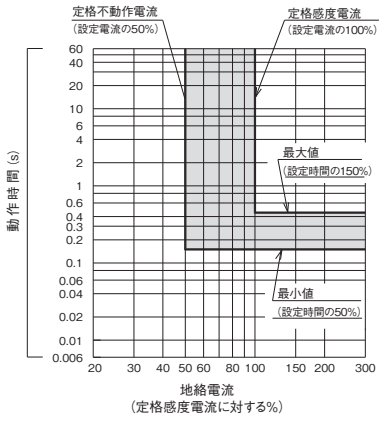


時延形


●温度補正曲線

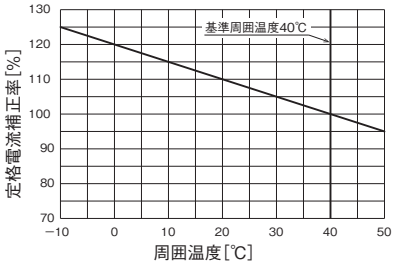


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞ 〔 〕は 50A 以下

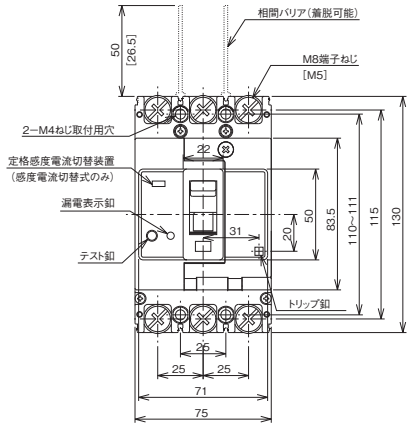







せん孔図


＜表面形＞

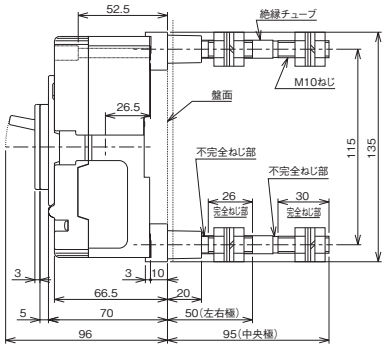

60A以上




50A以下



せん孔図


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より60mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

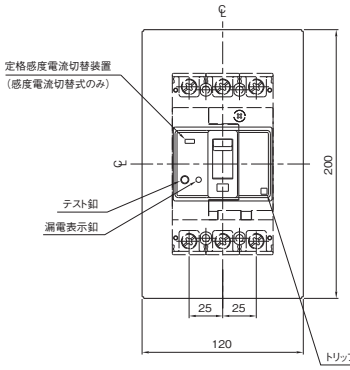


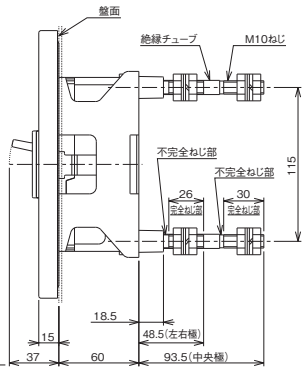

60A以上

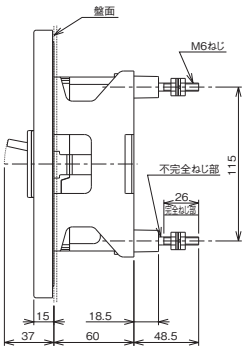


50A以下




( )内取付寸法 80X102でも取付できます。

せん孔図

●端子構造 〔 〕は 50A 以下



導帯加工図

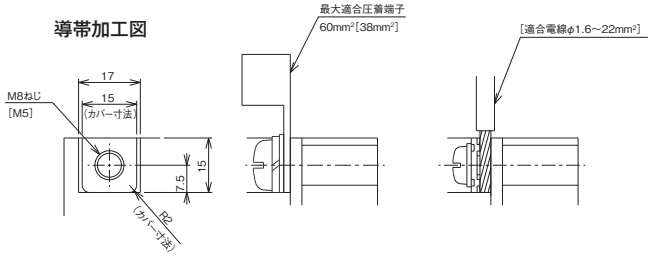

導帯,圧着端子接続

電線接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（6 本）
		50A以下	M5 × 14（6 本）
	電源側相間バリア		（2 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 65（2 本）


RXK125-S
RXK125-H



形　　式				RXK125-S	RXK125-H
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440	200-440
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15 20 30 (40) 50 60 75 100 125	15 20 30 (40) 50 60 75 100 125
高速形	定格感度電流（mA）			30 100･200･500 切換	30 100･200･500 切換
	動作時間（s）			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			(100・200・500 切換)	(100・200・500 切換)
	動作時間（s以内）			(0.3･0.6･1.2 切換)	(0.3･0.6･1.2 切換)
	慣性不動作時間（s以上）			(0.1･0.2･0.5)	(0.1･0.2･0.5)
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	30/15	50/25
			400V	30/15	50/25
			200/240V	50/25	100/50
			100V	—	—

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

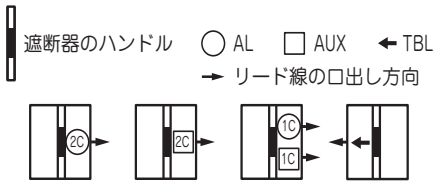

（備考）　1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。
下記形式をご用命ください。


AL	11AC-AL	11AC-AL2
AUX	11AC-AUX	11AC-AUX2
AL+AUX	11AC-AL-AUX	

（備考）　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台（TBA）付はメーカオプションとなります。

●過電流引はずし特性曲線

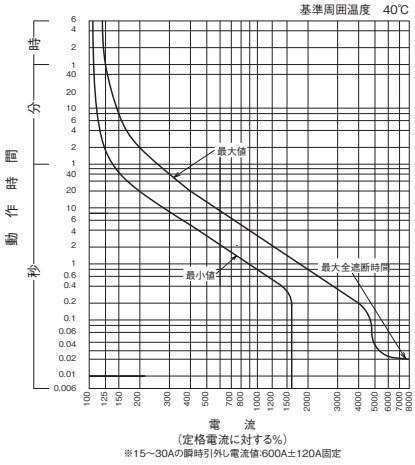

15～30A

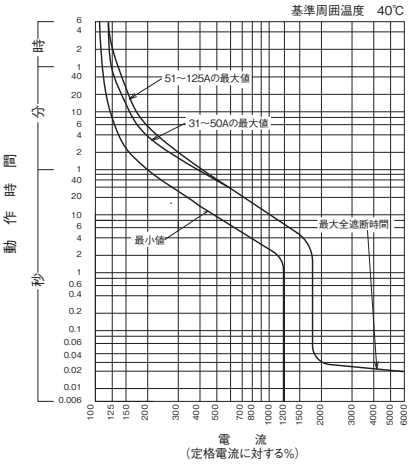


40～125A


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	60A以上	BSD-3S	¥9,110
	STB	50A以下	STB-2S	¥3,950
フラッシュプレート	GKW		○	¥24,900
機械的インターロック	MIW		MIW-3H	¥10,800
ロックカバー	LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置	HM		HM-S13	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC		TMC-2C	¥2,310
端子カバー 裏面形	BTC		BTC-2C	¥2,310

●漏電引はずし特性

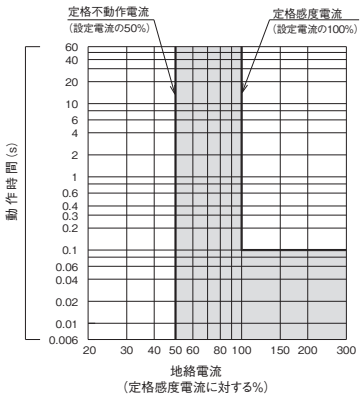


高速形

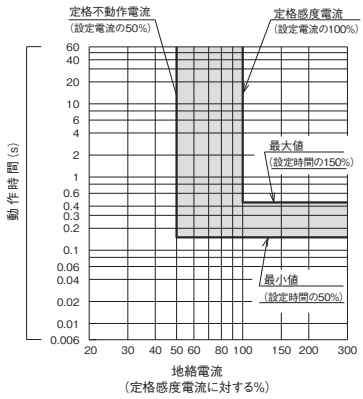


時延形
（0.3s 設定の場合）


●温度補正曲線

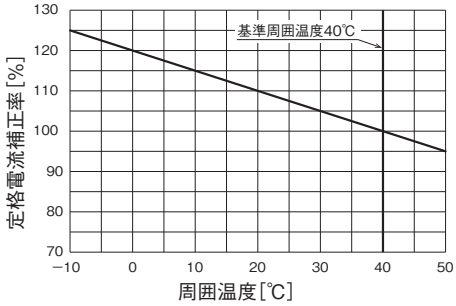


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

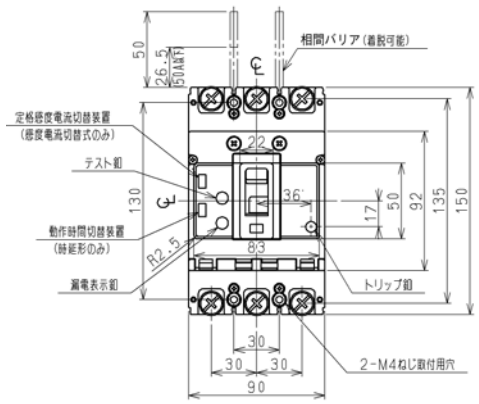


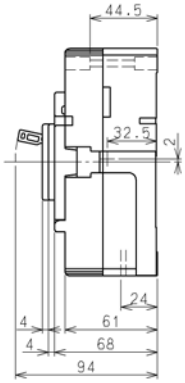




せん孔図


＜裏面形＞

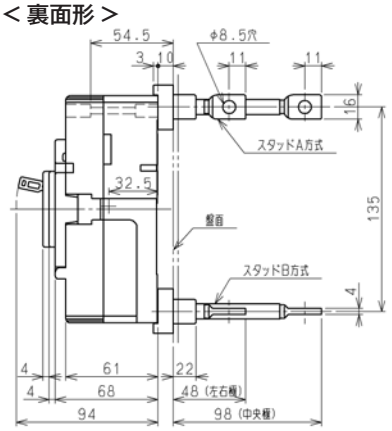

60A 以上

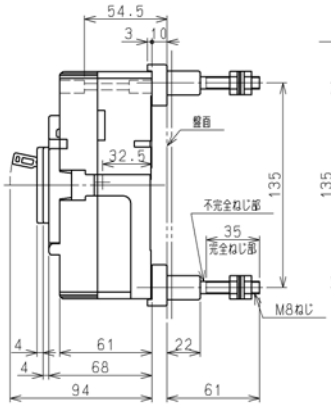


50A 以下



せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より
68mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mm のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

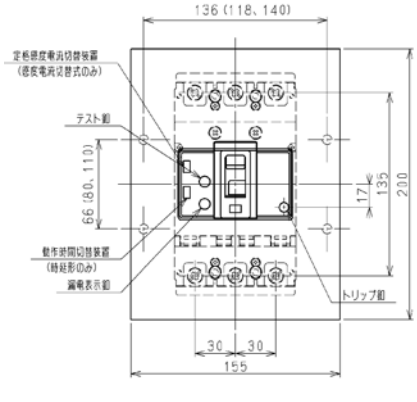


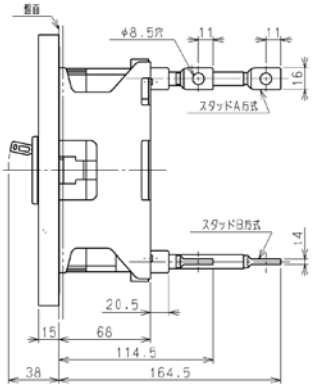

60A 以上

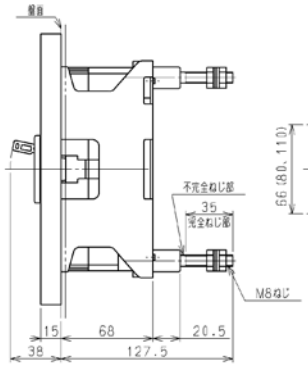

50A 以下

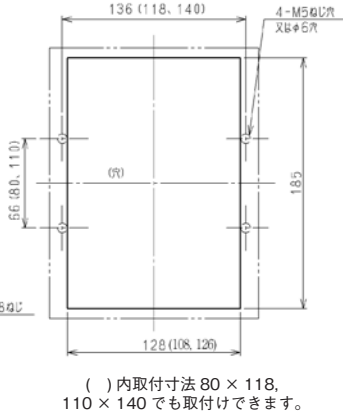


（ ）内取付寸法 80 × 118,
110 × 140 でも取付けできます。

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造 〔 〕は 50A 以下

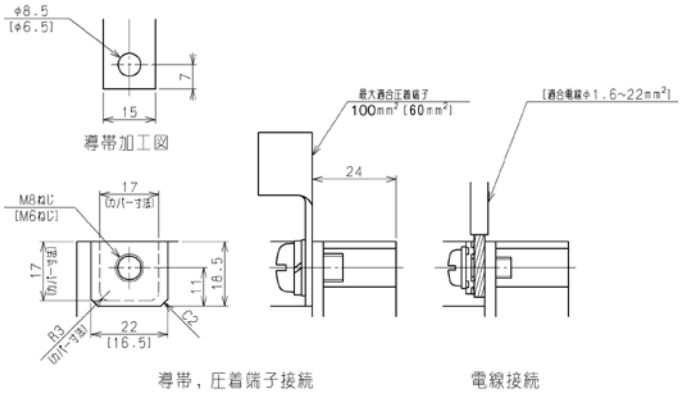

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ　60A以上	M8 × 14（6本）
	50A以下	M6 × 14（6本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（2 本）
	配線用ボルト（BSD）	M8 × 25（6 本）


RXK125-HQ



形　　式				RXK125-HQ
相線式				3φ 4W
極　　数				4
定格使用電圧 Ue(AC, V)				200-440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				15 20 30 40 50 60 75 100 125 (※1)
高速形	定格感度電流 (mA)			30 100·200·500 切換
	動作時間 (s以内)			0.1 以内
時延形	定格感度電流 (mA)			(100·200·500 切換)
	動作時間 (s) (※2)			(0.45·1.0·2.0 切換)
	慣性不動作時間 (s以内)			(0.1·0.5·1.0)
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 2nd. Ed. (Icu/Ics)	AC	415/440V	50/38
			400V	50/38
			200/230V	100/75
			100V	—

(備考) 1. 時延形の場合，定格電流20A以上で製作します。
2. 動作時間は0.45秒の場合0.15 ～ 0.45秒、1.0秒の場合0.6 ～ 1.0秒
2.0秒の場合1.2 ～ 2.0秒で動作します。

●取付け可能な内部付属装置

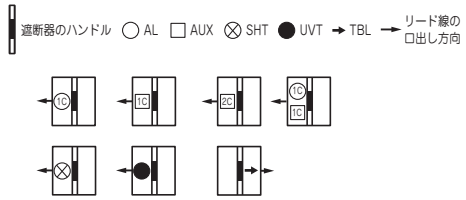


(備考) TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式		標準価格(税別)
裏面接続スタッド		BSD	○	¥12,200
フラッシュプレート		GKW(BSD)	○	¥37,400
プラグイン接続器		PK	○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	○	¥24,400
電動操作式		MMK	○	見積り対応
ロックカバー		LC	○	¥220
ハンドルロック		HL	○	¥6,450
外部操作ハンドル		レバー形	○	¥11,300
		丸形	○	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	○	¥3,420
	裏面形	BTC	○	¥3,420


●過電流引はずし特性曲線

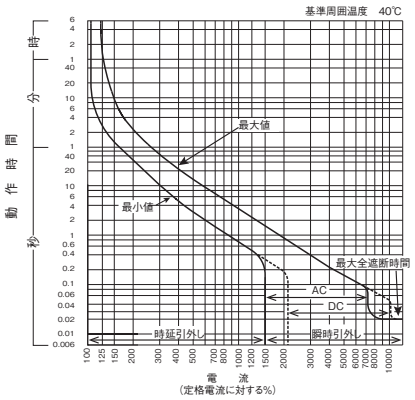

15～30A

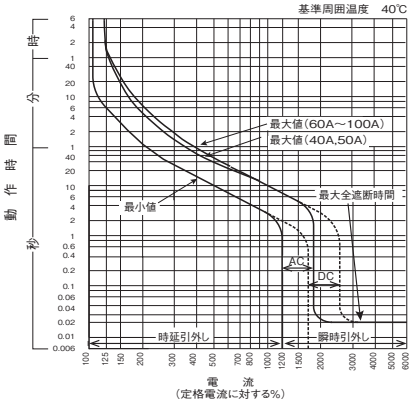


40～100A

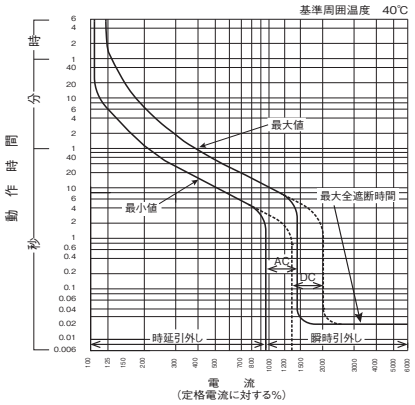


125A

●温度補正曲線

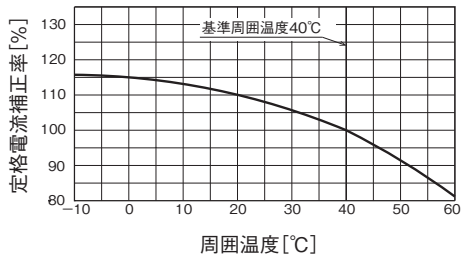


●漏電引はずし特性


高速形　0.1s以内

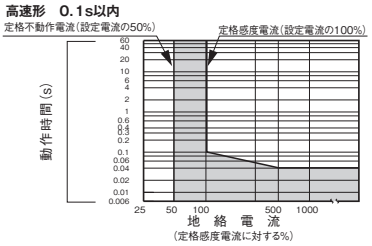


時延形　0.45s(最大)

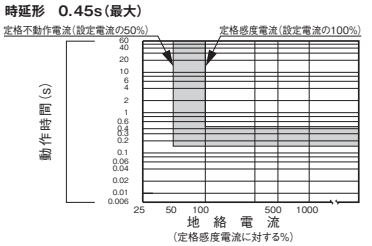

時延形　0.1s(最大)

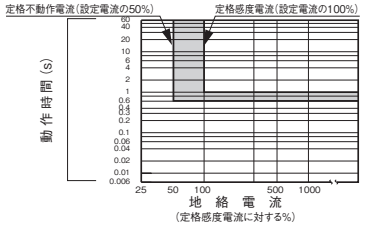


時延形　2.0s(最大)

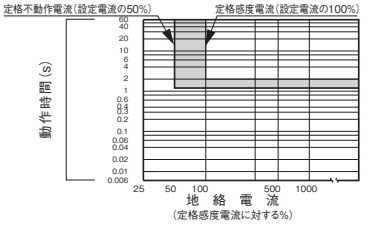


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

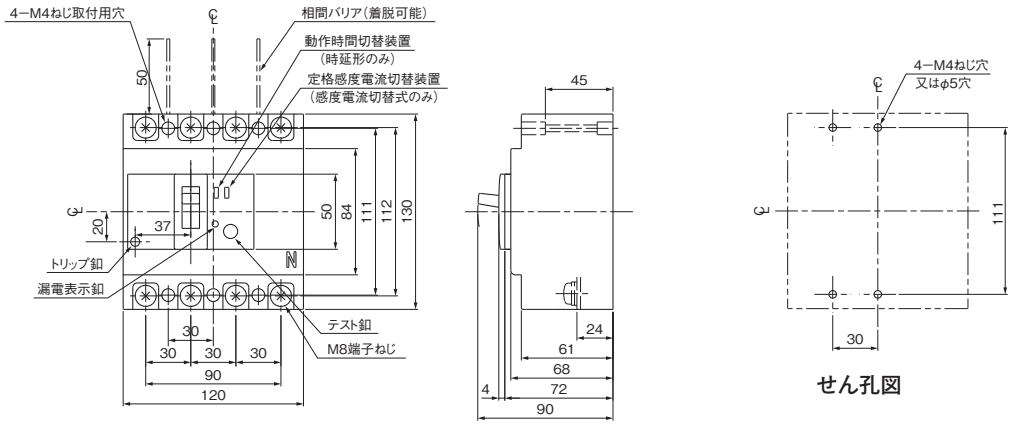


＜裏面形＞

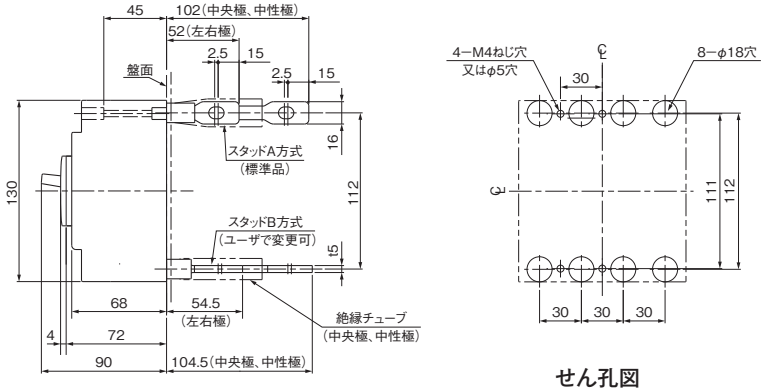


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

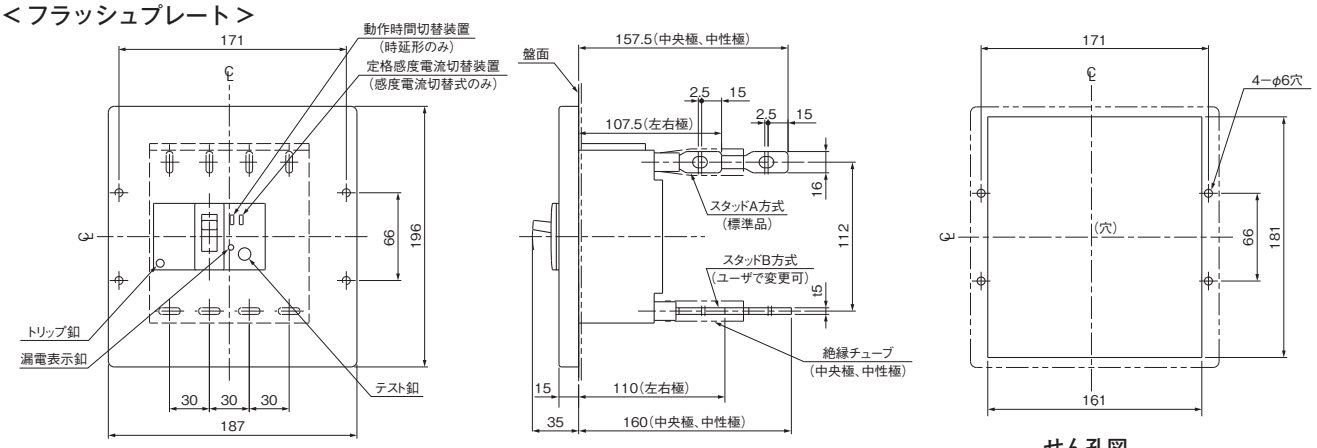

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

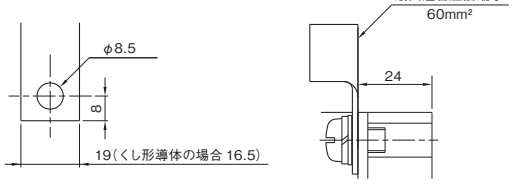

導帯加工図（導体最大 t4）　　導帯, 圧着端子接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 14（8 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 25（8 本）


EXK225



形　　式				EXK225
相 線 式				3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3
定格使用電圧 Ue(AC, V)				200-440 (100-200)
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				125 150 175 200 225
高速形	定格感度電流 (mA)			30 100·200·500 切換
	動作時間 (s)			0.1以内
時延形	定格感度電流 (mA)			(100・200・500切換)
	動作時間 (s以内)			(0.3·0.6·1.2切換)
	慣性不動作時間 (s以上)			(0.1·0.2·0.5)
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	15/8
			400V	15/8
			200/240V	35/18
			100V	—

(備考)　(　)内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

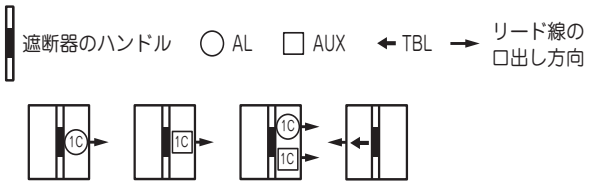

(備考)　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	21AC-AL
AUX	21AC-AUX
AL+AUX	21AC-AL-AUX

(備考)　1. 単品販売は, リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台 (TBA) 付にてメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW(BSD)		○	¥24,900
機械的インターロック		MIW		MIW-4L	¥10,800
ロックカバー		LC		LC-2F	¥220
ハンドルロック		HL		HL-2F	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-209	¥11,300
		丸形		HM-S23	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020

●過電流引はずし特性曲線

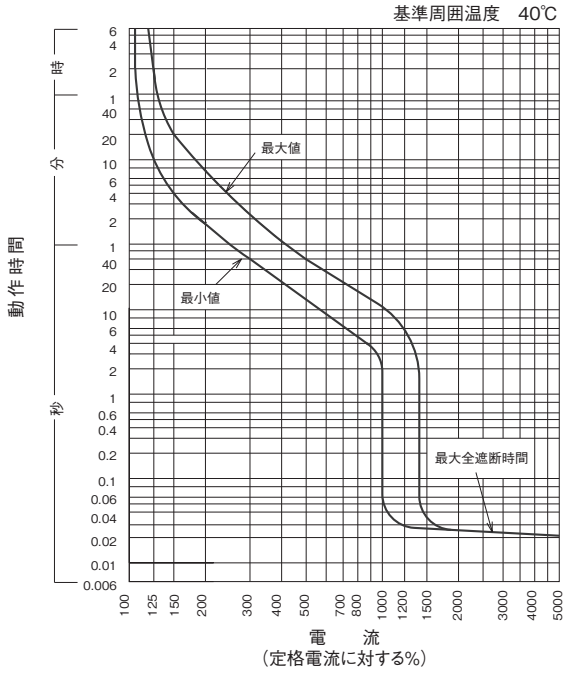


●漏電引はずし特性

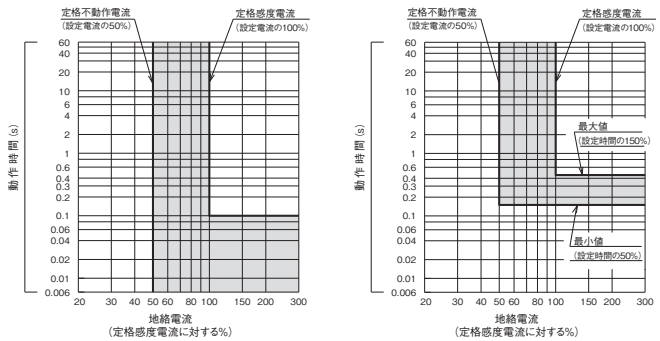


高速形　　時延形
(0.3s 設定の場合)


●温度補正曲線

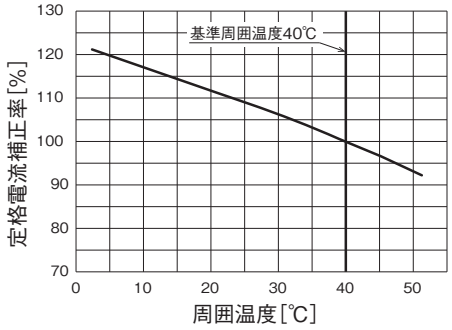

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

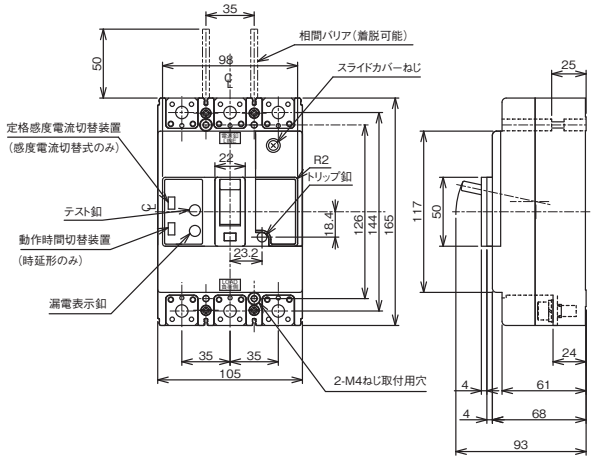




せん孔図

＜裏面形＞

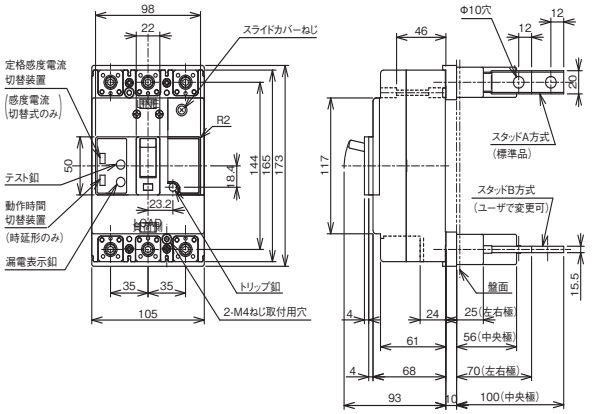




せん孔図


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

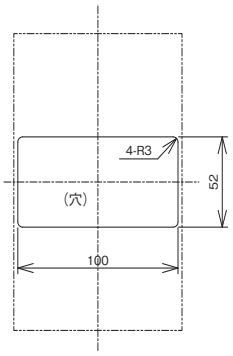


（表板の高さは遮断器の底面より68mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞(GKW)

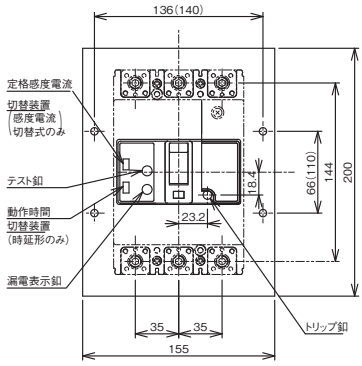

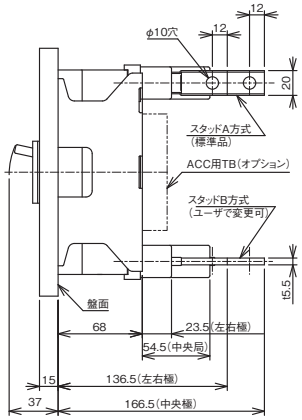




（ ）内取付寸法110×140でも取付けできます。


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造



導帯加工図



圧着端子を直接
接続する場合

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（2 本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6 本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4 本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6 本）


RXK250-S
RXK250-H



形　　式				RXK250-S	RXK250-H
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue (AC, V)				200-440	200-440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				125 150 175 200 225 250	125 150 175 200 225 250
高速形	定格感度電流 (mA)			30 100・200・500切換	30 100・200・500切換
	動作時間 (s)			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流 (mA)			(100・200・500切換)	(100・200・500切換)
	動作時間 (s以内)			(0.3・0.6・1.2切換)	(0.3・0.6・1.2切換)
	慣性不動作時間 (s以上)			(0.1・0.2・0.5)	(0.1・0.2・0.5)
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	440V	30/15	50/13
			415V	30/15	50/13
			400V	30/15	50/13
			240V	50/25	100/25
			200V	50/25	100/25
			100V	—	—

(備考)　(　) 内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

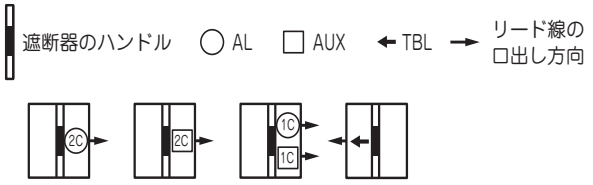

(備考)　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	22AC-AL
AUX	22AC-AUX
AL+AUX	22AC-AL-AUX

(備考)　1. 2Cと表示あるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW(BSD)		○	¥37,400
機械的インターロック		MIW		MIW-4M	¥10,800
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-210	¥11,300
		丸形		HM-S25	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020

●過電流引はずし特性曲線

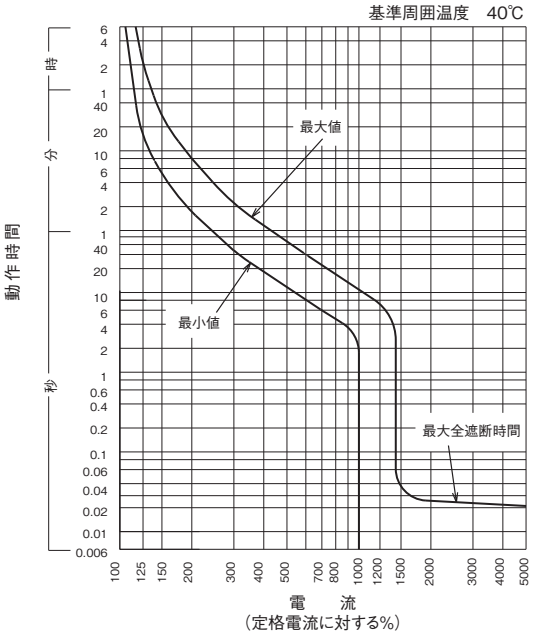


●漏電引はずし特性

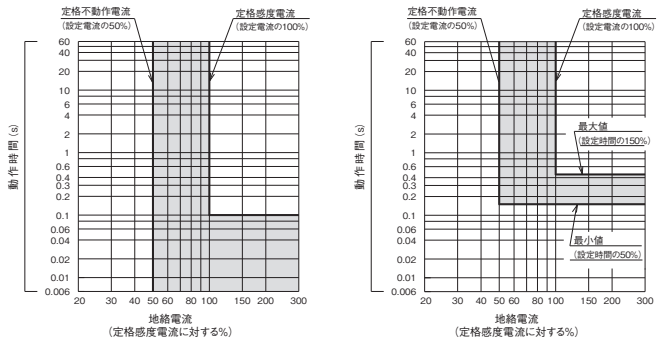


高速形　　時延形
(0.3s 設定の場合)


●温度補正曲線

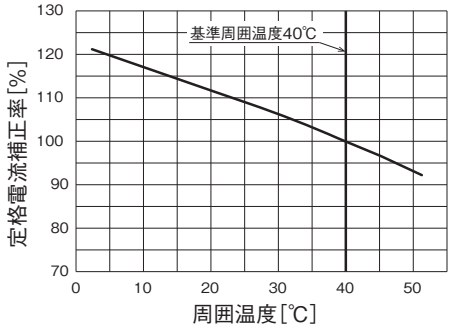


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

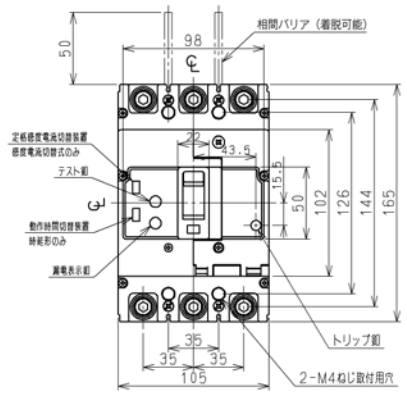


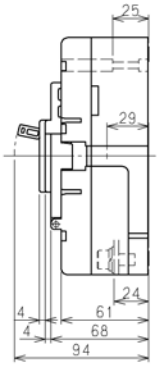




せん孔図

＜裏面形＞

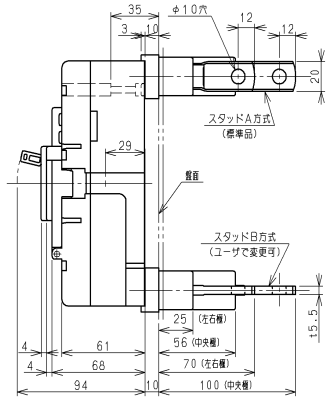




せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より68mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

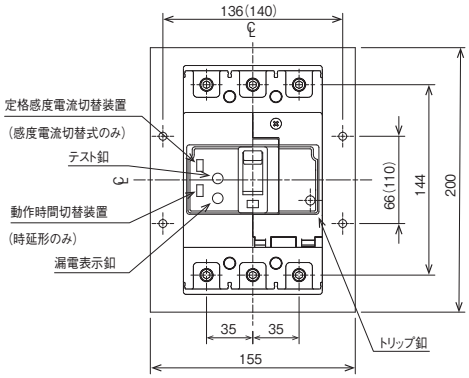

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

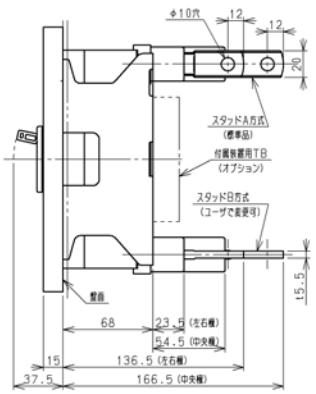


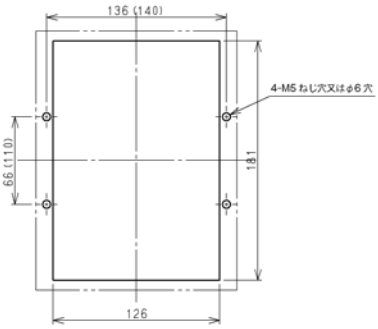


（ ）内取付寸法 110×140 でも取付けできます。

せん孔図

●端子構造



導帯加工図



圧着端子を直接接続する場合

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（2本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6本）


RXK250-HQ



形　　式				RXK250-HQ
相線式				3φ4W
極　　数				4
定格使用電圧 Ue(AC, V)				200-440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				125 150 175 200 225 250
高速形	定格感度電流 (mA)			30 100·200·500 切換
	動作時間 (s以内)			0.1 以内
時延形	定格感度電流 (mA)			(100·200·500 切換)
	動作時間 (s) (※1)			(0.45·1.0·2.0 切換)
	慣性不動作時間 (s以内)			(0.1·0.5·1.0)
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 2nd. Ed. (Icu/Ics)	AC	440V	65/65
			415V	70/70
			400V	75/75
			200/230V	100/100
			100V	—


(備考)　1. 動作時間は0.45秒の場合0.15 ～ 0.45秒、1.0秒の場合0.6 ～ 1.0秒
2.0秒の場合1.2 ～ 2.0秒で動作します。

●取付け可能な内部付属装置

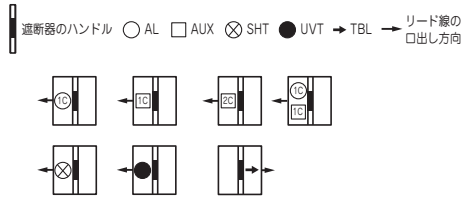


(備考)　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)

●過電流引はずし特性曲線

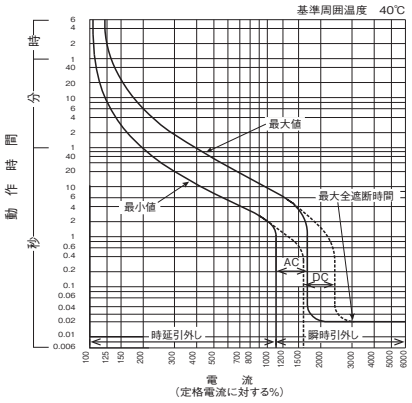

125 ～ 225A

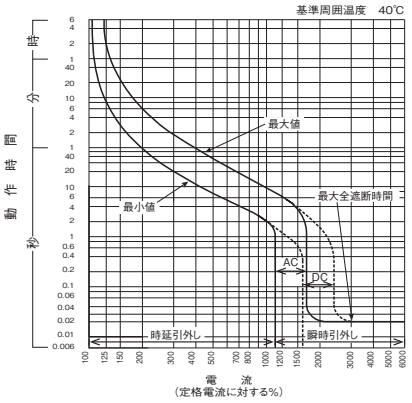



250A


●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥20,600
フラッシュプレート	GKW(BSD)	○	¥56,100
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	¥22,000
電動操作式	MMK	○	見積り対応
ロックカバー	LC	○	¥220
ハンドルロック	HL	○	¥6,450
外部操作ハンドル	レバー形	○	¥11,300
	丸形	○	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	○	¥6,040
端子カバー 裏面形	BTC	○	¥6,040

●漏電引はずし特性

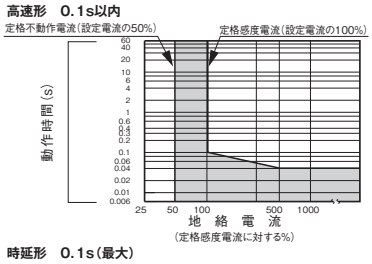


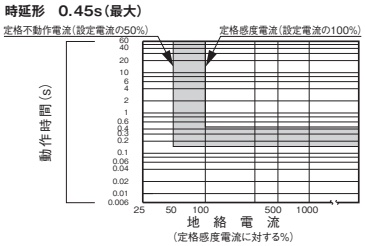

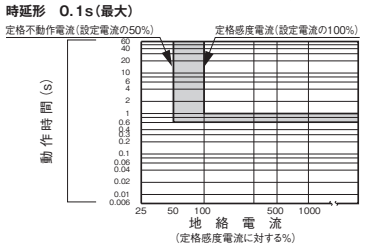

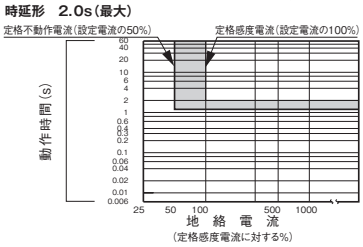


●温度補正曲線

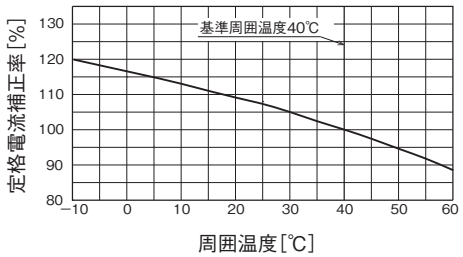


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

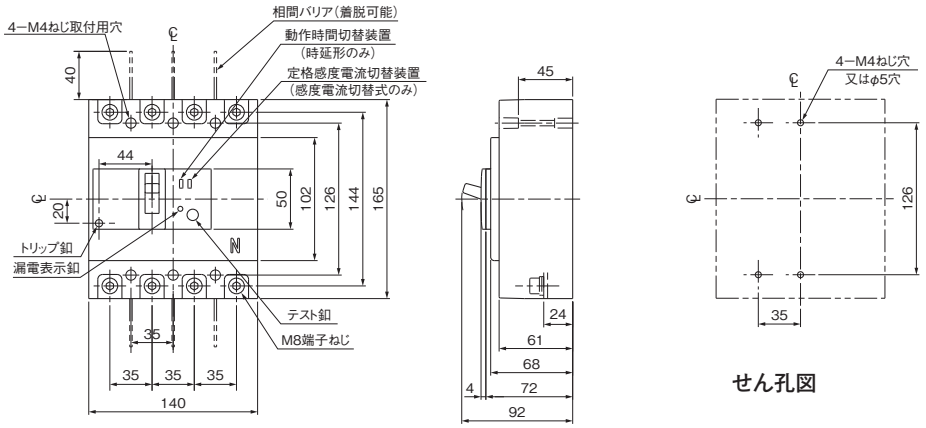

せん孔図


＜裏面形＞

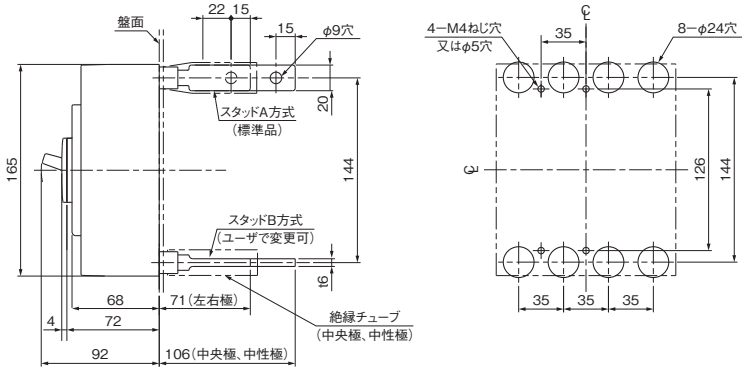

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

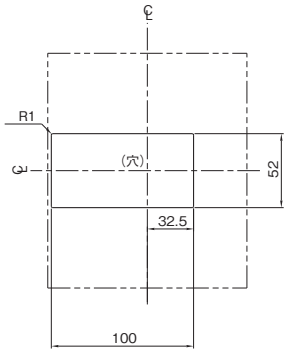

（表板の高さは盤面より68mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞

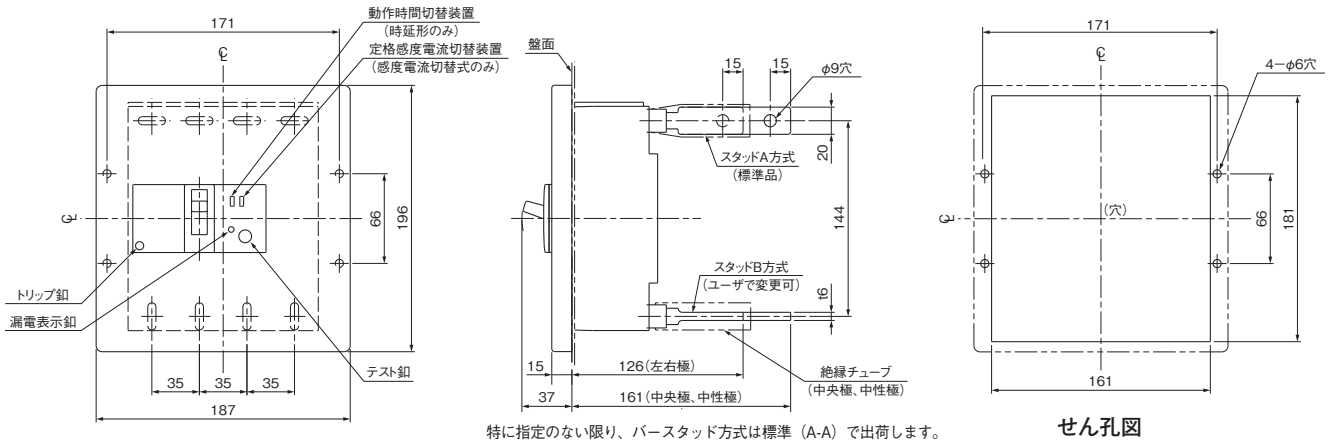

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

せん孔図

●端子構造

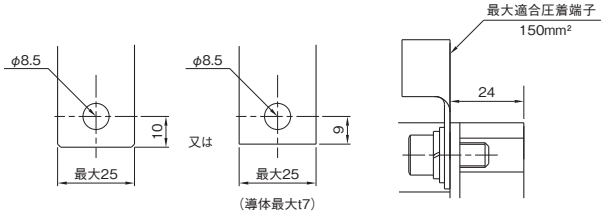

導帯加工図　　導帯,圧着端子接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 16（8 本）
	電源側相間バリア	（6 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 25（8 本）


EX400
RX400



形　　式				EX400	RX400
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue(AC, V)				200-440(100-200)	200-440(100-200)
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				(250) 300 (350) 400	(250) 300 (350) 400
高速形	定格感度電流(mA)			(30) 100·200·500切換	(30) 100·200·500切換
	動作時間(s)			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流(mA)			(100・200・500切換)	(100・200・500切換)
	動作時間(s以内)			(0.3·0.6·1.2切換)	(0.3·0.6·1.2切換)
	慣性不動作時間(s以上)			(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	—	—

(備考)　(　)内定格電流・仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

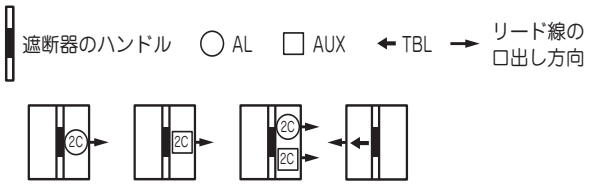


(備考)　1. 2Cと表示あるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)
3. AL+AUXで3C以上の場合は、リード線引出し式のみ製作可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥28,000
フラッシュプレート	GKW (BSD)	○	¥107,000
機械的インターロック	MIW	○	¥22,000
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-5	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-405	¥17,700
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5C	¥8,450
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥8,450

●過電流引はずし特性曲線

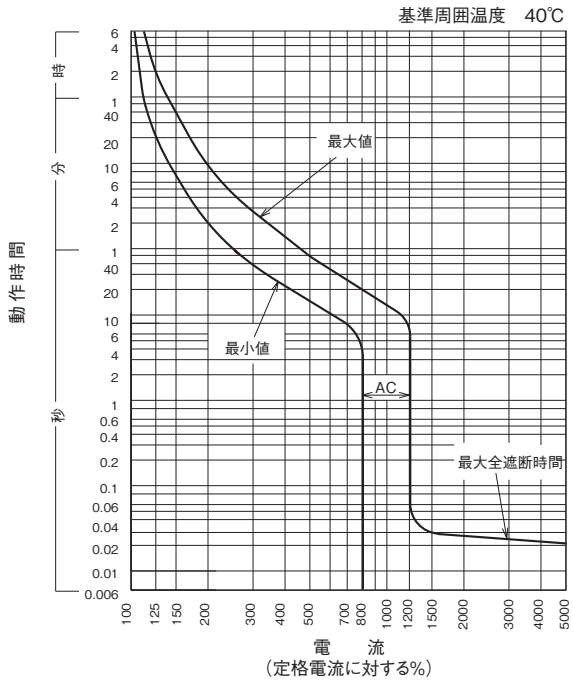


●漏電引はずし特性

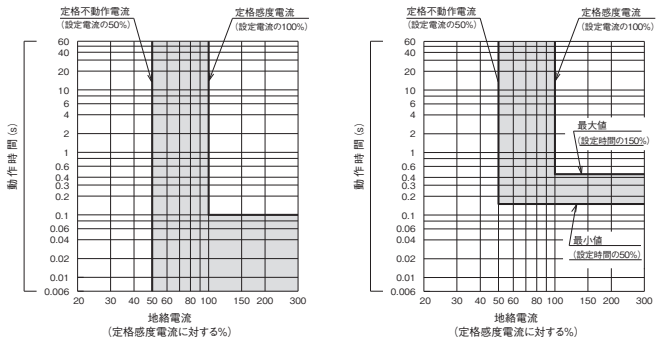


高速形　　時延形
(0.3s 設定の場合)

●温度補正曲線

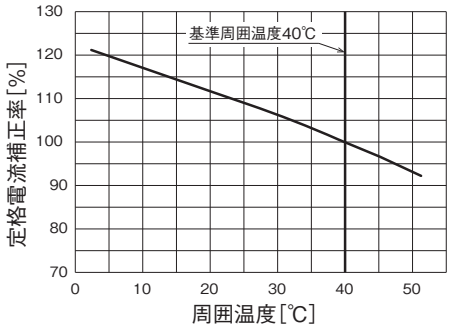


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

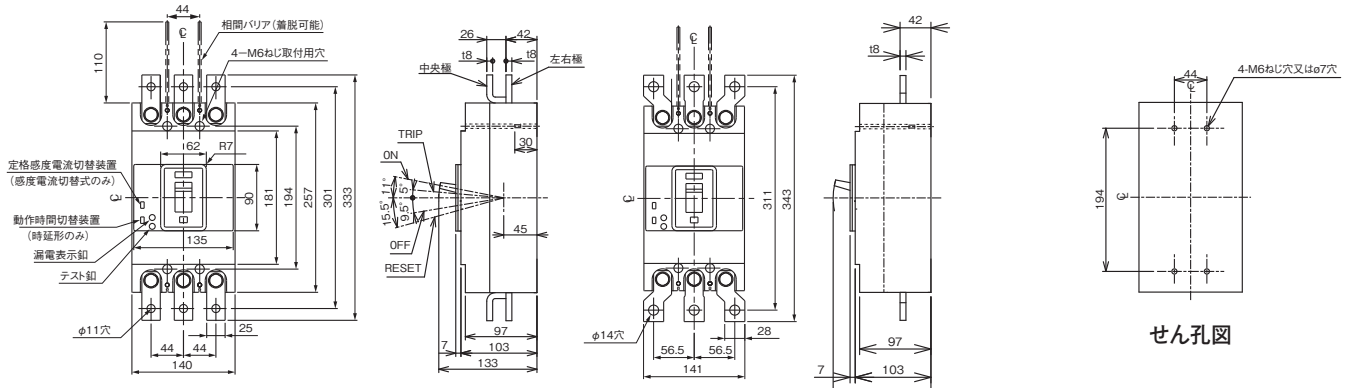

標準品　　Wターミナル（WTMNとご指定ください）　　せん孔図


＜裏面形＞

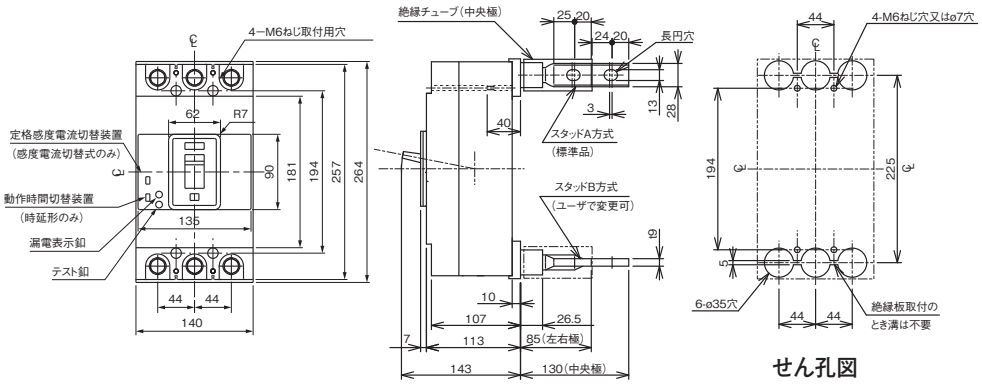

せん孔図


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

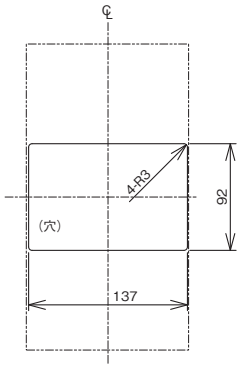

（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）

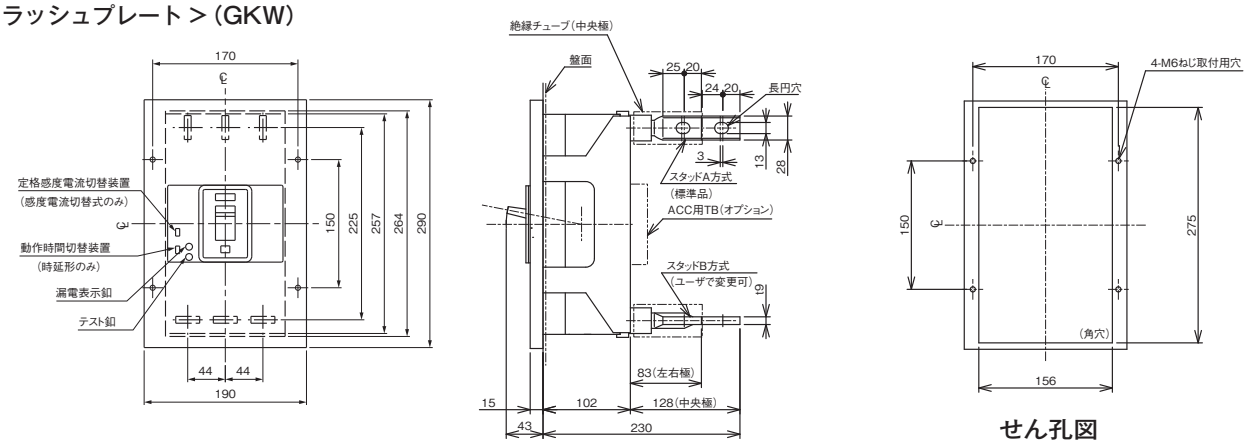

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造

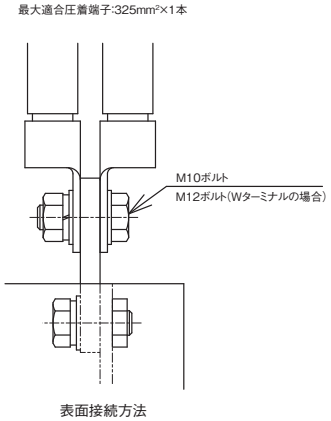

表面接続方法

（圧着端子100mm²×2本の場合）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	標準品の場合：M10 × 30（6本） Wターミナルの場合：M12 × 35（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 35（6本）


EX400B
RX400B



形　　式				EX400B	RX400B
相線式				3φ3W / 1φ3W / 1φ2W	3φ3W / 1φ3W / 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue (AC, V)				200-440 (100-200)	200-440 (100-200)
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				200 / 225 / 250 / 300 / 350 / 400可調整	200 / 225 / 250 / 300 / 350 / 400可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				1000 固定	1000 固定
高速形	定格感度電流 (mA)			(30)　100·200·500切換	(30)　100·200·500切換
	動作時間 (s)			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流 (mA)			(100・200・500切換)	(100・200・500切換)
	動作時間 (s以内)			(0.3·0.6·1.2切換)	(0.3·0.6·1.2切換)
	慣性不動作時間 (s以上)			(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	—	—

(備考)　(　)内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

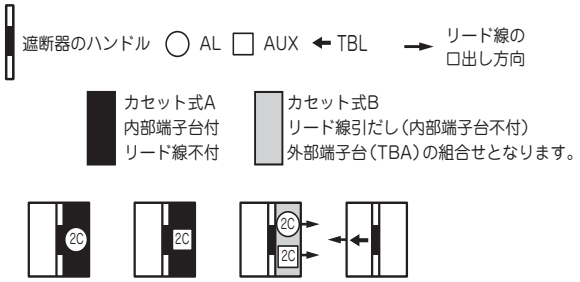

(備考)　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)

接点 / 接続 リード線径	AL, AUX の合計 2C 以下 (例 AL-1C AUX-1C)	AL, AUX の合計 3C 以上 (例 AL-1C AUX-2C)
1.25mm² 以下	カセット式(内部端子台付)(※1), 外部端子台(TBA)	カセット式(リード線引出し)
1.25mm² 超過	リード線引出し, 外部端子台(TBA)	

(注意)(※1)リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	40AC-AL	40AC-AL2	
AUX	40AC-AUX	40AC-AUX2	
AL+AUX	40AC-AL-AUX	40AC-AL-AUX2	40AC-AL2-AUX2

(備考)　1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUXはカセット式(内部端子台付)が標準です。
3. AL-(1C)2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。(内部端子台不付)
外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。
(TBAは2Cまでです)

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥28,000
フラッシュプレート	GKW (BSD)	○	¥107,000
機械的インターロック	MIW	○	¥14,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-5	¥16,100
外部操作装置	レバー形	—	—
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5C	¥8,450
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥8,450

●過電流引はずし特性曲線

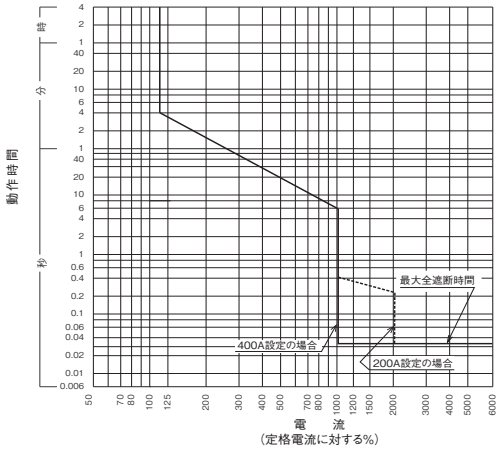


1) 定格設定電流値　:200A、225A、250A、300A、350A、400A可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の10倍固定(誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　:4000A固定(誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　:上図による(誤差範囲±33%以内)

●漏電引はずし特性

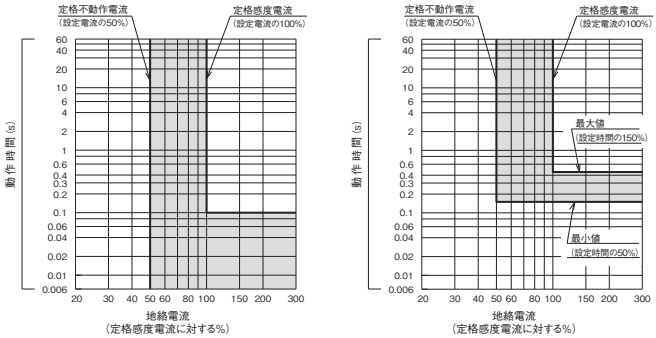


高速形　　時延形
(0.3s 設定の場合)

●温度補正曲線

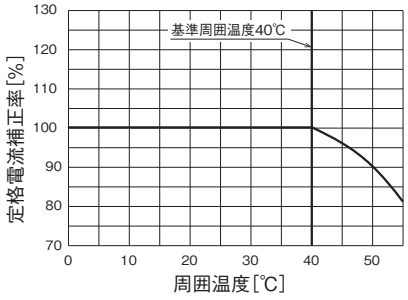


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

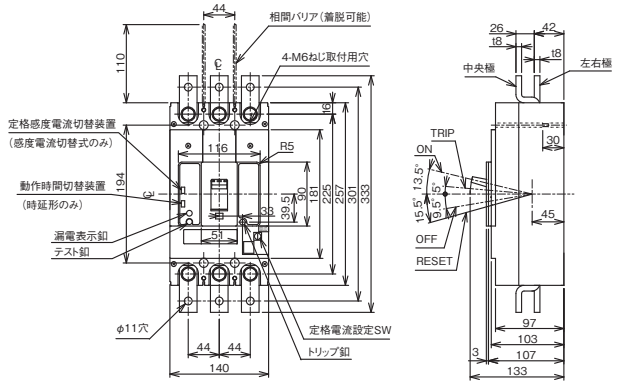

標準品

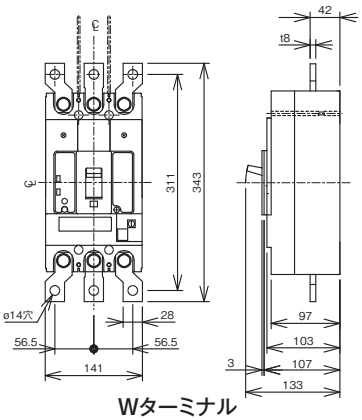


Wターミナル
（WTMNとご指定ください）




せん孔図

＜裏面形＞

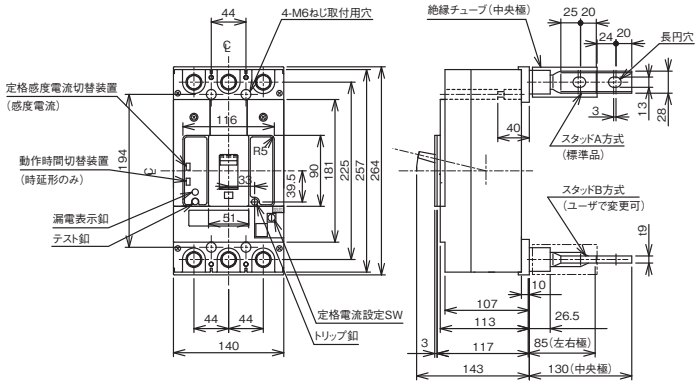


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。




せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

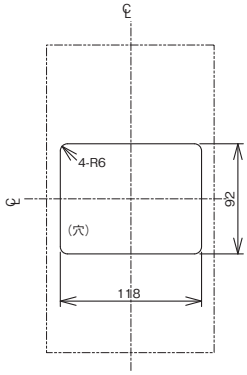


（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

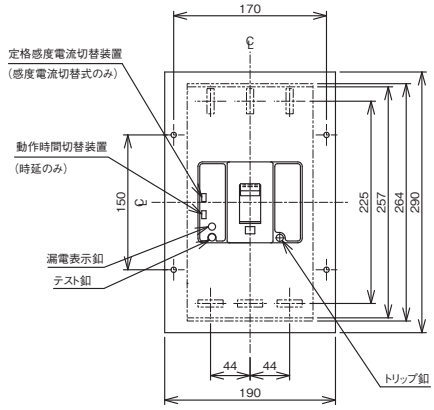

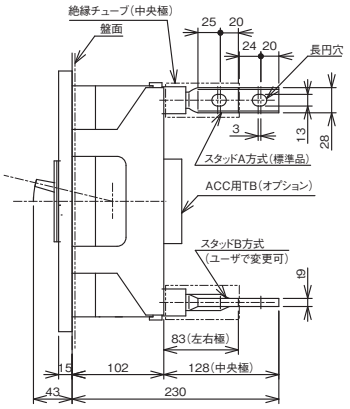

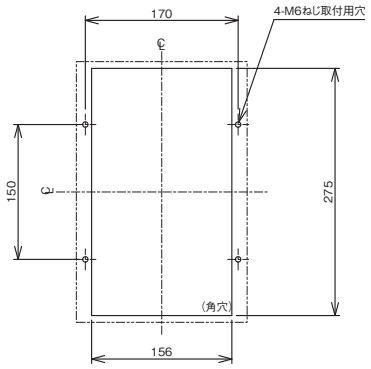


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造

最大適合圧着端子:325mm²×1本

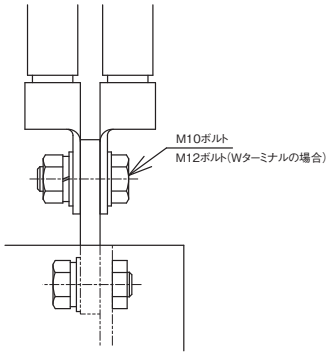

表面接続方法

（圧着端子100mm²×2本の場合）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	標準品の場合：M10 × 30（6本） Wターミナルの場合：M12 × 35（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 35（6本）


RXE400-HQ



形　　式				RXE400-HQ
相 線 式				3 φ 4W
極　　数				4
定格使用電圧 Ue（AC, V）				100-440（※ 1）
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				200 / 225 / 250 / 300 / 350 / 400 可調整
高速形	定格感度電流（mA）			30 100･200･500 切換
	動作時間（s以内）			0.1 以内
時延形	定格感度電流（mA）			(100･200･500 切換)
	動作時間（s）（※1）			(0.45･1.0･2.0 切換)
	慣性不動作時間(s以内)			(0.1･0.5･1.0)
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann1, Ann2 IEC 60947-2 2nd. Ed. (Icu/Ics)	AC	440V	65/65
			415V	70/70
			400V	70/70
			200/230V	100/100
			100V	100/100


（備考） 1. 時延形は200-440Vとなります。
2. 動作時間は0.45秒の場合0.15 ～ 0.45秒、1.0秒の場合0.6 ～ 1.0秒
2.0秒の場合1.2 ～ 2.0秒で動作します。

●過電流引はずし特性曲線

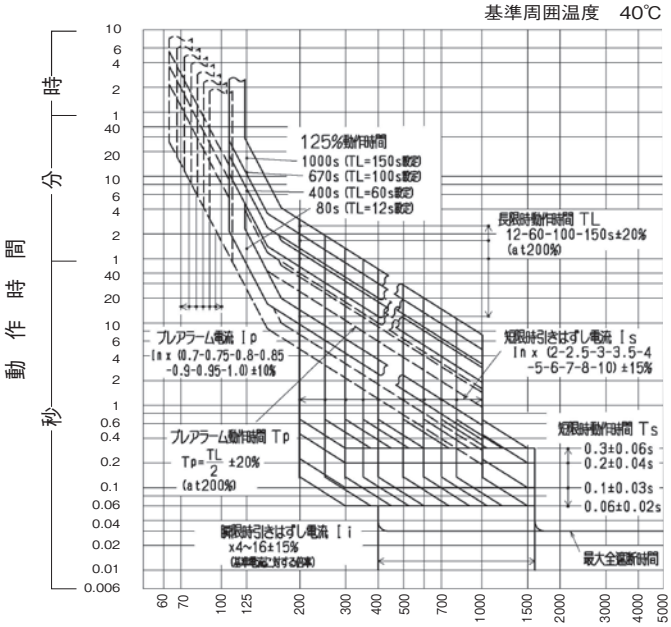

1）定格設定電流値　　:200A、225A、250A、300A、350A、400A可調整
2）基準電流　　:400A
3）瞬時引きはずし電流間 :基準電流に対する%（基準電流:400A）

●取付け可能な内部付属装置

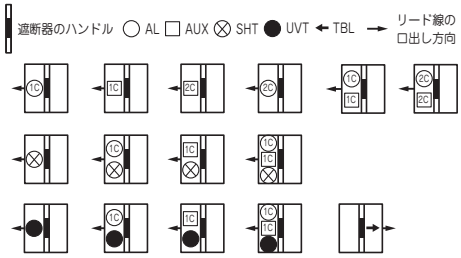


（備考） TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥37,400
フラッシュプレート	GKW(BSD)	○	¥184,000
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	¥33,000
電動操作式	MMK	○	見積り対応
ハンドルロック	HL	○	¥16,100
外部操作ハンドル	レバー形	○	¥17,700
	丸形	○	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	○	¥12,800
端子カバー 裏面形	BTC	○	¥12,800

●温度補正曲線

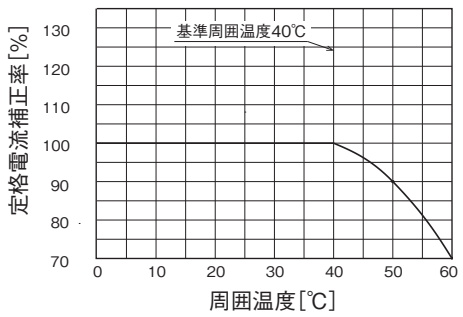



●漏電引はずし特性

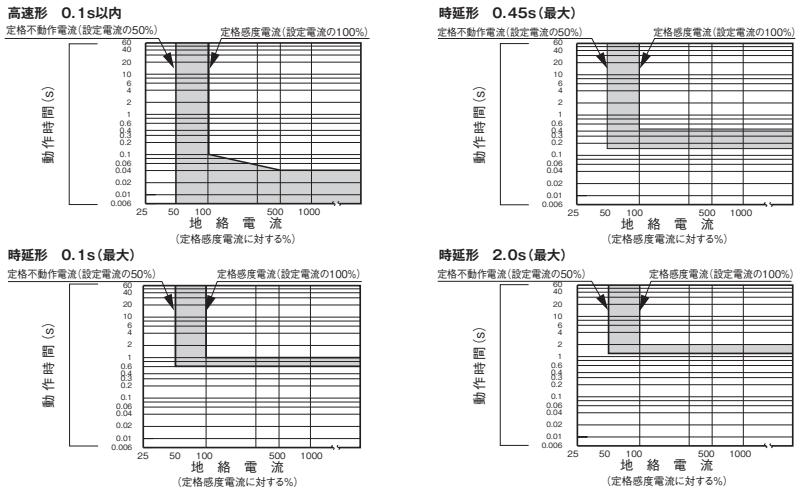


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

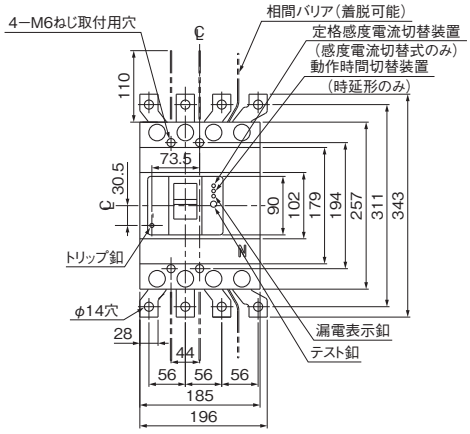







せん孔図

＜裏面形＞

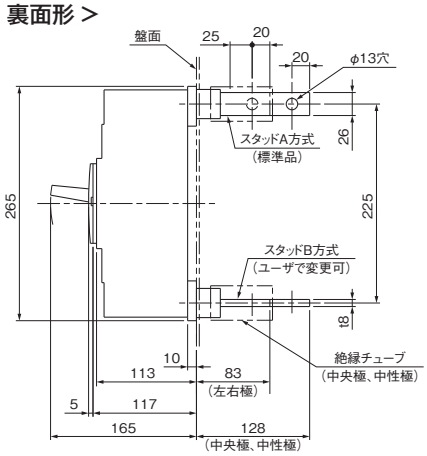




せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）





（表板の高さは盤面より103mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

せん孔図

＜フラッシュプレート＞

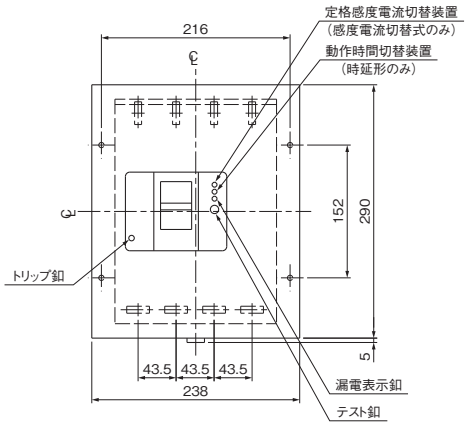

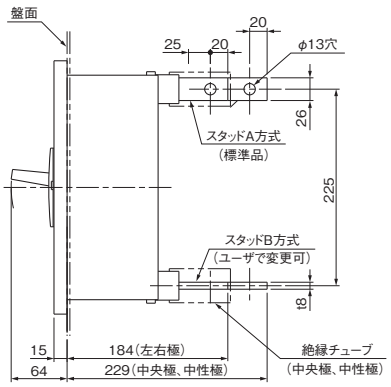

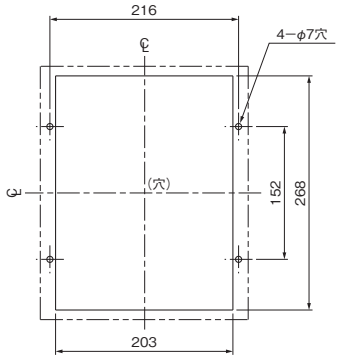


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

最大適合圧着端子：325mm²×1本



表面接続方法

（圧着端子100mm²×2本の場合）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 72（4 本）
	配線用端子ねじ	M12 × 35（8 本）
	電源側相間バリア	（6 枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 85（4 本）
	配線用端子ねじ	M12 × 35（8 本）


EX600B
RX600B



形　　式				EX600B	RX600B
相線式				3φ3W　1φ3W　1φ2W	3φ3W　1φ3W　1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440	200-440
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				300 / 350 / 400 / 500 / 600　可調整	300 / 350 / 400 / 500 / 600　可調整
短限時検出電流可調整範囲（定格電流に対する%）				1000 固定	1000 固定
高速形	定格感度電流（mA）			100･200・500切換	100･200・500切換
	動作時間（s）			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			（100・200・500切換）	（100・200・500切換）
	動作時間（s以内）			（0.3･0.6･1.2切換）	（0.3･0.6･1.2切換）
	慣性不動作時間（s以上）			（0.1･0.2･0.5）	（0.1･0.2･0.5）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	—	—

（備考）　（　）の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

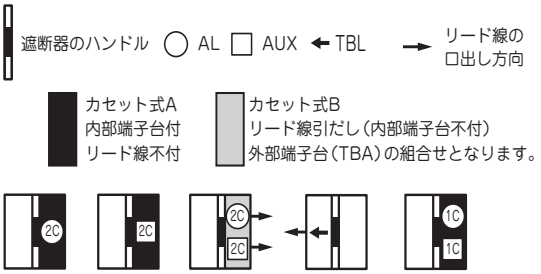

（備考）　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）

接点 / 接続 リード線径	片側2C以下（例：AL-1C　AUX-1C）	片側3C以上（例：AL-1C　AUX-2C）
1.25mm^{2}以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm^{2}超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2

（備考）　1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUXはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。（内部端子台不付）
外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
（TBAは4Cまでです）

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥44,600
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥76,700
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	—	—
端子カバー　表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー　裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

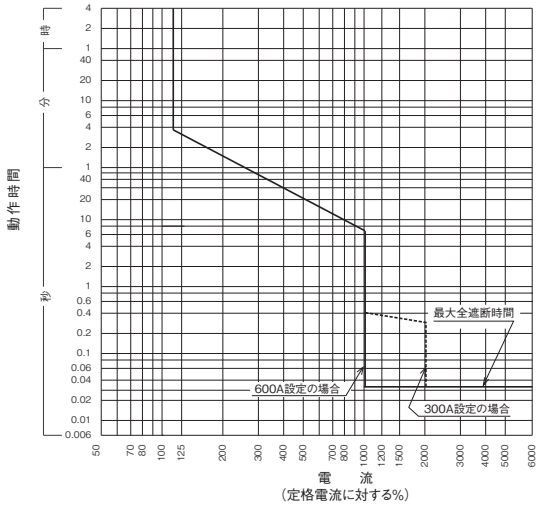


1）定格設定電流値　　：300A、350A、400A、500A、600A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　　：6000A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　　：上図による（誤差範囲±33%以内）

●漏電引はずし特性

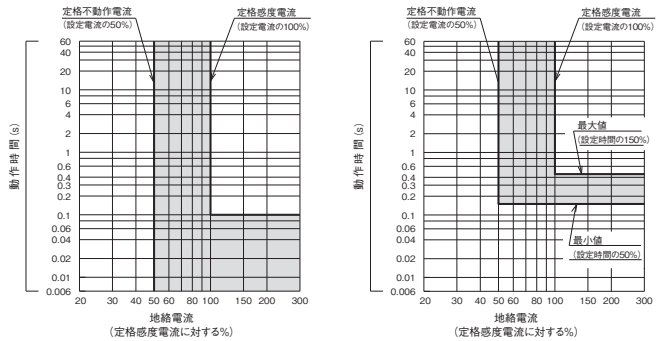


高速形　　時延形（0.3s 設定の場合）

●温度補正曲線

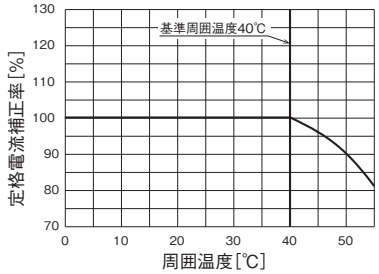


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

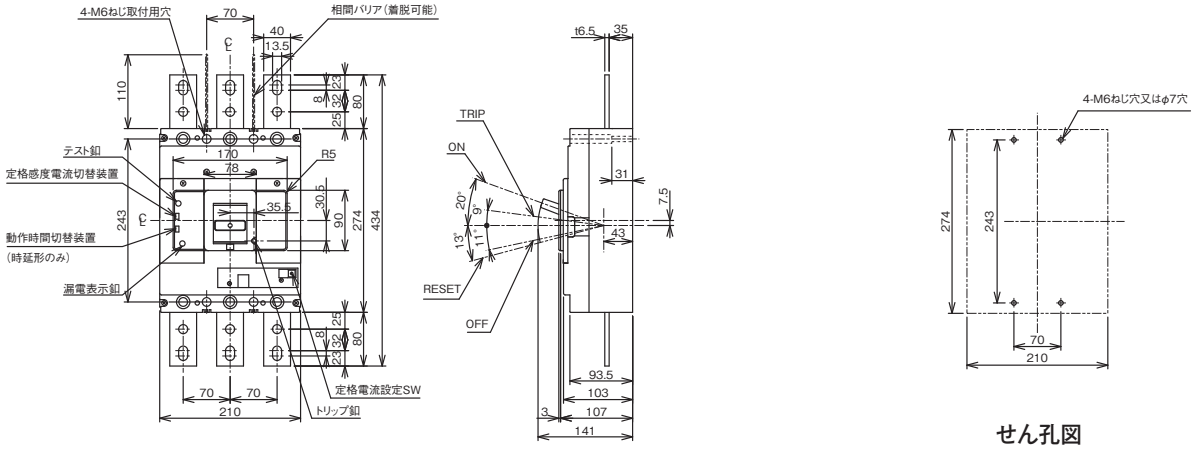


＜裏面形＞

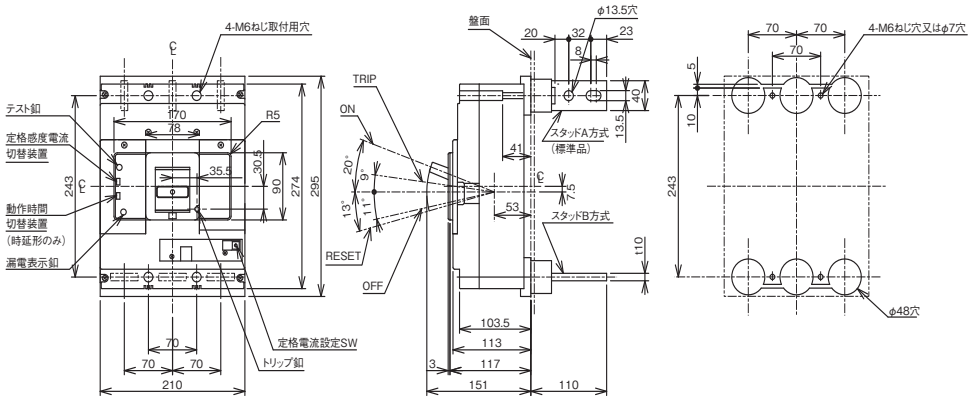


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

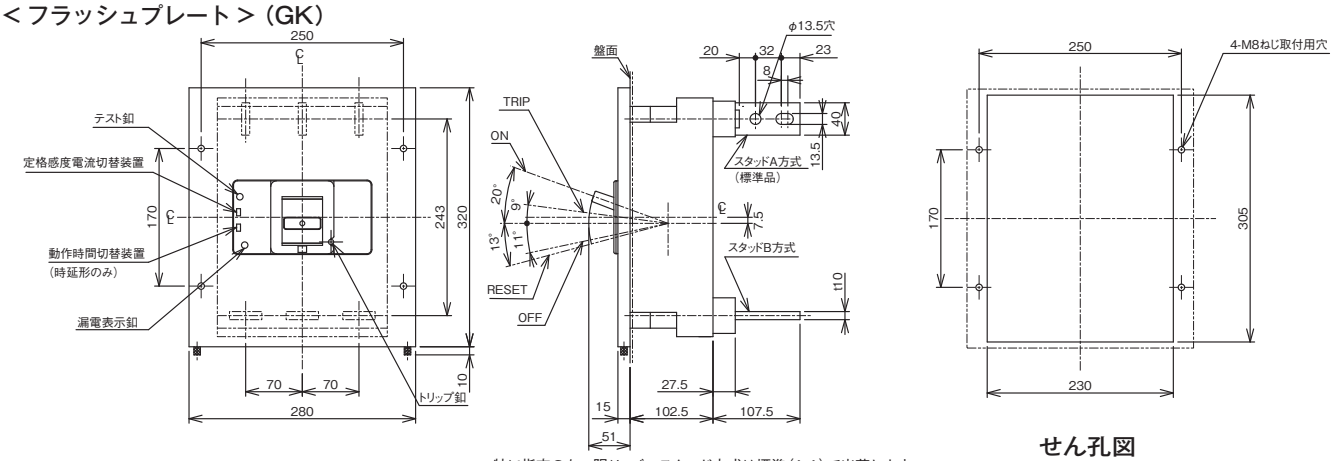


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

＜丸形補助ハンドル（オプション）＞

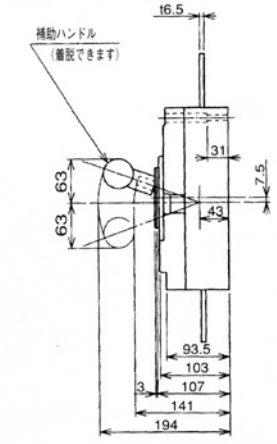

●端子構造

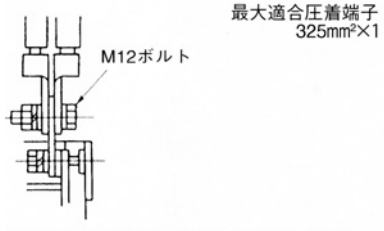

表面接続方法（圧着端子200㎟×2本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）


RF-600FN



形　　式				RF-600FN
相線式				3φ4W
極　　数				4
定格使用電圧 Ue(AC, V)				200–440
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				500　600
高速形	定格感度電流(mA)			50·100·200·500·1000切換
	動作時間(s)			0.1以内
時延形	定格感度電流(mA)			(50・100・200・500・1000切換)
	動作時間(s以内)			(0.6・1.2・2.0切換)
	慣性不動作時間(s以上)			(0.3・0.6・1.0)
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	42/21
			400V	42/21
			200/240V	85/43
			100V	—

(備考)　(　)内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

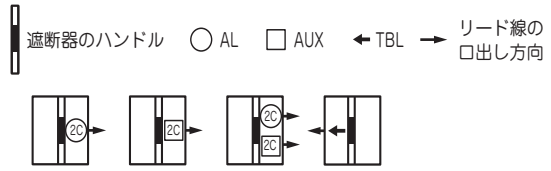


(備考)　1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称			形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド		BSD	○	¥58,000
フラッシュプレート		GK (BSD)	○	¥201,000
機械的インターロック		MIW	○	¥33,000
ロックカバー		LC	—	—
ハンドルロック		HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置		レバー形	HA-402	¥17,700
		丸形	—	—
端子カバー	表面形	TMC (電源側のみ)	TMC-5D	¥7,260
	裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

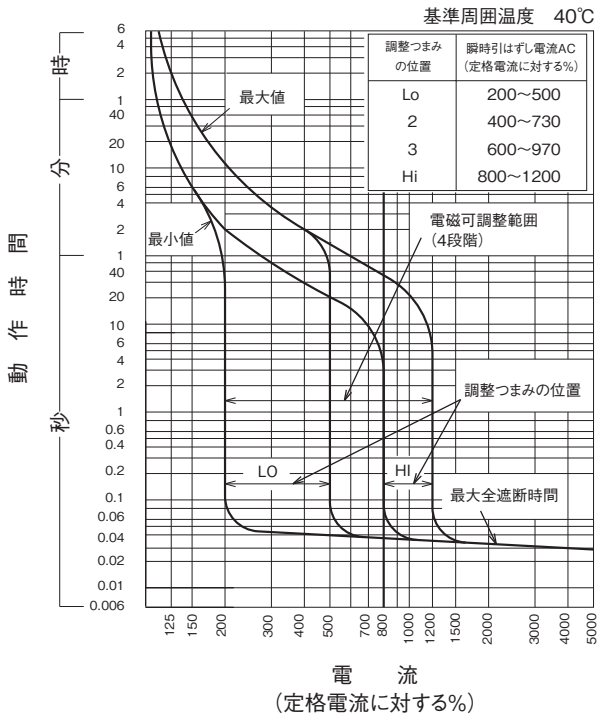


電　　流
(定格電流に対する%)

●漏電引はずし特性

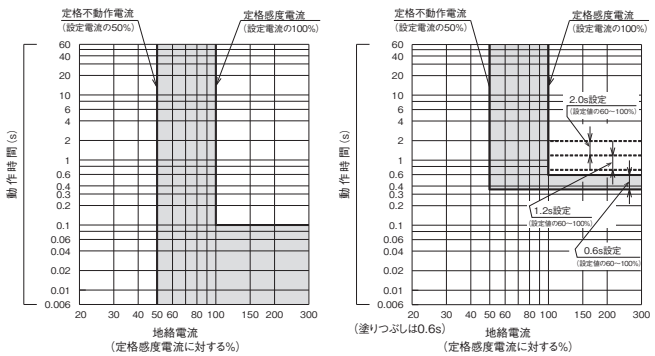


高速形　　時延形
(0.6·1.2·2.0s 設定)


●温度補正曲線

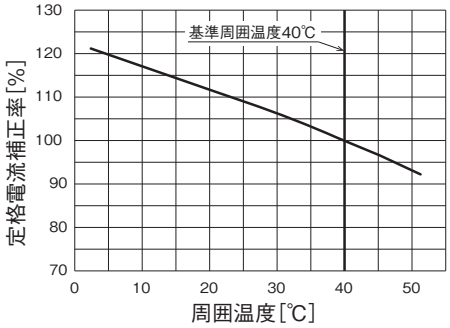

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

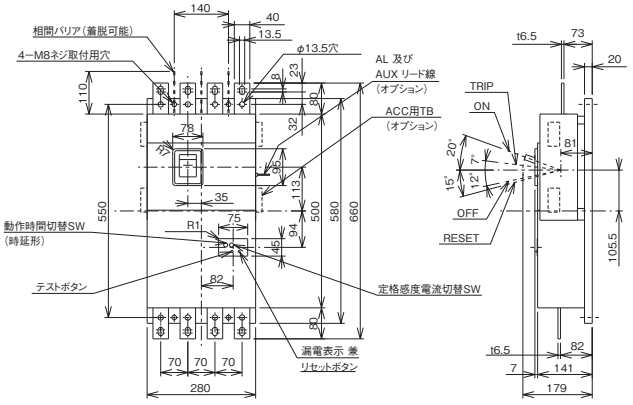



せん孔図


＜裏面形＞

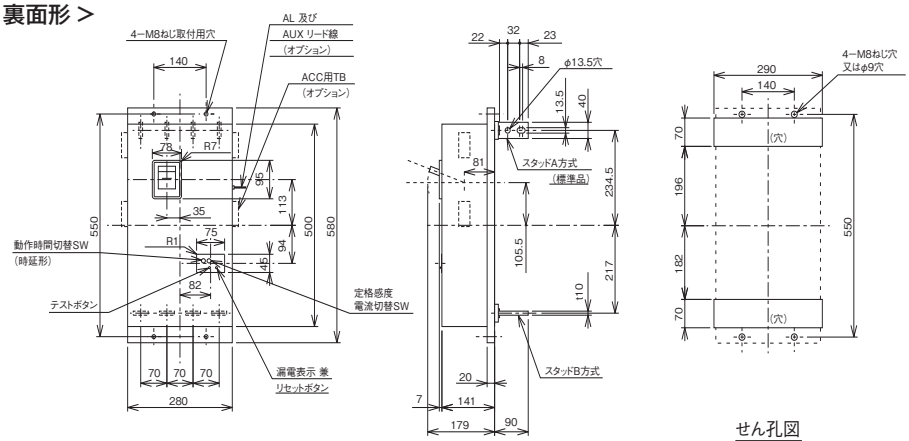

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の
底面から 141mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mm のすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GK）

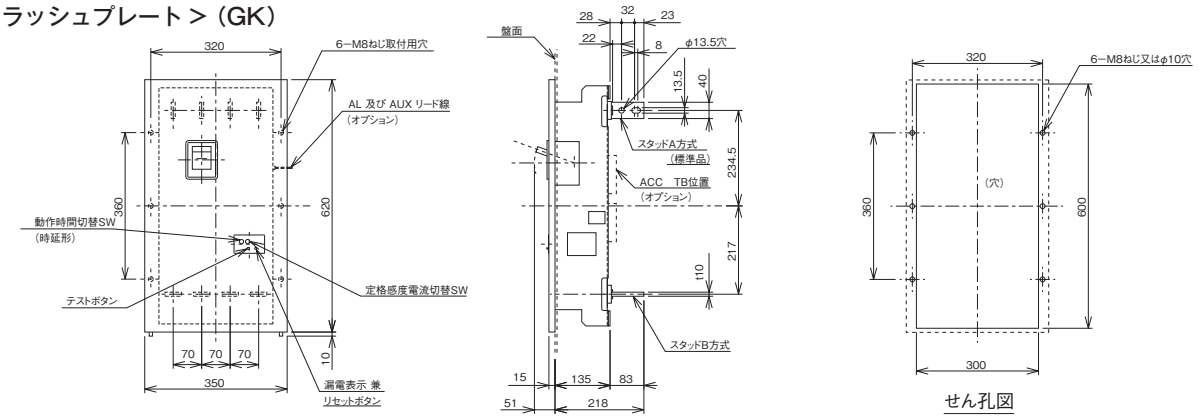


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

＜補助ハンドル（同梱）＞

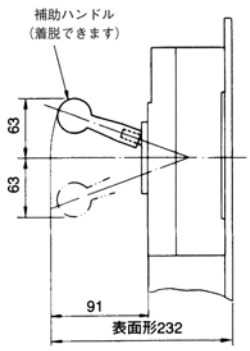

●端子構造

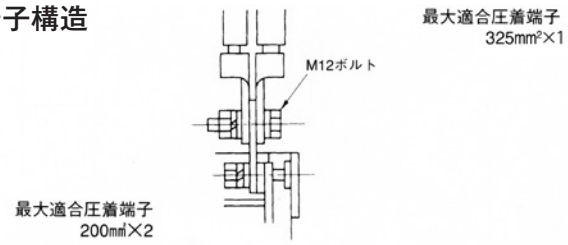

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M8 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M8 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1本）


EX800B
RX800B



形　　式				EX800B	RX800B
相 線 式				3φ3W / 1φ3W / 1φ2W	3φ3W / 1φ3W / 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440	200-440
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				400/450/500/600/ 700/800 可調整	400/450/500/600/ 700/800 可調整
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				1000 固定	1000 固定
高速形	定格感度電流（mA）			100・200・500切換	100・200・500切換
	動作時間（s）			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			（100・200・500切換）	（100・200・500切換）
	動作時間（s以内）			（0.3・0.6・1.2切換）	（0.3・0.6・1.2切換）
	慣性不動作時間（s以上）			（0.1・0.2・0.5）	（0.1・0.2・0.5）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	—	—

（備考）　（　）の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

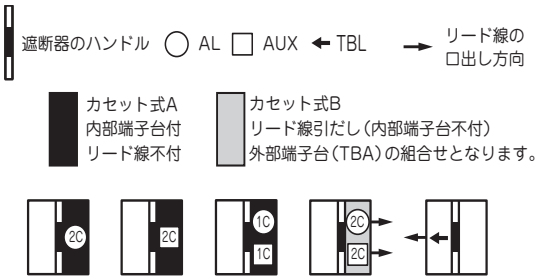

（備考）　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）

接点 / 接続 リード線径	片側2C以下（例：AL-1C　AUX-1C）	片側3C以上（例：AL-1C　AUX-2C）
1.25mm^{2}以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm^{2}超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。 下記形式をご用命ください。


AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2

（備考）　1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUXはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。（内部端子台付）
外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
（TBAは4Cまでです）

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥50,100
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥81,800
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	—	—
端子カバー　表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー　裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

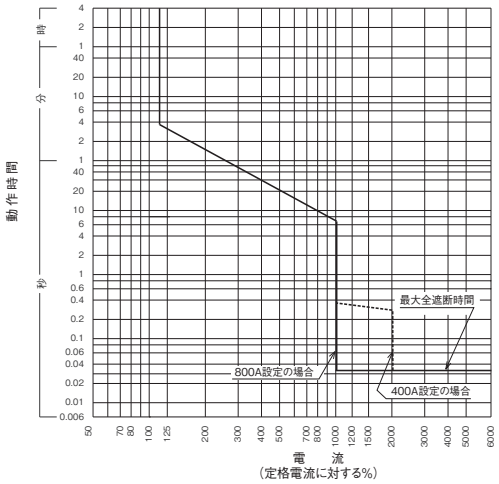


1）定格設定電流値　：400A、450A、500A、600A、700A、800A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　：8000A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　：上図による（誤差範囲±33%以内）

●漏電引はずし特性

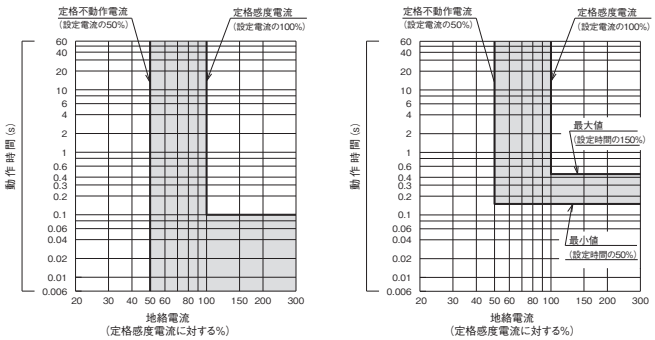


高速形　　時延形
（0.3s 設定の場合）

●温度補正曲線

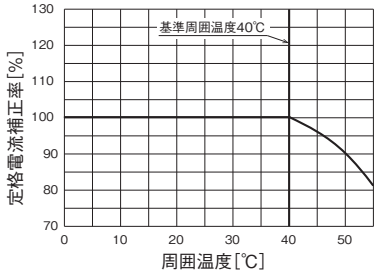


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

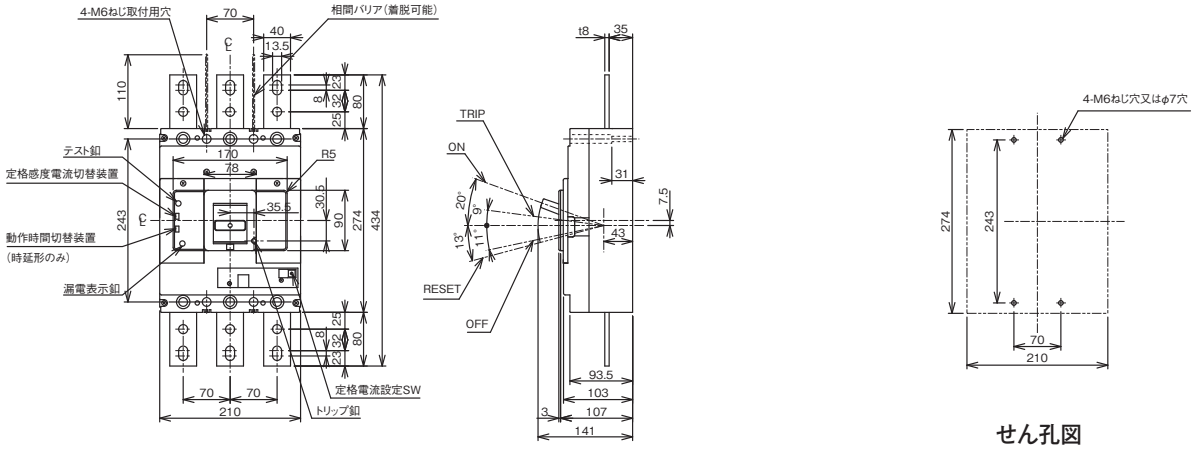

せん孔図


＜裏面形＞

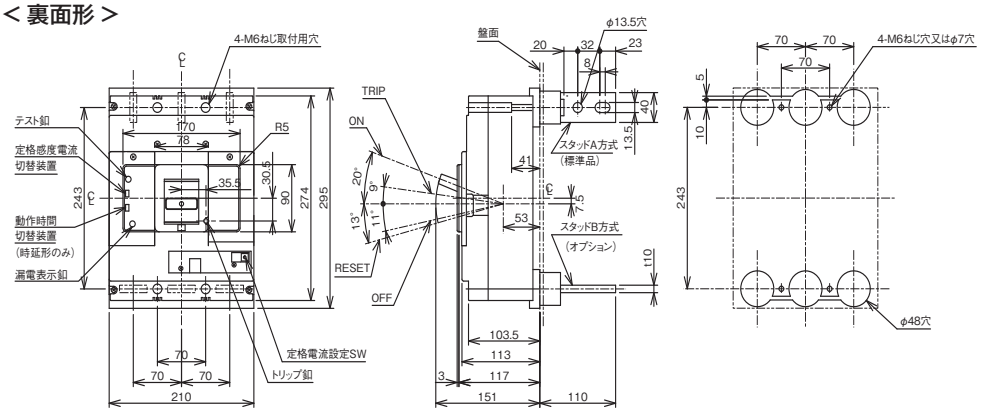

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


せん孔図

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

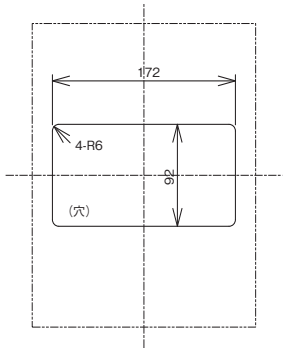

（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GK）

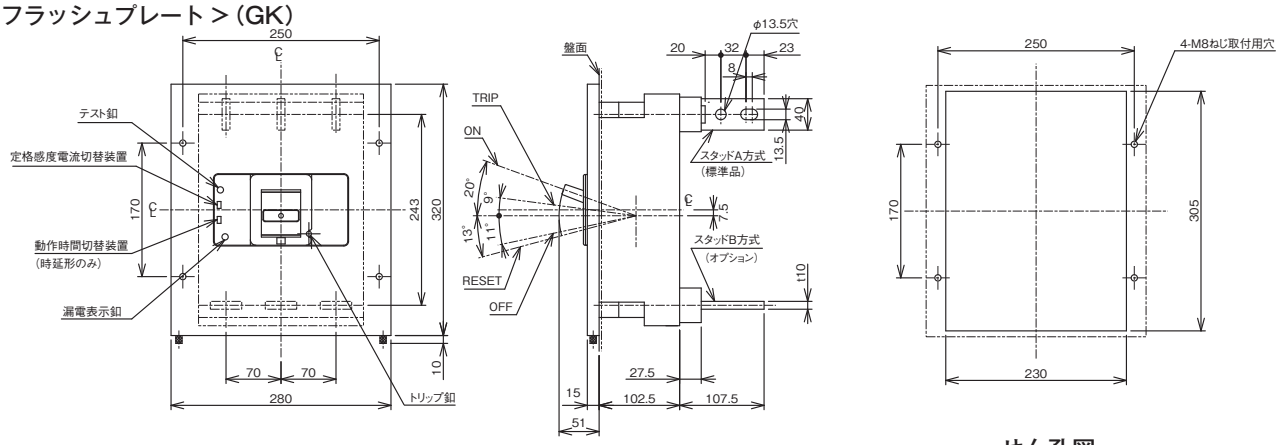


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

せん孔図

＜補助ハンドル（オプション）＞

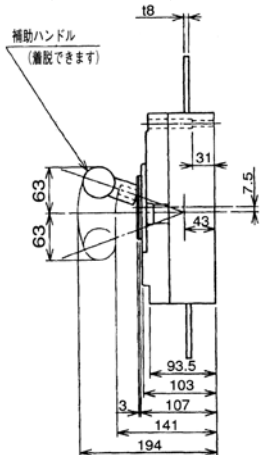

●端子構造

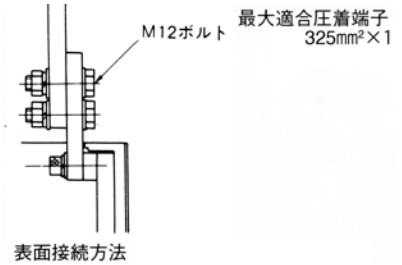

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）


RF-800KN



形　　式				RF-800KN
相線式				3φ4W
極　　数				4
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200–440
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				（700） 800
高速形	定格感度電流（mA）			50・100・200・500・1000切換
	動作時間（s）			0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			（50・100・200・500・1000切換）
	動作時間（s以内）			（0.6・1.2・2.0切換）
	慣性不動作時間（s以上）			（0.3・0.6・1.0）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	85/22
			400V	85/22
			200/240V	125/32
			100V	—

（備考） 1. 周波数（50Hzまたは60Hz）をご指定ください。
2. （ ）内の定格電流・仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

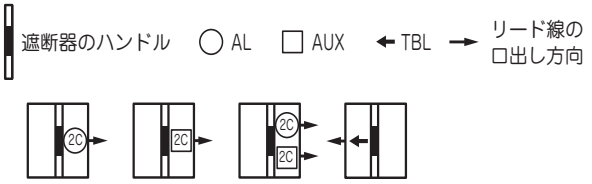


（備考） 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥67,600
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥220,000
機械的インターロック	MIW	○	¥37,000
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	○	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-801	見積り対応
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC（電源側のみ）	TMC-6	¥7,260
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線

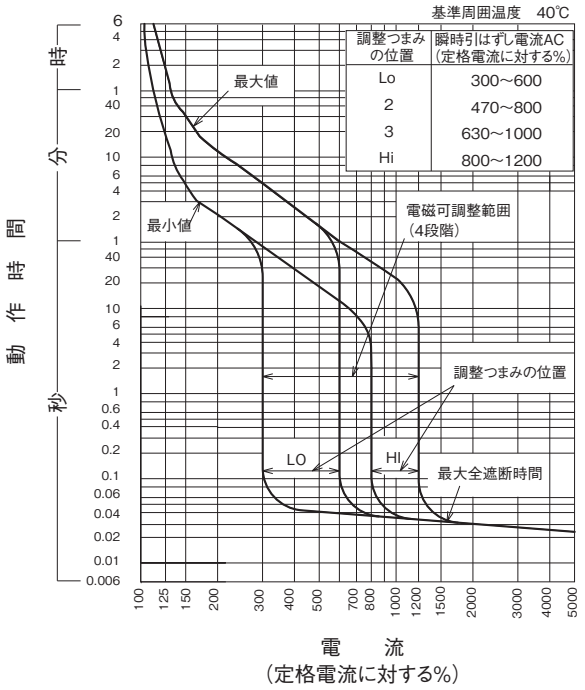


●漏電引はずし特性

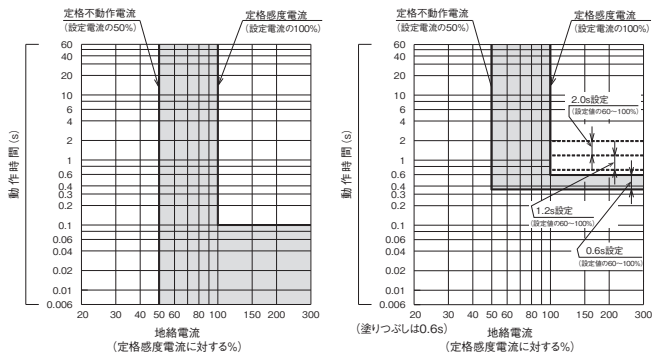


高速形　　時延形
（0.6・1.2・2.0s 設定）


●温度補正曲線

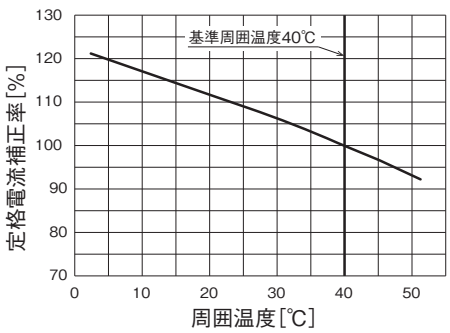

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

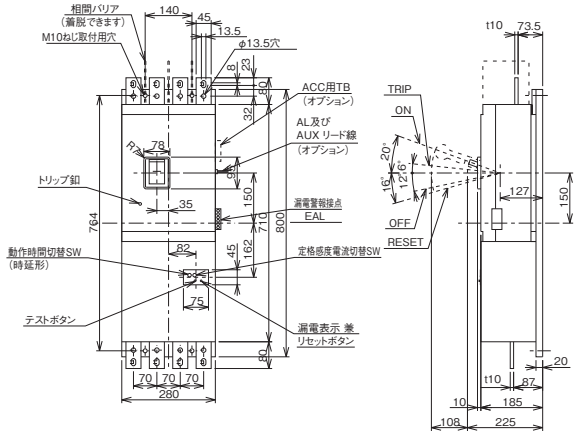




せん孔図

＜裏面形＞

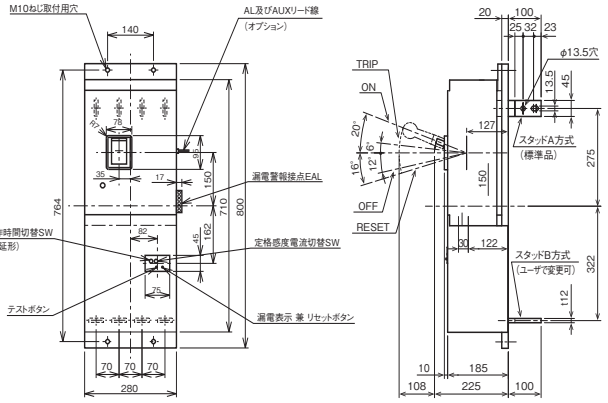


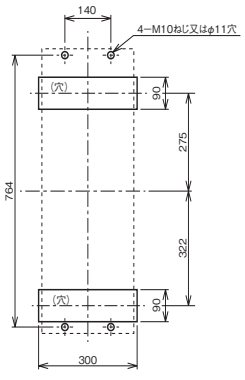

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さが遮断器の底面から 185mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

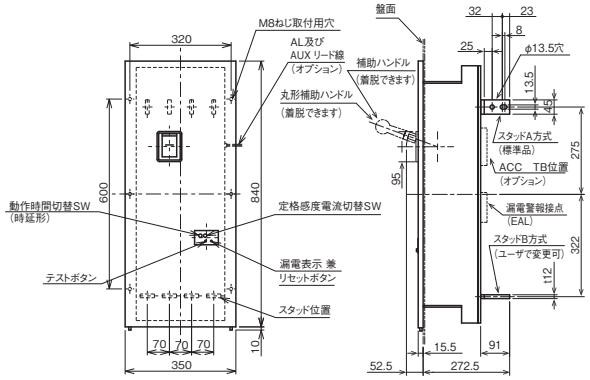





せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜補助ハンドル＞（同梱）

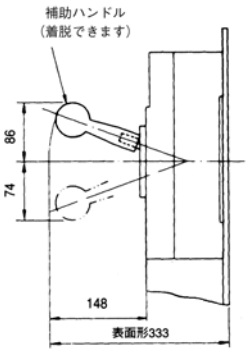

●端子構造



●同梱部品

表面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1 本）


RF-1000KN
RF-1200KN



形　　式				RF-1000KN	RF-1200KN
相 線 式				3φ4W	3φ4W
極　　数				4	4
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200–440	200–440
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				1000	1200
高速形	定格感度電流（mA）			50・100・200・500・1000切換	50・100・200・500・1000切換
	動作時間（s）			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			（50・100・200・500・1000切換）	（50・100・200・500・1000切換）
	動作時間（s以内）			（0.6・1.2・2.0切換）	（0.6・1.2・2.0切換）
	慣性不動作時間（s以上）			（0.3・0.6・1.0）	（0.3・0.6・1.0）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	85/22	85/22
			400V	85/22	85/22
			200/240V	125/32	125/32
			100V	—	—

（備考） 1. 周波数（50Hzまたは60Hz）をご指定ください。
2. （ ）内の定格電流・仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

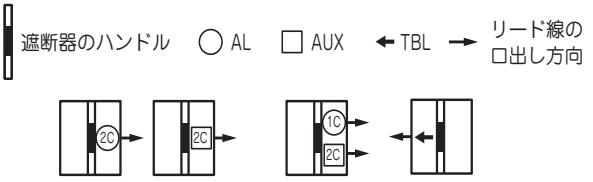


（備考） 1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥107,000
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥303,000
機械的インターロック	MIW	○	¥37,000
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	○	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-801	見積り対応
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC（電源側のみ）	TMC-6	¥7,260
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●過電流引はずし特性曲線


RF-1000KN

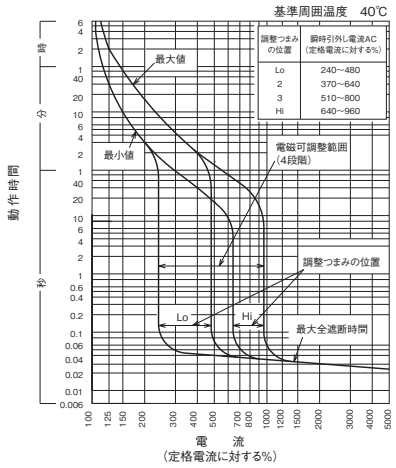

RF-1200KN

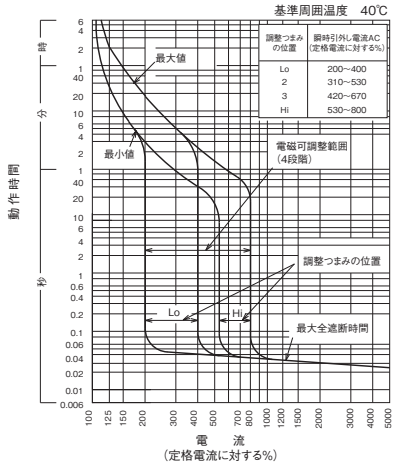


●漏電引はずし特性

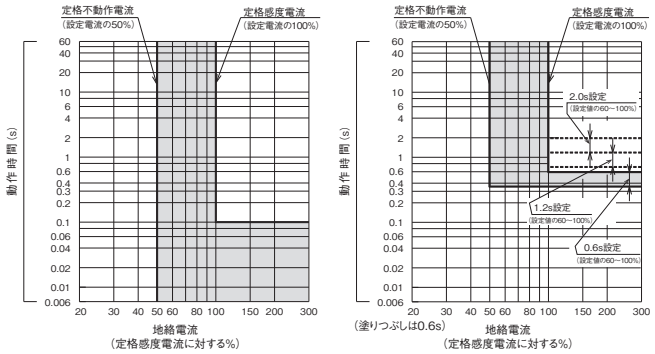


高速形　　時延形（0.6・1.2・2.0s 設定）

●温度補正曲線

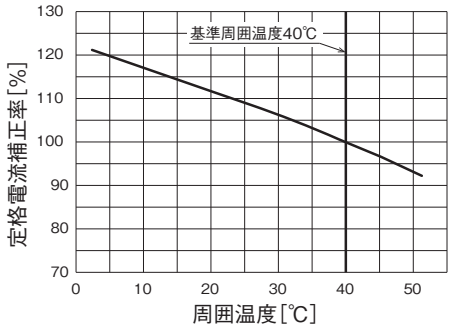


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

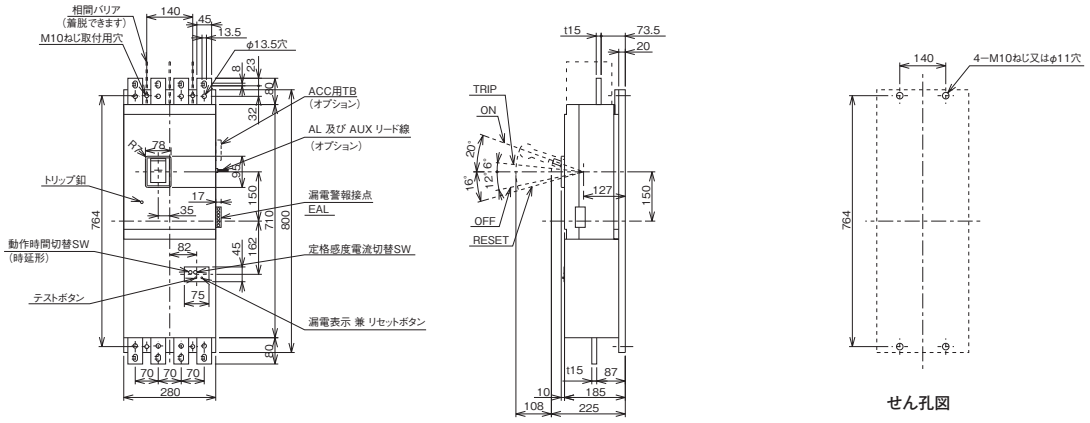


＜裏面形＞

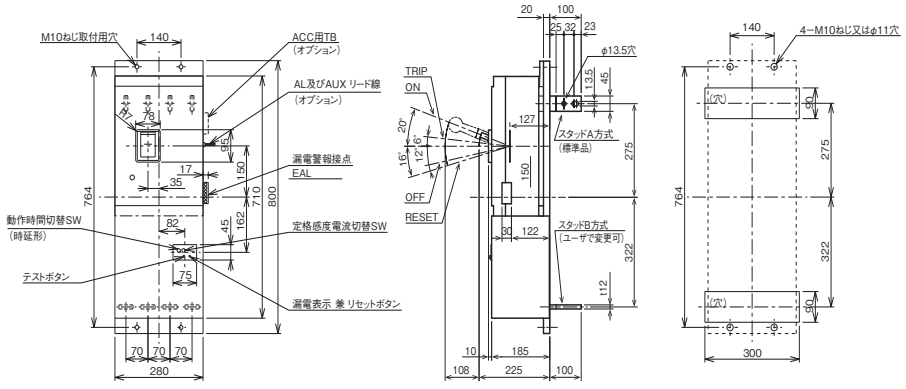

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から 185mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

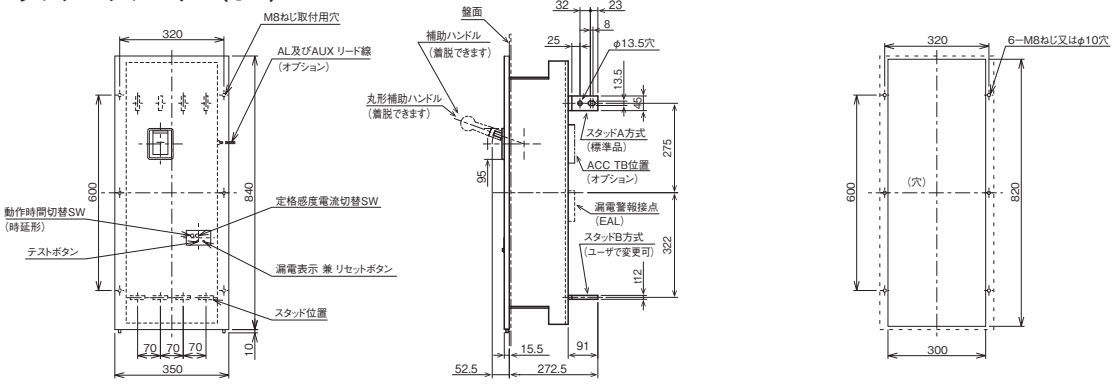


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜補助ハンドル＞（同梱）



●端子構造



●同梱部品

表面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 50（16 本）
	補助ハンドル	（1 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1 本）


RF-1000CBN
RF-1200CBN



形　　式				RF-1000CBN	RF-1200CBN
相線式				3φ3W, 1φ3W, 1φ2W	3φ3W, 1φ3W, 1φ2W
極　　数				3	3
定格使用電圧 Ue(AC, V)				200–440	200–440
定格電流(A) (基準周囲温度40℃)				500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 可調整	600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)				500 固定	500 固定
高速形	定格感度電流(mA)			50·100·200·500·1000切換	50·100·200·500·1000切換
	動作時間(s)			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流(mA)			(50·100·200·500·1000切換)	(50·100·200·500·1000切換)
	動作時間(s以内)			(0.6・1.2・2.0切換)	(0.6・1.2・2.0切換)
	慣性不動作時間(s以上)			(0.3・0.6・1.0)	(0.3・0.6・1.0)
定格遮断容量(kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	85/22	85/22
			400V	85/22	85/22
			200/240V	125/32	125/32
			100V	—	—

(備考)　(　)内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

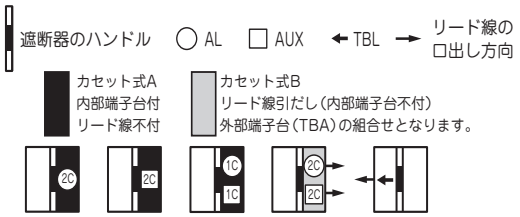

(備考)　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。(メーカオプション)

接点 / 接続 リード線径	片側2C以下 (例：AL-1C　AUX-1C)	片側3C以上 (例：AL-1C　AUX-2C)
1.25mm²以下	カセット(内部端子台付)*	
1.25mm²超過	カセット(リード線引出)＋TBA(外部端子台)	

* リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。


AL	100AC-AL	100AC-AL2	
AUX	100AC-AUX	100AC-AUX2	
AL+AUX	100AC-AL-AUX	100AC-AL-AUX2	100AC-AL2-AUX2

(備考)　1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUXはカセット式(内部端子台付)が標準です。
3. AL-(1C)2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。(内部端子台不付)
外部端子台が必要な場合は、端子台(TBA)付にてメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格(税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥80,900
フラッシュプレート	GK (BSD)	○	¥202,000
機械的インターロック	MIW	○	¥24,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	○	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-801	見積り対応
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC (電源側のみ)	TMC-6B	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●漏電引はずし特性

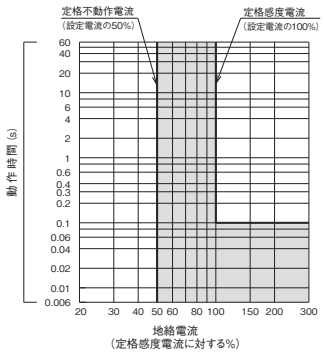


高速形

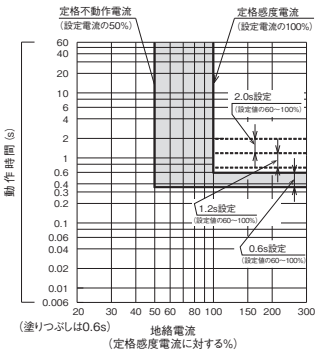


時延形
(0.6·1.2·2.0s 設定)

●過電流引はずし特性曲線

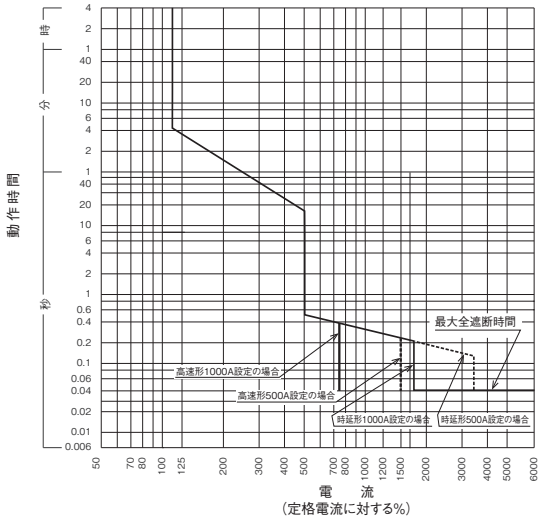

1) 定格設定電流値　:500A、600A、700A、800A、900A、1000A可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の5倍固定(誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　:時延形　17500A固定(誤差範囲±20%以内)
:高速形　7500A(誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　:上図による(誤差範囲±33%以内)

RF-1000CBN

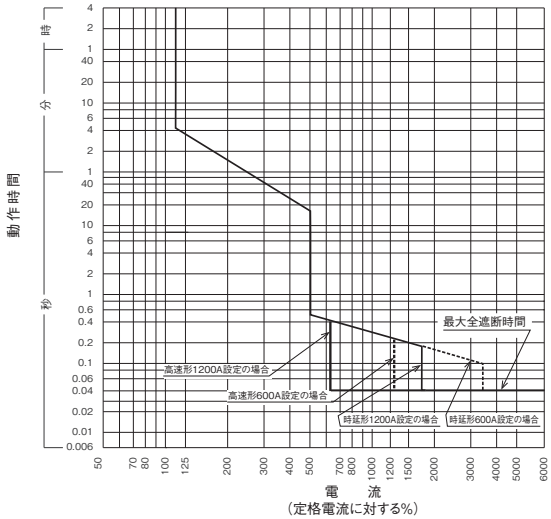


1) 定格設定電流値　:600A、700A、800A、1000A、1200A可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の5倍固定(誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　:時延形　20000A固定(誤差範囲±20%以内)
:高速形　7500A(誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　:上図による(誤差範囲±33%以内)


RF-1200CBN

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

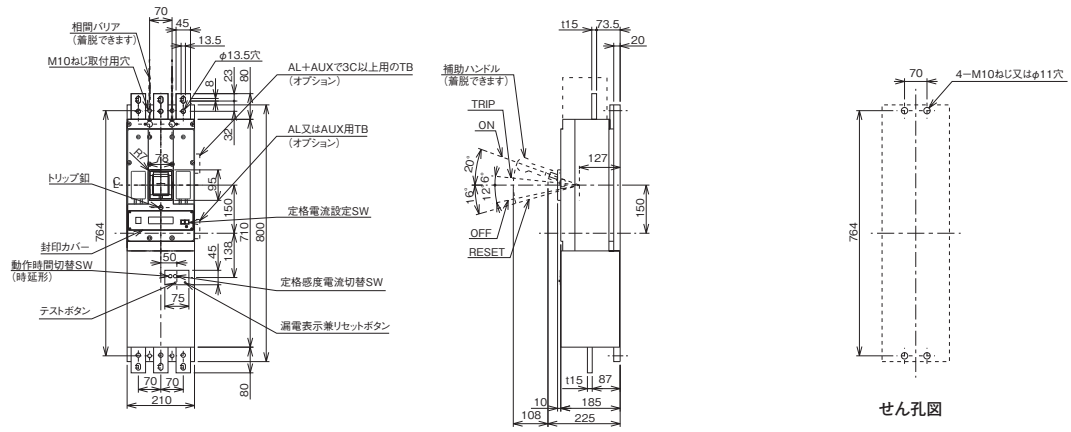


＜裏面形＞

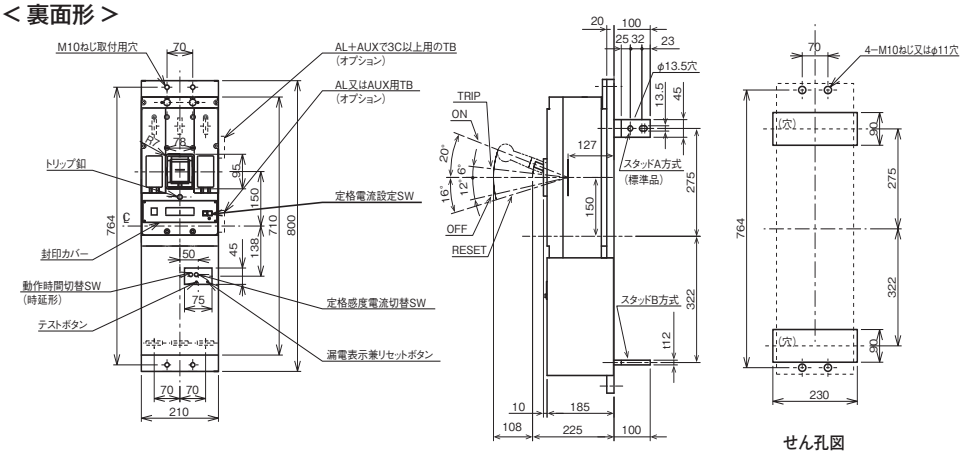

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から 185mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

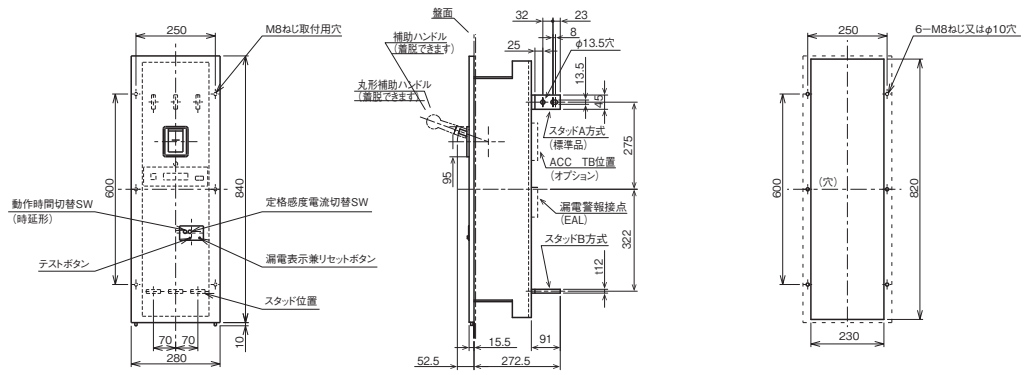


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●温度補正曲線

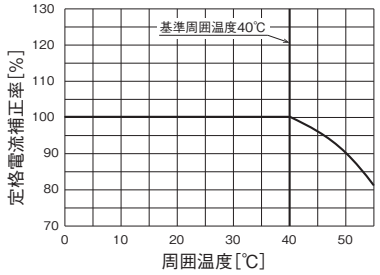

●端子構造



表面接続方法

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 50（12 本）
	補助ハンドル	（1 個）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12 本）
	補助ハンドル	（1 個）


12. 特性と外形　漏電警報付ヒューズフリー遮断器

GS-50E



形　　式				GS-50E	
相線式				1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				2	3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				250	
定格使用電圧 Ue (AC, V)				100－200	
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				15 20 30 40 50	
定格感度電流 (mA)				30　100	
動作時間 (s)				0.1以内	
慣性不動作時間 (s以上)				－	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	－	
			400V	－	
			200V	5/2	
			100V	5/2	

●取付け可能な内部付属装置

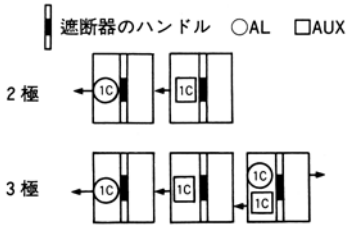


(備考)　1. リード線横引出しが標準ですが側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。
　　2. 縦形リード線端子台 (TB2) 付も製作できます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
ロックカバー	LC	LC-03	¥220
端子カバー	TMC	TMC-0G	¥1,230
取付け板		B-32P	¥2,940
取付け金具 (100個入)		○	¥3,210

●過電流引はずし特性曲線

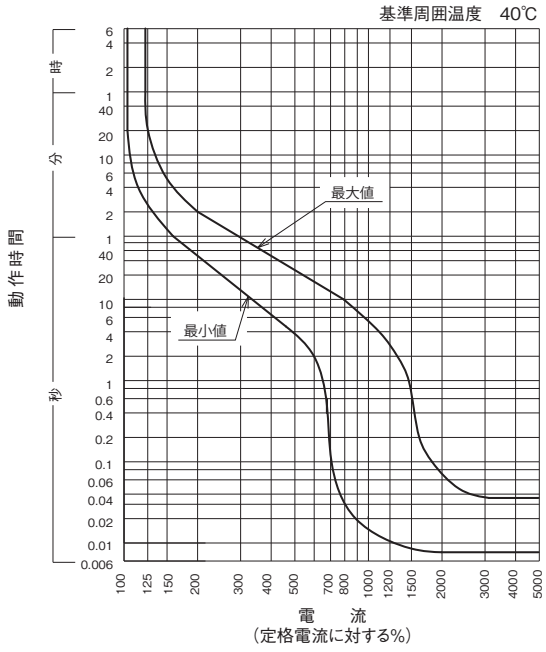


●漏電動作特性




0.1 秒以内

●温度補正曲線

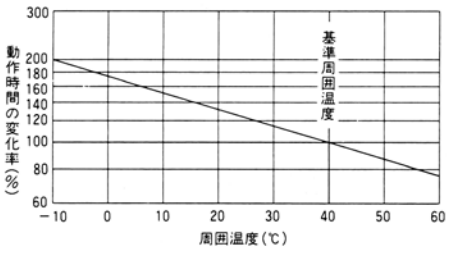


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

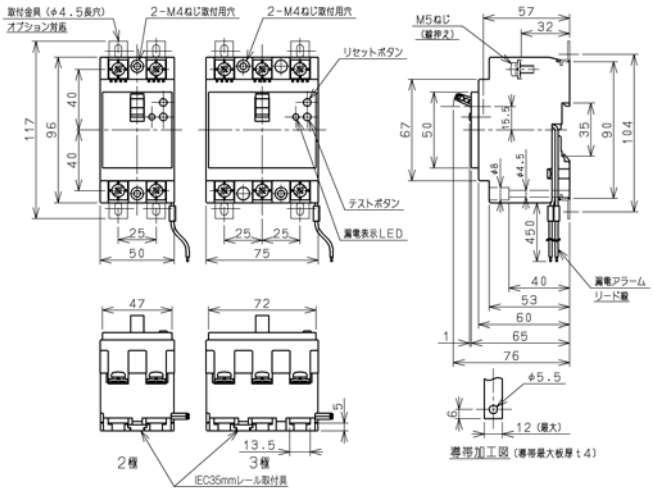

●せん孔図




＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から 60mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

●端子構造

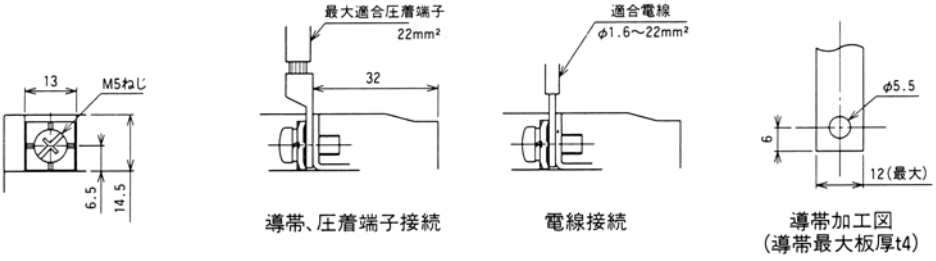


GS-100E



形　　式				GS-100E
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				250
定格使用電圧 Ue (AC, V)				100－200
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				60 75 100
定格感度電流 (mA)				30　100
動作時間 (s)				0.1以内
慣性不動作時間 (s以上)				－
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	－
			400V	－
			200V	5/2
			100V	5/2

●取付け可能な内部付属装置

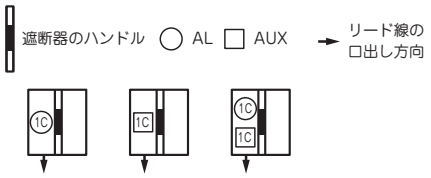


(備考)　1. リード線横引出しが標準ですが側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。
　　2. 縦形リード線端子台 (TB2) 付も製作できます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
ロックカバー	LC	LC-03	¥220
端子カバー	TMC	TMC-0H	¥1,230
取付け板		B-32P	¥2,940
取付け金具 (100個入)		○	¥3,210


●過電流引はずし特性曲線

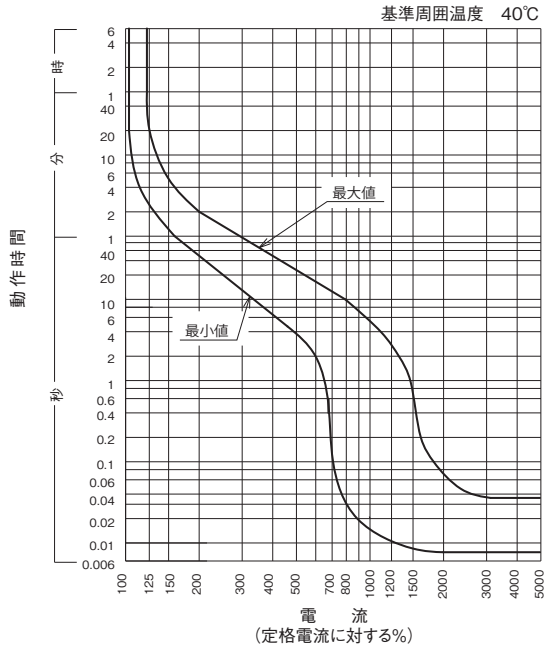

●漏電動作特性




●温度補正曲線

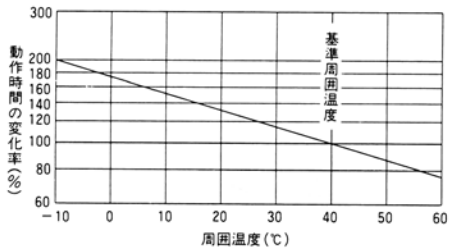


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

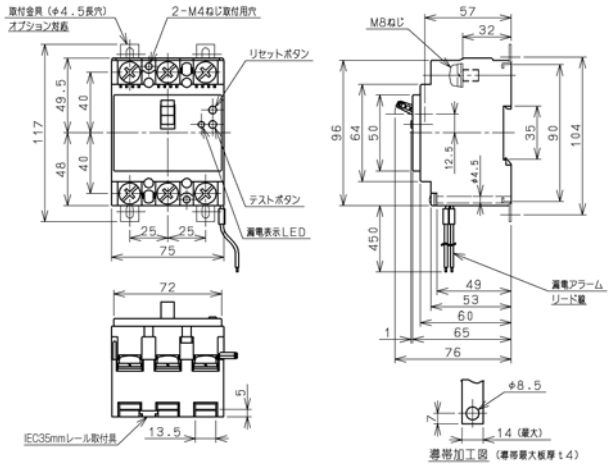

●せん孔図




＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さが遮断器の底面から 60mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

●端子構造





導帯、圧着端子接続




導帯加工図
（導帯最大板厚t4）

●同梱部品

配線用端子ねじ	M8 × 14.6（6本）


GSXK125-C



形　　式				GSXK125-C	
相 線 式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	
極　　数				3	
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				500	
定格使用電圧 Ue (AC, V)				200－440	100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				15 20 30 (40) 50 60 75 100	125
定格感度電流 (mA)				100･200･500切換	100･200･500切換
動作時間 (s)				0.1以内・0.3・1.2切換	0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)				－　・0.1・0.5	－　・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	10 / 5	10 / 5
			380/400V	10 / 5	10 / 5
			200/240V	35 / 18	35 / 18
			100V	－	35 / 18

(備考)　(　)内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

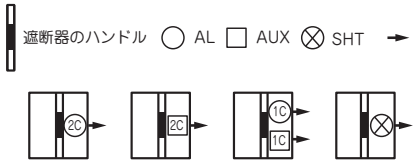

(備考)　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	13AC-AL (2C が必要な場合は２個ご使用ください)
AUX	13AC-AUX (2Cが必要な場合は2個ご使用ください)
AL+AUX	13AC-AL + 13AC-AUX
SHT	13AC-SHT AC100　13AC-SHT AC200　13AC-SHT AC400 (13AC-SHT DC100) (13AC-SHT DC110)


(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台 (TBA) 付にてメーカオプションとなります。
3. (　) 付は、単品販売不可。
4. SHTとAL, AUXの併用についてはお問合せください。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		STB	50A以下	STB-2R	¥3,420
			60A以上	STB-3R	¥9,110
フラッシュプレート		GKW (STB)		○	¥33,400
機械的インターロック		MIW		○	¥11,400
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		丸形		HM-S14	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-1	¥2,200
			ショート	TMC-1S	¥2,200
			ロング	TMC-2D	¥2,200
	裏面形	BTC		BTC-1	¥2,200

●過電流引はずし特性曲線


15～30A

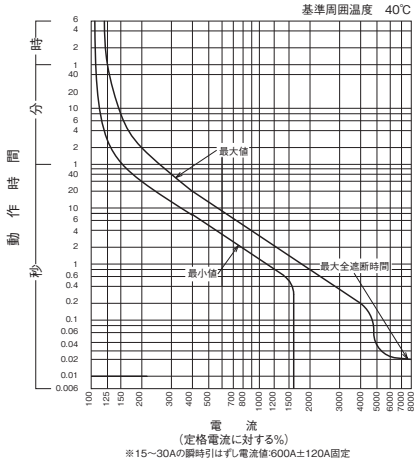


40～125A

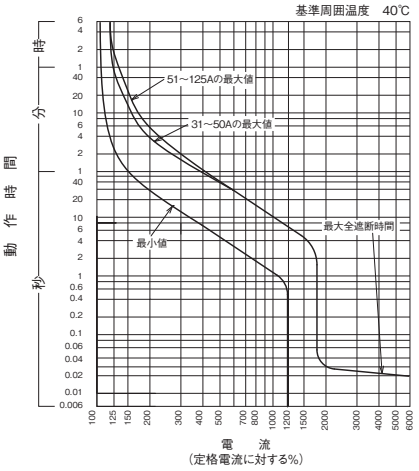


●漏電動作特性

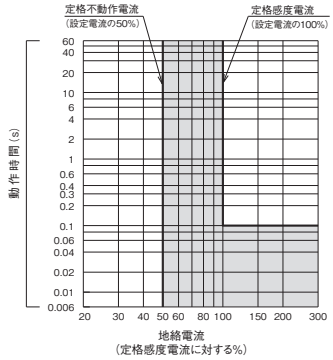

0.1 秒以内

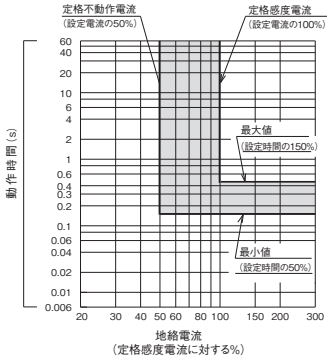


0.3 秒

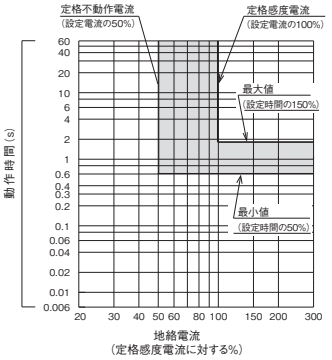


1.2 秒

●温度補正曲線




●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞〔 〕は 50A 以下

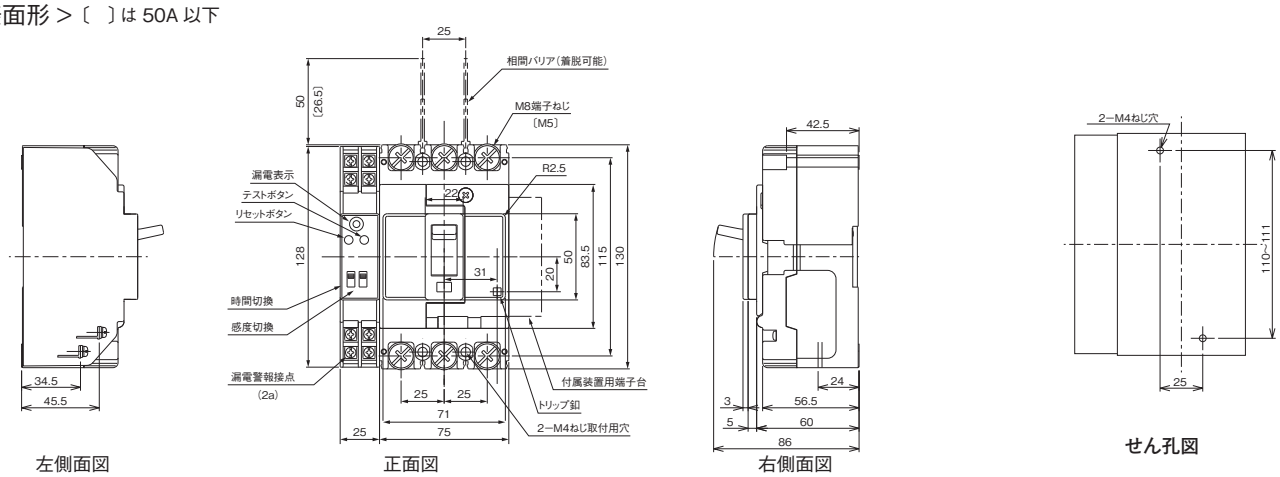

＜裏面形＞

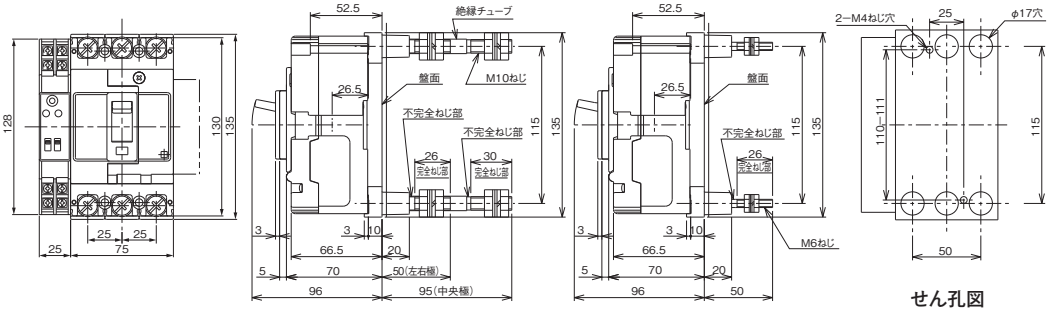


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

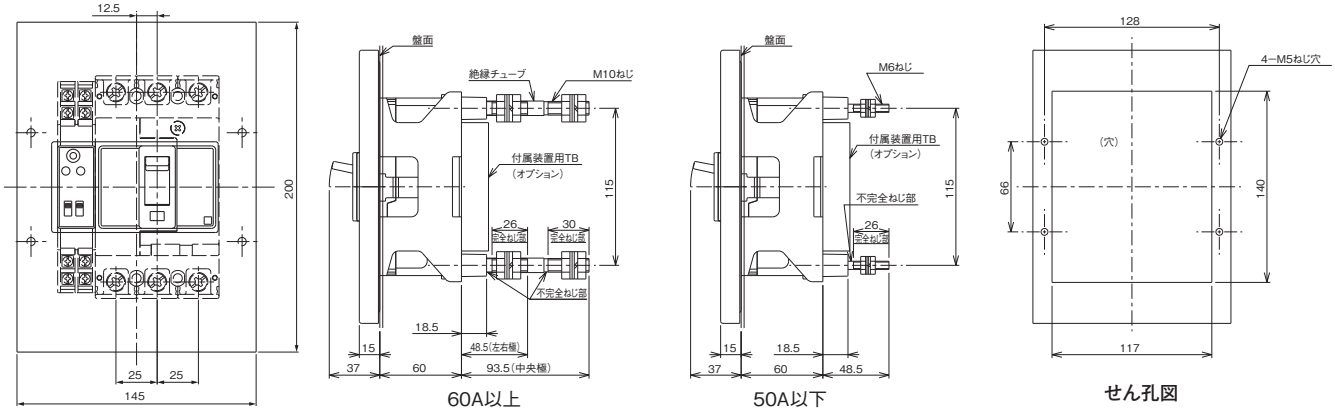

●端子構造 〔 〕は 50A 以下の場合

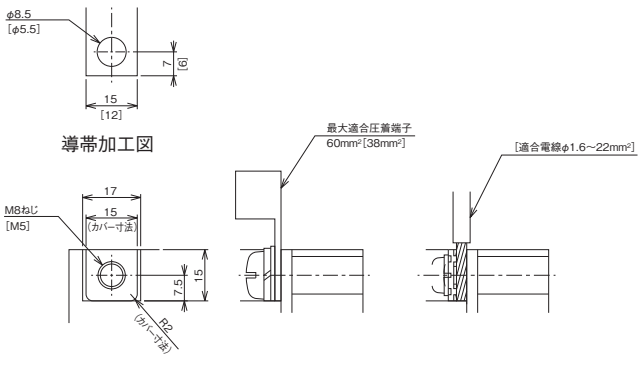

●同梱部品

表面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（6 本）
		50A以下	M5 × 14（6 本）
	電源側相間バリア		（2 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 65（2 本）


GFXK125-H



形　　式				GFXK125-H	
相 線 式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	
極　　数				3	
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				500	
定格使用電圧 Ue (AC, V)				200－440	100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				15 20 30 (40) 50 60 75 100	125
定格感度電流 (mA)				100･200･500切換	100･200･500切換
動作時間 (s)				0.1以内・0.3・1.2切換	0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)				－　・0.1・0.5	－　・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	50/25	50/25
			400V	50/25	50/25
			200/240V	100/50	100/50
			100V	－	100/50

(備考)　(　)内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

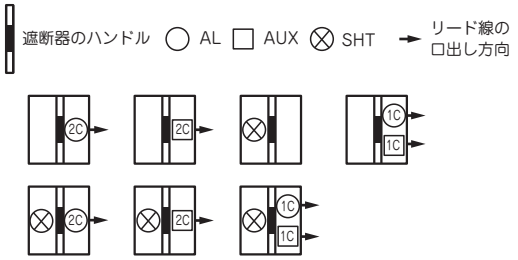

(備考)　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。 下記形式をご用命ください。

AL	11AC-AL	11AC-AL2	
AUX	11AC-AUX	11AC-AUX2	
AL+AUX	11AC-AL-AUX	11AC-AL-AUX2	411AC-AL2-AUX2


(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台 (TBA) 付にてメーカオプションとなります。
3. SHTはユニット端子台引き出し式のみ製作可能です。(カセット式は製作できません。)

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	BSD-3S	¥9,110
	STB	STB-2S	¥3,950
フラッシュプレート	GKW	○	¥37,400
機械的インターロック	MIW	○	¥24,400
ロックカバー	LC	LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL	HL-4J	¥6,450
外部操作装置	HM	HM-S13	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	TMC-2C	¥2,310
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-2C	¥2,310


●過電流引はずし特性曲線

15～30A

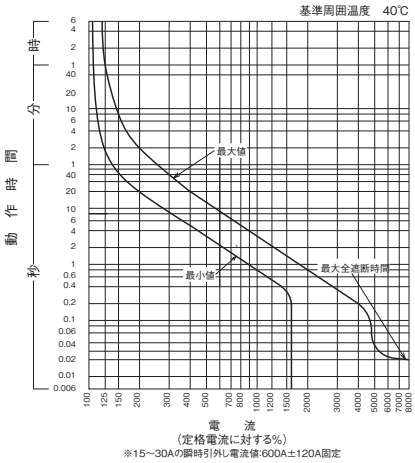


※15～30Aの瞬時引外し電流値:600A±120A固定

40～125A

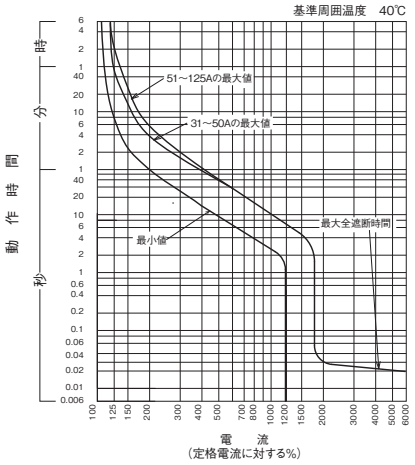


●漏電動作特性

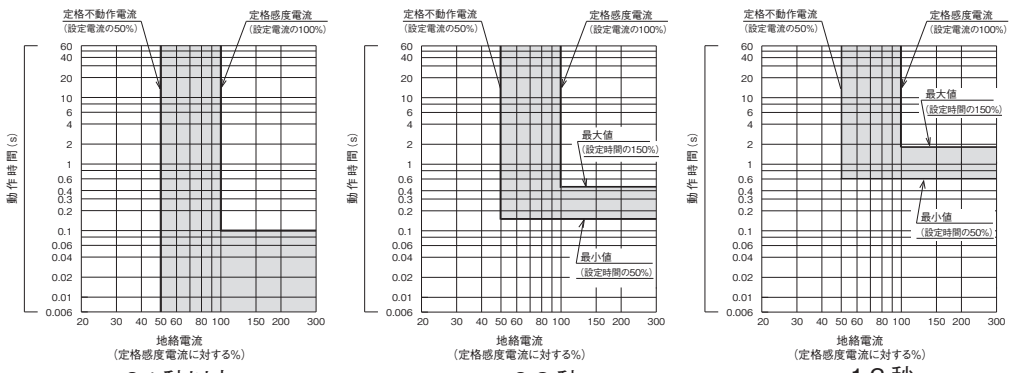


0.1 秒以内　　0.3 秒　　1.2 秒

●温度補正曲線




●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

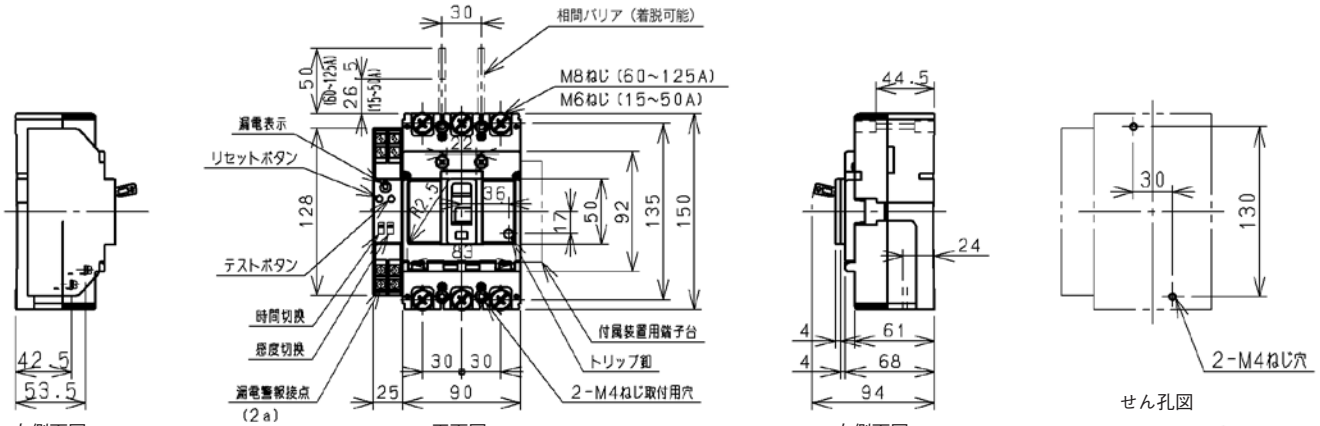

左側面図　正面図　右側面図　せん孔図


＜裏面形＞

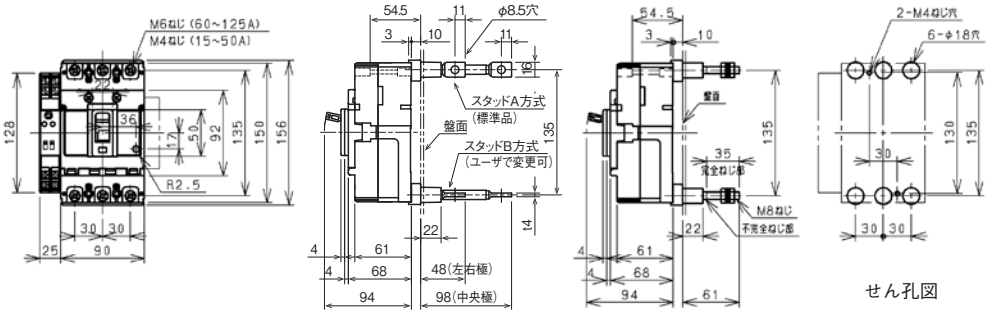

60A 以上　50A 以下　せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から68mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）

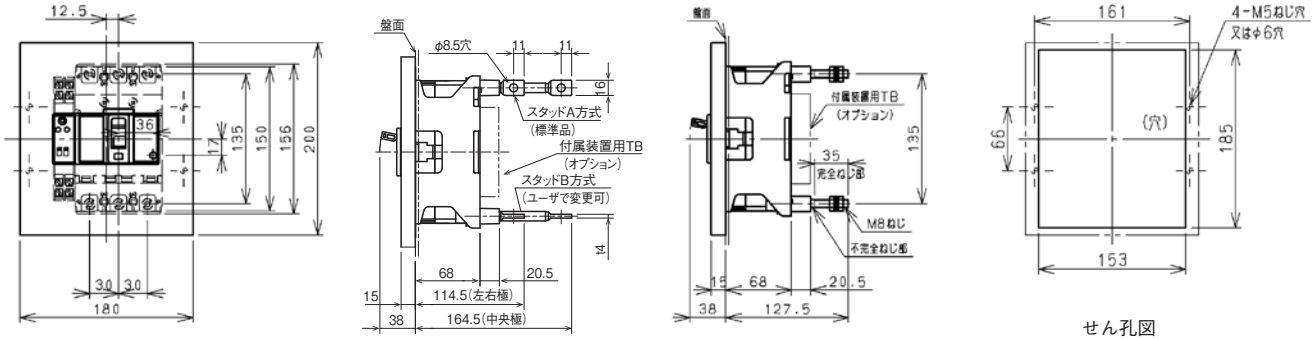

60A 以上　50A 以下　せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造〔 〕は 50A 以下

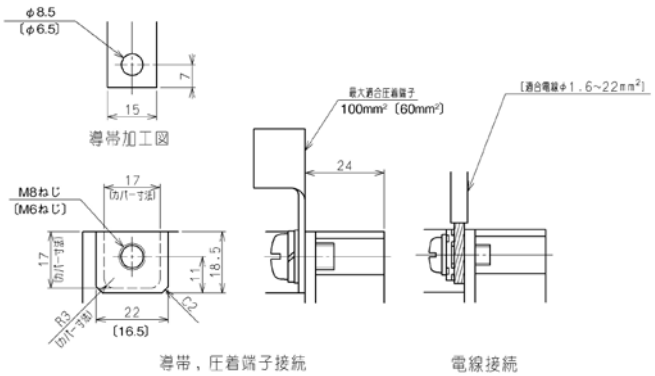

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ　60A以上	M8 × 14（3P：6 本）
	50A以下	M6 × 14（3P：6 本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（2 本）
	配線用ボルト（BSD）	M8 × 25（6 本）

GS-225C



形　　式				GS-225C
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				500
定格使用電圧 Ue (AC, V)				100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				125　150　175　200　225
定格感度電流 (mA)				100·200·500切換
動作時間 (s)				0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)				－　・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	15/8
			400V	15/8
			200/240V	35/18
			100V	35/18

●取付け可能な内部付属装置

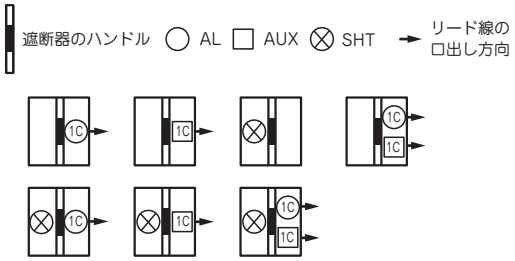


(備考)　SHTはユニット端子台引き出し式のみ製作可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW (BSD)		○	¥53,600
機械的インターロック		MIW		○	¥16,200
ロックカバー		LC		LC-4E	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4E	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-207	¥11,300
		丸形		HM-S22	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4G	¥4,020


●過電流引はずし特性曲線

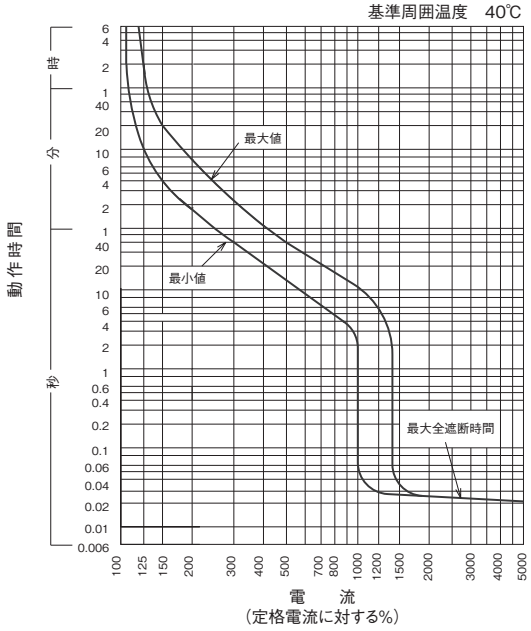

●温度補正曲線

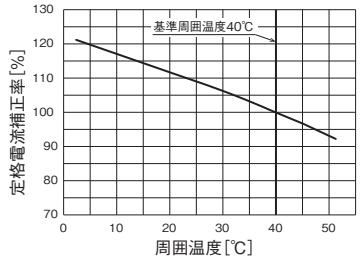


●漏電動作特性

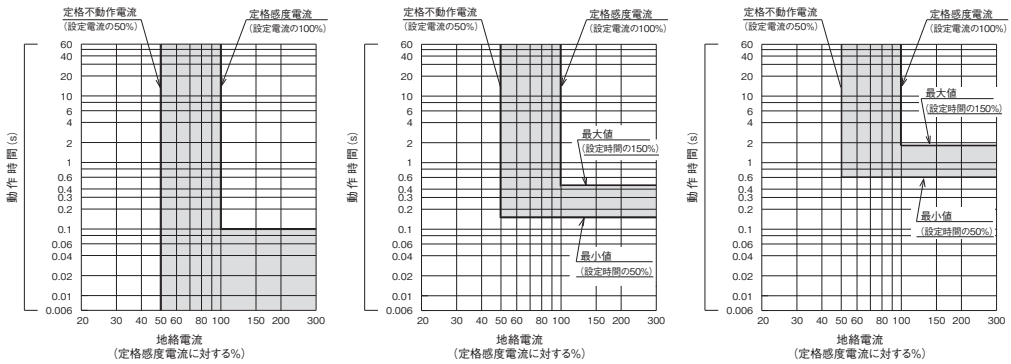


0.1 秒以内　　0.3 秒　　1.2 秒

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

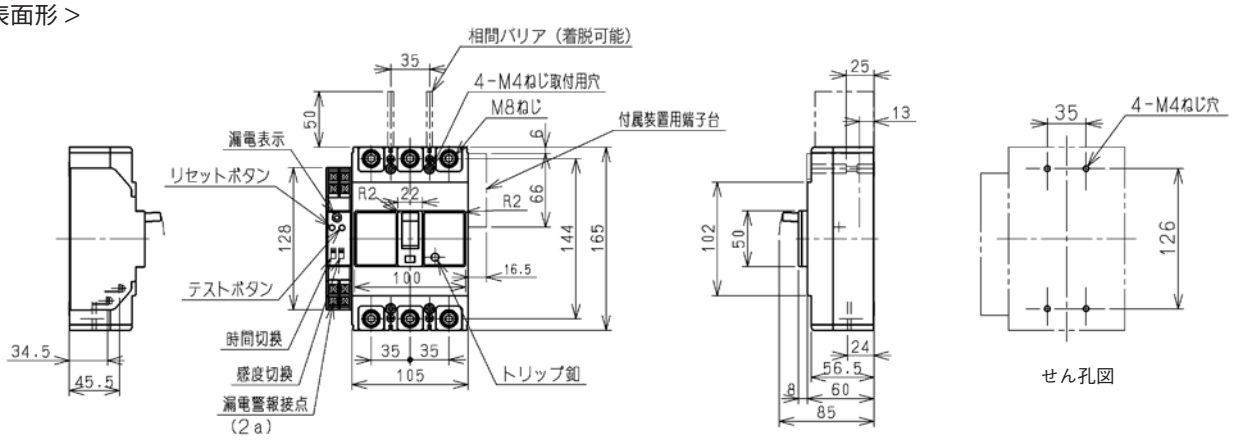


＜裏面形＞

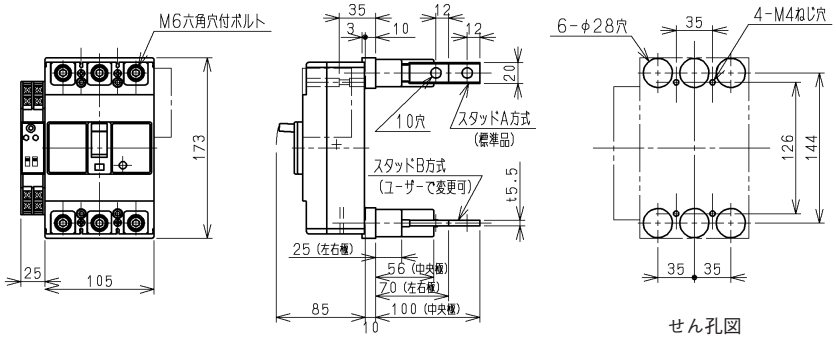

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から 60mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

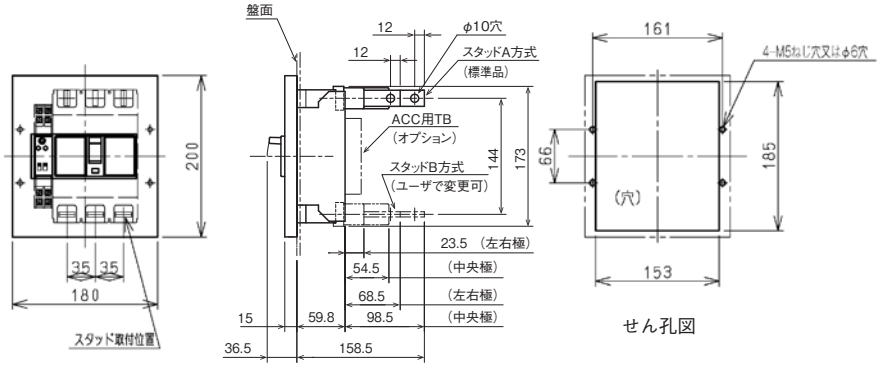

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

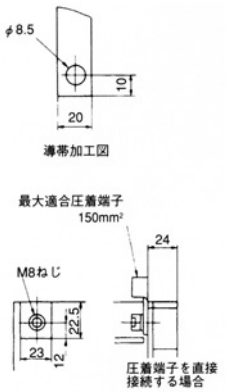

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 40（2本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6本）

GFXK250-H



形　　式				GFXK250-H
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				500
定格使用電圧 Ue (AC, V)				100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				125 150 175 200 225 250
定格感度電流 (mA)				100·200·500切換
動作時間 (s)				0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)				－・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	50/13
			400V	50/13
			200/240V	100/25
			100V	100/25

●取付け可能な内部付属装置

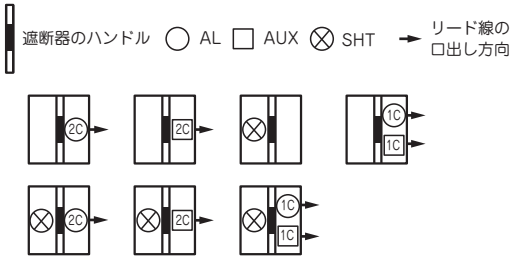

(備考)　2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	22AC-AL	22AC-AL2
AUX	22AC-AUX	22AC-AUX2
AL+AUX	22AC-AL-AUX	

(備考)　1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台 (TBA) 付にてメーカオプションとなります。
3. SHTはユニット端子台引き出し式のみ製作可能です。(カセット式は製作できません。)


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW (BSD)		○	¥56,100
機械的インターロック		MIW		○	¥33,000
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-210	¥11,300
		丸形		HM-S25	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020


●過電流引はずし特性曲線

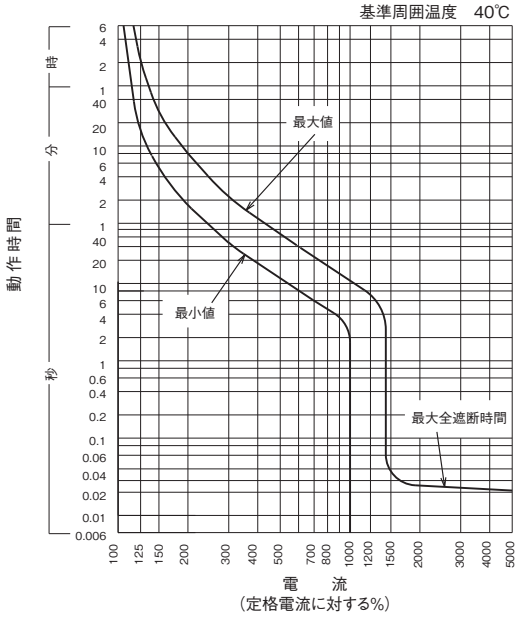

●温度補正曲線

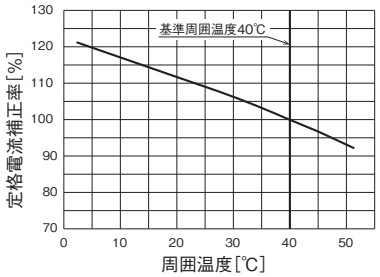


●漏電動作特性

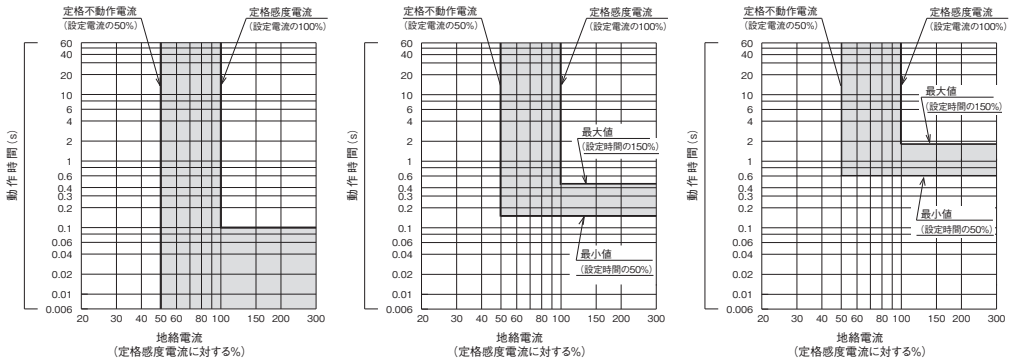


0.1 秒以内　　0.3 秒　　1.2 秒

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

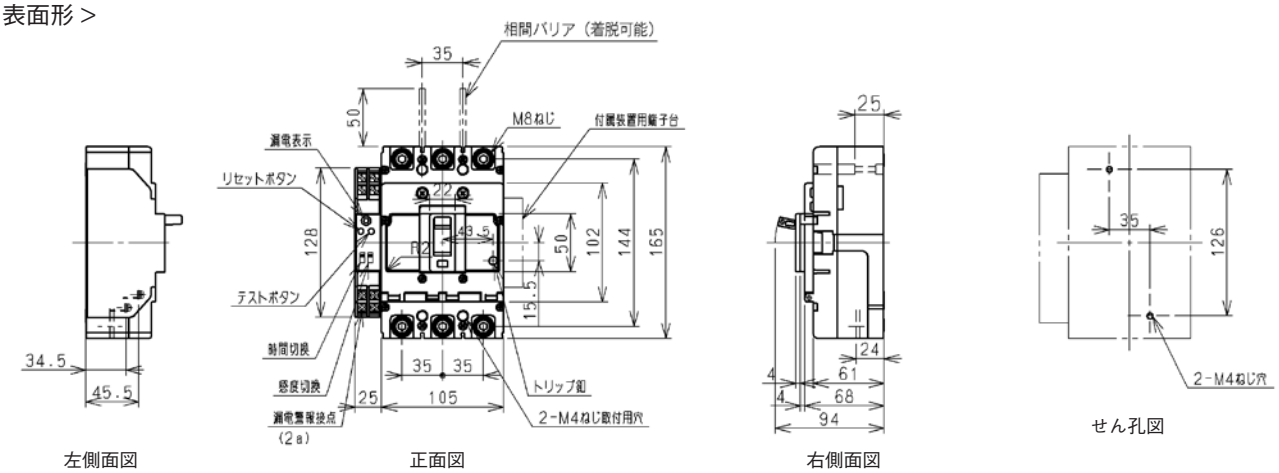


＜裏面形＞

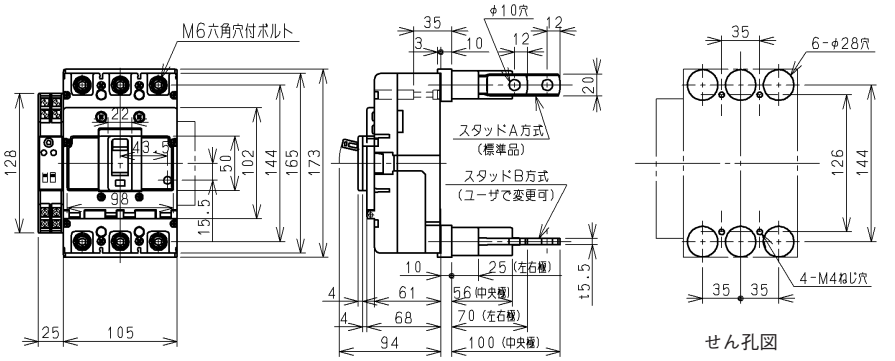


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞

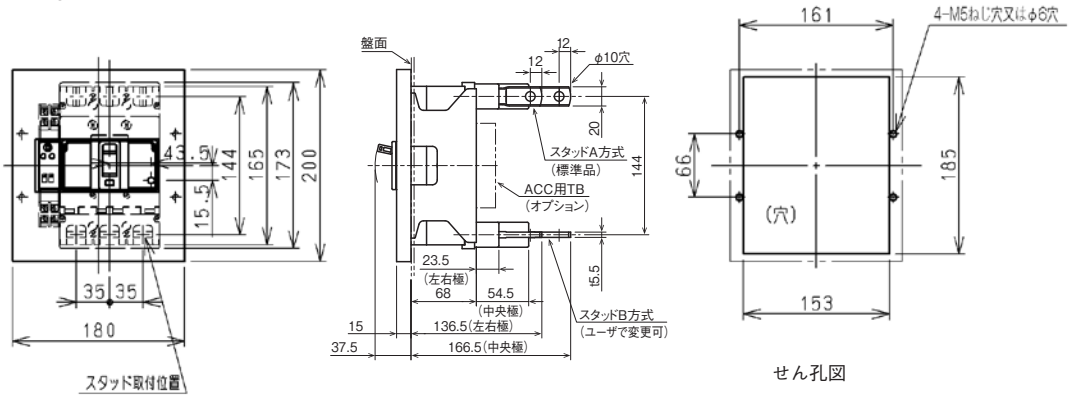

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造





●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（2本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（2本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6本）


GS-400C
GF-400C



形　　式				GS-400C	GF-400C
相線式				3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数				3	3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)				500	500
定格使用電圧 Ue (AC, V)				100－440	100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)				(250) 300 (350) 400	(250) 300 (350) 400
定格感度電流 (mA)				100・200・500切換	100・200・500切換
動作時間 (s)				0.1以内・0.3・1.2切換	0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)				－　・0.1・0.5	－　・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	50/25	100/100

(備考)　(　) 内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

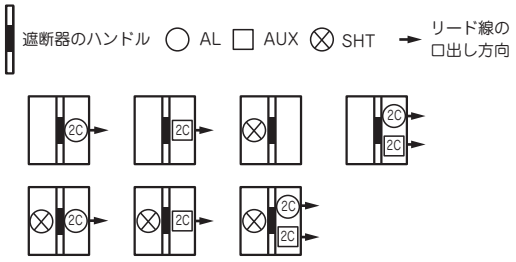


(備考)　1. SHTはユニット端子台引き出し式のみ製作可能です。
2. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
3. AL+AUXで3C以上の場合はリード線引出し式のみ製作可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥28,000
フラッシュプレート	GKW (BSD)	○	¥160,000
機械的インターロック	MIW	○	¥33,000
ロックカバー	LC	－	－
ハンドルロック	HL	HL-5	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-405	¥17,700
	丸形	HM-405	¥16,500
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5C	¥8,450
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥8,450


●過電流引はずし特性曲線

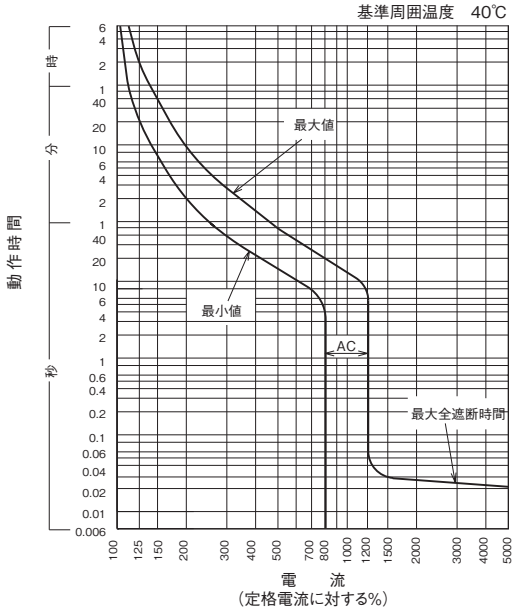

●温度補正曲線

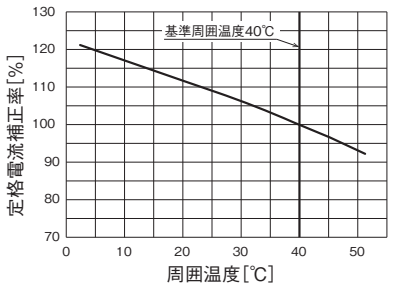


●漏電動作特性

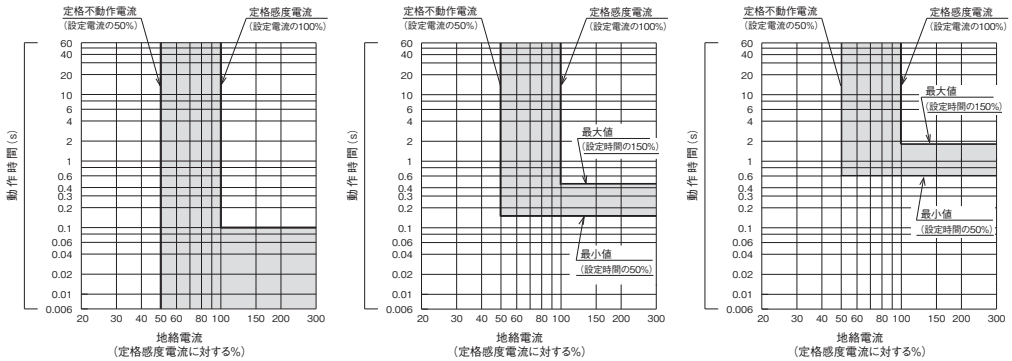

0.1 秒以内　　0.3 秒　　1.2 秒


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

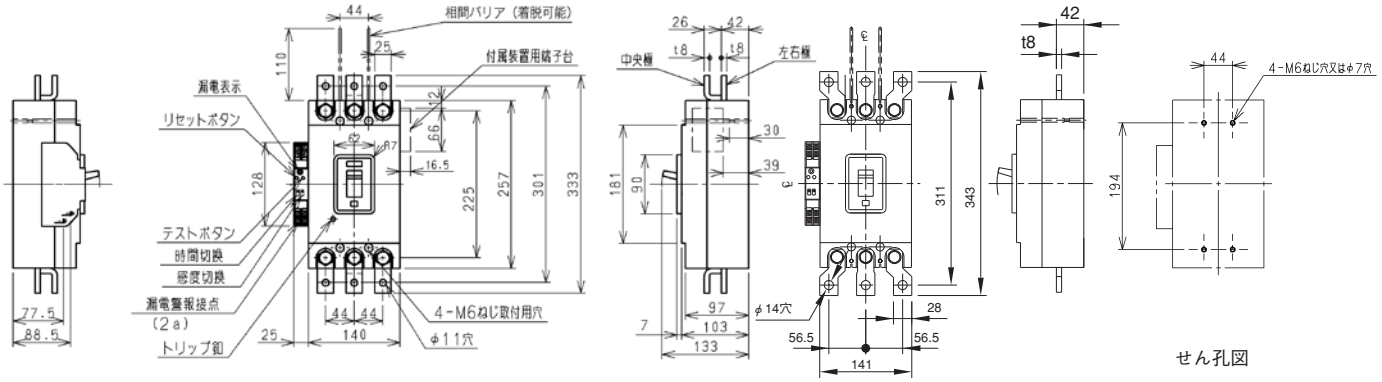

左側面図　正面図　右側面図　W ターミナル　せん孔図


＜裏面形＞

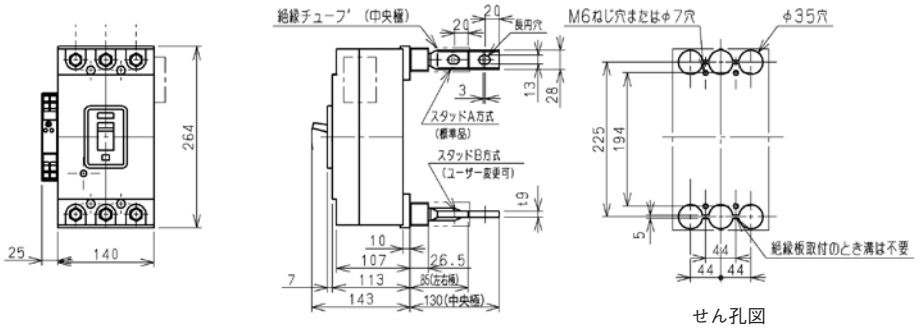

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から103mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）

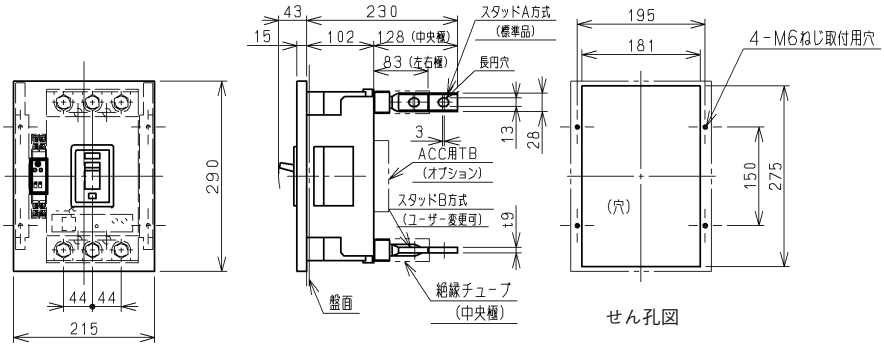

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

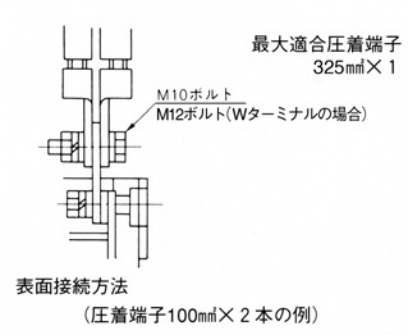

表面接続方法
（圧着端子100㎟×2本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 45（4本）
	配線用ボルト	標準品の場合：M10 × 30（6本） Wターミナルの場合：M12 × 35（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 35（6本）

GSX600
GFX600




形　　式			GSX600	GFX600
相線式			3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数			3	3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)			500	500
定格使用電圧 Ue (AC, V)			100－440	100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)			300 / 350/ 400 / 500 / 600 可調整	300 / 350/ 400 / 500 / 600 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)			1000固定	1000固定
定格感度電流 (mA)			100·200·500切換	100·200·500切換
動作時間 (s)			0.1以内・0.3・1.2切換	0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)			－　・0.1・0.5	－　・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	50/25	100/100

●取付け可能な内部付属装置

遮断器のハンドル　AL　AUX　SHT　→ リード線の口出し方向

カセット式A
内部端子台付
リード線不付

カセット式B
リード線引だし(内部端子台不付)
外部端子台(TBA)の組合せとなります。

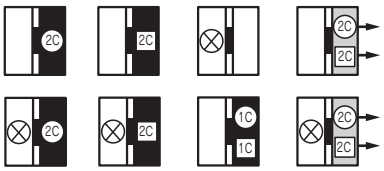

接続 リード線径 ＼ 接点	片側 2C 以下 (例：AL－1C　AUX－1C)	片側 3C 以上 (例：AL－1C　AUX－2C)
1.25mm² 以下	カセット (内部端子台付) *	
1.25mm² 超過	カセット (リード線引出) ＋ TBA (外部端子台)	

* リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2

(備考)　1. SHTはユニット端子台引き出し式のみ製作可能です。(カセット式は製作できません。)
2. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
3. AL, AUXはカセット式 (内部端子台付) が標準です。
4. AL+AUXで3C以上の場合は内部端子台付は製作できません。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥44,600
フラッシュプレート	GK (BSD)	○	¥115,000
機械的インターロック	MIW	○	¥22,000
ロックカバー	LC	－	－
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-407	¥27,800
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	－	－

●温度補正曲線




●過電流引はずし特性曲線

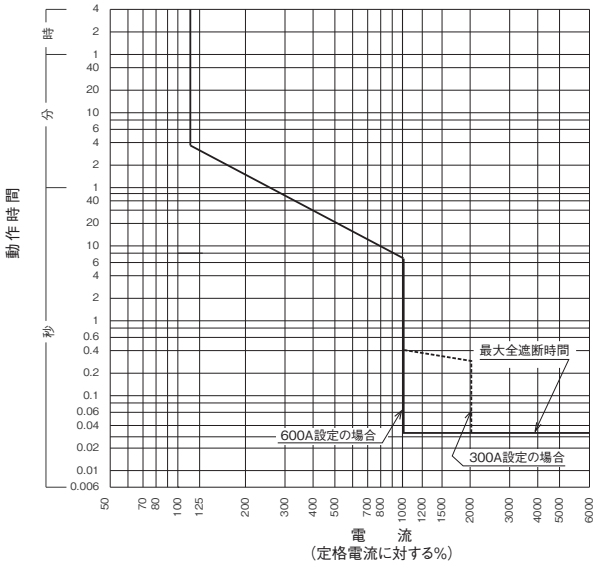


1) 定格設定電流値　:300A、350A、400A、500A、600A 可調整
2) 短限時設定電流値　:設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　:6000A固定 (誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　:上図による (誤差範囲±33%以内)


●漏電動作特性



0.1 秒以内




0.3 秒




1.2 秒

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

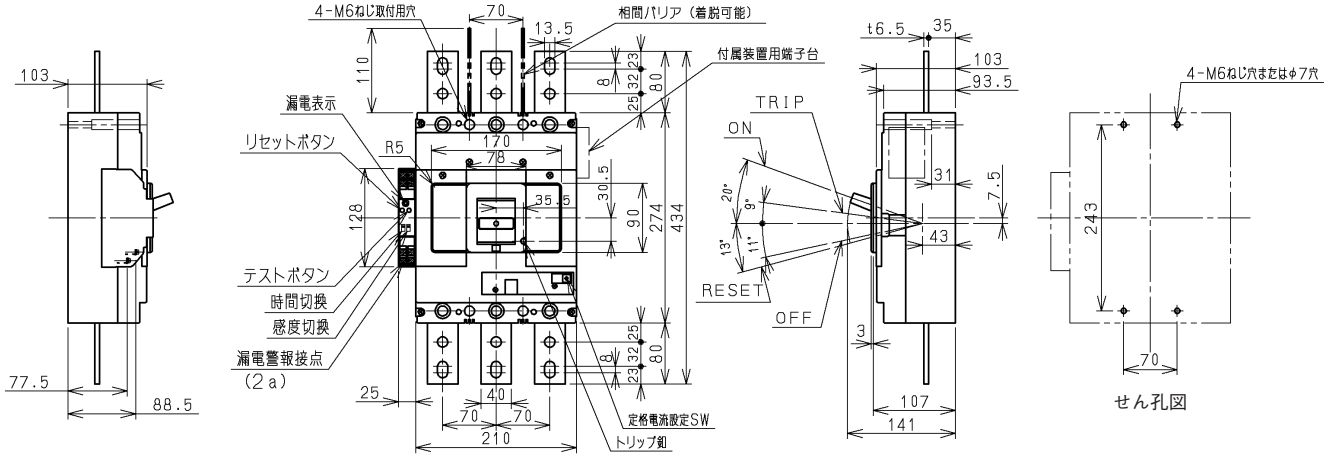


＜裏面形＞

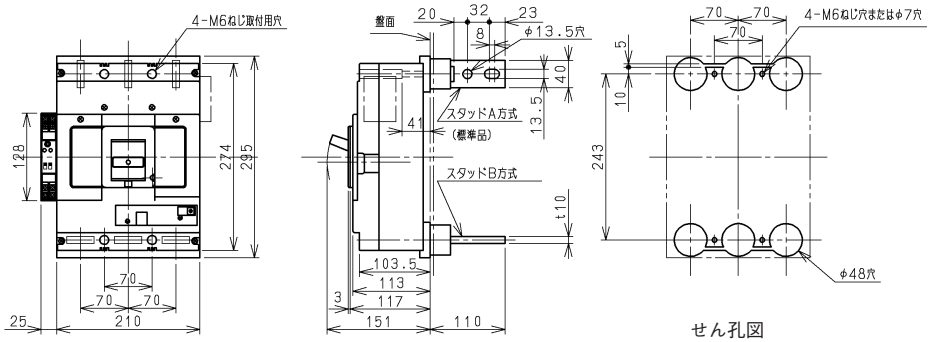

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

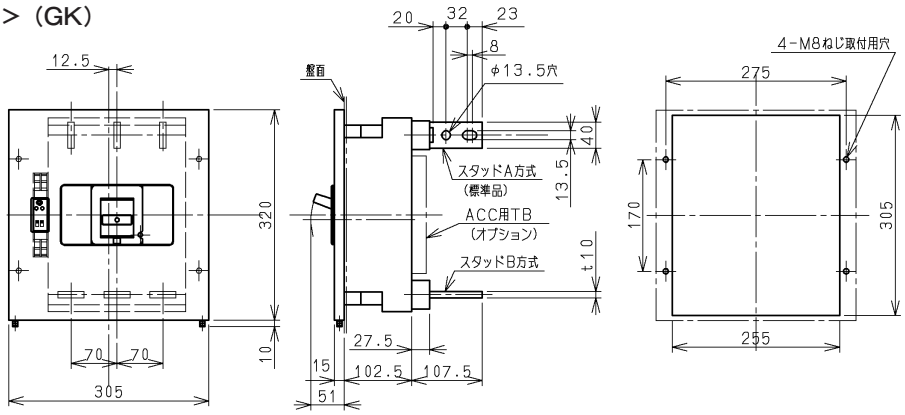

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

●端子構造

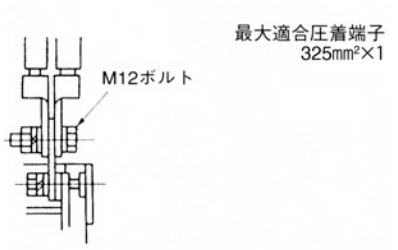

表面接続方法（圧着端子200㎟×2本の例）

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（6本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）

GSX800
GFX800



形　　式			GSX800	GFX800
相線式			3φ3W 1φ3W 1φ2W	3φ3W 1φ3W 1φ2W
極　　数			3	3
定格絶縁電圧 Ui (AC, V)			500	500
定格使用電圧 Ue (AC, V)			100－440	100－440
定格電流 (A) (基準周囲温度40℃)			400 / 450/ 500 / 600 / 700 / 800 可調整	400 / 450/ 500 / 600 / 700 / 800 可調整
短限時検出電流可調整範囲 (定格電流に対する%)			1000固定	1000固定
定格感度電流 (mA)			100·200·500切換	100·200·500切換
動作時間 (s)			0.1以内・0.3・1.2切換	0.1以内・0.3・1.2切換
慣性不動作時間 (s以上)			－　・0.1・0.5	－　・0.1・0.5
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415/440V	36/18	50/50
			400V	36/18	50/50
			200/240V	50/25	100/100
			100V	50/25	100/100

●取付け可能な内部付属装置

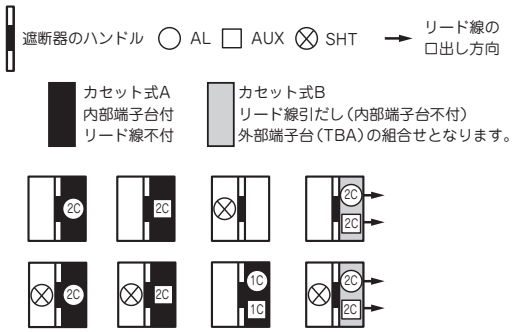

接点 / 接続 リード線径	片側 2C 以下 (例：AL－1C　AUX－1C)	片側 3C 以上 (例：AL－1C　AUX－2C)
1.25mm^2 以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm^2 超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様でご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2

(備考) 1. SHTはユニット端子台引き出し式のみ製作可能です。(カセット式は製作できません。)
2. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
3. AL, AUXはカセット式 (内部端子台付) が標準です。
4. AL+AUXで3C以上の場合は内部端子台付は製作できません。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格 (税別)
裏面接続スタッド	BSD	○	¥50,100
フラッシュプレート	GK (BSD)	○	¥124,000
機械的インターロック	MIW	○	¥22,000
ロックカバー	LC	－	－
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-407	¥27,800
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	－	－

●温度補正曲線




●過電流引はずし特性曲線

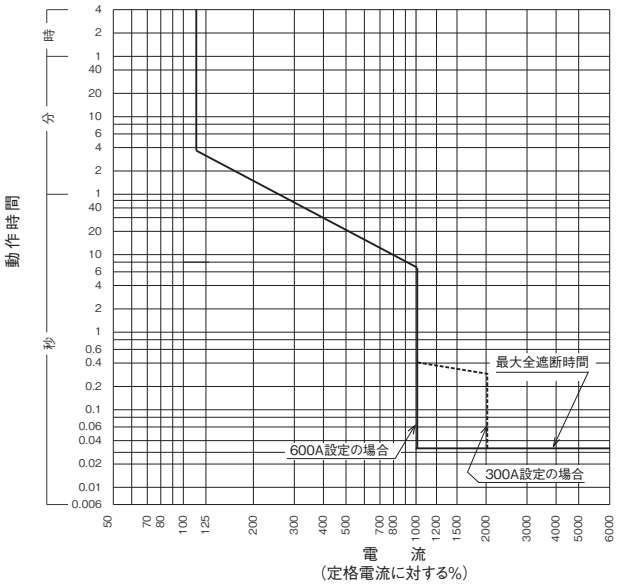


1) 定格設定電流値　：400A、450A、500A、600A、700A、800A可調整
2) 短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
3) 瞬時設定電流値　：8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
4) 動作時間　：上図に依る (誤差範囲±33%以内)


●漏電動作特性



0.1 秒以内




0.3 秒




1.2 秒

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

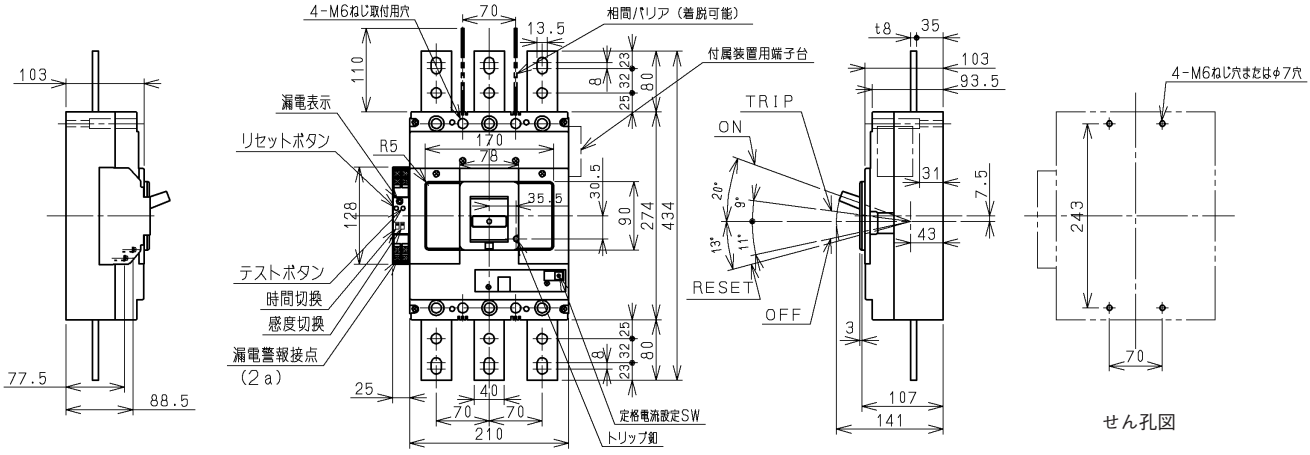


＜裏面形＞

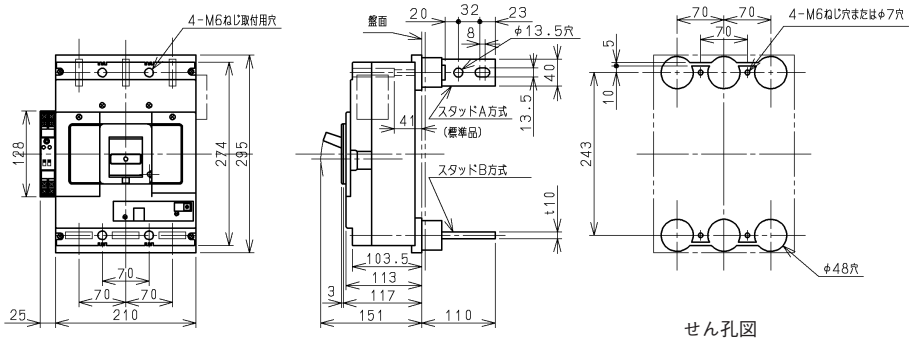

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

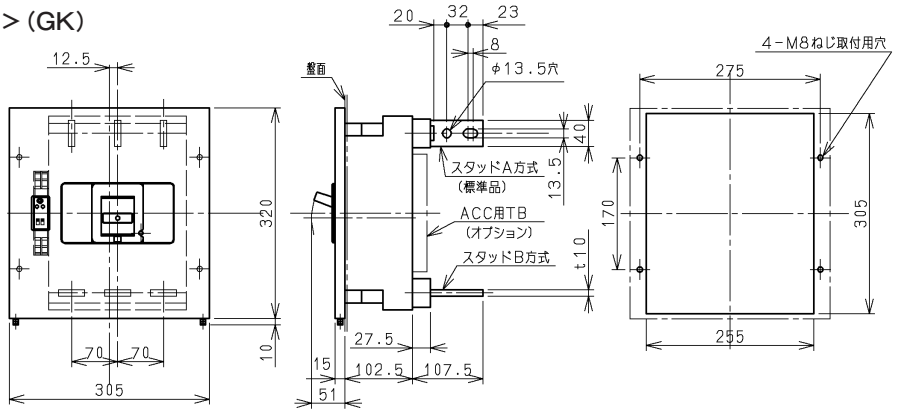

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

●端子構造

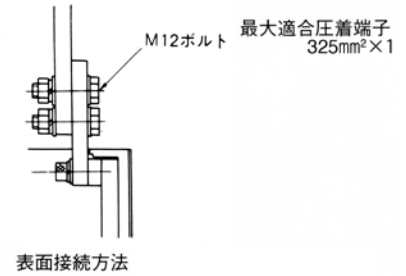

表面接続方法

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（6本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）

12. 特性と外形　単相3線中性線欠相保護付遮断器


SBN50B
SBN100B
EBN50B
EBN100B




形　　式				SBN50B	SBN100B	EBN50B	EBN100B
相線式				1φ3W	1φ3W	1φ3W	1φ3W
極数・素子数				3P・2E	3P・2E	3P・2E	3P・2E
定格使用電圧 Ue（AC, V）				100/200	100/200	100/200	100/200
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				20　30　40　50	60　75　100	30*　40　50	60　75　100
高速形	定格感度電流（mA）			—	—	（15）　30	（15）　30
	動作時間（s）			—	—	0.1	0.1
中性線欠相保護	定格動作過電圧（AC, V）			135	135	135	135
	動作時間（s以内）			1	1	1	1
	定格不動作過電圧（AC, V）			120	120	120	120
	過電圧慣性不動作時間（s以内）			0.1	0.1	0.1	0.1
	過電圧検出リード線長さ			白色リード線 0.5m	白色リード線 0.5m	白色リード線 0.5m	白色リード線 0.5m
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	5/2	5/2	—	—
	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	—	—	5/2	5/2

（備考）　（　）内感度電流は注文生産品です。また、*印の定格電流は30mAのみ製作します。

●過電流引はずし特性曲線

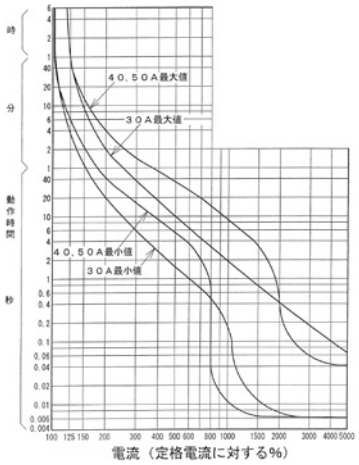


50A フレーム

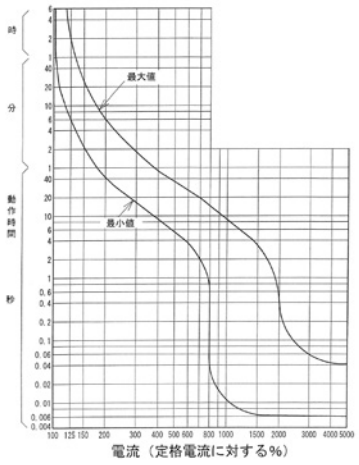

100A フレーム

●漏電引はずし特性


（EBN50B，EBN100B）

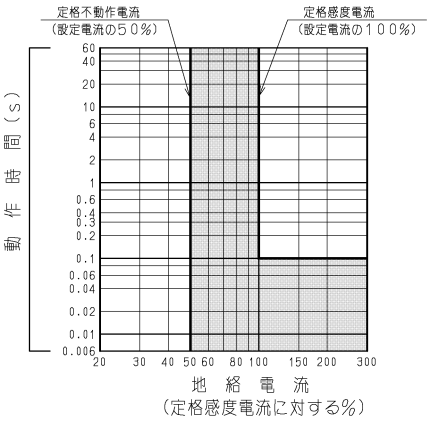


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
端子カバー	TMC	—	標準装備
取付け板		B-32P	¥2,940
取付け金具（100個入）		○	¥3,210

●温度補正曲線




50A フレーム





100A フレーム

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

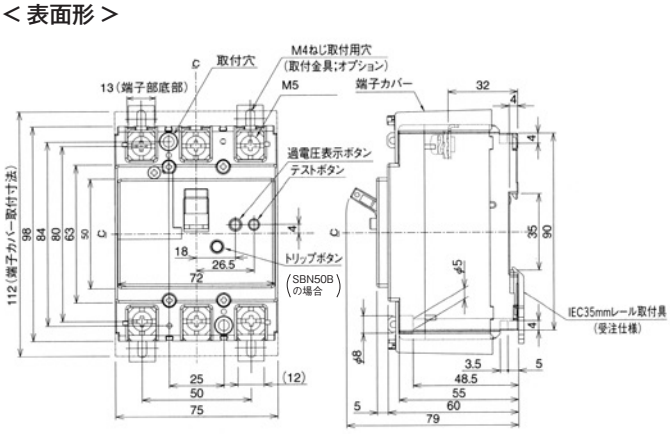

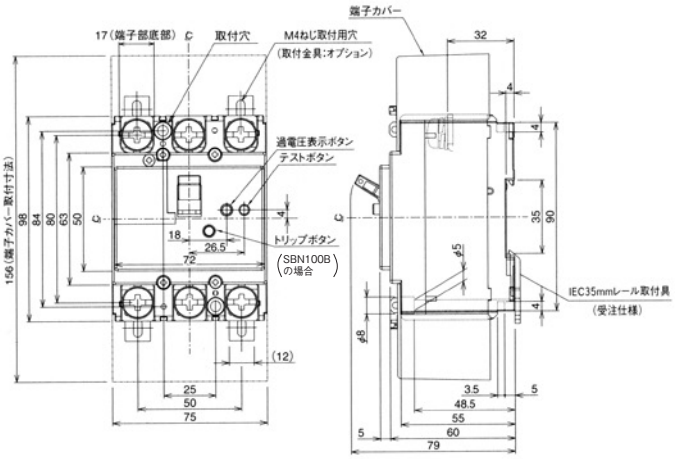

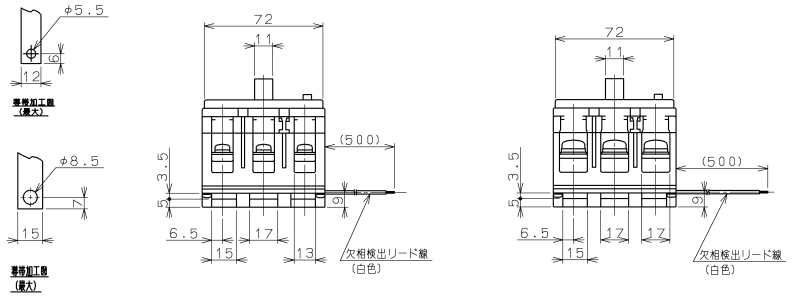


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さが遮断器の底面から 60mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

●端子構造







導帯、圧着端子接続




電線接続




導帯加工図
（導帯最大板厚t4）





導帯、圧着端子接続



導帯加工図
（導帯最大板厚t4）


SXKN125-C
EXKN125-C



形　　式				SXKN125-C	EXKN125-C
相線式				1φ3W	1φ3W
極数・素子数				3P・3E	3P・3E
定格使用電圧 Ue（AC, V）				100/200	100/200
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15 20 30（40）50 60 75 100 125	15 20 30（40）50 60 75 100 125
高速形	定格感度電流（mA）			—	30 100･200･500切換
	動作時間（s）			—	0.1
中性線欠相保護	定格動作過電圧（AC, V）			135	135
	動作時間（s以内）			1	1
	定格不動作過電圧（AC, V）			120	120
	過電圧慣性不動作時間（s以内）			0.1	0.1
	過電圧検出リード線長さ			白色リード線 0.5m	白色リード線 0.5m
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	35 / 18	—
	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	—	35 / 18

（備考）　（ ）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

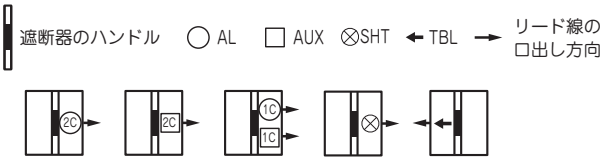

（備考）1. 2Cと表示のあるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは漏電遮断器のみ取付け可能です。
3. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	13AC-AL（2C が必要な場合は２個ご使用ください）
AUX	13AC-AUX（2Cが必要な場合は2個ご使用ください）
AL+AUX	13AC-AL + 13AC-AUX
SHT	13AC-SHT AC100　13AC-SHT AC200　13AC-SHT AC400 （13AC-SHT DC100）（13AC-SHT DC110）

（備考）1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
3. （ ）付は、単品販売不可。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		STB	60A以上	STB-3R	¥3,420
			50A以下	STB-2R	¥9,110
フラッシュプレート		GKW（STB）		○	¥16,000
機械的インターロック		MIW		MIW-2E	¥7,560
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		丸形		HM-S14	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-1	¥2,200
			ショート	TMC-1S	¥2,200
			ロング	TMC-2D	¥2,200
	裏面形	BTC		BTC-1	¥2,200

●漏電引はずし特性（EXKN125-C）

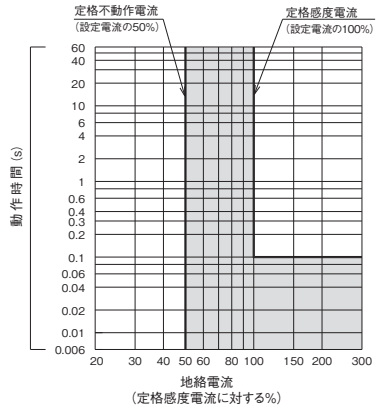


●過電流引はずし特性曲線


15～30A

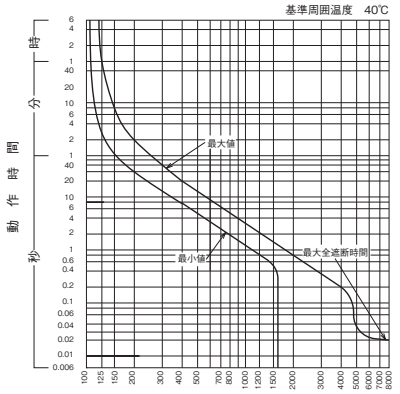

40～125A

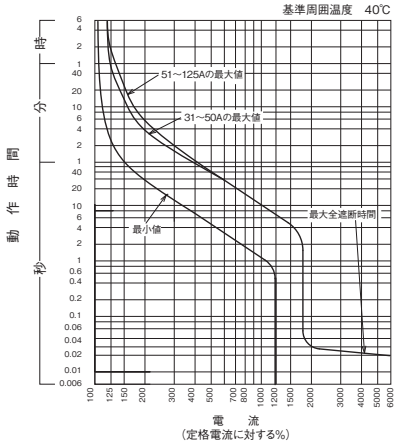


●温度補正曲線

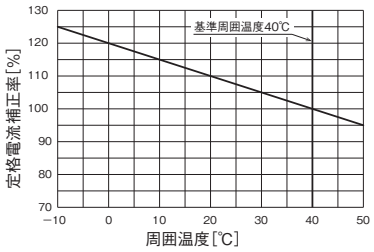


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

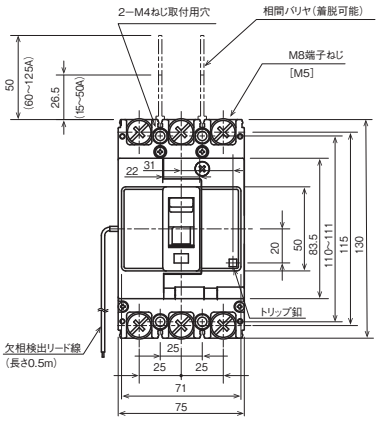


SXKN125-C

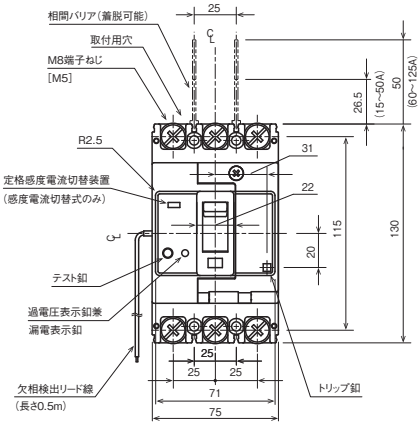


EXKN125-C






せん孔図


＜裏面形＞

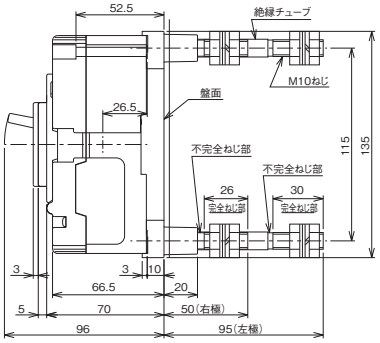

60A以上




50A以下



せん孔図


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）




SXKN125−C




EXKN125−C



60A以上




50A以下




せん孔図

（ ）内取付寸法80X102でも取付できます。

●端子構造 〔 〕は 50A 以下の場合



導帯加工図

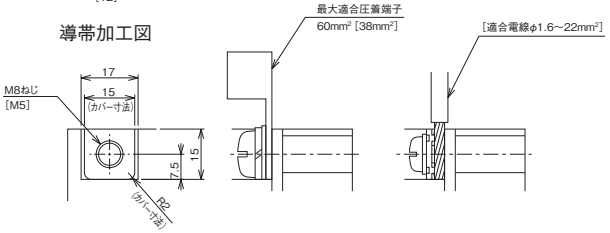

導帯,圧着端子接続　　電線接続

●同梱部品


表面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（6 本）
		50A以下	M5 × 14（6 本）
	電源側相間バリア		（2 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）

SN225
EXN225



形　　式				SN225	EXN225
相線式				1φ3W	1φ3W
極数・素子数				3P・3E	3P・3E
定格使用電圧 Ue（AC, V）				100/200	100/200
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225	125 150 175 200 225
高速形	定格感度電流（mA）			—	30 100·200·500切換
	動作時間（s）			—	0.1
中性線欠相保護	定格動作過電圧（AC, V）			135	135
	動作時間（s以内）			1	1
	定格不動作過電圧（AC, V）			120	120
	過電圧慣性不動作時間（s以内）			0.1	0.1
	過電圧検出リード線長さ			白色リード線 0.5m	白色リード線 0.5m
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	35/18	—
	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	—	35/18

●取付け可能な内部付属装置

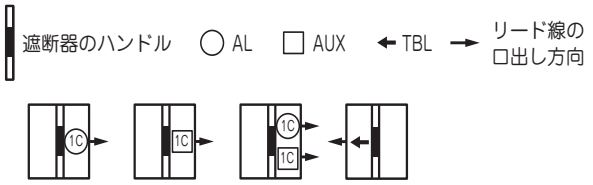


（備考） 1. TBLは漏電遮断器のみ取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW（BSD）		○	¥24,900
機械的インターロック		MIW		MIW-4F	¥10,800
ロックカバー		LC		LC-4E	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4E	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-207	¥11,300
		丸形		HM-S22	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020


●過電流引はずし特性曲線

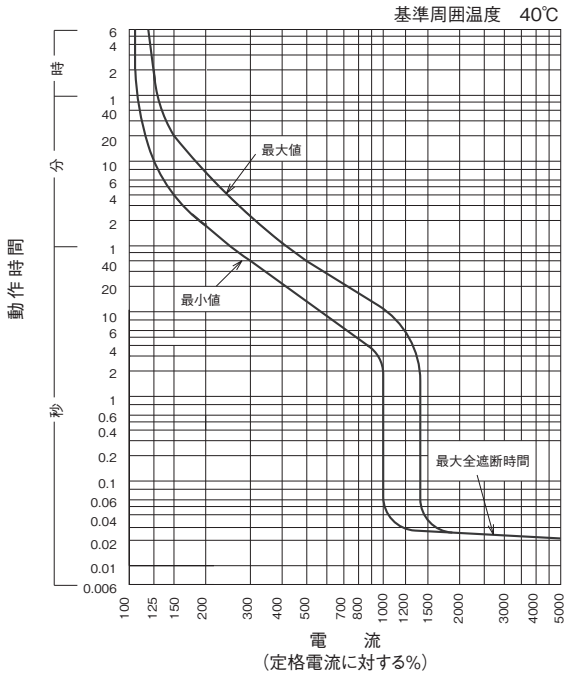

●漏電引はずし特性（EXN225）

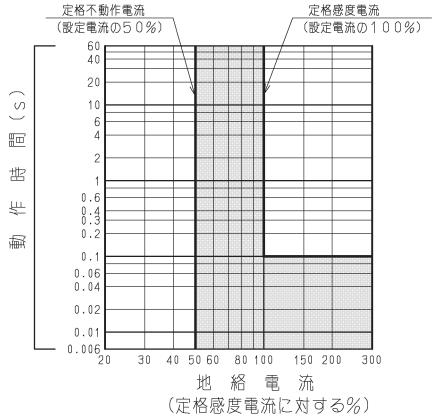


●温度補正曲線

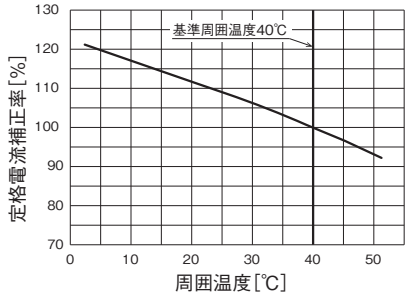


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

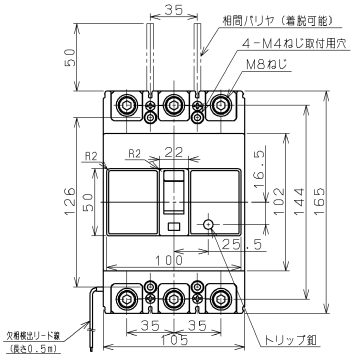


SN225

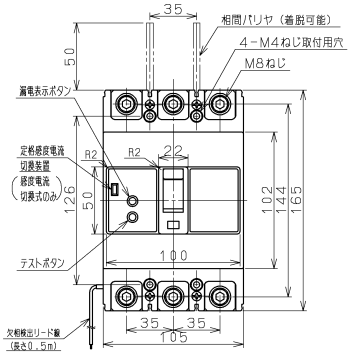


EXN225






せん孔図

＜裏面形＞

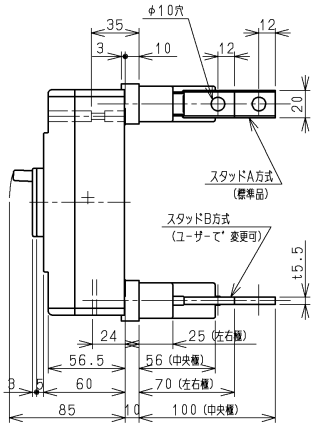


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。



せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）




SN225



EXN225







せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造



導帯加工図



●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（2本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6本）


SN400
EXN400



形　　式				SN400	EXN400
相 線 式				1φ3W	1φ3W
極数・素子数				3P・3E	3P・3E
定格使用電圧 Ue（AC, V）				100/200	100/200
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（250）300 （350）400	（250）300 （350）400
高速形	定格感度電流（mA）			—	30　100・200・500切換
	動作時間（s）			—	0.1
中性線欠相保護	定格動作過電圧（AC, V）			135	135
	動作時間（s以内）			1	1
	定格不動作過電圧（AC, V）			120	120
	過電圧慣性不動作時間（s以内）			0.1	0.1
	過電圧検出リード線長さ			白色リード線 0.5m	白色リード線 0.5m
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	50/25	—
	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	100/200V	—	50/25

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

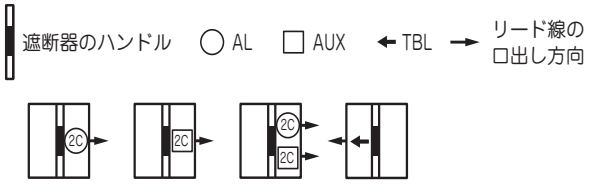


（備考）
1. 2Cと表示あるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは漏電遮断器のみ取付け可能です。
3. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）
4. AL+AUXで3C以上の場合は、リード線引出し式のみ製作可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥28,000
フラッシュプレート		GKW（BSD）		○	¥107,000
機械的インターロック		MIW	SN400	MIW-5D	¥9,770
			EXN400	○	¥22,000
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-5	¥16,100
外部操作装置		レバー形		HA-405	¥17,700
		丸形	SN400	HM-405	¥16,500
			EXN400	—	—
端子カバー	表面形	TMC		TMC-5C	¥8,450
	裏面形	BTC		BTC-5B	¥8,450


●過電流引はずし特性曲線

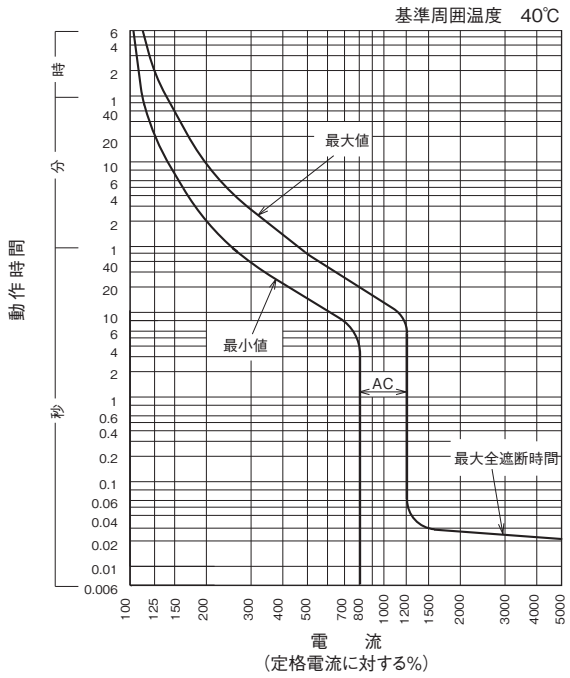

●漏電引はずし特性（EXN400）

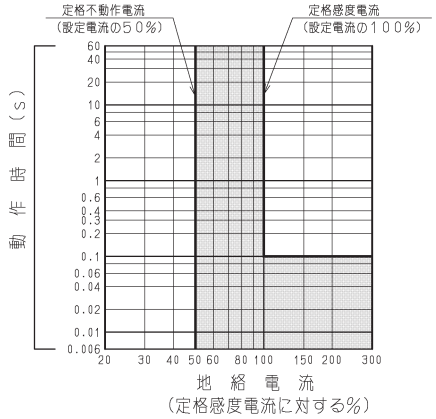


●温度補正曲線

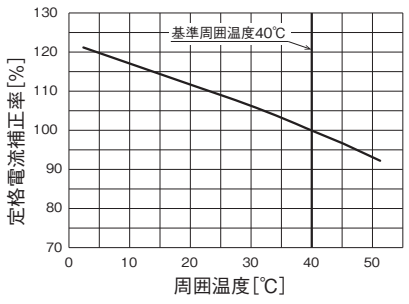


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞





SN400




EXN400



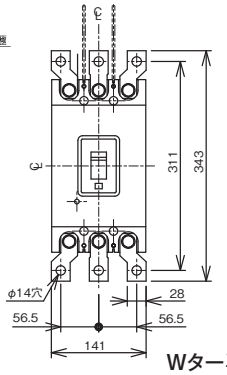




Wターミナル
（WTMNとご指定ください）




せん孔図

＜裏面形＞

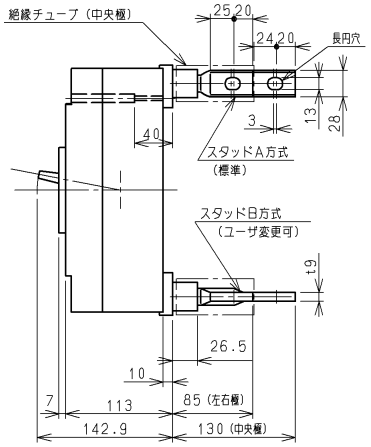


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

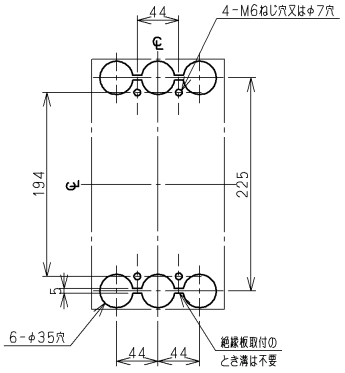


せん孔図

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



SN400




EXN400


（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）

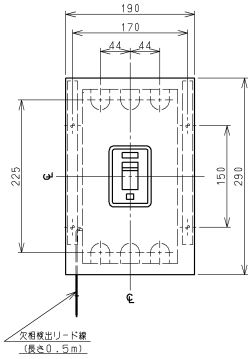


SN400



EXN400






せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造

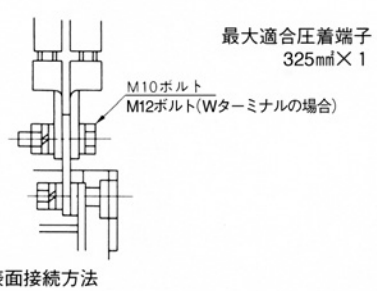

表面接続方法
（圧着端子100㎟×2本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 45（4本）
	配線用ボルト	標準品の場合：M10 × 30（6本） Wターミナルの場合：M12×35（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 35（6本）

12. 特性と外形　ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器


ZFXK125-H



形　　式				ZFXK125-H
極　　数				3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				15 20 30（40） 50 60 75 100 125
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	50 / 25
			380/400V	50 / 25
			200/240V	100 / 50

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

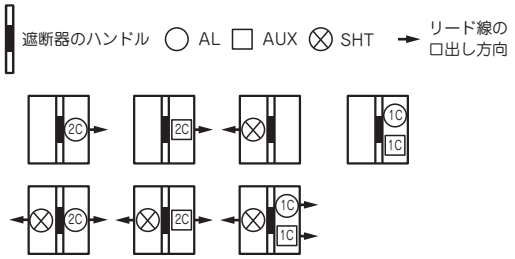

（備考）　2Cと表示あるものは1Cも取付け可能です。

■カセット形式　　カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	11AC-AL	11AC-AL2
AUX	11AC-AUX	11AC-AUX2
AL+AUX	11AC-AL-AUX	


（備考）　1.　単品販売は、リード線引出しとなります。
2.　外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	60A 以上	BSD-3S	¥9,110
	STB	50A 以下	STB-2S	¥3,950
フラッシュプレート	GKW		○	¥16,000
機械的インターロック	MIW		MIW-3H	¥10,800
ロックカバー	LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック	HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置	HM		HM-S13	¥16,500
端子カバー　表面形	TMC		TMC-2C	¥2,310
端子カバー　裏面形	BTC		BTC-2C	¥2,310


●過電流引外し特性曲線

15～30A

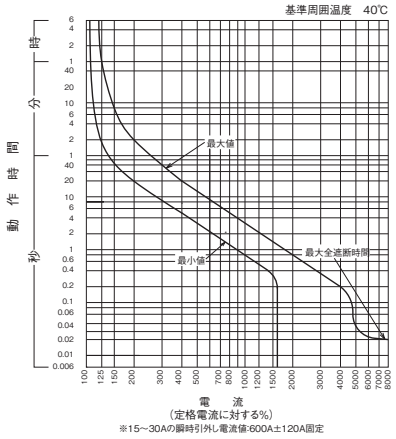


※15～30Aの瞬時引外し電流値:600A±120A固定

40～125A

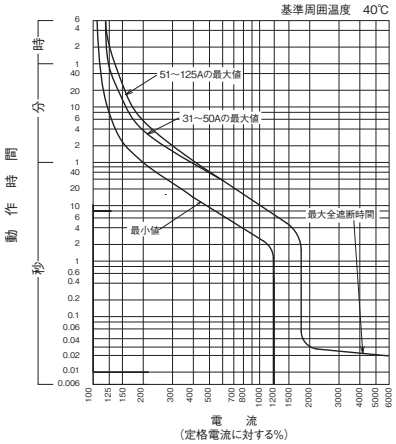



●温度補正曲線

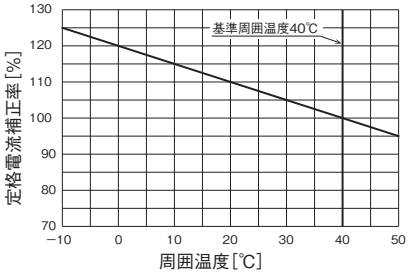


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

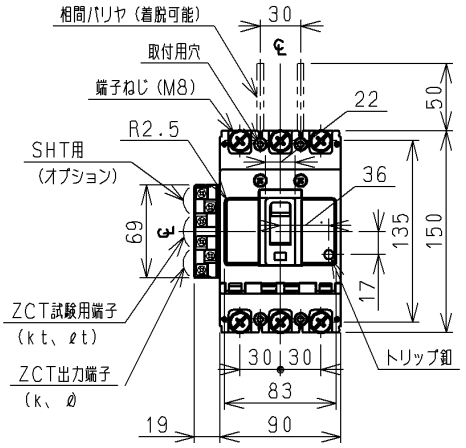







せん孔図

＜裏面形＞

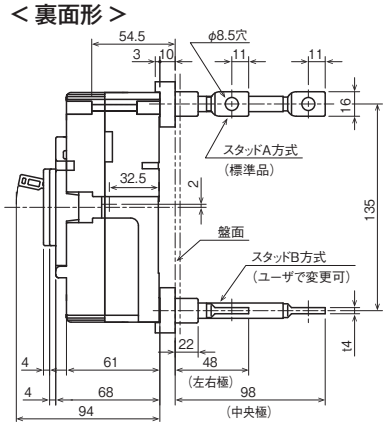


60A 以上

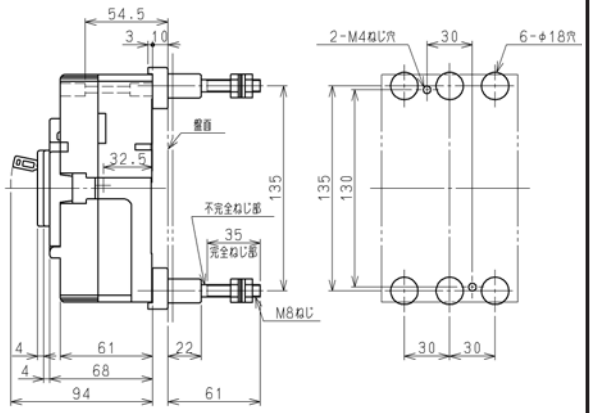

50A 以下

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より
68mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

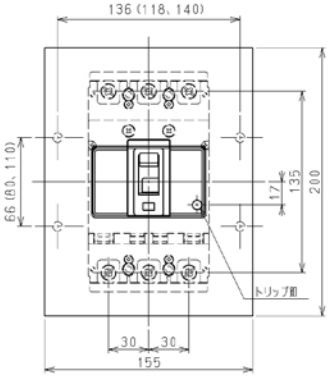

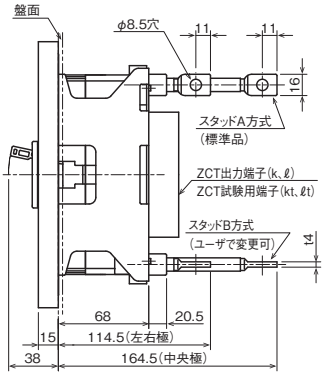


60A 以上

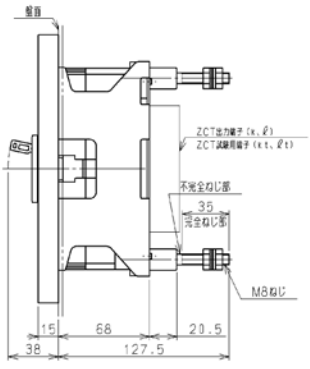

50A 以下


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

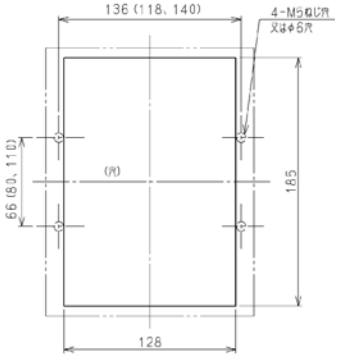

80×118, 110×140でも取付けできます。

せん孔図

●端子構造

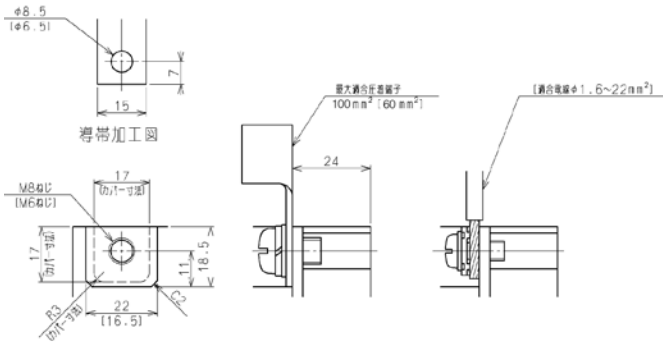

●同梱部品


表面形	取付けねじ		M4 × 55（2 本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（2P：4 本，3P：6 本）
		50A以下	M6 × 14（2P：4 本，3P：6 本）
	電源側相間バリア		（2 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 65（2 本）
	配線用ボルト（BSD）		M8 × 25（6 本）

ZFXK250-H



形　　式				ZFXK250-H
極　　数				3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225 250
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	50 / 13
			380/400V	50 / 13
			200/240V	100 / 25

●取付け可能な内部付属装置

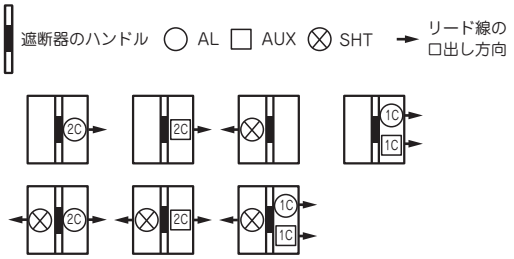

（備考） 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能です。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	22AC-AL	22AC-AL2
AUX	22AC-AUX	22AC-AUX2
AL+AUX	22AC-AL-AUX	

（備考） 1. 単品販売は、リード線引出しとなります。
2. 外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。


●過電流引外し特性曲線

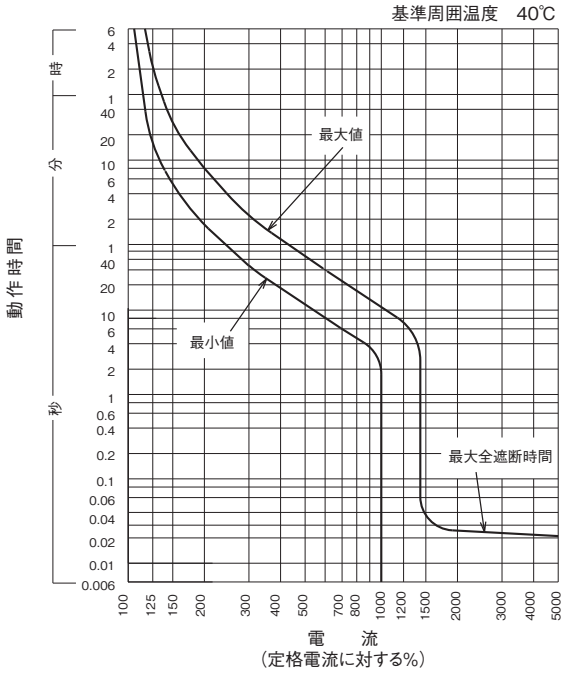

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW（BSD）		○	¥24,900
機械的インターロック		MIW		MIW-4M	¥10,800
ロックカバー		LC		LC-4J	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4J	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-210	¥11,300
		丸形		HM-S25	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020


●温度補正曲線

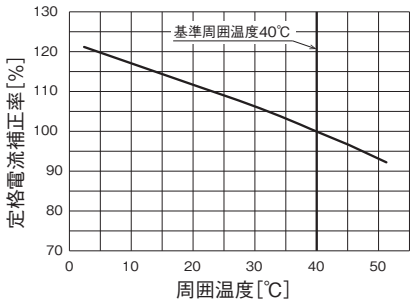


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

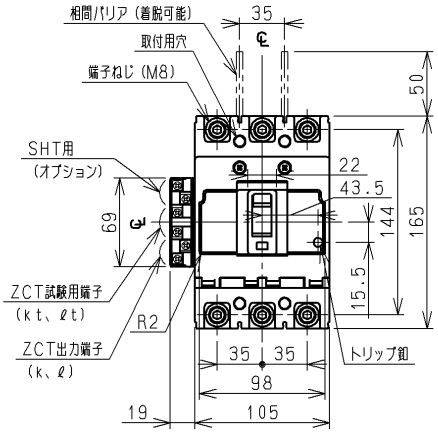

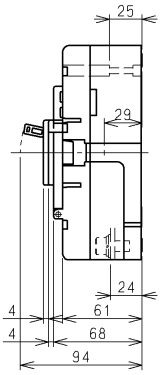




＜裏面形＞

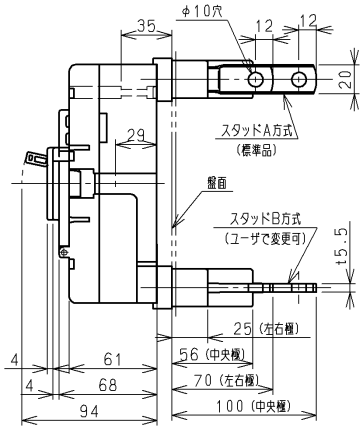


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

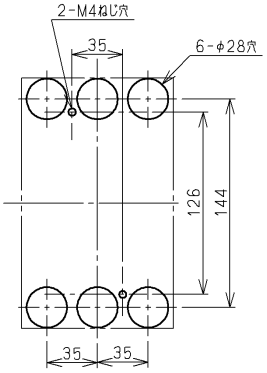

せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）





（表板の高さは盤面より68mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

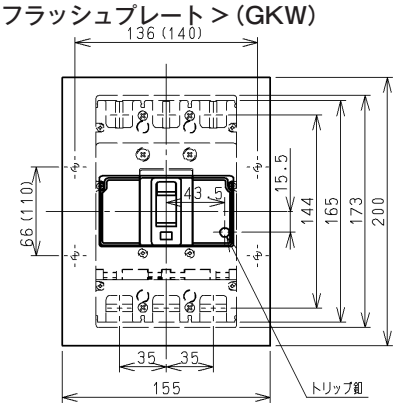

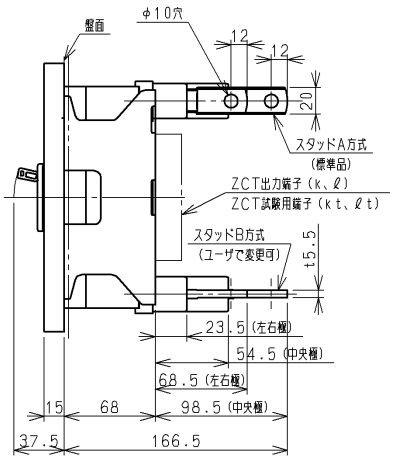


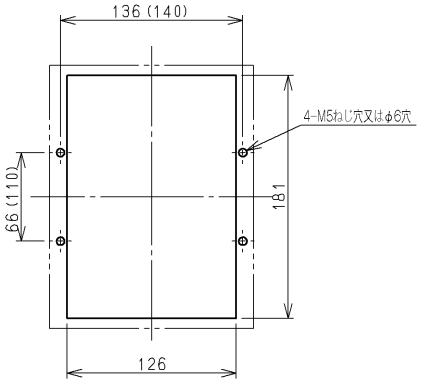


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

●端子構造



導帯加工図



圧着端子を直接接続する場合

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 40（2 本）
	配線用ボルト	M8 × 18（6 本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4 本）
	配線用ボルト（BSD）	M8 × 25（6 本）

ZFX400B



形　　式				ZFX400B
極　　数				3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				200/225/250 300/350/400 可調整
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				1000固定
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	50 / 50
			380/400V	50 / 50
			200/240V	100/100

●取付け可能な内部付属装置

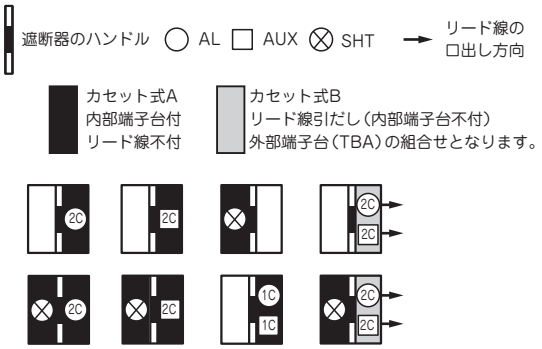

接点 / 接続 リード線径	AL, AUX の合計 2C 以下（例 AL-1C AUX-1C）	AL, AUX の合計 3C 以上（例 AL-1C AUX-2C）
1.25mm² 以下	カセット式（内部端子台付）（※1），外部端子台（TBA）	カセット式（リード線引出し），外部端子台（TBA）
1.25mm² 超過	リード線引出し，外部端子台（TBA）	

（注意）（※1）リード線はお客様でご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	40AC-AL	40AC-AL2	
AUX	40AC-AUX	40AC-AUX2	
AL+AUX	40AC-AL-AUX	40AC-AL-AUX2	40AC-AL2-AUX2
SHT	40AC-SHT AC100 （40AC-SHT DC100）	40AC-SHT AC200 （40AC-SHT DC110）	40AC-SHT AC400


（備考） 1. 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能。
2. AL, AUX, SHTはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります（内部端子台不付）外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
4. （ ）付のみ、単品販売不可。

●過電流引外し特性曲線

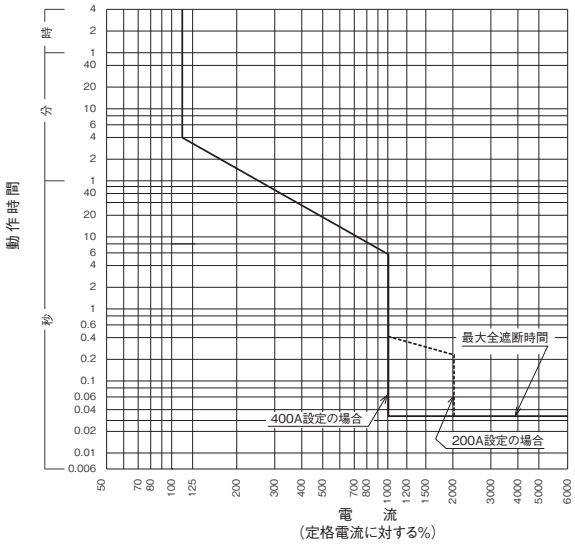

1）定格設定電流値　：200A、225A、250A、300A、350A、400A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　：4000A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　：上図による（誤差範囲±33%以内）

●温度補正曲線

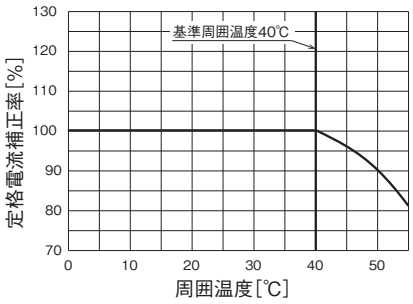


●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥28,000
フラッシュプレート	GKW（BSD）	○	¥60,200
機械的インターロック	MIW	MIW-5F	¥14,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-5	¥16,100
外部操作装置	レバー形	—	—
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5C	¥8,450
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥8,450

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

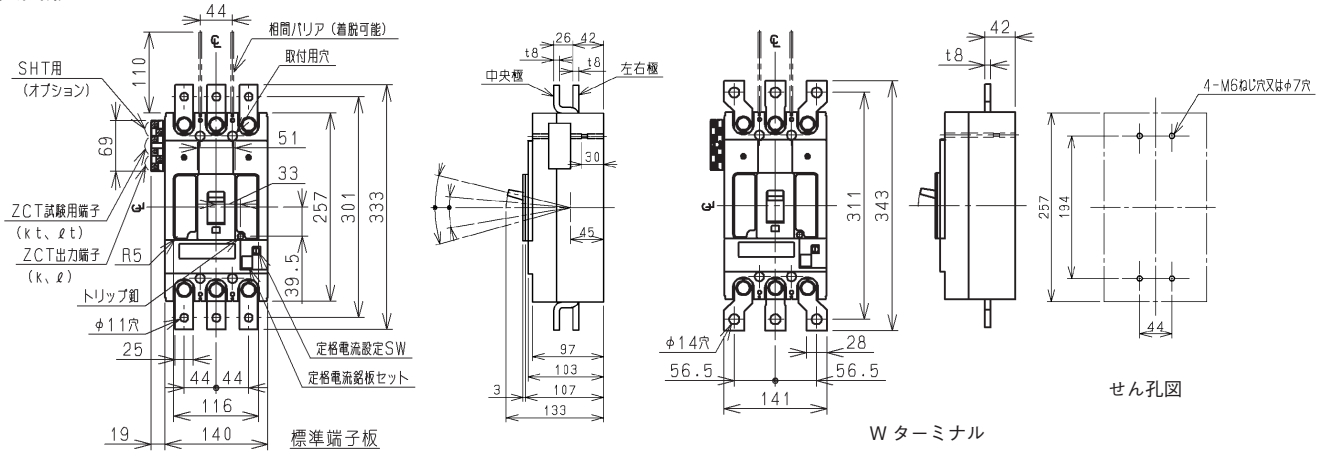

＜裏面形＞

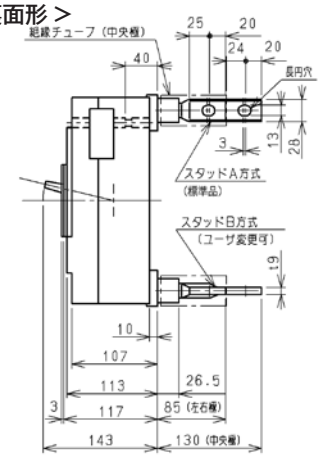


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。



せん孔図


＜表板せん孔図＞
（表面形の場合）




（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

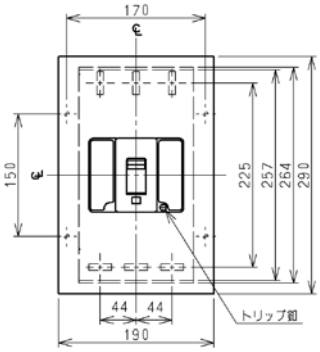

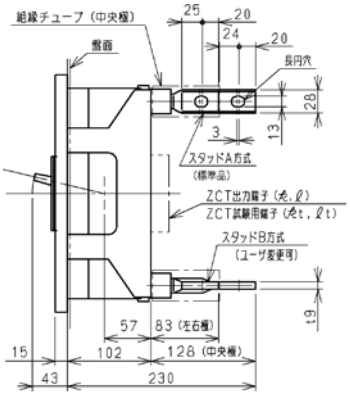


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

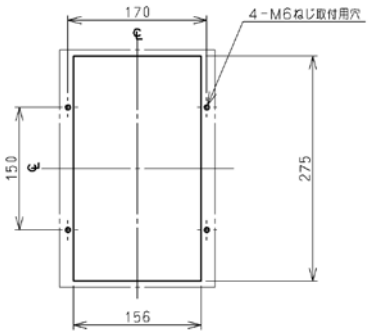

せん孔図

●端子構造

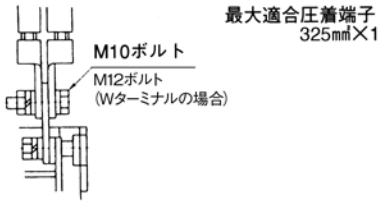

表面接続方法（圧着端子100㎟×2本の例）

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用端子ねじ	標準品の場合：M10 × 30（6本） Wターミナルの場合：M12×35（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 35（6本）

ZFX600B



形　　式				ZFX600B
極　　数				3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				300/350/400/500/600 可調整
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				1000 固定
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	50 / 50
			380/400V	50 / 50
			200/240V	100/100

●取付け可能な内部付属装置

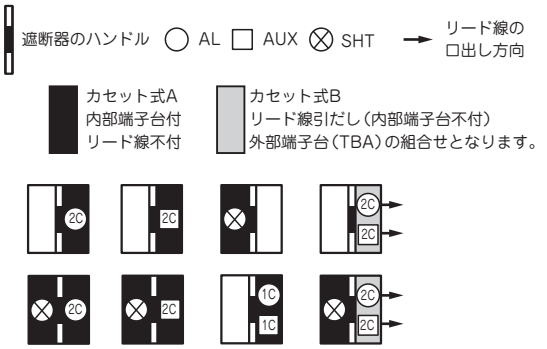

接点 / 接続 リード線径	AL, AUX の合計 2C 以下（例 AL-1C AUX-1C）	AL, AUX の合計 3C 以上（例 AL-1C AUX-2C）
1.25mm² 以下	カセット式（内部端子台付）（※1），外部端子台（TBA）	カセット式（リード線引出し），外部端子台（TBA）
1.25mm² 超過	リード線引出し，外部端子台（TBA）	

（注意）（※1）リード線はお客様でご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2
SHT	60AC-SHT AC100 （60AC-SHT DC100）	60AC-SHT AC200 （60AC-SHT DC110）	60AC-SHT AC400


（備考）1. 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能。
2. AL, AUX, SHTはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります（内部端子台不付）外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
4. （ ）付のみ、単品販売不可。

●過電流引外し特性曲線

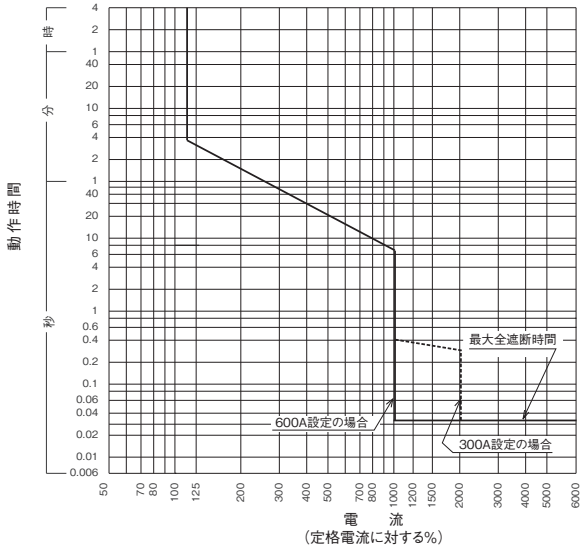

1）定格設定電流値　：300A、350A、400A、500A、600A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　：6000A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　：上図による（誤差範囲±33%以内）

●温度補正曲線

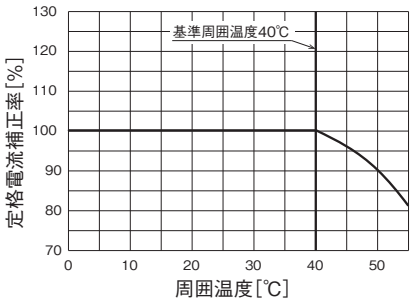



●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥44,600
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥76,700
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-407	¥27,800
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

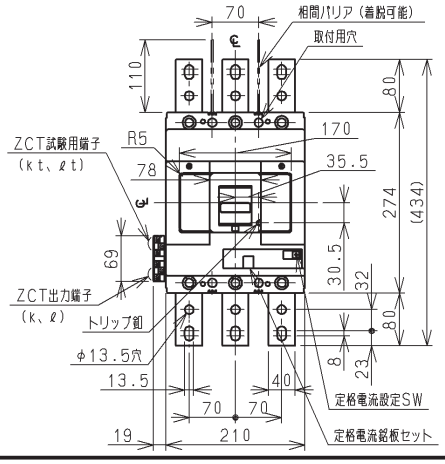


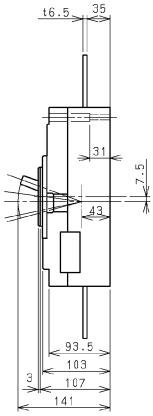




せん孔図

＜裏面形＞

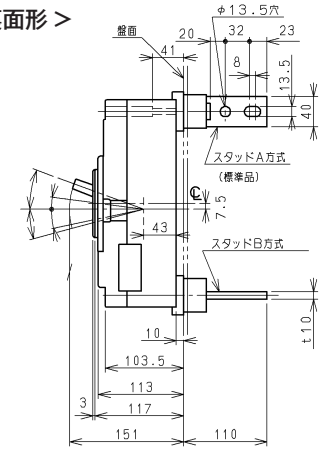


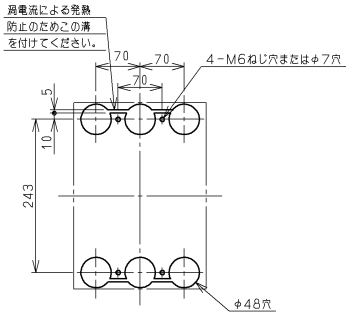

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）





（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

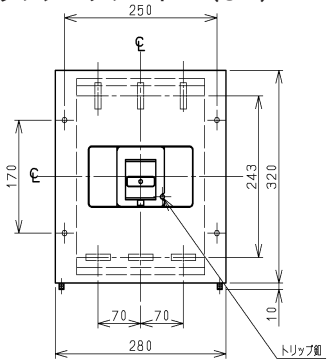

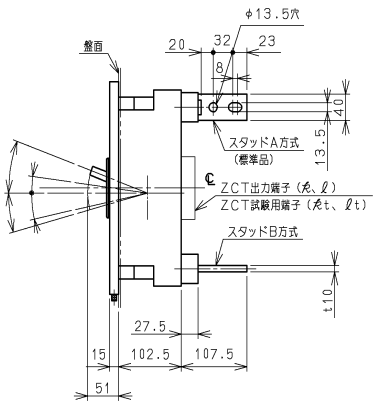


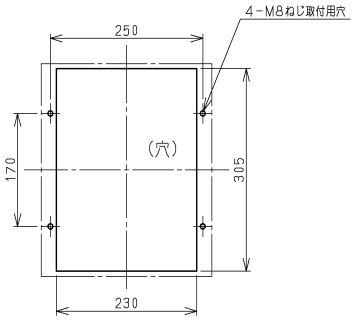

せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

●端子構造

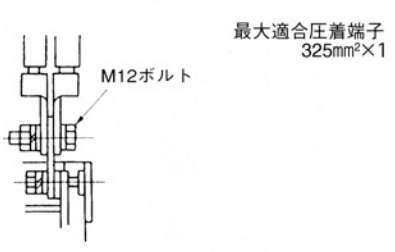

表面接続方法（圧着端子200㎟×2本の例）

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）

ZF-600B




形　　式				ZF-600B
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				500　600
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	42 / 21
			380/400V	42 / 21
			200/240V	85 / 43

●取付け可能な内部付属装置

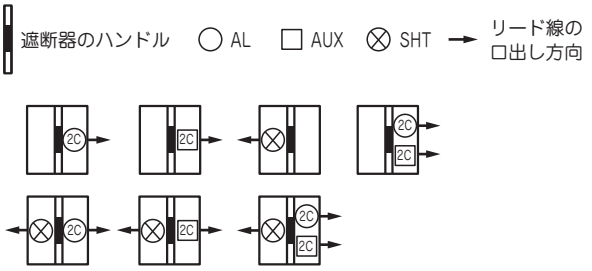

（備考） 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能です。


●過電流引外し特性曲線

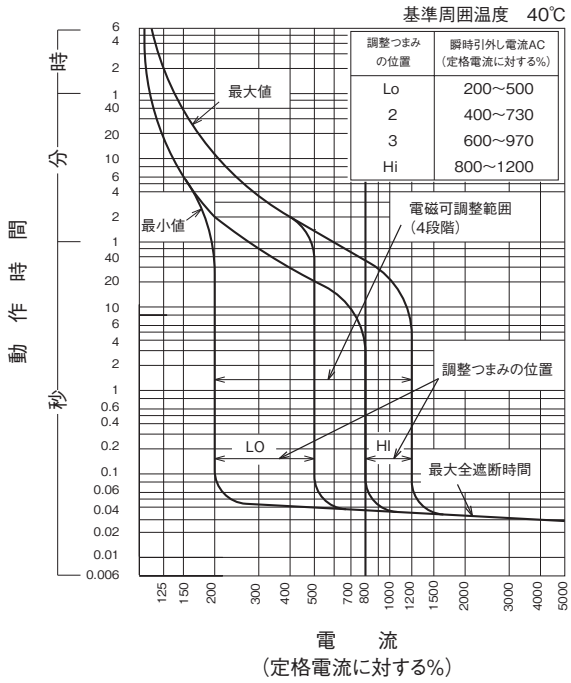

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	見積り対応
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	見積り対応
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-402	¥27,800
端子カバー　表面形	TMC（電源側のみ）	TMC-5D	¥9,650
端子カバー　裏面形	BTC	—	—


●温度補正曲線

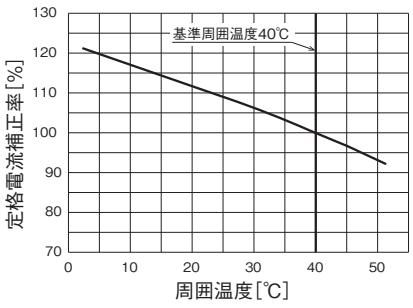


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

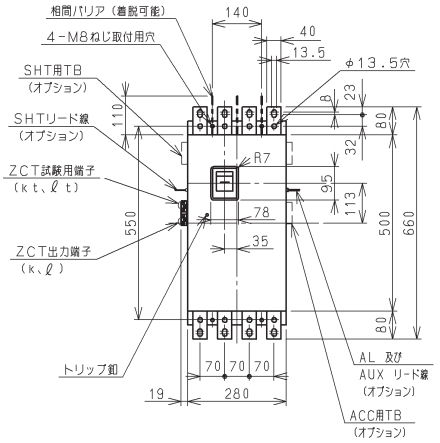


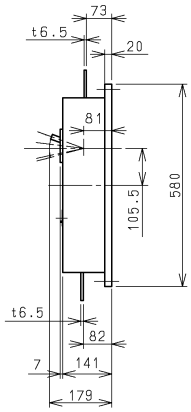




せん孔図

＜裏面形＞

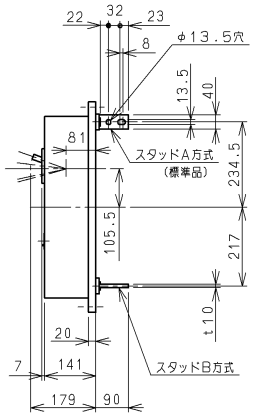




せん孔図


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

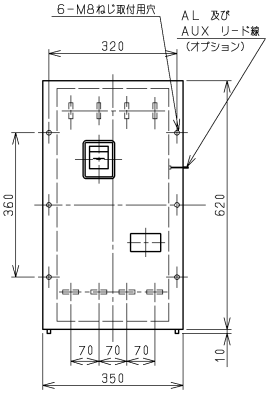

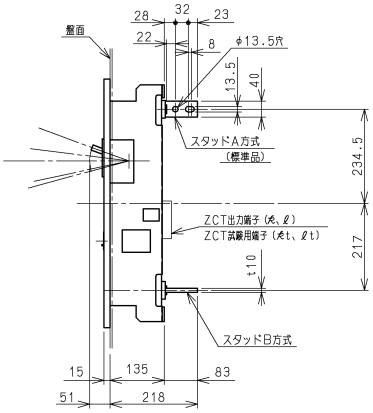




せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

●端子構造

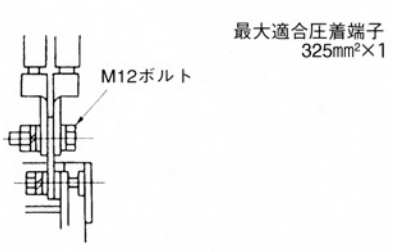

表面接続方法（圧着端子200㎟×2本の例）

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M8 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M8 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）

ZFX800B



形　　式				ZFX800B
極　　数				3
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				400/450/500/600/700/800 可調整
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				1000 固定
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	50 / 50
			380/400V	50 / 50
			200/240V	100/100

●取付け可能な内部付属装置

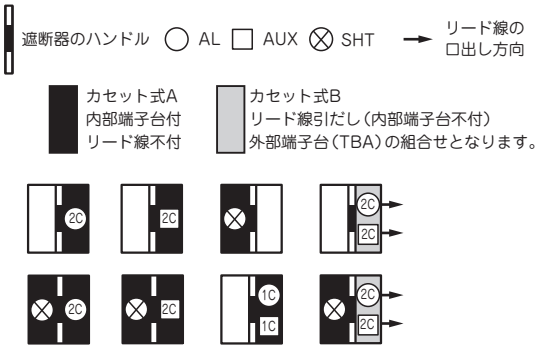

接点 / 接続 リード線径	片側2C以下（例：AL-1C　AUX-1C）	片側3C以上（例：AL-1C　AUX-2C）
1.25mm^2 以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm^2 超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様でご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2
SHT	60AC-SHT AC100 （60AC-SHT DC100）	60AC-SHT AC200 （60AC-SHT DC110）	60AC-SHT AC400


（備考）1. 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能。
2. AL, AUX, SHTはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります（内部端子台不付）
外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
4. （ ）付のみ、単品販売不可。

●過電流引外し特性曲線

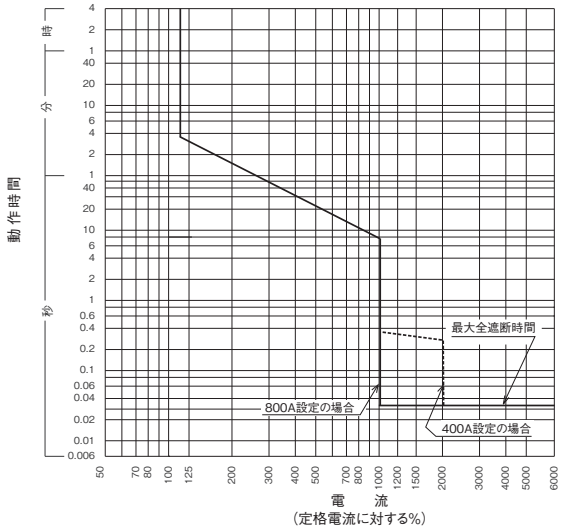

1）定格設定電流値　：400A、450A、500A、600A、700A、800A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　：8000A固定（誤差範囲±20%以内）
4）動作時間　：上図による（誤差範囲±33%以内

●温度補正曲線

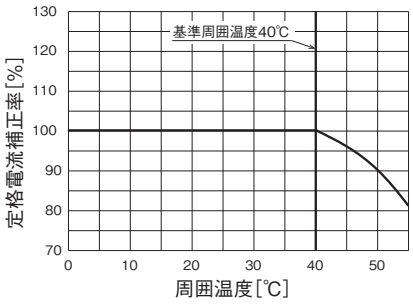



●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥50,100
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥81,800
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	HM-407	¥27,800
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	—	—

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

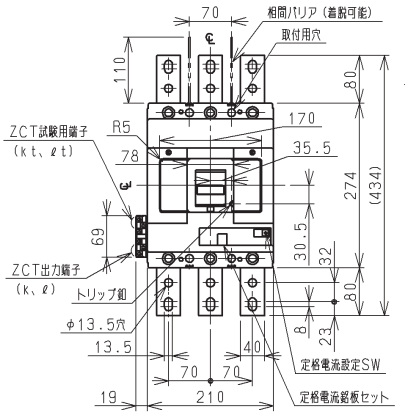


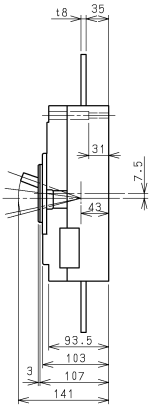




せん孔図

＜裏面形＞

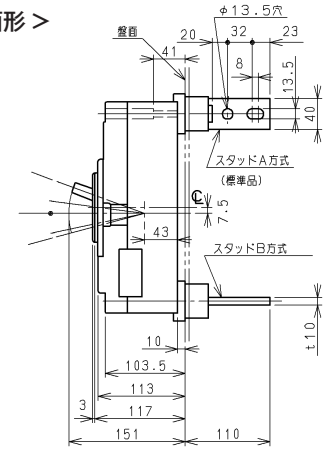


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

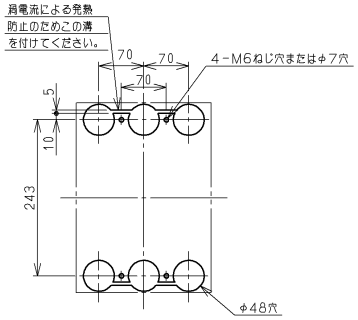

せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さが遮断器の
底面から103mmの場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

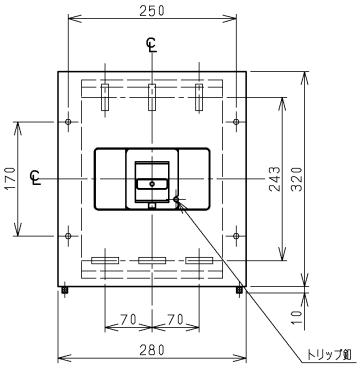

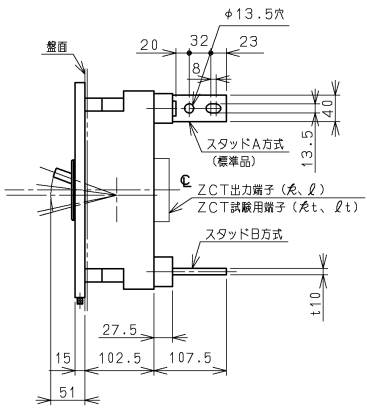


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

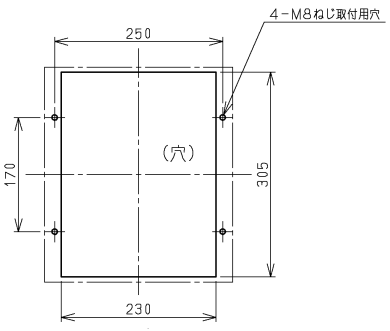

せん孔図

●端子構造

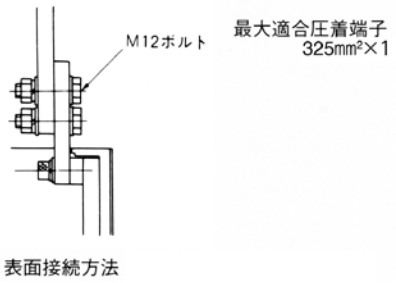

表面接続方法

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4本）
	配線用ボルト	M12 × 40（12本）


ZF-800B



形　　式				ZF-800B
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（700）800
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	85 / 22
			380/400V	85 / 22
			200/240V	125 / 32

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

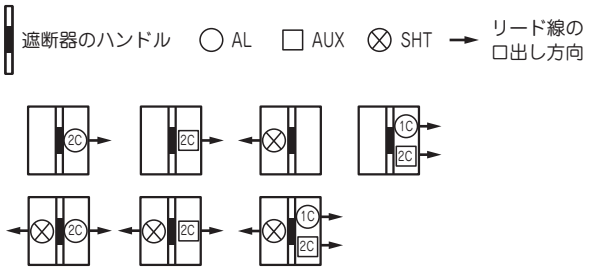


（備考）　2Cと表示あるものは1Cも取付け可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	見積り対応
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	○	見積り対応
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	—	—
端子カバー　表面形	TMC（電源側のみ）	TMC-5D	¥9,650
端子カバー　裏面形	BTC	—	—

●過電流引外し特性曲線

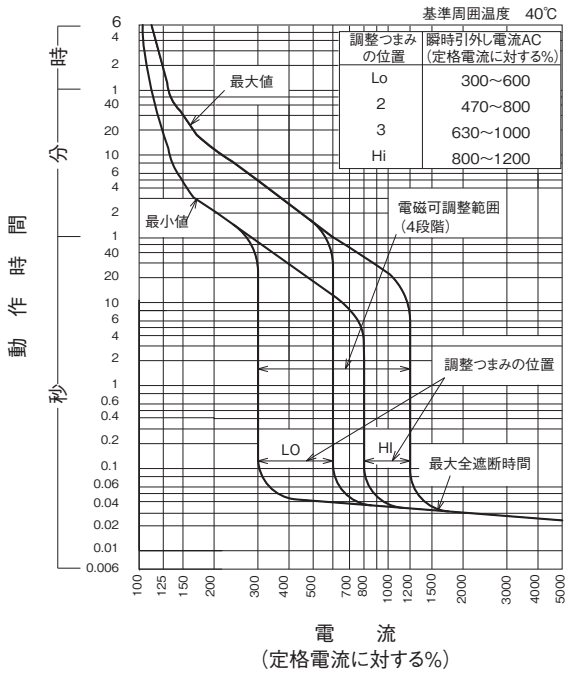


●温度補正曲線

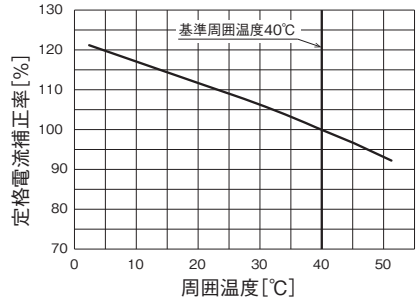


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

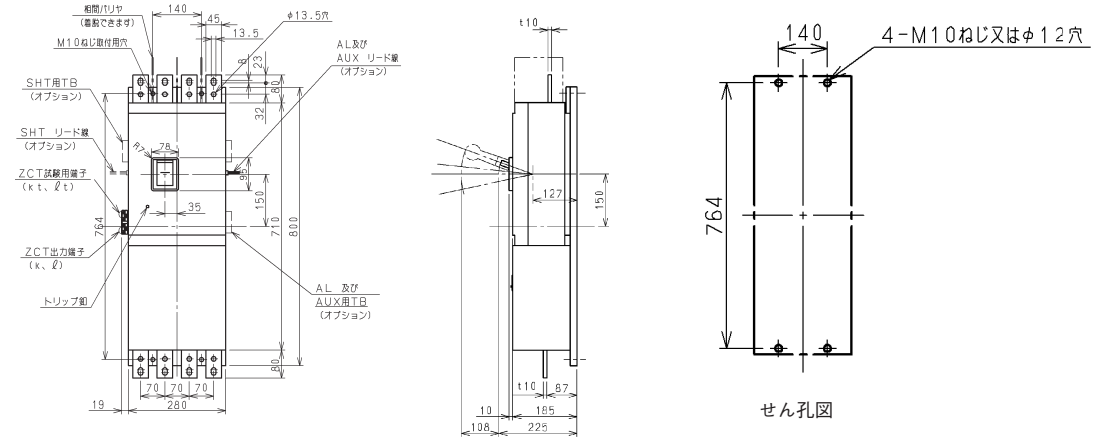


＜裏面形＞

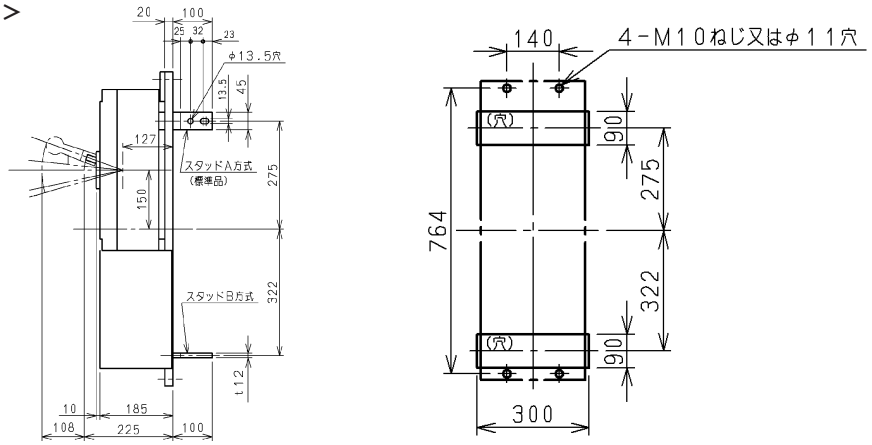


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

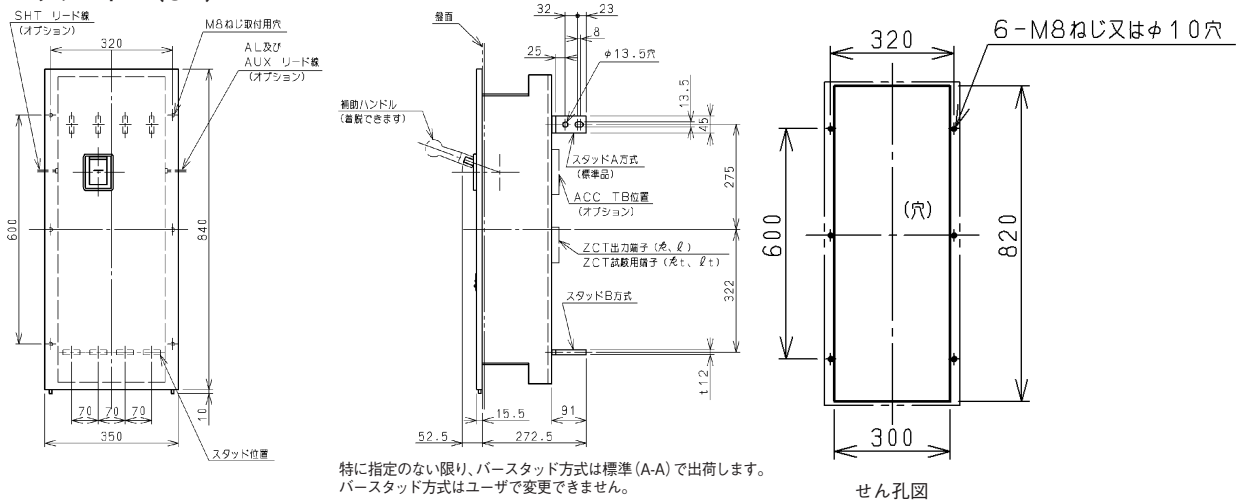

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

●端子構造



●同梱部品

表面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M10 × 35（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 40（16 本）
	補助ハンドル	（1 本）


12. 特性と外形　高瞬時特性漏電遮断器

EX225K



形　　式				EX225K
相 線 式				3 φ 3W
極　　数				3
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440
定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）				125 150 175 200 225
高速	定格感度電流（mA）			—
	動作時間（s 以内）			—
時延	定格感度電流（mA）			100·200·500
	動作時間（s 以内）			0.3·0.6·1.2
	慣性不動作時間（s 以上）			0.1·0.2·0.5
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	15/8
			400V	15/8
			200/240V	35/18
			100V	—

●取付け可能な内部付属装置

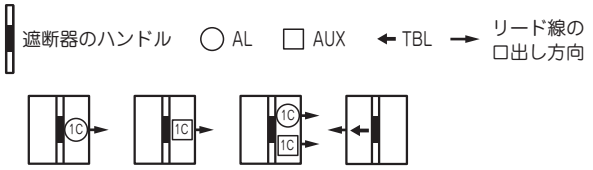


（備考） TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,600
フラッシュプレート		GKW（BSD）		○	¥35,700
機械的インターロック		MIW		MIW-4F	¥10,800
ロックカバー		LC		LC-4E	¥220
ハンドルロック		HL		HL-4E	¥6,450
外部操作装置		レバー形		HA-207	¥11,300
		丸形		HM-S22	¥16,500
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4J	¥4,020
			ショート	TMC-4JS	¥4,020
	裏面形	BTC		BTC-4J	¥4,020

●過電流引はずし特性曲線

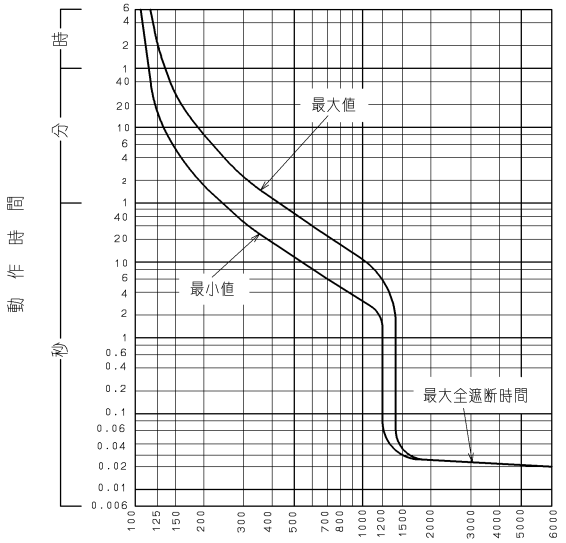


●漏電引はずし特性

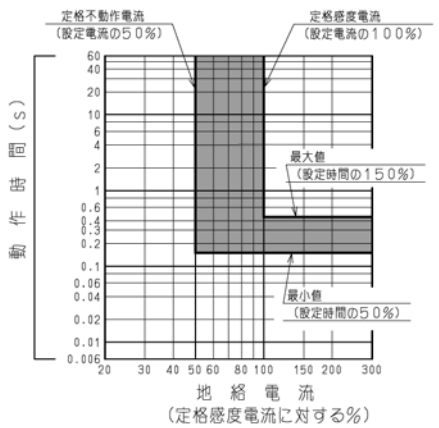


時延形
（0.3s 設定の場合）

●温度補正曲線

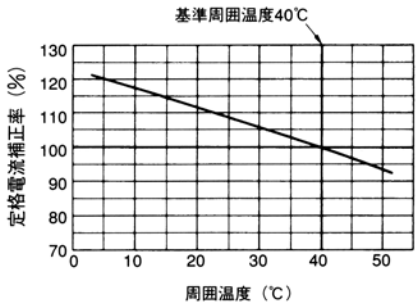


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

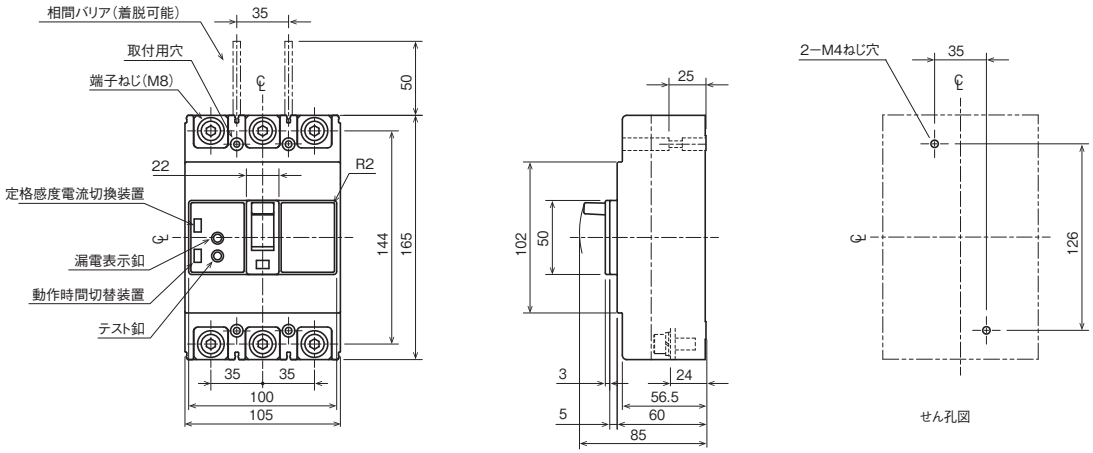


＜裏面形＞

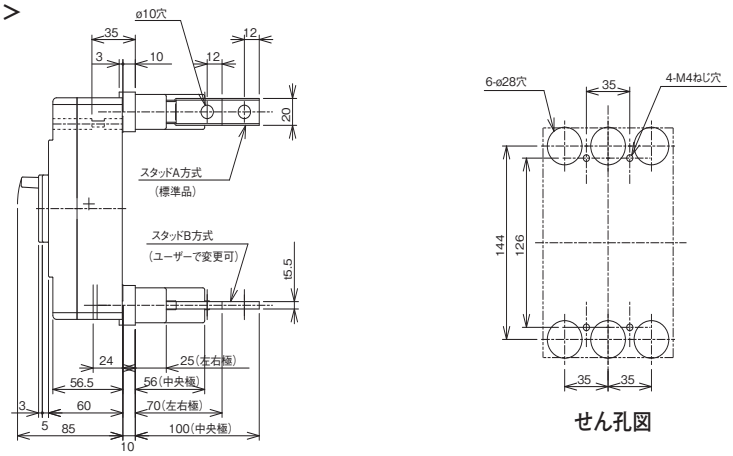

せん孔図


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



表板の高さは盤面より60mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

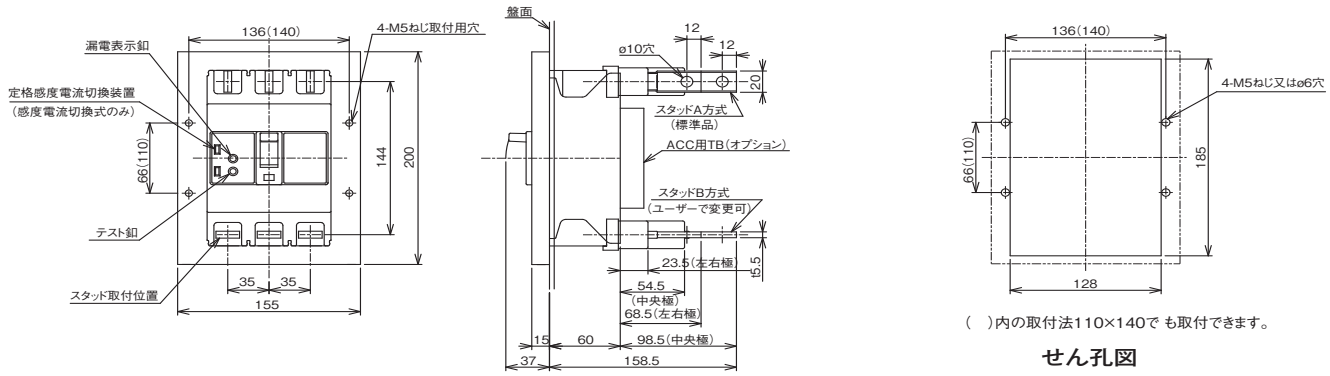


( )内の取付法110×140で も取付できます。


せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。

●端子構造



導帯加工図



●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4×40(2本)
	配線用端子ねじ	M8×18(6本)
	電源側相間バリア	(2枚)
裏面形	取付けねじ	M4×45(4本)
	配線用ボルト	M8×25(6本)


EX400BK



形　　式				EX400BK
相線式				3φ3W
極　　数				3
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440
定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）				200/225/250/300/350/400 可調整
短限時検出電流 （定格電流に対する %）				1000 固定
高速	定格感度電流（mA）			（30）100･200･500
	動作時間（s 以内）			0.1
時延	定格感度電流（mA）			−
	動作時間（s 以内）			−
	慣性不動作時間（s 以上）			−
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	36/18
			400V	36/18
			200/240V	50/25
			100V	−

（備考）　（　）内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

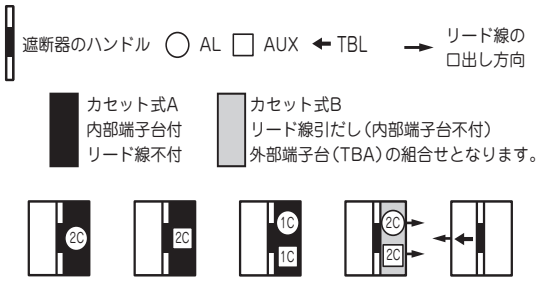

（備考）　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）

接点 / 接続 リード線径	片側 2C 以下（例：AL-1C　AUX-1C）	片側 3C 以上（例：AL-1C　AUX-2C）
1.25mm² 以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm² 超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様にてご用意ください。

■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。


AL	40AC-AL	40AC-AL2	
AUX	40AC-AUX	40AC-AUX2	
AL+AUX	40AC-AL-AUX	40AC-AL-AUX2	40AC-AL2-AUX2

（備考）　1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUX, SHTはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。（内部端子台不付）
外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
（外部TBAは2Cまでです）
4. TBLは付属装置に関係なく取付けできます。

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥28,000
フラッシュプレート	GKW（BSD）	○	¥107,000
機械的インターロック	MIW	MIW-5F	¥14,800
ロックカバー	LC	−	−
ハンドルロック	HL	HL-5	¥16,100
外部操作装置	レバー形	−	−
	丸形	−	−
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5C	¥8,450
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥8,450

●過電流引はずし特性曲線

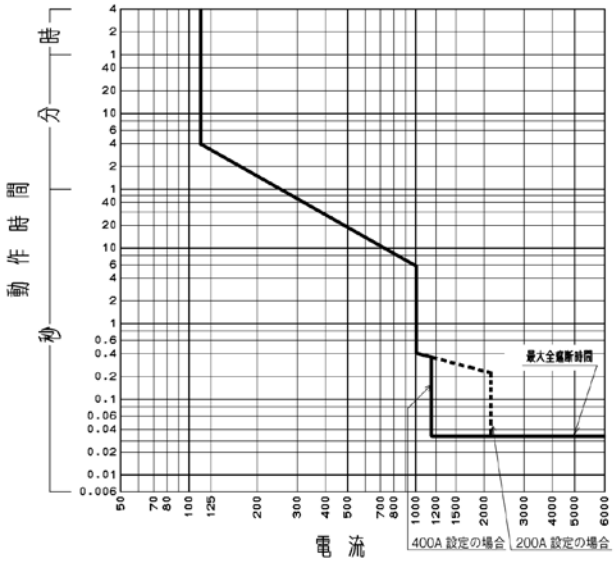


1）定格設定電流値　　:200A、225A、250A、300A、350A、400A可調整
2）短限時設定電流値　:設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　　:4000 ～ 4800A固定
4）動作時間　　:上図による（誤差範囲±33%以内）

●温度補正曲線




●漏電引はずし特性




高速形


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

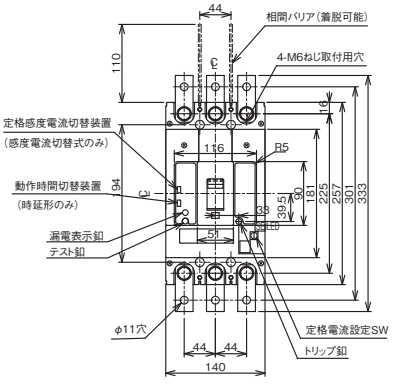


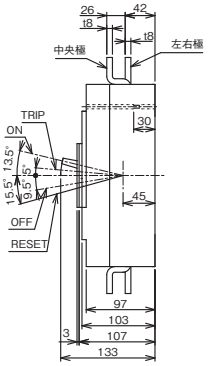

標準品

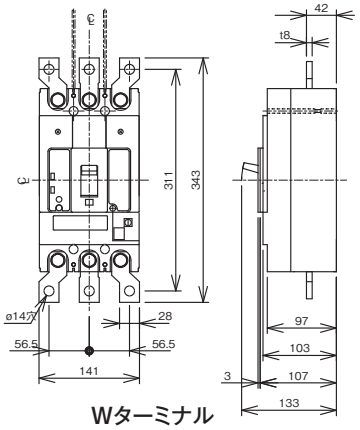



Wターミナル




せん孔図

＜裏面形＞

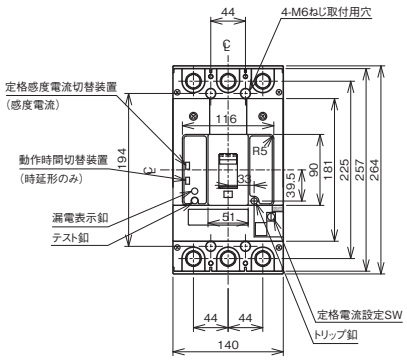

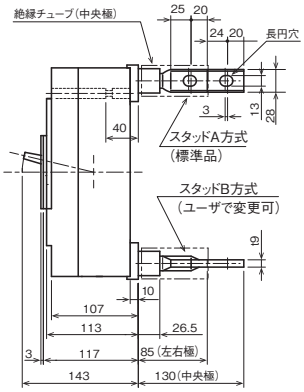




特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。


せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

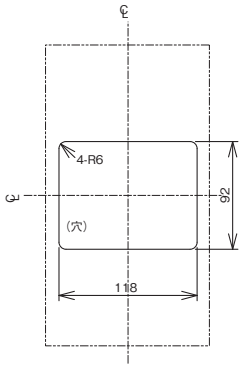


表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間を
もたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

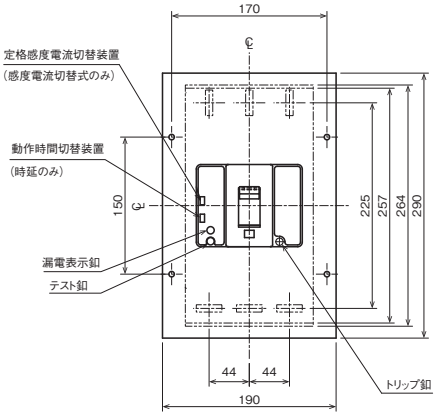

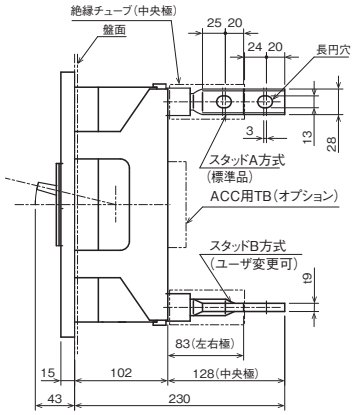

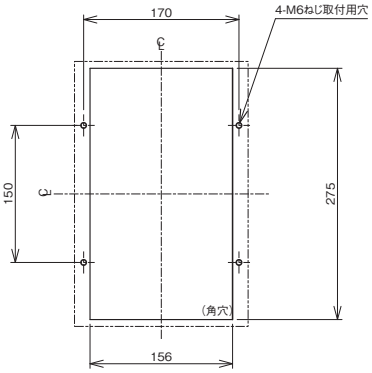


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

せん孔図

●端子構造

最大適合圧着端子:325mm²×1本

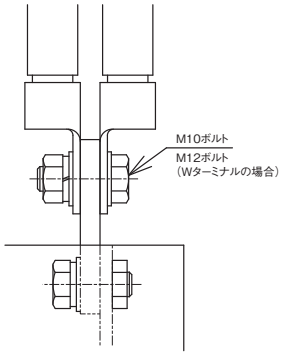

表面接続方法

（圧着端子100mm²×2本の場合）

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M6×45（4本）
	配線用端子ねじ	標準品の場合：M10 × 30（6本） Wターミナルの場合：M12×35（6本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6×60（4本）
	配線用ボルト	M12×35（6本）

EX600BK



形　　式				EX600BK
相線式				3φ3W
極　　数				3
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440
定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）				300/350/400/500/600 可調整
短限時検出電流 （定格電流に対する %）				1000 固定
高速	定格感度電流（mA）			100･200･500
	動作時間（s 以内）			0.1
時延	定格感度電流（mA）			−
	動作時間（s 以内）			−
	慣性不動作時間（s 以上）			−
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	36/18
			400V	36/18
			200/240V	50/25
			100V	−

●取付け可能な内部付属装置

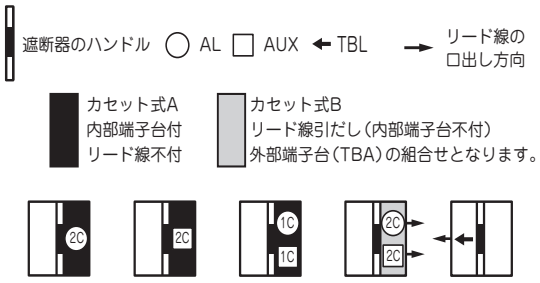

（備考） TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）

接点 / 接続 リード線径	片側 2C 以下 （例：AL−1C　AUX−1C）	片側 3C 以上 （例：AL−1C　AUX−2C）
1.25mm² 以下	カセット（内部端子台付）*	
1.25mm² 超過	カセット（リード線引出）＋TBA（外部端子台）	

* リード線はお客様にてご用意ください。


■カセット形式

カセットは単品販売可能です。下記形式をご用命ください。

AL	60AC-AL	60AC-AL2	
AUX	60AC-AUX	60AC-AUX2	
AL+AUX	60AC-AL-AUX	60AC-AL-AUX2	60AC-AL2-AUX2

（備考） 1. 2Cと表示のあるものは1Cも取付け可能です。
2. AL, AUX, SHTはカセット式（内部端子台付）が標準です。
3. AL-（1C）2C+AUX-2Cはカセット式ですがリード線引出しとなります。（内部端子台不付）
外部端子台が必要な場合は、端子台（TBA）付にてメーカオプションとなります。
（TBAは4Cまでです）
4. TBLは付属装置に関係なく取付けできます。

●過電流引はずし特性曲線

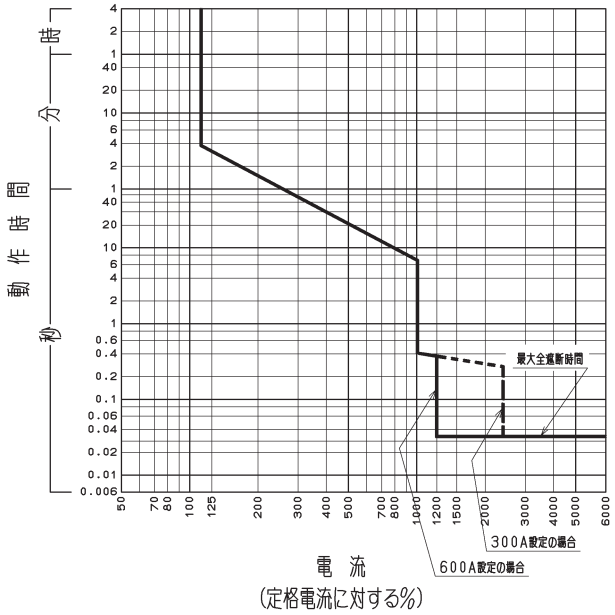


1）定格設定電流値　　：300A、350A、400A、500A、600A可調整
2）短限時設定電流値　：設定定格電流の10倍固定（誤差範囲±15%以内）
3）瞬時設定電流値　　：6000 ～ 8400A（固定）
4）動作時間　　：上図による（誤差範囲±33%以内）

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥44,600
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥76,700
機械的インターロック	MIW	MIW-5G	¥14,800
ロックカバー	LC	−	−
ハンドルロック	HL	HL-6B	¥16,100
外部操作装置	レバー形	HA-402	¥17,700
	丸形	−	−
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5D	¥9,650
端子カバー 裏面形	BTC	−	−


●漏電引はずし特性

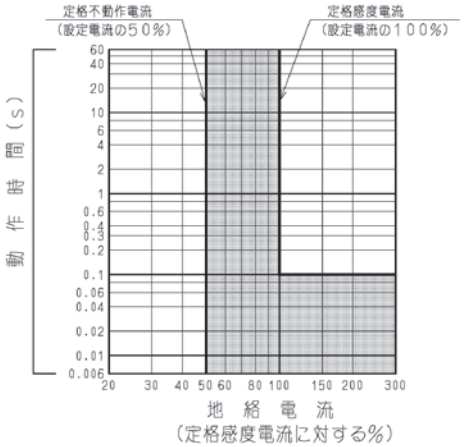


高速形

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

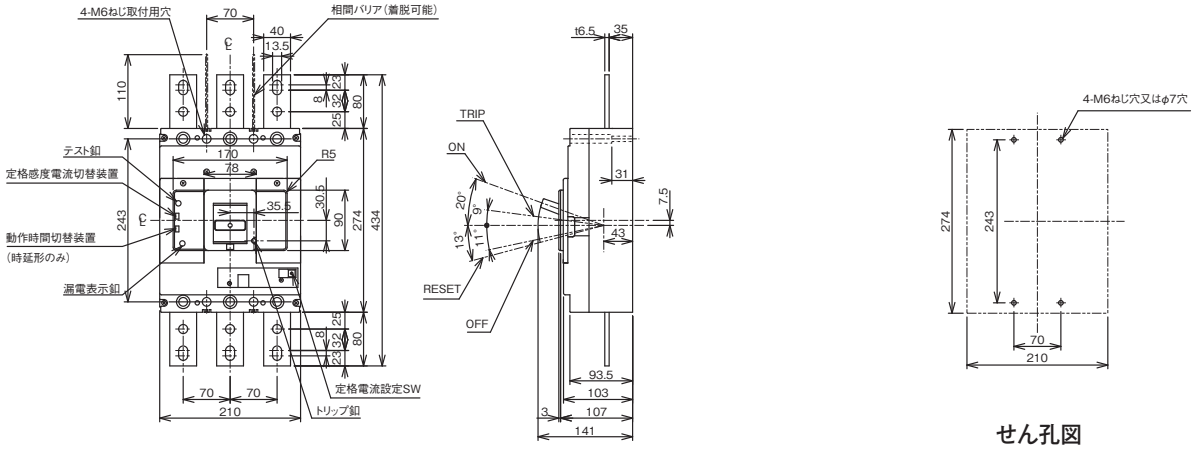


＜裏面形＞

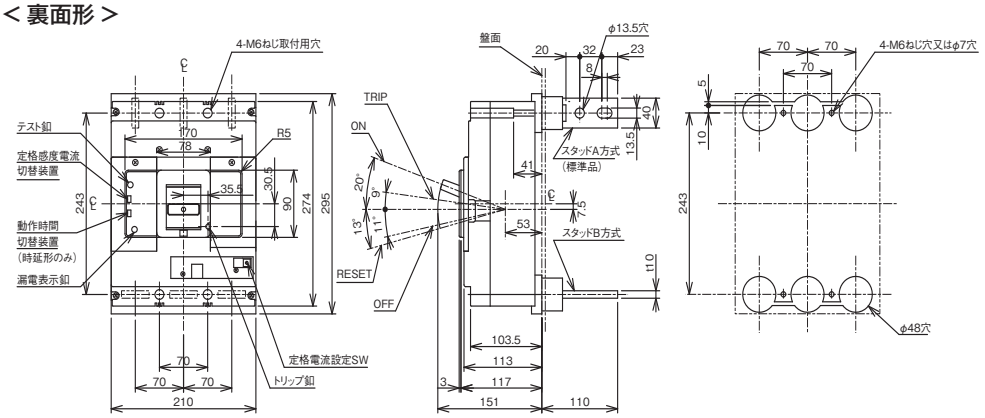


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

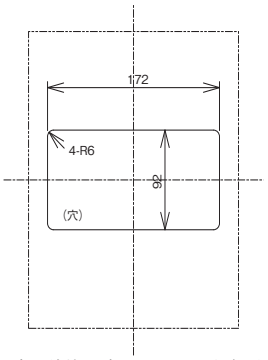


表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

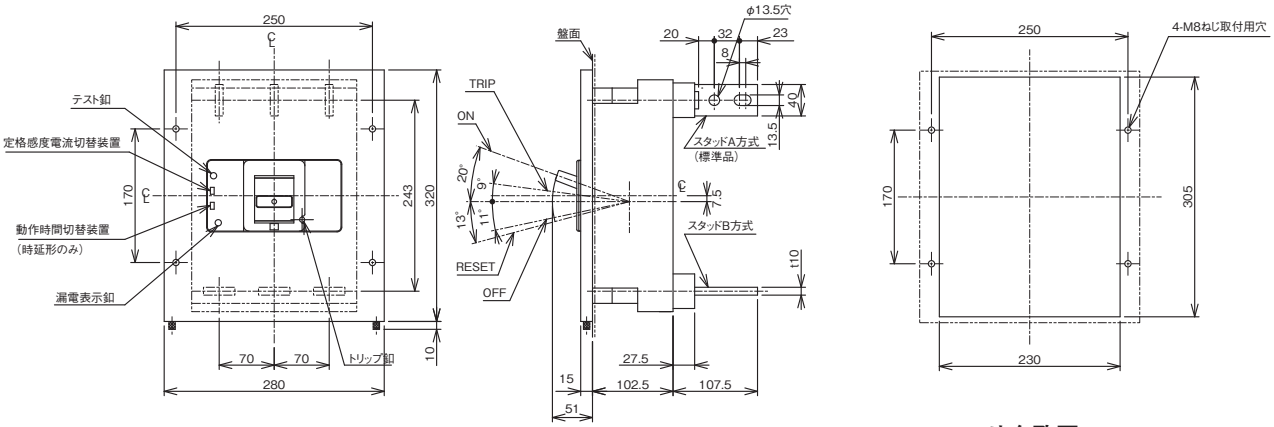


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。
バースタッド方式はユーザで変更できません。

＜補助ハンドル（オプション）＞

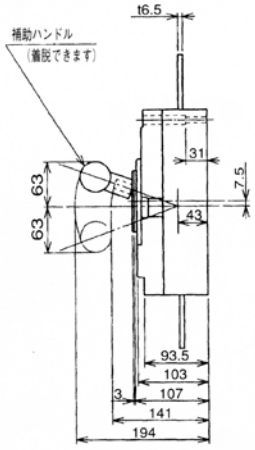

●端子構造

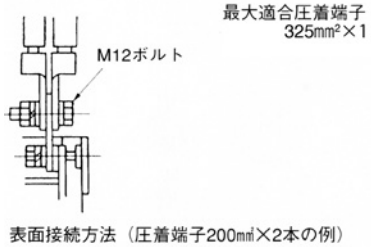


表面接続方法（圧着端子200㎟×2本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6×45（4本）
	配線用ボルト	M12×40（12本）
	電源側相間バリア	（2枚）
裏面形	取付けねじ	M6×60（4本）
	配線用ボルト	M12×40（12本）

12. 特性と外形　分電盤用遮断器

B-50E

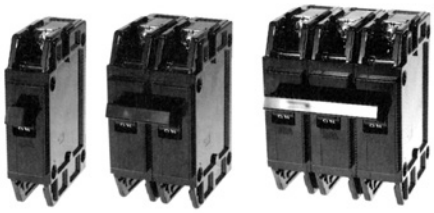

形　　式				B-50E		
極　　数				1	2	3
定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）				（10） 15 20 30 （40） 50	（10） 15 20 30 （40） 50	15 20 30 （40） 50
定格絶縁電圧 Ui（V）		AC		300	500	500
		DC		125	125	125
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415V	—	2.5(-)※	2.5(-)※
			400V	—	—	—
			380V	—	—	—
			240V	2.5	-(2.5)※	—
			200V	—	5(-)※	5
			100/200V	—	-(5)※	—
			100V	5	—	—
		DC	125V	1	5	—

（注意） 定格遮断容量＊印付（ ）内は10A定格に適用します。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
ロックカバー	1P用	LCBH1	¥110
	2P用	LCBH2	¥220
	3P用	LCBH3	¥320
ハンドルキャップ	1P用	BE-CAP	¥60
	2P用	BE-CAP2	¥100
取付け板		B-32P	¥2,940


●同梱部品

取 付 け 金 具	1P：2個，2・3P：4個


●温度補正曲線

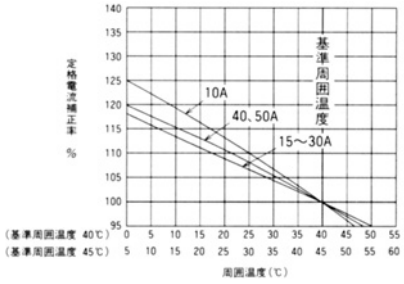

●過電流引はずし特性曲線

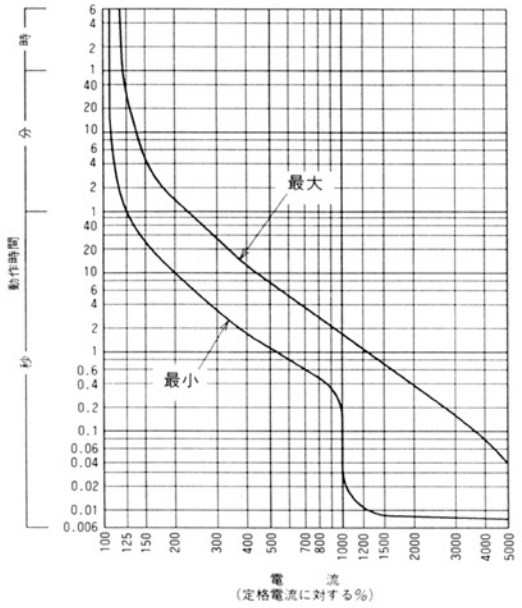


● B-50E 寸法図（単位：mm）

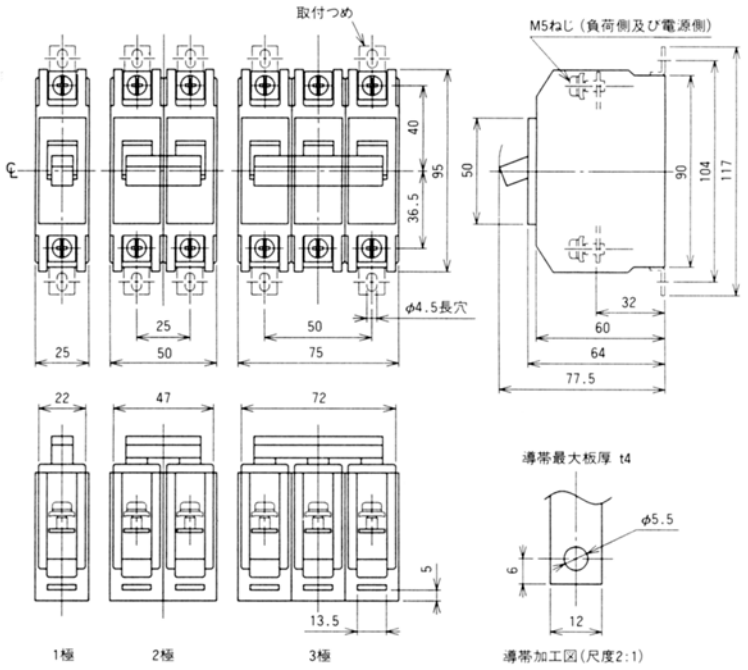

適合電線サイズ
φ 1.6 ～ 22m² （定格電流 50A 用端子）
（注）取付け用のつめは，1P は 2 個，2P・3P は 4 個付属します。

B-100E

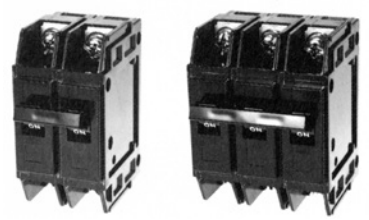

形　　式				B-100E	
極　　数				2	3
定格電流（A） （基準周囲温度 40℃）				60　75　100	
定格絶縁電圧 Ui（V）		AC		500	
		DC		125	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	415V	2.5	
			400V	—	
			380V	—	
			240V	—	
			200V	5	
			100/200V	—	
			100V	—	
		DC	125V	5	


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
ロックカバー	2P用	LCBH2	¥220
	3P用	LCBH3	¥320
ハンドルキャップ	2P用	BE-CAP2	¥100
取付け板		B-32P	¥2,940


●同梱部品

取 付 け 金 具	4個


●温度補正曲線

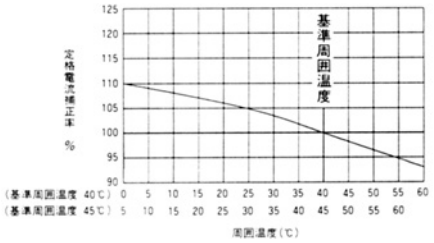

●過電流引はずし特性曲線

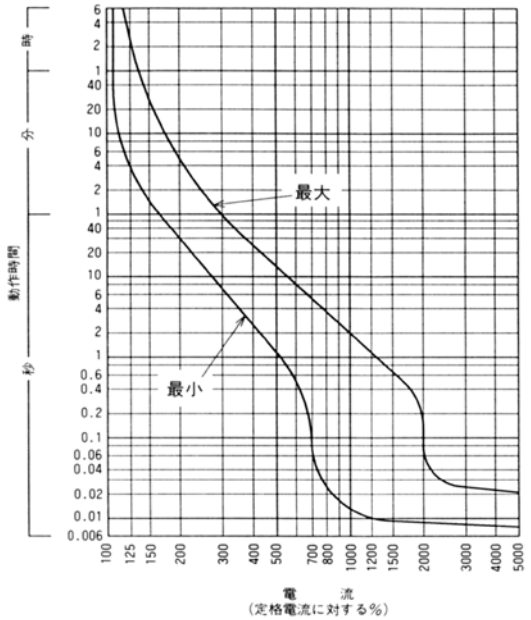

● B-100E 寸法図（単位：mm）

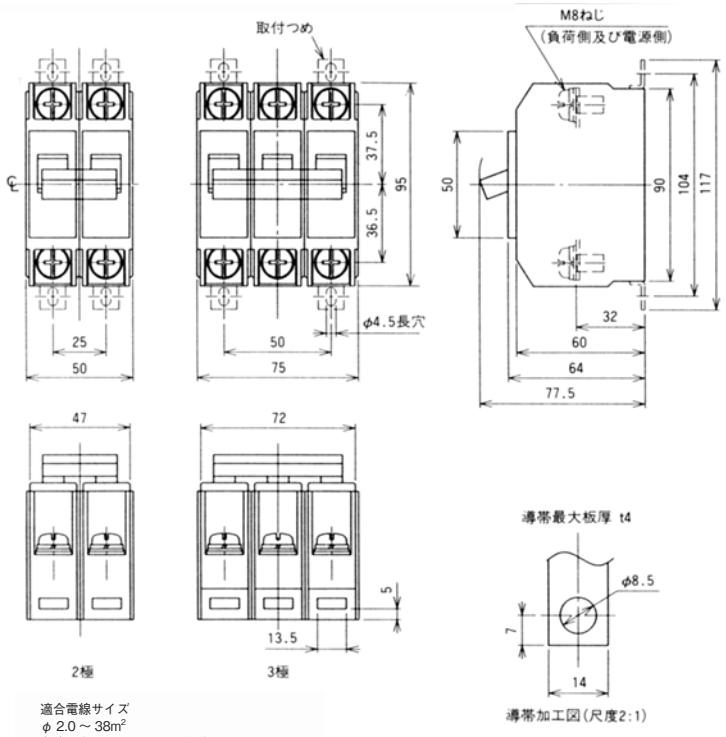

適合電線サイズ
φ 2.0 ～ 38m²
（注）取付け用のつめは，4 個付属します。

BX50
BX50W



形　　式				BX50	BX50W
極 数 ・ 素 子 数				2P・1E	2P・2E
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				15 20 30	15 20 30
定格絶縁電圧 Ui（V）		AC		110	300
		DC		—	—
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	240V	—	2.5/1
			100/200V	—	5/2
			100V	5/2	—
		DC	125V	—	—


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称	形式	標準価格（税別）
ロックカバー	LC-BX	¥220
取付け板	B-32P	¥2,940


●同梱部品

取 付 け 金 具	2個

●過電流引はずし特性曲線

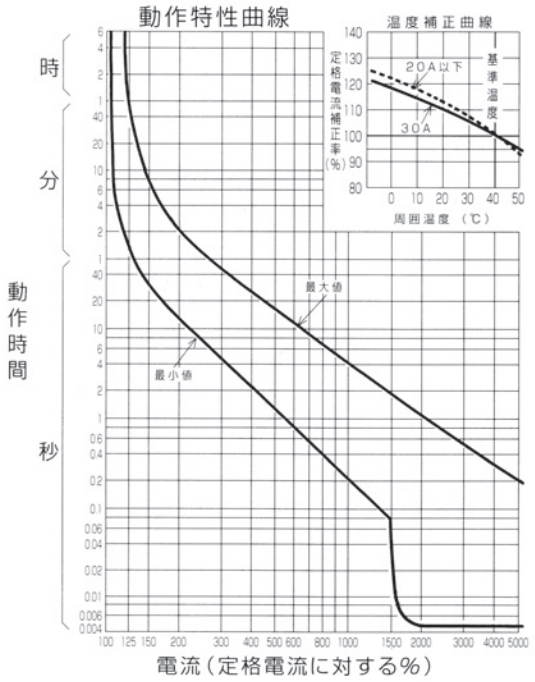

●外形寸法図（単位：mm）

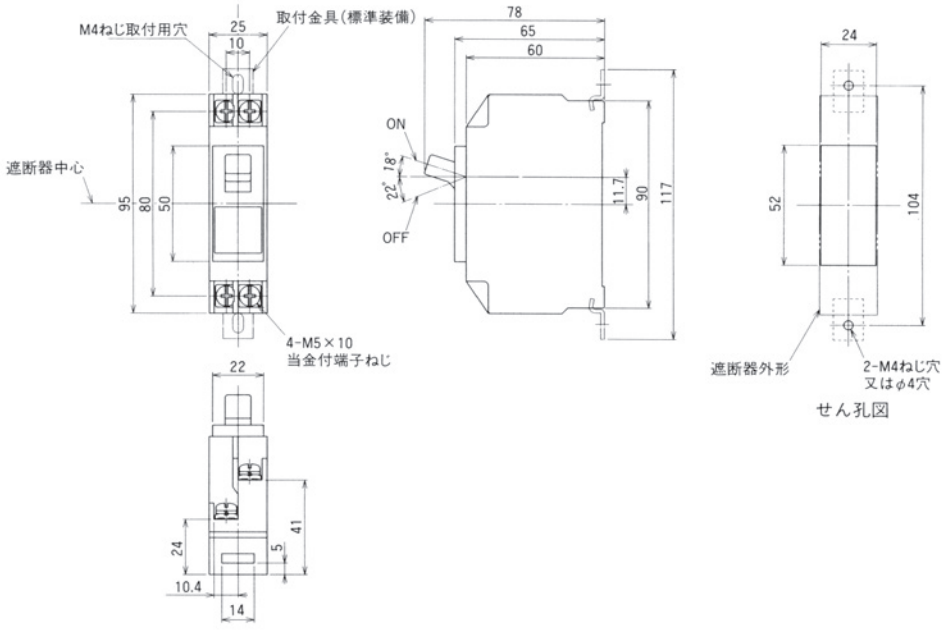


EBX50
EBX50W

形　　式				EBX50	EBX50W
相線式				1φ2W	1φ3W
極数・素子数				2P・1E	2P・2E
定格使用電圧 Ue（AC, V）				100V	100-100/200-200
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				（15） 20 30	（15） 20 30
高速形	定格感度電流（mA）			（15）30	（15）30
	動作時間　（s）			0.1 以内	0.1 以内
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415V	—	—
			200V	—	2.5/1
			100/200V	—	5/2
			100V	5/2	5/2

（備考）　（ ）内定格電流はご要求により製作します。



●過電流引はずし特性曲線

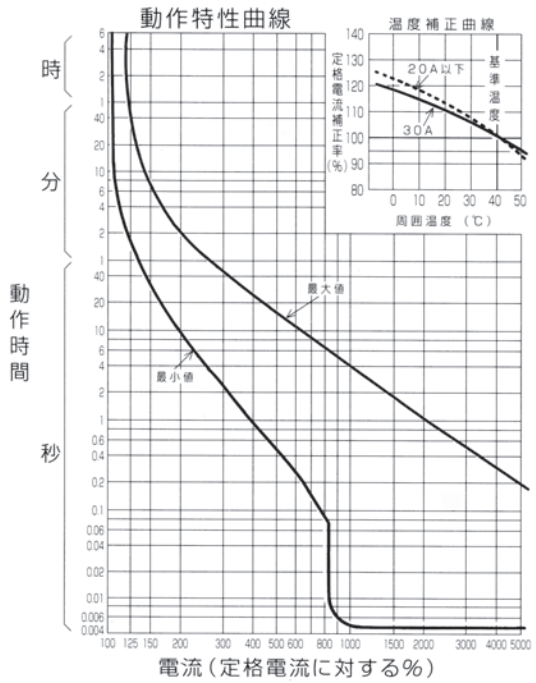


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称	形式	標準価格（税別）
ロックカバー	LC-BX	¥220
取付け板	B-32P	¥2,940

●同梱部品


取付け金具	2個

●外形寸法図（単位：mm）

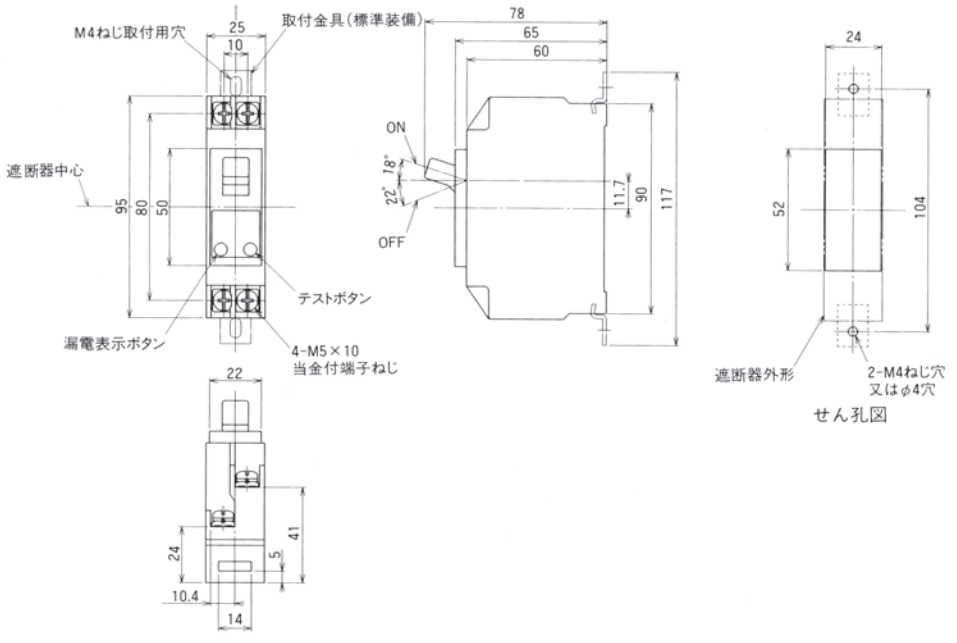


B-50E, B-100E, BX50, BX50W, EBX50, EBX50W 用外部付属装置

●取付け板

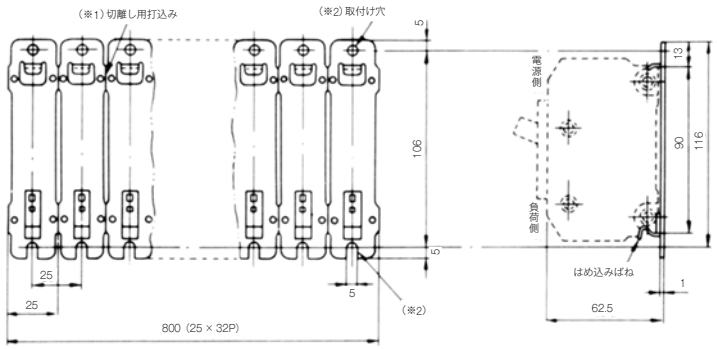形　式	寸　　法　　図
B-32P	（単位：mm）  （注意）（※1）取付け板には25mmピッチで切込みがいれてありますから遮断器の取付け個数にあわせて切離しができます。（2～3度折曲げてください。） （※2）取付け板の取付けはM4×0.7ねじで4～5Pごとに締付けてください。


●分岐リード板（BX50, BX50W, EBX50, EBX50W 用）

R、T相 BCB031
R,T相片側分岐

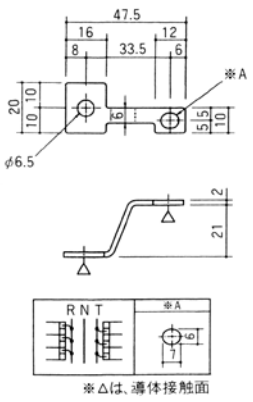


※△は、導体接触面

N相 BCB032
N相片側分岐

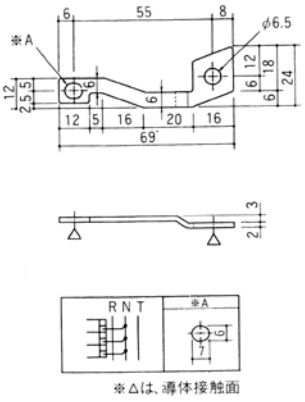


※△は、導体接触面

T相 BCB033
T相片側分岐

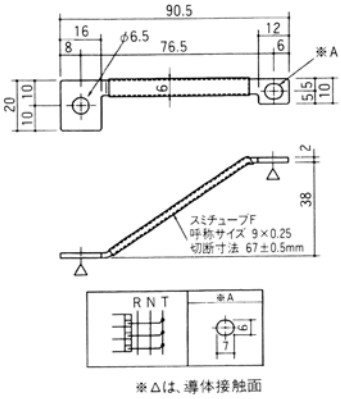


※△は、導体接触面

T相 BCB037
T相片側分岐

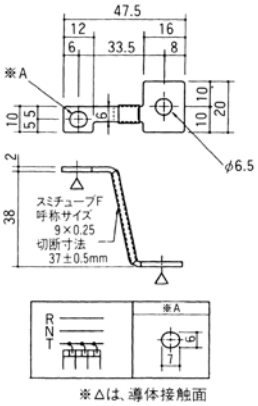


※△は、導体接触面

N相 BCB034
N相両側分岐

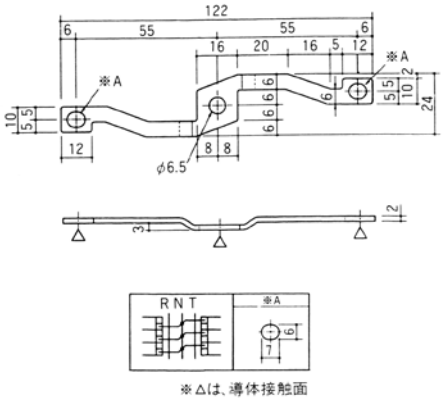


※△は、導体接触面

R、T相 BCB035
R相,T相両側分岐

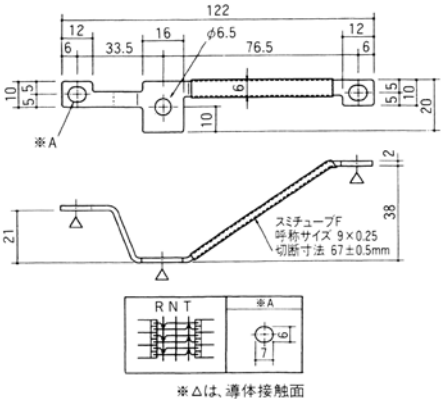


※△は、導体接触面

R、T相 BCB036
R相,T相片側分岐

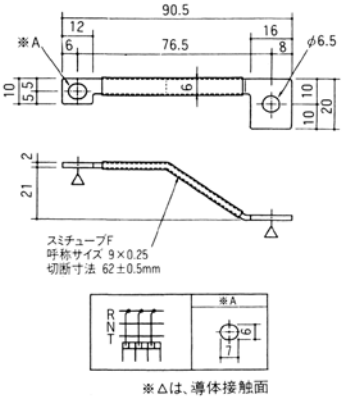


※△は、導体接触面


＜分岐リード板組み合わせ例＞

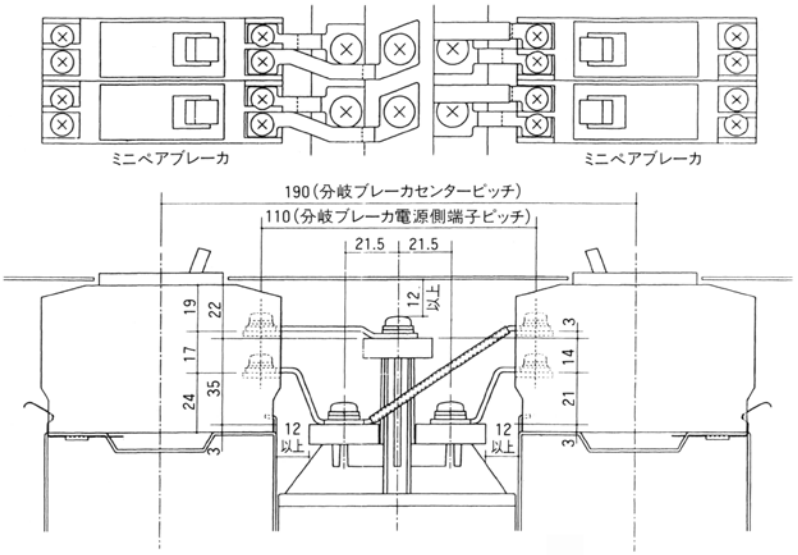


100V-200V

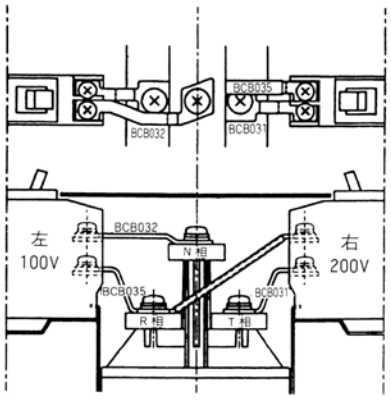


100V-100V

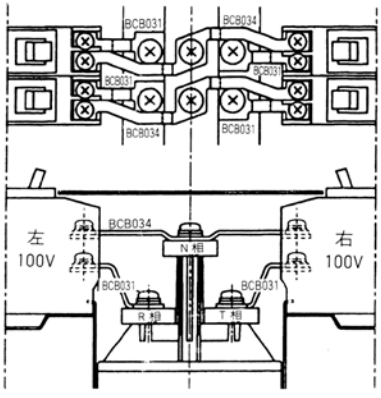


200V-200V

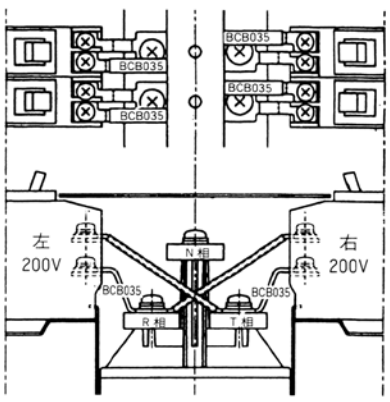


100V

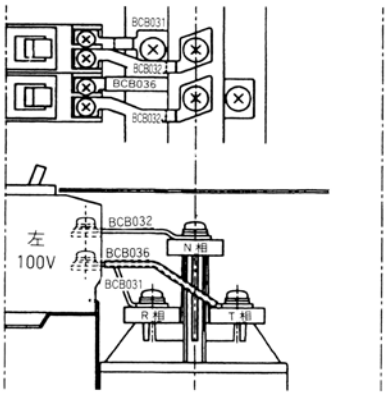

200V

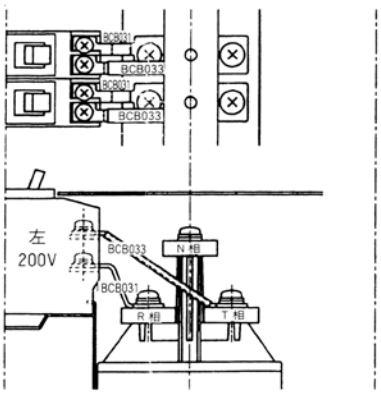

200V

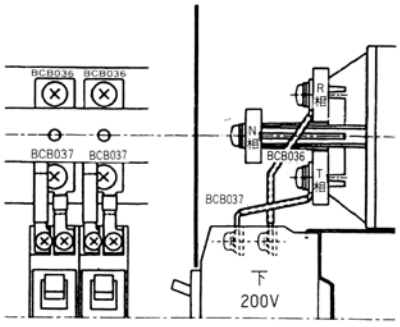

12. 特性と外形　漏電リレー・ZCT

（単位：mm）

R-NZG


汎用形




形　　式	R-NZG
定格電圧（AC.V）	100-440
定格感度電流（mA）	50・100・200 500・1000 切換式 （30）
動作時間（s）	0.1 以内 （高速形）

（注意）使用するZCTはZR-15～120又は Z-400B～2000Bです。
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。

●寸法図

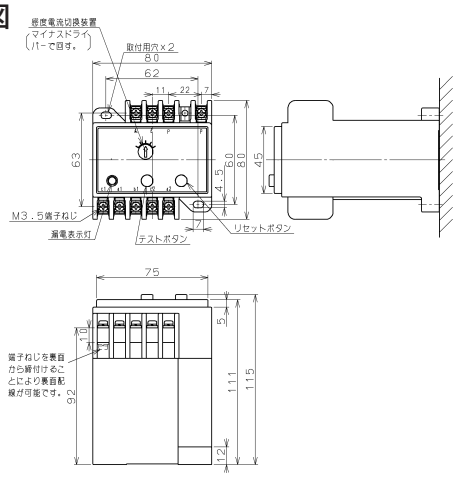


●せん孔図




表面取付け

●フラッシュプレート（GK）


GKBの寸法図は275ページをご参照ください。



フラッシュプレート

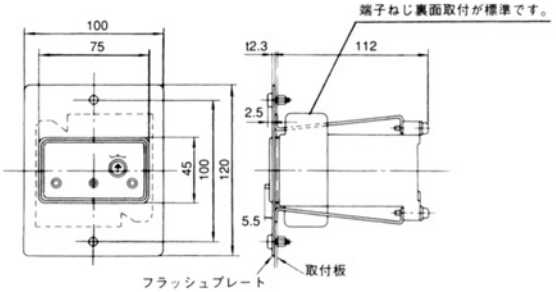

●内部接続図



R-NZGT


時延形




形　　式	R-NZGT
定格電圧（AC.V）	100-440
定格感度電流（mA）	100・200・500・1000 2000 切換式
動作時間（s）	0.3 （0.2・0.5・1・2・4 切換式）

（注意）使用するZCTはZR-15～120又は Z-400B～2000Bです。
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。

●寸法図

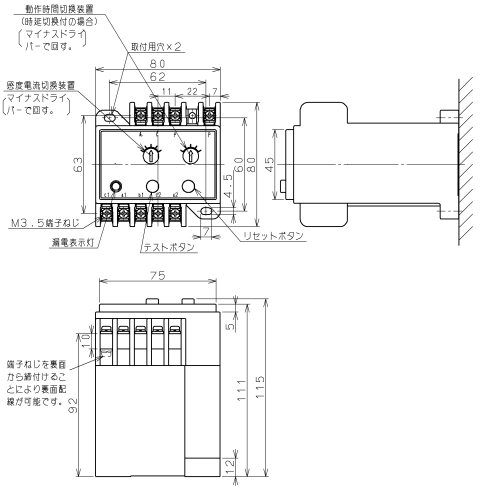


●せん孔図




表面取付け

●フラッシュプレート（GK）


GKBの寸法図は275ページをご参照ください。



フラッシュプレート

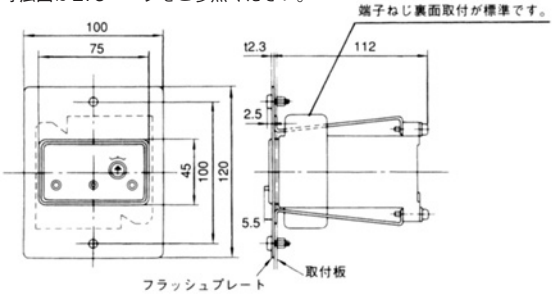

●内部接続図



R-NZGK


自動復帰形




形　　式	R-NZGK
定格電圧（AC.V）	100-440
定格感度電流（mA）	100・200・500・1000 2000 切換式
動作時間(s)	0.3 （0.2・0.5・1・2・4 切換式）

（注意） 使用するZCTはZR-15～120又は Z-400B～2000Bです。 ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。

●寸法図

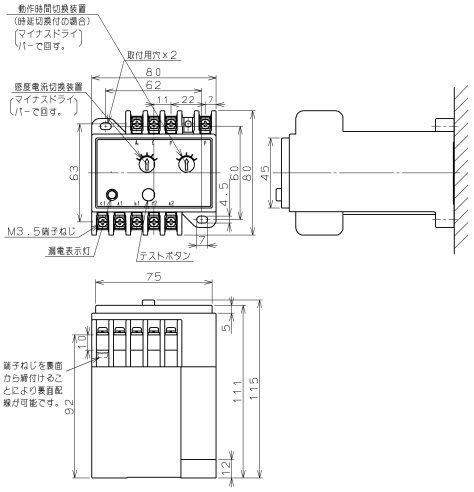


●せん孔図

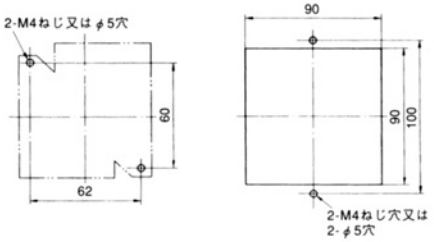


表面取付け　　フラッシュプレート

●フラッシュプレート（GK）

GKBの寸法図は275ページをご参照ください。

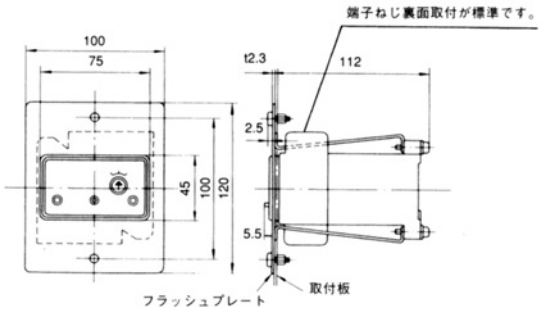

●内部接続図



R-NZGL


機械的自己保持形




形　　式		R-NZGL
定格電圧（AC.V）		100, 200 タップ切換式（415）
定格感度電流（mA）	高速	50・100・200 500・1000 切換式（30）
	時延	100・200・500・1000・2000 切換式
動作時間（s）	高速	0.1 以内
	時延	0.3

（注意） 使用するZCTはZR-15～120又は Z-400B～2000Bです。 ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。

●寸法図

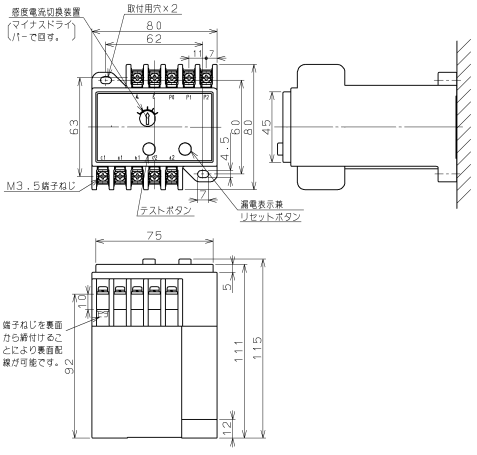


●せん孔図

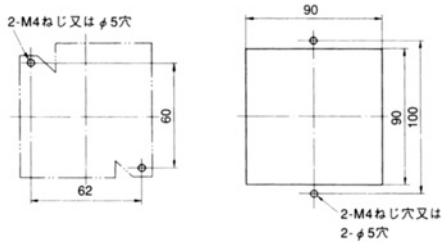


表面取付け　　フラッシュプレート

●フラッシュプレート（GK）

GKBの寸法図は275ページをご参照ください。

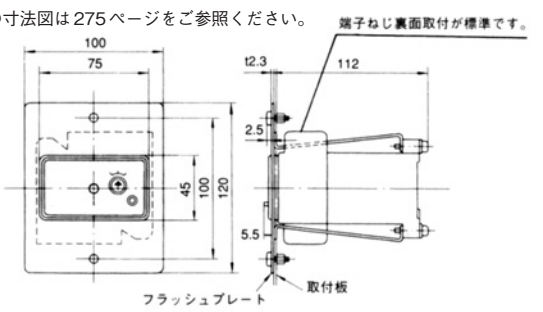

●内部接続図




R-NZC




形　　式	R-NZC
定格電圧（AC.V）	100, 200 タップ切換式
定格感度電流（mA）	100・200 タップ切換式（200・500 タップ切換式）（30）
動作時間（s）	0.1 以内（高速形）

（注意）使用するZCTはZR-15～120又はZ-400B～2000Bです。
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。


●寸法図

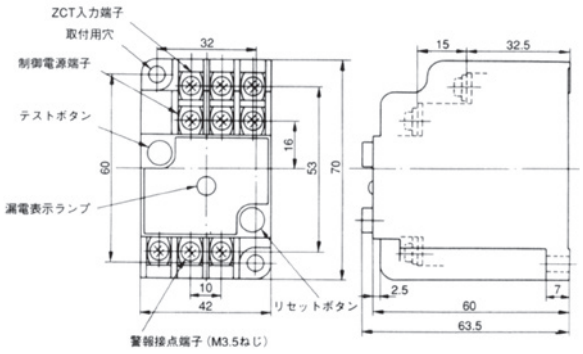

●せん孔図

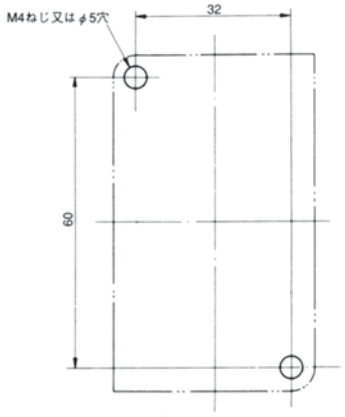


●接続について

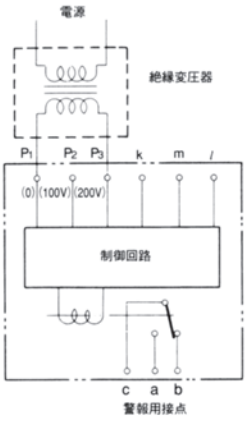

制御電源入力端子（AC100VまたはAC200V印加）とZCTの入力端子は電気的に絶縁されていません。
回路構成上，ZCTの端子に主回路電圧があらわれることが望ましくない場合は，左図に示すように主回路から絶縁された電源を用いるようにしてください。なお，出力接点端子は制御電源と電気的に絶縁されています。

●内部接続図

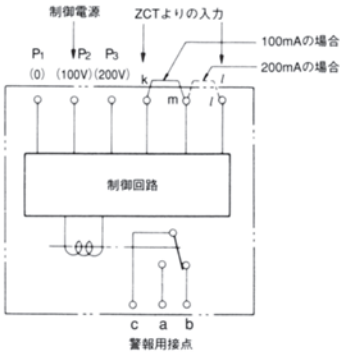


フラッシュプレート（GKB）

●適用形式


R-NZG, R-NZGT, R-NZGK, R-NZGL



●寸法図

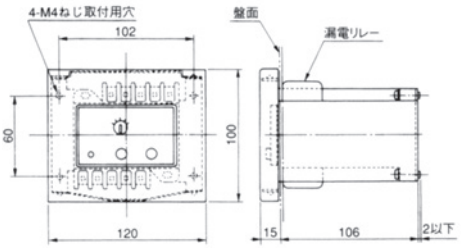

●せん孔図

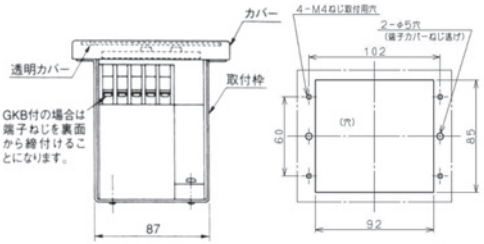

（備考）1. テストボタン，リセットボタン等の操作を行う場合は，カバーを取りはずして操作してください。
2. GKBは工場で取付けし、出荷になります。


R-NZF




形　　式	R-NZF
定格電圧（AC.V）	100, 200 タップ切換式
定格感度電流（mA）	50・100 切換式（100・200 切換式）（200・500 切換式）（30）
動作時間(s)	0.1 以内（高速形）

（注意） 使用するZCTはZR-15 ～ 120又はZ-400B ～ 2000Bです。
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。


●寸法図

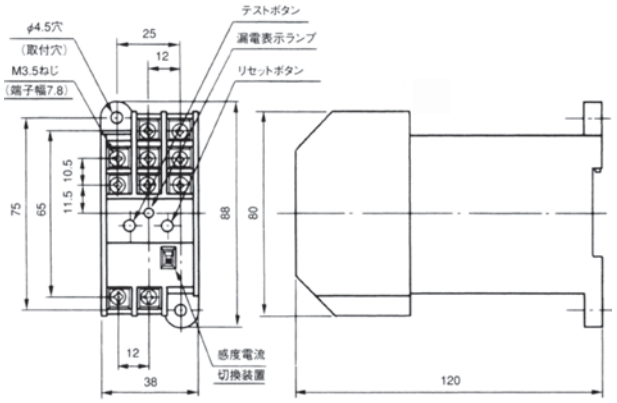


●せん孔図



●端子配置図



●内部接続図



R-NZFT




形　　式	R-NZFT
定格電圧（AC.V）	100, 200 タップ切換式
定格感度電流（mA）	200・500 切換式
動作時間(s)	0.1・0.3 切換式


（注意） 使用するZCTはZR-15 ～ 120又はZ-400B ～ 2000Bです。
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。

●寸法図


（せん孔図，端子配置図，内部接続図はR-NZFと同一です。）

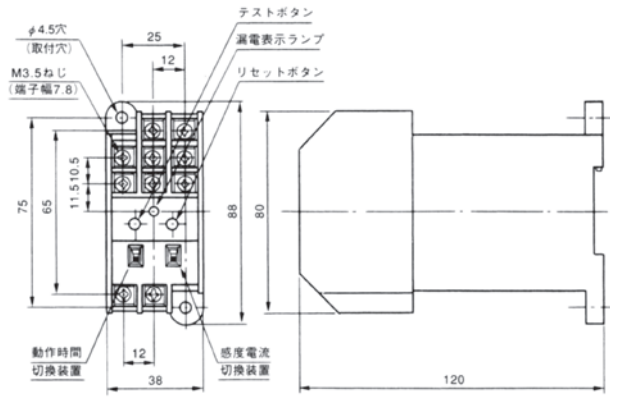

Z-400B




●寸法図

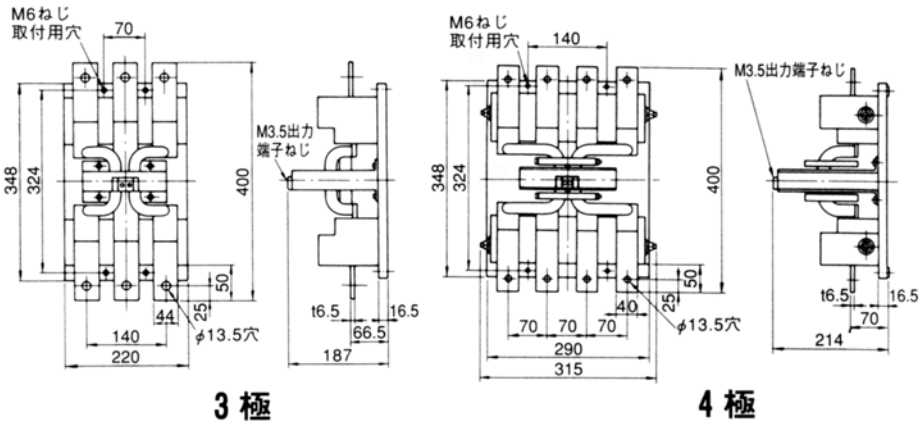


形　　式	Z-400B	
極数	3	4
最大通電電流（A）	400	
定格電圧（AC.V）	600	
定格短時間電流（kA）	100（尖頭値）	
定格感度電流及び動作時間（s）	組合せる漏電リレーによる	


●せん孔図

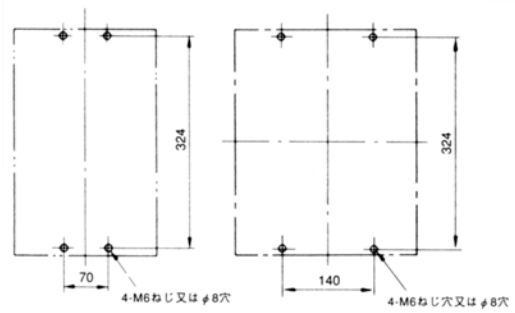


●接続方法



Z-600B




●寸法図

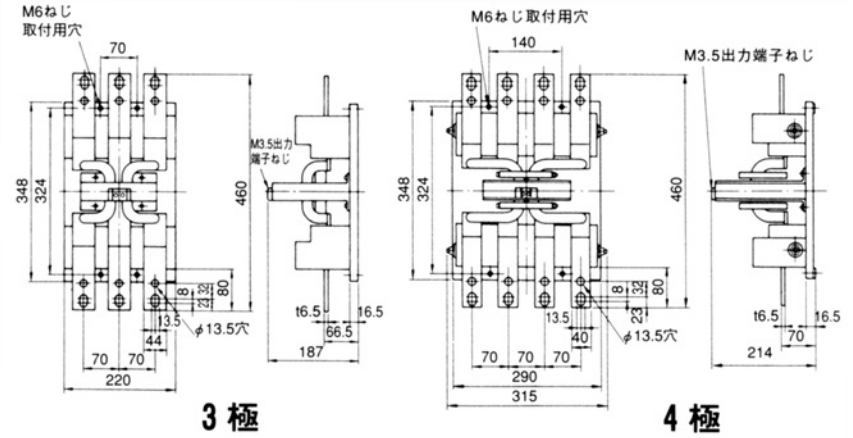


形　　式	Z-600B	
極数	3	4
最大通電電流（A）	600	
定格電圧（AC.V）	600	
定格短時間電流（kA）	100（尖頭値）	
定格感度電流及び動作時間（s）	組合せる漏電リレーによる	

●せん孔図

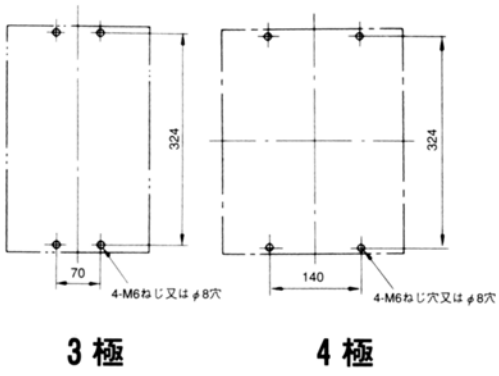

●接続方法




Z-800B
Z-1000B
Z-1200B




●寸法図

（ ）内寸法は Z-800B の場合です。

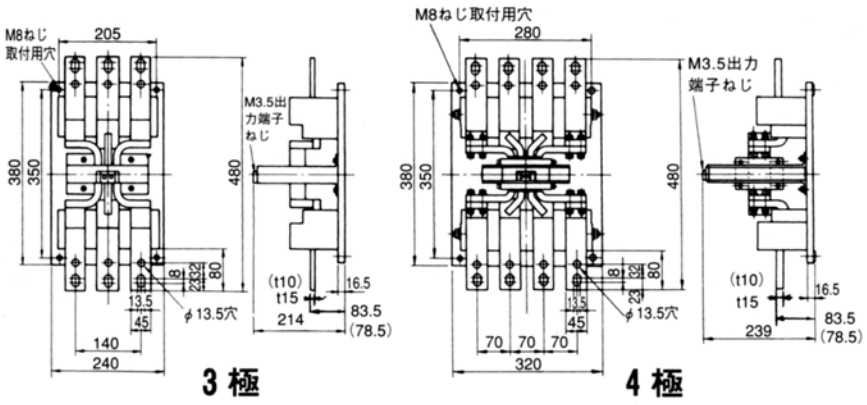


形　　式	Z-800B		Z-1000B		Z-1200B	
極数	3	4	3	4	3	4
最大通電電流（A）	800		1000		1200	
定格電圧（AC.V）	600		600		600	
定格短時間電流（kA）	100（尖頭値）		100（尖頭値）		100（尖頭値）	
定格感度電流及び動作時間（s）	組合せる漏電リレーによる					

●せん孔図

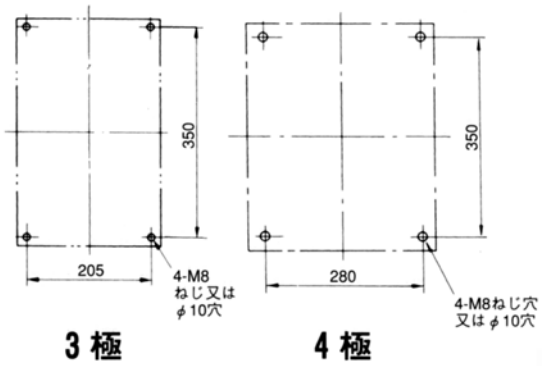


●接続方法



Z-2000B




●寸法図

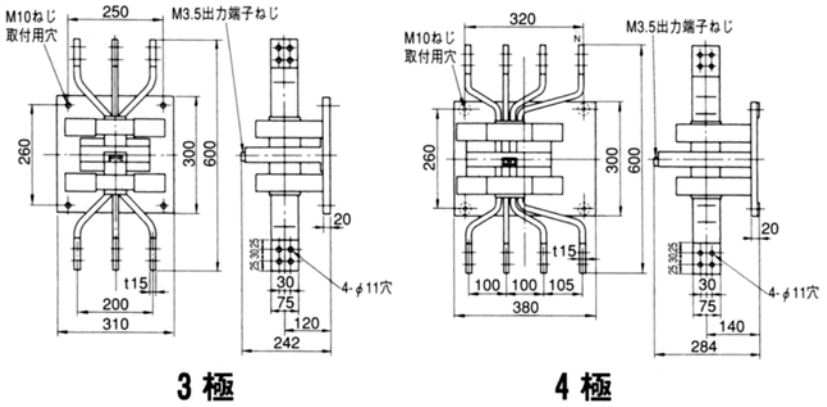


形　　式	Z-2000B	
極数	3	4
最大通電電流（A）	2000	
定格電圧（AC.V）	600	
定格短時間電流（kA）	150（尖頭値）	
定格感度電流及び動作時間（s）	組合せる漏電リレーによる	

●せん孔図

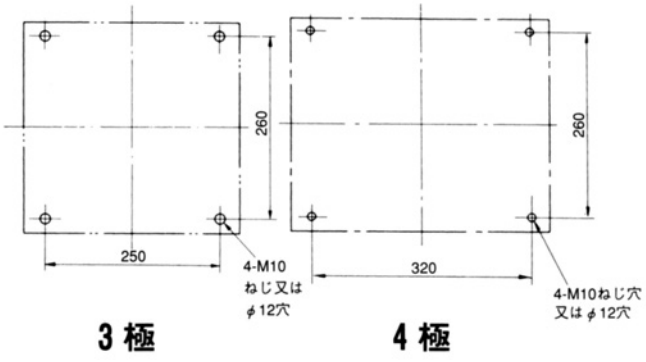


●接続方法

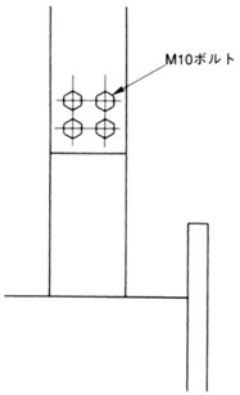


零相変流器(ZCT)寸法図

（単位：mm）


●外形寸法図

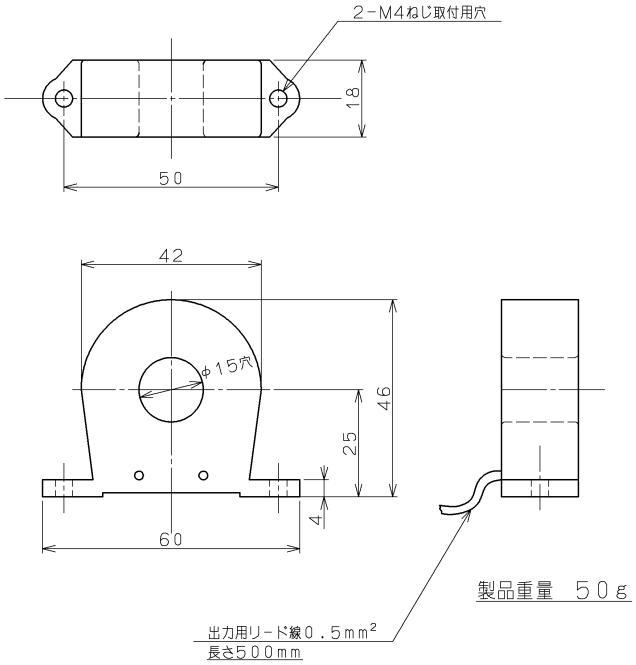



ZR－15

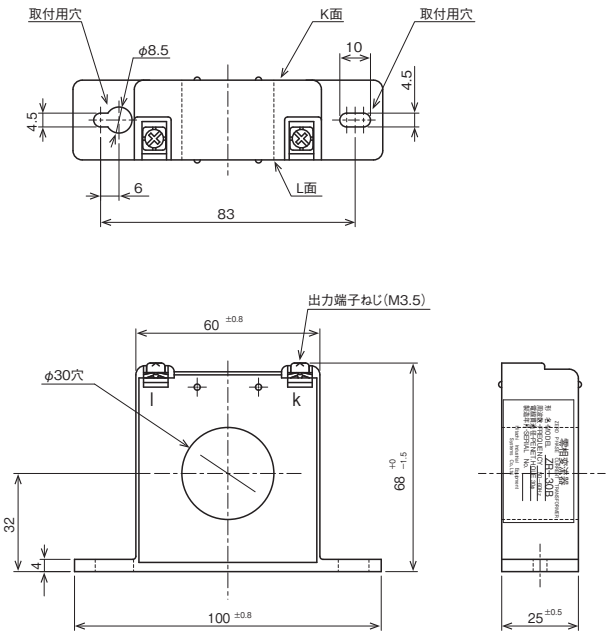


ZR－30B

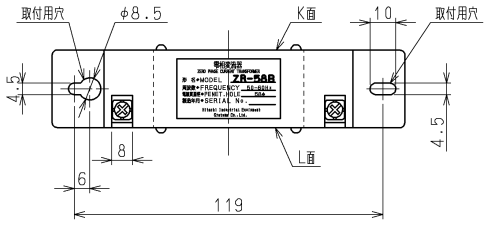

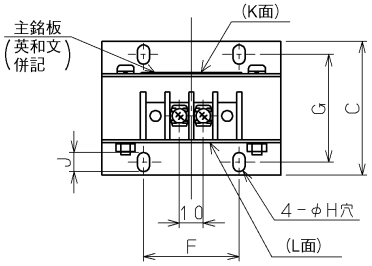

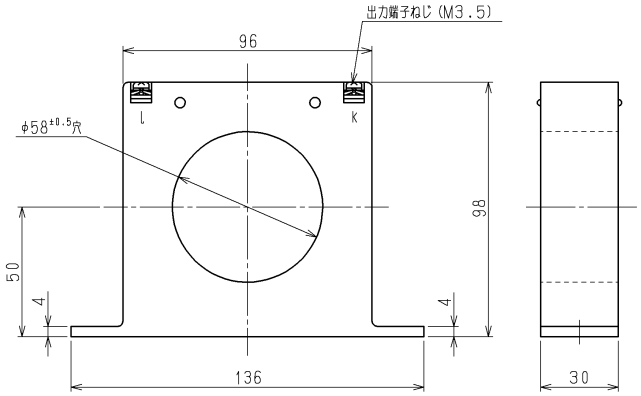

ZR－58B

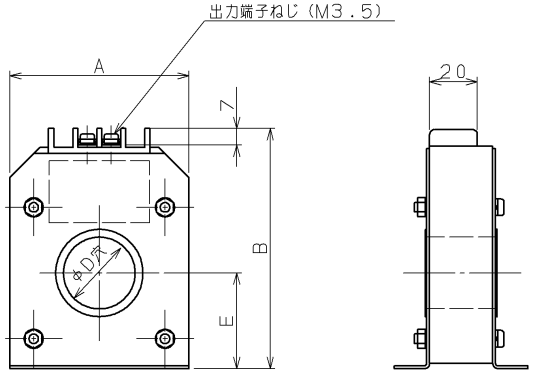

ZR－65 ～ 120

形式	幅 A	高さ B	奥行 C	内径 D	穴高さ E	取付けピッチ F×G	取付け穴 H	穴長さ J	質量 (kg)
ZR-65	145	170	79	φ65	75	80×60	φ6	6	1.6
ZR-80	172	198	89	φ80	90	100×65	φ6	6	2.0
ZR-100	185	222	90	φ100	100	110×65	φ8	8	2.5
ZR-120	226	264	95	φ120	120	140×70	φ9.5	9.5	3.0

（注意）ZR-15, 30B, 58B, 65～120 は，弊社漏電リレー（R-NZC, R-NZF, R-NZFT, R-NZG, R-NZGT, R-NZGK, R-NZGL），集合形漏電リレー，及び弊社絶縁監視ユニット用です。

Memo

集中監視ができ，盤の標準化にトータルコスト低減にも効果を発揮

●複数回路の集中監視が可能です。
**　また盤の外から，事故回路の判別が容易に行えます。**
●取付け・配線工数の低減が可能です。
●盤設計が標準化できます。

特長

1　盤面機器にふさわしいデザイン
計器タイプのフラッシュマウント形です。


2　集中監視が可能
集合化とビジュアルな透明カバーの採用で，事故回路の判別・メンテナンスが，盤の外から容易に行えます。

3　配線の省力化
内部配線された“事故表示用の共通接点”により，配線工数が大幅に低減できます。

4　仕様変更に即応
検出ユニットはプラグインタイプで，手動復帰と自動復帰タイプがあります。各ユニットは独立しており，設計変更などへの対応も容易に行えます。ケース，電源ユニットは共用できます。


●構造

●リレー部をユニット化し，同一ケース内に収納しています。
●ケースは埋込式で，透明なカバーを採用しております。
●５回路用と 10 回路用の２タイプがあります。
●リレー部分は独立したプラグインタイプになっております。

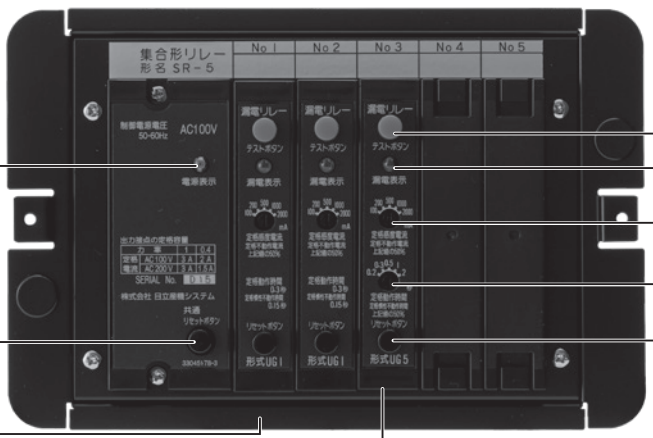


テストボタン(赤)
(シーケンスチェック,動作チェック用です)
電源表示(緑)
動作表示
動作特性設定ツマミ
共通リセットボタン(黒)
リセットボタン(黒)
ケース
(検出ユニットを納めるケース。電源ユニットを含む)
検出ユニット

対応
します。

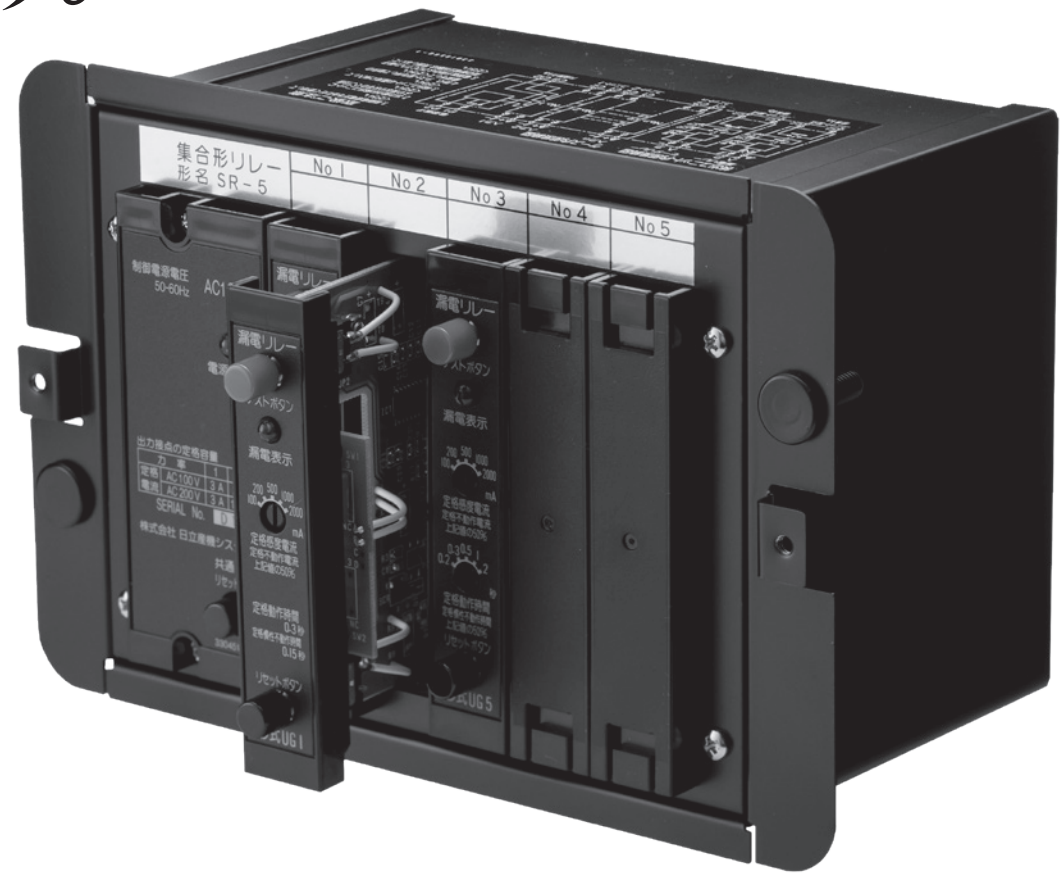
集合形リレー
形名 SR-5
No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
漏電リレー
漏電表示
リセットボタン

●機器構成

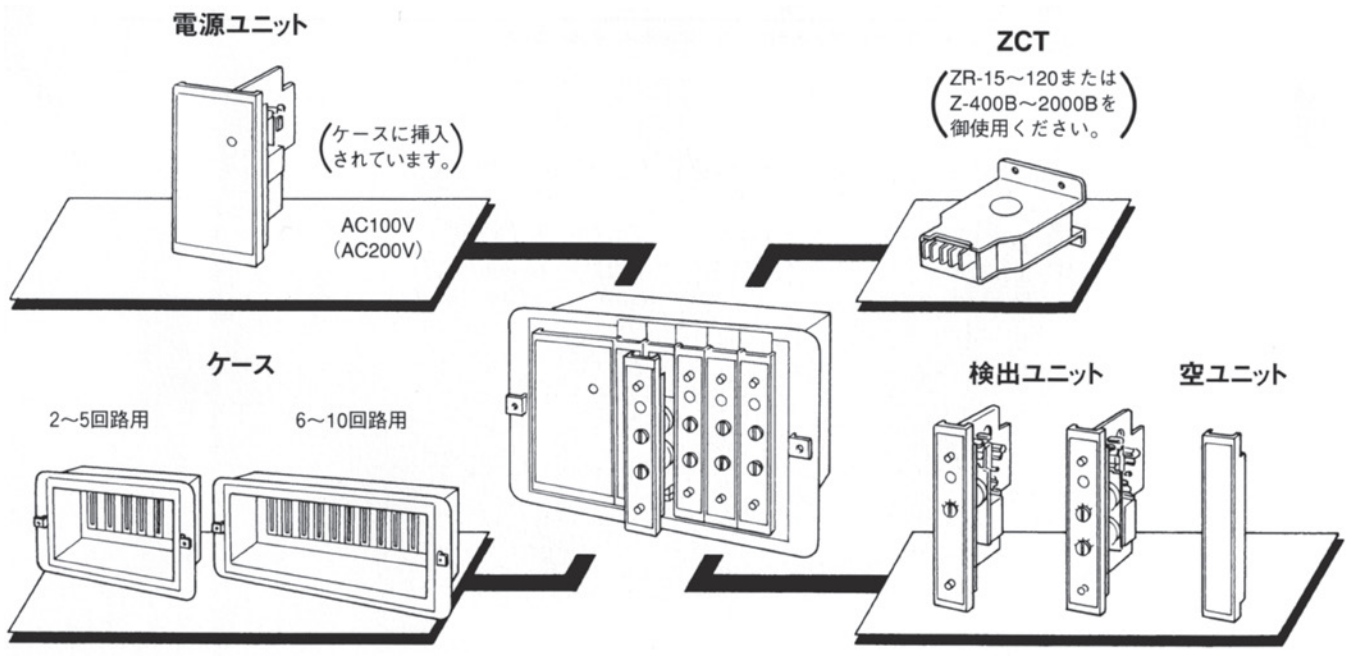
電源ユニット
(ケースに挿入されています。)
AC100V
(AC200V)
ZCT
(ZR-15～120または
Z-400B～2000Bを
御使用ください。)
ケース
2～5回路用
6～10回路用
検出ユニット
空ユニット

1. 定格及び仕様

●集合用ケース及び検出ユニット

区分		ケース（電源ユニット含）		空ユニット
形式		SR-5	SR-10	U0（ゼロ）
外観				
適用回路数		5以下	10以下	適用回路数が少ない場合に使用する。
制御電源電圧（AC,V）		100（200）	100（200）	
定格周波数（Hz）		50/60	50/60	
出力接点構成		共通1a	共通1a	
電源表示		有（発光ダイオード緑）	有（発光ダイオード緑）	
塗装色		マンセル NI.5（黒）	マンセルNI.5（黒）	
負担	動作前	8VA以下	8VA以下	
	動作時	9VA以下	11VA以下	
製品質量（kg）		1.9	2.5	0.03

区分	漏電リレーユニット		
形式	UG1	UG5	UG5K（自動復帰）
外観			
定格感度電流（mA）	100・200・500・1000・2000	100・200・500・1000・2000	100・200・500・1000・2000
定格不動作電流（mA）	50・100・250・500・1000	50・100・250・500・1000	50・100・250・500・1000
定格動作時間（秒）	0.3	0.2・0.3・0.5・1・2	0.3・0.5・1・2・4
定格慣性不動作時間（秒）	0.1	0.1・0.15・0.25・0.5・1	0.15・0.25・0.5・1・2
出力接点構成	ユニット1a	ユニット1a	ユニット1a
漏電表示方式	電気式（発光ダイオード赤）	電気式（発光ダイオード赤）	電気式（発光ダイオード赤）
リセット方式	手動押しボタン（黒）	手動押しボタン（黒）	自動復帰式
テスト機構	手動押しボタン（赤）	手動押しボタン（赤）	手動押しボタン（赤）
製品質量（kg）	0.09	0.1	0.1

（注意） 使用する零相変流器はZR-15 ～ 120またはZ-400B ～ 2000Bです。
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器もご使用になれます。

●出力接点の定格容量

項目＼力率		1	0.4
連続通電電流		3A	
定格電流	AC100V	3A	2A
	AC200V	3A	1.5A

●定格電圧に対する使用可能電圧範囲


定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
100V	100・110V	80 ～ 121V
200V	200・220V	160 ～ 242V
415V	400・415・440V・460V（60Hz）	320 ～ 484V
100-440V	100・110・200・220 400・415・440V	80 ～ 484V

2. 漏電リレー

●性能

感度電流		定格感度電流の 51～100%
動作時間		定格感度電流において， 定格動作時間の 51～150%
慣性不動作時間		定格感度電流の 20 倍(最小 10A)にて，定格動作時間の 50%
温度の影響	−10～50℃	上記範囲
電圧の影響(80～120%)		
耐電圧		AC1500V(充電部端子とアース間，異極端子間) AC1000V(接点極間)
耐久性		1000 回
耐振動	誤動作	16.7Hz 複振幅 4mmXYZ 各方向 30 分間
	耐久	〃 〃 〃 1 時間
耐衝撃	誤動作	上下及び正面が上向きとなる方向に 98m/s$_2$(10G)2 回
	耐久	

●漏電動作特性曲線

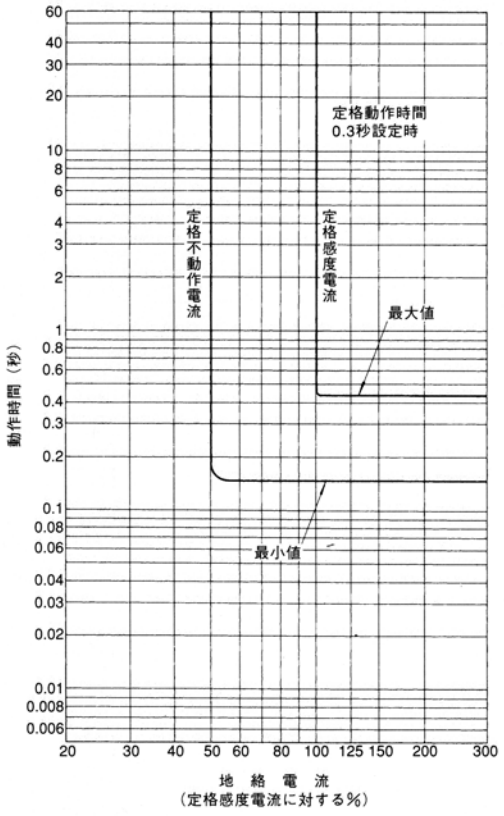

●適用回路例

No.1からNo.5のいずれかの回路で漏電が発生したとき，これを検出して警報をだす回路です。

各回路にZCTを施設し，二次側を漏電リレーユニットに接続します。

(1)共通接点による警報


どの回路に事故が発生しても，警報を発する回路を構成します。なお事故回路は検出ユニットの表示で確認できます。

(2)ユニット接点による警報

特定の回路の事故警報が必要な場合は，ユニット接点を用いて回路を構成します。


(3)ユニット接点による事故回路遮断

事故回路をただちに遮断したい場合には，ユニット接点とSHT装置により，ヒューズフリー遮断器を引き外す回路を構成します。

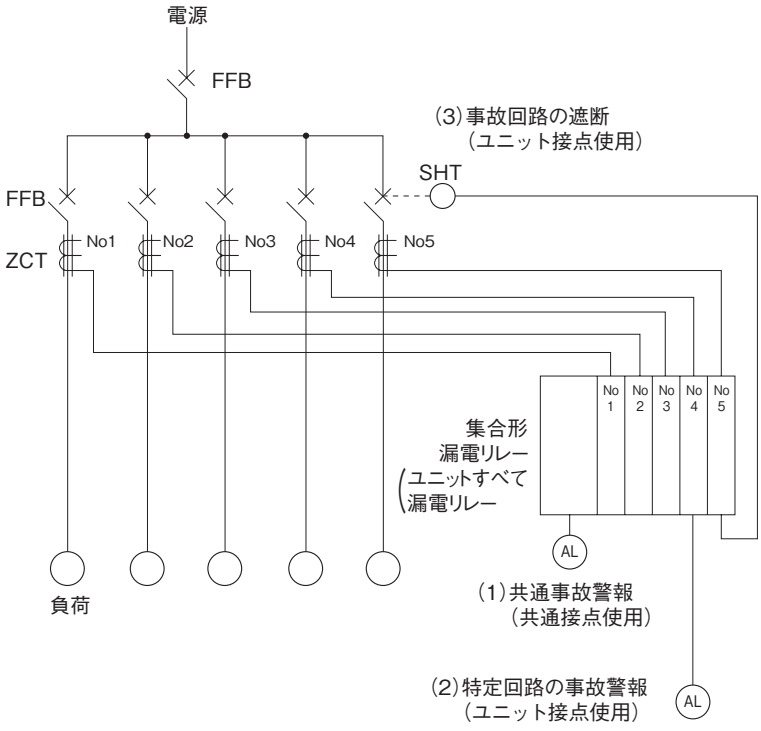


3. 内部接続図

●ケース及び漏電リレーユニット(実装状態)

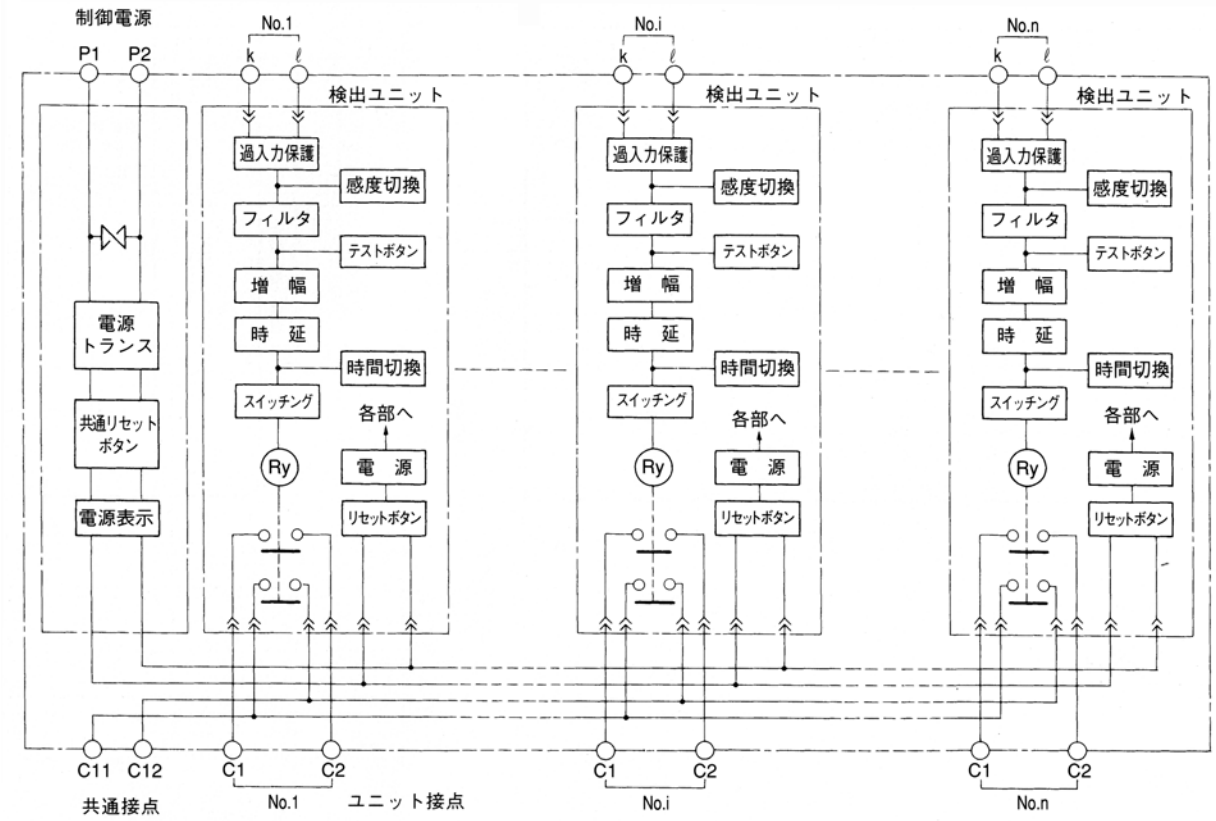


4. 端子配置図

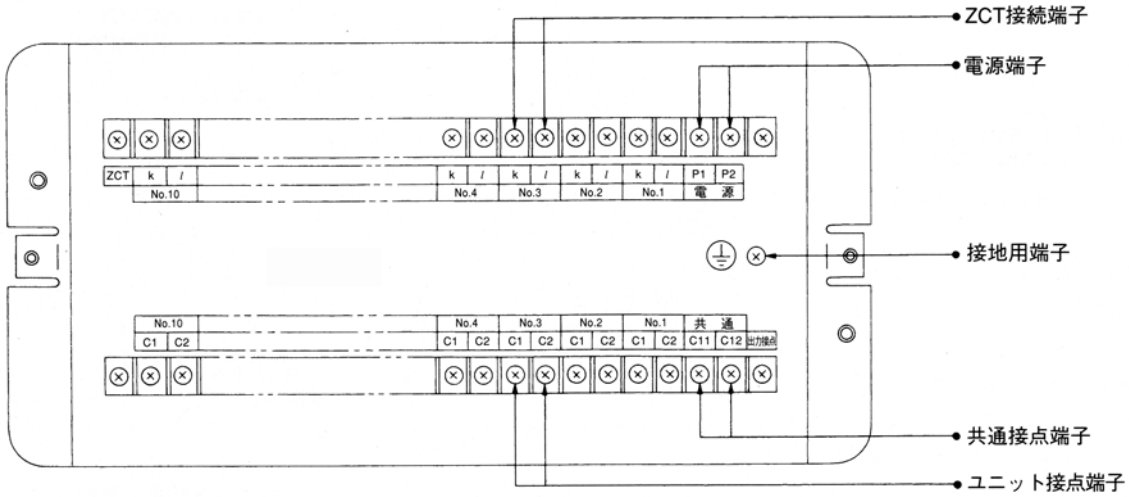

5. 外形寸法図（単位＝mm）


●ケース

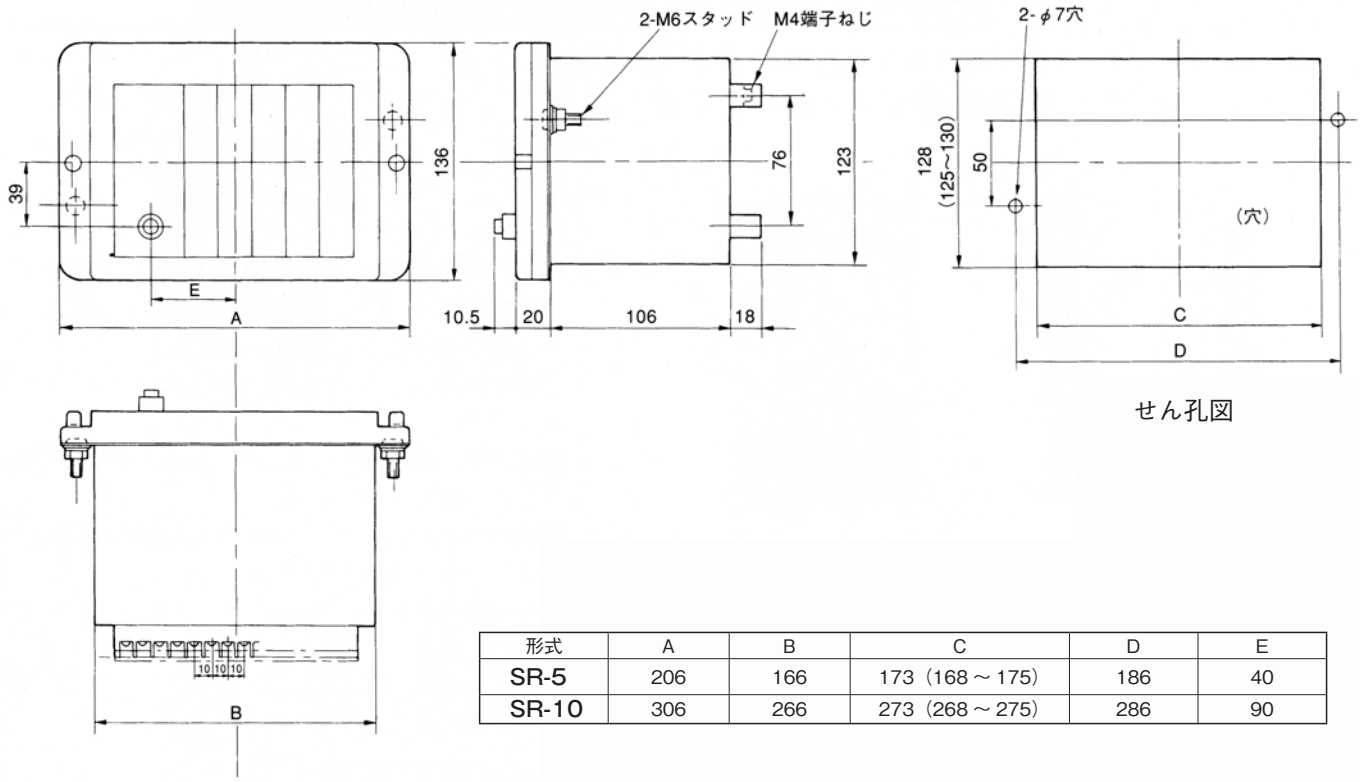

せん孔図

形式	A	B	C	D	E
SR-5	206	166	173（168～175）	186	40
SR-10	306	266	273（268～275）	286	90

●リレーユニット

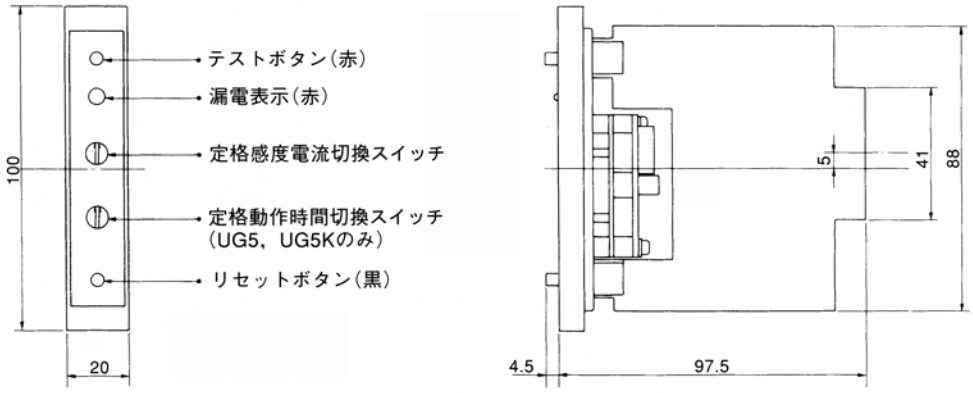


6. ご注文にあたって　ご注文の際は，形式をご指定ください。

品名		形式	備考
ケース	5回路用	SR-5	電源ユニットを含みます。 制御電源電圧をご指定ください。
	10回路用	SR-10	
検出ユニット	漏電リレー	UG1	回路数が少ない場合は，空ユニットをご使用ください。
		UG5	
		UG5K	
空ユニット		U0（ゼロ）	空ユニットは３個１組です。


13. 付録

1. 製品年譜

● ヒューズフリー遮断器

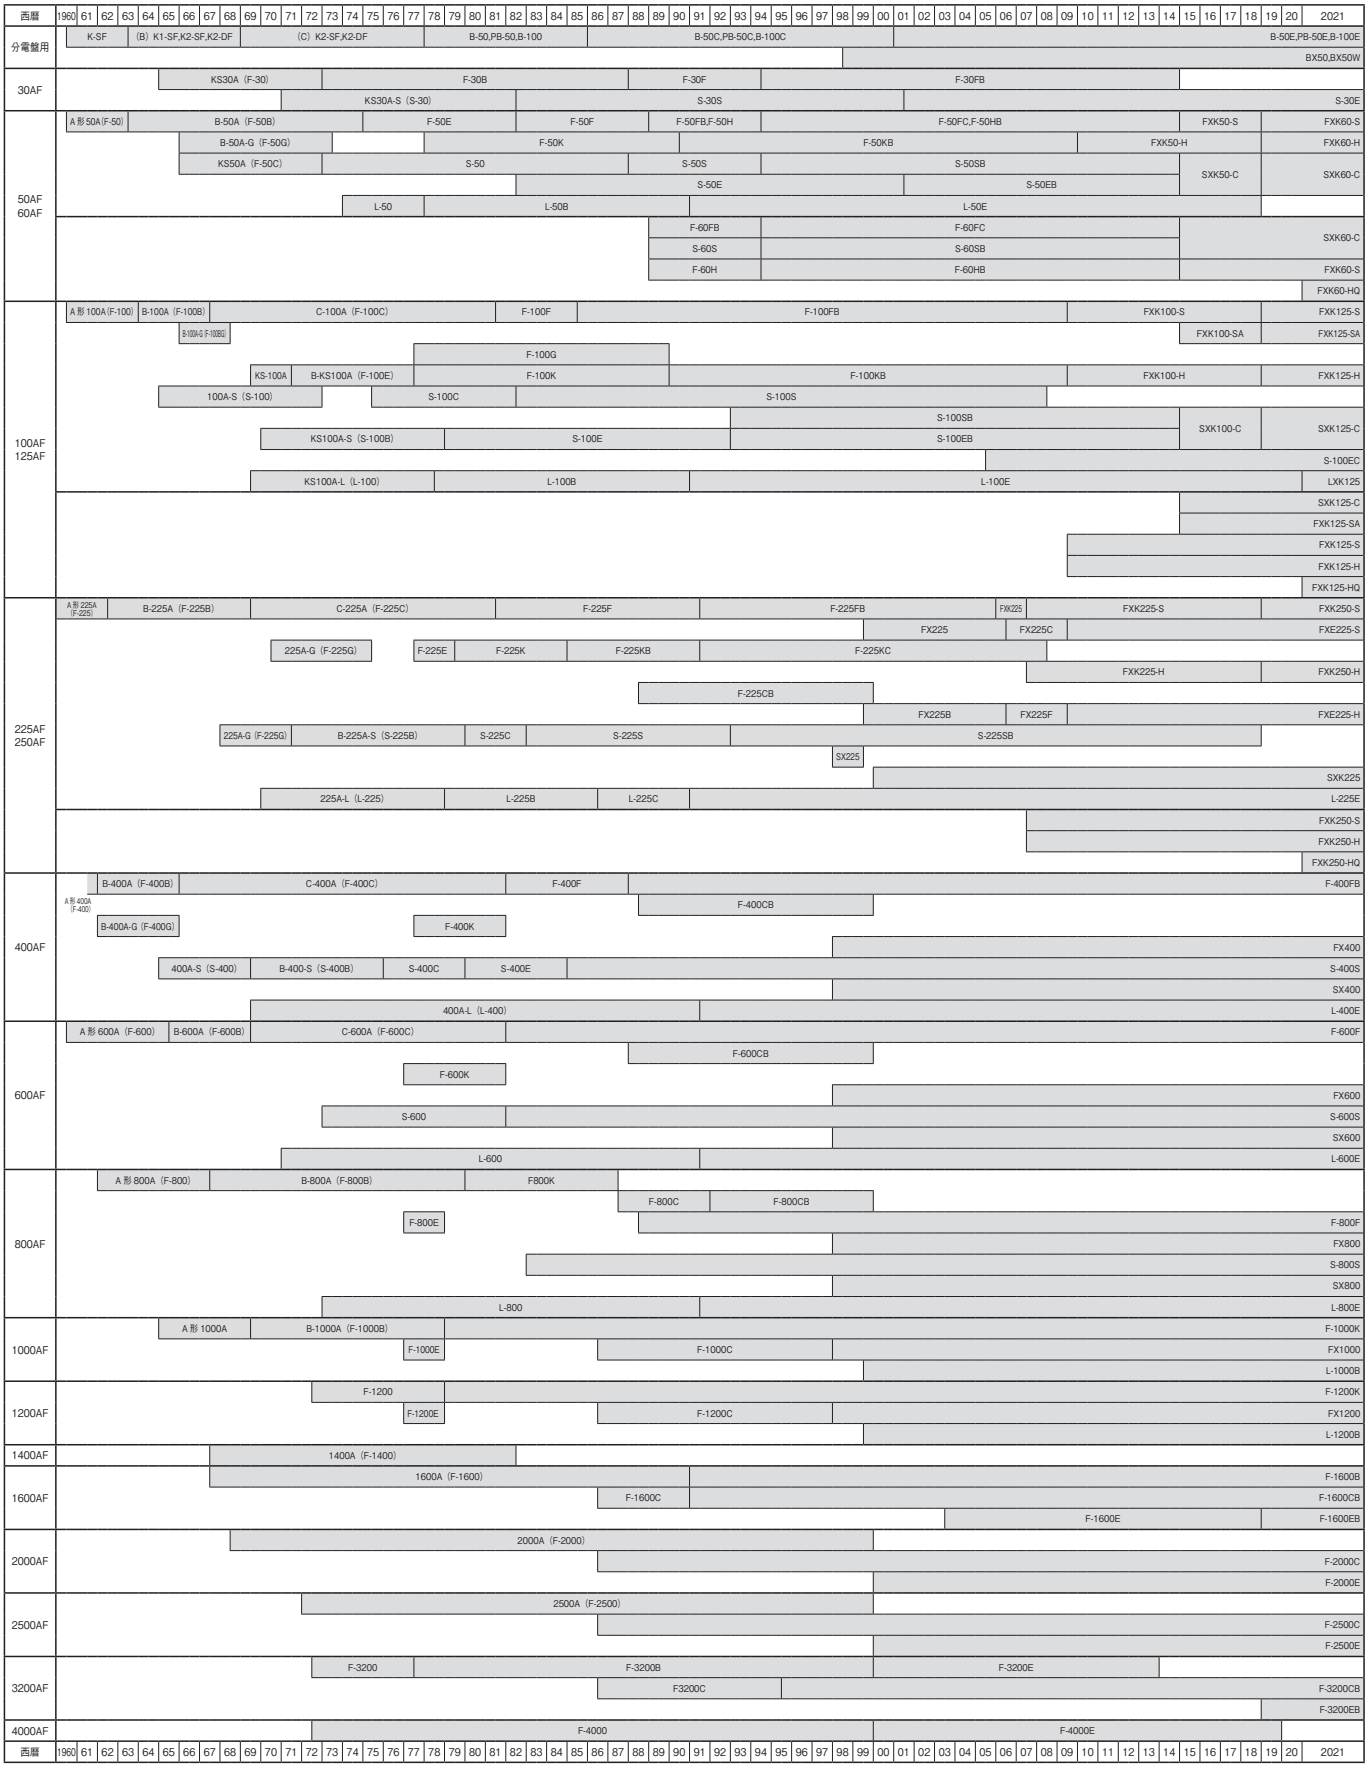



● 漏電遮断器

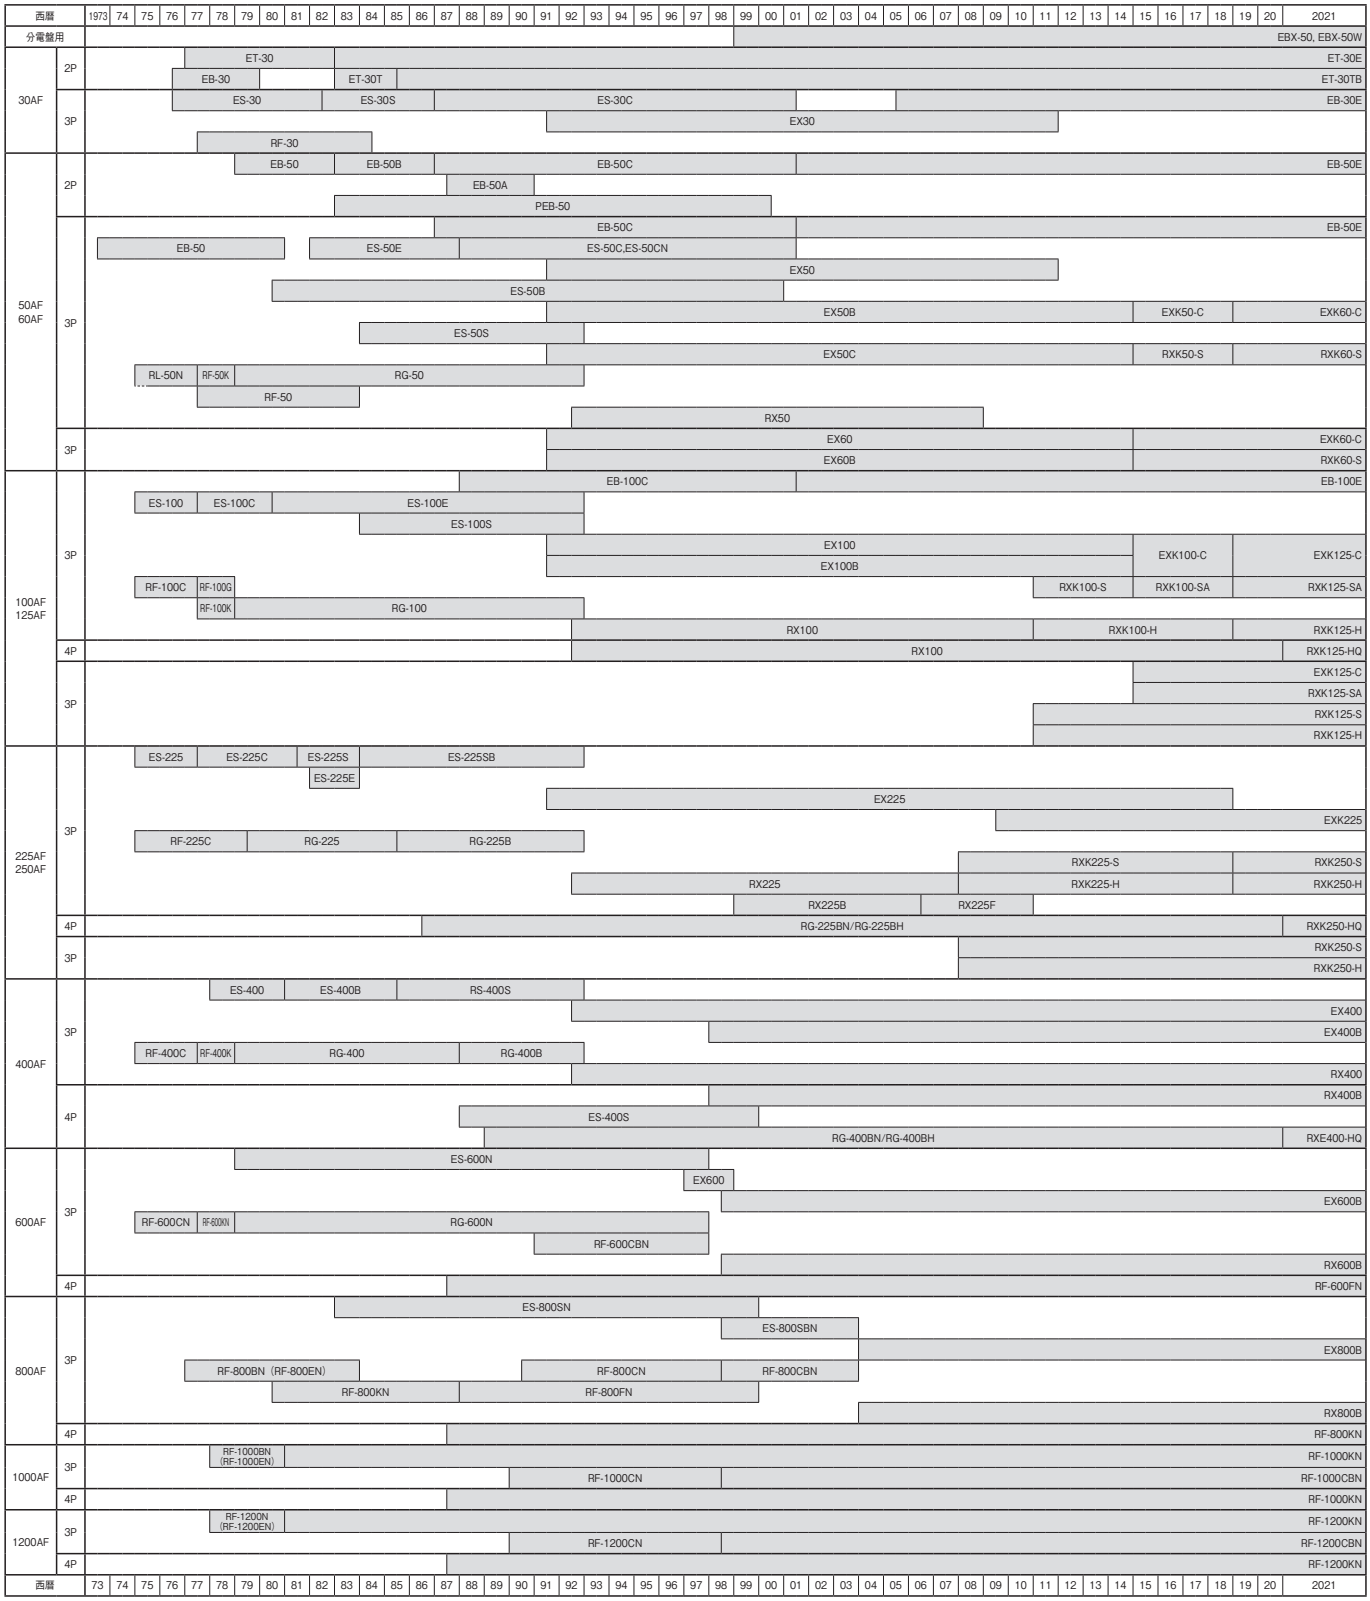

西暦
1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021
分電盤用
EBX-50, EBX-50W
30AF
2P
ET-30
ET-30E
EB-30
ET-30T
ET-30TB
3P
ES-30
ES-30S
ES-30C
EB-30E
EX30
RF-30
50AF
60AF
2P
EB-50
EB-50B
EB-50C
EB-50E
EB-50A
PEB-50
3P
EB-50C
EB-50E
EB-50
ES-50E
ES-50C,ES-50CN
EX50
ES-50B
EX50B
EXK50-C
EXK60-C
ES-50S
EX50C
RXK50-S
RXK60-S
RL-50N
RF-50K
RG-50
RF-50
RX50
3P
EX60
EXK60-C
EX60B
RXK60-S
100AF
125AF
3P
EB-100C
EB-100E
ES-100
ES-100C
ES-100E
ES-100S
EX100
EXK100-C
EXK125-C
EX100B
RF-100C
RF-100G
RXK100-S
RXK100-SA
RXK125-SA
RF-100K
RG-100
RX100
RXK100-H
RXK125-H
4P
RX100
RXK125-HQ
3P
EXK125-C
RXK125-SA
RXK125-S
RXK125-H
225AF
250AF
3P
ES-225
ES-225C
ES-225S
ES-225SB
ES-225E
EX225
EXK225
RF-225C
RG-225
RG-225B
RXK225-S
RXK250-S
RX225
RXK225-H
RXK250-H
RX225B
RX225F
4P
RG-225BN/RG-225BH
RXK250-HQ
3P
RXK250-S
RXK250-H
400AF
3P
ES-400
ES-400B
RS-400S
EX400
EX400B
RF-400C
RF-400K
RG-400
RG-400B
RX400
RX400B
4P
ES-400S
RG-400BN/RG-400BH
RXE400-HQ
600AF
3P
ES-600N
EX600
EX600B
RF-600CN
RF-600N
RG-600N
RF-600CBN
RX600B
4P
RF-600FN
800AF
3P
ES-800SN
ES-800SBN
EX800B
RF-800BN（RF-800EN）
RF-800CN
RF-800CBN
RF-800KN
RF-800FN
RX800B
4P
RF-800KN
1000AF
3P
RF-1000BN
(RF-1000EN)
RF-1000KN
RF-1000CN
RF-1000CBN
4P
RF-1000KN
1200AF
3P
RF-1200N
(RF-1200EN)
RF-1200KN
RF-1200CN
RF-1200CBN
4P
RF-1200KN
西暦
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021

2. 遮断器細部寸法

(1)ハンドル操作角度・寸法

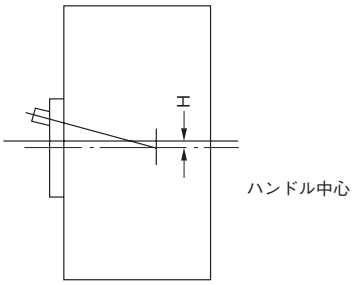

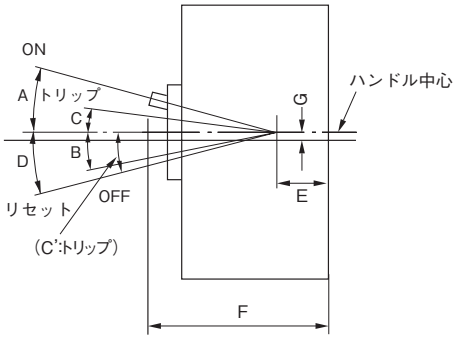

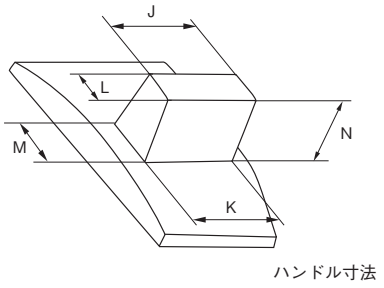


ハンドル寸法


遮断器形式					ハンドル角度				寸法								
					ON	OFF	トリップ	リセット									
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付	単3中性線欠相保護付	ZCT内蔵	A	B	C (C')	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
B-50E (1P)	–	–	–	–	19	18	5	21	56	77.5	5	–	9.5	9.5	9.5	9.5	13
B-50E, B-100E (2P)	–	–	–	–	19	18	5	21	56	76.5	5	–	34.5	34.5	8	9.5	12
B-50E, B-100E (3P)	–	–	–	–	19	18	5	21	56	76.5	5	–	59.5	59.5	8	9.5	12
S-30E, S-50EB MS-30E, MS-50EB	EB-30E, EB-50E MEB-50E	GS-50E	–	–	21	29	1	31	57	76	15.5	–	8.5	8.5	4.5	6	13
S-100EC	EB-100E	GS-100E	–	–	21	29	1	31	57	76	12.5	–	8.5	8.5	4.5	6	13
SXK60-C, SXK125-C FXK60-S, FXK125-SA	EXK60-C, EXK125-C RXK60-S, RXK125-SA	GSXK125-C	SXKN125-C EXKN125-C	–	17	8.5	11	11.5	26.5	86	–	–	14	14	5.5	8.5	19
FXK50-HU, FXK60-H FXK125-S, FXK125-H	RXK125-S, RXK125-H	GFXK125-H	–	ZFXK125-H	12	12	5	14.5	32.5	94	2	–	14	14	7.5	7.5	21
FXK60-HQ	–	–	–	–	15	19	5	21	40	90	2	–	12	12	7	7	17
FXK125-HQ	RXK125-HQ	–	–	–	15	19	5	21	40	90	2	–	12	12	7	7	17
LXK125	–	–	–	–	15	19	5	21	40	92	–	29	12	12	7	7	17
SXK225	EXK225	–	–	–	3	26	(9)	29	31.5	93	16	–	15	15	7.5	8.5	29
–	–	GS-225C	SN225 EXN225	–	3	26	(9)	29	31.5	85	16	–	15	15	7.5	8.5	21
FXK250-S, FXK250-H	RXK250-S, RXK250-H	GFXK250-H	–	ZFXK250-H	12	12	6.5	15	29	94	–	–	14	14	7.5	7.5	22
FXK250-HQ	RXK250-HQ	–	–	–	15	19	5	21	40	92	2	–	12	12	7	7	19
L-225E, S-400S F-400FB, L-400E	–	GS-400C GF-400C	SN400 EXN400	–	11	9.5	5	15.5	45	133	–	–	22	22	8	11	29
SX400, FX400	EX400, EX400B RX400, RX400B	–	–	ZFX400B	13.5	9.5	5	15.5	45	133	–	–	22	22	8	11	29
–	RXE400-HQ	–	–	–	16.5	10	6.5	14.5	49	155	6.5	–	32.5	32.5	13.5	15.5	46
S-600S, SX600 S-800S, SX800 F-600F, FX600 F-800F, F-800KB FX800 L-600E, L-800E	EX600B, EX800B RX600B, RX800B	GSX600 GFX600 GSX800 GFX800	–	ZFX600B ZFX800B	20	12	7	15	43	141	–	7.5	44	46	13.5	15	36
–	RF-600FN	–	–	ZF-600B	20	12	7	15	81	179	105.5	–	44	46	13.5	15	36
F-1000K, FX1000 F-1200K, FX1200 F-1600CB, F-1600B	–	–	–	–	20	12	6	16	92	190	–	–	44	46	13.5	15	36
–	RF-800KN RF-1000CBN RF-1000KN RF-1200CBN RF-1200KN	–	–	ZF-800B	20	12	6	16	127	225	–	–	44	46	13.5	15	36
L-1000B L-1200B	–	–	–	–	22	4	3	9	93.5	191	–	2.8	40	40	11	12.5	30
F-1600EB, F-1600ED	–	–	–	–	22	4	12	9	93.5	191	–	2.8	40	40	11	12.5	30
F-2000E, F-2000ED F-2500E, F-2500ED F-3200EB	–	–	–	–	18.3	10	7.7	15.3	100	245	2	–	60	60	20.5	24	56.5
F-3200CB	–	–	–	–	18	14	3	18	153	315	–	–	70	73	24	26	67

(2) トリップ釦位置およびせん孔寸法

遮断器形式					トリップ釦寸法			
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付	単３中性線欠相保護付	ZCT 内蔵	A	B(B')	C(C')	D
S-30E, S-50EB MS-30E, MS-50EB	EB-30E, EB-50E MEB-50E	GS-50E	–	–	9.5	27.5	(15)	4
S-100EC	EB-100E	GS-100E	–	–	9.5	27.5	(15)	4
SXK60-C, SXK125-C FXK60-S, FXK125-SA	EXK60-C, EXK125-C RXK60-S, RXK125-SA	GSXK125-C	SXKN125-C EXKN125-C	–	20	(31)	18	4×4 □
FXK50-HU, FXK60-H FXK125-S, FXK125-H	RXK125-S RXK125-H	GFXK125-H	–	ZFXK125-H	17	(36)	21	7
FXK60-HQ	–	–	–	–	20	29	–	6.5
FXK125-HQ	RXK125-HQ	–	–	–	20	37	–	6.5
LXK125	–	–	–	–	20	44	–	6.5
SXK225	EXK225	–	–	–	18.4	23.2	–	7
–	–	GS-225C	SN225 EXN225	–	16.5	25.5	–	7
FXK250-S FXK250-H	RXK250-S RXK250-H	GFXK250-H	–	ZFXK250-H	15.5	(43.5)	–	7
FXK250-HQ	RXK250-HQ	–	–	–	20	44	–	6.5
L-225E, S-400S F-400FB, L-400E	–	GS-400C GF-400C	SN400 EXN400	–	53	32.5	–	7
SX400, FX400	EX400, EX400B RX400, RX400B	–	–	ZFX400B	39.5	(33)	–	7
–	RXE400-HQ	–	–	–	30.5	51.5	–	6.5
S-600S, S-800S F-600F, F-800F F-800KB L-600E, L-800E	RF-600FN	–	–	ZF-600B	89.5	50	–	7
SX600, SX800 FX600, FX800	EX600B, EX800B RX600B, RX800B	GSX600 GSX800 GFX600 GFX800	–	ZFX600B ZFX800B	30.5	(35.5)	–	7
F-1000K F-1200K F-1600B	RF-800KN RF-1000KN RF-1200KN	–	–	ZF-800B	92.5	50	–	7
FX1000 FX1200 F-1600CB	RF-1000CBN RF-1200CBN	–	–	–	70	0	–	8
L-1000B L-1200B	–	–	–	–	72.5	0	–	6
F-1600EB F-1600ED	–	–	–	–	37.5	(30)	–	8×6 □
F-2000E F-2000ED F-2500E F-2500ED F-3200EB	–	–	–	–	126	39	–	6
F-2000C, F-2500C F-3200CB	–	–	–	–	151	100	–	7

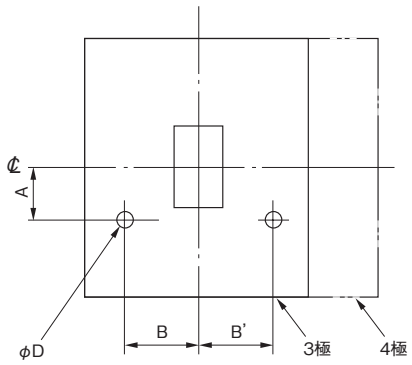

2極（3極応用品）3極, 4極

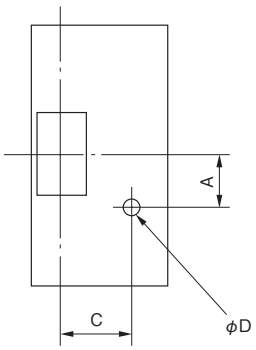


(C'：左側の場合)

2極専用品


(3) 端子カバー取付け用ねじ穴位置寸法

遮断器形式					寸法				
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付	単３中性線欠相保護付	ZCT 内蔵	A	B	C	D	E
L-225E S-400S, SX400 F-400FB, FX400 L-400E	EX400, EX400B RX400, RX400B	GS-400C GF-400C	SN400 EXN400	ZFX400B	237	10	44	M4	7
–	RXE400-HQ	–	–	–	221	18	125	M3.5	15
S-600S, SX600 S-800S, SX800 F-600F, FX600 F-800F, F-800KB FX800 L-600E, L-800E	EX600B, EX800B RX600B, RX800B	GSX600 GSX800 GFX600 GFX800	–	ZFX600B ZFX800B	246	14	98	M4	10
–	RF-600FN	–	–	ZF-600B	–	14 (電源側のみ)	98	M4	7
F-1000K, F-1200K F-1600CB, F-1600B	–	–	–	–	380	15	98	M4	10
FX1000 FX1200	–	–	–	–	380	15	42	M4	10
–	RF-800KN RF-1000KN RF-1200KN	–	–	ZF-800B	–	15 (電源側のみ)	98	M4	10
–	RF-1000CBN RF-1200CBN	–	–	–	–	15 (電源側のみ)	42	M4	10

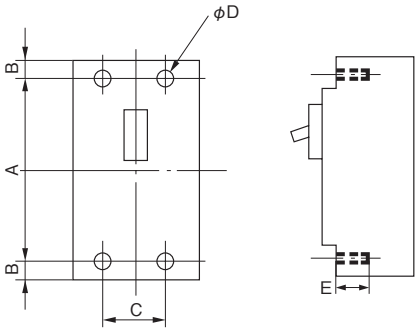

(4)電源側相間バリア装着寸法

適用遮断器形式					相間バリア形式	寸法			
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付	単3中性線欠相保護付	ZCT 内蔵		A	B	C	t
SXK60-C, SXK125-C FXK60-S, FXK125-SA (50A 以下)	EXK60-C, EXK125-C RXK60-S, RXK125-SA (50A 以下)	GSXK125-C (50A 以下)	SXKN125-C EXKN125-C (50A 以下)	–	○(※1)	26.5	54	25	2.2
SXK60-C, SXK125-C FXK60-S, FXK125-SA (60A 以上)	EXK60-C, EXK125-C RXK60-S, RXK125-SA (60A 以上)	GSXK125-C (60A 以上)	SXKN125-C EXKN125-C (60A 以上)	–	PHS-4	50	54	25	2.2
FXK50-HU, FXK60-H FXK125-S, FXK125-H (50A 以下)	RXK125-S RXK125-H (50A 以下)	GFXK125-H (50A 以下)	–	ZFXK125-H (50A 以下)	○(※1)	26.5	54	25	2.2
FXK60-H FXK125-S, FXK125-H (60A 以上)	RXK125-S, RXK125-H (60A 以上)	GFXK125-H (60A 以上)	–	ZFXK125-H (60A 以上)	PHS-4	50	53	30	2.2
FXK60-HQ	–	–	–	–	○(※1)	50	59.5	25	2
FXK125-HQ	RXK125-HQ	–	–	–	○(※1)	50	59.5	30	2
LXK125	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SXK225	EXK225	–	–	–	PHS-4	50	53	35	2.2
–	–	GS-225C	SN225 EXN225	–	PHS-4	50	53	35	2.2
FXK250-S, FXK250-H	RXK250-S, RXK250-H	GFXK250-H	–	ZFXK250-H	PHS-4	50	53	35	2.2
FXK250-HQ	RXK250-HQ	–	–	–	–	100	59.5	35	2
L-225E	–	–	–	–	PHS-4D	50	94	44	2.2
S-400S, SX400 F-400FB, FX400 L-400E	EX400, EX400B RX400, RX400B	GS-400C GF-400C	SN400 EXN400	ZFX400B	PHS-5B	110	100	44	3
–	RXE400-HQ	–	–	–	○(※1)	110	98.5	44	2
S-600S, SX600 S-800S, SX800 F-600F, FX600 F-800F, F-800KB FX800 L-600E, L-800E	EX600B, EX800B RX600B, RF-600FN RX800B	GSX600 GSX800 GFX600 GFX800	–	ZFX600B ZF-600B ZFX800B	PHS-5	110	95	70	3
F-1000K, FX1000 F-1200K, FX1200 F-1600CB, F-1600B	RF-800KN RF-1000CBN RF-1000KN RF-1200CBN RF-1200KN	–	–	ZF-800B	PHS-16	185	142	70	2.2
L-1000B, L-1200B	–	–	–	–	○(※1)	110	95	70	4
F-1600EB, F-1600ED	–	–	–	–	○(※1)	110	95	70	4

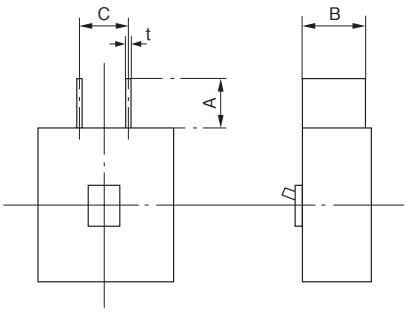

(注意) (※1) 相間バリアは個別の形式がありませんので, ご用命の際は本体形式をご指定ください。

(5)テスト釦・漏電表示釦位置寸法

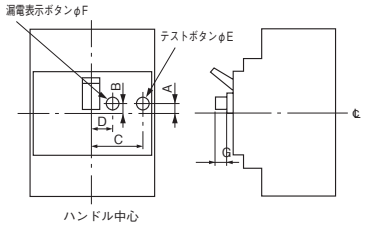


図 (イ)




図 (ロ)




図 (ハ)




図 (ニ)

遮断器形式	図	A	B	C	D	E	F	G	
								テスト釦	漏電表示釦
EB-50E (2P)	(イ)	6.5	6.5	18.5	9.5	4	4	4	4
EB-50E (3P), MEB-50E	(イ)	6.5	6.5	31	22	4	4	4	4
EB-100E	(イ)	3.5	3.5	31	22	4	4	4	4
EXK60-C, EXK125-C RXK60-S, RXK125-SA	(ハ)	12	12	18	28	4	5	0	3
RXK125-S, RXK125-H	(ロ)	2	14.5	22.8	22.8	5	5	5.5	5.5
RXK125-HQ	(ニ)	8	13	16	26.5	4	9.5	3	4
EXK225	(ロ)	1.3	14	27.6	27.6	5	5	5.5	5.5
RXK250-S, RXK250-H	(ロ)	1.1	13.9	26.5	26.5	5	5	5.5	5.5
RXK250-HQ	(ニ)	8	13	23.5	34	4	9.5	3	4
EX400, EX400B RX400, RX400B	(ハ)	27	39	42.4	42.4	5	5	5.5	5.5
RXE400-HQ	(イ)	2.3	14.6	43.5	43.5	9.5	5	3	3
EX600B, EX800B RX600B, RX800B	(ロ)	25.4	34.4	77.2	71.2	5	5	5.5	5.5

3. 取付けねじ一覧表

適用遮断器形式						取付けねじ寸法		数量／台		
ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付 ヒューズフリー遮断器	単3中性線欠相保護付 ヒューズフリー遮断器	単3中性線欠相保護付 漏電遮断器	ZCT内蔵 ヒューズフリー遮断器	表面形	裏面形	2P	3P	4P
—	ET-30E, ET-30TB	—	—	—	—	M4×30	—	2	—	—
S-30E, S-50EB S-100EC	EB-30E, EB-50E EB-100E	GS-50E GS-100E	—	—	—	M4×55 （オプション）	—	2	2	—
—	—	—	SBN50B SBN100B	EBN50B EBN100B	—	M4×60	—	2	2	—
SXK60-C, FXK60-S SXK125-C, FXK125-SA	EXK60-C, RXK60-S EXK125-C, RXK125-SA	GSXK125-C	SXKN125-C	EXKN125-C	—	M4×55	M4×65	2	2	—
FXK60-HQ	—	—	—	—	—	M4×55	M4×55	—	—	4
FXK50-HU, FXK60-H FXK125-S, FXK125-H	—	GFXK125-H	—	—	ZFXK125-H	M4×55	M4×65	2	2	—
FXK125-HQ	RXK125-HQ	—	—	—	—	M4×55	M4×55	—	—	4
LXK125（3P）	—	—	—	—	—	M4×55(電源側) M4×73(負荷側)	M4×55(電源側) M4×73(負荷側)	—	4	—
LXK125（4P）	—	—	—	—	—	M4×55	M4×55	—	—	4
SXK225 FXK250-S, FXK250-H	EXK225 RXK250-S, RXK250-H, RXW225	GS-225C GFXK250-H	SN225	EXN225	ZFXK250-H	M4×40	M4×45	2(4)	2(4)	—
FXK250-HQ	RXK250-HQ	—	—	—	—	M4×55	M4×55	—	—	4
L-225E, S-400S F-400FB, L-400E SX400, FX400	EX400, RX400 EX400B, RX400B RGW-400B	GS-400C GF-400C	SN400	EXN400	ZFX400B	M6×45	M6×60	4	4	4
—	RXE400-HQ	—	—	—	—	M6×72	M6×85	—	—	4
S-600S, F-600F L-600E, SX600, FX600 S-800S, F-800 F-800KB, L-800E SX800, FX800	EX600B, RX600B EX800B, RX800B	GSX600 GFX600 GSX800 GFX800	—	—	ZFX600B ZFX800B	M6×45	M6×60	4	4	4
—	RF-600FN	—	—	—	ZF-600B	M8×35	M8×35	—	—	4
F-1000K, F-1200K FX1000, FX1200 F-1600CB, F-1600B	—	—	—	—	—	M8×40	M8×40	—	4	4
—	RF-800KN RF-1000KN RF-1200KN RF-1000CBN RF-1200CBN	—	—	—	ZF-800B	M10×35	M10×35	—	4	4
L-1000B, L-1200B, F-1600EB, F-1600ED	—	—	—	—	—	M8×50	M8×50	4	4	4
F-2000E, F-2000ED	—	—	—	—	—	M10×160	M10×120	4	4	4
F-2000C	—	—	—	—	—	M10×115	M10×115	—	4	4
F-2500E, F-2500ED F-3200EB	—	—	—	—	—	—	M10×120	4	4	6
F-2500C	—	—	—	—	—	—	M10×115	—	4	6
F-3200CB	—	—	—	—	—	—	M10×115	—	4	—

（備考） 1. S-30E, S-50EB, S-100EC, EB-30E, EB-50E, EB-100E, GS-50E, GS-100EはIECレール取付けが標準となりますので取付けねじはオプション対応となります。
2.（　）の数量/台は裏面形の場合を示します。（　）が無いものは表面形・裏面形共に同一数量の取付けねじとなります。

4. 製品質量一覧表

（単位：kg）

形式 ＼ 項目		本体及び付属装置（本体質量含む）															外部操作ハンドル（※）	
		表面形				裏面形			フラッシュプレート形			プラグイン形			電動操作式			
		1P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	3P	4P	レバー形	丸形
ヒューズフリー遮断器	S-30E, S-50EB MS-30E, MS-50EB	—	0.25	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FXK50-HU	—	0.8	1.1	—	1	1.4	—	1.7	2.2	—	1.5	2.1	—	—	—	—	0.6
	SXK60-C, FXK60-S SXK125-C, FXK125-SA	—	0.47	0.65	—	0.8	1.1	—	1.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	FXK60-H FXK125-S, FXK125-H	—	0.8	1.1	—	1.1	1.6	—	1.8	2.4	—	1.8	2.2	—	—	—	—	0.6
	S-100EC	—	—	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	FXK60-HQ	—	—	—	1.0	—	—	1.2	—	—	1.8	—	—	1.6	—	—	0.4	0.45
	FXK125-HQ	—	—	—	1.3	—	—	1.8	—	—	2.7	—	—	2.3	—	2.6	0.4	0.45
	LXK125	—	—	1.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	2.8	3.2	0.5	0.55
	SXK225	—	1.6	1.6	—	2.2	2.6	—	3	3.4	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	FXE225-S, FXE225-H	—	—	1.6	—	—	2.6	—	—	3.2	—	—	5.6	—	—	—	0.8	0.6
	L-225E	—	—	5.2	7	—	6.6	9	—	7.5	10	—	7.7	11	12	13	1.0	1.8
	FXK250-S, FXK250-H	—	1.6	1.6	—	1.9	2.6	—	2.5	3.2	—	4.4	5.6	—	—	—	0.8	0.6
	S-400S, F-400FB, L-400E	—	4.9	5.6	8.2	6.5	7.4	9	7	8	10	11	12	16	12	13	1.0	1.8
	SX400, FX400	—	4.7	5.4	—	6.6	7.5	—	7	8.1	—	11	12	—	10.2	—	—	—
	S-600S	—	9	9	—	13	14	—	16	17	—	20	22	—	18	—	1.0	1.8
	F-600F, L-600E	—	9	9	13	13	14	18	16	17	22	20	22	29	18	21	1.0	1.8
	SX600, FX600	—	—	9	—	—	14	—	—	17	—	—	22	—	18	—	1.0	1.8
	S-800S, F-800F, L-800E	—	—	10	14	—	15	19	—	18	23	—	23	30	19	22	1.0	1.8
	SX800, FX800	—	—	10	—	—	15	—	—	18	—	—	24	—	19	—	1.0	1.8
	F-1000K, F-1200K	—	—	26	33	—	31	39	—	36	47	—	38	49	40	47	2.0	—
	FX1000, FX1200	—	—	26	—	—	31	—	—	36	—	—	38	—	40	—	2.0	—
	L-1000B, L-1200B	—	—	26	34	—	26	34	—	31	39	—	33	41	35	43	—	—
	F-1600CB, F-1600B	—	—	37	49	—	37	49	—	42	54	—	—	—	93	123	2.0	—
	F-1600EB	—	—	27	35	—	27	35	—	32	40	—	—	—	—	—	—	—
	F-1600ED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-2000C	—	—	68	85	—	68	85	—	95	115	—	—	—	—	—	—	—
	F-2000E	—	—	—	—	—	54	67	—	69	82	—	—	—	—	—	—	—
	F-2000ED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-2500C	—	—	—	—	—	84	92	—	110	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-2500E	—	—	—	—	—	63	78	—	78	93	—	—	—	—	—	—	—
	F-2500ED	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F-3200CB	—	—	—	—	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
漏電遮断器	ET-30E, ET-30TB	—	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EB-30E, EB-50E, MEB-50E	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EB-100E	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EXK60-C, RXK60-S EXK125-C, RXK125-SA	—	—	0.74	—	—	1.19	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	RXK125-S, RXK125-H	—	—	1.2	—	—	1.6	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	RXK125-HQ	—	—	—	1.4	—	—	2.1	—	—	2.9	—	—	2.5	—	2.7	0.4	0.45
	EXK225, EX225K	—	—	2.2	—	—	3.2	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	RXK250-S, RXK250-H	—	—	2	—	—	3	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	RXK250-HQ	—	—	—	2.5	—	—	3.5	—	—	4.7	—	—	5.0	—	3.8	0.5	0.55
	EX400, RX400	—	—	6.1	—	—	8.1	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	EX400B, RX400B, EX400BK	—	—	6	—	—	8	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	RXE400-HQ	—	—	—	8.2	—	—	11.4	—	—	13.6	—	—	12.5	—	17.2	2.0	—
	EX600B, RX600B, EX600BK	—	—	10	—	—	15	—	—	18	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	RF-600FN	—	—	—	23	—	—	27	—	—	32	—	—	—	—	—	2.0	—
	EX800B, RX800B	—	—	12	—	—	17	—	—	20	—	—	—	—	—	—	1.0	—
	RF-800KN	—	—	—	50	—	—	57	—	—	60	—	—	—	—	—	2.0	—
	RF-1000KN, RF-1200KN	—	—	41	51	—	46	58	—	52	63	—	—	—	—	—	2.0	—
	RF-1000CBN, RF-1200CBN	—	—	42	—	—	47	—	—	53	—	—	—	—	—	—	2.0	—
漏電警報付	GS-50E	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GS-100E	—	—	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GSXK125-C	—	—	0.84	—	—	1.3	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	GFXK125-H	—	—	1.8	—	—	2.6	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	GS-225C	—	—	2.3	—	—	3.3	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	GFXK250-H	—	—	2.1	—	—	3.1	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	GS-400C, GF-400C	—	—	6.2	—	—	8	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8
	GSX600, GFX600	—	—	10	—	—	15	—	—	18	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8
	GSX800, GFX800	—	—	12	—	—	17	—	—	20	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8
単3中性線欠相保護付	SBN50B	—	—	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SBN100B	—	—	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	SXKN125-C	—	—	0.74	—	—	1.2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	SN225	—	—	2.2	—	—	3.2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	SN400	—	—	6.1	—	—	7.9	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8

（注意）外部操作ハンドルはハンドルのみの質量です。

（単位：kg）


形式＼項目		本体及び付属装置（本体質量含む）															外部操作ハンドル（※）	
		表面形				裏面形			フラッシュプレート形			プラグイン形			電動操作式			
		1P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	2P	3P	4P	3P	4P	レバー形	丸形
単3中性線欠相保護付	EBN50B	—	—	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EBN100B	—	—	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EXKN125-C	—	—	0.74	—	—	1.2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	EXN225	—	—	2.2	—	—	3.2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	EXN400	—	—	6.1	—	—	7.9	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—
ZCT内蔵	ZFXK125-H	—	—	1.7	—	—	2.5	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0.6
	ZFXK250-H	—	—	2	—	—	3	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6
	ZFX400B	—	—	6.1	—	—	8.1	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8
	ZFX600B	—	—	10	—	—	15	—	—	18	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8
	ZF-600B	—	—	—	23	—	—	27	—	—	32	—	—	—	—	—	1.0	1.8
	ZFX800B	—	—	12	—	—	17	—	—	20	—	—	—	—	—	—	1.0	1.8
	ZF-800B	—	—	—	50	—	—	57	—	—	60	—	—	—	—	—	2.0	—
耐熱 一種	TS-50S	—	0.53	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TS-100S	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
耐熱 二種	TSXK60	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	1.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—
	TSXK125	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
	TSXK250	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
分電盤用	B-50E	0.15	0.3	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B-100E	—	0.44	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BX50,BX50W	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	EBX50,EBX50W	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（注意）外部操作ハンドルはハンドルのみの質量です。

5. 推定短絡電流の計算法


三相回路に対する計算

●基本回路

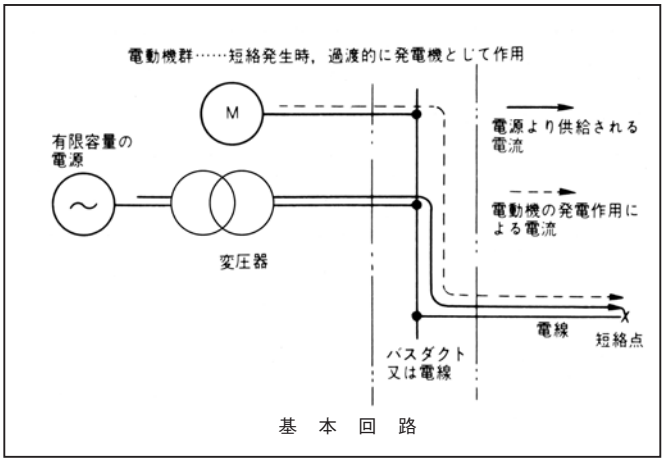

基　本　回　路

●等価回路

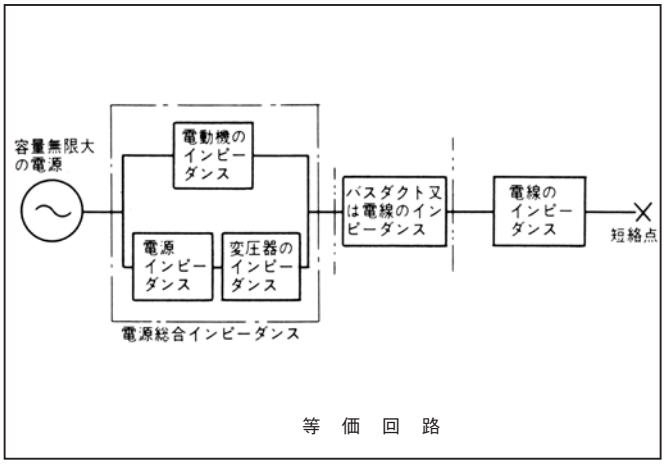

等　価　回　路

●計算式

抵　抗　分 R ＝ 電源総合インピーダンスの抵抗分 R_E（付表4～6） ＋ バスダクトのインピーダンスの抵抗分 R_B（付表7, 9） ＋ 電線のインピーダンスの抵抗分 R_L（付表8, 10）

リアクタンス分 X ＝ 電源総合インピーダンスのリアクタンス分 X_E（付表4～6） ＋ バスダクトのインピーダンスのリアクタンス分 X_B（付表7, 9） ＋ 電線のインピーダンスのリアクタンス分 kX_L（付表8, 10）

インピーダンス Z ＝ $\sqrt{R^2+X^2}$

対称短絡電流 I_{sym} ＝ $\dfrac{\text{三相線間電圧 V}}{\sqrt{3}\,Z}$

●各インピーダンスの値

電源インピーダンス：電源の短絡容量＝1000MVA, $\frac{X}{R}$＝25とする。（NEMA AB-1による）
二次電圧200Vの場合Rs＋jXs＝0.0016＋j0.04〔mΩ〕
200V以外の電圧（V'）の場合は$\left(\frac{V'}{200}\right)^2$を乗じた値となる。

変圧器のインピーダンス：付表1～3のように5種に大別して計算。

電動機のインピーダンス：電動機負荷の合計kVA＝変圧器のkVA, %インピーダンス＝25%, $\frac{X}{R}$＝6とする。（NEMA AB-1による）

電源総合インピーダンス：電源, 変圧器, 電動機のインピーダンスより計算。

バスダクトのインピーダンス：付表7, 9参照。

電線のインピーダンス：付表8, 10参照。

付　記

上述の計算法はオーム法と呼ばれる方法ですが, これ以外にインピーダンスをオームではなく「パーセントインピーダンス」で表わすことがあります。この場合の換算は右記の公式によってください。

$$\text{パーセントインピーダンス} = \frac{\text{オームインピーダンス} \times \text{基準kVA}}{10\times(\text{kV})^2}$$

●変圧器のインピーダンス　$Z_T=R_T+jX_T$（二次電圧200Vの場合）

付表1　一次電圧3kV又は6kVの標準変圧器の場合

変圧器容量（kVA）	インピーダンス（mΩ）			パーセントインピーダンス % Z_T（%）
	R_T	X_T	Z_T	
20	40.0	22.0	45.7	2.3
30	25.30	17.3	30.7	2.3
50	14.40	11.2	18.2	2.3
75	8.00	10.7	13.3	2.5
100	6.00	8.00	10.0	2.5
150	4.00	6.93	8.00	3.0
200	2.80	5.40	6.08	3.0
250	2.24	5.92	6.33	4.0
300	1.87	5.33	5.65	4.2
400	1.30	4.00	4.21	4.2
500	1.04	3.36	3.52	4.4
750	0.69	2.29	2.40	4.5
1000	0.52	1.92	1.99	5.0
1500	0.32	1.57	1.61	6.0
2000	0.24	1.28	1.30	6.5

付表2　標準単相変圧器を3台組合せて使用する場合

変圧器容量（kVA）	インピーダンス（mΩ）			パーセントインピーダンス % Z_T（%）
	R_T	X_T	Z_T	
10×3	28.0	12.0	30.5	2.3
20×3	11.3	10.0	15.1	2.3
30×3	6.67	7.56	10.1	2.3
50×3	3.73	5.60	6.73	2.5
75×3	2.49	4.27	4.94	2.8
100×3	1.87	3.20	3.70	2.8
150×3	1.07	2.22	2.46	2.8
200×3	0.80	1.80	1.97	3.0
300×3	0.49	1.57	1.63	3.5
500×3	0.29	0.96	1.00	3.8

付表3　パーセントインピーダンスを高めた準標準変圧器の場合

変圧器容量（kVA）	インピーダンス（mΩ）								
	インピーダンス 5%の場合			インピーダンス 7%の場合			インピーダンス 10%の場合		
	R_T	X_T	Z_T	R_T	X_T	Z_T	R_T	X_T	Z_T
10	112.0	165.6	200	112.0	256	280	112.0	384	400
15	72.0	110.7	133.3	72.0	172.0	186.7	72.0	257	267
20	52.0	85.2	100.0	52.0	130.0	140.0	52.0	193.0	200
30	33.3	59.1	66.7	33.3	87.1	93.3	33.3	129.0	133.3
50	17.60	35.9	40.0	17.60	53.2	56.0	17.60	78.0	80.0
75	10.67	24.4	26.7	10.67	35.7	37.3	10.67	52.3	53.4
100	7.20	18.63	20.0	7.20	27.0	28.0	7.20	39.3	40.0
150	4.27	12.64	13.33	4.27	18.13	18.67	4.27	26.4	26.7
200	3.00	9.52	10.00	3.00	13.68	14.00	3.00	19.77	20.0
250	2.24	7.68	8.00	2.240	10.98	11.20	2.24	15.83	16.00
300	1.733	6.45	6.67	1.733	9.16	9.33	1.733	13.22	13.33
400	1.200	4.85	5.00	1.200	6.90	7.00	1.200	9.92	10.00
500	0.960	3.88	4.00	0.960	5.52	5.60	0.960	7.95	8.00
750	0.587	2.61	2.67	0.587	3.68	3.73	0.587	5.30	5.34
1000	0.440	1.952	2.00	0.440	2.76	2.80	0.440	3.97	4.00
1500	0.267	1.306	1.333	0.267	1.848	1.867	0.267	2.66	2.67
2000	0.200	0.980	1.000	0.200	1.388	1.400	0.200	1.99	2.00

（備考）二次電圧が 200V と異なる電圧(V')の場合には上表のインピーダンスの値は $\left(\frac{V'}{200}\right)^2$ を乗じた値となります。

●電源総合インピーダンス　$Z_E = R_E + jX_E$（二次電圧200Vの場合）

付表4　一次電圧3kV又は6kVの標準変圧器の場合

変圧器容量（kVA）	インピーダンス（mΩ）		
	R_E	X_E	Z_E
20	36.3	23.3	43.1
30	22.7	17.7	28.8
50	12.8	11.3	17.1
75	6.92	10.1	12.3
100	5.19	7.60	9.20
150	3.35	6.39	7.22
200	2.34	4.95	5.48
250	1.80	5.20	5.51
300	1.49	4.63	4.87
400	1.04	3.48	3.63
500	0.828	2.91	3.02
750	0.548	1.98	2.06
1000	0.408	1.64	1.69
1500	0.250	1.29	1.32
2000	0.187	1.04	1.06

付表5　標準単相変圧器を3台組合せて使用する場合

変圧器容量（kVA）	インピーダンス（mΩ）		
	R_E	X_E	Z_E
10×3	25.7	13.4	29.0
20×3	10.0	9.91	14.1
30×3	5.87	7.32	9.38
50×3	3.22	5.28	6.19
75×3	2.11	3.98	4.50
100×3	1.59	2.99	3.38
150×3	0.909	2.07	2.26
200×3	0.674	1.67	1.80
300×3	0.403	1.41	1.46
500×3	0.239	0.87	0.902

付表6　パーセントインピーダンスを高めた準標準変圧器の場合


変圧器容量（kVA）	インピーダンス（mΩ）								
	インピーダンス 5%の場合			インピーダンス 7%の場合			インピーダンス 10%の場合		
	R_E	X_E	Z_E	R_E	X_E	Z_E	R_E	X_E	Z_E
10	84.8	146.4	169.2	77.4	206	220	71.1	278	287
15	54.6	96.9	111.8	49.9	138.2	147.0	46.0	186.0	191.6
20	39.3	74.6	84.3	36.1	104.1	110.2	33.5	139.5	143.5
30	25.1	51.2	57.0	23.2	69.6	73.4	21.6	93.1	95.6
50	13.33	30.9	33.7	12.41	42.3	44.1	11.72	56.2	57.4
75	8.11	20.9	22.4	7.61	28.3	29.3	7.27	39.6	38.3
100	5.50	15.86	16.79	5.21	21.4	22.0	5.04	28.2	28.7
150	3.29	10.72	11.21	3.14	14.32	14.65	3.09	18.91	19.16
200	2.32	8.08	8.40	2.23	10.80	11.02	2.21	14.17	14.34
250	1.745	6.51	6.74	1.687	8.67	8.83	1.686	11.34	11.47
300	1.361	5.47	5.64	1.326	7.23	7.35	1.336	9.47	9.56
400	0.952	4.12	4.23	0.934	5.46	5.54	0.951	7.10	7.17
500	0.761	3.31	3.39	0.747	4.38	4.44	0.761	5.69	5.74
750	0.471	2.24	2.29	0.466	2.93	2.97	0.480	3.79	3.82
1000	0.353	1.688	1.723	0.350	2.21	2.24	0.360	2.84	2.87
1500	0.218	1.148	1.168	0.218	1.496	1.511	0.227	1.903	1.917
2000	0.1637	0.875	0.889	0.1642	1.135	1.147	0.1697	1.425	1.435

（備考）二次電圧が 200V と異なる電圧（V'）の場合には上表のインピーダンスの値は $\left(\frac{V'}{200}\right)^2$ を乗じた値となります。

●50Hzにおけるバスダクト及び電線のインピーダンス

付表7　バスダクトのインピーダンス　$Z_B=R_B+jX_B$

（単位：mΩ/m）

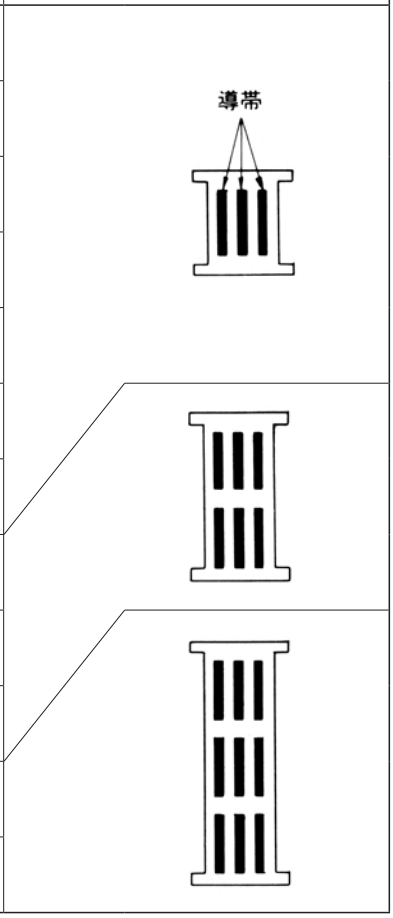定格電流 (A)	導体サイズ (mm)	R_B	X_B	Z_B	導体の配置
600	6×50	0.1243	0.0312	0.1282	
800	6×75	0.0837	0.0221	0.0866	
1000	10×75	0.0515	0.0317	0.0605	
1200	10×100	0.0396	0.0249	0.0468	
1500	10×125	0.0326	0.0206	0.0386	
2000	10×175	0.0243	0.0153	0.0287	
2500	10×250	0.0180	0.0110	0.0211	
3000	10×150×（2）	0.0139	0.0088	0.0164	
3500	10×175×（2）	0.0122	0.0076	0.0144	
4000	10×200×（2）	0.0109	0.0068	0.0128	
4500	10×150×（3）	0.0093	0.0058	0.0110	
5000	10×175×（3）	0.0081	0.0051	0.0096	

（備考）　上表は最も普及しているAl-Fe絶縁バスダクト（アルミニウム導体－鋼ハウジング絶縁バスダクト）の場合の数値を示します。

付表8　電線のインピーダンス　$Z_L=R_L+jX_L$

（単位：mΩ/m）



インピーダンス / 公称断面積 (mm²)	R_L	X_L			Z_L			インピーダンス / 公称断面積 (mm²)	R_L	X_L			Z_L		
		2C, 3C ケーブル	1C 3条 金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔	2C, 3C ケーブル	1C 3条 金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔			2C, 3C ケーブル	1C 3条 金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔	2C, 3C ケーブル	1C 3条 金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔
φ 1.6	8.92	0.103	0.216	0.281	8.92	8.92	8.93	50	0.373	0.082	0.143	0.178	0.382	0.399	0.413
φ 2	5.65	0.096	0.201	0.273	5.65	5.65	5.66	60	0.303	0.080	0.139	0.172	0.313	0.333	0.348
φ 2.6	3.35	0.095	0.191	0.256	3.35	3.36	3.36	80	0.229	0.078	0.134	0.163	0.242	0.265	0.281
2	9.24	0.099	0.208	0.279	9.24	9.24	9.24	100	0.180	0.076	0.129	0.155	0.195	0.222	0.238
3.5	5.20	0.091	0.190	0.261	5.20	5.20	5.21	125	0.144	0.076	0.128	0.148	0.163	0.193	0.207
5.5	3.33	0.091	0.181	0.247	3.33	3.34	3.34	150	0.118	0.076	0.126	0.142	0.140	0.173	0.185
8	2.31	0.091	0.175	0.236	2.31	2.32	2.32	200	0.092	0.074	0.126	0.134	0.118	0.156	0.163
14	1.300	0.088	0.167	0.218	1.30	1.31	1.32	250	0.072	0.074	0.124	0.126	0.103	0.143	0.145
22	0.824	0.086	0.158	0.203	0.828	0.839	0.849	300	0.057	0.073	0.121	0.118	0.092	0.134	0.131
30	0.623	0.086	0.149	0.195	0.629	0.640	0.653	400	0.045	0.072	0.119	0.112	0.085	0.127	0.120
38	0.487	0.084	0.147	0.187	0.494	0.509	0.522	500	0.037	0.071	0.117	0.105	0.081	0.123	0.112

（備考）　1. 抵抗値は600Vビニル電線（JIS C 3307）および600Vビニルケーブル（JIS C 3342）によります。
2. リアクタンスは$L=0.05+0.2\log_e(D/r)$〔mH/km〕（D＝心線中心距離，r＝心線半径）により求めました。
なお金属パイプ配線の場合は，修正係数1.5を乗じた値としました。

●60Hzにおけるバスダクト及び電線のインピーダンス

付表9　バスダクトのインピーダンス　$Z_B=R_B+jX_B$

（単位：mΩ/m）

定格電流 (A)	導体サイズ (mm)	R_B	X_B	Z_B	導体の配置
600	6×50	0.1247	0.0374	0.1302	
800	6×75	0.0844	0.0265	0.0885	
1000	10×75	0.0522	0.0381	0.0646	
1200	10×100	0.0405	0.0299	0.0503	
1500	10×125	0.0334	0.0247	0.0415	
2000	10×175	0.0250	0.0183	0.0310	
2500	10×250	0.0185	0.0132	0.0227	
3000	10×150×（2）	0.0143	0.0105	0.0177	
3500	10×175×（2）	0.0125	0.0092	0.0155	
4000	10×200×（2）	0.0112	0.0081	0.0138	
4500	10×150×（3）	0.0095	0.0070	0.0118	
5000	10×175×（3）	0.0083	0.0061	0.0103	

（備考）　上表は最も普及しているAl-Fe絶縁バスダクト（アルミニウム導体－鋼ハウジング絶縁バスダクト）の場合の数値を示します。

付表10　電線のインピーダンス　$Z_L=R_L+jX_L$


（単位：mΩ/m）

インピーダンス / 公称断面積 (mm²)	R_L	X_L			Z_L			インピーダンス / 公称断面積 (mm²)	R_L	X_L			Z_L		
		2C，3Cケーブル	1C 3条金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔	2C，3Cケーブル	1C 3条金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔			2C，3Cケーブル	1C 3条金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔	2C，3Cケーブル	1C 3条金属パイプ配線	1Cケーブル 6cm間隔
φ 1.6	8.92	0.123	0.260	0.344	8.92	8.92	8.93	50	0.373	0.099	0.172	0.214	0.386	0.411	0.430
φ 2	5.65	0.115	0.242	0.327	5.65	5.66	5.66	60	0.303	0.096	0.167	0.206	0.318	0.346	0.366
φ 2.6	3.35	0.114	0.228	0.308	3.35	3.36	3.36	80	0.229	0.094	0.160	0.196	0.247	0.280	0.301
2	9.24	0.119	0.250	0.335	9.24	9.24	9.25	100	0.180	0.091	0.155	0.186	0.202	0.238	0.259
3.5	5.20	0.110	0.228	0.314	5.20	5.21	5.21	125	0.144	0.091	0.154	0.178	0.171	0.211	0.229
5.5	3.33	0.110	0.217	0.297	3.33	3.34	3.34	150	0.118	0.091	0.152	0.170	0.149	0.192	0.207
8	2.31	0.110	0.210	0.283	2.31	2.32	2.33	200	0.092	0.089	0.151	0.161	0.128	0.177	0.186
14	1.30	0.106	0.200	0.261	1.300	1.32	1.33	250	0.072	0.088	0.149	0.151	0.114	0.165	0.168
22	0.924	0.103	0.190	0.245	0.830	0.846	0.860	300	0.057	0.087	0.145	0.142	0.104	0.156	0.153
30	0.623	0.103	0.179	0.234	0.631	0.648	0.665	400	0.045	0.086	0.143	0.134	0.098	0.150	0.141
38	0.487	0.100	0.177	0.225	0.497	0.518	0.536	500	0.037	0.086	0.141	0.126	0.094	0.146	0.132

（備考）　1. 抵抗値は600Vビニル電線（JIS C 3307）および600Vビニルケーブル（JIS C 3342）によります。
2. リアクタンスは$L=0.05+0.2\log_e(D/r)$〔mH/km〕（D＝心線中心距離，r＝心線半径）により求めました。
なお金属パイプ配線の場合は，修正係数1.5を乗じた値としました。

●計算例

付図1の回路で短絡が発生した場合の短絡電流を求める

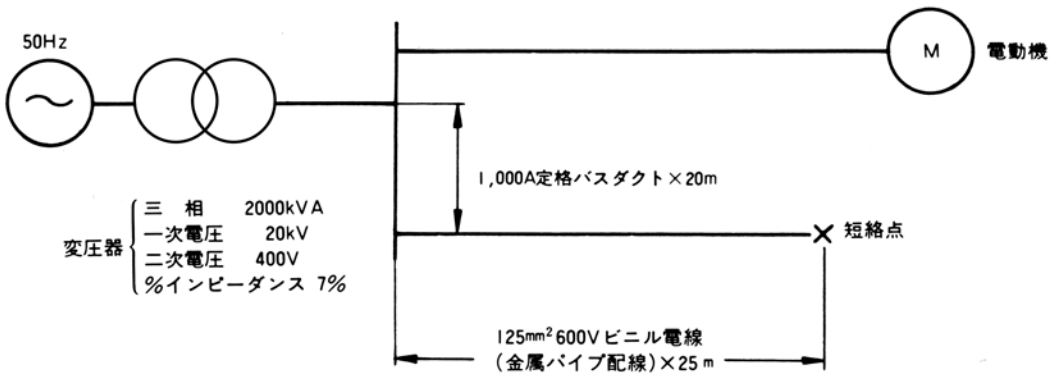

付図1　計　算　例

(1)電源総合インピーダンスは付表6のインピーダンス7%の値を読取り400Vに換算する。

$$R_E = 0.1642 \times \left(\frac{400}{200}\right)^2 = 0.657〔m\Omega〕$$

$$X_E = 1.135 \times \left(\frac{400}{200}\right)^2 = 4.54〔m\Omega〕$$

(2)バスダクトのインピーダンスは付表7の値に20を乗ずる。

$$R_B = 0.0515 \times 20 = 1.030〔m\Omega〕$$

$$X_B = 0.0317 \times 20 = 0.634〔m\Omega〕$$

(3)電線のインピーダンスは付表8の値に25を乗ずる。

$$R_L = 0.144 \times 25 = 3.60〔m\Omega〕$$

$$X_L = 0.128 \times 25 = 3.20〔m\Omega〕$$

(4)抵抗分, リアクタンス分のそれぞれの合計を求める。

$$R = 0.657 + 1.030 + 3.60 = 5.287〔m\Omega〕$$

$$X = 4.54 + 0.634 + 3.20 = 8.374〔m\Omega〕$$

(5)インピーダンスZを計算する。

$$Z = \sqrt{(5.287)^2 + (8.374)^2} = 9.903〔m\Omega〕$$

(6)対称短絡電流I_{sym}を求める。


$$I_{sym} = \frac{400}{\sqrt{3} \times 9.903} = 23.3〔kA〕$$

したがってヒューズフリー遮断器は23,300A以上の定格遮断容量をもつものであればよい。

三相回路に対する早見表

該当する変圧器容量と二次電圧の早見表を用い，電線の太さと短絡点までの距離（ℓ）により推定短絡電流対称値が簡単に求められます。


例(1)

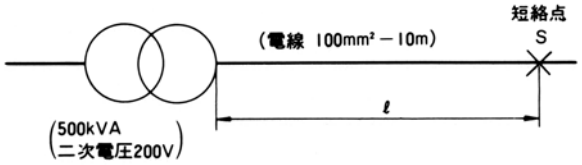


付図14を使い，短絡電流は23kAとなります。

早見表作成上の条件
1. 変圧器は付表1の標準変圧器とし，電源総合インピーダンス付表4を採用。
2. バスダクトのインピーダンスは付表7(50Hzの場合)を採用。
3. 電線のインピーダンスは付表8(50Hzの場合)のうち1Cケーブル金属パイプ配線を採用。


例(2)

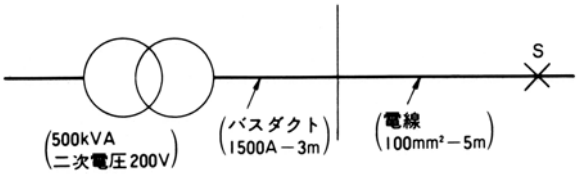


例(1)と同様に100mm²－5mでは　29kA…ⓐ
1500Aバスダクト－8mでは　35.5kA…ⓑ
｝ⓐ，ⓑのうち小さい方の値29kAがS点の推定短絡電流です。

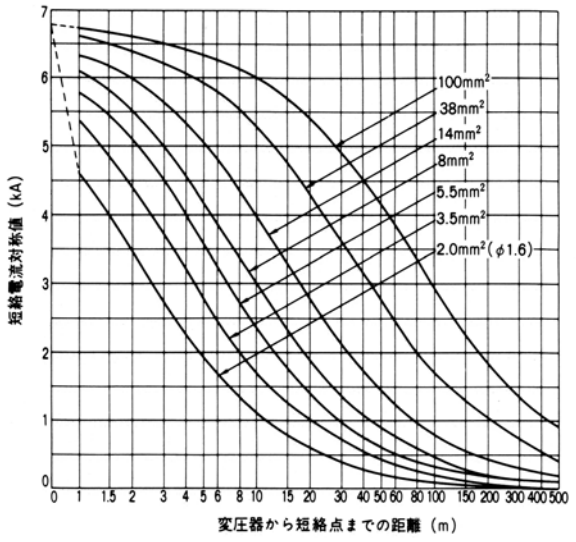


付図2　三相変圧器容量50kVA，二次電圧200V

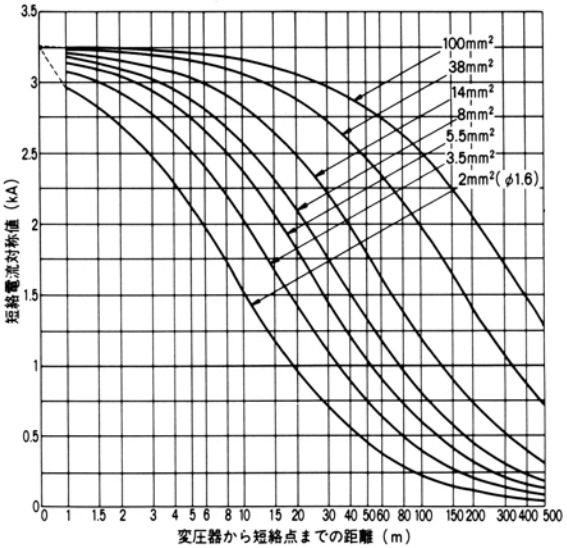


付図3　三相変圧器容量50kVA，二次電圧415V

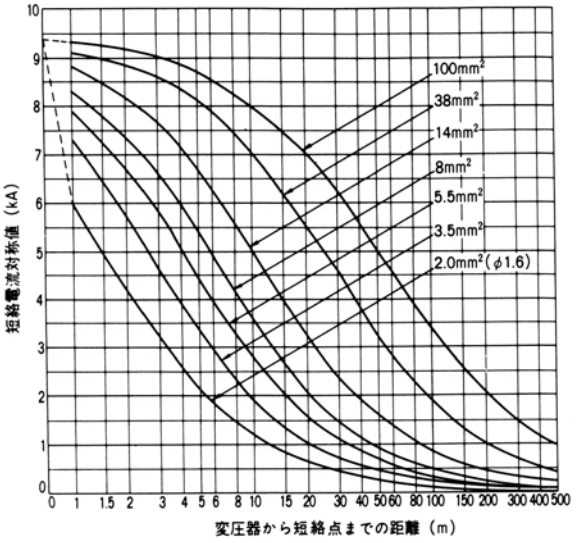


付図4　三相変圧器容量75kVA，二次電圧200V

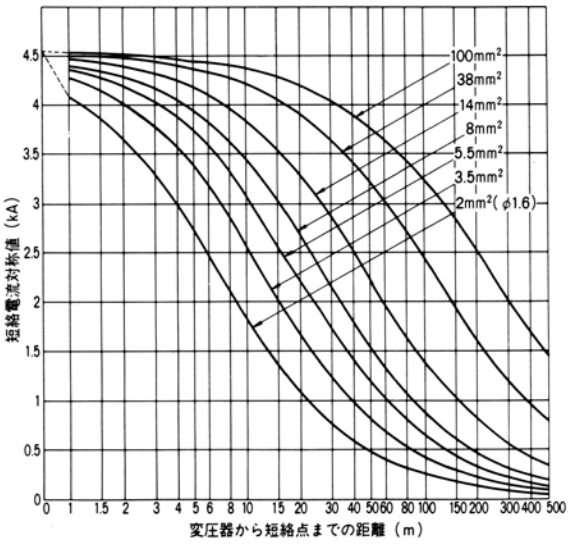


付図5　三相変圧器容量75kVA，二次電圧415V

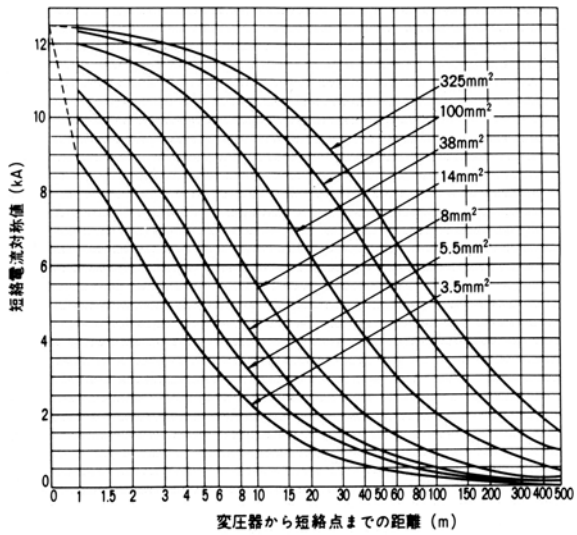


付図6　三相変圧器容量100kVA，二次電圧200V

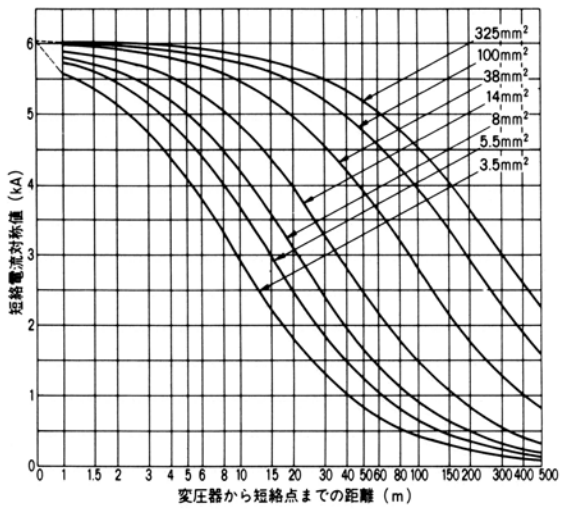


付図7　三相変圧器容量100kVA，二次電圧415V

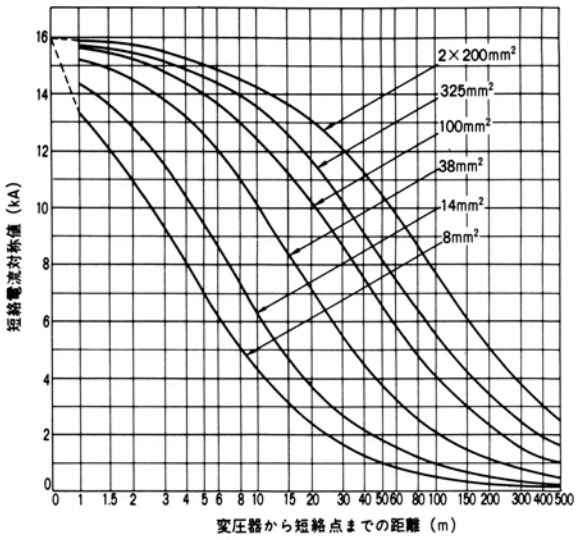


付図8　三相変圧器容量150kVA，二次電圧200V

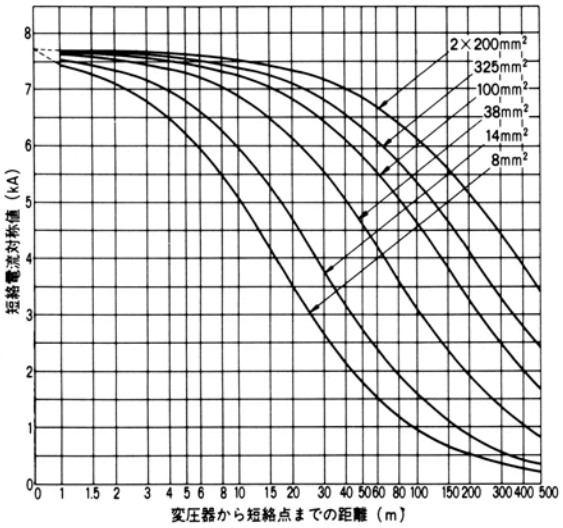


付図9　三相変圧器容量150kVA，二次電圧415V

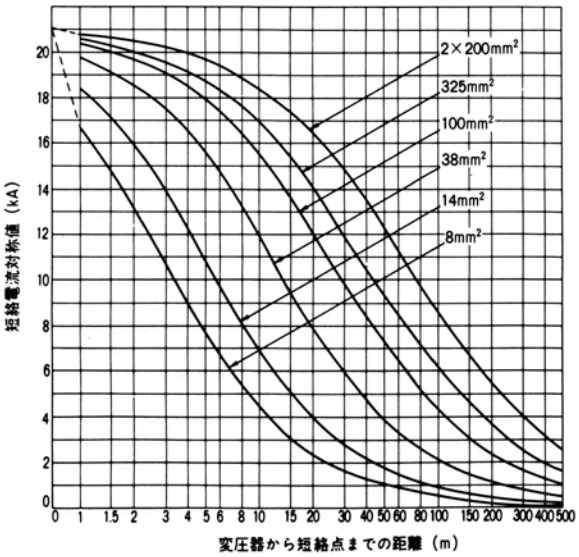


付図10　三相変圧器容量200kVA，二次電圧200V

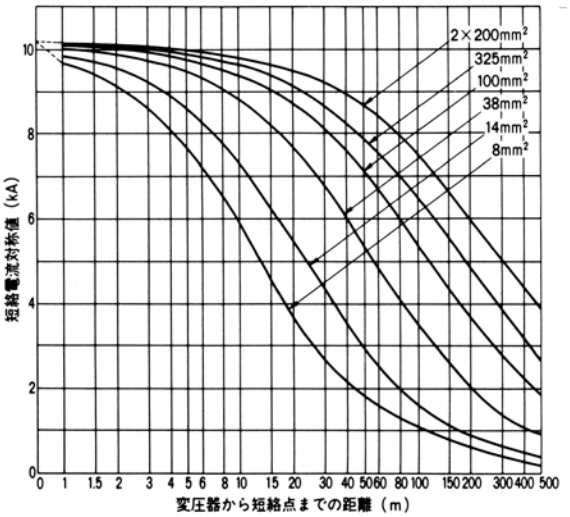


付図11　三相変圧器容量200kVA，二次電圧415V

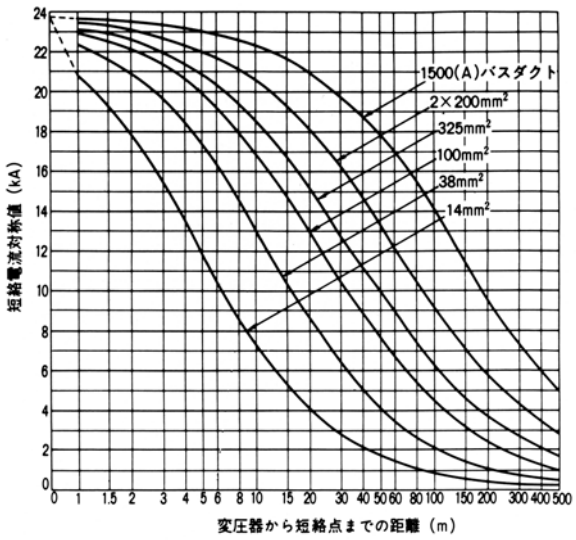


付図12　三相変圧器容量300kVA，二次電圧200V

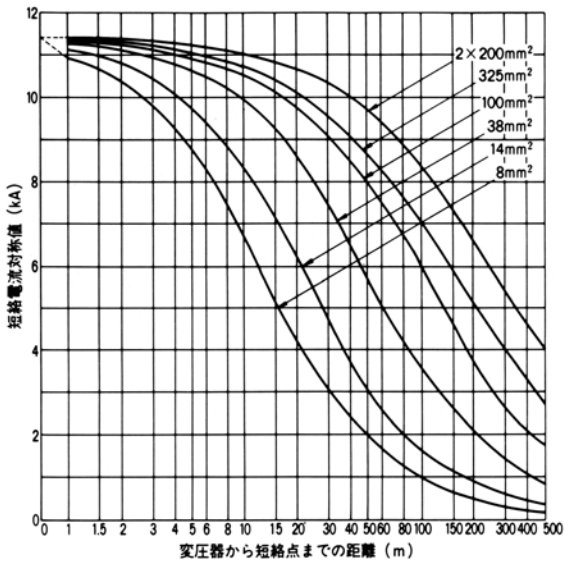


付図13　三相変圧器容量300kVA，二次電圧415V

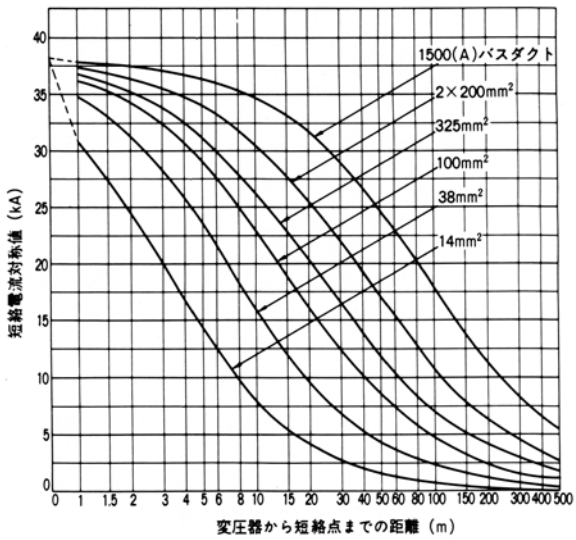


付図14　三相変圧器容量500kVA，二次電圧200V

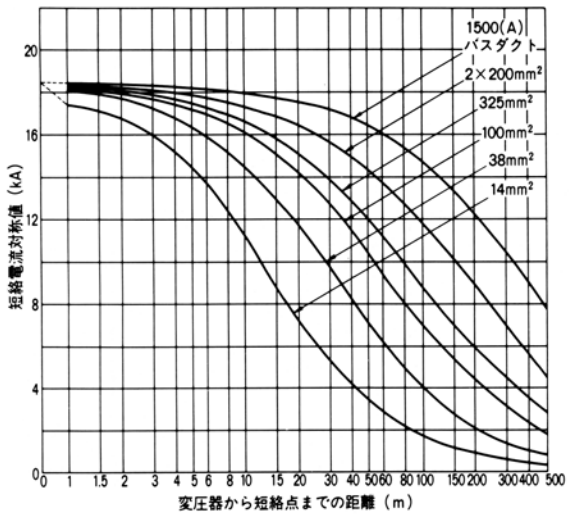


付図15　三相変圧器容量500kVA，二次電圧415V

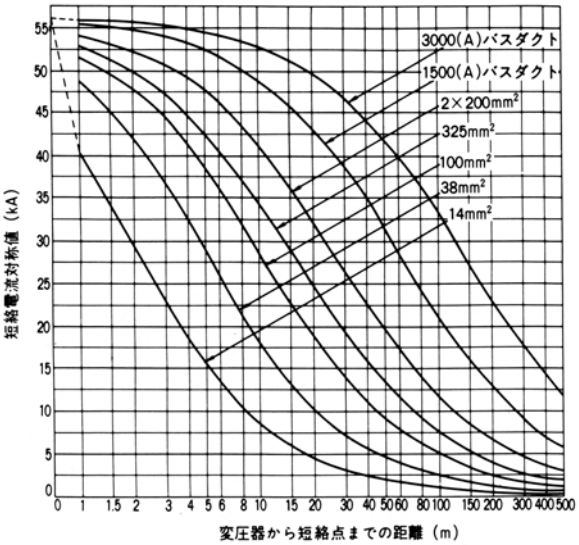


付図16　三相変圧器容量750kVA，二次電圧200V

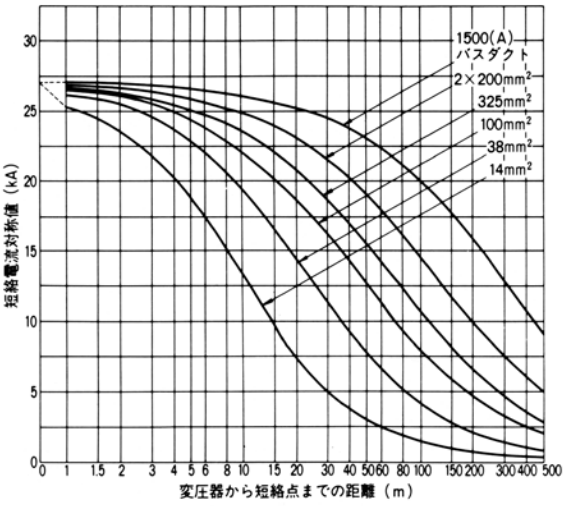


付図17　三相変圧器容量750kVA，二次電圧415V

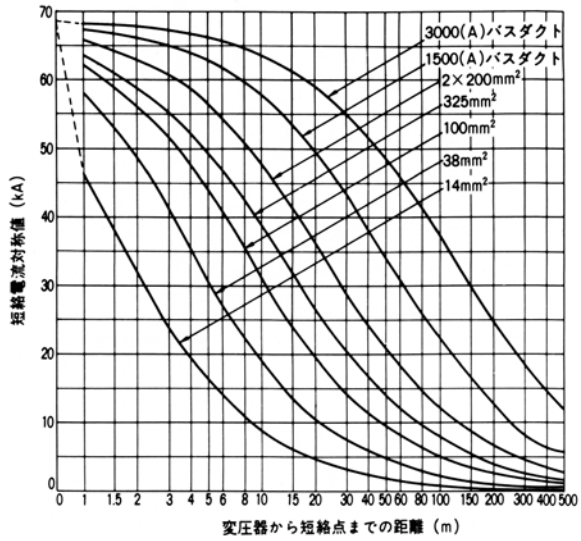


付図18　三相変圧器容量1000kVA，二次電圧200V

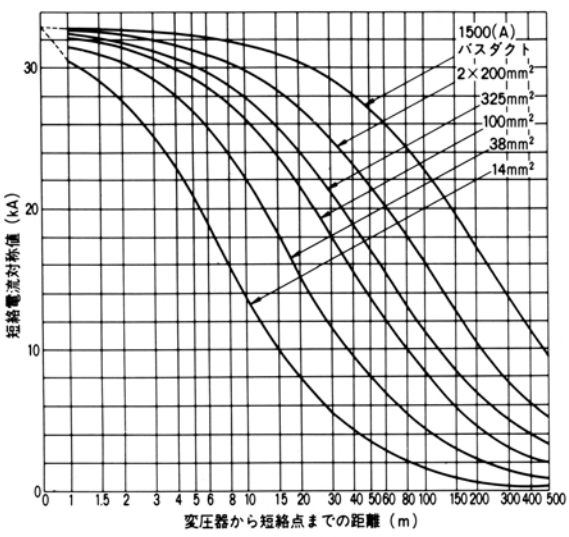


付図19　三相変圧器容量1000kVA，二次電圧415V

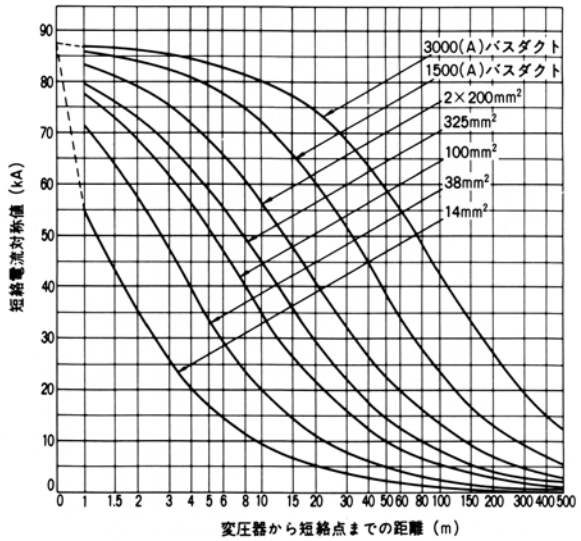


付図20　三相変圧器容量1500kVA，二次電圧200V

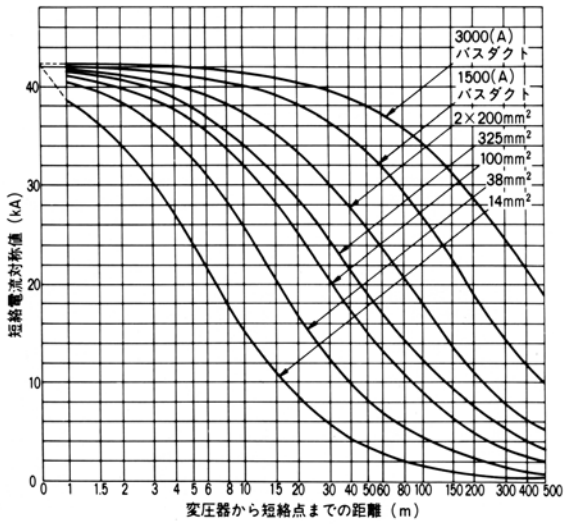

付図21　三相変圧器容量1500kVA，二次電圧415V

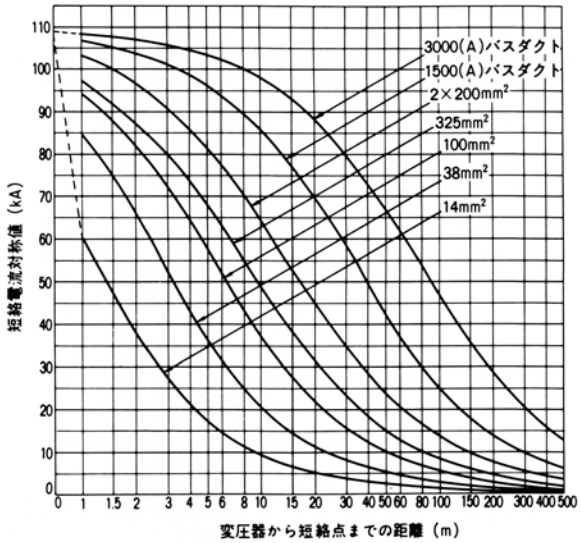


付図22　三相変圧器容量2000kVA，二次電圧200V

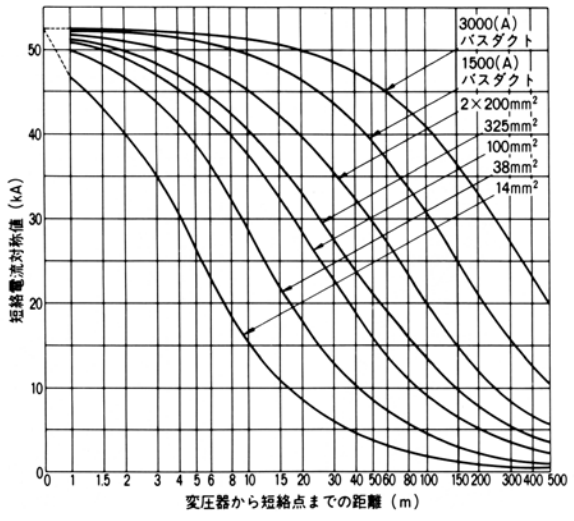

付図23　三相変圧器容量2000kVA，二次電圧415V


トランス容量から見たヒューズフリー遮断器の適用（三相回路）

Fシリーズ, Sシリーズでほとんどの回路は間に合います。
次に示す図は, 三相変圧器に, 規定の電線をL(m)配線した場合の各フレーム毎のヒューズフリー遮断器の守備範囲を示したものです。




AC220V


50A, 60Aフレーム　電線太さ14mm²

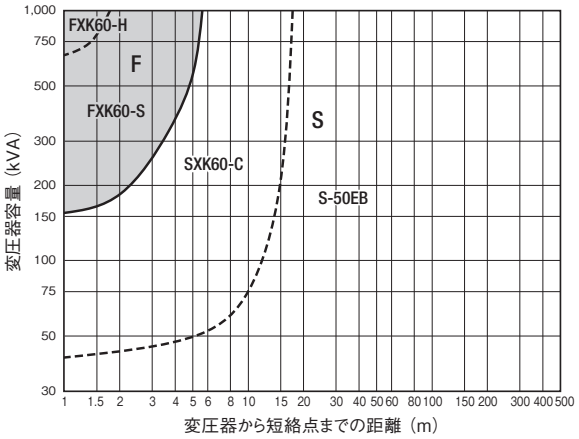


100A, 125Aフレーム　電線太さ38mm²

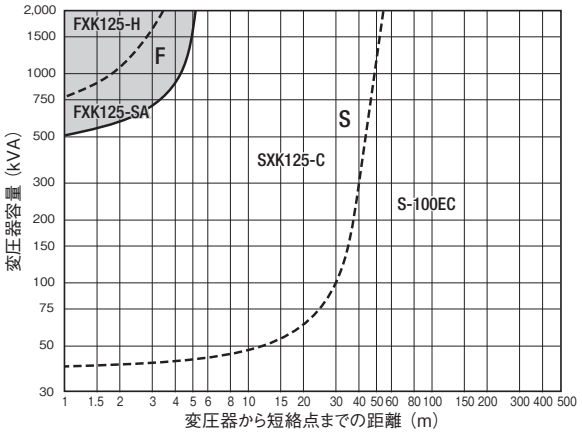


225A, 250Aフレーム　電線太さ100mm²

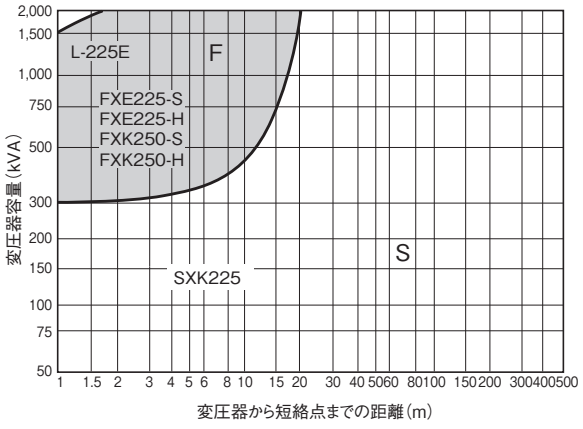


400Aフレーム　電線太さ325mm²

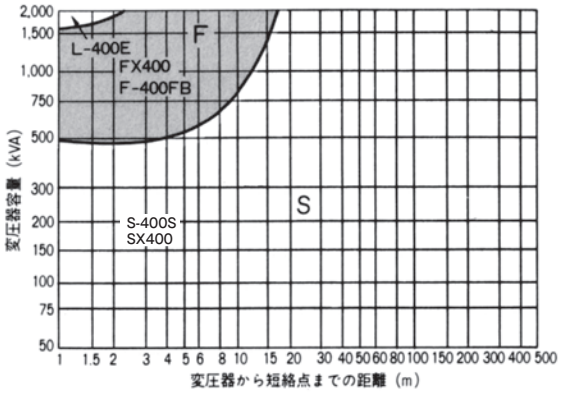

600Aフレーム　1500Aバスダクト

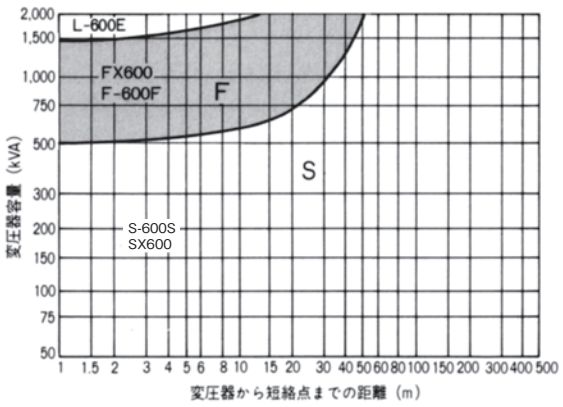


800A, 1000A, 1200Aフレーム　1500Aバスダクト

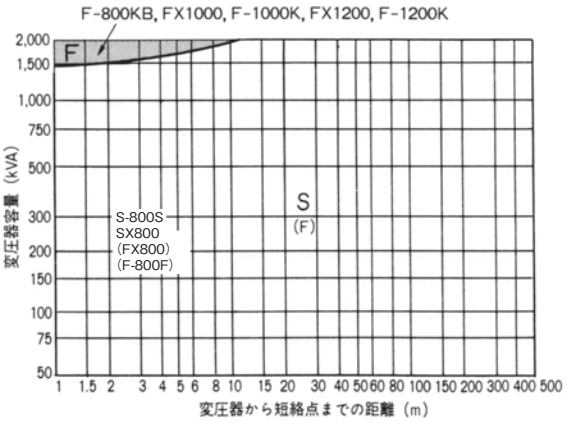


●図の見方

（例）200V回路に125Aフレームヒューズフリー遮断器を使用した場合の形式は?
三相変圧器……200kVA
電線……38mm^2, 長さ……5mであれば
図より適用ヒューズフリー遮断器の形式はFXK60-Sとなる。

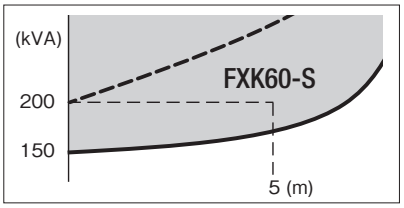


AC460V


60Aフレーム　電線太さ14mm^2

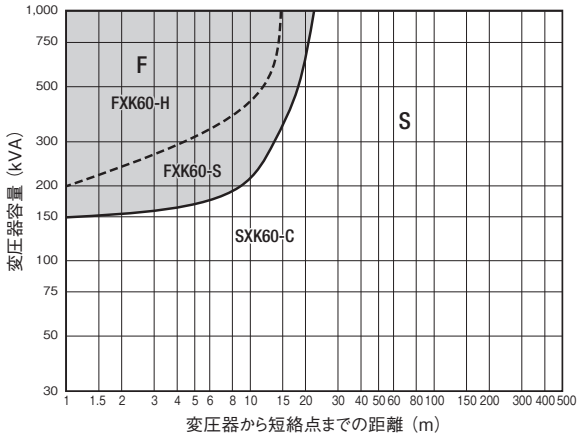


125Aフレーム　電線太さ38mm^2

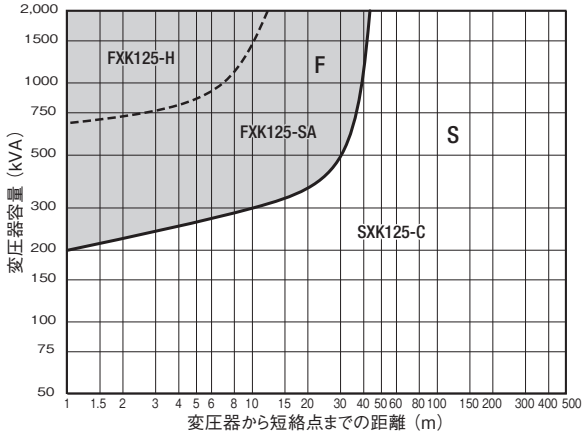


225A, 250Aフレーム　電線太さ100mm^2

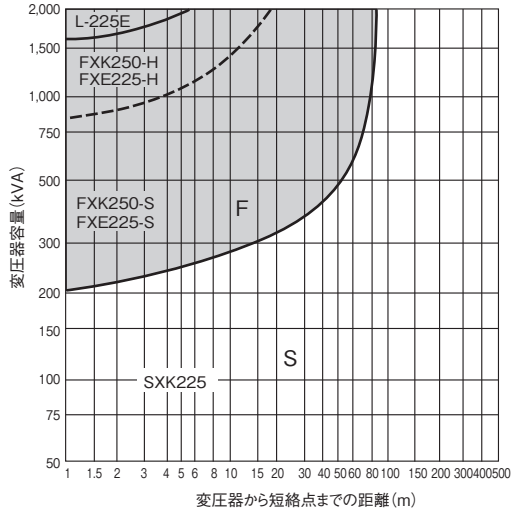


400Aフレーム　電線太さ325mm^2

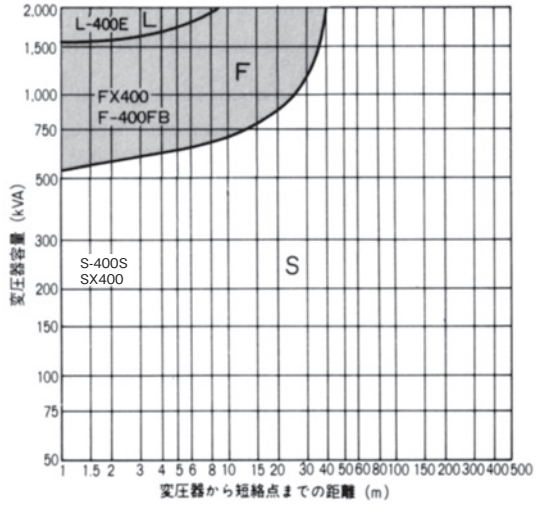

600Aフレーム　1500Aバスダクト

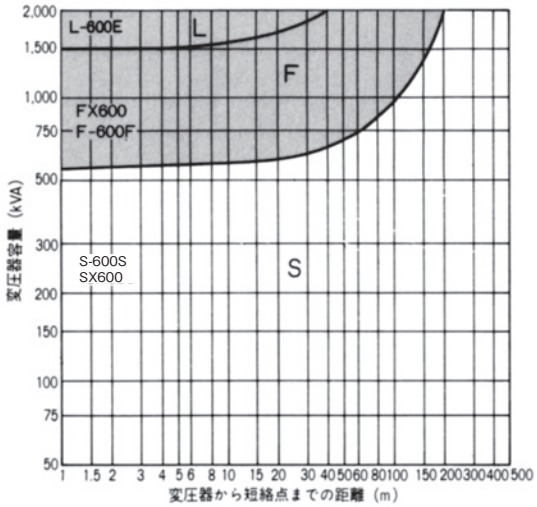


800A, 1000A, 1200Aフレーム　1500Aバスダクト

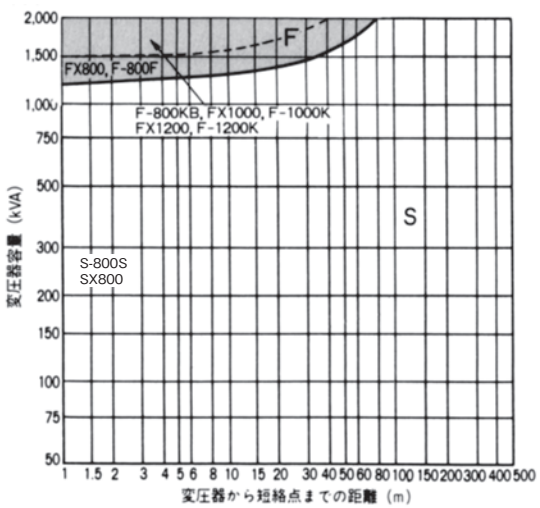

単相3線式回路に対する計算

●基本回路

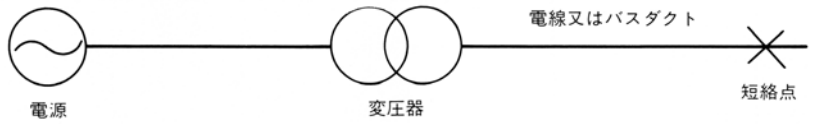

電源の短絡容量は500MVA,
R/X＝25とする（NEMA AB-1による）

単相回路では電動機負荷の占める割合が少ないので，短絡発生時の電動機発電作用を無視して計算する。

●計算式

抵　抗　分 R ＝ 電源総合インピーダンスの抵抗分 R_E（付表12） ＋2× バスダクトのインピーダンスの抵抗分 R_B（付表7, 9） ＋2× 電源のインピーダンスの抵抗分 R_L（付表8, 10）

リアクタンス分 X ＝ 電源総合インピーダンスのリアクタンス分 X_E（付表12） ＋2× バスダクトのインピーダンスのリアクタンス分 X_B（付表7, 9） ＋2× 電源のインピーダンスのリアクタンス分 kX_L（付表8, 10）

インピーダンス $Z = \sqrt{R^2+X^2}$

対称短絡電流 $I_{sym} = \dfrac{\text{電　圧　V}}{Z}$

付表11　単相3線式変圧器のインピーダンス


変圧器容量（kVA）	外線間（200V）			
	インピーダンス（mΩ）			%インピーダンス（%）
	R_T	X_T	Z_T	
10	84.0	36.0	91.4	2.3
20	34.0	30.0	45.3	2.3
30	20.0	22.7	30.2	2.3
50	11.2	16.8	20.2	2.5
75	7.47	12.8	14.8	2.8
100	5.60	9.60	11.1	2.8
150	3.20	6.67	7.39	2.8
200	2.40	5.40	5.91	3
300	1.47	4.67	4.90	3.5
500	0.88	2.88	3.01	3.8

付表12　電源総合インピーダンス

変圧器容量（kVA）	外線間（200V）		
	インピーダンス（mΩ）		
	R_E	X_E	Z_E
10	84.0	36.1	91.4
20	34.0	34.1	45.4
30	20.0	22.8	30.3
50	11.2	16.9	20.3
75	7.47	12.9	14.9
100	5.60	9.68	11.2
150	3.20	6.75	7.47
200	2.40	5.48	5.98
300	1.47	4.75	4.97
500	0.88	2.96	3.09

単相３線式回路に対する早見表


該当する変圧器容量と二次電圧の早見表を用い，電線の太さと短絡点までの距離（ℓ）により推定短絡電流対称値が簡単に求められます。

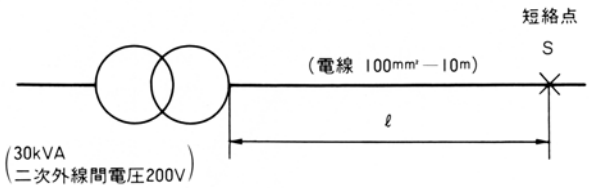


付図26を使い，短絡電流は5.8kAとなります。

早見表作成上の条件


1. 変圧器は付表 11 の標準変圧器とし，電源総合インピーダンス付表 12 を採用。
2. バスダクトのインピーダンスは付表 7（50Hz の場合）を採用。
3. 電線のインピーダンスは付表 8（50Hz の場合）のうち 1C ケーブル金属パイプ配線を採用。

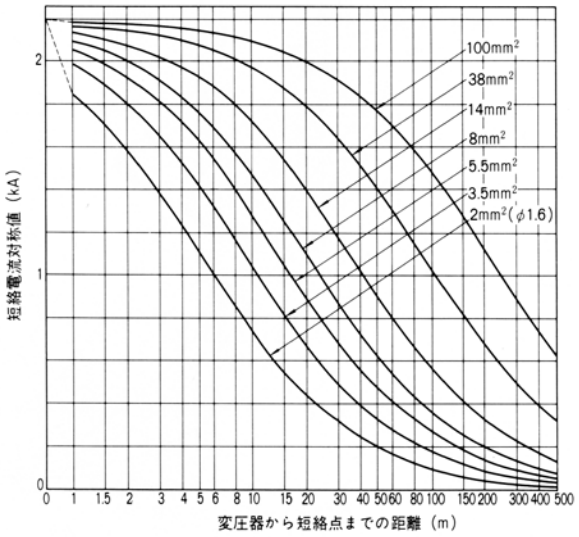


付図24　単相3線式変圧器容量10kVA　外線間200V

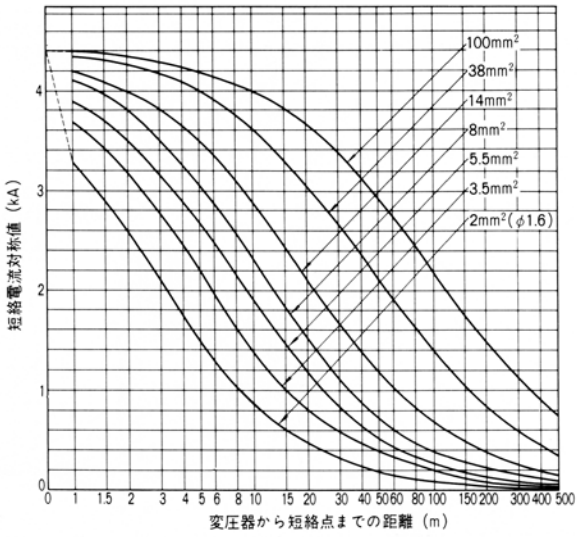


付図25　単相3線式変圧器容量20kVA　外線間200V

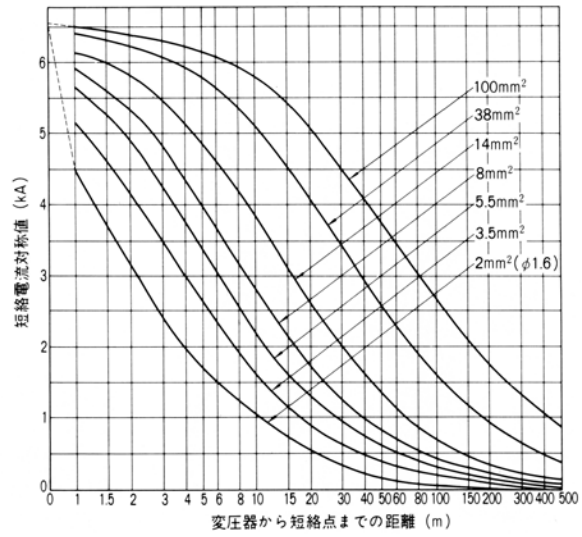


付図26　単相3線式変圧器容量30kVA　外線間200V

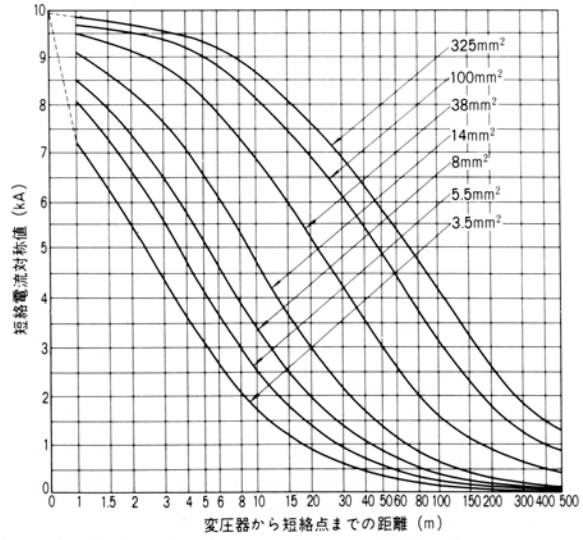


付図27　単相3線式変圧器容量50kVA　外線間200V

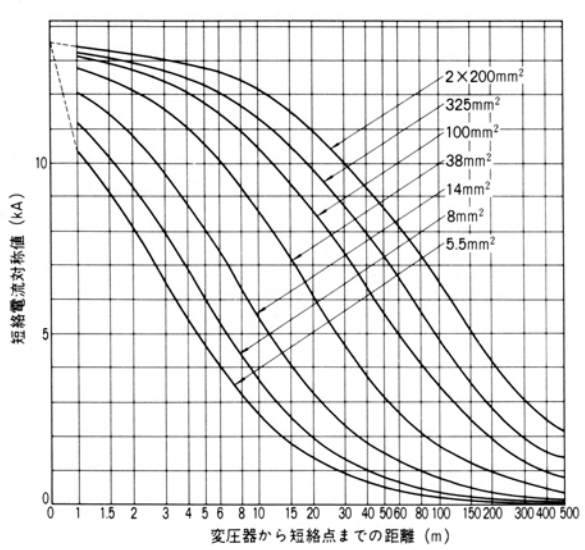


付図28　単相3線式変圧器容量75kVA　外線間200V

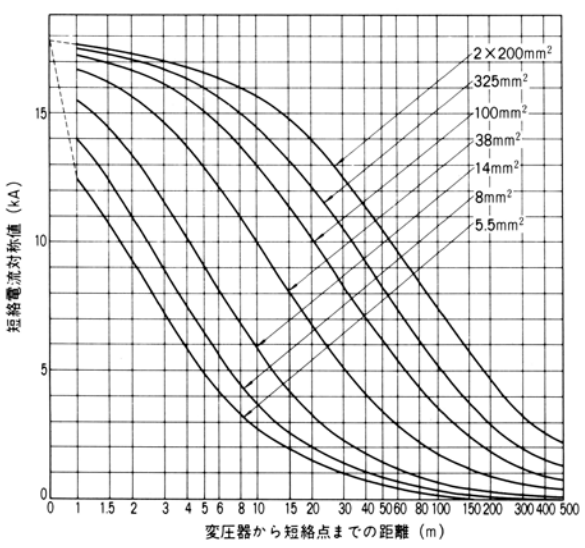


付図29　単相3線式変圧器容量100kVA　外線間200V

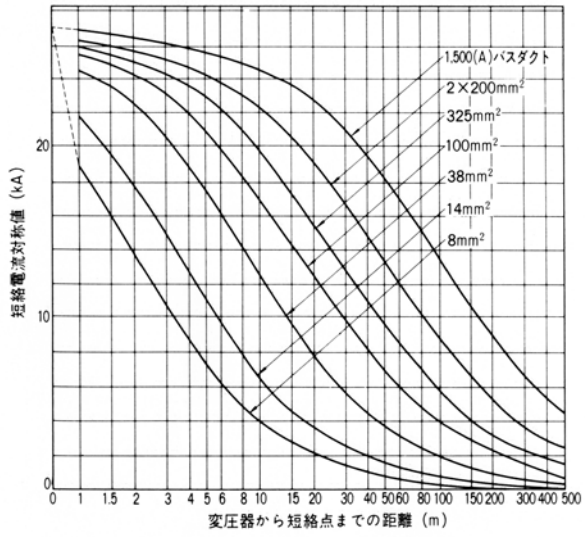


付図30　単相3線式変圧器容量150kVA　外線間200V

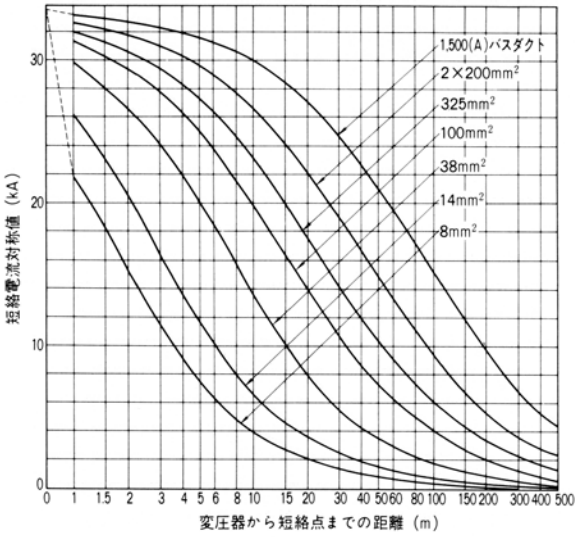

付図31　単相3線式変圧器容量200kVA　外線間200V

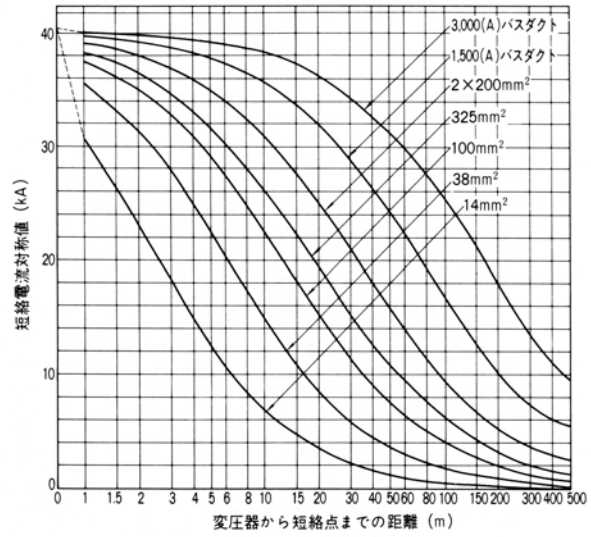


付図32　単相3線式変圧器容量300kVA　外線間200V

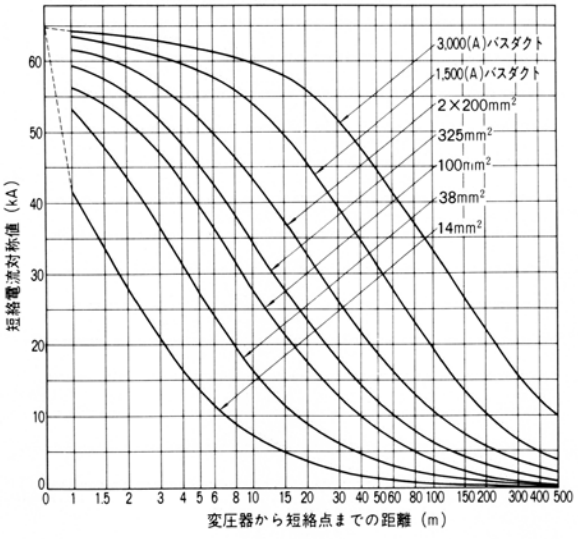


付図33　単相3線式変圧器容量500kVA　外線間200V

トランス容量から見たヒューズフリー遮断器の適用（単相3線式回路）


Sシリーズ, Fシリーズでほとんどの回路は間に合います。次に示す図は, 単相3線変圧器（二次側200V）に, 規定の電線をL（m）配線した場合の各フレーム毎のヒューズフリー遮断器の守備範囲を示したものです。




30Aフレーム　　電線太さ5.5mm²

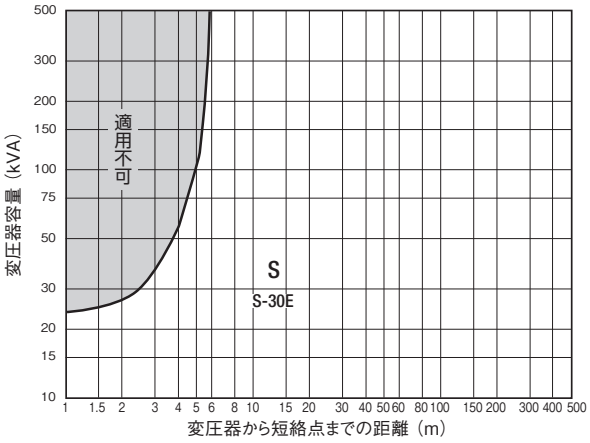


50A, 60Aフレーム　　電線太さ14mm²

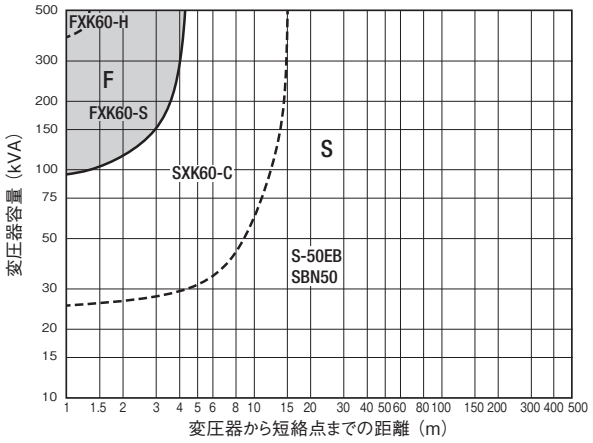


100A, 125Aフレーム　　電線太さ38mm²

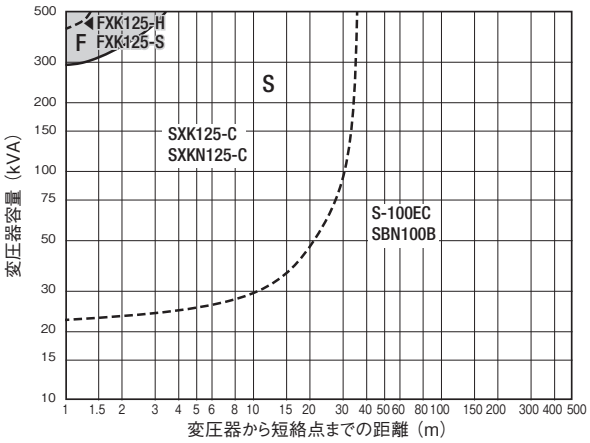


225A, 250Aフレーム　　電線太さ100mm²

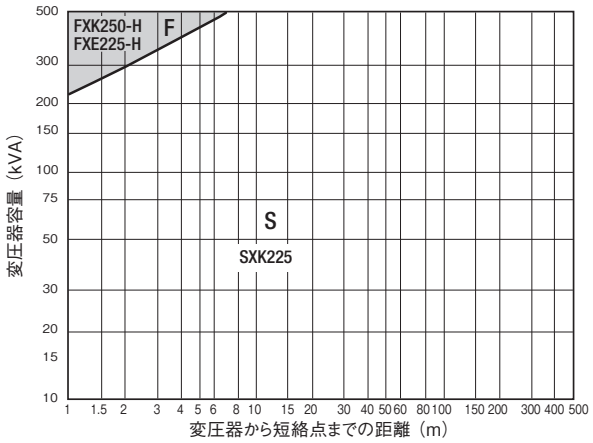

400Aフレーム　　電線太さ325mm²

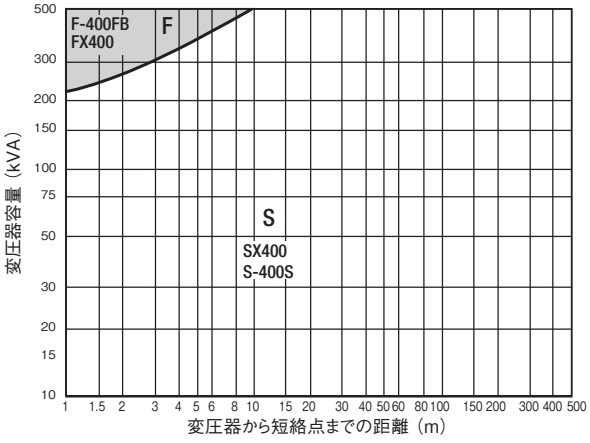

600Aフレーム　　電線太さ2×200mm²

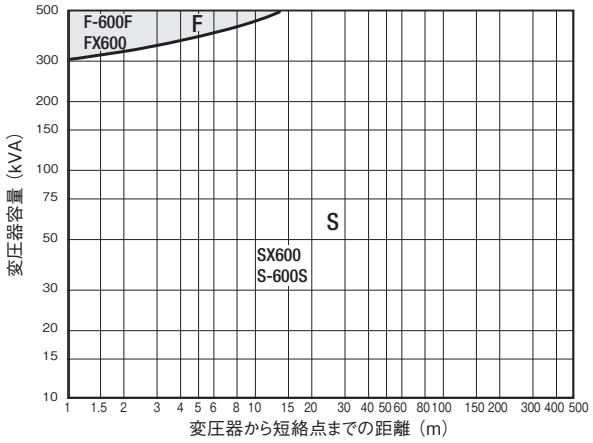

14. 取り扱いと保守点検

- ご使用前には, この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は, 安全に関する重大な内容を記載していますので, 必ず守ってください。
- この「安全上のご注意」の内容は, 最終使用者まで必ずお伝えください。

⚠ 安全上のご注意

施工，使用（操作），保守・点検の前に必ずこの取り扱いと保守点検の内容をすべて熟読し，正しくご使用ください。
機器の知識，安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
安全注意事項のランクを「注意」として区分してあります。

⚠ 注意	取扱いを誤った場合に, 危険な状況が起こりえて, 中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお, ⚠ 注意 に記載した事項でも, 状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

施工上の注意

⚠ 注　意

- 電気工事は，有資格者（電気工事士）が行ってください。
- 配線作業は，上位遮断器を切（OFF）にし，電気がきていないことを確認して行ってください。
  感電のおそれがあります。
- 取付けは取扱説明書に規定された電源側絶縁距離を確保して行ってください。
  火災のおそれがあります。
- 高温，多湿，じんあい，腐食性ガス，振動，衝撃など異常環境に設置しないでください。
  火災，動作しないおそれがあります。
- ごみ，コンクリート粉，鉄粉などの異物及び雨水が機器内部に入らないように施工してください。
  動作しないおそれがあります。
- 機器の電源側は相間絶縁を行ってください。火災のおそれがあります。
- 電線接続の際，端子ねじは，取扱説明書等に記載されたトルクで締付けてください。
  火災のおそれがあります。
- 電線接続の際，端子ねじは，取扱説明書等に記載されたトルク以上で締付けないでください。
  機器が破壊する場合があります。
- 添付の端子ねじを使用してください。それ以外のねじでは火災のおそれがあります。

使用上の注意

⚠ 注　意

- 電気工事は，有資格者（電気工事士）が行ってください。
- 自動的に遮断した場合は，原因を取り除いてからハンドルを投入してください。
  火災のおそれがあります。
- 端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。

保守・点検上のご注意

⚠ 注　意

- 保守・点検は，専門知識を有する人が行ってください。
- 保守・点検は，上位遮断器を切にし，電気がきていないことを確認して行ってください。
  感電のおそれがあります。
- 端子は，点検要領により，定期的に増し締めしてください。火災のおそれがあります。

1. 荷ほどき

ご使用前に，銘板記載の形式，定格がご要求のものと一致しているかどうか，又，輸送中の不具合などにより，部品の脱落や破損がないかどうかご確認ください。

2. 施工

機器の性能確保および安全の為，次のことに注意し施工を行ってください。

⚠ 注　意

- 電気工事は，有資格者（電気工事士）が行ってください。
- ごみ，コンクリート粉，鉄粉などの異物及び雨水が機器内部に入らないように施工してください。
  動作しないおそれがあります。

(1) 取付け

取付けは，電源側の絶縁距離を確保して行ってください。(77ページ、表10－5参照)

⚠ 注　意

- 規定された電源側絶縁距離以下の取付けはしないでください。
  温度上昇が大きくなったり，遮断時に地絡または短絡し，火災のおそれがあります。
- 高温，多湿，じんあい，腐食性ガス，振動，衝撃など異常環境に設置しないでください。

(2) 配線

配線は規定の締付トルクで締付けてください。(76ページ、表10－4参照)

⚠ 注　意

- 配線作業は，上位遮断器を切にし，電気がきていないことを確認して行ってください。
  感電のおそれがあります。

(3) 絶縁強化

電源側の絶縁を行ってください。

相間バリアが添付されていない機種でも表面形の場合，端子カバー，テーピングなどで絶縁することをお勧めします。

⚠ 注　意

- 相間バリア添付の機種については相間の絶縁を強化する為，必ず相間バリアを装着してください。
  遮断時に地絡または短絡し，火災のおそれがあります。

3. 使用時

〈常規使用条件〉

(1) 周囲温度：－10℃～40℃（24時間の平均温度が35℃を超えない場合、最高温度50℃まで使用可）

(2) 相対湿度：85％以下

(3) 標　　高：2000m以下

(4) 雰 囲 気：腐食性ガス，可燃性ガス，じんあい，蒸気，塩分などが含まれていないこと。

⚠ 注　意

- 通電中は端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。
- 自動的に遮断した場合は，原因を取り除いてからハンドルを投入してください。火災のおそれがあります。
- 使用時，ごみ，異物，雨水が機器内部にはいらないような環境としてください。動作しないおそれがあります。
- 電子式遮断器の付近でトランシーバーを使用される場合，1m 以上離れてご使用ください。
  誤動作のおそれがあります。

● 設定電流, 短限時引はずし電流(FXE225-S, FXE225-Hのみ)の設定方法

⚠ 注　意

- 設定電流値 / 短限時引はずし電流値の変更（設定）は, ハンドルを OFF 又は TRIP 位置（通電しない状態）にして行ってください。故障の原因となります。
- 過大な力で切替スイッチを押しつけたり，回さないでください。故障の原因となります。
- 切替スイッチの設定は，指定された位置以外に合わせて使用しないでください。故障の原因となります。
- アクセサリーカバー及び透明カバー取付ねじは適正締付けトルクで締付けてください。
  適正締付けトルク以上での締付けは，破損のおそれがあります。
- 電流値の設定にあたっては，保護可能な電線サイズを越えた電流値に設定することのないよう充分配慮のうえ，行ってください。火災の原因になります。


〈FXE225-S, FXE225-Hの場合〉

(1) SEALED銘板をはがし，アクセサリーカバー留めねじを緩めてアクセサリーカバーを開けてください。

(2) 銘板に表示してある設定電流値と短限時引はずし電流値(※1)を確認の上，切替スイッチの矢印をマイナスドライバー等の先端で所定の設定位置に合わせてください。

(3) 予備銘板セットから設定した電流値の電流銘板をはがし、ハンドル額縁の電流銘板に必ず貼り替えてください。

(4) アクセサリーカバーをねじで固定し，添付のSEALED銘板を貼り付けてください。
(SEALED銘板は予備銘板セットの中にあります。)
タッピンねじを採用しておりますので，ねじ山破損に注意し締め付け過ぎないようにしてください。
(ねじ適正締付けトルク：0.6 ～ 1.1N・m)

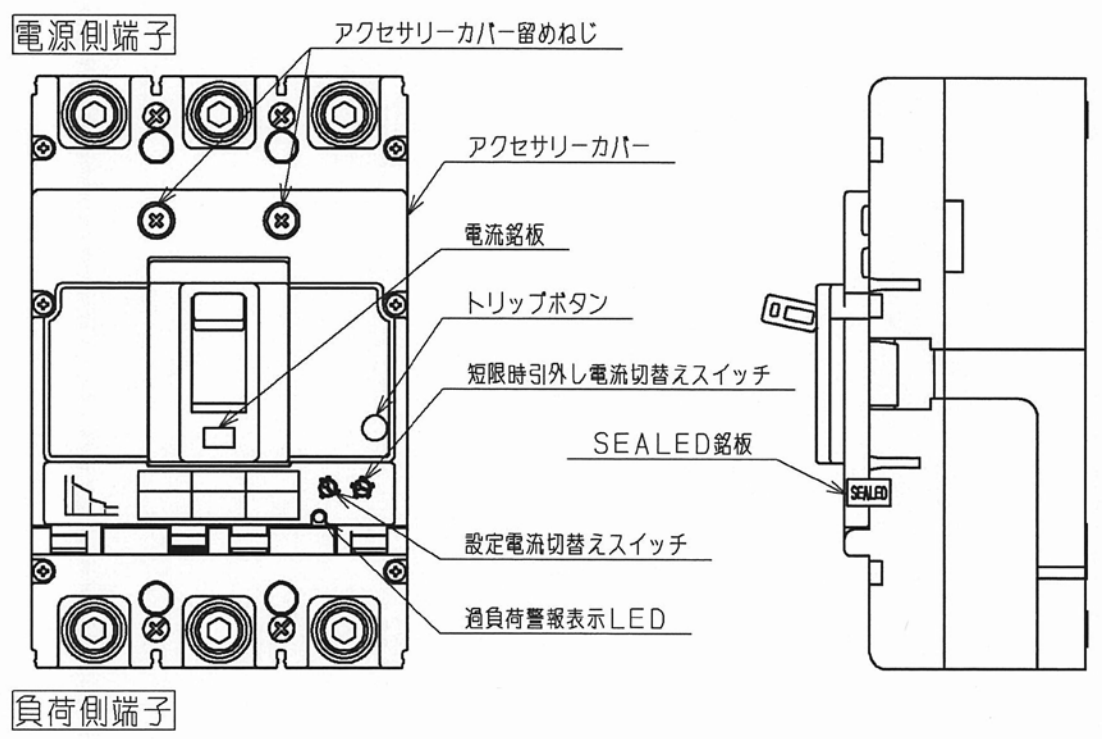

(注意)　(※1) 短限時引はずし電流は下記表に基づき設定してください。出荷状態は1000%(10Ir) 設定です。


スイッチ設定	2Ir	5Ir	7.5Ir	10Ir
短限時引はずし電流 (設定電流倍率)	200%	500%	750%	1000%

(備考)　過負荷警報LEDの点滅，点灯は，下記のように動作します。通電電流の目安としてご使用いただけます。

LED状態	通電電流	備考
緑LED点滅	設定電流通電時 (電流通電開始から40秒間)	(許容差:±5%)
緑LED点灯	設定電流通電時 (電流通電開始から40秒経過後)	
赤LED点滅	過負荷電流通電時 (電流に応じた時間にて過負荷動作します)	

〈400A フレーム以上の場合〉

(1) SEALED銘板をはがし、透明カバー取付ねじを緩めて透明カバーを取り外してください。
(2) 銘板に表示してある設定電流値を確認の上、切替スイッチの矢印をマイナスドライバー等の先端で所定の設定位置に合わせてください。
(3) 予備銘板セットから設定した定格電流値の電流銘板をはがしハンドル額縁の電流銘板に必ず貼り替えてください。
(4) 透明カバーをねじで取り付け、添付のSEALED銘板を貼り付けてください。
(SEALED銘板は予備銘板セットの中にあります。)
(ねじ適正締付けトルク：0.29 ～ 0.49N･m)

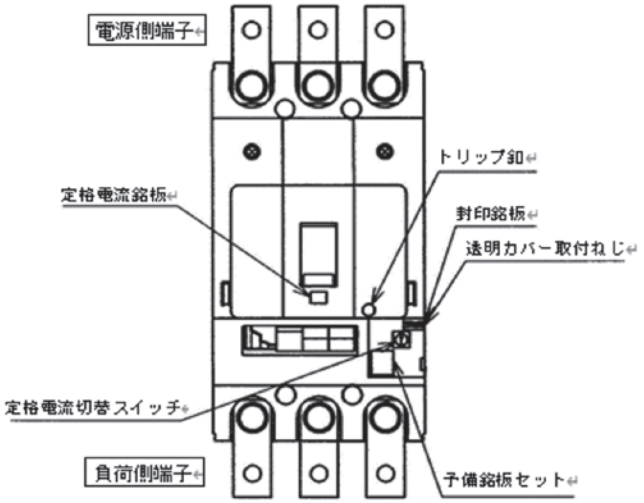

SX400の場合

● 内部付属装置の取付け方法(カセット式のみ)


⚠ 注 意

- 内部付属装置の取付は、遮断器が無通電状態になっていることを確認して行ってください。
- 活線状態での取付けは、万一充電部に触れた場合に感電しますので行わないでください。
- 内部付属装置を無理に押し込まないで下さい。故障の原因となります。
- 内部付属装置取付け時、収納部底より浮いた状態で取付ないでください。誤動作の原因となります。
- アクセサリーカバーおよび透明カバー取付ねじは適正締付けトルクで締付けて下さい。
  適正締付けトルク以上での締付けは、破損のおそれがあります。


〈SXK225, EXK225, 400～1200Aフレームの場合〉

(1) トリップ釦を押して、遮断器をトリップ状態にしてください。SXK225, EXK225については、ＯＮ状態にしてください。
(2) スライドカバーねじを取り外し、スライドカバーを電源側にスライドしてください。
(3) 内部付属装置を本体に組込んでください。
AL, AUXは右側、SHTは左側取付けとなります。
組込み時は、収納部へ十分に押し込み、取付けてください。
SXK225, EXK225以外の機種は、付属のねじで固定してください。
(内部付属装置に添付された取扱説明書も必ずお読みください。)
(4) カバーを閉じ、スライドカバーねじを締付けてください。
ねじ適正締付けトルク

225A ～ 800Aフレーム：0.88 ～ 1.17N･m
1000A、1200Aフレーム：1.27 ～ 1.76N･m

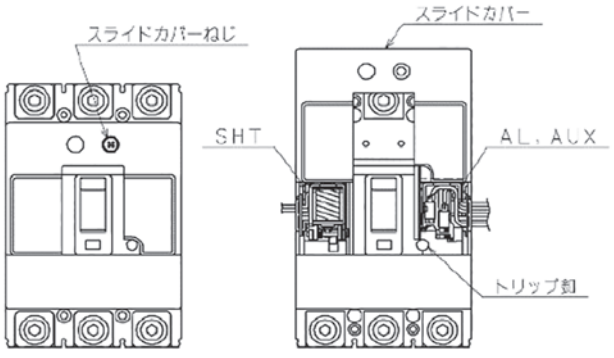


SXK225の場合

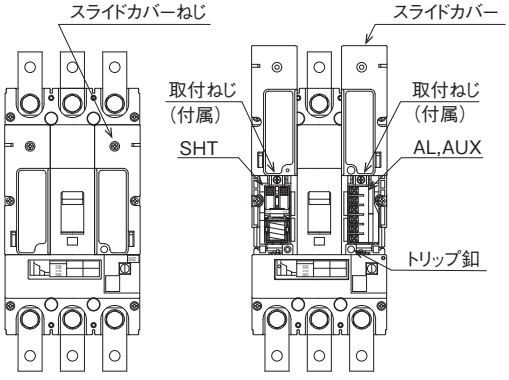


SX400の場合

〈250Aフレームの場合（SXK225, EXK225を除く）〉


(1) トリップ釦を押して、遮断器をトリップしてください。
(2) アクセサリーカバー留めねじを取り外しアクセサリーカバーを開けてください。
(3) 内部付属装置を本体に組込んでください。
このとき負荷側の爪を先に掛け、電源側のつまみ部を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
AL, AUXは右側（※1）、SHTは左側（※2）取付けとなります。
(4) リード線を溝に沿わせながらアクセサリーカバーを閉めてください。
このときリード線を挟まないように注意してください。
(5) アクセサリーカバー留めねじを締付けてください。
（ねじ適正締付けトルク：0.6 ～ 1.1N·m）
(6) 添付の指示銘鈑を本体側面に貼付けてください。



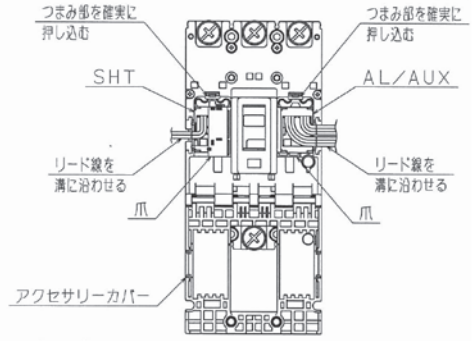


（注意）（※1）下記形式は図1の位置に取付けてください。
（※2）2極品は右側取付けになります。
下記形式の場合は焼損防止接点ユニットの位置を図2のように変更してください。

対象形式
SXK60-C, SXK125-C. FXK60-S, FXK125-SA
EXK60-C, EXK125-C, RXK60-S, RXK125-SA
GSXK125-C, SXKN125-C, EXKN125-C
（2極品はヒューズフリー遮断器のみです）



仕様	取付位置	
	①	②
AL-1C	AL	—
AUX-1C	—	AUX
AL-AUX-1C	AL	AUX
AL-2C	AL	AL
AUX-2C	AUX	AUX

図1　AL, AUX 取付位置

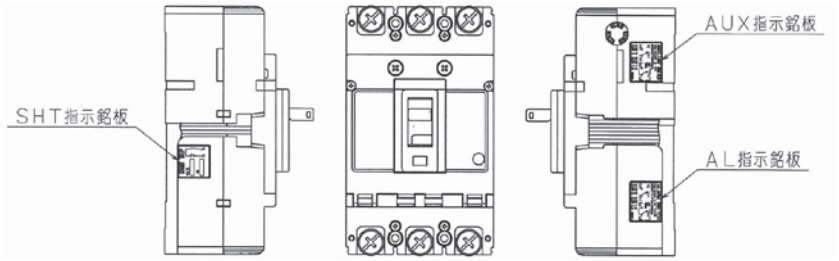

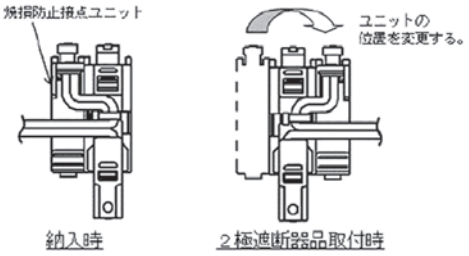


図2　2極品へのSHT取付方法

● 内部付属装置取付け後の確認事項

(1) 警報開閉器, 補助開閉器（AL/AUX）の確認事項
遮断器の各動作状態における付属装置の出力接点状態を確認してください。

警報開閉器（AL）の動作

遮断器の状態	AL　SWの接触状態
ON又はOFF	S-1 (95) [S-4 (05)] — S-2 (98) [S-5 (08)] S-3 (96) [S-6 (06)]
トリップ	S-1 (95) [S-4 (05)] — S-3 (96) [S-6 (06)] S-2 (98) [S-5 (08)]

[　]内記号は2Cの場合

補助開閉器（AUX）の動作

遮断器の状態	AUX　SWの接触状態
ON	A-1 (11) [A-4 (21)] — A-2 (12) [A-5 (22)] A-3 (14) [A-6 (24)]
OFF又はトリップ	A-1 (11) [A-4 (21)] — A-3 (14) [A-6 (24)] A-2 (12) [A-5 (22)]

[　]内記号は2Cの場合

(2) 電圧引はずし装置（SHT）の確認事項
SHT動作を確認するためSHT端子に定格電圧の80%を印加し, 遮断器がトリップすることを確認してください。

定格電圧（V）	印加電圧（V）
AC100/110	AC 80
AC200/240	AC160
AC380/480	AC304

初期点検

通電を開始する際及び稼動後約1ヶ月前後には，つぎの事項について点検を行ってください。

点　検　の　時　期	点　検　項　目
通　電　開　始　前	1.端子まわりに，じんあい，切り粉，配線屑などの導電性の異物が残っていないか。 2.モールド製のケース，カバーに亀裂，破損はないか。 3.導電接続部は確実に締付けされているか。(適正締付トルクは76ページを参照ください。) 4.500V絶縁抵抗計で絶縁抵抗を測定し5MΩ以上あること。
稼動後，約1ヶ月前後	1.導体接続部分のゆるみはないか。 2.端子まわりに，じんあい，切り粉配線屑やねじ，座金など導電性の異物が落下していないか。 3.異常温度上昇による導電部の変色，あるいはモールド部分に過熱による変色やクラックはないか。


定期点検

事故を未然に防止し，遮断器の性能を長時間にわたって維持させるため，つぎのような目安で定期点検されるようおすすめします。尚，遮断器の寿命は使用環境，開閉回数によって異なりますが，次の目安で取換えをおすすめします。

●点検時期および取換の目安

	使　用　環　境	具　体　例	点検時期の目安	取換え時期の目安
1	空気がいつも清潔で乾燥している場所	防じん，空調された電気室など	2～3年に1回	10～20年
2	じんあい，腐食性ガス，水気，塩分などがあまり含まれていないところ	防じん，空調のない個別電気室の配電盤及び箱入りのもの	1年に1回	7～15年
3	1，2以外の場所	——	6か月に1回	1～7年

●点検時期および取換の目安

	点　検　項　目	処　置
1	端子ねじ，電線締付けねじ等のゆるみがないか確認する。	ゆるみがある場合は増締めしてください。 (適正締付けトルク 76 ページを参照ください。)
2	異常温度上昇により端子や導体接続部が変色したり，あるいはモールトケース，カバーに亀裂がないか点検する。	目視点検により端子導体接続部，モールド部分に過熱焼損による変色がある場合，あるいは亀裂がある場合は，新品とお取換えください。
3	遮断器表面，特に上部電源側端子まわりのじんあい，油の付着，あるいは切り粉や配線屑等の導電性異物がないかなどを点検する。	クリーナでじんあい等を吸い取ったのち，乾燥したきれいな布て拭きとってください。
4	ハンドルにより開閉操作がスムーズに行えるか確認する。 また，ほとんどの遮断器には右図に示すようなトリップボタンが付属しているので，これを押すことにより，引はずし動作も合わせて確認する。  ※トリップボタンによる動作確認は遮断器が ON 状態で行ってください。	長期間投入されたままの状態にある遮断器については開閉操作により，機構部に塗布されている潤滑剤の硬化等による摩擦の増加を防止したり，接点の摺動作用により接触抵抗を安定させ異常発熱を防ぐ効果があります。

短絡遮断後の点検

ブレーカが事故電流を遮断した場合、事故電流の大きさにより再使用が可能か、新品との交換が必要かを判断します。

1. アークガス排出口に汚れもなくその他の異常も見られない場合は、再使用が可能です。
2. アークガス排出口に黒いすすの汚れが見られる場合は、絶縁抵抗が５ＭΩ以上あれば再使用が可能と判断してもよいが、通電中、端子部等に異常温度上昇がないか、その他の異常がないか注意してください。
   絶縁抵抗が５ＭΩ以下の場合は耐電圧試験を行ってください。規定の絶縁耐力があればできるだけ負荷を減らした後、端子部等に異常温度上昇がないことを注意しながら、暫時の間使用する程度にとどめ、速やかに新品と交換してください。
   ●絶縁抵抗測定や耐電圧試験を行い絶縁状態を確認してください。
   ●漏電遮断器の場合テストボタンによる引外し動作も確認してください。
3. ハンドル部やアークガス排出口が著しくすすで汚れ、金属溶融粒が見られる場合は、新品と交換してください。

取り扱い

●保管と運搬

保管上のご注意

(1)腐食性ガスは避ける。

硫化ガス･アンモニアガスなどの雰囲気内に放置しないでください。

(2)湿気は避ける。

湿気の多い場所に長期にわたって放置しないでください。

(3)直射日光は避ける。

直射日光の下に長時間さらさないでください。

運搬上のご注意

(1)荷造り･運搬は丁寧に。

運搬の際, 落としたりしないでください。また, 輸送する場合は丁寧に荷造りをしてください。

(2)フラッシュプレート自体を持って運ばない。

埋込形配線用遮断器(漏電遮断器)の場合, フラッシュプレート自体を持って運搬しないでください。(持ち運び中に遮断器が落ることがあり危険です。)

(3)リード線を持って運ばない。

付属装置のリード線を持って運搬しないでください。(付属装置に無理な力を加えることになります。)また, バー端子やスタッドを持って運搬しないでください。

●取り付けと接続


取り付け上のご注意

完全電磁式遮断器は取付け角度に注意

完全電磁式遮断器は, 図のように15度以内の傾きでは問題ありませんが, その他の方向に取り付けた場合は, 鉄心の重力方向が変わるため, 特性が変化しますのでご注意ください。

また, 熱動電磁式でもSHT, UVT, MMK, MMK-C, MK-C, MMK-Sの場合ハンドルのON側を上にした壁掛形で取り付けてください。

その他の取り付けはご照会ください。

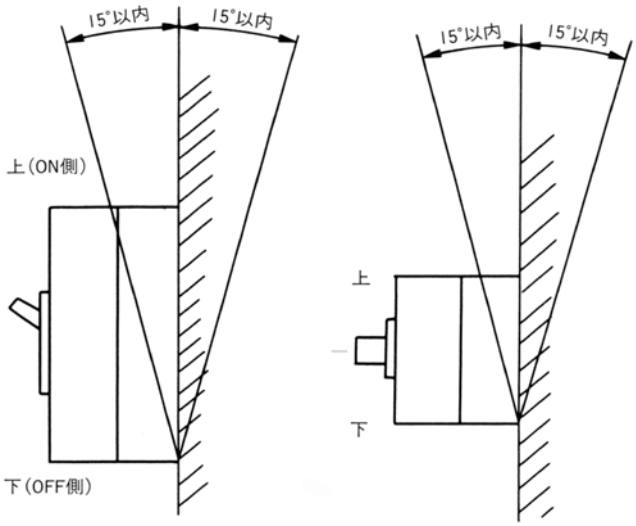


粉じん･切り粉に注意

雨水･油･その他じんあい･粉じんなどが直接かからないようにしてください。

特に鉄板の切り粉などの導電性のものは注意が必要です。


盤追加工時には, 配線用遮断器, 漏電遮断器のアーク排出口より, 切り粉等が入らないように注意してください。

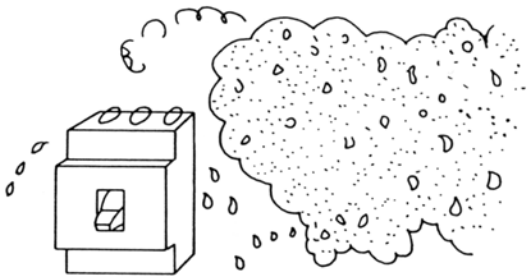

遮断器のアークガス排出口はふさがない。

遮断性能を低下させることがあるのでアークガス排出口はふさがないようにしてください。


また, 排出口に隣接する導電部および接地金属体との間の絶縁距離(アークスペース)を十分確保してください。



直射日光は避ける。

使用中直射日光が当たらぬようにしてください。


(温度上昇による誤動作の恐れがあります。)

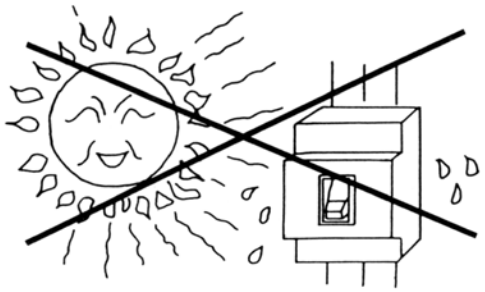

トランシーバー等の無線機を使用する場合は, 本器から1m以上離れて使用ください。


近くでご使用されると誤動作する可能性があります。

スタッドを変形させない



裏面形および埋込形の導体接続部は、スタッドに無理な力が加わらないように配置し、スタッドを変形させないように締付けてください。

導体は各極平行にしっかり固定する。




接続導体は各極が平行になるように取り付けてください。また、接続導体には事故電流に応じて大きな電磁力が発生しますので、下表の条件をめやすにして絶縁支持物で強固に導体を固定(又は結束)してください。

導体1mあたり働く電磁力

規約短絡電流 kA ( )内力率	電磁力(三相短絡の場合) N	
	導体間隔 10cm	導体間隔 20cm
10(0.4)	490	245
18(0.3)	1,880	940
25(0.2)	4,430	2,215
35(0.2)	8,690	4,345
42(0.2)	12,520	6,260
50(0.2)	17,740	8,870
65(0.2)	29,980	14,990
85(0.2)	51,270	25,635
100(0.2)	70,960	35,480
125(0.2)	110,870	55,435


漏電遮断器・漏電警報付漏電遮断器の接続について



(1)単相3線式回路への接続


3P用を単相3線回路に適用する場合、両端極に電圧を加え、ニュートラル線は中央極に接続してください。

(2)単相2線式回路への接続




3P用を単相2線回路に適用する場合、両端極を使用し中央極は使用しないでください。

(3)並列接続




漏電遮断器を並列接続すると不平衡電流が流れ誤作動し、引はずしコイルを焼損することがありますので絶対に並列接続はしないでください。

ねじ部に油は禁物



ねじ部に潤滑油をつけないでください。潤滑油をぬりつけるとねじ部の摩擦が少なくなり、緩みやすく過熱の原因となります。

締付けトルクは適正に



接続導体の締付けが緩いと過熱・誤作動の原因となり、締過ぎはねじの損傷、モールドの破損の原因となりますので規定の締付けトルクで締付けてください。
また、ねじ形状に適合したドライバーを用いてください。

15. 生産廃止機種 シリーズ構成・機種一覧表


■ ヒューズフリー遮断器（FFB）・漏電遮断器（ELB）

区分	生産廃止機種	代替機種
ヒューズフリー遮断器	F-50H	FXK60-HQ
	F-100S	FXK125-HQ
	F-100KB	
	L-100E	LXK125
	F-225KC	FXK250-HQ
漏電遮断器	RX100	RXK125-HQ
	RG-225BH, RG-225BN	RXK250-HQ
	RG-400BH, RG-400BN	RXE400-HQ
ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器	ZF-100B	－
	ZF-225A	－
	ZF-400A	－
抵抗溶接機用漏電遮断器	RXW225	－
	RGW-400B	－

15. 生産廃止機種 仕様一覧表

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
－	取付け不可


ヒューズフリー遮断器

区分			標準形					高遮断形	
アンペアフレーム			50AF	100AF			225AF	50AF	100AF
形式			F-50H	F-100S	F-100KB		F-225KC	L-100E	
外観									
極数			4	4	4		4	3 / 4	3 / 4
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）			(5) 10 15 20 30 (40) 50	(15) (20) (30) (50) 60 75 100	(3) (5) 10 15 20 30 (40) 50	60 75 100	125 150 175 200 225	(5) (10) 15 20 30 (40) 50	60 75 100
定格絶縁電圧 Ui（V）			600	600	600	600	600	600	600
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）			6	8	8	8	8	8	8
短限時検出電流（定格電流に対する %）			－	－	－	－	－	－	－
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC 690V	－	－	－	－	－	－	－
		AC 500V	2.5 / 1	2.5 / 2	14 / 7	14 / 7	25 / 7	42 / 11	42 / 11
		AC 440V	10 / 3	10 / 5	50 / 25	50 / 25	50 / 13	125 / 32	125 / 32
		AC 415V	10 / 3	10 / 5	50 / 25	50 / 25	50 / 13	125 / 32	125 / 32
		AC 400V	10 / 3	10 / 5	50 / 25	50 / 25	50 / 13	125 / 32	125 / 32
		AC 380V	10 / 3	10 / 5	50 / 25	50 / 25	50 / 13	125 / 32	125 / 32
		AC 240V	35 / 9	35 / 18	85 / 43	85 / 43	85 / 43	175 / 88	175 / 88
		AC 200V	35 / 9	35 / 18	85 / 43	85 / 43	85 / 43	175 / 88	175 / 88
		DC 250V	－	－	－	－	－	－	－
		DC 125V	－	－	－	－	－	－	－
外形寸法（mm）		a	100	120	120	120	140	90 / 120	90 / 120
		b	130	150	150	150	165	150	150
		c	60	60	86	86	103	103	103
		d	84	85	106	106	127	123	123
製品質量（kg）			0.95	1.3	2.3	2.3	3.1	2.0 / 2.5	2.0 / 2.5
標準品端子構造			線押え	圧着端子用（50A以下線押え）	線押え	圧着端子用	圧着端子用	線押え	圧着端子用
電源側相間バリア（※1）			○	○	◎	◎	◎	◎	◎
内部付属装置	警報開閉器	AL	○	○	○	○	○	○	○
	補助開閉器	AUX	○	○	○	○	○	○	○
	電圧引外し装置	SHT	○	○	○	○	○	○	○
	不足電圧引外し装置	UVT	○	○	○	○	○	○	○
	端子台 縦・横引出し	TBA	○	○	○	○	○	○	○
外部付属装置	裏面接続スタッド 丸スタッド	STB	STB-1B	STB-3H（50A 以下 STB-2D）	STB-2R	STB-3J	－	○	○
	裏面接続スタッド バースタッド	BSD	－	－	－	－	○	－	－
	フラッシュプレート 丸スタッド	GKW（STB）	○	○	○	○	－	○	○
	フラッシュプレート バースタッド	GK·GKW（BSD）	－	－	－	－	○	－	－
	プラグイン接続器	PK	○	○	○	○	○	○	○
	プラグイン接続器引出し形	PDK	－	－	－	－	－	－	－
	機械的インターロック	MIW	MIW-1C	MIW-2C	MIW-3D	MIW-3D	MIW-4H	MIW-3E	MIW-3E
	電動操作式	MMK-S	－	－	○	○	－	○	○
	電動操作式	MMK-C	－	－	－	－	－	－	－
	ロックカバー	LC	LC-1B	LC-2C	LC-2C	LC-2C	LC-4H	LC-2C	LC-2C
	ハンドルロック	HL	○	○	○	○	○	○	○
	外部操作装置	レバー形	HA-107	HA-104	HA-106	HA-106	HA-206	HA-106	HA-106
	外部操作装置	丸形	－	－	HM-S11	HM-S11	HM-S21	HM-S11	HM-S11
	端子カバー 表面形 TMC	標準	TMC-1	TMC-2C	TMC-3C	TMC-3C	TMC-4H	TMC-3C	TMC-3C
	端子カバー 表面形 TMC	ショートタイプ	－	－	－	－	－	－	－
	端子カバー 表面形 TMC	ロングタイプ	－	－	－	－	－	－	－
	端子カバー 裏面形	BTC	BTC-1	BTC-2C	BTC-3C	BTC-3C	BTC-4H	BTC-3C	BTC-3C
	IEC 35mm レール取付用アダプタ		－	－	－	－	－	－	－
特殊品	マグオンリー		○	○	○	○	○	○	○
	ノーリレー		○	○	○	○	○	－	－
	逆接続		－	－	○	○	○	－	－
電気用品安全法			適合	適合	適合	適合	－	適合	適合
過電流引はずし方式			完全電磁	完全電磁	完全電磁	完全電磁	熱動－電磁	完全電磁	完全電磁
トリップボタン			付	付	付	付	付	付	付
特性，外形掲載ページ			323	325	327		331	329	

（注意） 1.（ ）内の定格電流はご要求により製作します。
2.（※1）◎の機種の電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。
3. 特殊品の逆接続可能機種については、注文時に「逆接続可能形」と指示願います。

記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
－	取付け不可


漏電遮断器

区分				高遮断形				
アンペアフレーム				100AF	225AF		400AF	
形式				RX100	RG-225BN	RG-225BH	RG-400BN	RG-400BH
外観								
相線式				3φ4W	3φ4W		3φ4W	
極数				4	4		4	
定格使用電圧 Ue (AC V)				200-440	200-440		200-440	
定格電流 (A)（基準周囲温度 40℃）				(5) (10) 15 20 30 (40) 50 60 75 100	125 150 175 200 225		(250) 300 (350) 400	
定格インパルス耐電圧 Uimp (kV)				8	8		8	
短限時検出電流（定格電流に対する %）				－	－	－	－	
高速	定格感度電流 (mA)			30 100·200·500	100·200·500	30	100·200·500	30
高速	動作時間 (s以内)			0.1	0.1		0.1	
時延	定格感度電流 (mA)			(100·200·500)	(100·200·500)	－	(100·200·500)	－
時延	動作時間 (s)			(0.3·0.6·1.2)	(0.3·0.6·1.2)	－	(0.3·0.6·1.2)	－
時延	慣性不動作時間 (s以上)			(0.1·0.2·0.5)	(0.1·0.2·0.5)	－	(0.1·0.2·0.5)	－
漏電表示方式				機械式 (ボタン)	機械式 (ボタン)		機械式 (ボタン)	
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	440V	50 / 25	42 / 21		42 / 21	
			415V	50 / 25	42 / 21		42 / 21	
			400V	50 / 25	42 / 21		42 / 21	
			240V	85 / 43	85 / 43		85 / 43	
			200V	85 / 43	85 / 43		85 / 43	
			100V	－	－		－	
外形寸法 (mm)			a	120	185		185	
			b	150	345		345	
			c	103	103		103	
			d	123	133		133	
製品質量 (kg)				2.8	9.3		9.3	
標準品端子構造				圧着端子用（50A以下線押え）	圧着端子用		表面バー端子	
電源側相間バリア (※1)				◎	◎		◎	
内部付属装置	テストリード線		TBL	○	○		○	
内部付属装置	警報開閉器		AL	○	○		○	
内部付属装置	補助開閉器		AUX	○	○		○	
内部付属装置	端子台	縦·横引出し	TBA	○	－		－	
内部付属装置	端子台	横引出し	TB	－	○		○	
内部付属装置	端子台	縦引出し	TB2	－	○		○	
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	○	－		－	
外部付属装置	裏面接続スタッド	バースタッド	BSD	－	○		○	
外部付属装置	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	○	－		－	
外部付属装置	フラッシュプレート	バースタッド	GK·GKW(BSD)	－	○ (GK)		○ (GK)	
外部付属装置	プラグイン接続器		PK	－	－		－	
外部付属装置	機械的インターロック		MIW	MIW-3F	MIW-5DE		MIW-5DE	
外部付属装置	電動操作式		MMK-S	－	－		－	
外部付属装置	電動操作式		MMK-C	－	－		－	
外部付属装置	ロックカバー		LC	LC-2C	－		－	
外部付属装置	ハンドルロック		HL	○	HL-5		HL-5	
外部付属装置	外部操作装置		レバー形	HA-106	HA-405		HA-405	
外部付属装置	外部操作装置		丸形	HM-S11	－		－	
外部付属装置	端子カバー	表面形TMC	標準	TMC-3C	TMC-5B		TMC-5B	
外部付属装置	端子カバー	表面形TMC	ショートタイプ	－	－		－	
外部付属装置	端子カバー	表面形TMC	ロングタイプ	－	－		－	
外部付属装置	端子カバー	裏面形	BTC	BTC-3C	BTC-5B		BTC-5B	
外部付属装置	IEC 35mm レール取付け用アダプタ			－	－		－	
電気用品安全法				適合	－		－	
過電流引はずし方式				完全電磁	熱動－電磁		熱動－電磁	
トリップボタン				－	－		－	－
特性，外形掲載ページ				333	335		337	

（注意） 1.（ ）内の定格電流はご要求により製作します。
2.（※1）◎の機種の電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。


記号	区分
◎	標準品に同梱
形式のあるもの	別売品（ユーザで取付け可）
○	ご要求により取付けて出荷
－	取付け不可

ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器

アンペアフレーム				100AF	225AF	400AF
形式				ZF-100B	ZF-225A	ZF-400A
外観						
極数				4	4	4
定格電流（A）（基準周囲温度 40℃）				(5) (10) 15 20 30 (40) 50 60 75 100	125 150 175 200 225	(250) 300 (350) 400
定格絶縁電圧 Ui（V）				500	500	500
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				8	8	8
短限時検出電流可調整範囲（定格電流に対する %）				－	－	－
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	－	－	－
			500V	－	－	－
			440V	50 / 25	42 / 21	42 / 21
			415V	50 / 25	42 / 21	42 / 21
			400V	50 / 25	42 / 21	42 / 21
			380V	50 / 25	42 / 21	42 / 21
			240V	85 / 43	85 / 43	85 / 43
			200V	85 / 43	85 / 43	85 / 43
外形寸法（mm）			a	120	185	185
			b	150	345	345
			c	103	103	103
			d	123	133	133
製品質量（kg）				2.8	9.3	9.3
標準品端子構造				圧着端子用（50A以下線押え）	圧着端子用	表面バー端子
ZCTテスト巻線回数				1	1	1
電源側相間バリア（※1）				◎	◎	◎
内部付属装置	警報開閉器		AL	○	○	○
	補助開閉器		AUX	○	○	○
	電圧引外し装置		SHT	○	○	○
	端子台	縦・横引出し	TBA	○	－	－
		横引出し	TB	－	○	○
		縦引出し	TB2	－	○	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	○	－	－
		バースタッド	BSD	－	○	○
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	○	－	－
		バースタッド	GK・GKW (BSD)	－	○ (GK)	○ (GK)
	プラグイン接続器		PK	－	－	－
	プラグイン接続器引出し形		PDK	－	－	－
	機械的インターロック		MIW	MIW-3F	MIW-5DE	MIW-5DE
	電動操作式		MMK-S	－	－	－
			MMK-C	－	－	－
	ロックカバー		LC	LC-2C	－	－
	ハンドルロック		HL	○	HL-5	HL-5
	外部操作装置		レバー形	HA-106	HA-405	HA-405
			丸形	HM-S11	－	－
	端子カバー	表面形 TMC	標準	TMC-3C	TMC-5B	TMC-5B
			ショートタイプ	－	－	－
			ロングタイプ	－	－	－
		裏面形	BTC	BTC-3C	BTC-5B	BTC-5B
電気用品安全法				適合	－	－
過電流引はずし方式				完全電磁	熱動－電磁	熱動－電磁
トリップボタン				付	付	付
特性，外形掲載ページ				339	341	343

（注意） 1.（ ）内の定格電流はご要求により製作します。
2.（※1）◎の機種の電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

抵抗溶接機用漏電遮断器

アンペアフレーム				225AF	400AF
形式				RXW225	RGW-400B
外観					
極数				2	2
定格通電電流（A）				225	400
定格使用電圧 Ue（AC V）				200, 440	200, 440
定格インパルス耐電圧 Uimp（kV）				6	8
瞬時引外し電流（kA）				3.0 ～ 4.0	3.6 ～ 4.4
漏電検出部	定格感度電流（mA）			100・200・500	100・200・500
	動作時間（s）（※1）			0.3・0.6・1.2	0.3・0.6・1.2
異常通電保護機能	設定電流（A）			3 ± 1	3 ± 1
	設定時間（s）（※1）			0.3・0.6・1.2	0.3・0.6・1.2
	復帰時間（s以内）			0.1	0.1
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2 (Icu/Ics)	AC	440V	50 / 13	42 / 21
			415V	50 / 13	42 / 21
			400V	50 / 13	42 / 21
			240V	－	－
			200V	85 / 43	85 / 43
			100V	－	－
外形寸法（mm）			a	105	185
			b	240	345
			c	103	103
			d	128	133
製品質量（kg）				3.3	7.9
標準品端子構造				圧着端子用	表面バー端子
電源側相間バリア（※2）				◎	◎
内部付属装置	テストリード線		TBL	○	○
	警報開閉器		AL	○	○
	補助開閉器		AUX	○	○
	端子台	縦・横引出し	TBA	○	－
		横引出し	TB	－	○
		縦引出し	TB2	－	○
外部付属装置	裏面接続スタッド	丸スタッド	STB	－	－
		バースタッド	BSD	○	○
	フラッシュプレート	丸スタッド	GKW (STB)	－	－
		バースタッド	GK・GKW (BSD)	－	－
	プラグイン接続器		PK	－	－
	機械的インターロック		MIW	MIW-4J	MIW-5DE
	電動操作式		MMK-S	－	－
			MMK-C	－	－
	ロックカバー		LC	LC-4E	－
	ハンドルロック		HL	HL-4E	HL-5
	外部操作装置		レバー形	HA-207	HA-405
			丸形	－	－
	端子カバー	表面形	TMC	TMC-4E	TMC-5C
		裏面形	BTC	BTC-4E	BTC-5B
過電流引はずし方式				熱動－電磁	熱動－電磁
標準価格（表面形本体）（税別）				¥216,000	¥438,000
特性，外形掲載ページ				345	347

（注意） 1.（※1）漏電引き外し動作時間と異常通電引き外し設定時間は連動します。
2. 定格電圧200Vと440Vは共用出来ませんのでご注意ください。
3. 定格電圧に対する適用可能電圧範囲

定格電圧	適用回路電圧	回路電圧変動の許容範囲
200V	200・220 V	160 ～ 242V
440V	400・415・440V	320 ～ 484V

4.（※2）◎の機種の電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

15. 生産廃止機種 特性と外形 ヒューズフリー遮断器


F-50H




形　　式				F-50H
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（5）10 15 20 30（40）50
定格絶縁電圧 Ui（V）				600
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	690V	—
			500V	2.5 / 1
			415/440V	10 / 3
			380/400V	10 / 3
			200/240V	35 / 9
		DC	250V	—
			125V	—

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

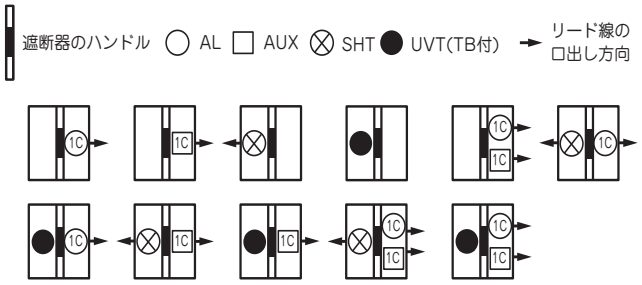


●過電流引はずし特性曲線

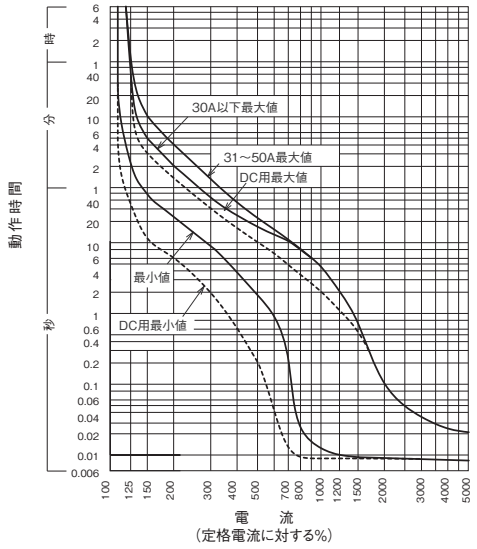

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	STB-1B	¥2,530
フラッシュプレート	GKW（STB）	○	¥5,840
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	MIW-1C	¥4,200
ロックカバー	LC	LC-1B	¥120
ハンドルロック	HL	○	¥3,580
外部操作装置	レバー形	HA-107	¥6,270
端子カバー 表面形	TMC	TMC-1	¥1,830
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-1	¥1,830

●温度補正曲線

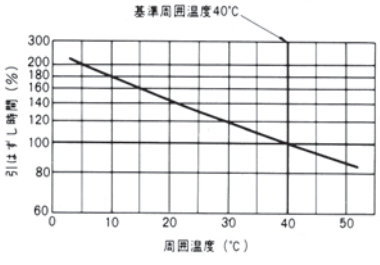


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

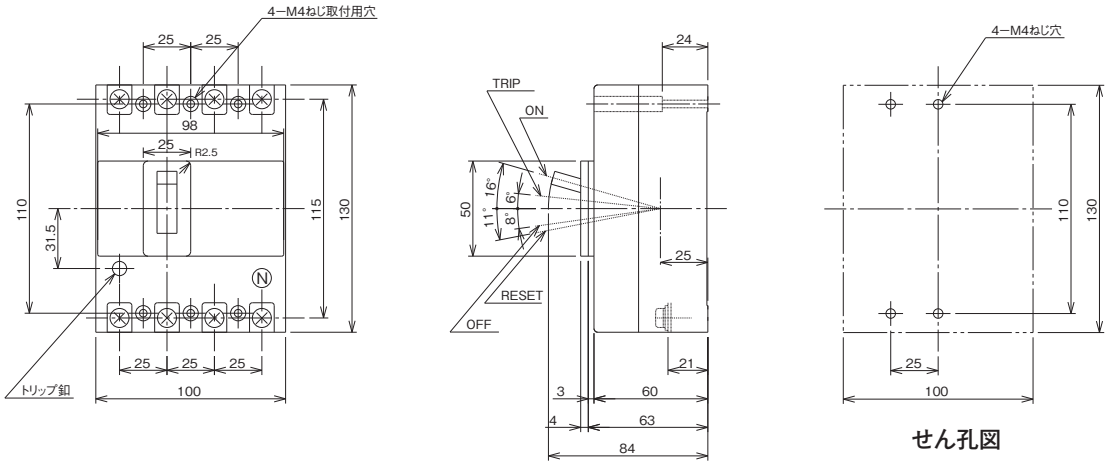


せん孔図

＜裏面形＞

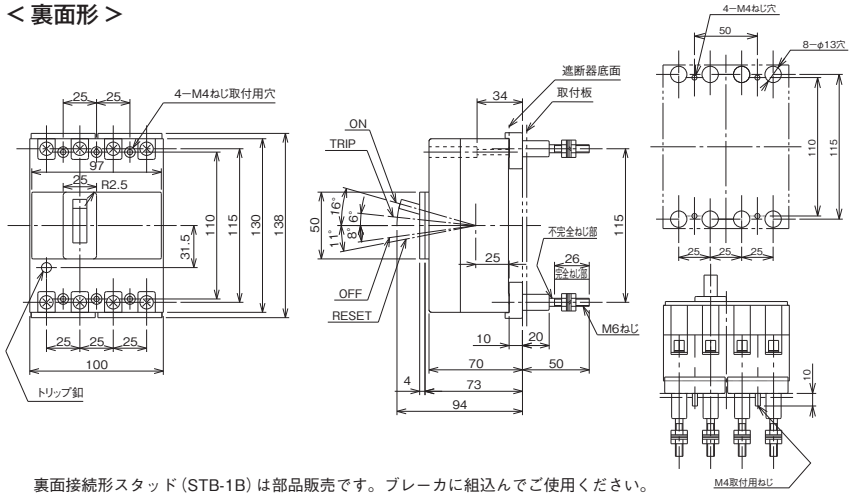

裏面接続形スタッド（STB-1B）は部品販売です。ブレーカに組込んでご使用ください。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

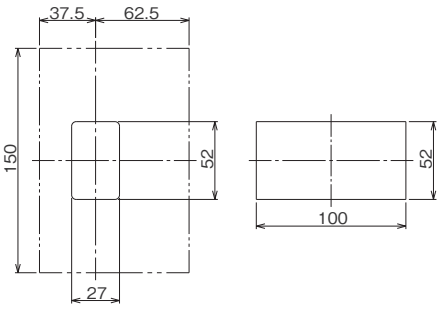


（表板の高さが遮断器の底面から65mmの場合）　（表板の高さが遮断器の底面から60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW）

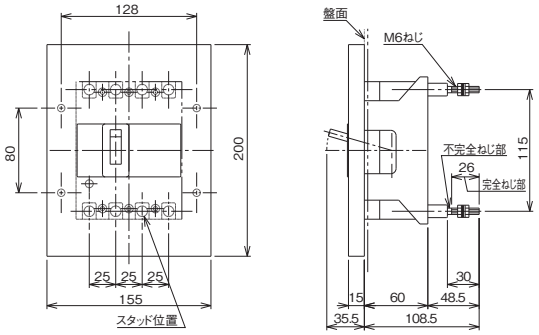




せん孔図

●端子構造



導帯加工図

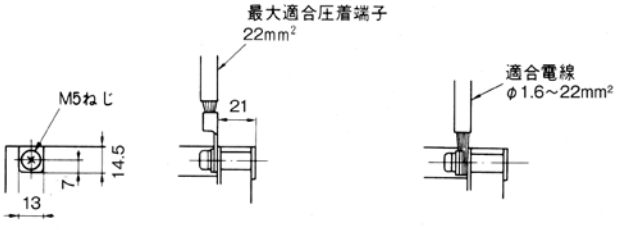

導帯，圧着端子接続　　電線接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（4本）
	配線用端子ねじ	M5 × 14（8本）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4本）


F-100S



形　　式				F-100S
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（15）（20）（30）（50） 60　75　100
定格絶縁電圧 Ui（V）				600
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—
			500V	2.5 / 2
			415/440V	10 / 5
			380/400V	10 / 5
			200/240V	35 / 18
		DC	250V	—
			125V	—

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

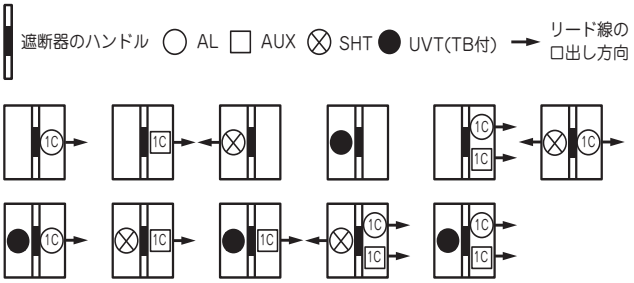


（備考）　UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	60A以上	STB-3H	¥6,690
		50A以下	STB-2D	¥2,880
フラッシュプレート	GKW（STB）		○	¥13,300
機械的インターロック	MIW		MIW-2C	¥6,830
ロックカバー	LC		LC-2C	¥120
ハンドルロック	HL		○	¥3,580
外部操作装置	レバー形		HA-104	¥6,270
	丸形		–	–
端子カバー	表面形	TMC	TMC-2C	¥1,900
	裏面形	BTC	BTC-2C	¥1,900

●過電流引はずし特性曲線

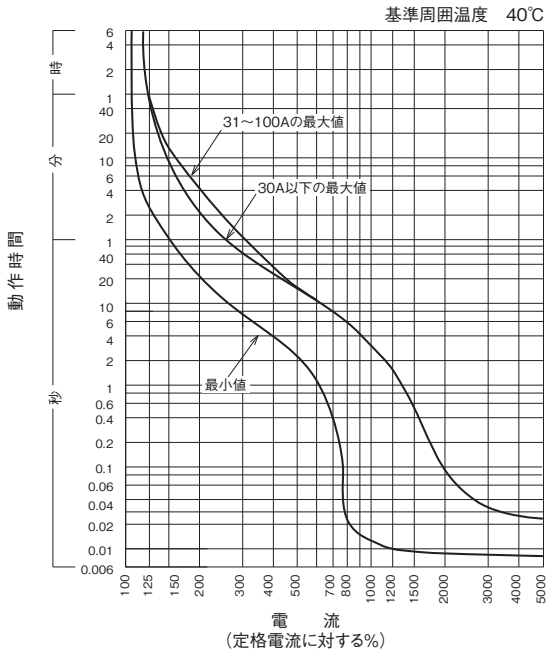


●温度補正曲線

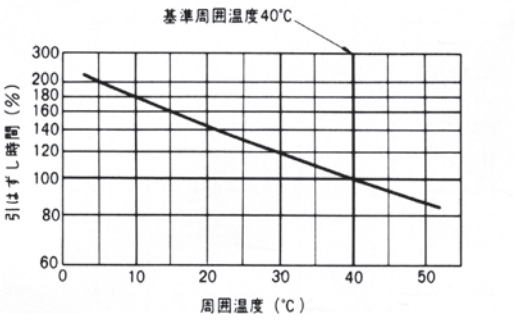


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

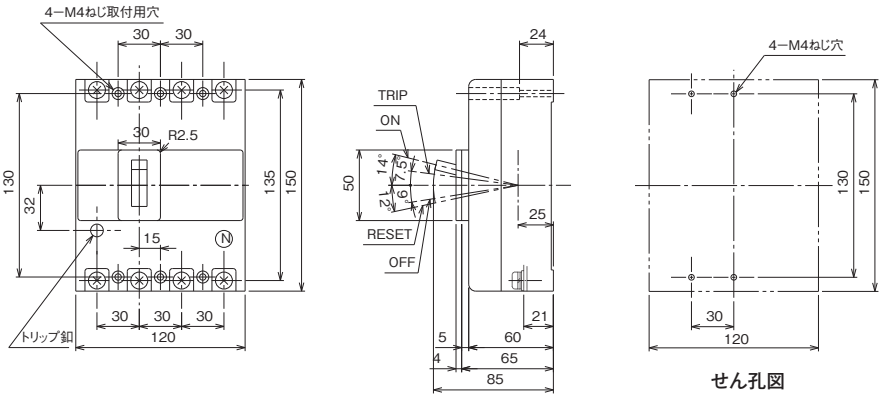


せん孔図

＜裏面形＞ 〔 〕は50A以下

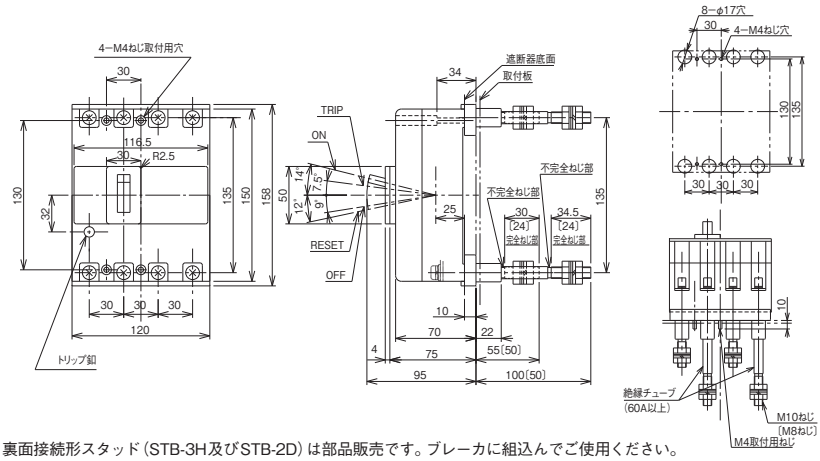

裏面接続形スタッド（STB-3H及びSTB-2D）は部品販売です。ブレーカに組込んでご使用ください。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

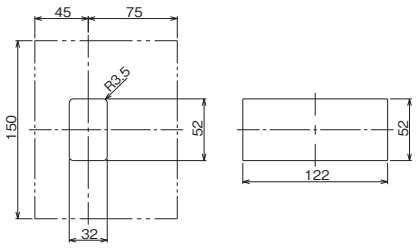

（表板の高さが遮断器の底面から65mmの場合）　（表板の高さが遮断器の底面から60mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GKW） 〔 〕は50A以下

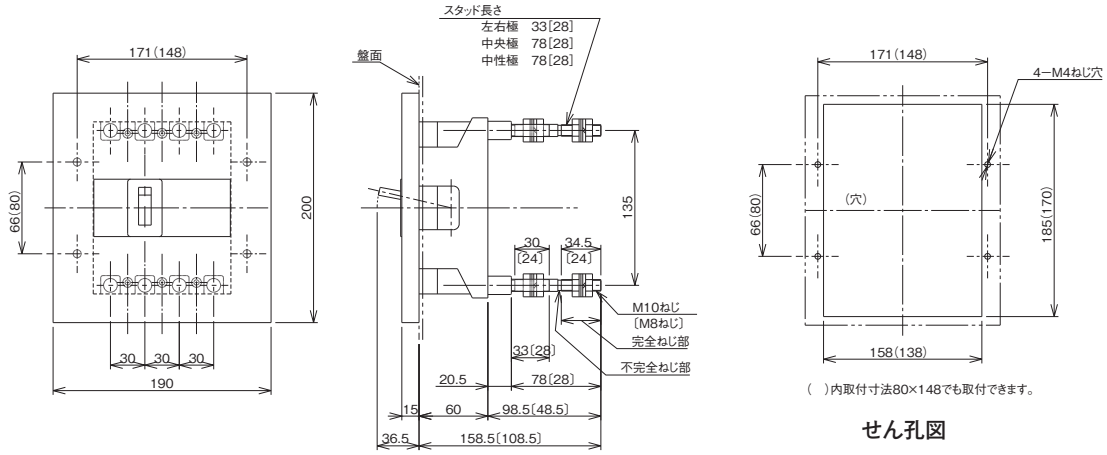


（ ）内取付寸法80×148でも取付できます。

せん孔図

●端子構造 〔 〕は50A以下



導帯加工図

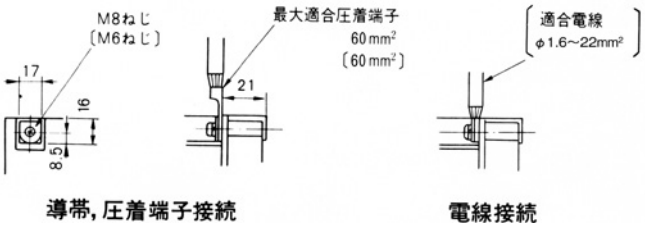

導帯，圧着端子接続　　電線接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ		M4 × 40（4本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（8本）
		50A以下	M6 × 14（8本）
裏面形	取付けねじ		M4 × 45（4本）


F-100KB



形　　式				F-100KB
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（3）（5）10 15 20 30 （40）50 60 75 100
定格絶縁電圧 Ui（V）				600
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 （Icu/Ics）	AC	690V	—
			500V	14/7
			415/440V	50/25
			380/400V	50/25
			200/240V	85/43
		DC	250V	—
			125V	—

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

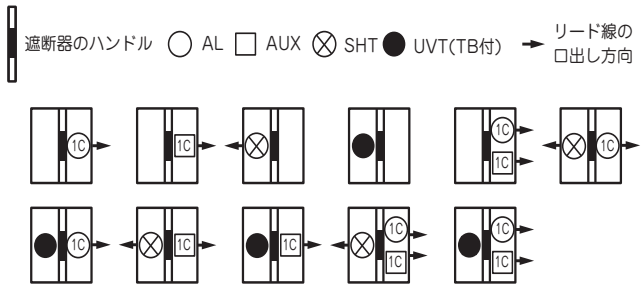


（備考）　UVTはメーカオプションとなります。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	60A以上	STB-3J	¥6,790
		50A以下	STB-2	¥2,880
フラッシュプレート	GKW（STB）		○	¥13,300
プラグイン接続器	PK		○	見積り対応
機械的インターロック	MIW		MIW-3D	¥8,990
電動操作式	MMK-S		○	見積り対応
ロックカバー	LC		LC-2C	¥120
ハンドルロック	HL		○	¥3,580
外部操作装置	レバー形		HA-106	¥6,270
	丸形		HM-S11	¥9,070
端子カバー	表面形	TMC	TMC-3C	¥1,900
	裏面形	BTC	BTC-3C	¥1,900

●過電流引はずし特性曲線

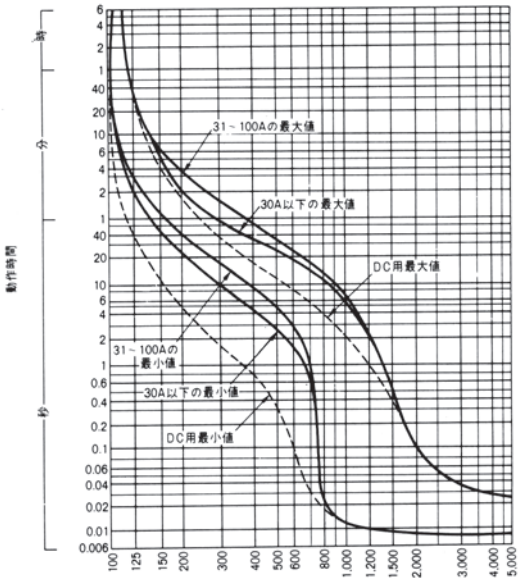


●温度補正曲線

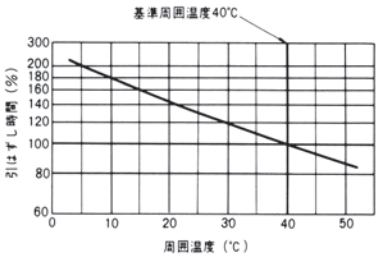


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

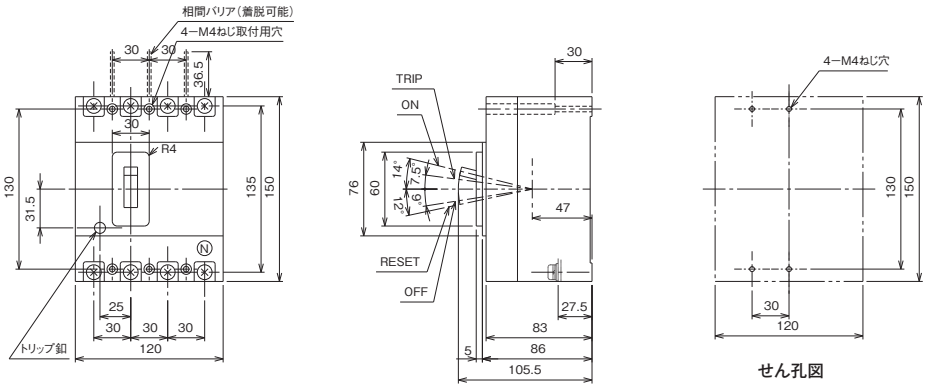

＜裏面形＞〔　〕は 50A 以下

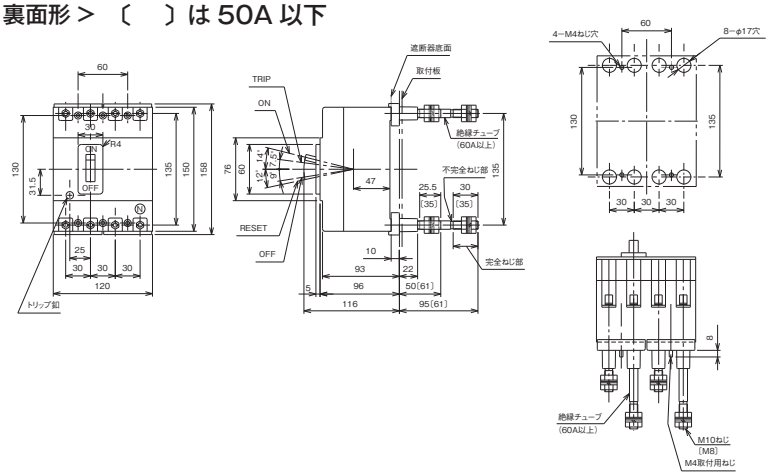


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

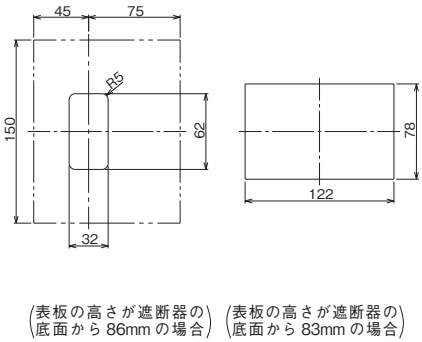

（表板の高さが遮断器の底面から 86mm の場合）　（表板の高さが遮断器の底面から 83mm の場合）


寸法は遮断器の窓枠に対して片側 1mm のすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）〔　〕は 50A 以下

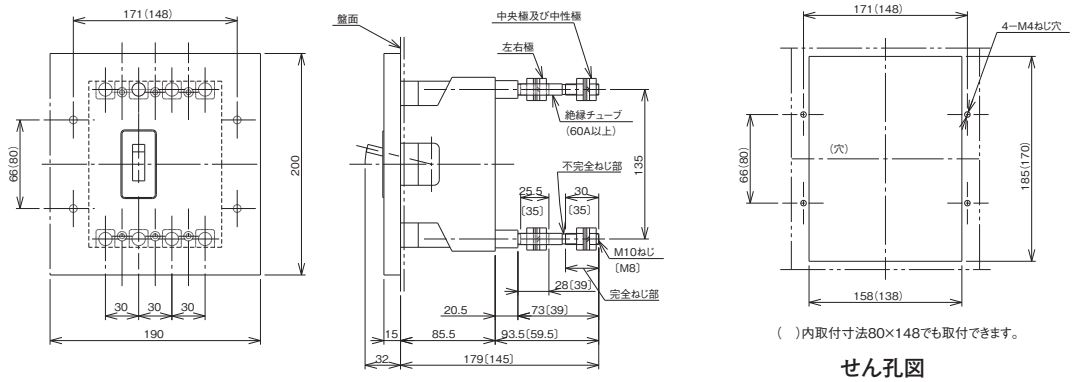


（　）内取付寸法80×148でも取付できます。

●端子構造　〔　〕は 50A 以下



導帯加工図

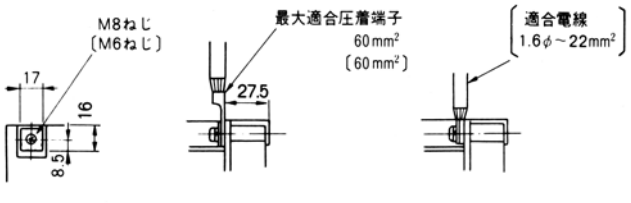

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（4 本）
	配線用端子ねじ　60A以上	M8 × 14（8 本）
	50A以下	M6 × 14（8 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 50（4 本）


L-100E



形　　式				L-100E	
極　　数				3	4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（5）（10）15 20 30 （40）50 60 75 100	
定格絶縁電圧 Ui（V）				600	
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—	
			500V	42/11	
			415/440V	125/32	
			380/400V	125/32	
			200/240V	175/88	
		DC	250V	—	
			125V	—	


（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

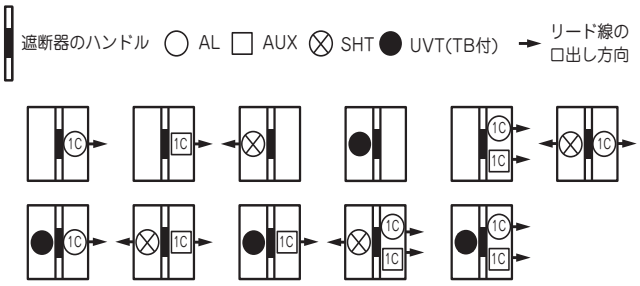

（備考）　UVTはメーカオプションとなります。


●過電流引はずし特性曲線

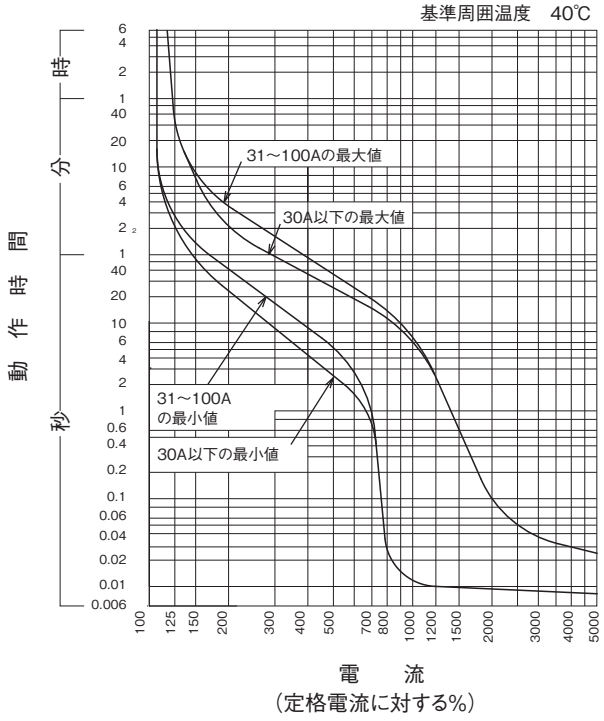

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		STB	3P	○	¥5,060
			4P	○	¥6,690
フラッシュプレート		GKW（STB）	3P	○	¥8,860
			4P	○	¥13,300
プラグイン接続器		PK		○	見積り対応
機械的インターロック		MIW	3P	MIW-3E	¥6,000
			4P		¥8,990
電動操作式		MMK-S		○	見積り対応
ロックカバー		LC		LC-2C	¥120
ハンドルロック		HL		○	¥3,580
外部操作装置		レバー形		HA-106	¥6,270
		丸形		HM-S11	¥9,070
端子カバー	表面形	TMC	3P	TMC-3C	¥1,280
			4P		¥1,900
	裏面形	BTC	3P	BTC-3C	¥1,280
			4P		¥1,900

●温度補正曲線

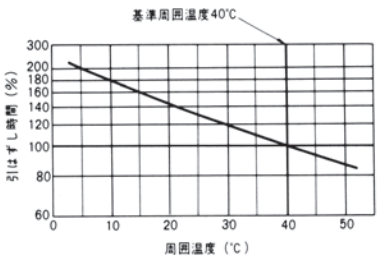


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

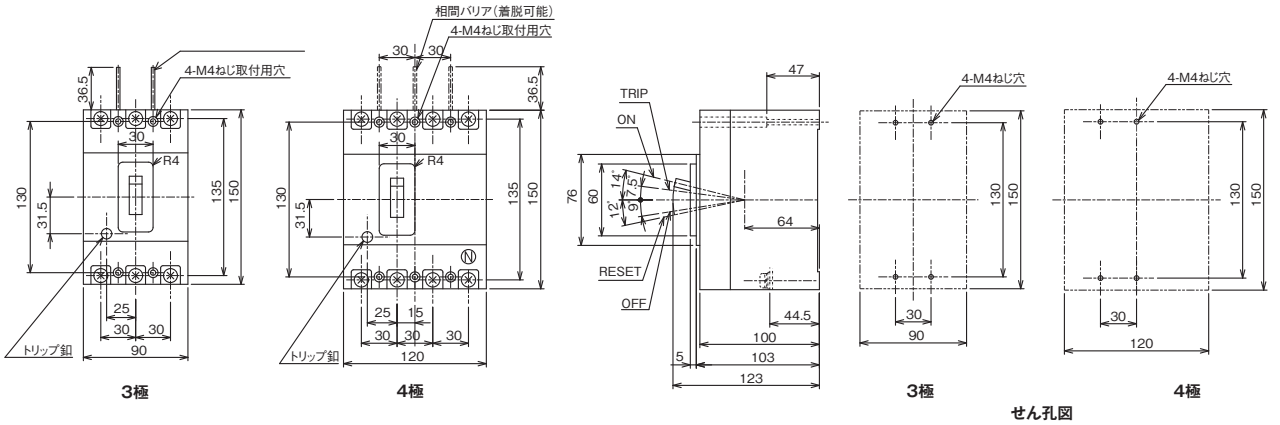

＜裏面形＞ 〔 〕は 50A 以下

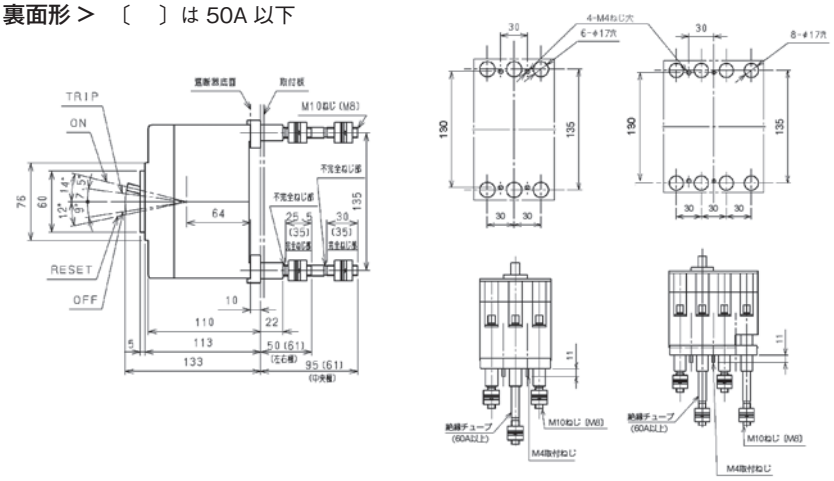


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

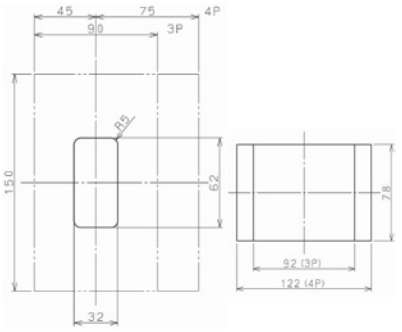


〈表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合〉　〈表板の高さが遮断器の底面から100mmの場合〉

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞(GKW) 〔 〕は 50A 以下

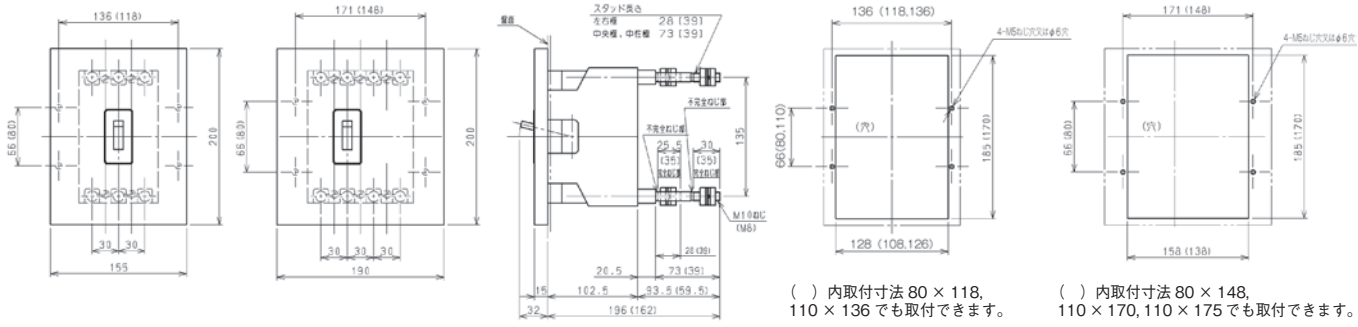

●端子構造 〔 〕は 50A 以下

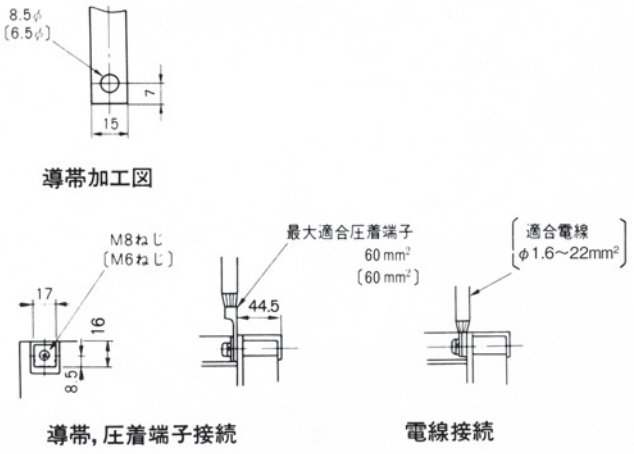

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 65（2 本）
	配線用端子ねじ　60A以上	M8 × 14（3P：6 本 , 4P：8 本）
	50A以下	M6 × 14（3P：6 本 , 4P：8 本）
	電源側相間バリア	（3P：2 枚 , 4P：3 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 70（4 本）

F-225KC




形　　式				F-225KC
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225
定格絶縁電圧 Ui（V）				600
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2 (Icu/Ics)	AC	690V	—
			500V	25/7
			415/440V	50/13
			380/400V	50/13
			200/240V	85/43
		DC	250V	—
			125V	—

●取付け可能な内部付属装置

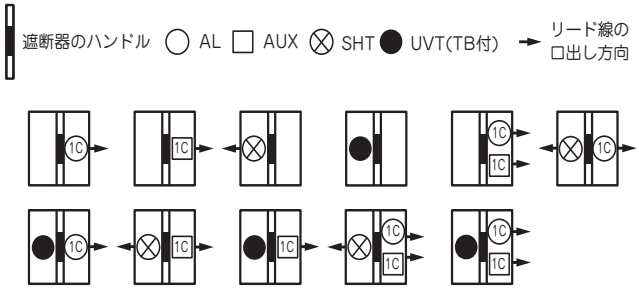

（備考） UVTはメーカオプションとなります。


●過電流引はずし特性曲線

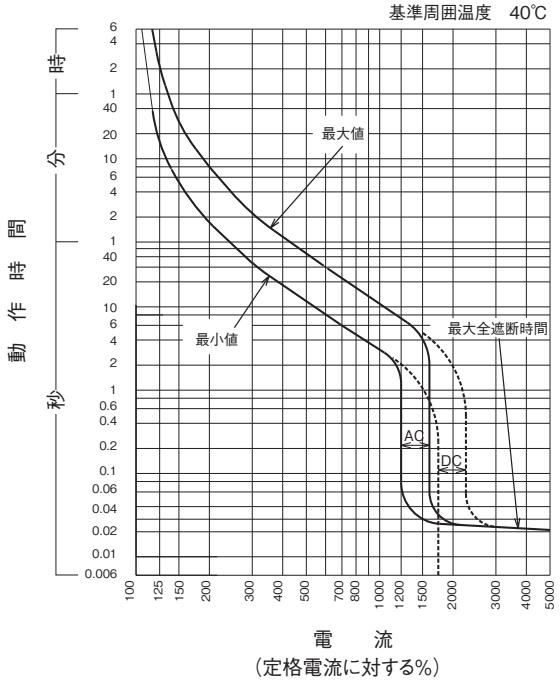

●取付け可能な外部付属装置


付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥11,400
フラッシュプレート	GKW(BSD)	○	¥20,700
プラグイン接続器	PK	○	見積り対応
機械的インターロック	MIW	MIW-4H	¥12,200
ロックカバー	LC	LC-4H	¥1,150
ハンドルロック	HL	○	¥3,580
外部操作装置	レバー形	HA-206	¥6,270
	丸形	HM-S21	¥9,070
端子カバー 表面形	TMC	TMC-4H	¥3,350
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-4H	¥2,230


●温度補正曲線

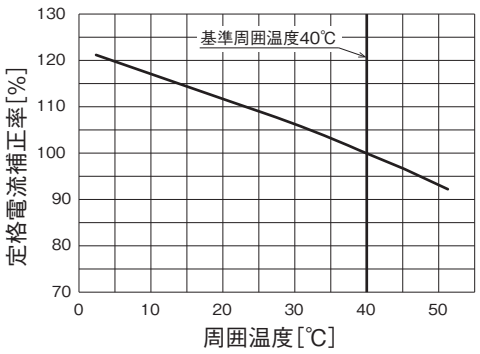

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

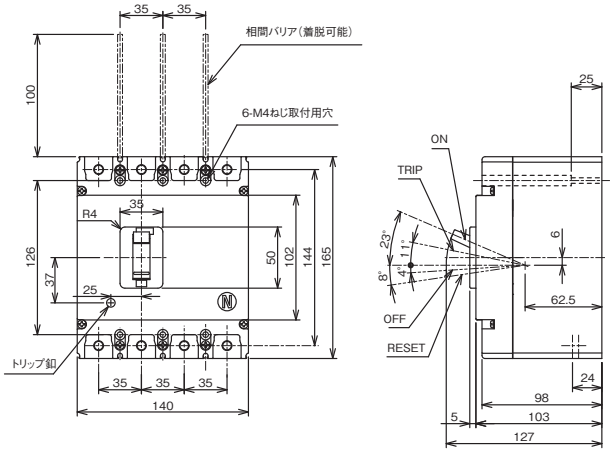




せん孔図

＜裏面形＞

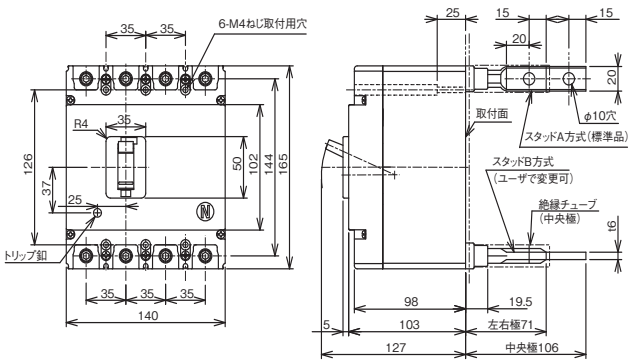


バースタッド方式　標準（A-A）で出荷します。




せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞

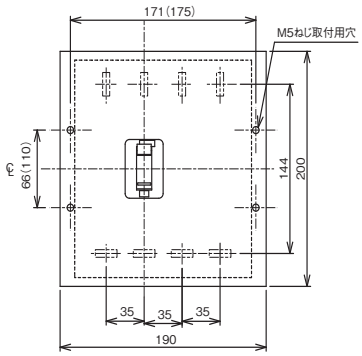

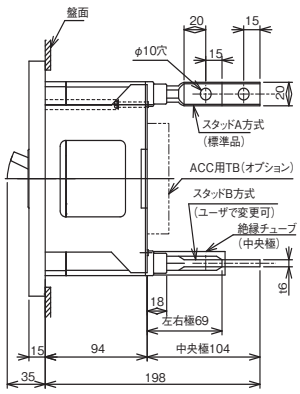


バースタッド方式　標準（A-A）で出荷します。

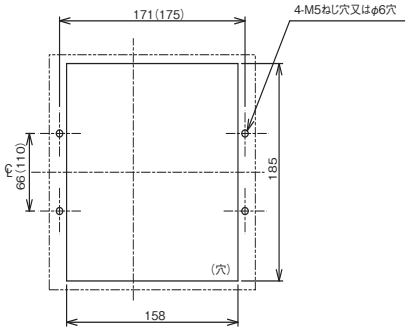


（　）内取付寸法110×175でも取付けできます。

せん孔図

●端子構造



導帯加工図



表面接続方法

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M4 × 40（2本）
	配線用ボルト	M8 × 20（8本）
	電源側相間バリア	（3枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 40（4本）
	配線用ボルト	M8 × 25（8本）

15. 生産廃止機種 特性と外形 漏電遮断器


RX100



形　　式				RX100
相 線 式				3φ4W
極　　数				4
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（5）（10）15 20 30 （40）50 60 75 100
高速形	定格感度電流（mA）			30 100･200･500 切換
	動作時間（s）			0.1 以内
時延形	定格感度電流（mA）			（100・200・500切換）
	動作時間（s以内）			（0.3･0.6･1.2切換）
	慣性不動作時間（s以上）			（0.1･0.2･0.5）
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	50/25
			400V	50/25
			200/240V	85/43
			100V	—

（備考）　（　）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

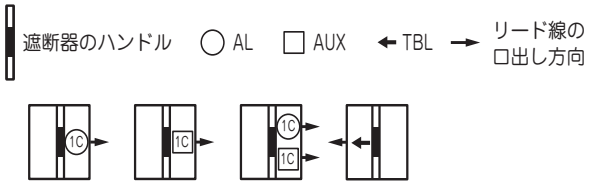


（備考）　TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	○	¥6,690
フラッシュプレート	GKW（STB）	○	¥20,700
機械的インターロック	MIW	MIW-3F	¥13,500
ロックカバー	LC	LC-2C	¥120
ハンドルロック	HL	○	¥3,580
外部操作装置	レバー形	HA-106	¥6,270
	丸形	HM-S11	¥9,070
端子カバー 表面形	TMC	TMC-3C	¥2,140
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-3C	¥2,140


●過電流引はずし特性曲線

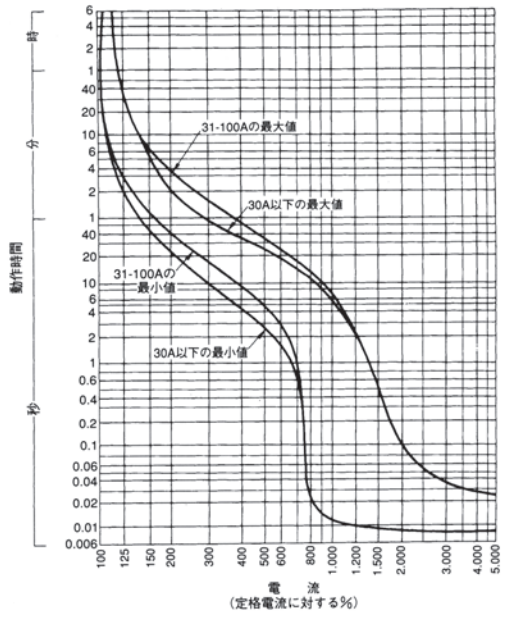


●温度補正曲線

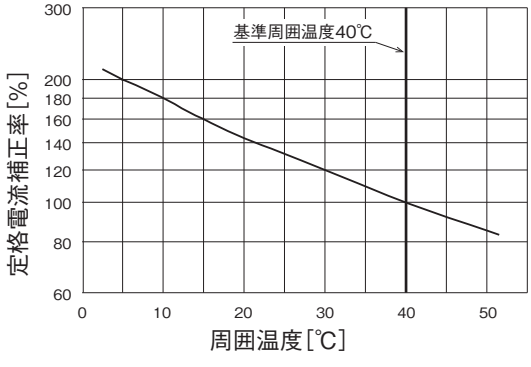

●漏電引はずし特性




高速形




時延形
（0.3s 設定の場合）

●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

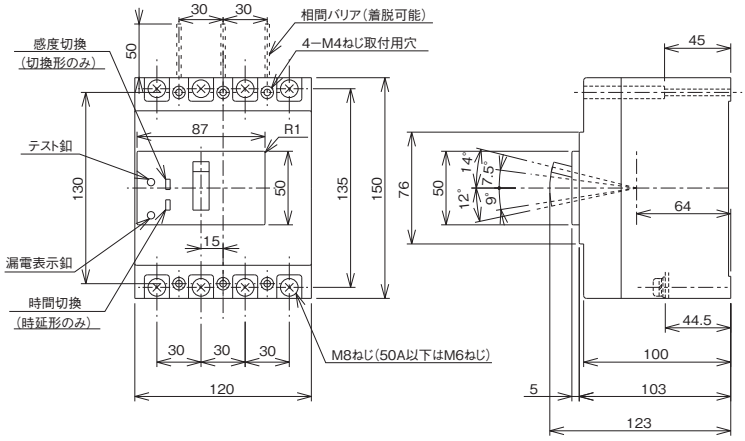




せん孔図


＜裏面形＞〔 〕は 50A 以下

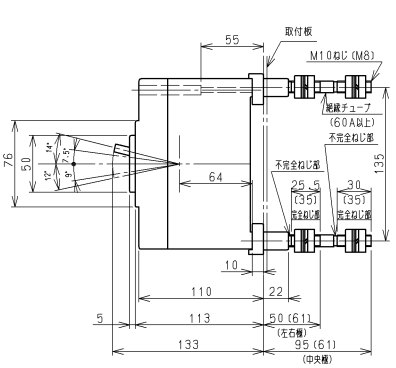



せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より103mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）〔 〕は 50A 以下

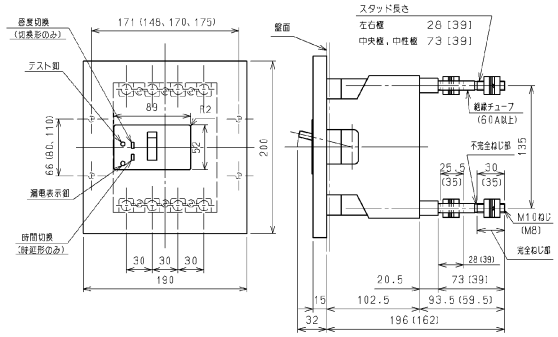





（ ）内取付寸法 80×148, 110×170, 110×175 でも取付けできます。

せん孔図

●端子構造〔 〕は 50A 以下



導帯加工図

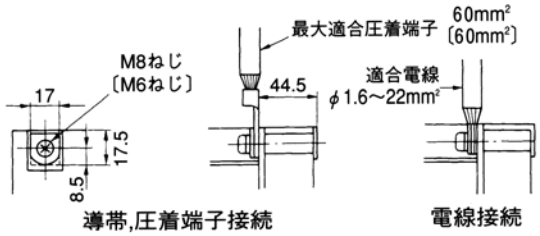

●同梱部品

表面形	取付けねじ		M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ	60A以上	M8 × 14（8 本）
		50A以下	M6 × 14（8 本）
	電源側相間バリア		（3 枚）
裏面形	取付けねじ		M4 × 65（4 本）


RG-225BN
RG-225BH



形　　式				RG-225BN	RG-225BH
相線式				3φ4W	3φ4W
極　　数				4	4
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440	200-440
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225	125 150 175 200 225
高速形	定格感度電流（mA）			100･200･500 切換	30
	動作時間（s）			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			（100・200・500切換）	—
	動作時間（s以内）			（0.3･0.6･1.2切換）	—
	慣性不動作時間（s以上）			（0.1･0.2･0.5）	—
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	42/21	42/21
			400V	42/21	42/21
			200/240V	85/43	85/43
			100V	—	—

（備考）　（　）内の仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

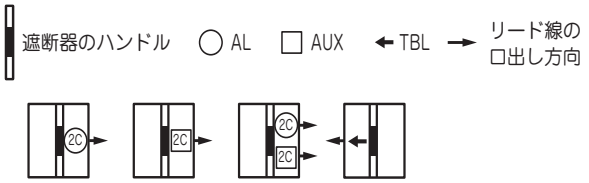


（備考）　1. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。
　　2. 端子台（TB）に対応します。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,000
フラッシュプレート		GK（BSD）		○	¥34,000
機械的インターロック		MIW		MIW-5DE	¥18,300
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-5	¥8,920
外部操作装置		レバー形		HA-405	¥9,790
		丸形		—	—
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-5B	¥7,040
			ショート	—	—
	裏面形	BTC		BTC-5B	¥7,040

●過電流引はずし特性曲線

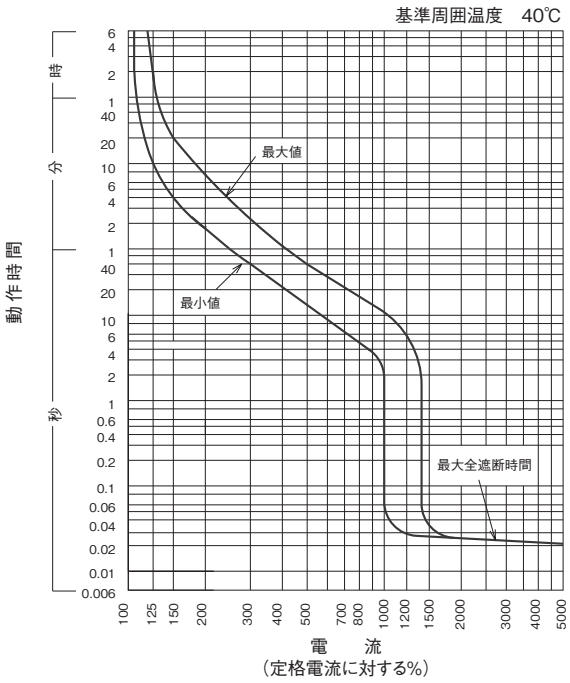


●漏電引はずし特性

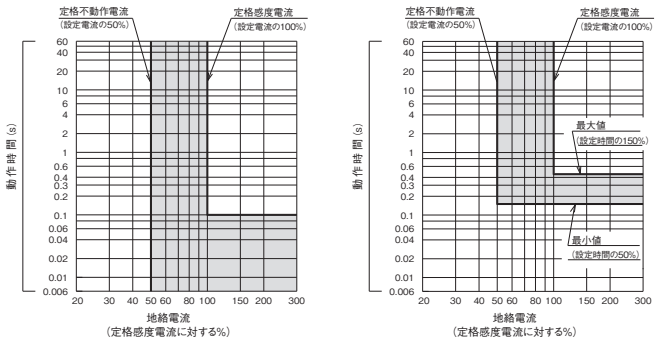


高速形　　時延形
（0.3s 設定の場合）

●温度補正曲線

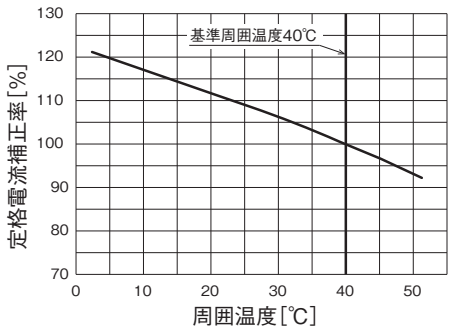


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

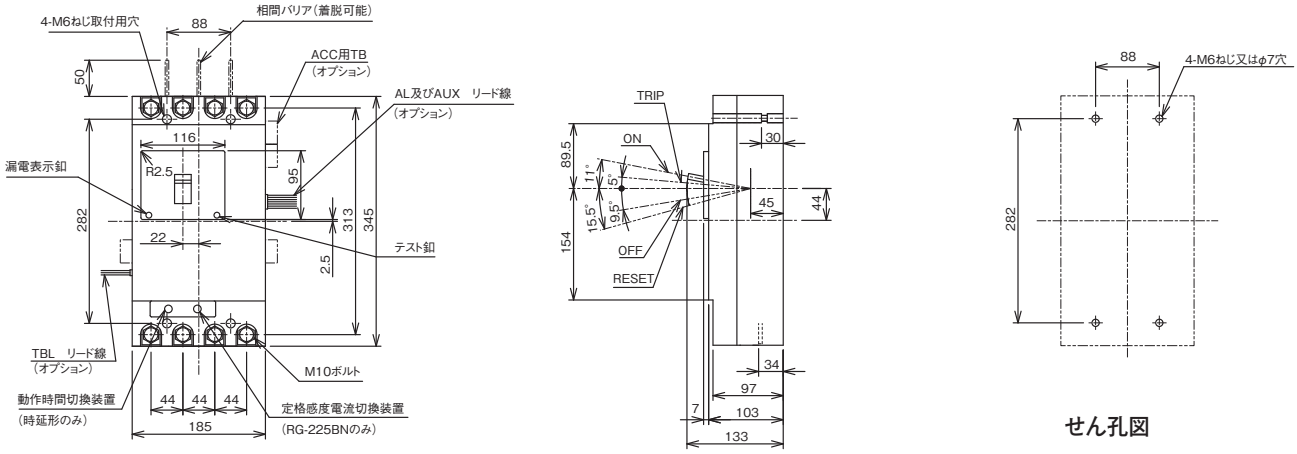


せん孔図

＜裏面形＞

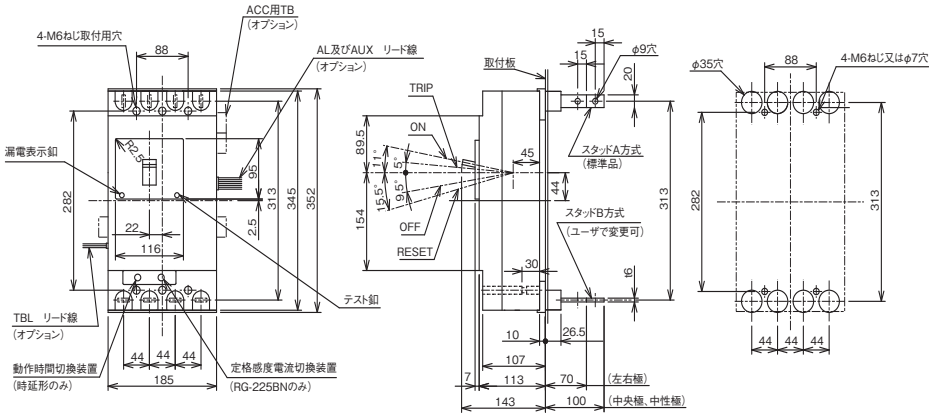


せん孔図

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

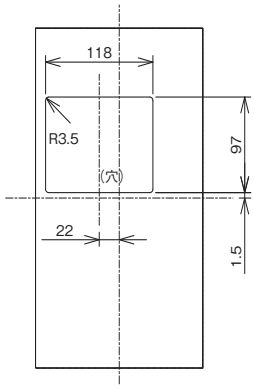

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞(GK)

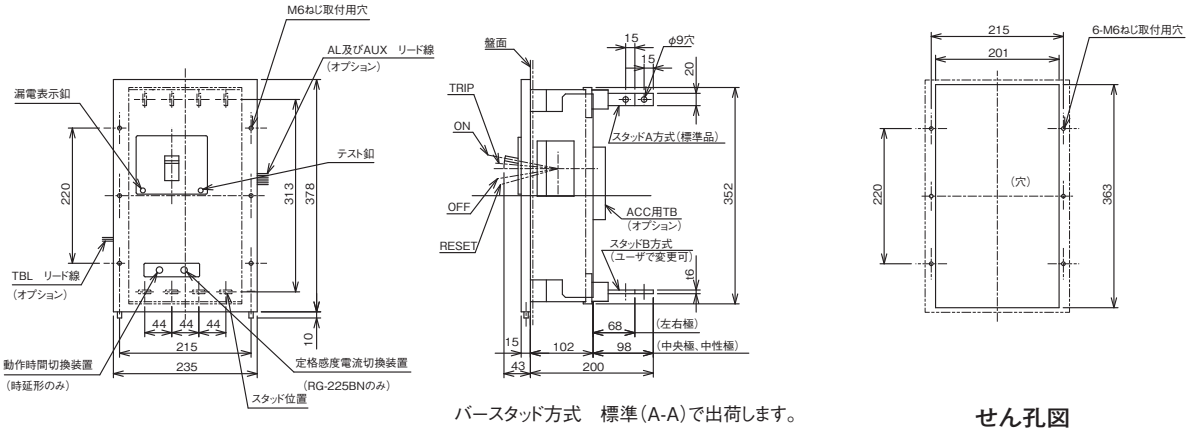

バースタッド方式　標準(A-A)で出荷します。

せん孔図

●端子構造

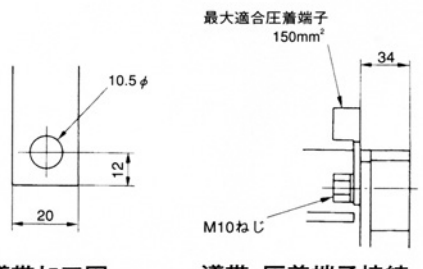

導帯加工図　　導帯，圧着端子接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4 本）
	配線用ボルト	M10 × 25（8 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（6 本）
	配線用ボルト	M8 × 25（8 本）


RG-400BN
RG-400BH



形　　式				RG-400BN	RG-400BH
相線式				3φ4W	3φ4W
極　　数				4	4
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200-440	200-440
定格電流（A）（基準周囲温度40℃）				（250） 300 （350） 400	（250） 300 （350） 400
高速形	定格感度電流（mA）			100･200･500 切換	30
	動作時間（s）			0.1以内	0.1以内
時延形	定格感度電流（mA）			（100・200・500切換）	—
	動作時間（s以内）			（0.3･0.6･1.2切換）	—
	慣性不動作時間（s以上）			（0.1･0.2･0.5）	—
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	415/440V	42/21	42/21
			400V	42/21	42/21
			200/240V	85/43	85/43
			100V	—	—

（備考）　（　）内定格電流・仕様はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

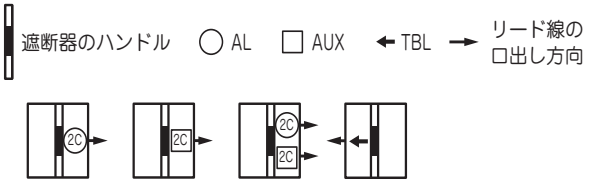


（備考）　1. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。
　　2. 端子台（TB）に対応します。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥20,700
フラッシュプレート	GK（BSD）	○	¥102,000
機械的インターロック	MIW	MIW-5DE	¥18,300
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-5	¥8,920
外部操作装置	レバー形	HA-405	¥9,790
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5B	¥7,040
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥7,040

●過電流引はずし特性曲線

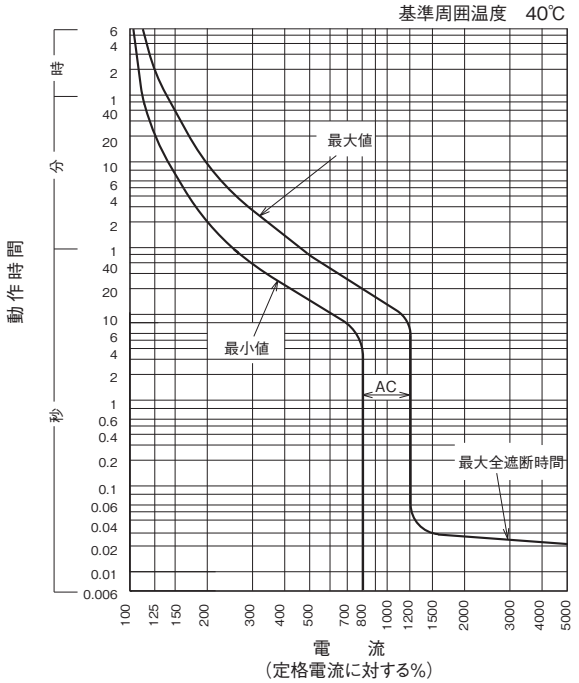


●漏電引はずし特性

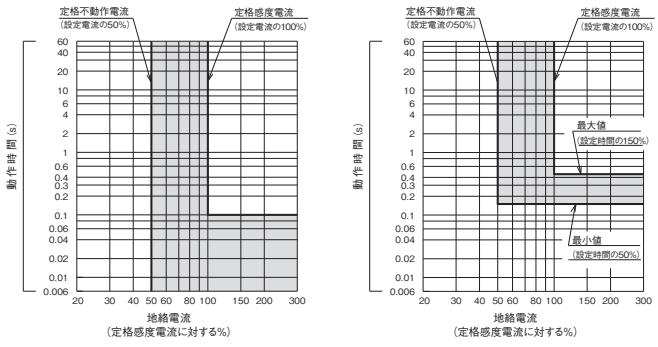


高速形　　時延形（0.3s 設定の場合）

●温度補正曲線

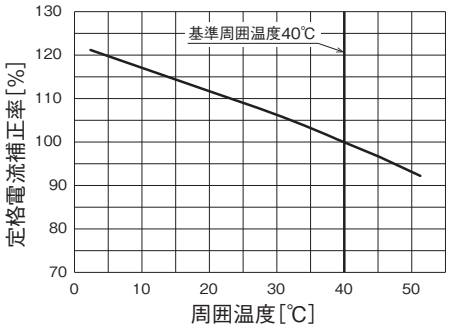


●外形寸法図（単位：mm）


＜表面形＞

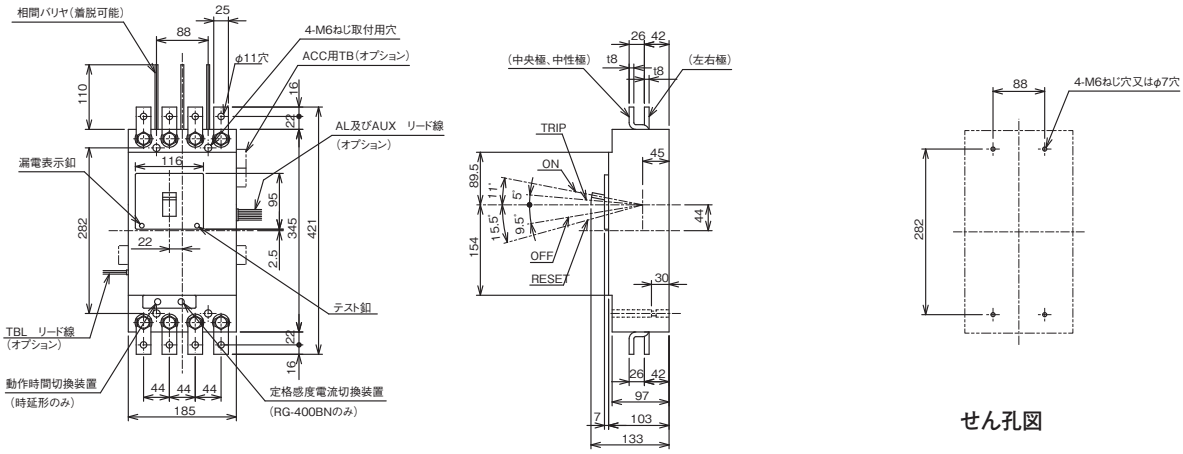

＜裏面形＞

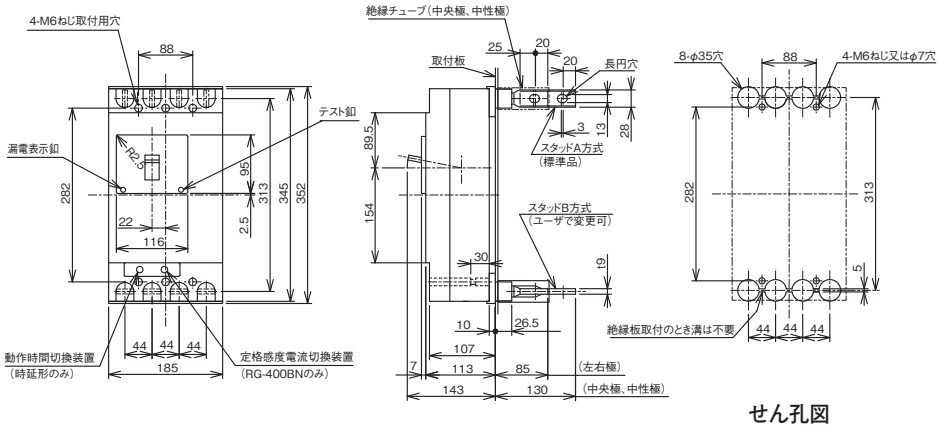


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）

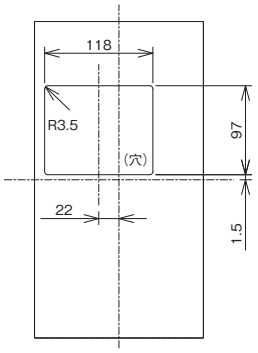

（表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合）
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。


＜フラッシュプレート＞（GK）

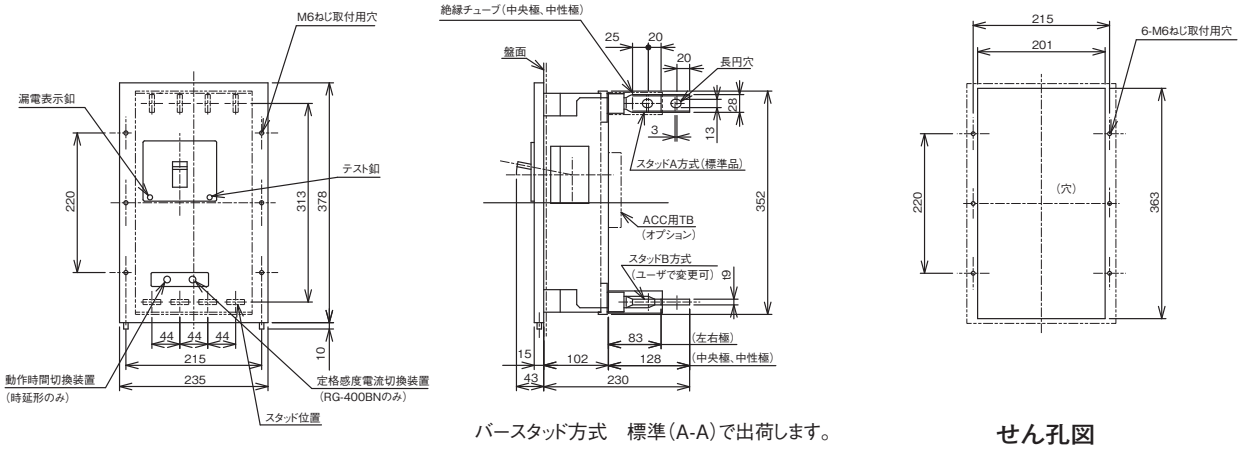

バースタッド方式　標準（A-A）で出荷します。

せん孔図

●端子構造



最大適合圧着端子
325㎟×１

表面接続方法
（圧着端子100㎟×２本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M10 × 30（8本）
	電源側相間バリア	（3枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（6本）
	配線用ボルト	M12 × 35（8本）


15. 生産廃止機種 特性と外形 ZCT内蔵ヒューズフリー遮断器

ZF-100B



形　　式				ZF-100B
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（5）（10）15 20 30 （40）50 60 75 100
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する %）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	50 / 25
			380/400V	50 / 25
			200/240V	85 / 43


●取付け可能な内部付属装置

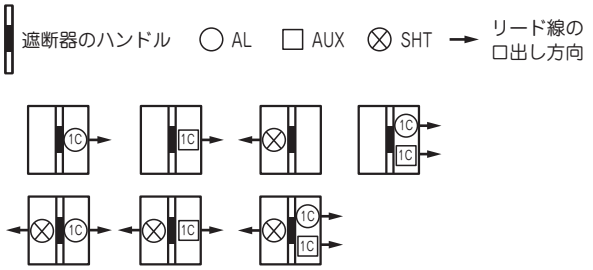


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	STB	○	¥6,790
フラッシュプレート	GKW（STB）	○	¥13,300
機械的インターロック	MIW	MIW-3F	¥8,990
ロックカバー	LC	LC-2C	¥120
ハンドルロック	HL	○	¥3,580
外部操作装置	レバー形	HA-106	¥6,270
	丸形	HM-S11	¥9,070
端子カバー 表面形	TMC	TMC-3C	¥1,900
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-3C	¥1,900

●過電流引外し特性曲線

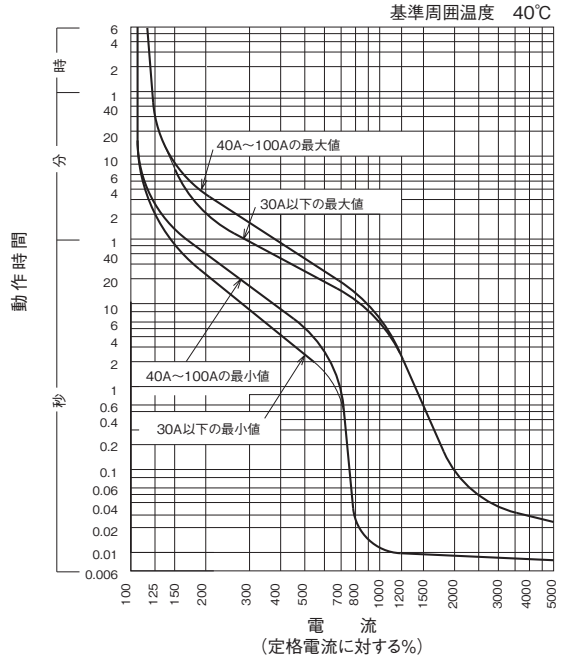



●温度補正曲線

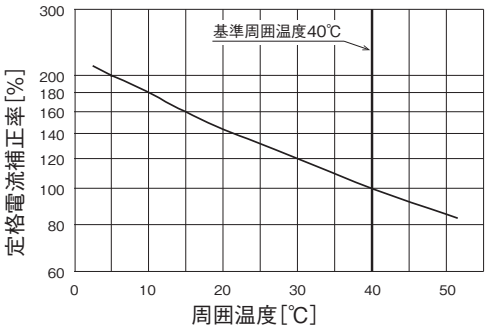


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

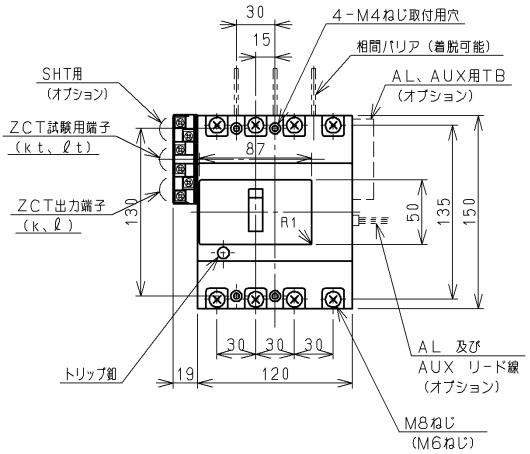


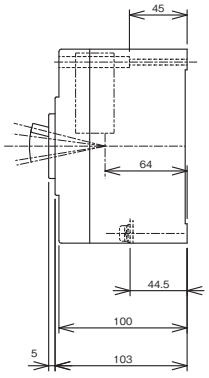




せん孔図


＜裏面形＞

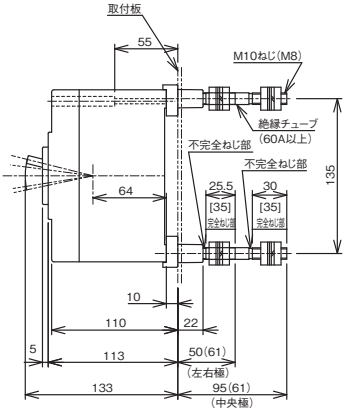




せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




表板の高さは遮断器の底面より103mmの場合です。
寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GKW）

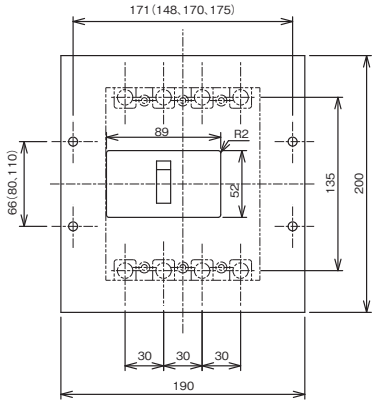

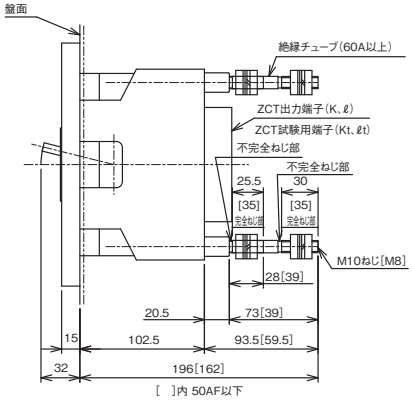


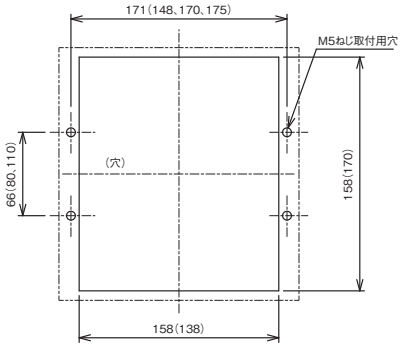


( )内取付寸法
80×148、110×170、110×175でも取付できます。

せん孔図

●端子構造



導帯加工図

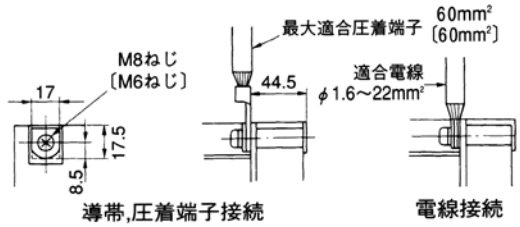

導帯,圧着端子接続　　電線接続

●同梱部品


表面形	取付けねじ	M4 × 55（4 本）
	配線用端子ねじ　60A以上（50A 以下除く）	M8 × 14（8 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 65（4 本）

ZF-225A



形　　式				ZF-225A
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				125 150 175 200 225
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	42 / 21
			380/400V	42 / 21
			200/240V	85 / 43

●取付け可能な内部付属装置

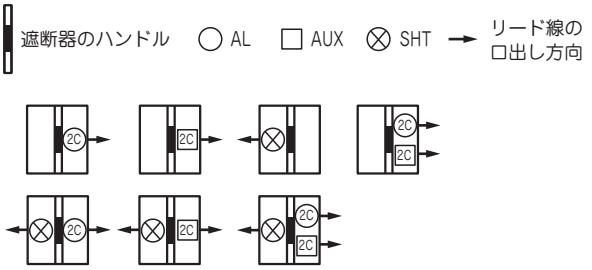


（備考） 1. 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能です。
2. AL+AUXで3C以上の場合はリード線引出し式のみ製作可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥15,000
フラッシュプレート		GK（BSD）		○	¥34,000
機械的インターロック		MIW		MIW-5DE	¥18,300
ロックカバー		LC		—	—
ハンドルロック		HL		HL-5	¥8,920
外部操作装置		レバー形		HA-405	¥9,790
		丸形		—	—
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-5B	¥7,040
			ショート	—	—
	裏面形	BTC		BTC-5B	¥7,040

●過電流引外し特性曲線

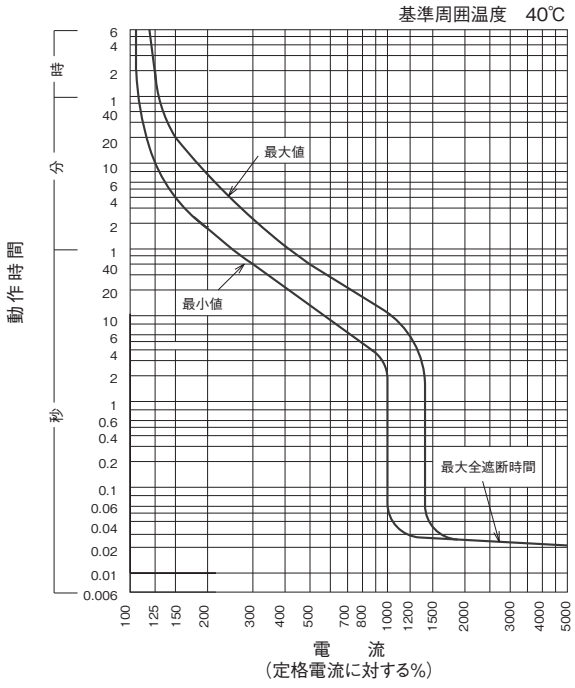



●温度補正曲線

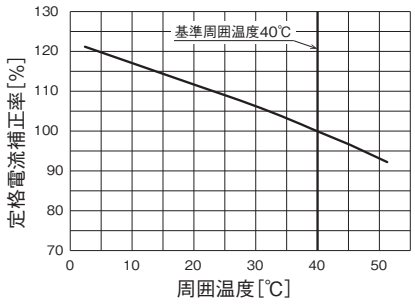


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

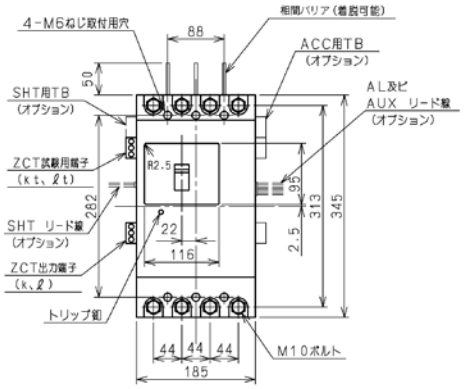


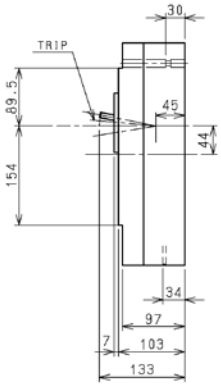




せん孔図


＜裏面形＞

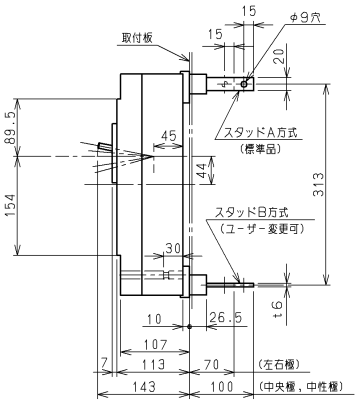




せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）

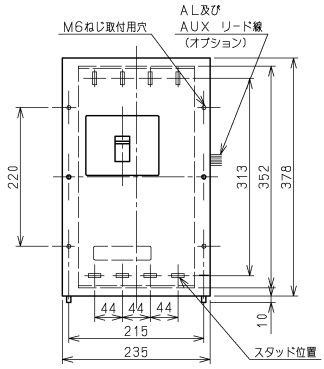


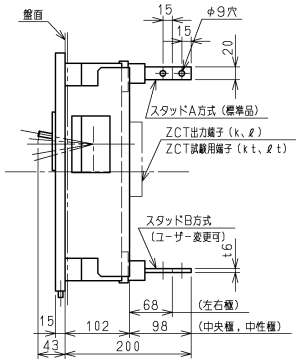




せん孔図

●端子構造



導帯加工図



導帯，圧着端子接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4本）
	配線用ボルト	M10 × 25（8本）
	電源側相間バリア	（3枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（6本）
	配線用ボルト	M8 × 25（8本）


ZF-400A



形　　式				ZF-400A
極　　数				4
定格電流（A） （基準周囲温度40℃）				（250）300 （350）400
短限時検出電流可調整範囲 （定格電流に対する%）				—
定格絶縁電圧 Ui（V）				500
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-1 Ann2（Icu/Ics）	AC	500V	—
			415/440V	42 / 21
			380/400V	42 / 21
			200/240V	85 / 43

（備考）　（ ）内定格電流はご要求により製作します。

●取付け可能な内部付属装置

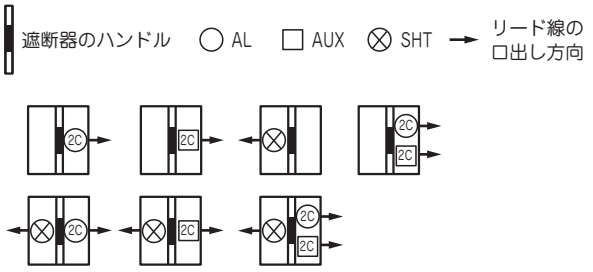


（備考）1. 2Cと表示あるものは1Cも取付け可能です。
2. AL+AUXで3C以上の場合はリード線引出し式のみ製作可能です。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称			形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD	○	¥20,700
フラッシュプレート		GK（BSD）	○	¥102,000
機械的インターロック		MIW	MIW-5DE	¥18,300
ロックカバー		LC	—	—
ハンドルロック		HL	HL-5	¥8,920
外部操作装置		レバー形	HA-405	¥9,790
		丸形	—	—
端子カバー	表面形	TMC	TMC-5B	¥7,040
	裏面形	BTC	BTC-5B	¥7,040

●過電流引外し特性曲線

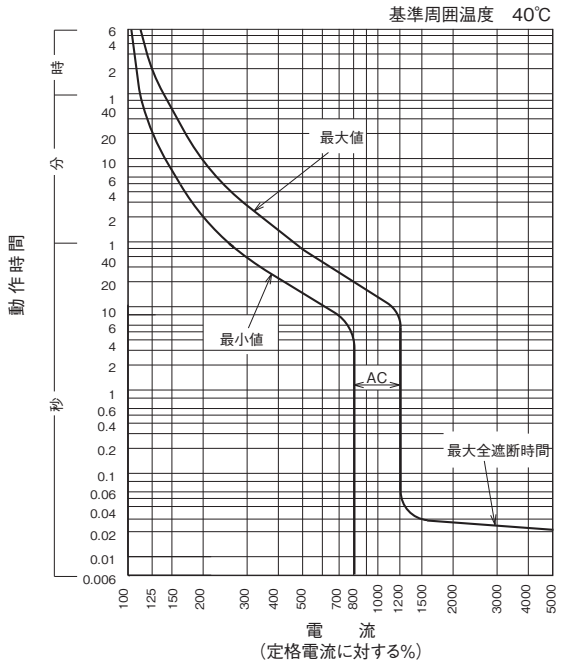



●温度補正曲線

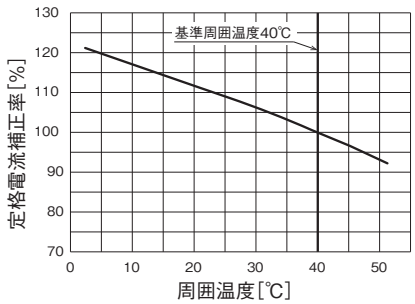


●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

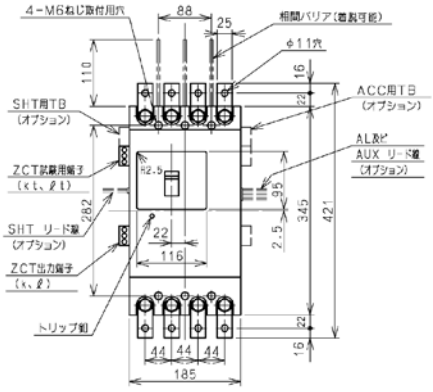


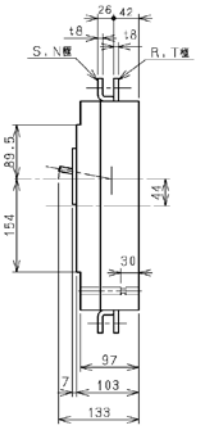




せん孔図


＜裏面形＞

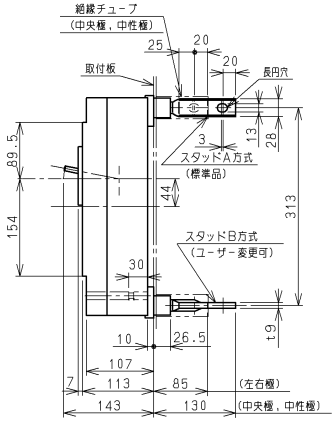



せん孔図


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）





（表板の高さが遮断器の底面から103mmの場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側1mmのすき間をもたせた場合です。

＜フラッシュプレート＞（GK）




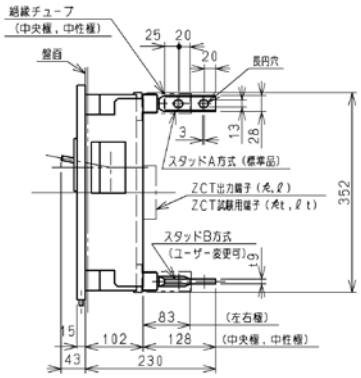



せん孔図

●端子構造



最大適合圧着端子
325㎟×1

表面接続方法
（圧着端子100㎟×２本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4 本）
	配線用ボルト	M10 × 30（8 本）
	電源側相間バリア	（3 枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（6 本）
	配線用ボルト	M12 × 35（8 本）

15. 生産廃止機種 特性と外形 抵抗溶接機用漏電遮断器


RXW225



形　　式				RXW225
相線式				1φ2W
極　　数				2
定格通電電流（A）（等価連続電流）				225
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200　440
瞬時引はずし電流（kA）				3～4
検出部 漏電	定格感度電流（mA）			100･200･500 切換
検出部 漏電	動作時間（s 以内）			0.3･0.6･1.2切換（※1）
保護機能 異常通電	設定電流（A）			3±1
保護機能 異常通電	設定時間（s）			0.3･0.6･1.2切換（※1）
保護機能 異常通電	復帰時間（s）			0.1 以内
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	440V	50/13
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	200V	85/43

（備考）1.（※1）漏電引はずし動作時間と異常通電引はずし設定時間は連動します。
2. 定格電圧200Vと440Vは共用できませんのでご注意ください。

●取付け可能な内部付属装置

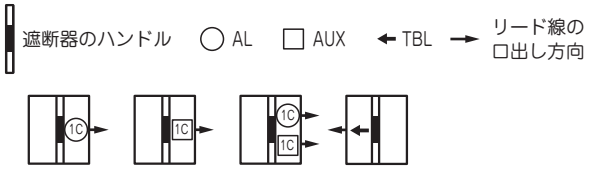


（備考） TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。


●取付け可能な外部付属装置

付属品名称				形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド		BSD		○	¥8,630
フラッシュプレート		GKW（BSD）		—	—
機械的インターロック		MIW		MIW-4J	¥12,200
ロックカバー		LC		LC-4E	¥120
ハンドルロック		HL		HL-4E	¥3,580
外部操作装置		レバー形		HA-207	¥6,270
外部操作装置		丸形		—	—
端子カバー	表面形	TMC	標準	TMC-4E	¥2,300
端子カバー	表面形	TMC	ショート	—	—
端子カバー	裏面形	BTC		BTC-4E	¥2,300

●異常通電引はずし特性

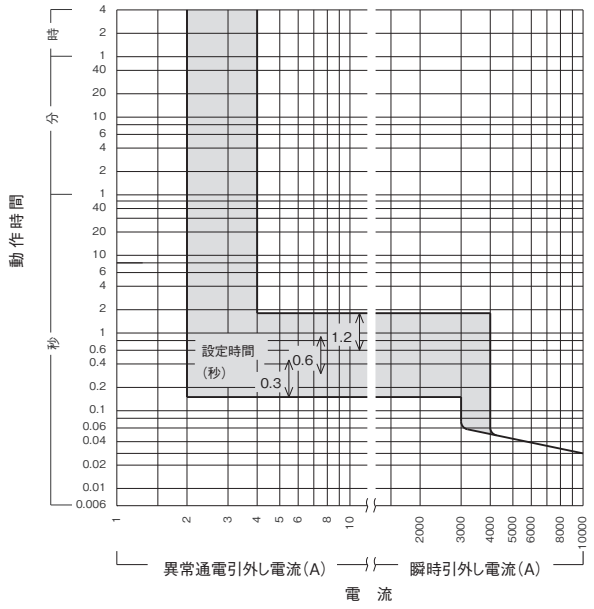


●漏電引はずし特性

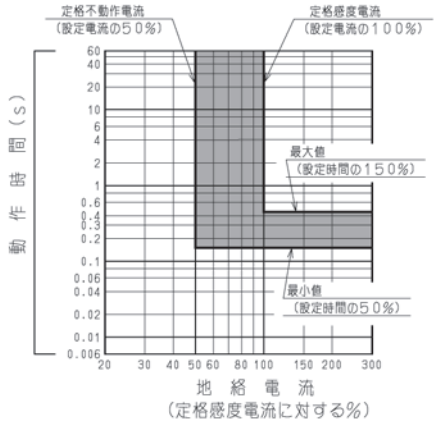



時延形
（0.3s 設定の場合）

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

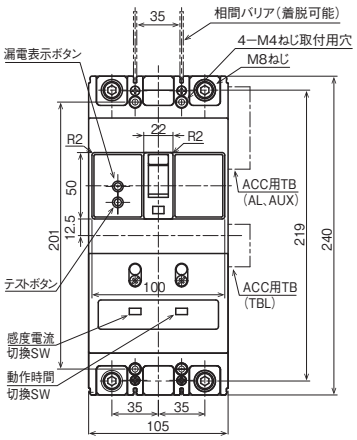


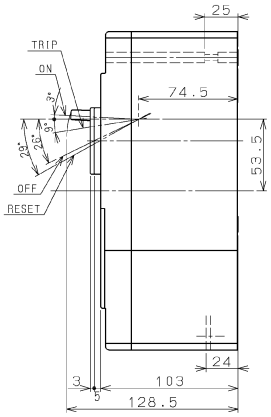


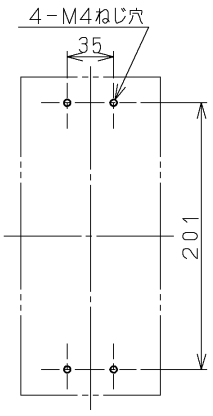

せん孔図

＜裏面形＞

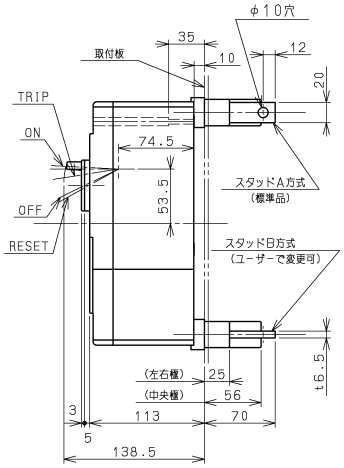




せん孔図

特に指定のない限り、バースタッド方式は標準(A-A)で出荷します。


＜表板せん孔図＞（表面形の場合）




（表板の高さは盤面より
103mm の場合）

寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mm のすき間をもたせた場合です。

●端子構造



導帯加工図



導帯,圧着端子接続

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 40（4 本）
	配線用端子ねじ	M8 × 18（6 本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M4 × 45（4 本）
	配線用ボルト	M8 × 25（6 本）


RGW-400B



形　　式				RGW-400B
相線式				1 φ 2W
極　　数				2
定格通電電流（A）（等価連続電流）				400
定格使用電圧 Ue（AC, V）				200　440
瞬時引はずし電流（kA）				3.6 ～ 4.4
検出部 漏電	定格感度電流（mA）			100･200･500 切換
	動作時間（s 以内）			0.3･0.6･1.2切換（※1）
保護機能 異常通電	設定電流（A）			3 ± 1
	設定時間（s）			0.3･0.6･1.2切換（※1）
	復帰時間（s）			0.1 以内
定格遮断容量（kA）	JIS C 8201-2-2 Ann2（Icu/Ics）	AC	440V	42/21
			200V	85/43


（備考）1.（※1）漏電引はずし動作時間と異常通電引はずし設定時間は連動します。
2. 定格電圧200Vと440Vは共用できませんのでご注意ください。

●取付け可能な内部付属装置

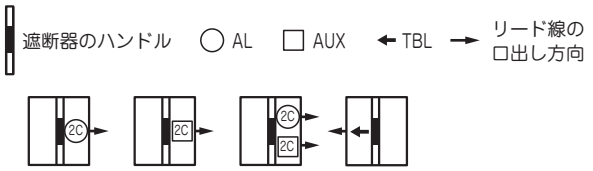

（備考）1. 2Cと表示あるものは、1Cも取付け可能です。
2. TBLは他の付属装置に関係なく取付けできます。（メーカオプション）
3. 付属装置用端子台はTBのみ対応できます。


●異常通電引はずし特性

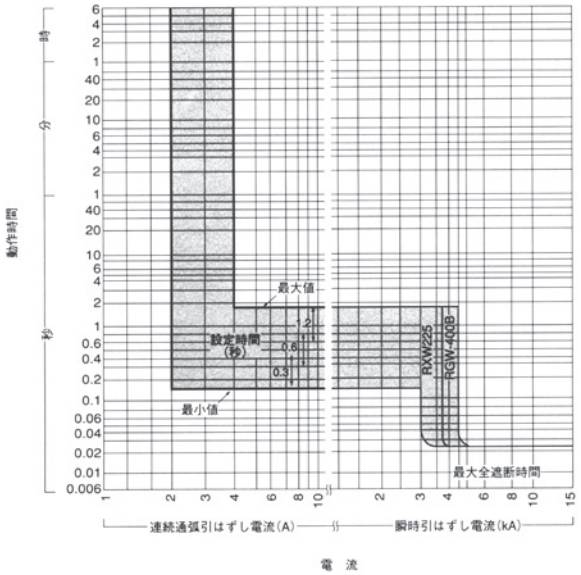

●取付け可能な外部付属装置

付属品名称		形式	標準価格（税別）
裏面接続スタッド	BSD	○	¥15,500
フラッシュプレート	GK（BSD）	—	—
機械的インターロック	MIW	MIW-5DE	¥12,200
ロックカバー	LC	—	—
ハンドルロック	HL	HL-5	¥8,920
外部操作装置	レバー形	HA-405	¥9,790
	丸形	—	—
端子カバー 表面形	TMC	TMC-5C	¥4,690
端子カバー 裏面形	BTC	BTC-5B	¥4,690


●漏電引はずし特性

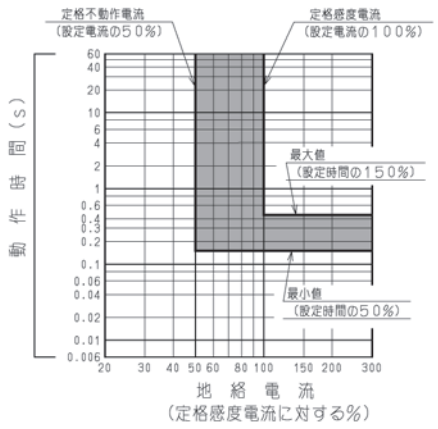



時延形
（0.3s 設定の場合）

●外形寸法図（単位：mm）

＜表面形＞

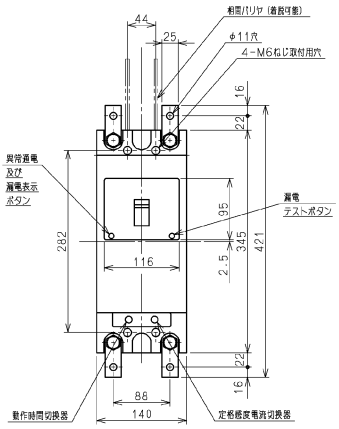


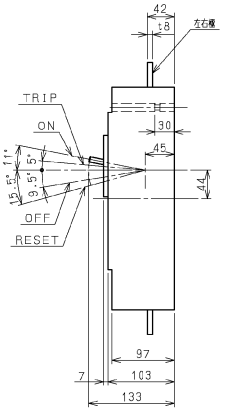




せん孔図

＜裏面形＞

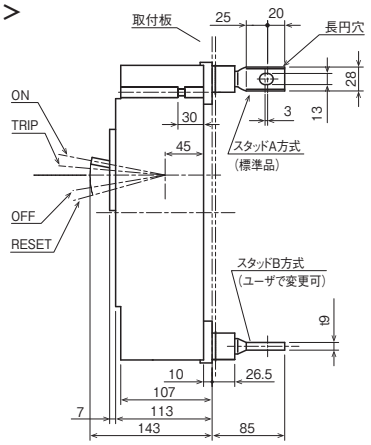


特に指定のない限り、バースタッド方式は標準（A-A）で出荷します。

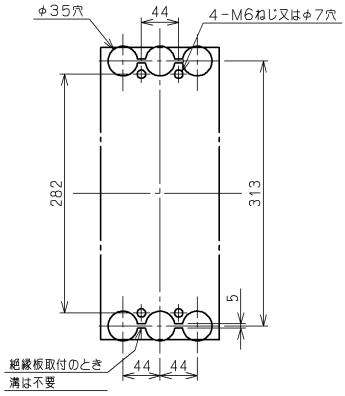


せん孔図

＜表板せん孔図＞（表面形の場合）



寸法は遮断器の窓枠に対して片側
1mmのすき間をもたせた場合です。

●端子構造



最大適合圧着端子
325㎟×1

表面接続方法
（圧着端子100㎟×２本の例）

●同梱部品

表面形	取付けねじ	M6 × 45（4 本）
	配線用端子ねじ	M10 × 30（6 本）
	電源側相間バリア	（2 枚）
裏面形	取付けねじ	M6 × 60（4 本）
	配線用ボルト	M12 × 35（6 本）

16. ご発注の方法

● 配線用遮断器・モータブレーカ・ZCT内蔵ブレーカ

ＦＸ６００	３Ｐ	６００Ａ	AC415V	５０Ｈｚ
形式	極数	定格電流	定格使用電圧（AC,DC を明記）	下記形式は必ず周波数を指定してください。F-1000K, F-1200K, F-1600B

AL-1C　SHT（AC200V）	BSD（A-A）　MMK-C（DC100V）	特殊仕様他

内部付属装置	
AL	警報スイッチ
AUX	補助スイッチ
SHT（　　）	電圧引き外し装置
UVT（　　）	不足電圧引き外し装置
TBA	縦横引出し端子台
TB	横引出し端子台
TB2	縦引出し端子台（S/MSのみ）

＊SHT,UVTの場合には、電圧・周波数をご指定ください。
＊２個付の場合は、AL-2C・AUX-2C、微小負荷の場合には、微小負荷とご指定ください。

外部付属装置	
STB	裏面接続用丸スタッド（100AF以下）
BSD（　　）	裏面接続用バースタッド（225AF以上）
GKW（　　）	フラッシュプレート（400AF以下）
GK（　　）	フラッシュプレート（600AF以上）
PK	プラグイン接続器
PDK	引き出し形
MIW	機械的インターロック
MMK-S,MMK-C,MMK（　　）	電動操作式
HL	ハンドルロック装置
TMC,BTC	端子カバー

＊BSD,GKW,GKの225AF以上はバースタッドの取り付け方向をご指定ください。
＊電動操作式の場合には、電圧・周波数をご指定ください。

●漏電遮断器・モータ保護用漏電遮断器

RXK125-S	３Ｐ	50A	AC200V	50Hz	30mA	0.3S
形式	極数	定格電流	定格使用電圧	周波数	定格感度電流 15mA 30mA 100mA 100・200・500mA切換	動作時間（時延形のみ）

AL-1C　SHT（AC200V）	BSD（A-A）	特殊仕様他


内部付属装置	
AL	警報スイッチ
AUX	補助スイッチ
TBL	テストリード線
TBA	縦横引出し端子台
TB	横引出し端子台
TB2	縦引出し端子台（EB/MEBのみ）


＊２個付の場合は、AL-2C・AUX-2C、微小負荷の場合には、微小負荷とご指定ください。

外部付属装置	
STB	裏面接続用丸スタッド（100AF以下）
BSD（　　）	裏面接続用バースタッド（225AF以上）
GKW（　　）	フラッシュプレート（400AF以下）
GK（　　）	フラッシュプレート（600AF以上）
PK	プラグイン接続器
MIW	機械的インターロック
HL	ハンドルロック装置
TMC,BTC	端子カバー

＊BSD,GKW,GKの225AF以上はバースタッドの取り付け方向をご指定ください。

●漏電警報付ヒューズフリー遮断器

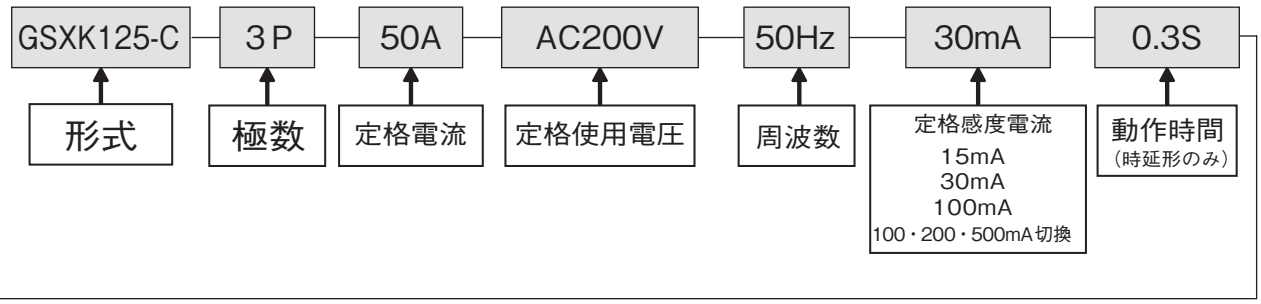

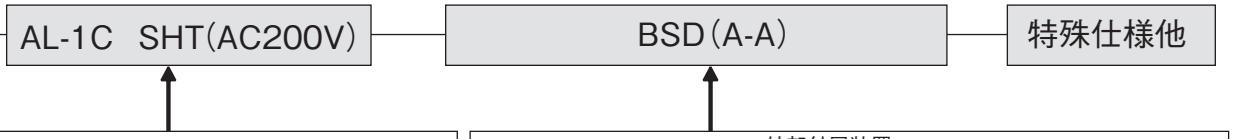


内部付属装置	
AL	警報スイッチ
AUX	補助スイッチ
SHT(　　)	電圧引き外し装置
TBA	縦横引出し端子台
TB	横引出し端子台
TB2	縦引出し端子台(GSのみ)

＊SHTの場合には、電圧・周波数をご指定ください。
＊2個付の場合は、AL-2C・AUX-2C、微小負荷の場合には、微小負荷とご指定ください。

外部付属装置	
STB	裏面接続用丸スタッド(100AF 以下)
BSD(　　)	裏面接続用バースタッド(225AF 以上)
GKW(　　)	フラッシュプレート(400AF 以下)
GK(　　)	フラッシュプレート(600AF 以上)
MIW	機械的インターロック
HL	ハンドルロック装置
TMC, BTC	端子カバー

＊BSD, GKW, GK の 225AF 以上はバースタッドの取り付け方向をご指定ください。

●単相3線中性線欠相保護付ヒューズフリー遮断器・漏電遮断器

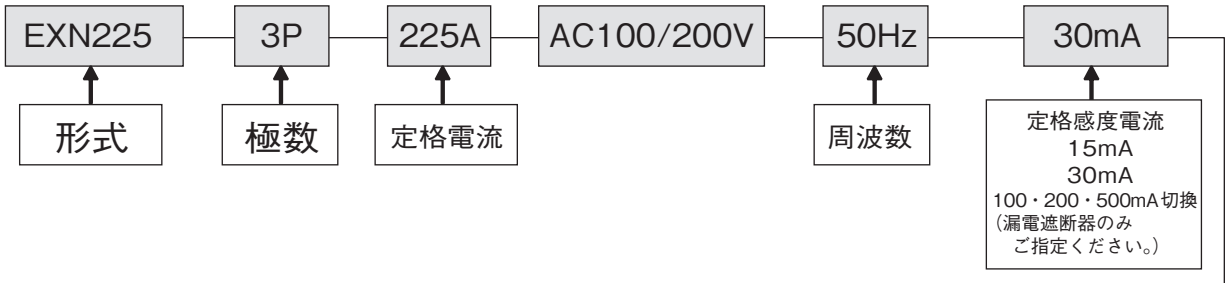



内部付属装置	
AL	警報スイッチ
AUX	補助スイッチ
TBA	縦横引出し端子台

＊2個付の場合は、AL-2C・AUX-2C、微小負荷の場合には、微小負荷とご指定ください。

外部付属装置	
STB	裏面接続用丸スタッド(100AF 以下)
BSD(　　)	裏面接続用バースタッド(225AF 以上)
GKW(　　)	フラッシュプレート(400AF 以下)
GK(　　)	フラッシュプレート(600AF 以上)
MIW	機械的インターロック
HL	ハンドルロック装置
TMC, BTC	端子カバー

＊BSD,GKW,GK の 225AF 以上はバースタッドの取り付け方向をご指定ください。

株式会社 日立産機システム

詳細はWebへ

https://www.hitachi-ies.co.jp

日立産機　お問い合わせ

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SI-514W　2025.4

Printed in Japan(H)