

NEW

フラッタージェットシリーズ

HITACHI
Inspire the Next

耐食性向上エアシャワー



型式：PCJ-S88JSM4

特 長

本体にステンレスを使用し、
耐食性を向上
(ドアはアルミ製)

照明に黄色LEDを採用し、
虫の誘引を抑制

ドア窓部に
黄色透明アクリルを採用し、
虫の誘引を抑制


表示器操作により
お客さまにて動作変更が可能
(手指消毒器連動・一方通行・ダート側ドア閉でジェット作動等)

仕様表

型 式	PCJ-S88JSM4	
集 じ ん 要 素	前処理用	プレフィルタ サランネットフィルタ
	主フィルタ	エアジェット用 HEPA フィルタ (0.3 μm 粒子にて 99.99%以上)
	エアジェットノズル	フラッタージェットノズル (埋込型、回転可能)
	循環風量	エアジェット作動時 16 / 19m ³ /min ± 20% (初期にて)
	気流清浄度	ISO クラス 5 相当 (気流吹出部にて) (室内清浄度は保証外とします) (0.5 μm 粒子径、周囲クラス ISO クラス 8、無負荷時)
性 能	エアジェット風速	振動気流の原点にて 25 / 30 m / s ± 20% (初期における平均値)
	エアジェットノズル数	16 個
	構造	本体 外装：ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上げ、内蔵品：鋼板製塗装品 (ねじ・メンテナンス部品等に鉄部材を使用)
	ド ア	ダーティ側 アルミ製ドア、黄色透明アクリル (t5mm) 付、鍵無、ドアチェック (ストップ機能有 (ドア一定角度保持)) クリーン側 アルミ製ドア、黄色透明アクリル (t5mm) 付、鍵無、ドアチェック (ストップ機能有 (ドア一定角度保持))
	床	無し (建屋床をそのまま使用致します)
照 明	LED 照明 (黄色) × 1 灯 (入退室後自動消灯時間：1～999 秒 出荷時：10 秒)	

型 式	PCJ-S88JSM4	
電 源	本 体	AC200V ± 10% 3 Φ
	自動ドア	—
消費電力	エアジェット運転時	630 / 1010 W ± 20%
設備電力	本 体	990 / 1160VA 以上
電 気 的 保 護 装 置	過負荷時のモータ保護用サーマルリレー付	
性 表 示 器	エアジェットカウントダウン [秒]	(8～999 秒まで表示可能)
	エアジェット時間 [秒]	(8～900 秒まで任意設定可能) (出荷時：8 秒)
	クリーンアップ (沈静化) 時間 [秒]	(0～99 秒まで任意設定可能) (出荷時：1 秒)
	動作仕様設定可	(出荷時：標準動作)
製 品 質 量	約 270kg	
周囲環境	温 湿 度	5～40℃ 5～85% RH 以下
	雰 囲 気	一般室内空気 (有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)
搬 入 形 態	完成品	
最大ユニット寸法	W1200 × D1130 × H2142mm	
付 属 品	M8 プラグボルト × 4 個、ワッシャ × 4 個、吊穴塞ぎボルト × 4 個	(鉄製)

寸法図

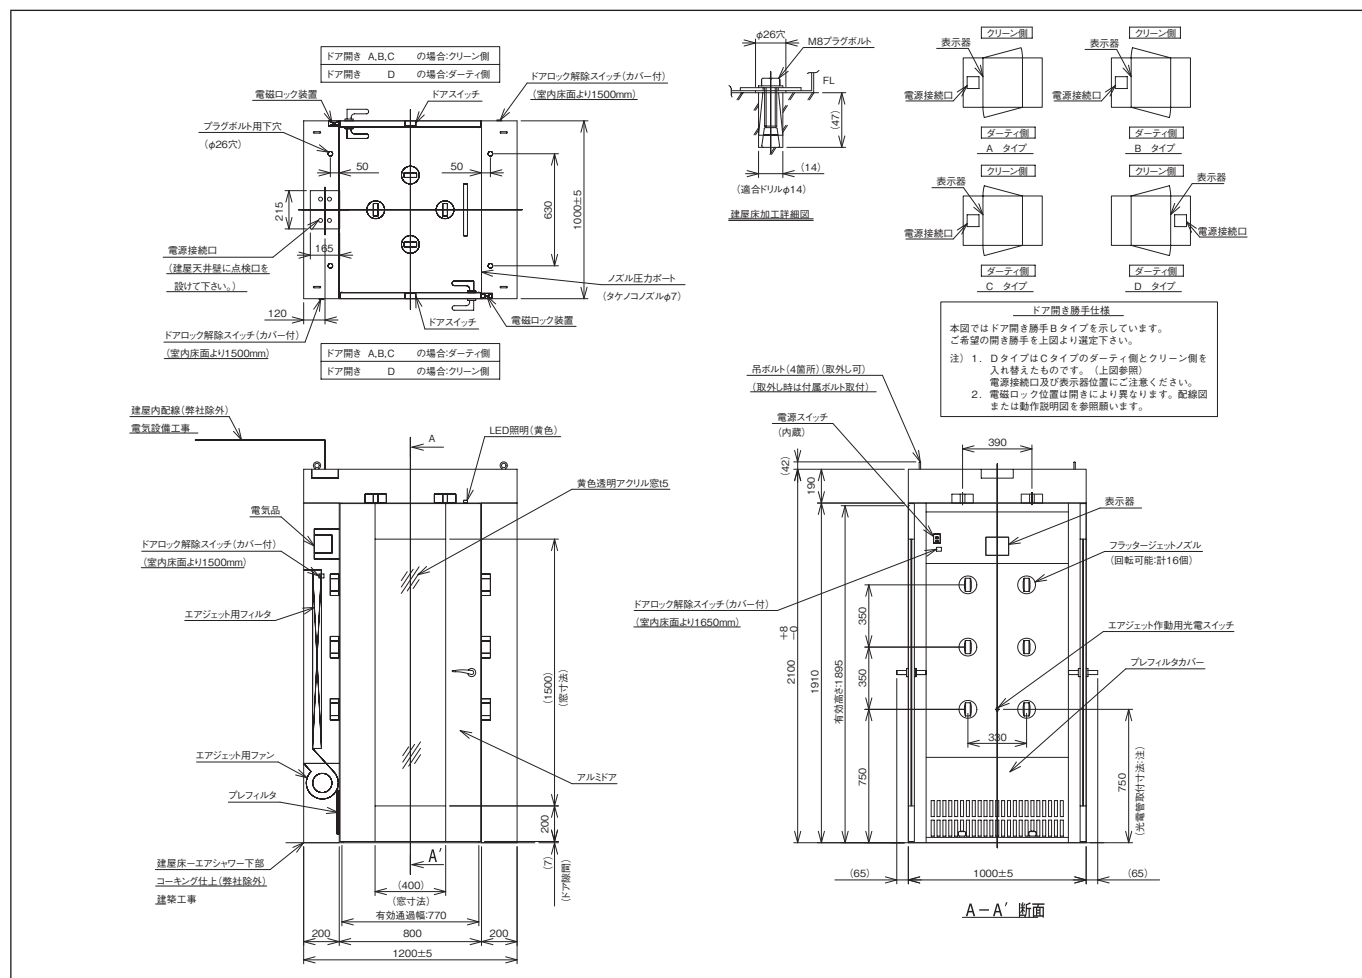

安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- この製品紹介に掲載の商品は室内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。

環境・省エネに貢献する 株式会社 日立産機システム

本社・営業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地 (AKSビル) (03) 4345-6025
お問い合わせ営業窓口

関東地区クリーンエア装置窓口 (03) 4345-6025
東北支社 (022) 364-2710 北海道支社 (011) 611-1224 福島支店 (024) 961-0500 北陸支社 (076) 420-5711
中部支社 (052) 884-5811 関西支社 (06) 4868-1230 四国支社 (087) 882-1192 中国支社 (082) 282-8112
九州支社 (092) 651-0141 産業システム事業部 (03) 4345-6027 海外営業企画部 (03) 4345-6529

<https://www.hitachi-ies.co.jp>

●このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

AC-013 2019.8

Printed in Japan (B)