


新発売


高性能エアシャワー



型式：PCJ-H88JJM4

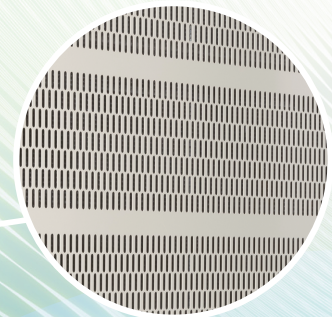

吸込部

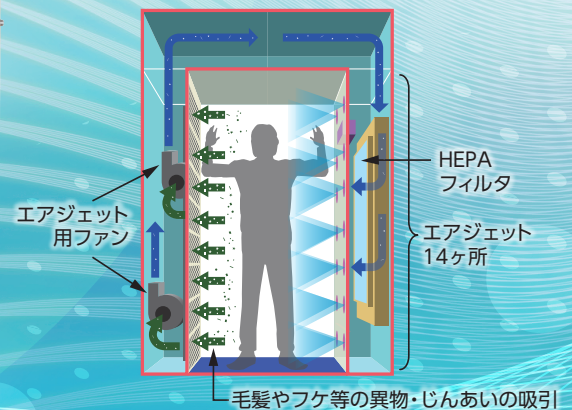

気流イメージ

特 長

片面全面吸込みによる
飛散抑制・除去効率向上

(じんあい除去率: 60→80%以上)

※PCJ-88JJM4との比較

定期循環運転による
**エアシャワー
室内清浄化**


片側を全面吸込み構造とした
一方向気流により
素早く除じん

エアシャワー室内を陰圧化することで
**室外への
じんあい漏洩を抑制**

仕様表

型 式		PCJ-H88JIM4
集じん要素	前処理用	サランネットフィルタ
	主フィルタ	HEPAフィルタ(0.3 μ m粒子にて99.99%以上)
エアジェットノズル		フラッタージェットノズル(埋込型、回転可能)
循環風量		17m ³ /min $\pm$ 10% (初期値)
気流清浄度		ISOクラス5 (旧米国連邦規格クラス100) (気流吹出部にて) (室内清浄度は保証外)
エアジェット風速		30m/s $\pm$ 10% (初期値における平均値)
エアジェットノズル数		14個
構造および材質	本体	鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ
	ドア	アルミ製ドア(無色透明強化ガラス t5mm付)
	床	無し(建屋床をそのまま使用いたします)
電	照	LED照明 $\times$ 1灯
	源	AC200V $\pm$ 10% 3 ϕ 50/60Hz

寸法図 (単位:mm)

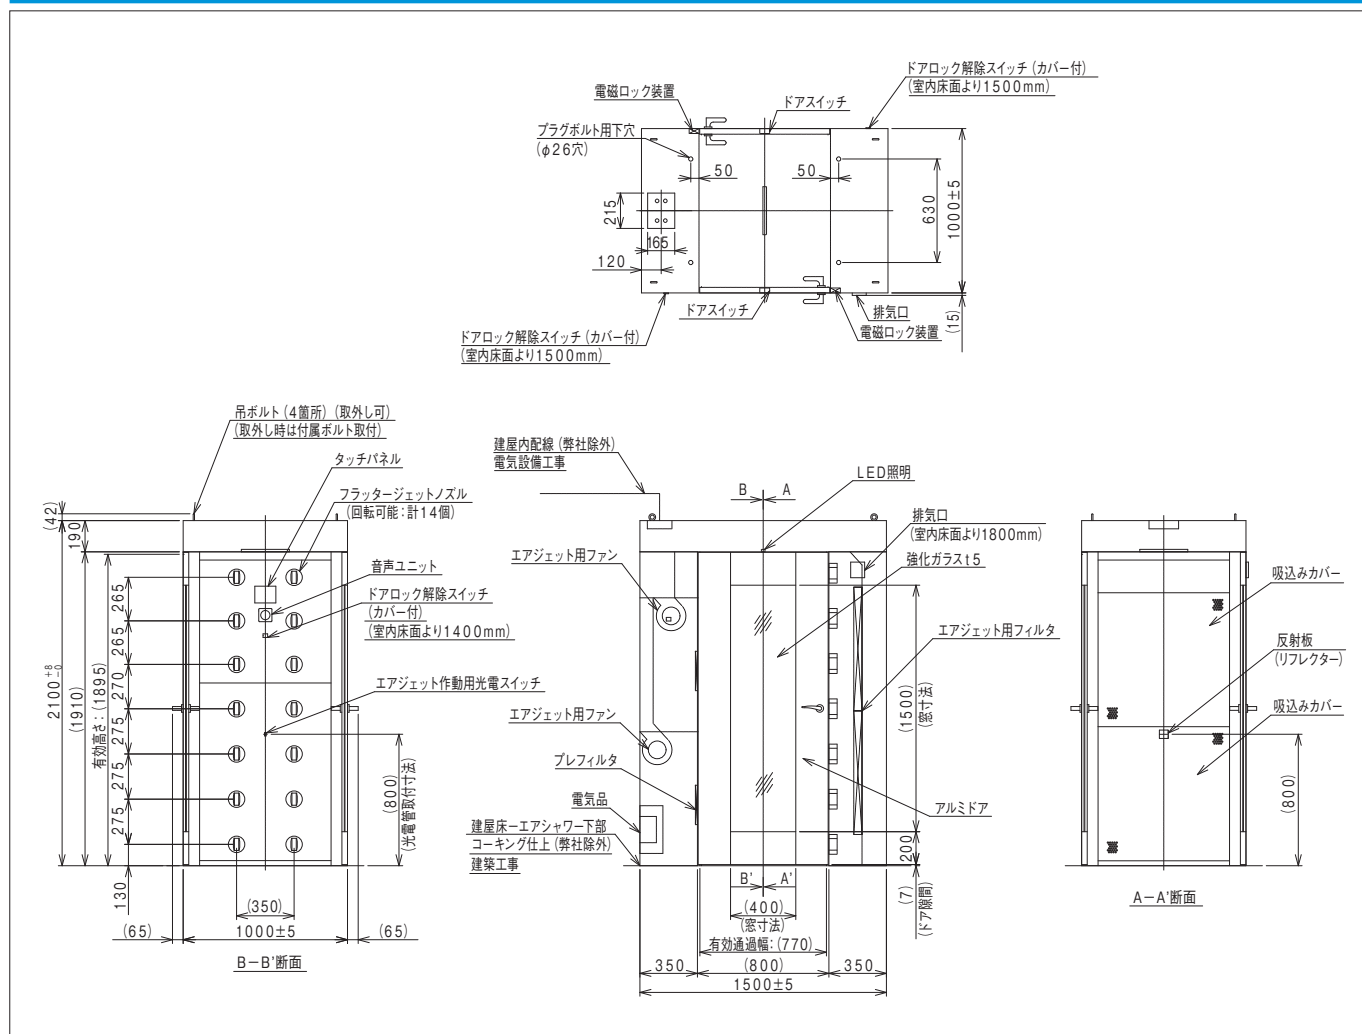

安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- この製品紹介に掲載の商品は室内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。

環境・省エネに貢献する

株式会社 日立産機システム

本社・営業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地(AKSビル) (03)4345-6025

お問い合わせ営業窓口

関東地区クリーンエア装置窓口 (03)4345-6025

北海道支社 (011)611-1224

中部支社 (052)884-5823

九州支社 (092)651-0149

東北支社 (022)364-2710

関西支社 (06)4868-1265

福島支店 (024)961-0500

四国支社 (087)882-1192

北陸支社 (076)420-5711

中国支社 (082)282-0166

<https://www.hitachi-ies.co.jp>

●このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

AC-019

2021.7

Printed in Japan (B)